



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Sensore induttivo di prossimità IN 41

Affidabile. Senza contatto. Montaggio semplice.

Sensore induttivo di prossimità IN

I sensori induttivi di prossimità vengono utilizzati per verificare la condizione dei componenti di automazione. SCHUNK li propone nelle versioni IN e INK. La versione IN è collegabile direttamente o ha un cavo stampato con connettore. La versione INK è idonea per il cablaggio diretto. Ha un cavo stampato con un'estremità aperta.

Campi di applicazione

I sensori sono utilizzati per il monitoraggio di moduli di presa e rotanti oppure di assi lineari e accessori robot. I sensori induttivi SCHUNK rilevano senza contatto i metalli e sono resistenti alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua. I sensori sono adatti per il collegamento a un modulo di ingressi digitali.

Vantaggi – I tuoi benefici

Montaggio con supporti per un montaggio semplice e veloce

Versione con display a LED Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore

Versione con collegamento a connettore standard Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga

Cavo molto flessibile in versione PUR per una lunga durata

Sensori di prossimità per montaggio a incasso per ingombri ridotti al minimo nell'applicazione



Opzioni ed informazioni speciali

Descrizione del funzionamento: I sensori induttivi di prossimità con la rispettiva bobina dell'oscillatore generano un campo magnetico alternato ad alta frequenza. Questo campo scaturisce dalla superficie attiva del sensore. Se nel campo entra un oggetto metallico, questo sottrae energia al campo magnetico facendo ridurre l'ampiezza delle vibrazioni. Il cambiamento viene rilevato e il sensore interviene.

Tipo di commutazione e uscita del segnale: In base alla dimensione e al tipo di sensori, sono disponibili con segnali in uscita in configurazione a contatto normalmente aperto o normalmente chiuso e nei modi di commutazione PNP ed NPN. Consultateci pure al riguardo.

Tipo di protezione forte: IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrificante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK.

Applicazione esemplificativa



Unità di manipolazione e rotante per componenti con monitoraggio sensori su modulo di presa

① Sensori IN

② Attuatore rotante universale SRM

③ Pinza parallela a 2 griffe PGN-plus-P

④ Connettore per cavo KST

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Pinza a 2 griffe parallele



Attuatore rotante



Cavi dei sensori



Distributori per sensori

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.




Dati tecnici

Descrizione		IN 41-S-M8-PNP
ID		1325755
Principio di funzionamento		
Principio di misurazione		Induttivo
Funzione di commutazione		Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito		PNP
Numero di punti di commutazione		1
Funzione di apprendimento		No
Dati generali		
Distanza di commutazione	[mm]	0.8
Isteresi di commutazione della distanza di commutazione nominale		< 15%
Frequenza max. di commutazione	[Hz]	3000
Temperatura ambiente min/max	[°C]	-25/75
Indicatore a LED nel sensore		Sì
Dati operativi elettrici		
Tipo di tensione		DC
Tensione nominale	[V]	24
Tensione d'esercizio min./max	[V]	6/30
Caduta di tensione	[V]	2
Corrente max. di commutazione	[A]	0.1
Protezione dal cortocircuito		Sì
Protetto dall'inversione di polarità		Sì
Dati operativi meccanici		
Materiale del corpo pinza		Acciaio inossidabile
Spina del cavo/parte terminale del cavo		Connettore M8, 3 poli
Lunghezza del cavo L	[cm]	20
Diametro del cavo D	[mm]	2.4
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori)		3x 0.14mm ²
Materiale della guaina del cavo		PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico)	[mm]	24
Raggio di curvatura min. (statico)	[mm]	24
Peso	[kg]	0.007
Tipo di protezione IP (sensore, connesso)		67
Tipo di protezione		III
Resistenza dell'emulsione di foratura *		No


* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Vista principale

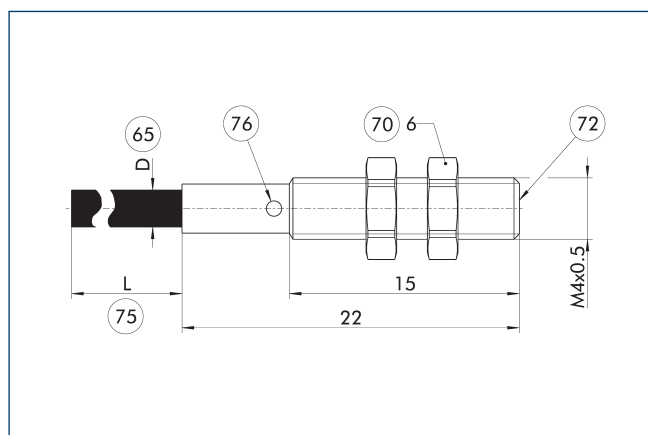


- 65 Diametro del cavo
 70 Taglia chiave
 72 Superficie del sensore attiva
 75 Lunghezza del cavo
 76 LED

Schema elettrico contatto normalmente aperto PNP

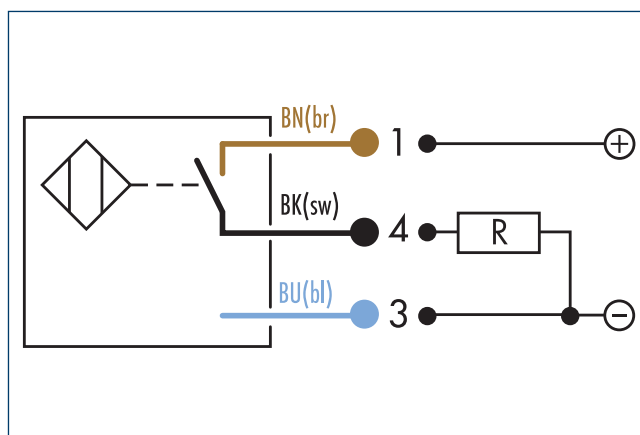


Vista del connettore M8 (a 3 pin)

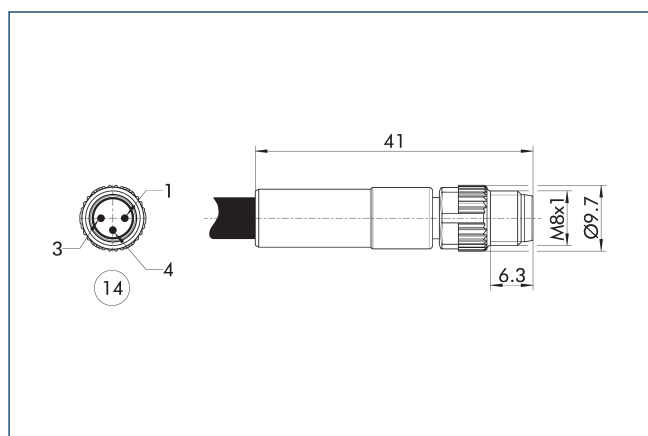

- 14 Spina

Cavo di connessione alimentazione di tensione/segnali

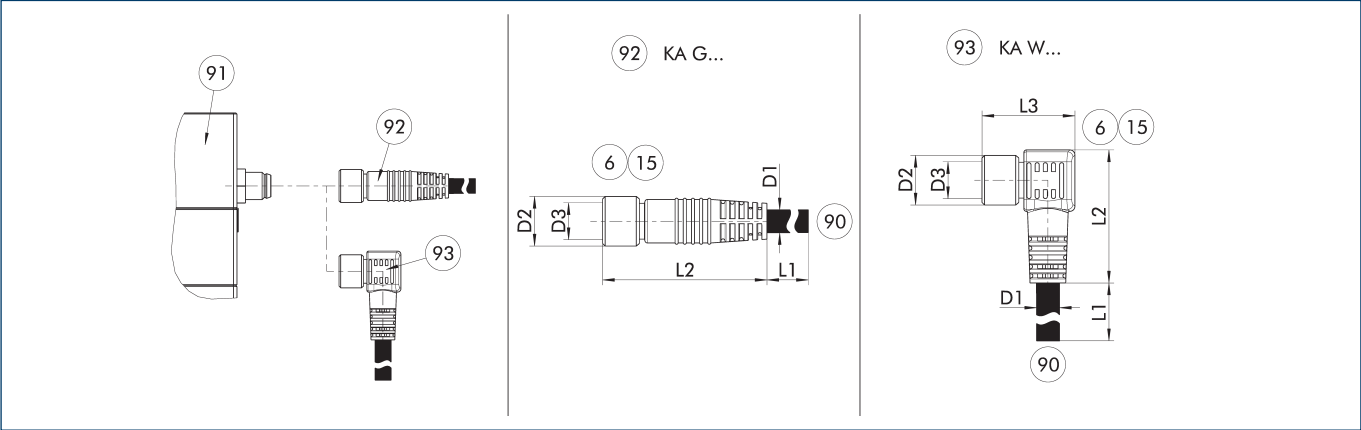

- KA G...

KA W...
- Cavo di collegamento con presa dritta

Cavo di collegamento con presa angolare
- 6

15

90
- Porta sul lato del modulo

Presa

Cavo di collegamento SAC con trecce scoperte
- 91

92

93
- Componente connettore

Cavo con connettore dritto femmina


Cavo con connettore angolato femmina

Il cavo di collegamento è l'ideale per collegare i componenti corrispondenti al controllo o al trasformatore di allacciamento alla rete. Il cavo di collegamento ha una presa M8 su un lato e una treccia scoperta sull'altro per i singoli collegamenti. I cavi di collegamento sono adatti per l'uso sia nella catena di trascinamento che nelle applicazioni di torsione.

Descrizione	ID	L1	D1	D3	Spesso combinato
		[m]	[mm]		
Cavo di connessione					
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	3	4.5		●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	5	4.5	M8	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	3	4.5		
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	5	4.5	M8	

❶ Rispettare il raggio di curvatura minima per i cavi compatibili con catene porta cavi o l'angolo di torsione massimo per i cavi resistenti alla torsione. Questi sono generalmente 10 volte il diametro del cavo o +/- 180°/m.

Clip per connettore/presa

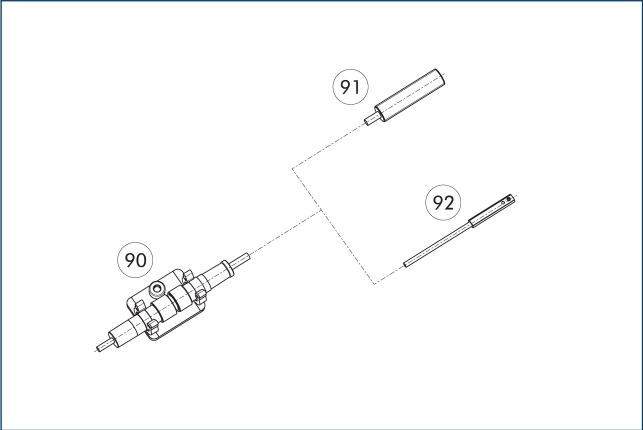

- 90

91
- Supporto spina CLI

Sensore di prossimità IN
- 92
- Interruttore magnetico MMS

Il gancio CLI clip è usato il serraggio e lo scarico della trazione dei connettori. Ad esempio per il collegamento del sensore e della prolunga del cavo.

Descrizione	ID	
Clip per connettore/presa		
CLI-M8	0301463	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

