



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Détecteurs de proximité inductifs IN 41

Fiable. Sans contact. Montage simple.

DéTECTEURS de proximité inductifs IN

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils sont proposés par SCHUNK dans les versions IN et INK. La version IN est directement connectable ou est avec un câble moulé avec connecteur. La version INK est adaptée au branchement direct. Elle a un câble moulé avec une extrémité à câbler

Domaines d'application

Les détecteurs sont utilisés pour détecter les positions des modules de rotation et de préhension, ainsi que les axes linéaires et les accessoires de robot. Les détecteurs inductifs SCHUNK détectent sans contact les métaux et résistent aux vibrations, à la poussière et à l'eau. Les détecteurs peuvent se connecter à un module avec entrées digitales.

Avantages – Vos bénéfices

Montage avec supports pour un montage simple et rapide

Version avec affichage LED pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur

Version avec connecteur standard pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble

Câble ultra flexible en version PUR pour une longue durée de vie

Détecteurs de proximité encastrables pour des contours de collision minimisés dans l'application




Options et informations particulières

Description du fonctionnement: Les détecteurs de proximité inductifs génèrent avec leur oscillateur un champ magnétique haute fréquence. Ce champ se produit au niveau de la surface active du détecteur. Si un objet métallique pénètre dans le champ, cela réduit l'énergie du champ magnétique, ce qui provoque une réduction de l'amplitude des oscillations. Ce changement est détecté, et le détecteur commute.

Signal de sortie et type de commutation: Selon la taille et le type des détecteurs, ils sont disponibles avec le signal de sortie à l'ouverture ou à la fermeture et dans les modes de commutation PNP et NPN. N'hésitez pas à nous contacter.

Type de protection élevé: IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garanti par SCHUNK.

Exemple d'application

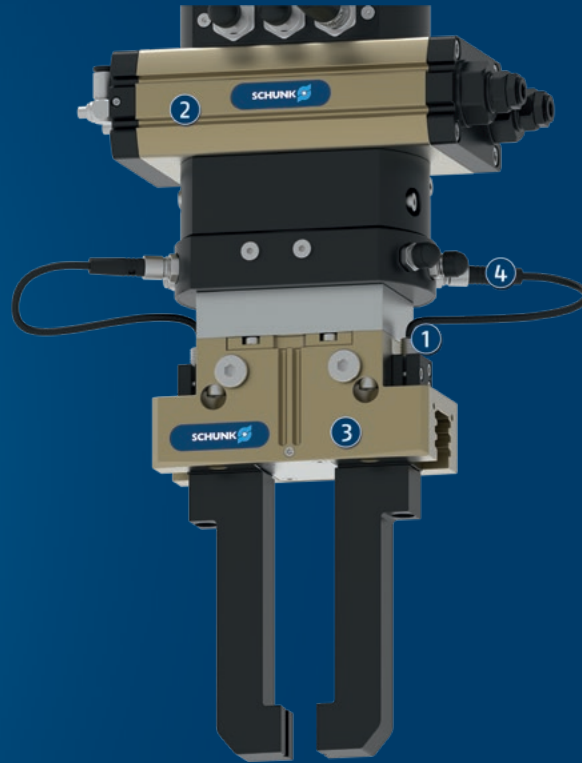

Unité de manipulation et rotative pour les composants avec surveillance par capteur sur le module de préhension

① DéTECTEURS IN

② Unité de rotation universelle SRM

③ Pince parallèle à 2 doigts PGN-plus-P

④ Connecteur de câble KST

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Pince parallèle à 2 doigts



Unité de rotation



Câbles pour détecteur



Répartiteur pour détecteurs

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.




Caractéristiques techniques

Description		IN 41-S-M8-PNP
ID		1325755
Principe de fonctionnement		
Principe de mesure		Inductif
Fonction de commutation		Contact à fermeture
Type de commutation		PNP
Nombre de points de commutation		1
Fonction d'apprentissage		Non
Caractéristiques générales		
Distance de commutation	[mm]	0.8
Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale		< 15%
Fréquence de commutation max.	[Hz]	3000
Température ambiante min./max.	[°C]	-25/75
Affichage DEL au niveau du capteur		Oui
Données d'utilisation électriques		
Type de tension		DC
Tension nominale	[V]	24
Tension de fonctionnement min./max.	[V]	6/30
Chute de tension	[V]	2
Courant de commutation max.	[A]	0.1
Protection contre les courts-circuits		Oui
Protégé contre l'inversion de polarité		Oui
Données d'exploitation mécaniques		
Matériau du corps		Acier inox
Connecteur de câble/extrémité de câble		Connecteur M8, 3 contacts
Longueur de câble L	[cm]	20
Diamètre de câble D	[mm]	2.4
Conception du câble (section des brins/nombre de brins)		3 x 0,14 mm2
Matériau gaine de câble		PUR
Rayon de courbure min. (dynamique)	[mm]	24
Rayon de courbure min. (statique)	[mm]	24
Poids	[kg]	0.007
Type de protection IP (capteur, branché)		67
Indice de protection		III
Résistance aux liquides de coupe*		Non


* *Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).

Vue principale

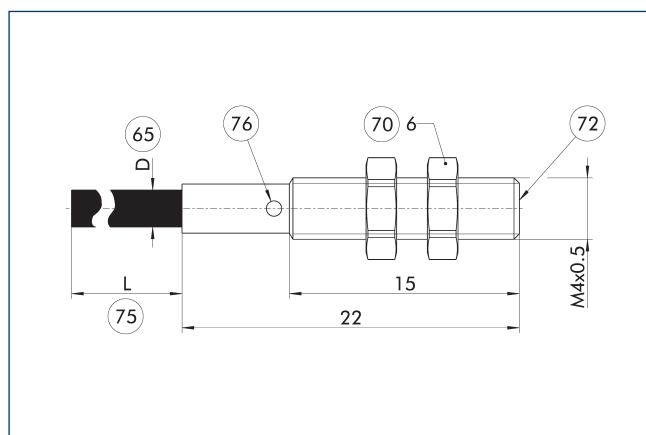


- 65 Diamètre de câble
 70 Taille de clé
 72 Zone active du détecteur
 75 Longueur de câble
 76 LED

Schéma de câblage contact à fermeture PNP

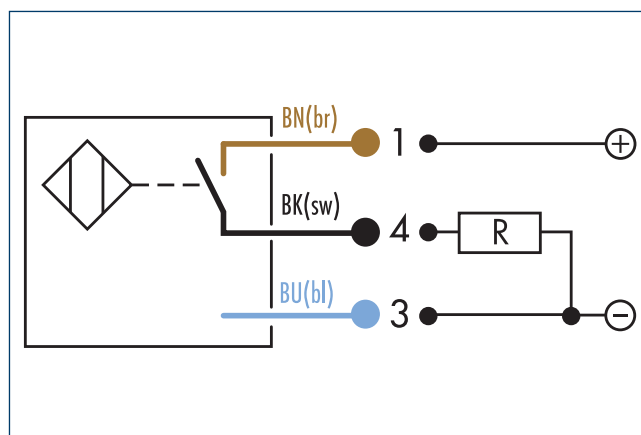


Vue de connecteur M8 (3 broches)

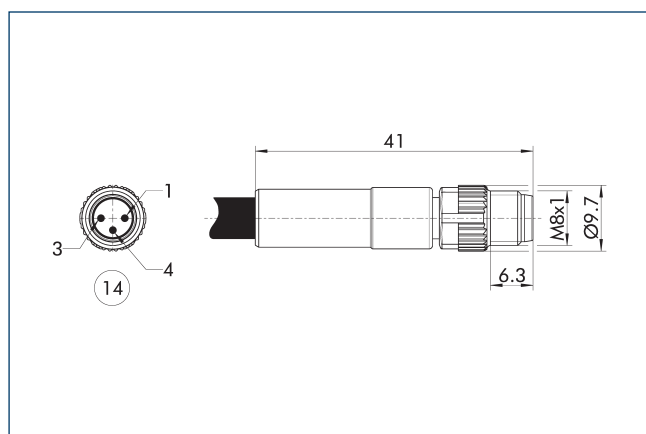

- 14 Connecteur

Câble d'alimentation en tension/connexion

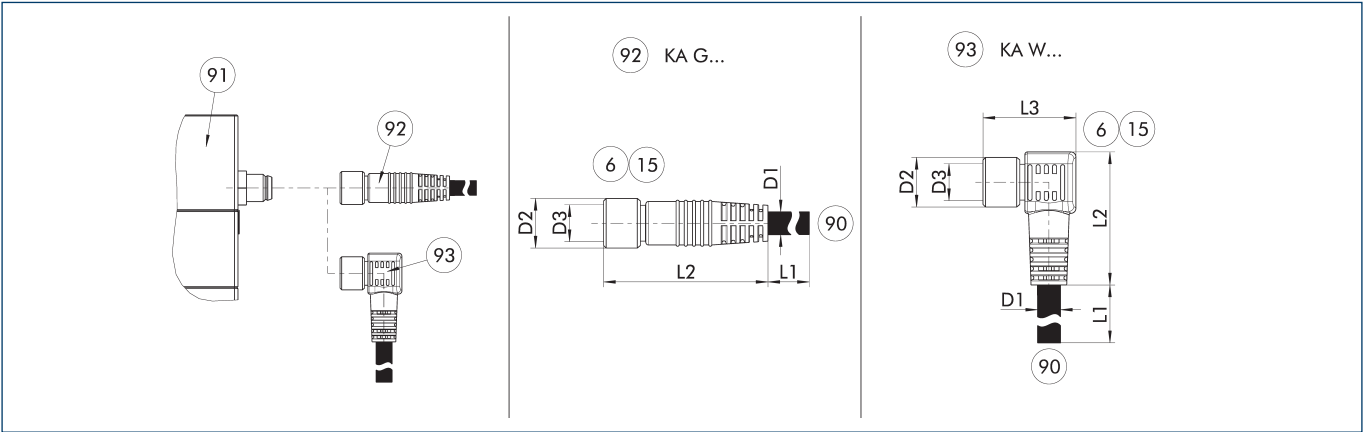

- KA G...

Câble de raccordement avec prise droite
- KA W...

Câble de raccordement avec prise coudée
- 6

Raccordement côté module
- 15

Connecteur
- 90

Câble de raccordement SAC avec fils nus à câbler
- 91

Composant de fiche de connexion
- 92

Câble avec connecteur femelle droit
- 93


Câble avec connecteur femelle coudé

Le câble de raccordement est idéal pour raccorder les composants au contrôleur ou au bloc d'alimentation. Le câble de raccordement dispose d'un connecteur M8 d'un côté et de fils dénudés de l'autre pour des raccordements individuels. Les câbles de raccordement peuvent être utilisés dans les applications avec chaîne porte-câbles et avec torsion.

Description	ID	L1	D1	D3	Souvent combiné
		[m]	[mm]		
Câbles					
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	3	4.5		●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	5	4.5	M8	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	3	4.5		
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	5	4.5	M8	

ⓘ Veuillez respecter le rayon de courbure des câbles compatibles avec le porte-câble ou l'angle de torsion max. pour les câbles compatibles avec la torsion. Il s'agit généralement de 10 fois le diamètre de câble ou +/- 180°/m.

Clip pour connecteur/prise

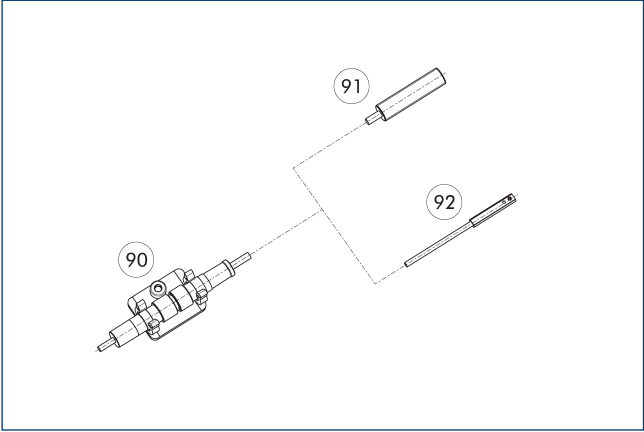

- 90

Support de prise CLI
- 92

Commutateur magnétique MMS
- 91

Détecteur de proximité IN

Le clip CLI est utilisé pour la fixation et la décharge de traction des connecteurs à fiches. Par exemple pour le raccordement du capteur et de la rallonge.

Description	ID	
Clip pour connecteur/prise		
CLI-M8	0301463	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

