



Hand in hand for tomorrow



제품 데이터 시트

퀵 체인지 시스템 SWS 007

모듈형. 강건. 유연성.

퀵 체인지 시스템 SWS

특허받은 잠금 시스템이 있는 공압 툴 교환 시스템

적용분야

핸들링 장치와 툴(팔레트, 그리퍼)을 짧은 시간 안에 교환할 수 있어야 하는 경우에 사용 가능

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

14가지 사이즈로 구성된 전체 시리즈 최적 사이즈 선택 및 넓은 용도 범위 지원

특허를 획득한 이중 안전 잠금 메커니즘 퀵 체인지 마스터와 어댑터 단단히 연결

모든 기능 컴포넌트 경화강으로 제작 기계적 탄성이 높은 교환 시스템

다양한 신호, 공압, 유체 및 통신 모듈 광범위한 에너지 전달 가능성

내장된 공압 피드 스루 핸들링 모듈 및 툴에 안전한 전원 공급

유체 시스템 전송 가능성 자가 봉인 커플링을 통해 가능

어댑터 측 코딩 플러그 커넥터를 통해 가능

모든 사이즈에 적합한 스토리지 랙 각 적용분야에 최적의 적용 보장

ISO 설치 패턴 추가 어댑터 플레이트 필요 없이 대부분의 로봇 유형에 쉽게 조립



크기
수량: 14



핸들링 중량
1.4 .. 300 kg



모멘트 부하 Mx
2.8 .. 7170 Nm




모멘트 부하 Mz
3.45 .. 3800 Nm

기능 설명

엔드 이펙터(예: 그리퍼, 팔레트, 진공 그리핑 시스템, 공압 또는 전기 구동 툴, 용접 건 등)의 자동 교환으로 로봇의 유연성이 향상됩니다.

퀵 체인지 시스템(SWS)은 퀵 체인지 마스터(SWK)와 퀵 체인지 어댑터(SWA)로 구성됩니다. SWK는 로봇에 설치되고 툴에

설치된 SWA를 결합합니다. 특허를 획득한 디자인이 적용된 공압 구동 잠금 피스톤으로 단단한 연결이 보장됩니다. 결합 후에는 공압 및 전기가 피드 스루를 통해 로봇 툴에 자동으로 공급됩니다.

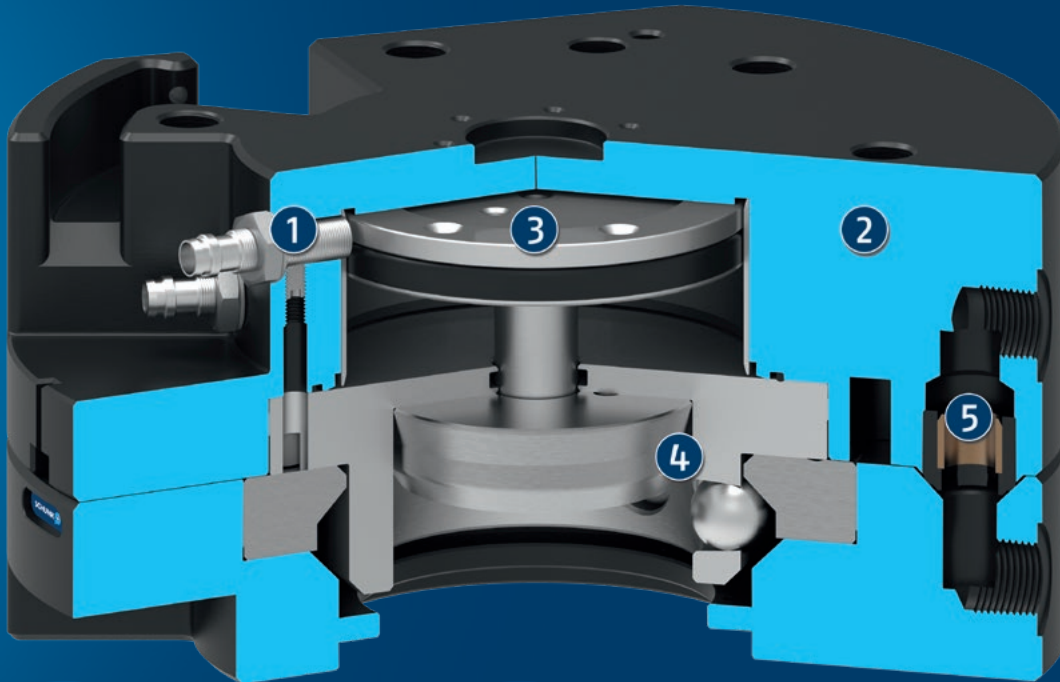

① 잠금 장치 센서 모니터링
잠금 상태의 프로세스 안정 모니터링을 위한 선택 사항

② 하우징
고강도 알루미늄 합금 사용으로 중량 최적화


③ 드라이브
공압식, 고효율, 편의성

④ 잠금 메커니즘
무부하 잠금 및 잠금 해제, 잠금 위치에서 안전 보장

⑤ 공기 피드 스루
하우징에 내장되어 간섭 컨투어가 없습니다. 진공에도 적합합니다.

자세한 기능 설명

부분도 SWS-001

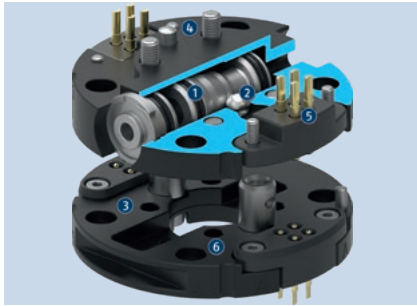


- ① 드라이브
공압식, 고효율, 편의성
- ② 잠금 메커니즘
무부하 잠금 및 잠금 해제, 잠금 위치에서 안전 보장
- ③ 하우징
고강도 알루미늄 합금 사용으로 중량 최적화
- ④ 센터링 및 설치 가능성
로봇용 표준 ISO 9409 인터페이스 사용
- ⑤ 전기 피드 스루
간섭 윤곽 없음, 하우징에 통합
- ⑥ 공기 피드 스루
하우징에 내장되어 간섭 컨투어가 없습니다. 진공에도 적합합니다.

잠금 해제 위치에 있는 퀵 체인지 시스템




- ① 어댑터 플레이트
- ② 퀵 체인지 마스터 SWK
- ③ 전기 모듈, 로봇 측
- ④ 잠금 메커니즘
- ⑤ 잠금 링
- ⑥ 퀵 체인지 어댑터 SWA
- ⑦ 전기 모듈, 톨 측

잠금 준비된 위치의 부분도

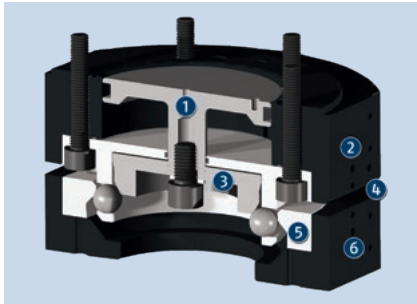


- ① 피스톤
- ② 퀵 체인지 마스터 SWK
- ③ 잠금 피스톤
- ④ No-Touch-Locking™
- ⑤ 잠금 링
- ⑥ 퀵 체인지 어댑터 SWA

잠금 준비된 위치에 있는 잠금 볼 위치의 세부도

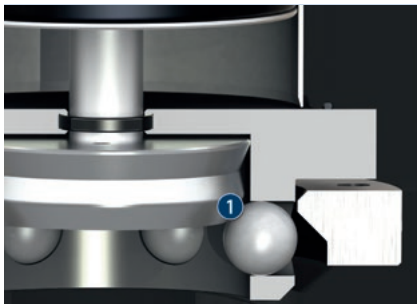


- ① 경화된 잠금 볼은 캠의 첫 번째 테이퍼에 있습니다. 첫 번째 테이퍼를 사용하면 서로 분리된 헤드와 톨을 잠글 수 있습니다.

잠금 위치에 있는 퀵 체인지 시스템의 부분도

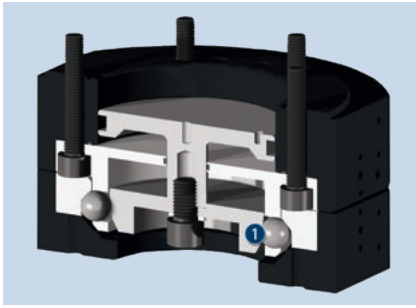


- ① 피스톤이 작동되면 잠금 볼이 경화강 링 아래로 밀리고 어댑터가 헤드 위로 당겨집니다.

잠금 위치에 있는 잠금 볼의 세부도

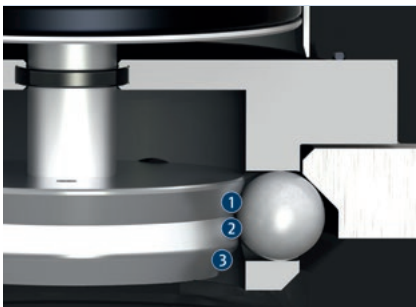


- ① 캠의 두 번째 테이퍼에 있는 경화강 볼에서 매우 강한 체결력이 발생할 수 있습니다.
- ② 이중 안전 리버스 테이퍼
- ③ 캡의 첫 번째 테이퍼

이중 안전 위치에 있는 퀵 체인지 시스템의 부분도

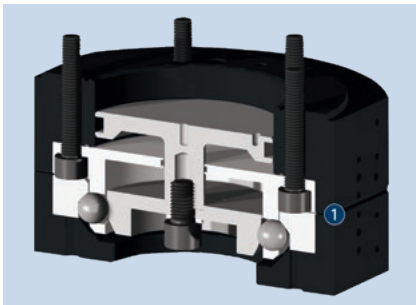

- ① 피스톤이 잠금 해제 공기 압력으로 공압에 의해 작동될 경우, 마스터와 어댑터를 자가 잠금 상태에서 서로 분리할 수 있습니다.

이중 안전 위치에 있는 잠금 볼의 세부도

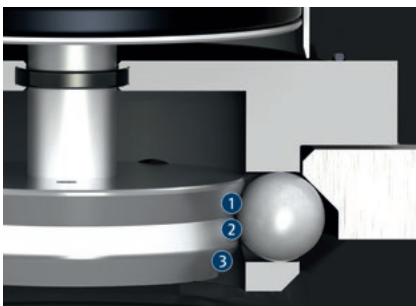

- ① 압력을 잃는 경우 잠금 피스톤의 원통형 부분에 의해 피스톤이 제자리에 고정됩니다. 피스톤 봉인의 마찰을 통해 피스톤의 자체 무게 또는 진동으로 인한 피스톤의 움직임이 방지됩니다. 헤드와 어댑터는 피스톤의 공압 작동으로만 분리할 수 있습니다.
- ② 이중 안전 리버스 테이퍼
- ③ 캡의 첫 번째 테이퍼

시리즈에 관한 일반 참고 사항

작동: 공압, ISO 8573-1:2010 [7.4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리: 잠금을 위한 피스톤으로 작동되는 잠금 볼

매체 전송: 부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능

하우징: 하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증: 24개월

서비스 수명 특징: 요청 시

힘한 환경 조건: (예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 힘한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량: 플랜지에 부착된 총 로드 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

적용 예시

소형에서 중형 크기의 공작물 조립을 위한 삽입 툴입니다. 툴은 청결한 환경 및 지저분한 환경 모두에서 사용 가능합니다. 퀵 체인지 시스템으로 인해 다른 툴이 대체 작동하여 로봇 플랜지에 고정될 수 있습니다.

- ① 퀵 체인지 시스템 SWS
- ② 전기 피드 스루
- ③ 허용값 보정 유닛 TCU-Z
- ④ 3조 센트릭 그리퍼 PZN-plus



SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...

다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다
- 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해
적합한 추가품입니다.



보정 유닛



충돌 방지 및 과부하 보호 센서



로터리 피드 스루



범용 그리퍼



유도성 근접 스위치



전자 모듈



스토리지 랙

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

옵션 및 특별 정보

No-Touch-Locking™: 무접촉 잠금. SWK와 SWA가 접촉하지 않는 경우에도 SWS가 단단히 잠기도록 보장합니다.

특허를 획득한 이중 안전 잠금 메커니즘: 큰 피스톤 직경과 외부 고정 잠금으로 허용 가능한 모멘트 용량이 증가합니다. 철 부품은 부식이 적은 Rc 58로 제작됩니다.

퀵 체인지 시스템 SWS의 선택

1. 크기 결정

빠른 방법:

낮거나 중간 정도의 힘 및 모멘트가 SCHUNK 퀵 체인지 시스템에 작용하면 로봇과 비슷한 페이로드를 가진 퀵 체인지 시스템을 선택해야 합니다. SCHUNK 퀵 체인지 시스템에 큰 모멘트 및 힘이 작용 시 더 정확한 다음 방법을 사용하십시오.

더 정확한 방법:

힘 및 모멘트는 적합한 퀵 체인지 시스템을 선택하는 데 있어서 중요한 요소입니다. 가장 불리한 순간에 대한 추정치는 다음과 같이 진행하십시오.

- 사용할 가장 무거운 엔드 이펙터의 대략적인 무게 중심(COG)을 계산하십시오. COG에서 퀵 체인지 어댑터의 바닥까지의 거리(D)를 계산하십시오.
- 가장 무거운 엔드 이펙터의 무게(W)를 계산하십시오.
- W와 D를 곱하여 대략적인 정적 모멘트(M)(또는 1 g의 가속도를 기준으로 한 모멘트)를 찾으십시오.
- M 이상의 높은 모멘트 하중을 갖는 퀵 체인지 시스템을 선택합니다.

잠재적으로 높은 가속도로 인해 로봇은 M보다 2~3배 높은 모멘트를 생성하는 것이 가능합니다.

2. 공압 및 전기 시스템

필요한 공압 연결과 전기 접점의 수를 결정하십시오. 더 큰 퀵 체인지 시스템은 더 많은 수의 공압 연결 및 전기 접점을 특징으로하고 있습니다.

3. 온도와 화학물질

SCHUNK 퀵 체인지 시스템은 공압의 피드스루에 니트릴 개스킷을 사용합니다. O-링은 공압 잠금 장치를 밀폐시킵니다. 이 O-링은 대부분의 화학적 영향에 강하며 -25 ~ +65 °C 범위의 온도에도 끄덕없습니다. 특정 환경에서 온도 또는 화학적 영향에 대한 정보가 필요한 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.

4. 정밀 응용 분야

높은 반복 정확도가 필요한 응용 분야에서 작업 시 항상 사양을 준수하십시오.

참고 사항:

퀵 체인지 시스템은 로봇의 힘과 모멘트, 가반하중, 크기 및 반복 정확도에 영향을 줍니다.

SWS 크기


설명	권장 핸들링 중량[kg]	최대 모멘트 [Nm] M_x 및 M_y	최대 모멘트 [Nm] M_z	공압 피드 스루	에어 연결 잠금 및 잠금 해제
SWS 001	1.4	2.8	3.45	4x M5	M3
SWS 007	16	61	38	5x M5	M5
SWS 011	16	61	38	6x M5	M5
SWS 020	25	169.5	105	12x M5	M5
SWS 021	25	169.5	105	8x G1/8"	M5
SWS 029	35	169.5	230	2x G1/8" ; 4x M5	M5
SWS 040Q	50	471	648	8x G1/8"	G1/8"
SWS 041	50	471	648	6x G3/8" ; 4x G1/8"	G1/8"
SWS 046	50	678	450	-	G1/8"
SWS 060	75	591	326	8x G1/8"	G1/8"
SWS 071	79	1185	378	8x G1/4"	G1/8"
SWS 076	100	1626	2103	5x G3/8"	G1/8"
SWS 110	150	2352	2352	8x G3/8"	G1/8"
SWS 160	300	7170	3800	5x G3/8" ; 4x G1/2"	G1/8"
SWS-L 210	300	7600	4060	-	-
SWS-L 310	510	9900	9600	-	-
SWS-L 510	700	10900	10500	-	-
SWS-L 1210	1350	13500	16200	-	-

주문 예 SWS

	SW	K	- 110	- R19 - G19	- SM
설명					
SW					
페이지					
K = 헤드(로봇 측)					
A = 어댑터(공구 측)					
크기					
옵션 모듈					
Rxx, Sxx, Gxx, Kxx = 전기 모듈					
Pxx = 공압 모듈(양극산화처리된 알루미늄 하우징, 액체에 부적합)					
Vxx = 진공 모듈					
Fxx = 유체 모듈(스테인리스강, 자체 밀폐)					
000 = 미사용 옵션					
근접 스위치 모니터링					
SG = 유도성 근접 스위치 (SWK-040Q/076)					
SM = 유도성 근접 스위치 (SWK-007/022/029/110/160)					
SQ = 유도성 근접 스위치 (SWK-011H/020H/021H)					
SIP-IN = 모니터링 준비, 유도성 근접 스위치 포함 (SWK-011/020/021/027/041/046/060/071)					

요청 시 더 많은 버전

치수 및 최대 로드

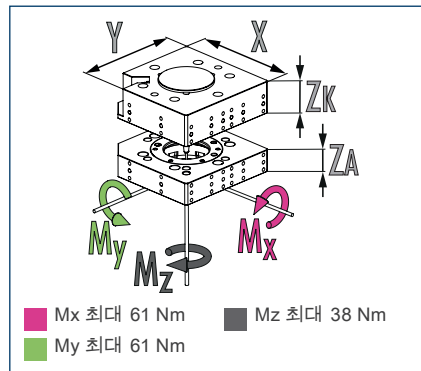

① 올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.

기술 데이터

설명		SWK-007-000-000-IN03	SWA-007-000-000
		퀵 체인지 마스터	퀵 체인지 어댑터
ID		1405836	1365513
권장 핸들링 중량	[kg]	16	16
피스톤 스크로크 모니터링		통합형	
체결력	[N]	1100	1100
반복 정밀도	[mm]	0.015	0.015
중량	[kg]	0.16	0.08
잠김 시 최대 거리	[mm]	1.5	1.5
공기 연결 스레드 공압 피드 스루		5x M5	5x M5
주 연결부 잠금/잠금 해제		M5	
최대 허용 XY 축 오프셋	[mm]	±1	±1
최대 허용 각도 오프셋	[°]	±2	±2
로봇축 연결		ISO 9409-1-31.5-4-M5	ISO 9409-1-31.5-4-M5
최저/최고 주위 온도	[°C]	5/60	5/60
최소/최대 작동 압력	[bar]	4.5/6.9	4.5/6.9
치수 X x Y x Z*	[mm]	54.5 x 45.5 x 28.4	54.5 x 48.3 x 17.1
나사 연결 다이어그램		S7	S7

* *참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

Technical drawing of the SWK 007 and SWA 007 components, showing multiple views and dimensions.

SWK 007 Views:


- Top View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Front View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Side View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Bottom View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.

SWA 007 Views:

- Top View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Front View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Side View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.
- Bottom View:** Dimensions include 24, 20.1, 7.5, M3/4 (4x), 45.5, 15.75±0.02, Ø31.5, 24, 95, Ø5/8 (2x), 59.4, 54.5, 29.1, 25.4, 19, 14.8±0.02, 45°, 90°, 5.39±0.02, 19, 27, M5x30 DEI 4762 (4x), M5 (2x), 17.1, 28.4, 2.5, 5.7, 45.5, 96, Ø20h7, 96, 25, M5 (5x), 25, 91, 19, Ø5.5/2 (5x), 31.5±0.02, 48.3, 15°, 92, Ø7.1/1.3 (5x), 27, 2, M4 (4x) DEI 10642, M5x14 (4x), 22.5°, 22.5°, Ø25H8/3.8, Ø31.5, 24, 24, 45°, 90°.

- (27) 나사 연결부의 관통 구멍
- (90) 센서 IN ...
- (91) 축방향 에어 연결(잠금 나사 제거)
- (92) 링 밀폐용 보어 홀(뒷면)
- (95) 센터링 핀에 맞춤
- (96) 센터링에 맞춤

보관 시스템 SWM-B

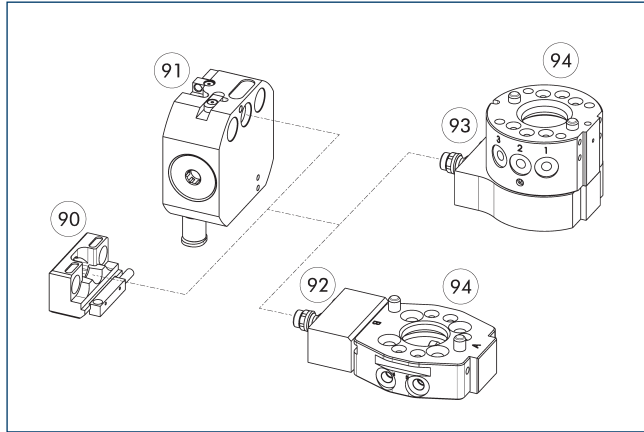


- 90 SWM-B 050 93 중간 플레이트
- 91 SWM-B 050-V 94 클릭 체인지 어댑터 SWA
- 92 측면 판

(-V)가 있으며 안전한 공구 보관을 위한 잠금 장치가 없는 저장 시스템입니다. 자세한 정보 및 추가 액세서리에 대한 내용은 카탈로그 장 "SWM-B" 및 "SWM."에서 확인할 수 있습니다.

설명	ID	
보관 시스템		
SWM-B 050	x1459336	
SWM-B 050-V	1442568	


어댑터 플레이트 SWA 007

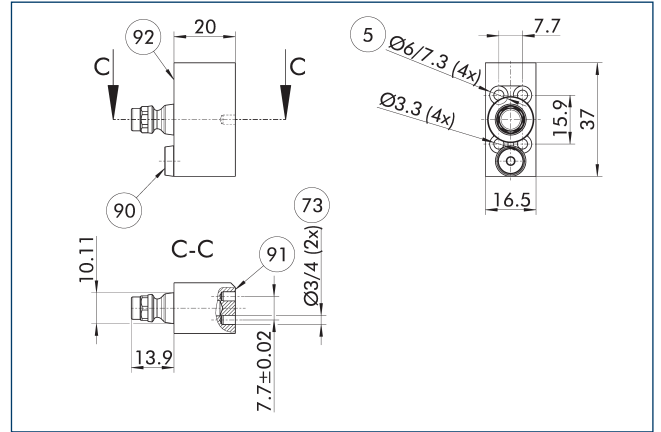

- 5 나사를 사용한 연결의 관통 구멍 91 장착면 SWA
- 73 센터링 핀에 맞춤 92 부착면 SWM-B(-V)
- 90 회전 방지 보호(SWM-B -V 어댑터 플레이트에만 해당)

설명	ID	적합한 대상
어댑터 플레이트		
A-SWA-007-SWM-B 050	x1523812	SWA 007
A-SWA-007-SWM-B 050-V	x1523842	SWA 007


어댑터 플레이트 디자인 SWM-B

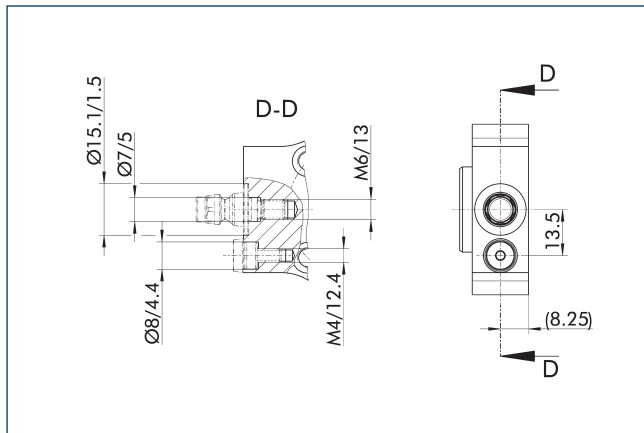

표준 어댑터 플레이트의 사용 대신 스토리지 핀 및 비틀림 방지 보호 장치를 갖춘 어댑터 플레이트에 부착시키는 것도 가능합니다. 정상적인 작동을 위해 도면에 따라 모든 치수, 특히 비틀림 방지 장치와 보관 핀 사이의 거리를 고려해야 합니다. 도면은 다음에 나열된 모든 표준 플레이트에도 적용됩니다.

설명	ID	적합한 대상
어댑터 플레이트		
A-SWA-007-SWM-B 050	x1523812	SWA 007
A-SWA-007-SWM-B 050-V	x1523842	SWA 007

어댑터 플레이트 ISO-A40-R

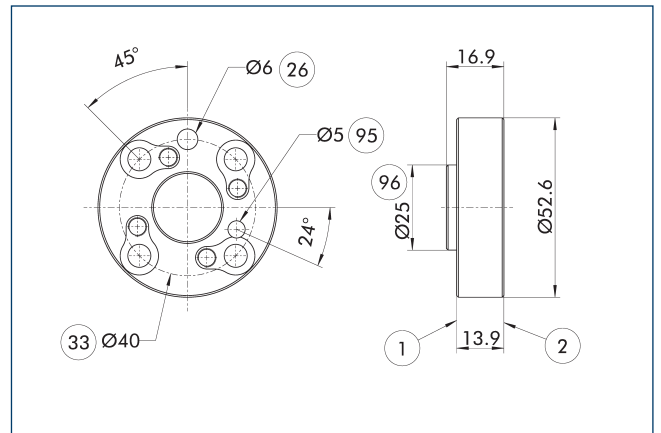


- 1 로봇측 연결 33 DIN ISO-9409 볼트 서클
- 2 톨측 연결 95 센터링 핀에 맞춤
- 26 관통 구멍 96 센터링에 맞춤

로봇 측 어댑터 플레이트

설명	ID	
로봇 측		
A-SWK-007-ISO-A40	1369388	

어댑터 플레이트 ISO-A50-R

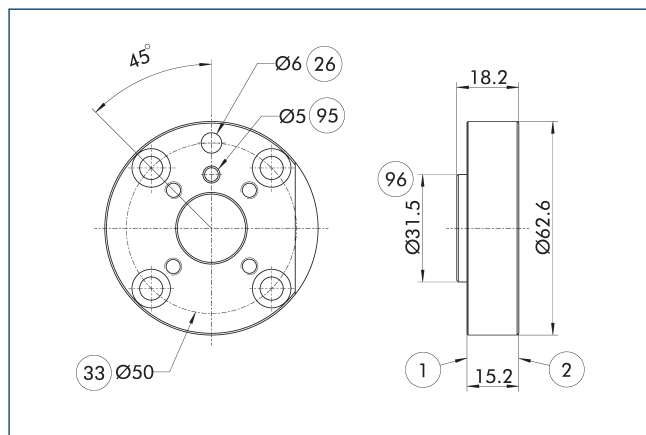


- ① 로봇측 연결 ③③ DIN ISO-9409 볼트 서클
 ② 툴측 연결 ⑤⑤ 센터링 핀에 맞춤
 ②⑥ 관통 구멍 ⑥⑥ 센터링에 맞춤

로봇 측 어댑터 플레이트

설명	ID	
로봇 측		
A-SWK-007-ISO-A50	1369392	

전기 피드 스루 모듈

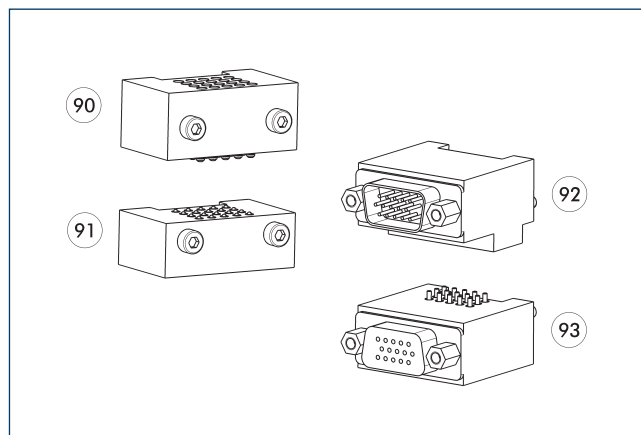


- ⑨⑨ E..., 로봇 측 ⑨② A.../B... 로봇 측
 ⑨① E..., 툴 측 ⑨③ A.../B... 툴 측

전기 신호 전송용 모듈

설명	ID	핀 수
로봇 측 신호용 피드 스루 모듈		
SWO-A15-K	9936357	15
SWO-E10-011-K	9935801	10
SWO-E20-011-K	9936525	20
SWO-EM8-011-K	9966153	8
SWO-ML12R-K	1426575	12
SWO-ML8A-K	1426624	8
툴 측 신호용 피드 스루 모듈		
SWO-A15-A	9936356	15
SWO-E10-011-A	9935802	10
SWO-E20-011-A	9936526	20
SWO-EM8-011-A	9966154	8
SWO-ML12R-A	1426576	12
SWO-ML6-A	1426626	6
SWO-ML8A-A	1426625	8

- ① 자세한 정보와 추가적인 모듈 및 일치하는 케이블 커넥터는 카탈로그의 "SWO" 장을 참조하거나 당사 웹사이트를 방문하시기 바랍니다.

케이블 커넥터

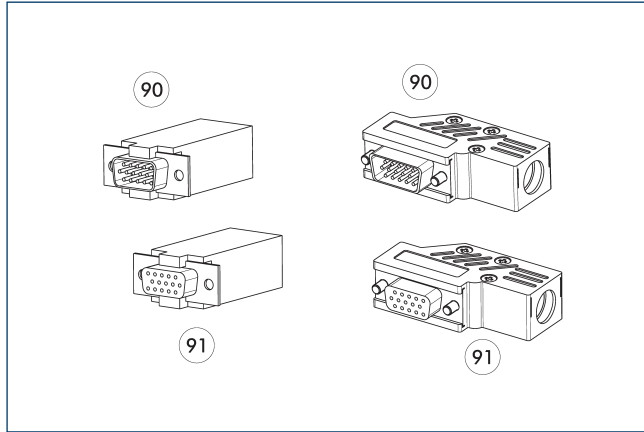


90 D-서브 연결 플러그

91 D-sub 커넥터

설명	ID
각형 케이블 커넥터, 로봇 측	
KAS-A15-K-90	0301301
각형 케이블 커넥터, 공구 측	
KAS-A15-A-90	0301302
직선형 케이블 커넥터, 로봇 측	
KAS-A15-K-0	0301264
직선형 케이블 커넥터, 공구 측	
KAS-A15-A-0	0301265
케이블 연장선	
KV-2-SWA-08G-M8-0	0302181
KV-2-SWA-08G-M8-90	0302183
KV-5-SWK-08G-M8-0	0302180
KV-5-SWK-08G-M8-90	0302182

① 자세한 정보와 추가 케이블 커넥터는 schunk.com에서 찾을 수 있습니다.

공구 플레이트, 수평

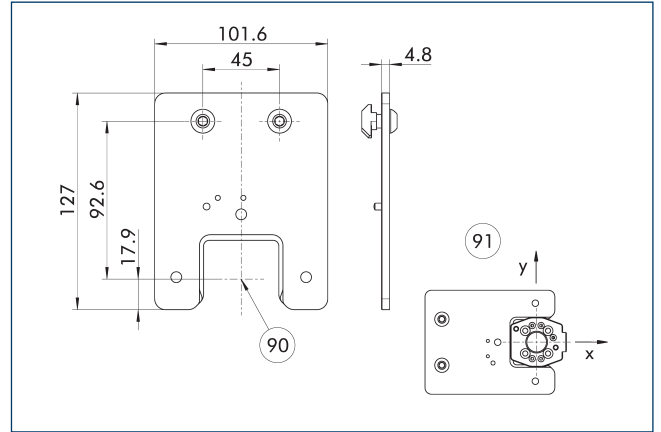


90 중앙 SWS 007 (부하 다이어그램의 기준점) 91 X 또는 Y 방향에서 상쇄되는 무게 중심 보기

보관 받침대는 고객이 직접 장착한 툴이 있는 픽 체인지 어댑터의 스토리지 랙의 역할을 합니다.

설명	ID
공구 플레이트, 수평	
SWM-TSS-MMS-11345	x1459976

① 스토리지 랙을 사용할 때, 부하 다이어그램을 준수해야 합니다.


스토리지 랙이 있는 부하 다이어그램

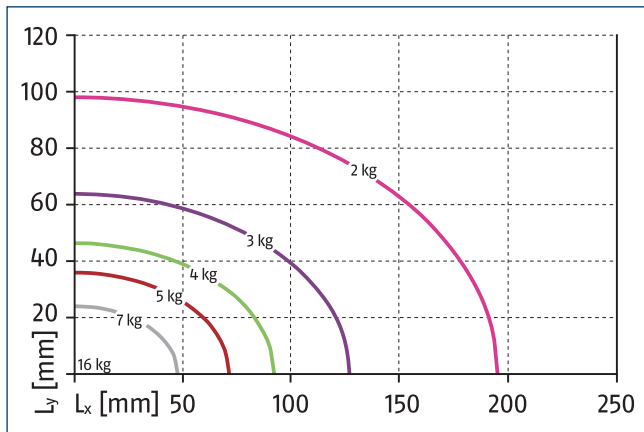

툴 무게 중심이 X 또는 Y 방향으로 10mm 넘게 상쇄되는 경우(스토리지 트레이 도면 참조), SWA는 스토리지 모듈에 설정된 후 기울어집니다. SCARA 로봇 또는 직교좌표형 로봇이 있는 적용분야에서 이 스토리지 트레이의 사용은 이 경우에 권장되지 않습니다.

설명	ID
공구 플레이트, 수평	
SWM-TSS-MMS-11345	x1459976

잠금 모니터링의 조립 상황

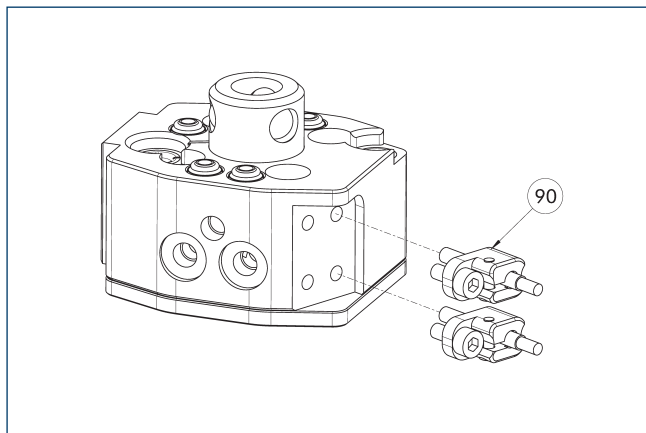


90 AS-SWK 007

그림은 퀵 체인지 마스터의 근접 스위치가 내장된 통합 피스톤 스트로크 모니터링의 장착 상황을 보여줍니다.

설명	ID	
로봇 측		
PNP 센서를 포함한 AS-SWK-007-SM 부착 키트	1421347	
NPN 센서를 포함한 AS-SWK-007-SP 부착 키트	1428672	

- ① SWK의 -SG/-SM/-SQ/-IN 이형에는 피스톤 스트로크 모니터링 옵션이 포함됩니다. 장착 키트를 추가로 주문할 필요가 없습니다. 장착 키트의 공급 범위에는 홀더를 포함한 사전 설정 센서가 들어가 있으며, 그래서 각 SWK 당 2개의 장착 키트가 필요합니다.

축 방향 에어 피드 스루의 사용을 위한 어댑터 플레이트 설계

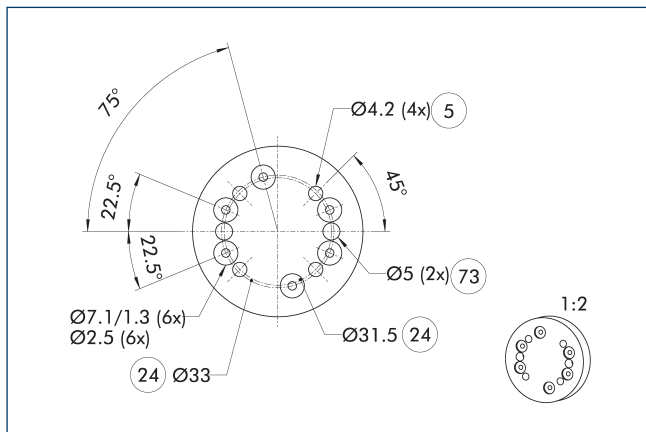

⑤ 나사를 사용한 연결의 관통 구멍 ⑦3 센터링 핀에 맞춤

②4 볼트 서클

어댑터 플레이트는 고객측 톨과 퀵 체인지 어댑터 사이의 인터페이스로 작동합니다. 축 방향 에어 피드 스루를 올바르게 사용하려면, 어댑터 플레이트 설계 시 그림에 표시된 카운터 보어를 고려해야 합니다. 액세서리 키트에는 적합한 실이 포함되어 있습니다.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

