

TENDOfurn mit Ausrichtpin



2016/10 Zerspanende Metallwaren
2016/10 Werkzeugspannung

Betreuer AD: Peter Rössler
Betreuer ID: Michael Kraft

Kunde: Fa. Weisser
Angebotswert: ca. 2.900,- EUR
Branche: Maschinenbau

Anwendung


Das Hydro-Dehnspannfutter mit Ausrichtpin wird für stehende Bearbeitungen Drehen, Nutenstechen eingesetzt.

Kundennutzen

Mit Hilfe des Ausrichtpin kann auf ein mühevolltes Ausrichten der Bohrstange in der Aufnahme verzichtet werden, somit entstehen kürzere Rüstzeiten beim Spannvorgang.

Funktion

Die Bohrstange wird in den Werkzeughalter eingesetzt. Der Pin wird auf die Spannfläche der Bohrstange gedrückt. Dadurch richtet sich das Werkzeug zur VDI Verzahnung aus. Mit der Spannschraube wird das Hydrodehnspannfutter aktiviert, danach wird der Pin wieder gelöst.

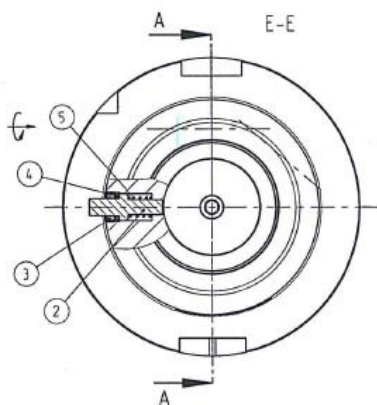

Weitere mögliche Einsatzgebiete

1. Stehende Bearbeitung
2. Nutenstechen