

Druckübersetzer

2015/11 alle Branchen



Betreuer ID: Klaus Fein

Kontaktdaten:

Telefon: +49-7133-103-2520

E-Mail: klaus.fein@de.schunk.com

Nachfüllautomat

Anwendung

Druckübersetzer für Dehnspannwerkzeuge auf Maschinen ohne Hydraulik.
Externer Luft-Öl-Druckübersetzer (Kaufteil Fa. Kostyrka) siehe Bild.


Kundennutzen

Steht maschinenseitig keine Hydraulikanschluss zur Verfügung, können wir mit einem externen oder integrierten Luft-Öl-Druckübersetzer, Dehnspannwerkzeuge über den Pneumatikanschluss von ca. 6 bar betätigen.


Steht maschinenseitig Hydraulikdruck zur Verfügung, der jedoch zur Betätigung von Dehnspannwerkzeugen nicht ausreicht, ist auch ein integrierter Öl-Öl-Druckübersetzer möglich.

Weitere Optionen

Als Schnellkupplungen verwendbar. Weiterhin mit einer Drehdurchführung kombinierbar. Dabei muss die Drehzahl und der Hydraulikdruck aufeinander abgestimmt werden.

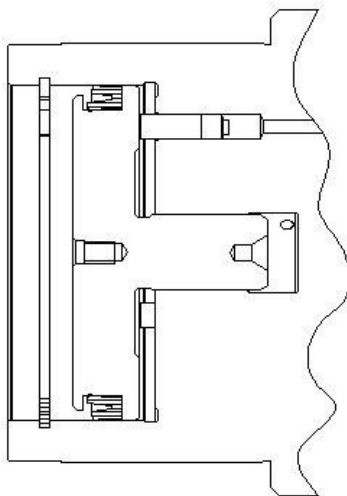

Luft-Öl-Druckübersetzer (integriert)

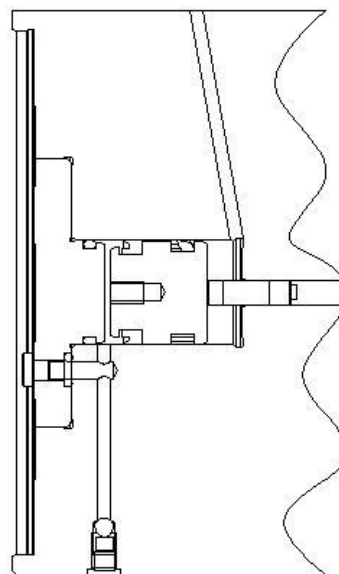

Öl-Öl-Druckübersetzer (integriert)