




Superior Clamping and Gripping

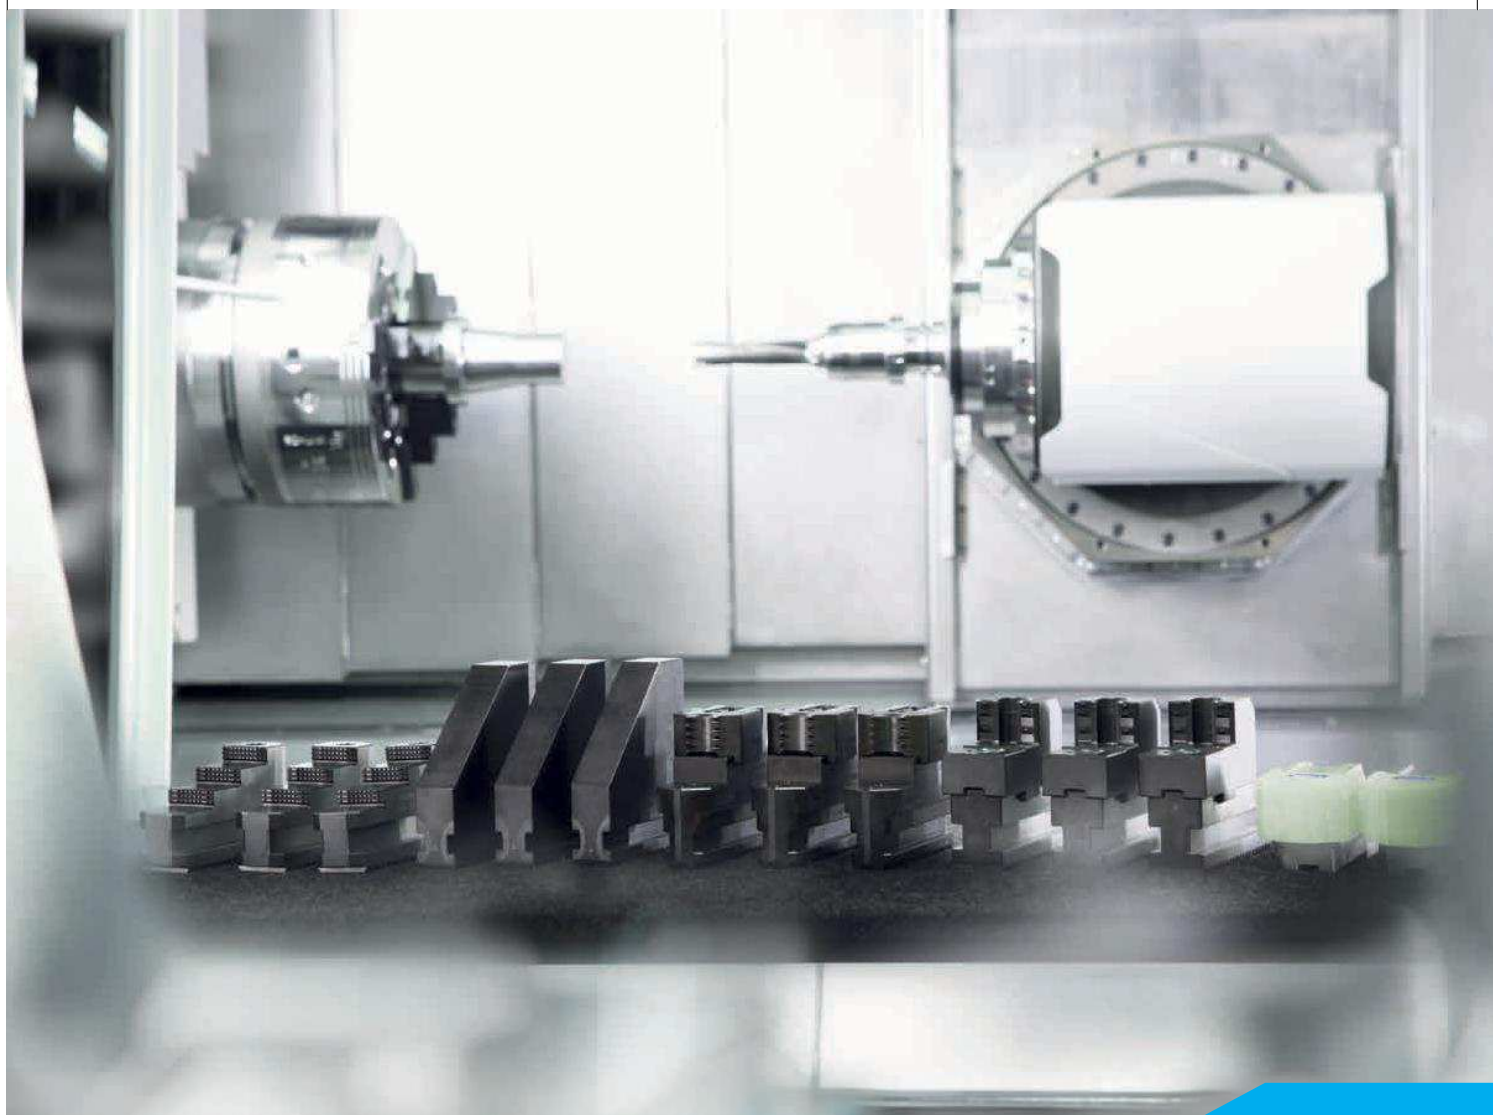

Spannbacken


Chuck Jaws

Verzahnte Stangen | Serrated Bars

SCHUNK

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 1/16" x 90°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA NCD 130 ROTA NCD 132-32	SBM-ST 100	0112150	10	35	60	420	6.7
ROTA 2B 160 ROTA NC 165 ROTA NC 210 ROTA NC plus 2 215-66 ROTA NC plus 215-66 ROTA NCD 185-54	SBM-ST 170	0112170	17	40	60	420	7.6
ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66 ROTA NCE 210-66 ROTA NCF plus 2 215-66 ROTA NCK plus 210-52 ROTA NCK plus 250-75 ROTA NCO 165 ROTA NCO 210 ROTA TP 200-52	SBM-ST 171	0112171	17	40	80	420	10.2
	SBM-ST 172	0112172	17	40	100	420	12.8
ROTA NCD 160 ROTA NCD 165-46	SBM-ST 120	0112160	12	35	60	420	6.7
	SBM-ST 121	0112163	12	40	80	420	10.2
ROTA NC plus 185-52 ROTA NC plus 2 185-52 ROTA NCE 165-53 ROTA NCF plus 2 185-52 ROTA NCK plus 165-45 ROTA NCR 250 ROTA NCR 315 ROTA TP 160-38	SBM-ST 140	0112165	14	35	60	420	6.6



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA 2B 200 ROTA 2B 250 ¹¹⁾ ROTA 2B 315 ¹¹⁾ ROTA 2B 400 ¹¹⁾ ROTA EP 500-260 ROTA NC 250 ROTA NC 315 ROTA NC plus 2 260-86 ROTA NC plus 2 315-104 ROTA NC plus 260-86 ROTA NC plus 315-104 ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86 ROTA NCD 315-115 ROTA NCE 260-81 ROTA NCE 315-106 ROTA NCF plus 2 260-86 ROTA NCF plus 2 315-104 ROTA NCK plus 315-91 ROTA NCO 260 ROTA NCO 315 ROTA NCR 400 ROTA NCR 500 ROTA NCR 630 ROTA NCR 800 ROTA TP 250-68 ROTA TP 315-105 ROTA TP 315-90 ROTA TP 350-115 ROTA TP-LH 350-115	SBM-ST 210	0112180	21	50	60	420	9.4
	SBM-ST 211	0112181	21	50	80	420	12.7
	SBM-ST 212	0112182	21	50	120	420	19.3
	SBM-ST 213	0112183	21	80	80	420	20.4

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

SCHUNK

Spitzverzahnung 1/16" x 90°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Aluminium



Fine Serration 1/16" x 90°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: aluminum

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA 2B 160 ROTA NC 165 ROTA NC 210 ROTA NC plus 2 215-66 ROTA NC plus 215-66 ROTA NCD 185-54 ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66 ROTA NCE 210-66 ROTA NCF plus 2 215-66 ROTA NCK plus 210-52 ROTA NCK plus 250-75 ROTA NCO 165 ROTA NCO 210 ROTA TP 200-52	SBM-STA 170	0112173	17	40	60	420	2.8
ROTA NCD 160 ROTA NCD 165-46	SBM-STA 120	0112161	12	35	60	420	2.4
ROTA NC plus 185-52 ROTA NC plus 2 185-52 ROTA NCE 165-53 ROTA NCF plus 2 185-52 ROTA NCK plus 165-45 ROTA NCR 250 ROTA NCR 315 ROTA TP 160-38	SBM-STA 140	0112166	14	35	60	420	2.4

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

SCHUNK

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA 2B 200 ROTA 2B 250 ¹¹⁾ ROTA 2B 315 ¹¹⁾ ROTA 2B 400 ¹¹⁾ ROTA EP 500-260 ROTA NC 250 ROTA NC 315 ROTA NC plus 2 260-86 ROTA NC plus 2 315-104 ROTA NC plus 260-86 ROTA NC plus 315-104 ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86 ROTA NCD 315-115 ROTA NCE 260-81 ROTA NCE 315-106 ROTA NCF plus 2 260-86 ROTA NCF plus 2 315-104 ROTA NCK plus 315-91 ROTA NCO 260 ROTA NCO 315 ROTA NCR 400 ROTA NCR 500 ROTA NCR 630 ROTA NCR 800 ROTA TP 250-68 ROTA TP 315-105 ROTA TP 315-90 ROTA TP 350-115 ROTA TP-LH 350-115	SBM-STA 210	0112184	21	50	80	420	4,6

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen Aluminium | Serrated Bars Aluminum

SCHUNK

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 3/32" x 90°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA NC 400-120 ROTA NC 500-160 ROTA NC 630-180 ¹¹⁾ ROTA NC 800-230 ¹¹⁾ ROTA NCD 400-165 ROTA NCD 500-165 ROTA NCD 630-165 ROTA NCF 400-120 ROTA NCF 500-160 ROTA NCF 630-180 ¹¹⁾ ROTA NCO 400 ROTA NCO 500 ROTA NCO 630 ROTA NCO 800 ROTA NCR 1000 ROTA TB2 470-185 ROTA TB2 470-185 LH ROTA TB2 600-275 ROTA TB2 600-275 LH	SBM-ST 250	0112190	25.5	60	100	420	19.2
	SBM-ST 251	0112191	25.5	58	160	420	30.9

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 3/32" x 90°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Aluminium

Fine Serration 3/32" x 90°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: aluminum



Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA NC 400-120 ROTA NC 500-160 ROTA NC 630-180 ¹¹⁾ ROTA NC 800-230 ¹¹⁾ ROTA NCD 400-165 ROTA NCD 500-165 ROTA NCD 630-165 ROTA NCF 400-120 ROTA NCF 500-160 ROTA NCF 630-180 ¹¹⁾ ROTA NCO 400 ROTA NCO 500 ROTA NCO 630 ROTA NCO 800 ROTA NCR 1000 ROTA TB2 470-185 ROTA TB2 470-185 LH ROTA TB2 600-275 ROTA TB2 600-275 LH	SBM-STA 250	0112187	25.5	60	100	420	7.0

11) Bitte Nutbreite prüfen und ggf. abgesetzte Nutensteine verwenden.

11) Please control the slot width and if necessary please use stepped T-nuts.



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.




For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Verzahnte Stangen | Serrated Bars

SCHUNK

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Stahl 16MnCr5, einsatzhärtbar



Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: steel 16MnCr5 suitable for case hardening

Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA NC 165 ROTA NC plus 185-52 ROTA NC plus 2 185-52 ROTA NCD 165-46 ROTA NCD 185-54 ROTA NCE 165-53 ROTA NCF plus 2 185-52 ROTA NCK 165 ROTA NCK plus 165-45	JBM-ST 120	0114510	12	35	60	420	6.7
ROTA NC 210 ROTA NC plus 2 215-66 ROTA NC plus 215-66 ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66 ROTA NCE 210-66 ROTA NCF plus 2 215-66 ROTA NCK 210 ROTA NCK plus 210-52	JBM-ST 140	0114520	14	40	80	420	10.2
	JBM-ST 141	0114521	14	60	60	420	11.2
ROTA NC 250 ROTA NC plus 2 260-86 ROTA NC plus 260-86 ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86 ROTA NCE 260-81 ROTA NCF plus 2 260-86 ROTA NCK 250 ROTA NCK plus 250-75	JBM-ST 160	0114530	16	40	80	420	10.2
	JBM-ST 161	0114531	16	40	120	420	15.4
	JBM-ST 162	0114532	16	60	60	420	11.4
ROTA NC plus 2 315-104 ROTA NC plus 315-104 ROTA NCD 315-115 ROTA NCE 315-106 ROTA NCF plus 2 315-104 ROTA NCK 315 ROTA NCK plus 315-91	JBM-ST 210	0114540	21	50	80	420	12.7
	JBM-ST 211	0114541	21	60	120	420	23.2
ROTA NC 400-120 ROTA NCF 400-120	JBM-ST 220	0114550	22	60	120	420	23.2

 Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.

 For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".

Spitzverzahnung 1,5 mm x 60°

- Universeller Einsatz
- Zur Herstellung von langen Spannbacken
- Ungebohrt zum individuellen Ablängen
- Liefereinheit und Gewichtsangaben: 1 Stück
- Material: Aluminium

Fine Serration 1.5 mm x 60°

- Universal use
- For the production of long chuck jaws
- Undrilled for cutting to the individually desired length
- Delivery unit and indication of weight: 1 piece
- Material: aluminum



Futtertyp Chuck type	Bezeichnung Description	Ident.-Nr. ID	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	m/Stück m/piece [kg]
ROTA NC 165 ROTA NC plus 185-52 ROTA NC plus 2 185-52 ROTA NCD 165-46 ROTA NCD 185-54 ROTA NCE 165-53 ROTA NCF plus 2 185-52 ROTA NCK 165 ROTA NCK plus 165-45	JBM-STA 120	0114511	12	40	60	420	2.8
ROTA NC 210 ROTA NC plus 2 215-66 ROTA NC plus 215-66 ROTA NCD 210 ROTA NCD 215-66 ROTA NCE 210-66 ROTA NCF plus 2 215-66 ROTA NCK 210 ROTA NCK plus 210-52	JBM-STA 140	0114522	14	40	80	420	3.7
ROTA NC 250 ROTA NC plus 2 260-86 ROTA NC plus 260-86 ROTA NCD 250 ROTA NCD 255-86 ROTA NCE 260-81 ROTA NCF plus 2 260-86 ROTA NCK 250 ROTA NCK plus 250-75	JBM-STA 160	0114533	16	40	80	420	3.7
ROTA NC plus 2 315-104 ROTA NC plus 315-104 ROTA NCD 315-115 ROTA NCE 315-106 ROTA NCF plus 2 315-104 ROTA NCK 315 ROTA NCK plus 315-91	JBM-STA 210	0114542	21	50	80	420	4.6
ROTA NC 400-120 ROTA NCF 400-120	JBM-STA 220	0114552	22	60	100	420	7.0



Passende Nutensteine finden Sie ab Seite 172
Passende Spanneinsätze, Ausdrehringe und Backen-Ausdreh-
vorrichtung finden Sie im Katalogteil „Zubehör“.



For suitable T-nuts see page 172
For suitable clamping inserts, jaw turning rings and jaw turning
fixture see catalog chapter "Accessories".