



Hand in hand for tomorrow



Produktdatenblatt

Durchführungsmodule COS R26

Robust. Zuverlässig. Flexibel.

Optionsmodule COS

Optionsmodule zur Durchführung unterschiedlicher Medien, wie elektrischen Signalen, Pneumatik, Fluiden und Vakuum.

Einsatzgebiet

Für die schnelle Medienübertragung bei kurzen Wechselzeiten zwischen Wechselkopf und Wechseladapter, um den Endeffektor mit den benötigten Medien versorgen zu können.

Vorteile – Ihr Nutzen

Passt optimal zur einfachen Kombination mit SCHUNK Werkzeugwechslern

Breites Sortiment an unterschiedlichen Varianten für die Durchführung verschiedenster Medien

Modulvielfalt für jede Baugröße von SCHUNK Werkzeugwechslern das geeignete Modul für die gewünschte Medienübertragung

Steckervarianten mit radialem, axialem und seitlichem Kabelabgang für eine geringe Störkontur bei begrenztem Bauraum

Kombination mehrerer Optionsmodule für höchste Flexibilität des Werkzeugwechslers

Minimaler Verschleiß für eine hohe Anzahl an Wechselzyklen und eine lange Lebensdauer

Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich für jede Anwendung die passende Lösung

Kabelstecker, Kabelverlängerungen und Schutzabdeckungen auf Anfrage erhältlich für eine umfassende Komplettlösung aus einer Hand



Anwendungsbeispiel



① Automatische Werkzeugwechsler CPS

② Optionsmodule COS

④ Universalgreifer EGU

③ Modulares Ablagemagazin CTS

⑤ 2-Finger-Parallelgreifer JGP-P

SCHUNK bietet mehr ...

Die folgenden Komponenten machen das Produkt noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.



Werkzeugwechsler



Manuelles
Wechselsystem



Palettenwechselsystem

① Weitergehende Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den folgenden Produktseiten oder unter [schunk.com](https://www.schunk.com).

Übersicht zu Optionsmodulen und Anschraubbild

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Optionsmodule für								
Signal								
Leistung								
Servo								
Kommunikation								
Schweißen								
Pneumatik								
Vakuum								
Flüssigkeiten								
Hydraulik								
S1 Anschraubbild passend für								
CPS 001								
S7 Anschraubbild passend für								
CPS 007								
CPS 011								
K Anschraubbild passend für								
CPS 020								
CPS 021 Seite A								
CPS 060 Seite A								
J Anschraubbild passend für								
CPS 021 Seite B mit Adapterplatte								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060 Seite B mit Adapterplatte								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
L Anschraubbild passend für								
CPS 210 Anschraubflächen B, C, D								
CPS 310 Anschraubflächen B, C, D								
CPS 510 Anschraubflächen B, C, D								
L1 Anschraubbild passend für								
CPS 210 Anschraubfläche A								
L2 Anschraubbild passend für								
CPS 310 Anschraubfläche A								
CPS 510 Anschraubfläche A								


Sonderausführungen mit geänderter Dichtung oder Schmierung auf Anfrage erhältlich



Technische Daten

Bezeichnung		COS R26-K	COS R26R-K	COS R26W-K	COS R26-A	COS R21-A	COS R20-A
Ident.-Nr.		1586477	1586498	1586511	1586475	1586474	1586441
Passend an		Wechselkopf	Wechselkopf	Wechselkopf	Wechseladapter	Wechseladapter	Wechseladapter
Anschraubbild		J	J	J	J	J	J
Übertragungsart		Signal	Signal	Signal	Signal	Signal	Signal
Eigenmasse	[kg]	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.12
Min./max. Umgebungstemperatur	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60	5/60	5/60
IP Schutzklasse		IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)	IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)	IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)	IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)	IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)	IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Anzahl Pin-Kontakte		26	22	22	26	21	20
Nennstrom	[A]	3	3	3	3	3	3
Wechselspannung	[V AC]	250	250	250	250	250	250
Gleichspannung	[V DC]	250	250	250	250	250	250
Elektrischer Anschluss		Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig	Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig	Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig	Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig	Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig	Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig
Abgang Anschluss		radial	radial	radial	radial	radial	radial
Besondere Eigenschaften			Zwei Kabel integriert mit 90° gewinkelter M8-Buchse (A-kodiert, 3-polig) zum Anschluss des Ver- und Entriegelungssensors.	Zwei Kabel integriert mit gerader M8-Buchse (A-kodiert, 3-polig) zum Anschluss des Ver- und Entriegelungssensors.		Drehcodierschalter zur Werkzeugkennung für 0-15 Werkzeuge. Ausgelegt für max. 0,15 A und 24 V.	Drehcodierschalter zur Werkzeugkennung für 0-31 Werkzeuge. Ausgelegt für max. 0,15 A und 24 V.


Kombination COS R26-K und COS R26-A

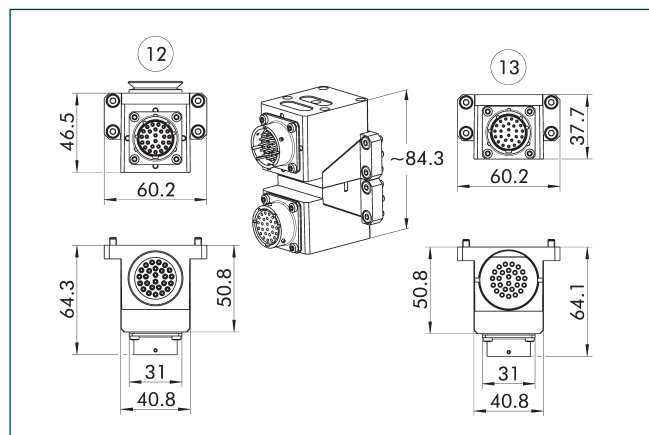

12 Kopfseite

13 Adapterseite

Kombinationsmöglichkeiten R26

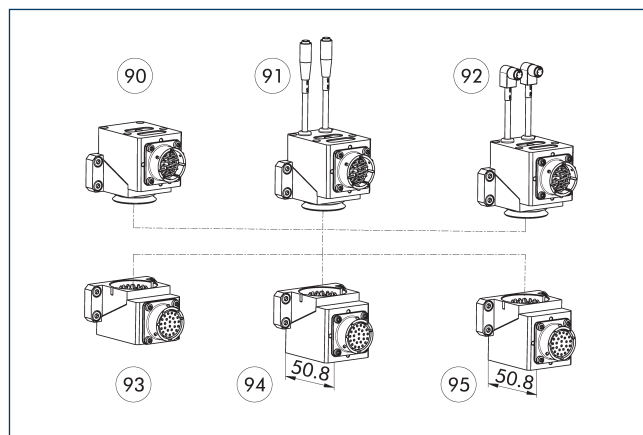

90 COS R26-K

91 COS R26W-K


92 COS R26R-K

93 COS R26-A

94 COS R21-A

95 COS R20-A

Pin-Belegung für COS R26R-K und COS R26-A

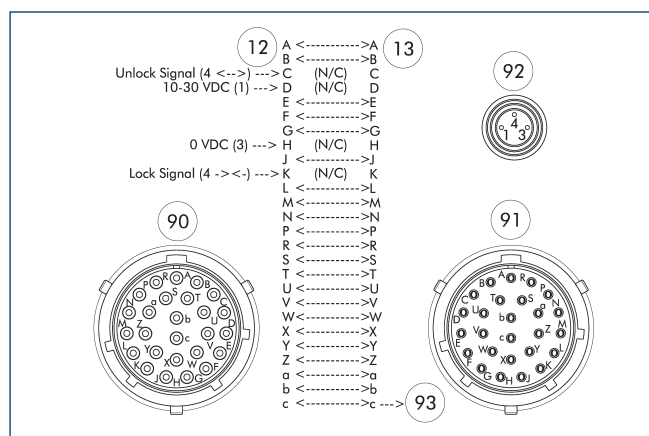

12 Kopfseite

13 Adapterseite


90 Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig

91 Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig

92 M8-Buchse, A-kodiert, 3-polig

93 voreilender Pin

Pin-Belegung für COS R26-K und COS R20-A

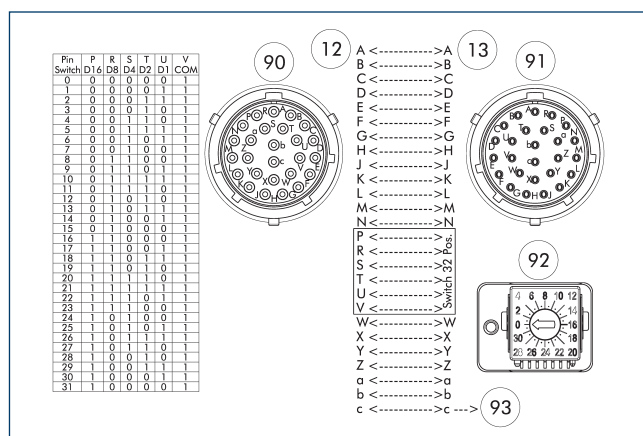

12 Kopfseite

13 Adapterseite


90 Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig

91 Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig

92 Drehcodierschalter zur Werkzeugkodierung für 0-31 Werkzeuge


93 voreilender Pin

Pin-Belegung für COS R26-K und COS R26-A

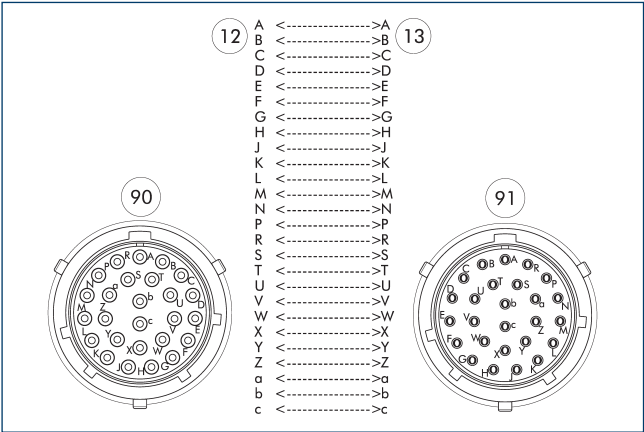


- 12 Kopfseite
13 Adapterseite
- 90 Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig
91 Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig

Pin-Belegung für COS R26W-K und COS R26-A

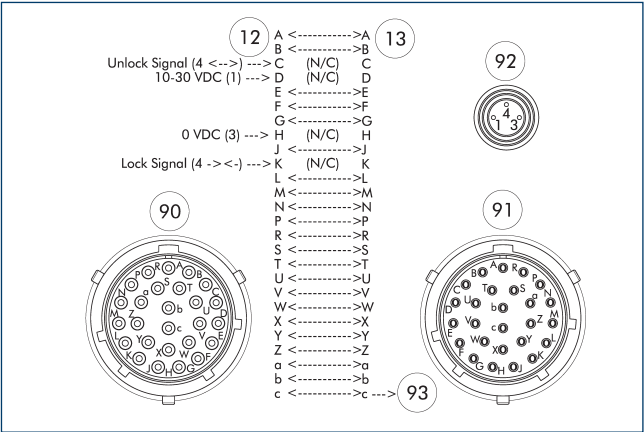


- 12 Kopfseite
13 Adapterseite
90 Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig
- 91 Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig
92 M8-Buchse, A-kodiert, 3-polig
93 voreilender Pin

Pin-Belegung für COS R26-K und COS R21-A

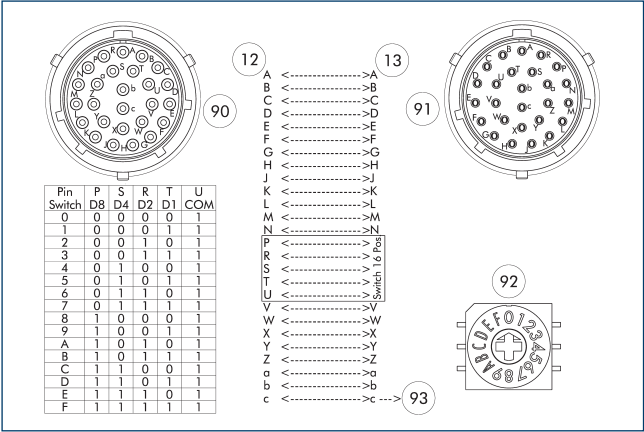

- 12 Kopfseite
13 Adapterseite
90 Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig
- 91 Amphenol PT Bajonettverschluss Buchse, 26-polig
92 Drehcodierschalter zur Werkzeugkodierung für 0-15 Werkzeuge
93 voreilender Pin


Abdeckung COS JPC-A

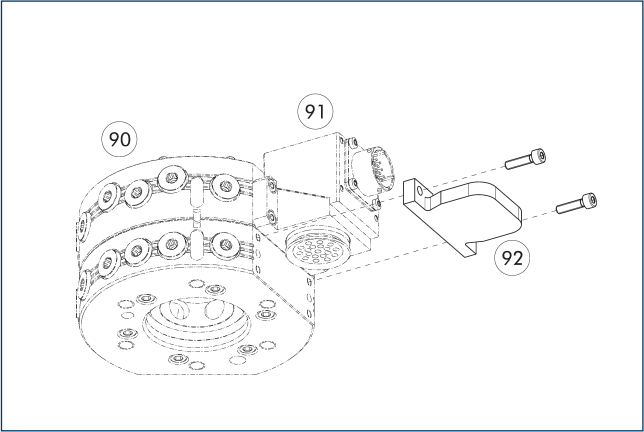

- 90 Automatische Werkzeugwechsler CPS
- 91 Optionsmodul COS Kopf
92 Abdeckung COS JPC-A

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Passend für
Abdeckung		
COS JPC-A	1584095	für viele elektrische Module mit J-Anschraubbild

Kabelstecker/Kabelverlängerung

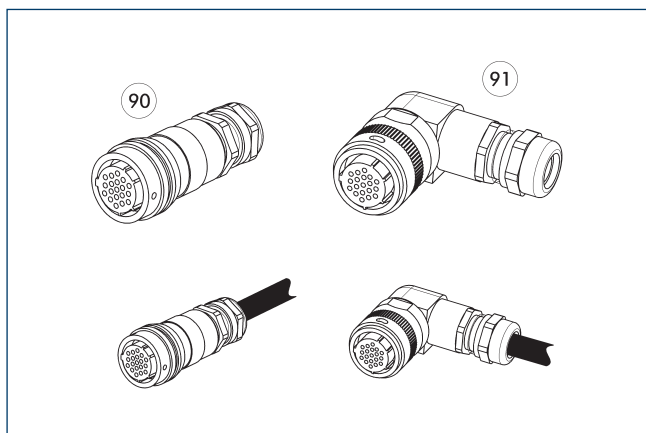

90 Stecker/Buchse gerade

91 Stecker/Buchse abgewinkelt

Weitere Kabellängen auf Anfrage.

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Länge
		[m]
Kabelstecker abgewinkelt, roboterseitig		
KAS-26B-K-90-C	0301296	
Kabelstecker abgewinkelt, werkzeugseitig		
KAS-26B-A-90-C	0301297	
Kabelstecker abgewinkelt mit Kabel, roboterseitig		
KA BW26B-L 26P-0300	0302185	3
KA BW26B-L 26P-0500	0302186	5
Kabelstecker abgewinkelt mit Kabel, werkzeugseitig		
KA SW26B-L 26P-0300	0302187	3
Kabelstecker gerade, roboterseitig		
KAS-26B-K-0-C	0301290	
Kabelstecker gerade, werkzeugseitig		
KAS-26B-A-0-C	0301291	
Kabelstecker gerade mit Kabel, roboterseitig		
KA BG26B-L 26P-0300	0302192	3
KA BG26B-L 26P-0500	0302193	5
Kabelstecker gerade mit Kabel, werkzeugseitig		
KA SG26B-L 26P-0300	0302184	3

① Detaillierte Informationen und weitere Kabelstecker finden Sie auf schunk.com



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

