



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Modules COB S12L

Compacte. Fiable. Flexible.

Modules optionnels COB

Modules optionnels pour l'alimentation par différents médias tels que les signaux électriques, les pneumatiques, les fluides et le vide.

Domaines d'application

Pour un passage rapide des énergies avec des temps de changement courts entre le changeur côté robot et le changeur côté outil afin d'alimenter l'outil avec les énergies nécessaires.

Avantages – Vos bénéfices

Conception compacte Garantit un contour à faible encombrement

Large gamme de variantes différentes pour le passage de différentes énergies

Raccord à vis standardisé Permet un montage rapide et facile sur les changeurs outils SCHUNK

Combinaison de plusieurs modules optionnels pour une flexibilité maximale du changeur outils

Un design sophistiqué Garantit une combinaison de fiabilité et de durabilité

Conceptions spécifique client disponibles sur demande la solution adaptée à toute application

Connecteur de câble, rallonges et capots de protection disponibles sur demande pour une solution globale complète d'une unique source



Exemple d'application



① Changeurs outils automatiques CPB

② Modules optionnels COB

③ Pince parallèle à 2 doigts PGN-plus-P

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Changeur outils



Changeur outils manuel



Système de changement de palette


① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.



Caractéristiques techniques

Description		COB S12L-K	COB S12L-A	COB S12LC-A
ID		1586427	1586421	1586424
Convient pour		Tête de changement	Outil	Outil
Schéma de vissage		B	B	B
Type de transmission		Signal	Signal	Signal
Poids	[kg]	0.054	0.057	0.077
Température ambiante min./max.	[°C]	5/60	5/60	5/60
Indice de protection IP		IP64 (uniquement à l'état couplé)	IP64 (uniquement à l'état couplé)	IP64 (uniquement à l'état couplé)
Nombre de contacts		12	12	7
Courant nominal	[A]	1.5	1.5	1.5
Tension continue	[V DC]	30	30	30
Raccordement électrique		Fiche M12, 12 contacts	Prise femelle M12, 12 contacts	Prise femelle M12, 12 contacts
Sortie de raccordement		tangentiel (gauche)	tangentiel (gauche)	tangentiel (gauche)
Caractéristiques spécifiques				Commutateur rotatif pour le codage de 0 à 15 outils. Conçu pour max. 0,15 A et 24 V.

Combinaisons possibles S12L

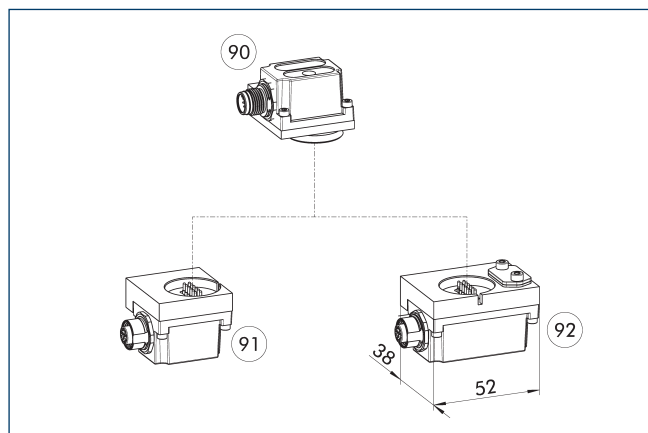


90 COB S12L-K

92 COB S12LC-K

91 COB S12L-A

Affectation des contacts pour COB S12-K avec COB S12C-A

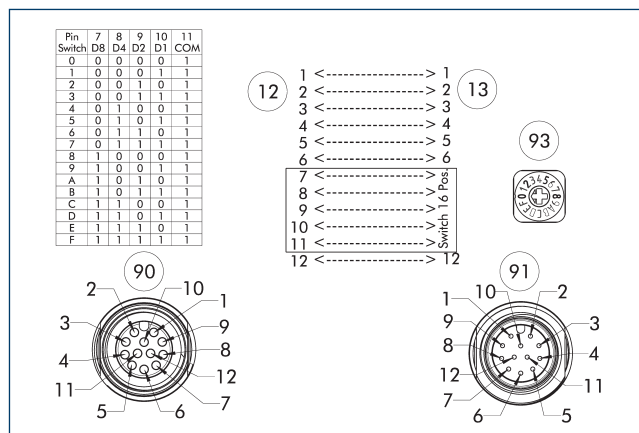

12 Côté maître


13 Côté adaptateur

90 Fiche M12, 12 contacts

91 Prise femelle M12, 12 contacts

93 Commutateur rotatif pour le codage de 0-15 outils.

Affectation des contacts pour COB S12-K avec COB S12-A

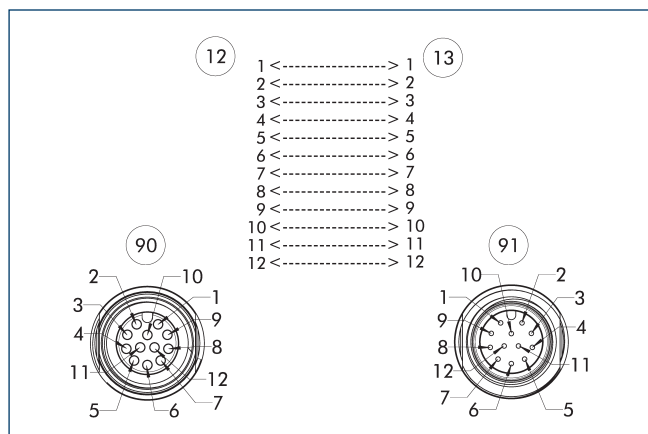


12 Côté maître

13 Côté adaptateur

90 Fiche M12, 12 contacts

91 Prise femelle M12, 12 contacts

Connecteur de câble/rallonge de câble

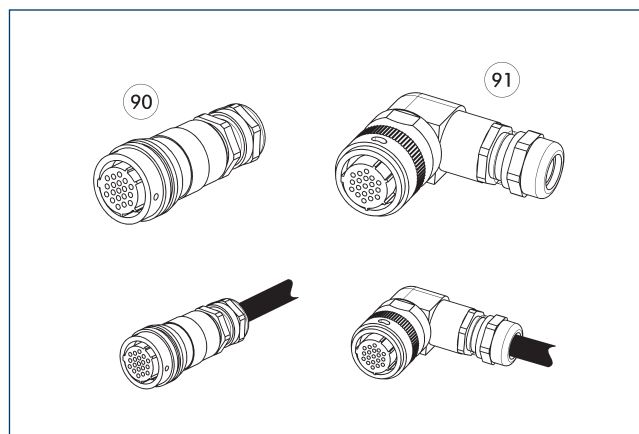

90 Fiche/prise droite

91 Connecteur/prise coudée

Autres longueurs de câble sur demande.

Description	ID	
Câbles		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
Connecteur de câble coudé		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
Connecteur de câble droit		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
Rallonge de câble		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

