



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB P2

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A


① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.



Технические характеристики


Описание		COB P2-K	COB P2-A
Идент. №		1607006	1607007
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		В	В
Тип передачи		Сервопривод	Сервопривод
Масса	[kg]	0.17	0.17
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Количество штырьковых контактов		6	6
Номинальный ток	[A]	5	5
Переменное напряжение	[V AC]	48	48
Постоянное напряжение	[V DC]	74	74
Электрическое соединение		Разъем M23, 9 контактов	Гнездо M23, 9 контактов
Выпускное соединение		радиальный	радиальный
Количество штырьковых контактов		3	3
Номинальный ток	[A]	15	15
Переменное напряжение	[V AC]	48	48
Постоянное напряжение	[V DC]	74	74
Особые характеристики		Экранирование корпуса соединителя осуществляется через блок контактов, электрические контуры (сигнал и мощность) отделены друг от друга гальванически.	Экранирование корпуса соединителя осуществляется через блок контактов, электрические контуры (сигнал и мощность) отделены друг от друга гальванически.

Комбинация COB P2-K и COB P2-A

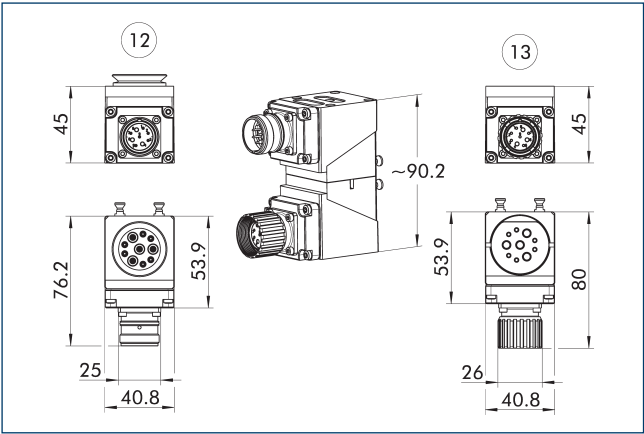


12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона

Назначение контактов для COB P2-K и COB P2-A

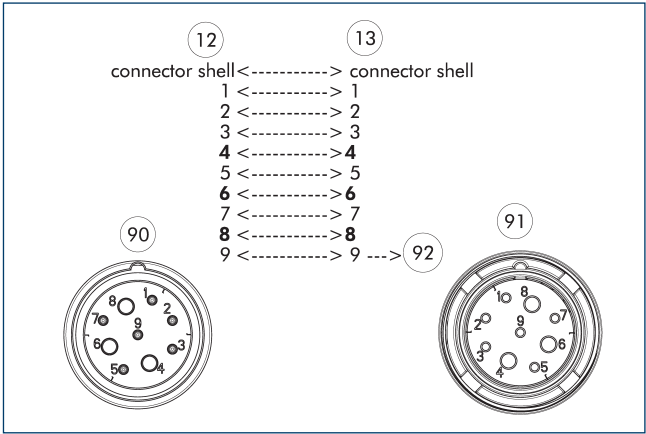

12 Ведущая сторона 91 Гнездо M23, 9 контактов
13 Переходная сторона 92 опережающий штифт
90 Разъем M23, 9 контактов

Кабельный штекер / удлинитель кабеля

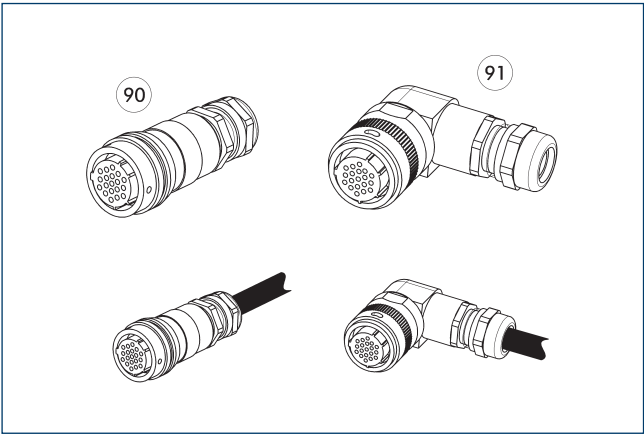

90 Штекер/розетка, прямые 91 Соединитель / Угловой разъем

Другие длины кабеля по запросу.

Описание	Идент. №
Угловой кабельный соединитель	
KAS-REP10-K-90	30081323
Прямой кабельный соединитель	
KAS-REP10-A-0	1644046



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

