



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COB P2

Compatto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COB

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Tipo di costruzione compatto Garantisce un profilo d'ingombro ridotto

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Collegamento a vite standard Permette un montaggio rapido e semplice sui cambi utensili SCHUNK

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Design sofisticato Garantisce una combinazione di affidabilità e durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



① Cambi utensili automatici CPB

② Moduli opzionali COB

③ Pinza parallela a 2 griffe
PGN-plus-P

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile



Sistema di cambio
manuale



Sistema di cambio di
pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

COB P2


Moduli passanti



Dati tecnici

Descrizione		COB P2-K	COB P2-A
ID		1607006	1607007
Adatto a		Testa di cambio	Utensile
Diagramma di collegamento viti		B	B
Tipo di trasmissione		Servo	Servo
Peso	[kg]	0.17	0.17
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60
Classe di protezione IP		IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin		6	6
Corrente nominale	[A]	5	5
Tensione alternata	[V AC]	48	48
Tensione continua	[V DC]	74	74
Collegamento elettronica		Connettore M23, 9 poli	Pres a M23, 9 poli
Attacco di uscita		Radiale	Radiale
Numero di contatti pin		3	3
Corrente nominale	[A]	15	15
Tensione alternata	[V AC]	48	48
Tensione continua	[V DC]	74	74
Proprietà speciali		La schermatura dell'alloggiamento del connettore avviene tramite pinblock, i circuiti elettrici (segnale e potenza) sono separati galvanicamente.	La schermatura dell'alloggiamento del connettore avviene tramite pinblock, i circuiti elettrici (segnale e potenza) sono separati galvanicamente.


Combinazione COB P2-K e COB P2-A

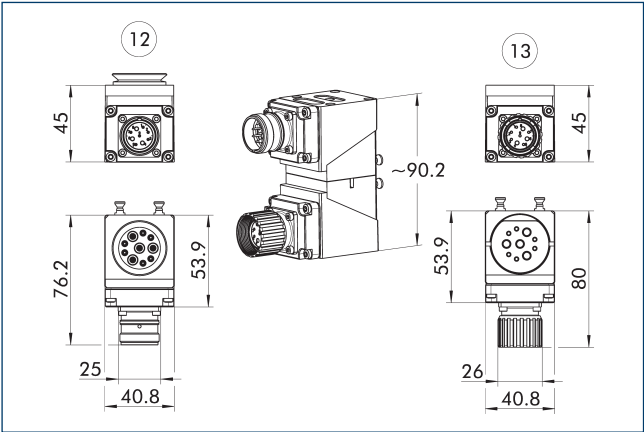

12 Lato master

13 Lato adattatore

Assegnazione dei pin per COB P2-K e COB P2-A

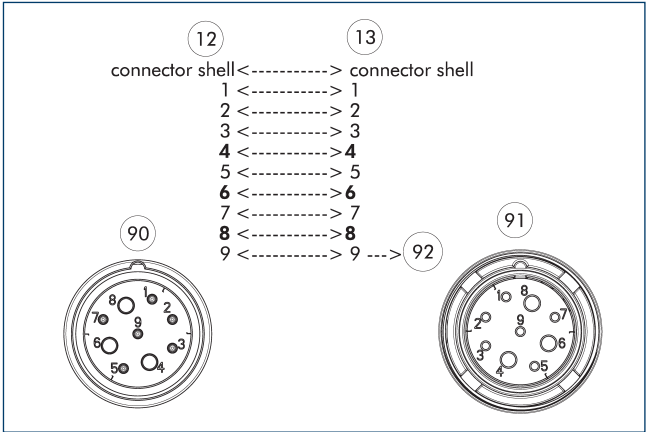

12 Lato master


13 Lato adattatore

90 Connettore M23, 9 poli

91 Presa M23, 9 poli

92 perno principale

Spina per cavo/prolunga per cavo

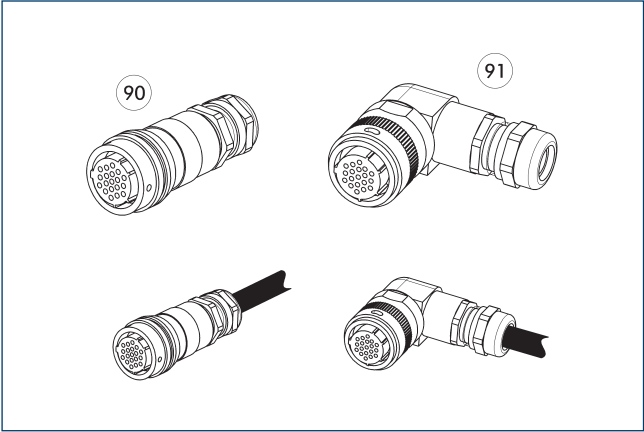

90 Spina/presa diretta

91 Connettore/presa angolare

Altri diametri del gambo su richiesta.

Descrizione	ID	
Connettore per cavo angolato		
KAS-REP10-K-90	30081323	
Connettore per cavo diritto		
KAS-REP10-A-0	1644046	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

