



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Inductieve naderingsschakelaars IN 180-B

Betrouwbaar. Contactloos. Eenvoudige montage.

Inductieve naderingsschakelaars IN

Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. Deze worden aangeboden door SCHUNK in de versies IN en INK. De IN-versie kan direct worden aangesloten of heeft een gevormde kabel met connector. De INK-versie is geschikt voor directe bedrading en heeft een voorgeconfectioneerde kabel met open uiteinde.

Toepassingsgebied

Sensoren worden gebruikt om grijp- en draalassen, lineaire assen en robotaccessoires te monitoren. De inductieve sensoren van SCHUNK detecteren metalen zonder contact en zijn bestand tegen trillingen, stof en water. De sensoren zijn geschikt voor aansluiting op een digitale ingangsmodule.

Innovaties – uw voordelen

Bevestiging met beugels voor eenvoudige en snelle montage

Variant met LED-display voor regeling op de sensor van de schakelpositie

Variant met standaard connectoraansluiting om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen

Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering voor een lange levensduur

Naderingsschakelaars voor verzonken montage voor minimale interferentiecontouren bij de toepassing



Opties en speciale informatie

Functionele beschrijving: Met hun oscillatorspoel produceren de inductieve naderingsschakelaars een hoogfrequent, wisselend magnetisch veld. Dit veld is aanwezig op het actieve oppervlak van de sensor. Als er een metaal voorwerp in het veld komt, trekt dat energie van het magnetisch veld aan wat de oscillatieamplitude verkleint. Deze verandering wordt gedetecteerd en de sensor schakelt om.

Signaaluitgang en schakeltype: Afhankelijk van de afmetingen en het ontwerp van de sensoren zijn zij verkrijgbaar met de signaaluitgangen opener en dichter en in de schakelmodi PNP en NPN. Neem contact met ons op voor assistentie.

Hoge beschermklasse: IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK.

Toepassingsvoorbeeld



Draai- en handlingseenheid voor componenten met sensorbewaking op de grijpmodule

① Sensoren IN

② Universele draaiaandrijving SRM

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

④ KST-kabelconnector

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Tweevinger-parallelgrijper



Draai-eenheid



Sensorkabels




Sensorverdelers

① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

IN 180-B

Inductieve naderingsschakelaars

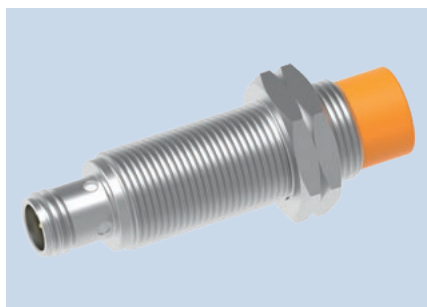


Technische gegevens

Beschrijving		IN-B 180 S-M8
IDnr.		0303244
Weringsprincipe		
Meetprincipe		inductief
Schakelfunctie		Sluiter
Schakeltype		PNP
Aantal schakelpunten		1
Inleerfunctie		geen
Algemene gegevens		
Schakelafstand	[mm]	12
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand		< 15%
Max. schakelfrequentie	[Hz]	300
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	-25/70
Led-indicator in sensor		ja
Elektrische bedrijfsgegevens		
Spanningstype		DC
Nominale spanning	[V]	24
Min./max. bedrijfsspanning	[V]	10/30
Spanningsval	[V]	2.8
Max. schakelstroom	[A]	0.1
Kortsluitbeveiliging		ja
Bescherming tegen polariteitsomkering		ja
Mechanische bedrijfsgegevens		
Materiaal behuizing		Messing, gecoat
Kabelconnector/kabeluiteinde		M12
Gewicht	[kg]	0.06
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten)		67
Weerstand tegen booremulsie *		geen

* *Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).


IN 180-B-hoofdaanzicht

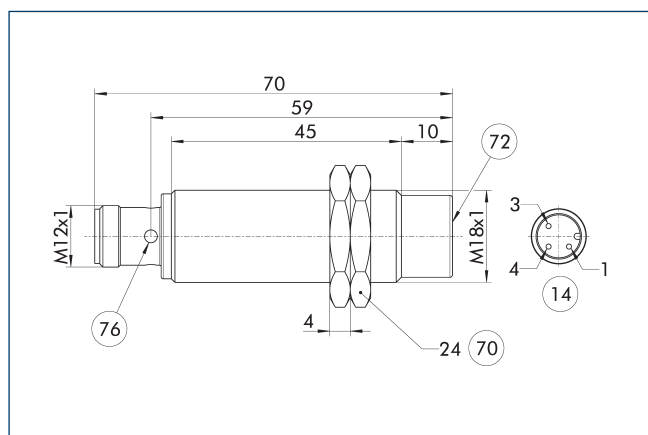

- ⑭ Connector
- ⑦⑥ Sleutelmaat

- ⑦② Actief sensoroppervlak
- ⑦⑥ LED

Schakelschema sluiters PNP

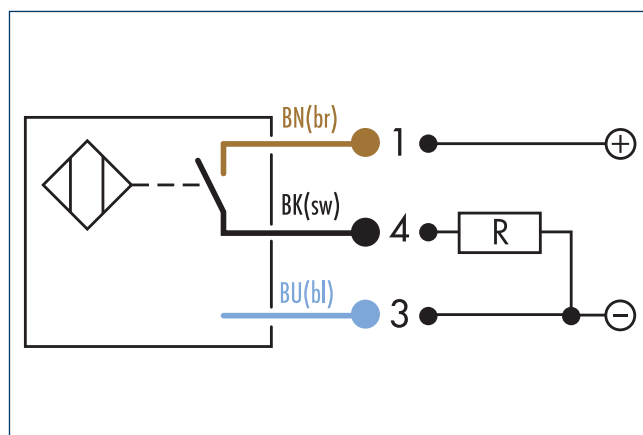



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

