



Hand in hand for tomorrow



产品参数表

感应接近式传感器 IN 8-SL

可靠。 非接触。 便于装配

感应接近开关 IN

感应接近开关用于扫描自动化部件的当前状态。雄克提供型号 IN 和 INK 的感应接近开关。型号 IN 可直接插接或配备有带插头连接器的模塑电缆。INK 型号适用于直接线路。它具备带开口端的模塑电缆。

应用领域

传感器用于监控抓取和旋转模块、线性模块和机器人附件。SCHUNK 电感式传感器无需接触便可检测到金属，抗震、防尘且防潮。此类传感器适合用于连接至数字输入模块。

优势 – 您将获益

用支架安装 可方便、快捷的连接

带 LED 显示器的型号 可直接在传感器上控制开关位置

带标准连接插头的型号 可方便快速地更换延长线

高柔性聚氨酯线缆 实现长使用寿命

接近式传感器可齐平安装 应用时可最大程度减少外形干涉




选件和特殊信息

功能描述：采用振荡器线圈，感应接近开关产生高频交变磁场。传感器的有效表面产生此磁场。如果金属物体进入磁场，从磁场吸收能量，从而减小振荡幅度。检测到该变化，传感器开启。

信号输出和转换类型：根据传感器的尺寸和设计，可使用信号输出开启装置和关闭装置，转换类型为 PNP 和 NPN。如需帮助，请联系我们。

防护等级高：通电使用时防护等级为 IP67，可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质（冷却剂、酸和碱等）接触时通常可运行，但是SCHUNK不提供保证。

应用示例

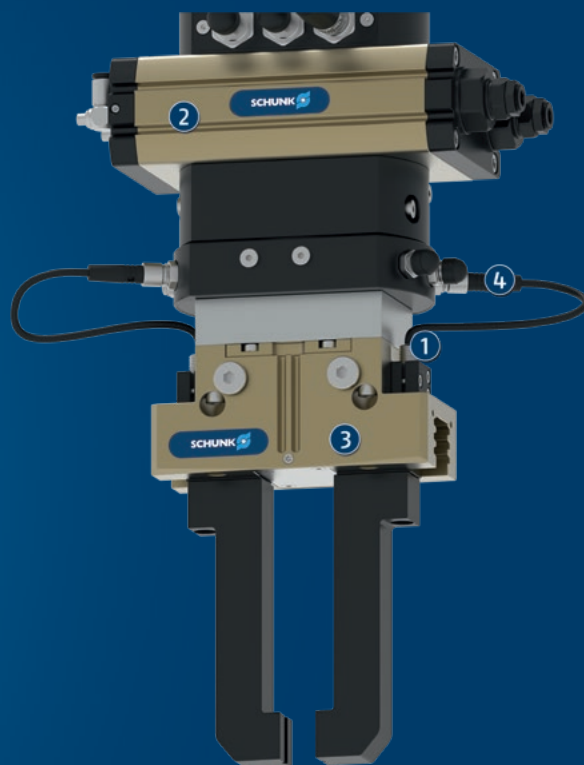

部件搬运和旋转装置对抓取模块具有传感器监控功能

① IN 传感器

② 通用型旋转模块 SRM

③ 二指平动机械手 PGN-plus-P

④ 线缆接头 KST

雄克提供更多产品...

以下部件使得产品的生产效率更高 - 更大程度地实现功能性、灵活性、可靠性以及受控生产。



二指平动机械手



旋转单元



传感器线




传感器分配器

① 在以下产品页上或者 schunk.com 可查找到有关这些产品的更多信息。

IN 8-SL

感应接近式传感器

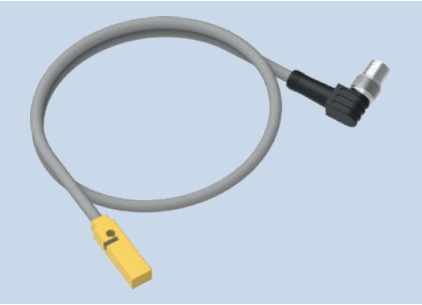


技术参数

描述		IN 8-SL-M8-SW	INK 8-SL
ID		1622470	0302456
工作原理			
测量原理		感应	感应
开关功能		闭合装置	闭合装置
开关类型		PNP	PNP
开关点数量		1	1
示教功能		否	否
一般数据			
开关距离	[mm]	2	2
从标称开关距离开关滞后		< 15%	< 15%
最大合闸频率	[Hz]	2000	2000
最低/最高环境温度	[° C]	-25/85	-25/85
传感器 LED 显示器		是	是
电气运行数据			
电压类型		DC	DC
额定电压	[V]	24	24
最大/最小工作电压	[V]	10/30	10/30
断电	[V]	1.8	1.8
最大合闸电流	[A]	0.15	0.15
短路保护		是	是
极性反转保护		是	是
机械运行数据			
外壳材料		PP-GF20, 黄的	PP-GF20, 黄的
电缆连接器/电缆终端		M8	明线束
电缆长度 L	[cm]	30	200
电缆直径 D	[mm]	3	3
电缆护套材料		聚氨酯	聚氨酯
最小弯曲半径 (动态)	[mm]	35	35
最小弯曲半径 (静态)	[mm]	17.5	17.5
重量	[kg]	0.03	0.03
防护等级 IP (传感器, 已插接)		67	67
防护等级		II	II
钻孔抗乳化性能 *		否	否

* 经测试的切削乳化液: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。

IN 8-SL/INK 8-SL 主视图

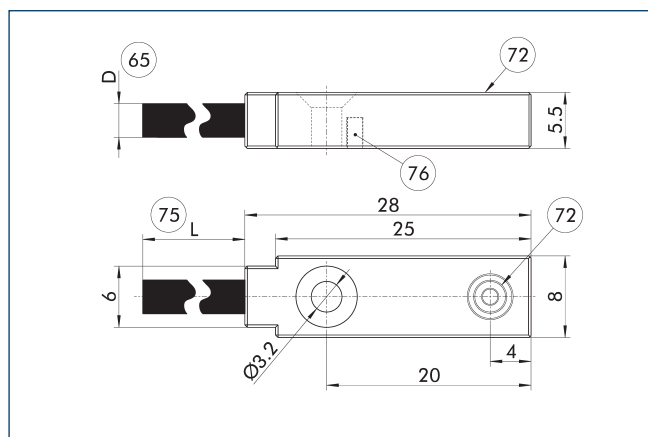


⑥⑤ 电缆直径

⑦② 激活的传感器表面


⑦⑤ 电缆长度

⑦⑥ LED

PNP 常开触点接线图

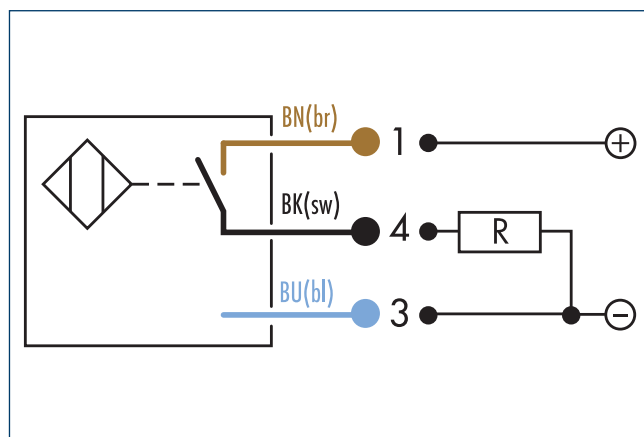

M8 直角连接器 (3 针) 视图

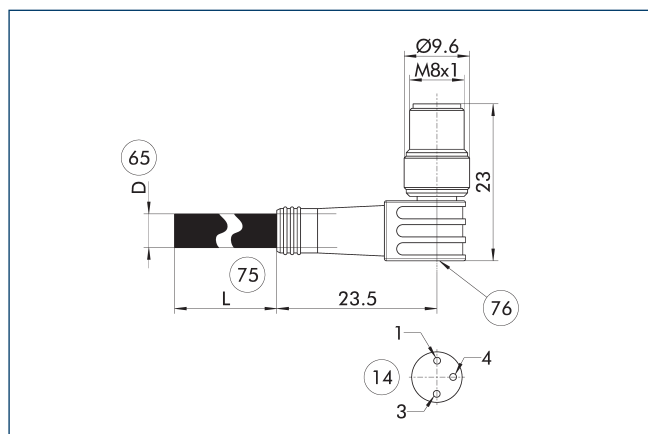

①④ 连接器

⑥⑤ 电缆直径

⑦⑤ 电缆长度

⑦⑥ LED



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

