



Hand in hand for tomorrow



## Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COS V34

## Прочные. Надежный Гибкость.

### Оptionальные модули COS

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

#### Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

#### Преимущества – Ваша выгода

**Идеально подходит** для простой интеграции с устройствами смены инструмента SCHUNK

**Широкий ассортимент различных вариантов** для пропуска различных сред

**Многообразие модулей** для каждого типоразмера устройств смены инструмента SCHUNK — подходящий модуль для требуемой передачи среды

**Варианты соединителей с радиальным, осевым и боковым кабельным выводом** для малого контура помех в ограниченном пространстве

**Комбинация нескольких дополнительных модулей** для максимальной гибкости устройства смены инструмента

**Минимальный износ** для большого количества циклов смены и большого срока службы

**По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн** подходящее решение для любой задачи

**Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу** для комплексного решения от одного производителя



## Пример применения



- ① Автоматические устройства смены инструмента CPS
- ③ Модульная стойка для хранения CTS
- ⑤ Двухпальцевый параллельный захват JGP-P
- ② Опциональные модули COS
- ④ Универсальный захват EGU

## SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента




Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

- ① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте [www.schunk.com](http://www.schunk.com).

## Обзор опциональных модулей и схема монтажа

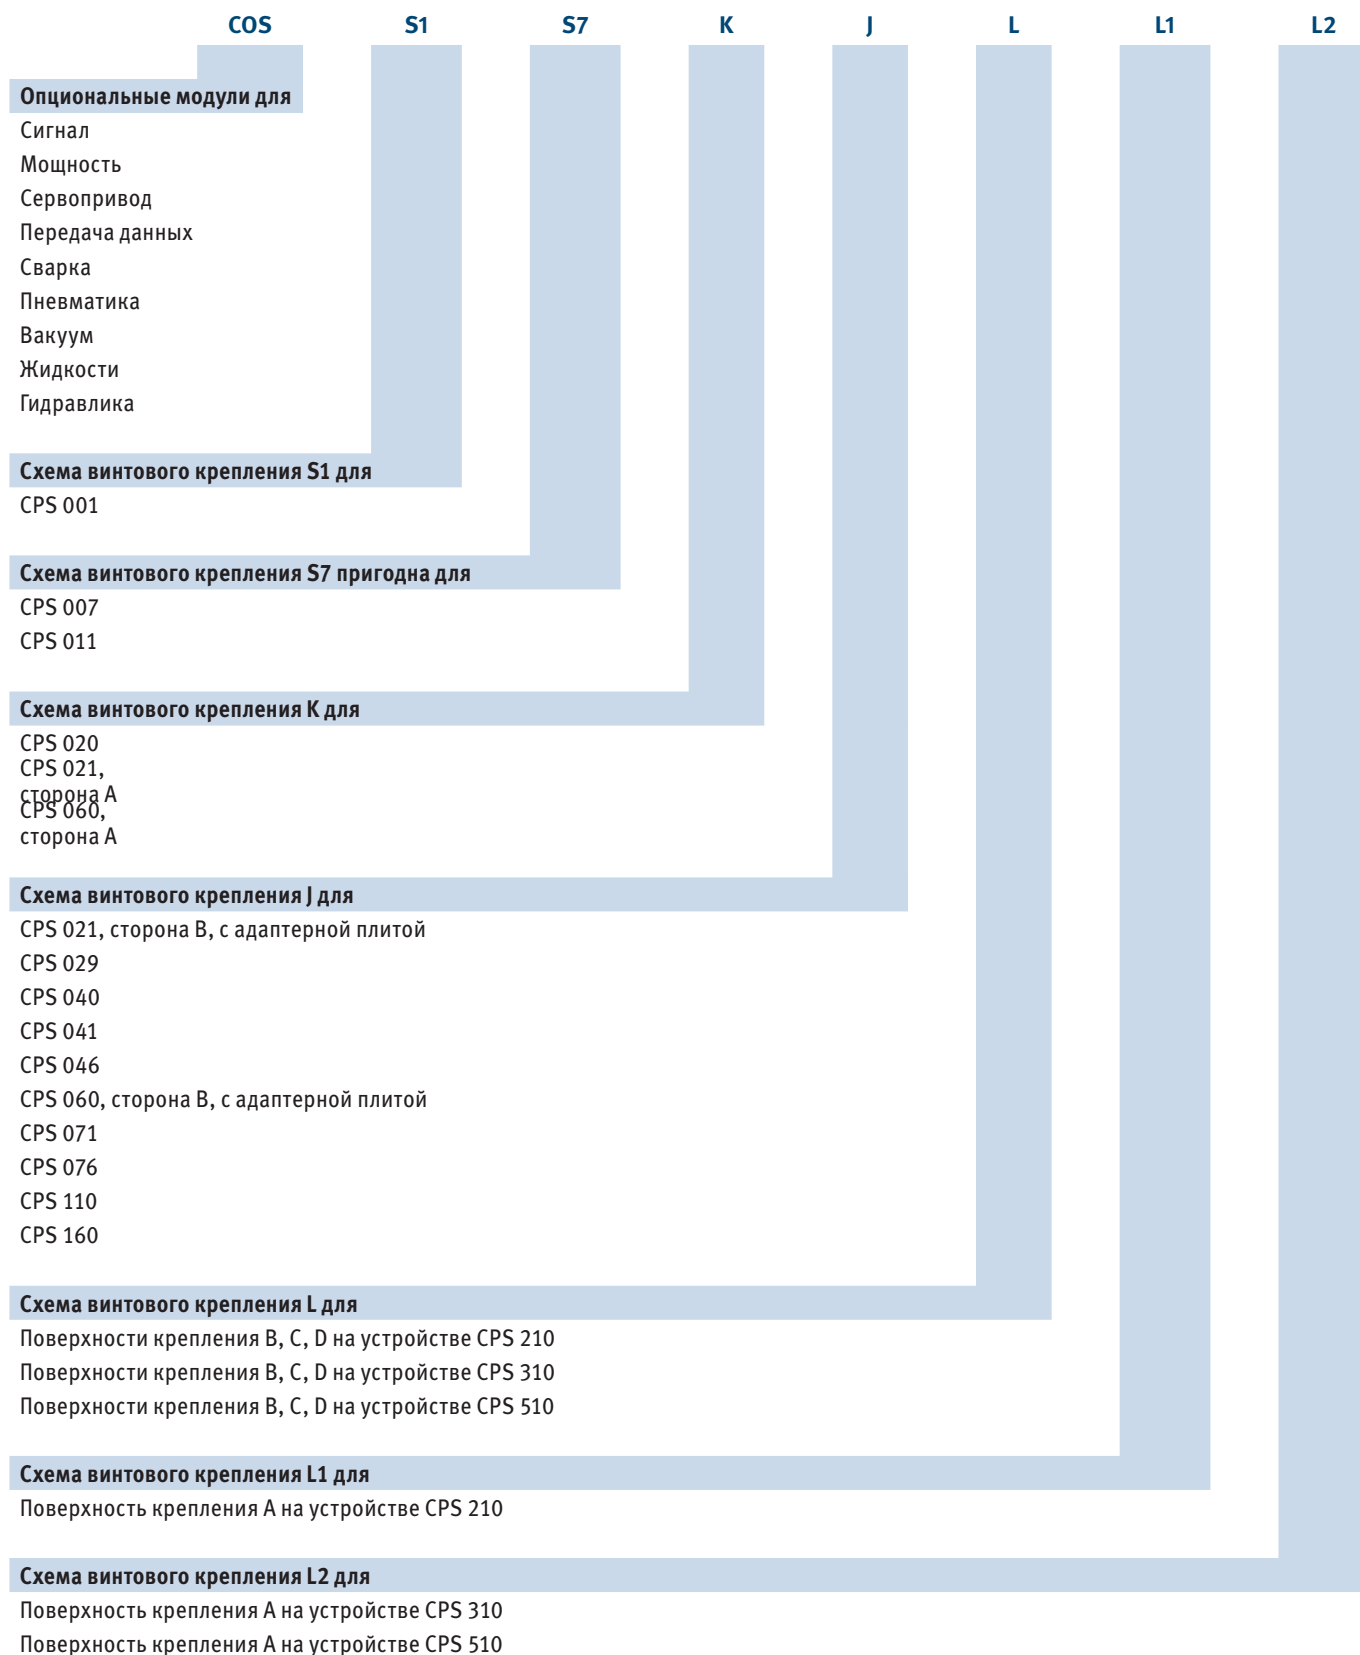


Специальные исполнения с другими схемами уплотнения или системой смазки поставляются по запросу



# COS V34


Модули сквозной подачи

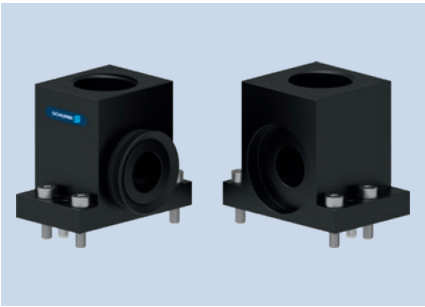

## Технические характеристики

| Описание                                          |      | COS V34-K           | COS V34-A           |
|---------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Идент. №                                          |      | 1586750             | 1586748             |
| Подходит к                                        |      | Сменная головка     | Инструмент          |
| Схема винтовых креплений                          |      | J                   | J                   |
| Тип передачи                                      |      | Вакуум              | Вакуум              |
| Масса                                             | [kg] | 0.21                | 0.2                 |
| Мин./макс. температура окружающей среды           | [°C] | 5/60                | 5/60                |
|                                                   |      |                     |                     |
| Выпускное соединение                              |      | радиальный          | радиальный          |
|                                                   |      |                     |                     |
| Кол-во сквозных соединений для передачи сред      |      | 1x G3/4"            | 1x G3/4"            |
| Тип среды                                         |      | Вакуум              | Вакуум              |
| Макс. объемный расход на сквозную подачу жидкости |      | 114,2 l/min (G3/4") | 114,2 l/min (G3/4") |

## Комбинация COS V34-K и COS V34-A

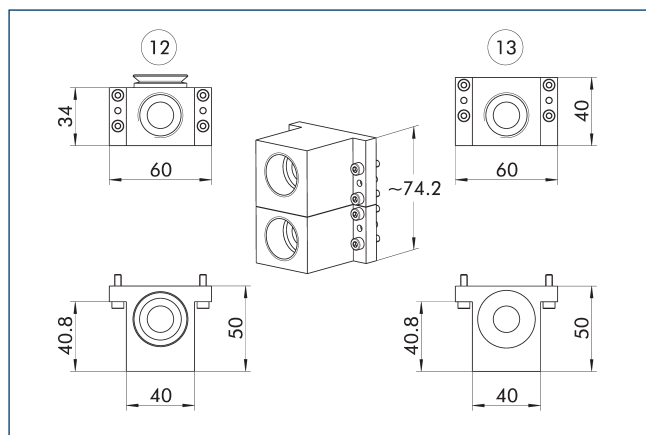

12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона



**SCHUNK SE & Co. KG**

**Spanntechnik**

**Greiftechnik**

**Automatisierungstechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

[info@de.schunk.com](mailto:info@de.schunk.com)

[schunk.com](http://schunk.com)

Folgen Sie uns | *Follow us*

