



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Inductieve naderingsschakelaars NI 30

Betrouwbaar. Contactloos. Eenvoudige montage.

Inductieve naderingsschakelaars NI

Inductieve naderingsschakelaars worden gebruikt om de huidige status van de geautomatiseerde onderdelen te controleren. De NI-naderingsschakelaars zijn verkrijgbaar met een geconfectioneerde kabel van 30 cm of met een rechtstreekse verbinding.

Toepassingsgebied

Sensoren worden gebruikt om grijp- en draaimodules, lineaire modules en robotaccessoires te monitoren. De inductieve sensoren van SCHUNK detecteren metalen zonder contact en zijn bestand tegen trillingen, stof en water. De sensoren zijn geschikt voor aansluiting op een digitale ingangsmodule. Voor aansluiting op een digitale ingangsmodule (gebruikscategorie DC-12).

Innovaties – uw voordelen


Bevestiging met beugels voor eenvoudige en snelle montage

Variant met LED-display voor regeling op de sensor van de schakelpositie

Variant met standaard connectoraansluiting om de verlengkabel snel en eenvoudig te kunnen vervangen

Zeer flexibele kabel in PUR-uitvoering voor een lange levensduur

Naderingsschakelaars voor verzonken montage voor minimale interferentiecontouren bij de toepassing

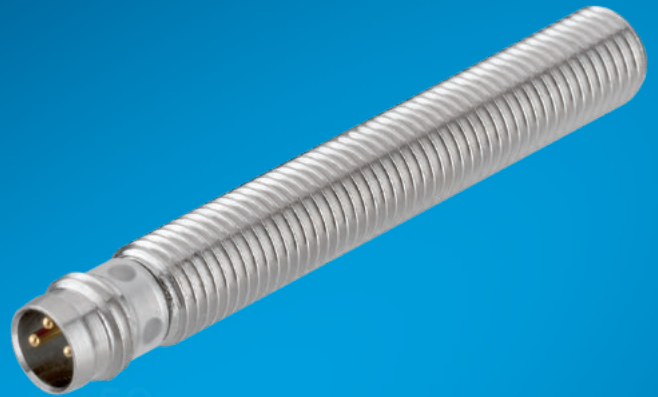

Opties en speciale informatie


Hoge beschermklasse: IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK.

Voeding: 10 – 30 V DC at < 15 % resterende rimpelspanning

Schakeltype: PNP

Garantie: 24 maanden

Toepassingsvoorbeeld

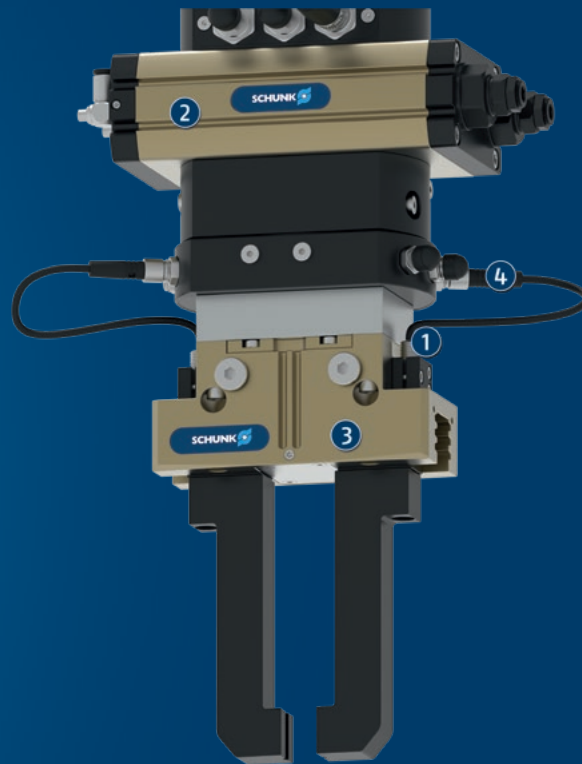

Draai- en handlingseenheid voor componenten met sensorbewaking op de grijpmodule

① Sensoren IN

② Universele draaiaandrijving SRM

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

④ KST-kabelconnector

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Tweevinger-parallelgrijper



Draai-eenheid




Sensorkabels



Sensorverdelers


① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.

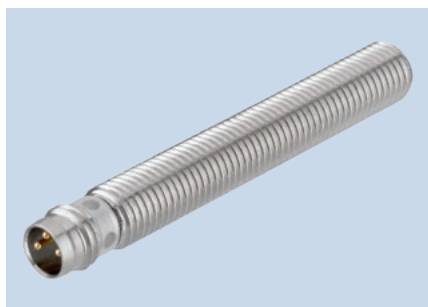

Technische gegevens


Beschrijving		NI 30-KT
IDnr.		0313429
Werkingsprincipe		
Schakelfunctie		Sluiter
Schakeltype		PNP
Schakelafstand	[mm]	1.5
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand		< 15%
Max. schakelfrequentie	[Hz]	5000
Lineariteitsfout		
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	-25/70
Dichtheid IP (sensor, verbonden)		65
Spanningstype		DC
Nominale spanning	[V]	24
Min. spanning	[V]	10
Max. spanning	[V]	30
Max. schakelstroom	[A]	0.3
Kabelconnector/kabeluiteinde		M8

NI 30

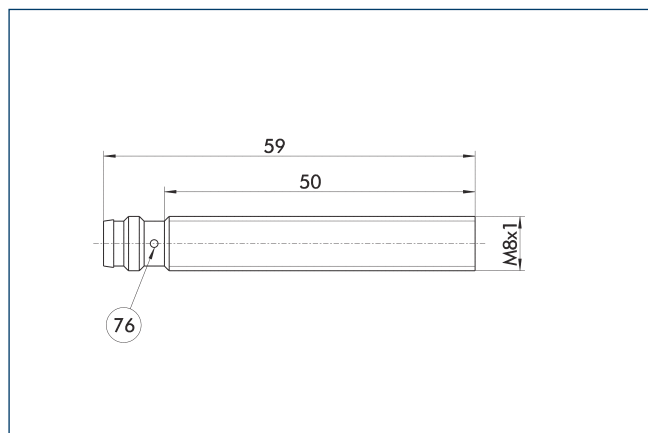


76 LED

Schakelschema sluiters PNP

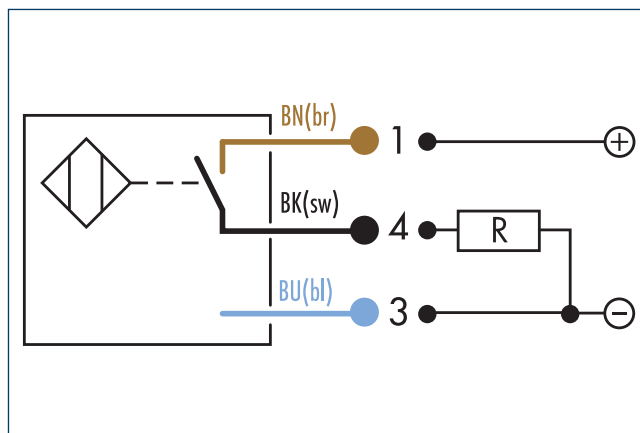


M8-connector

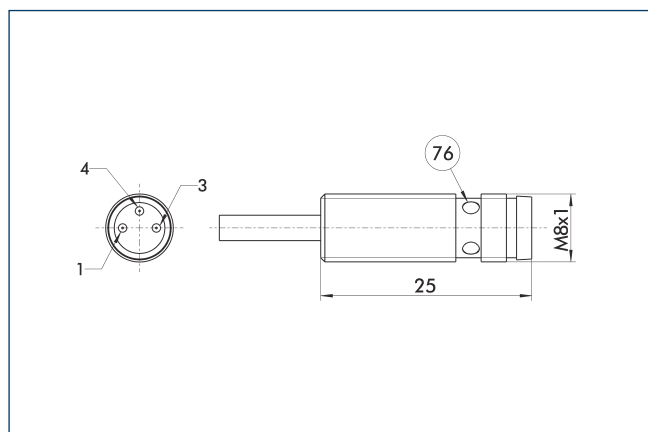

76 LED

De connector heeft geen koppelingsring. De kabelverlenging of de sensorverdelers moet worden uitgerust met een koppelingsring.

Aansluitkabel voeding/signalen

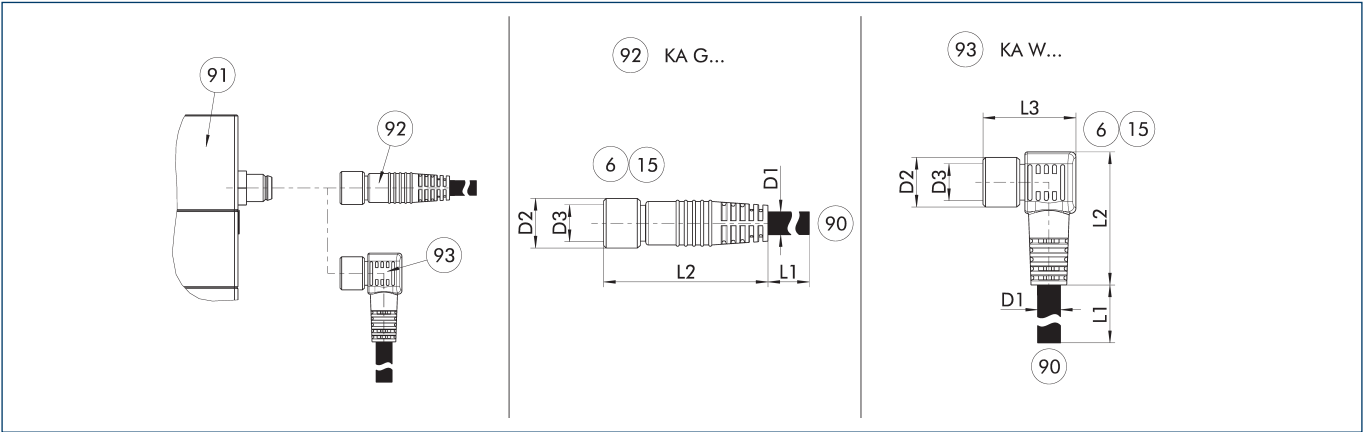

- KA G...

KA W...
- Aansluitkabel met rechte bus

Aansluitkabel met schuine bus
- 6

15

90
- Aansluiting modulezijde

Contact

SAC-aansluitkabel met onafgewerkte kabeladers
- 91

92

93
- Aansluitstekkercomponent

Kabel met rechte contrastekker


Kabel met haakse contrastekker

De aansluitkabels zijn ideaal om de componenten te verbinden met de besturing of de voeding. De aansluitkabels hebben aan de ene kant een M8-bus en aan de andere kant een open kabeldraad voor individuele aansluitingen. De aansluitkabels zijn geschikt voor gebruik in de energieketting en in torsietoepassingen.

Beschrijving	IDnr.	L1	D1	D3	Vaak gecombineerd
		[m]	[mm]		
Aansluitkabels					
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	3	4.5		●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	5	4.5	M8	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	3	4.5		
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	5	4.5	M8	

① Houd a.u.b. rekening met de minimale buigradius voor kabelrupscompatibele kabels of met de max. torsiehoek voor torsiecompatibele kabels. Dit is gewoonlijk tien keer de kabeldiameter of +/- 180°/m.

IO-Link kabelverlenging

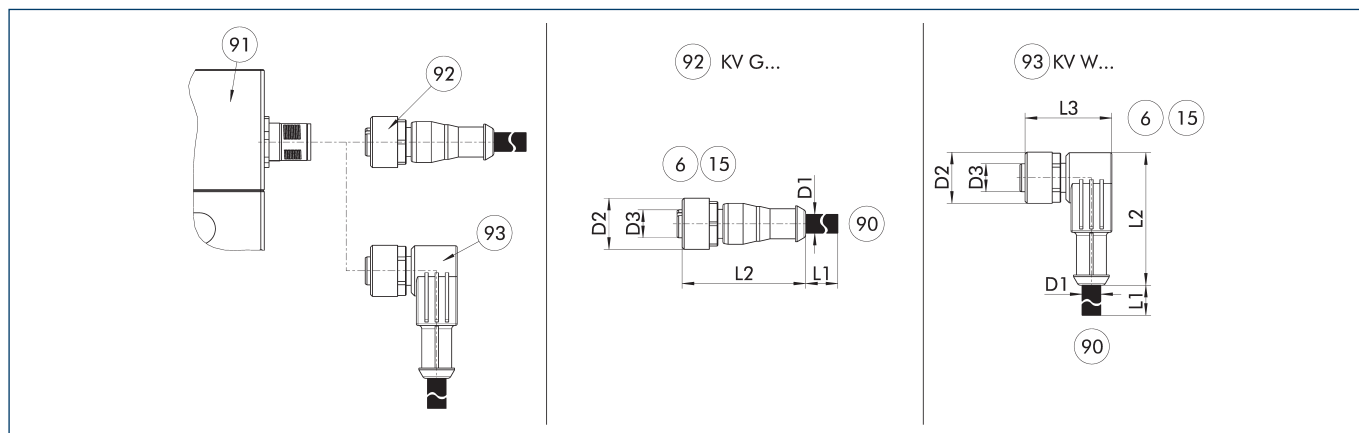

De kabelverlengingen zijn ideaal voor het aansluiten van de relevante componenten op het besturingssysteem of voor gebruik als verlengkabels. De kabelverlengingen hebben een 4-polige M8-stekker met een rechte of haakse uitvoering aan de modulezijde en een 4-polige M8-connector met een recht uitvoering aan de andere kant. De kabelverlengingen zijn geschikt voor gebruik in de energieketting en in torsietoepassingen.

- ⑥ Aansluiting modulezijde
- ⑮ Contact
- ⑨⑩ Kabel met rechte connector

- ⑨① Aansluitstekkercomponent
- ⑨② Kabel met rechte contrastekker
- ⑨③ Kabel met haakse contrastekker

Beschrijving	IDnr.	L1 [m]	D1 [mm]	Vaak gecombineerd
Kabelverlenging				
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	0.3	1.25	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	1	1.25	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	2	1.25	●

① Houd a.u.b. rekening met de minimale buigradius voor kabelruiscompatibele kabels of met de max. torsiehoek voor torsiecompatibele kabels. Dit is gewoonlijk tien keer de kabeldiameter of +/- 180°/m.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

