



Hand in hand for tomorrow



Hoja de datos del producto

Cable KV M12

para un bloqueo excéntrico en posición desviada Compacto. Flexible.

Prolongaciones de cable KV

Las prolongaciones de cables KV de SCHUNK son ideales para alimentar componentes de SCHUNK y para conducir señales.

Campo de aplicación

Las prolongaciones de cables se utilizan cuando las conexiones eléctricas entre dos componentes deben realizarse sin montaje de cables

Ventajas y beneficios

Cable pre-ensamblado cableado rápido y sencillo, sin herramienta


Conector estándar para aplicación universal



Opciones e información especial

Compatibilidad: Puede combinarse sin problemas con sensores, actuadores y distribuidores de sensores de SCHUNK.

Ejemplo de aplicación

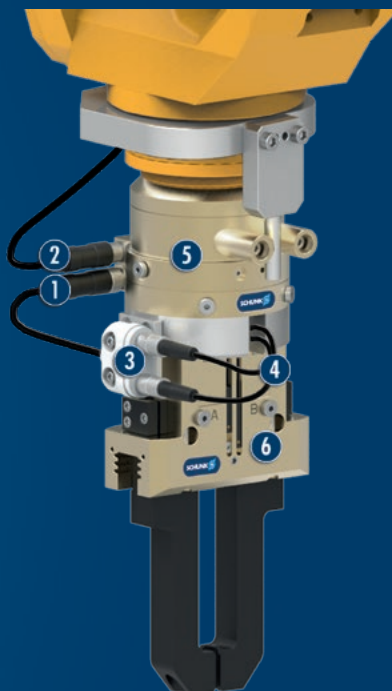

① Cable de conexión KST

② Prolongaciones de cable

③ Distribuidor de sensores

④ Interruptor magnético MMS

⑤ Junta rotativa DDF 2

⑥ Gripper universal PGN-plus

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Pinza de 2 dedos para piezas pequeñas



Sistema de sensores



Distribuidor de sensores

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.

KV M12

Cable




Datos técnicos

Denominación		KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	KV GGN1205-IOL-00200-A
ID		0301999	0301998	0301595	0301596	0301597	1387195
Conexión por la parte del sensor		Enchufe recto	Enchufe recto	Enchufe acodado	Enchufe acodado	Enchufe acodado	Enchufe recto
Rosca por la parte del sensor		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Ángulo de conexión por la parte del sensor	[°]	0	0	90	90	90	0
Conector por la parte del gabinete de control		Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector recto
Rosca por la parte del gabinete de control		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución	[°]	0	0	0	0	0	0
Longitud del cable	[m]	0.3	0.6	0.3	1	2	2
Número de conductores		3	3	3	3	3	5
Sección del conductor	[mm²]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.34
Peso	[kg]	0.04	0.05	0.05	0.08	0.13	0.101
Corriente máxima por cable	[A]	4	4	4	4	4	4
Corriente máx.	[A]	4	4	4	4	4	4

Denominación		KV GGN1205-IOL-00500-A	KV WGN1205-IOL-00200-A	KV WGN1205-IOL-00500-A
ID		1387199	1387202	1387205
Conexión por la parte del sensor		Enchufe recto	Enchufe acodado	Enchufe acodado
Rosca por la parte del sensor		M12	M12	M12
Ángulo de conexión por la parte del sensor	[°]	0	90	90
Conector por la parte del gabinete de control		Conector recto	Conector recto	Conector recto
Rosca por la parte del gabinete de control		M12	M12	M12
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución	[°]	0	0	0
Longitud del cable	[m]	5	2	5
Número de conductores		5	5	5
Sección del conductor	[mm²]	0.34	0.34	0.34
Peso	[kg]	0.22	0.103	0.213
Corriente máxima por cable	[A]	4	4	4
Corriente máx.	[A]	4	4	4


Conector hembra M12 KV

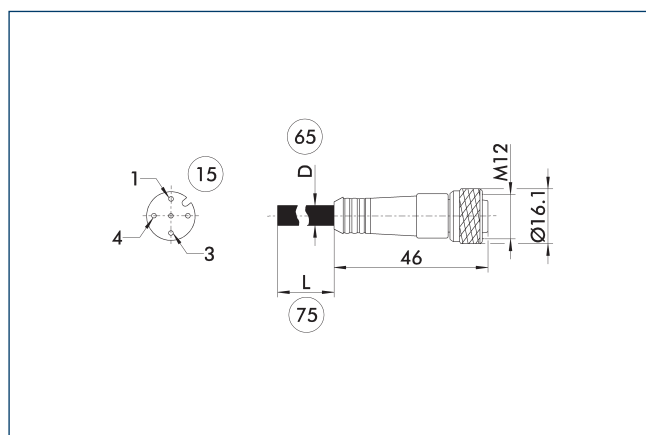

15 Conexión hembra
65 Diámetro del cable

75 Longitud del cable

Conector recto M12 KV

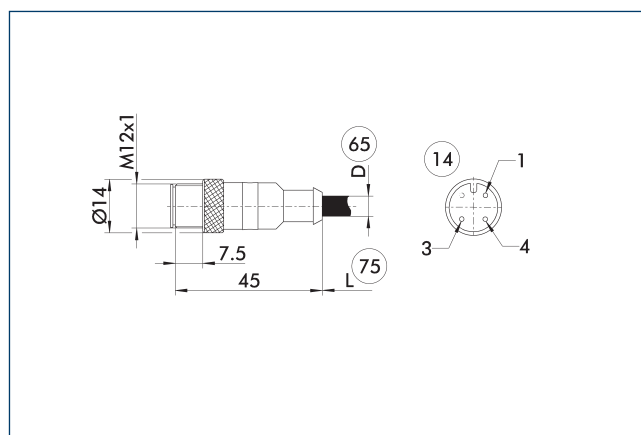


14 Conector

65 Diámetro del cable

75 Longitud del cable

Conector hembra M12 KV

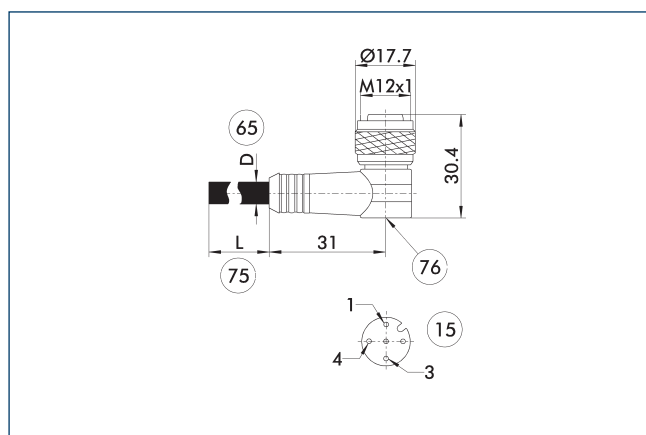


15 Conexión hembra
65 Diámetro del cable

75 Longitud del cable

76 LED

Vista principal KV GGN1205

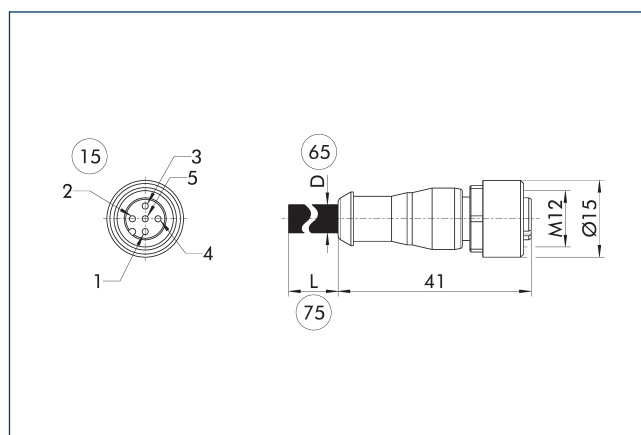


15 Conexión hembra

65 Diámetro del cable

75 Longitud del cable

Vista principal KV WGN1205

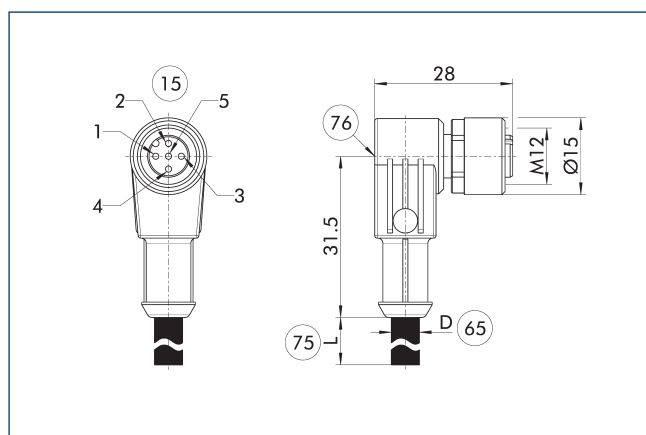


15 Conexión hembra
65 Diámetro del cable

75 Longitud del cable

76 LED

Clip para conector/enchufe

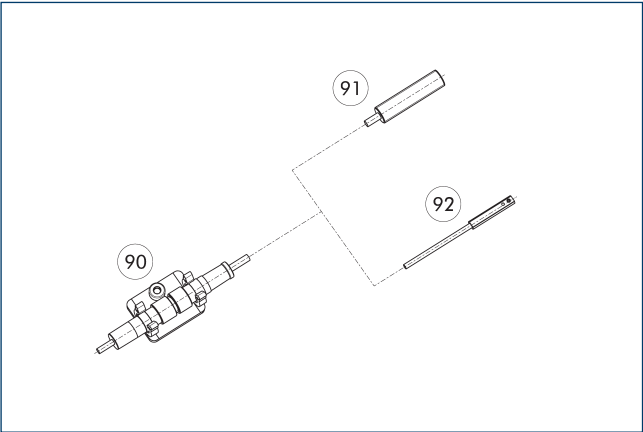

- 90 Soporte de conector CLI
- 91 Detector de proximidad IN
- 92 Interruptor magnético MMS

El clip CLI se utiliza para la sujeción y la descarga de tracción de los conectores. Por ejemplo, para el sensor y la conexión de la extensión de cable.

Denominación	ID	
Clip para conector/enchufe		
CLI-M12	0301464	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

