



Hand in hand for tomorrow



Hoja de datos del producto

Cable KV M8

para un bloqueo excéntrico en posición desviada Compacto. Flexible.

Prolongaciones de cable KV

Las prolongaciones de cables KV de SCHUNK son ideales para alimentar componentes de SCHUNK y para conducir señales.

Campo de aplicación

Las prolongaciones de cables se utilizan cuando las conexiones eléctricas entre dos componentes deben realizarse sin montaje de cables

Ventajas y beneficios

Cable pre-ensamblado cableado rápido y sencillo, sin herramienta


Conector estándar para aplicación universal



Opciones e información especial

Compatibilidad: Puede combinarse sin problemas con sensores, actuadores y distribuidores de sensores de SCHUNK.

Ejemplo de aplicación

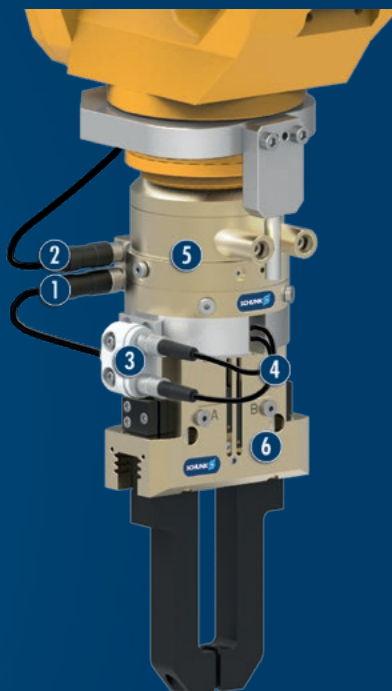

① Cable de conexión KST

② Prolongaciones de cable

③ Distribuidor de sensores

④ Interruptor magnético MMS

⑤ Junta rotativa DDF 2

⑥ Gripper universal PGN-plus

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Pinza de 2 dedos para piezas pequeñas



Sistema de sensores



Distribuidor de sensores

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.

KV M8

Cable




Datos técnicos

Denominación		KV BG08-SG08 3P-0050	KV BG08-SG08 3P-0100	KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	KV GGN0804-1204-IO- 00500-A
ID		0301598	0301599	0301495	0301496	0301497	1505830
Conexión por la parte del sensor		Enchufe recto	Enchufe recto	Enchufe acodado	Enchufe acodado	Enchufe acodado	Enchufe recto
Rosca por la parte del sensor		M8	M8	M8	M8	M8	M8
Ángulo de conexión por la parte del sensor	[°]	0	0	90	90	90	0
Conector por la parte del gabinete de control		Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector recto	Conector
Rosca por la parte del gabinete de control		M8	M8	M8	M8	M8	M12
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución	[°]	0	0	0	0	0	0
Longitud del cable	[m]	0.5	1	0.3	1	2	5
Número de conductores		3	3	3	3	3	4
Sección del conductor	[mm²]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.34
Peso	[kg]	0.04	0.05	0.02	0.04	0.06	0.033
Corriente máxima por cable	[A]	3	3	3	3	3	4
Corriente máx.	[A]	3	3	3	3	3	4

Denominación		KV GGN0804-1204-IO- 01000-A	KV WGN0804-1204-IO- 00500-A	KV WGN0804-1204-IO- 01000-A	KV GGN0804-IO-00150-A	KV GGN0804-IO-00300-A
ID		1505832	1505803	1505806	1540662	1540663
Conexión por la parte del sensor		Enchufe recto	Enchufe acodado	Enchufe acodado	Conector recto	Conector recto
Rosca por la parte del sensor		M8	M8	M8	M8	M8
Ángulo de conexión por la parte del sensor	[°]	0	90	90	0	0
Conector por la parte del gabinete de control		Conector	Conector	Conector	Enchufe recto	Enchufe recto
Rosca por la parte del gabinete de control		M12	M12	M12	M8	M8
Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución	[°]	0	0	0	0	0
Longitud del cable	[m]	10	5	10	1.5	3
Número de conductores		4	4	4	4	4
Sección del conductor	[mm²]	0.34	0.34	0.34	0.25	0.25
Peso	[kg]	0.033				
Corriente máxima por cable	[A]	4	4	4	0.5	0.5
Corriente máx.	[A]	4	4	4	4	4


Vista principal KA BG08-L 3P Vista principal KA BG05-L 3P

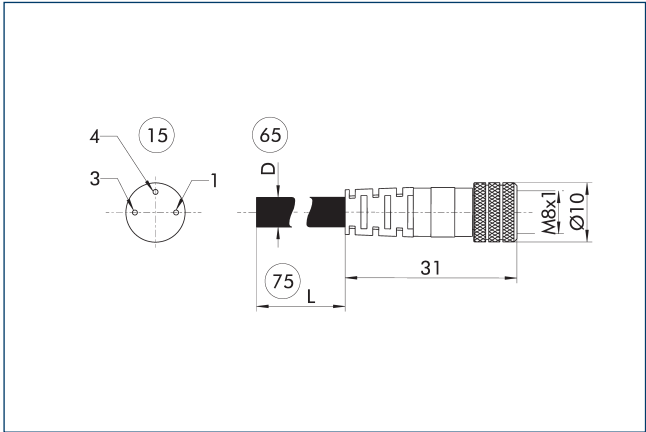

- 15 Conexión hembra
- 65 Diámetro del cable
- 75 Longitud del cable

El dibujo muestra la versión completa del conector enchufable.


Conector hembra M8 KV

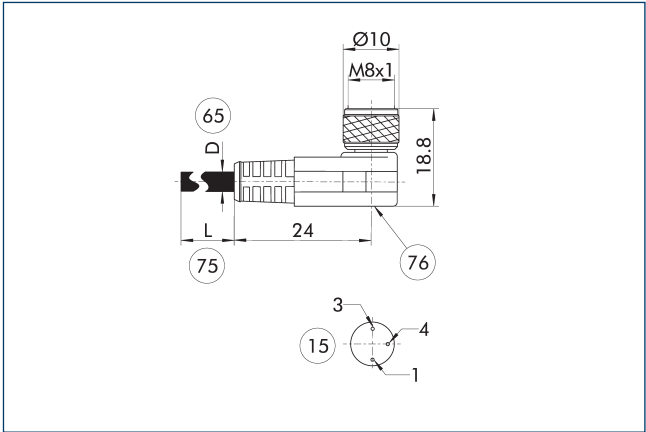

- 15 Conexión hembra
- 65 Diámetro del cable
- 75 Longitud del cable
- 76 LED

El dibujo muestra la versión completa del conector enchufable.


Conector recto M8 KC

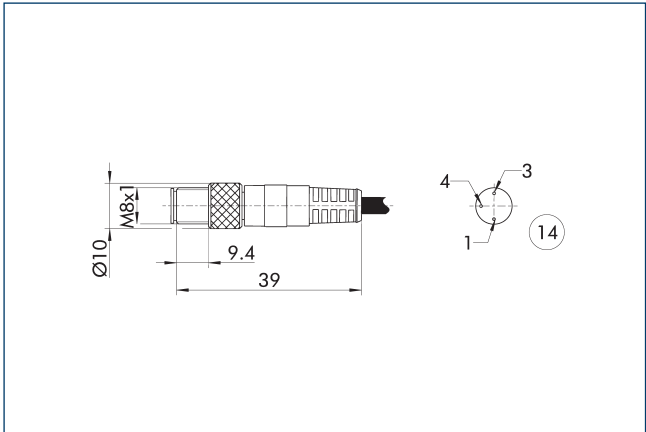

- 14 Conector

El dibujo muestra la versión completa del conector enchufable.

Clip para conector/enchufe

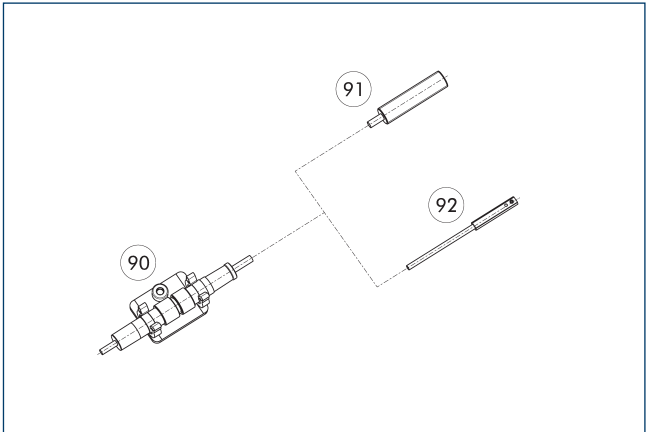

- 90 Soporte de conector CLI
- 91 Detector de proximidad IN
- 92 Interruptor magnético MMS

El clip CLI se utiliza para la sujeción y la descarga de tracción de los conectores. Por ejemplo, para el sensor y la conexión de la extensión de cable.

Denominación	ID	
Clip para conector/enchufe		
CLI-M8	0301463	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

