



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия
кабель KV

Надежный Компактные. Гибкость.

Удлинительные кабели KV

Удлинительные кабели SCHUNK KV отлично подходят для питания компонентов SCHUNK и передачи сигналов.

Область применения

Удлинительные кабели используются, когда нужно соединить между собой два компонента, не прибегая к монтажу кабеля

Преимущества – Ваша выгода

Готовый кабель с разъемами простое и быстрое электрическое подключение без инструмента


Стандартный штекерный соединитель для универсального применения



Опции и специальная информация

Совместимость: Может без проблем применяться на датчиках, исполнительных устройствах и разветвителях линий датчиков SCHUNK.

Пример применения

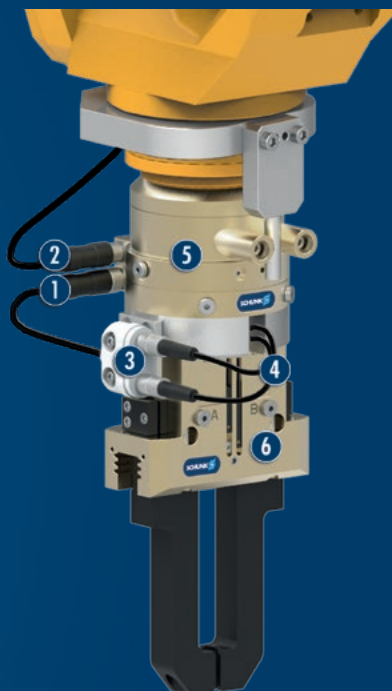

- ① Кабельный соединитель KST
- ② Удлинительный кабель
- ③ Разветвитель линий датчиков
- ④ Магнитный выключатель MMS
- ⑤ Вращающееся сквозное соединение DDF 2
- ⑥ Универсальный захват PGN-plus

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Двухпальцевый захват
для мелких
компонентов



Система датчиков



Разветвитель линий
датчиков

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

KV M8

кабель




Технические характеристики

Описание		KV BG08-SG08 3P-0050	KV BG08-SG08 3P-0100	KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	KV GGN0804-1204-IO- 00500-A
Идент. №		0301598	0301599	0301495	0301496	0301497	1505830
Соединение на стороне датчика		Прямое гнездо	Прямое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо	Прямое гнездо
Резьба на стороне датчика		M8	M8	M8	M8	M8	M8
Угловой разъем, сторона датчика	[°]	0	0	90	90	90	0
Соединитель на стороне шкафа управления		Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Соединитель
Резьба на стороне шкафа управления		M8	M8	M8	M8	M8	M12
Угол на стороне шкафа управления	[°]	0	0	0	0	0	0
Длина кабеля	[m]	0.5	1	0.3	1	2	5
Количество проводников		3	3	3	3	3	4
Сечение провода	[mm²]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.34
Масса	[kg]	0.04	0.05	0.02	0.04	0.06	0.033
Макс. ток на проводник	[A]	3	3	3	3	3	4
Макс. ток	[A]	3	3	3	3	3	4

Описание		KV GGN0804-1204-IO- 01000-A	KV WGN0804-1204-IO- 00500-A	KV WGN0804-1204-IO- 01000-A	KV GGN0804-IO-00150-A	KV GGN0804-IO-00300-A
Идент. №		1505832	1505803	1505806	1540662	1540663
Соединение на стороне датчика		Прямое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо	Прямой штекер	Прямой штекер
Резьба на стороне датчика		M8	M8	M8	M8	M8
Угловой разъем, сторона датчика	[°]	0	90	90	0	0
Соединитель на стороне шкафа управления		Соединитель	Соединитель	Соединитель	Прямое гнездо	Прямое гнездо
Резьба на стороне шкафа управления		M12	M12	M12	M8	M8
Угол на стороне шкафа управления	[°]	0	0	0	0	0
Длина кабеля	[m]	10	5	10	1.5	3
Количество проводников		4	4	4	4	4
Сечение провода	[mm²]	0.34	0.34	0.34	0.25	0.25
Масса	[kg]	0.033				
Макс. ток на проводник	[A]	4	4	4	0.5	0.5
Макс. ток	[A]	4	4	4	4	4

KA BG08-L 3P, главный вид

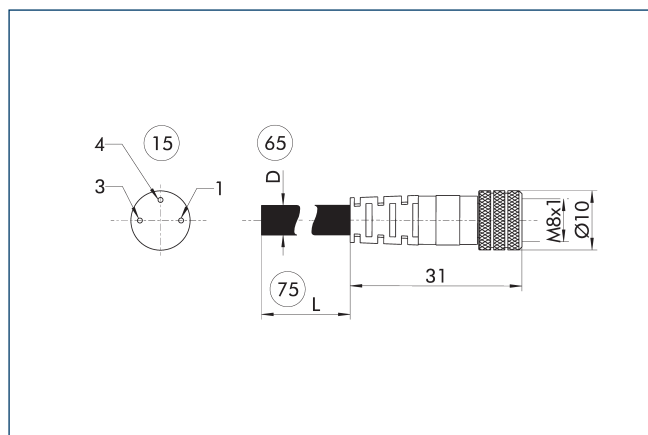


15 Гнездо

75 Длина кабеля

65 Диаметр кабеля

На чертеже показана полная версия штекерного соединителя.

Угловое гнездо KV M8

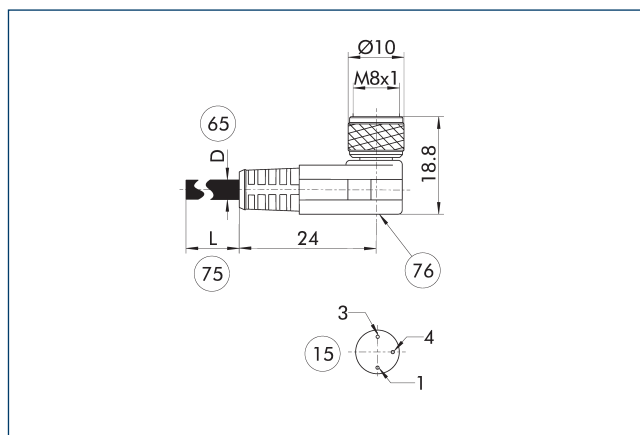

15 Гнездо


75 Длина кабеля

65 Диаметр кабеля

76 LED

На чертеже показана полная версия штекерного соединителя.


Прямой штекер KC M8

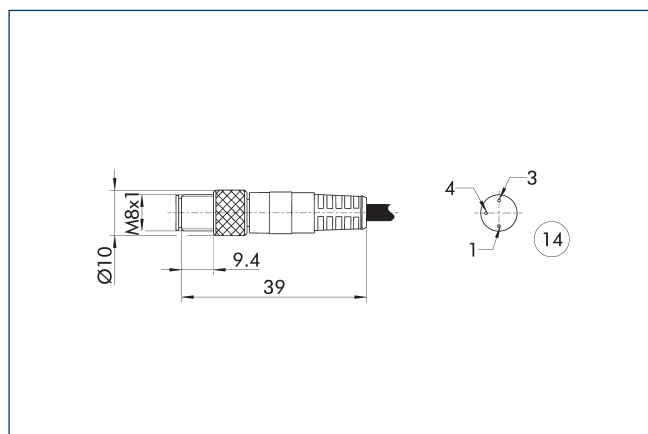

14 Соединитель

На чертеже показана полная версия штекерного соединителя.

Зажим для штекера/розетки

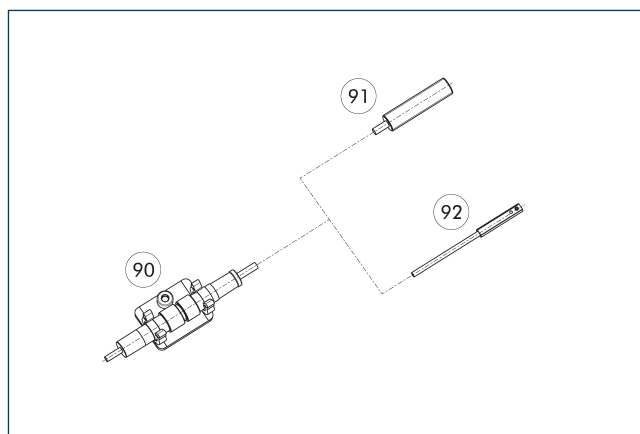

90 Кронштейн разъема CLI

92 Магнитный выключатель MMS

91 Бесконтактный датчик IN

Фиксатор CLI используется для крепления и снятия нагрузок на разъемах подключения. Например, при подключении кабеля к датчику.

Описание	Идент. №	
Зажим для штекера/розетки		
CLI-M8	0301463	

KV M12

кабель




Технические характеристики

Описание		KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	KV GGN1205-IOL-00200-A
Идент. №		0301999	0301998	0301595	0301596	0301597	1387195
Соединение на стороне датчика		Прямое гнездо	Прямое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо	Прямое гнездо
Резьба на стороне датчика		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Угловой разъем, сторона датчика	[°]	0	0	90	90	90	0
Соединитель на стороне шкафа управления		Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер
Резьба на стороне шкафа управления		M12	M12	M12	M12	M12	M12
Угол на стороне шкафа управления	[°]	0	0	0	0	0	0
Длина кабеля	[m]	0.3	0.6	0.3	1	2	2
Количество проводников		3	3	3	3	3	5
Сечение провода	[mm²]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.34
Масса	[kg]	0.04	0.05	0.05	0.08	0.13	0.101
Макс. ток на проводник	[A]	4	4	4	4	4	4
Макс. ток	[A]	4	4	4	4	4	4

Описание		KV GGN1205-IOL-00500-A	KV WGN1205-IOL-00200-A	KV WGN1205-IOL-00500-A
Идент. №		1387199	1387202	1387205
Соединение на стороне датчика		Прямое гнездо	Угловое гнездо	Угловое гнездо
Резьба на стороне датчика		M12	M12	M12
Угловой разъем, сторона датчика	[°]	0	90	90
Соединитель на стороне шкафа управления		Прямой штекер	Прямой штекер	Прямой штекер
Резьба на стороне шкафа управления		M12	M12	M12
Угол на стороне шкафа управления	[°]	0	0	0
Длина кабеля	[m]	5	2	5
Количество проводников		5	5	5
Сечение провода	[mm²]	0.34	0.34	0.34
Масса	[kg]	0.22	0.103	0.213
Макс. ток на проводник	[A]	4	4	4
Макс. ток	[A]	4	4	4

Прямое гнездо KV M12

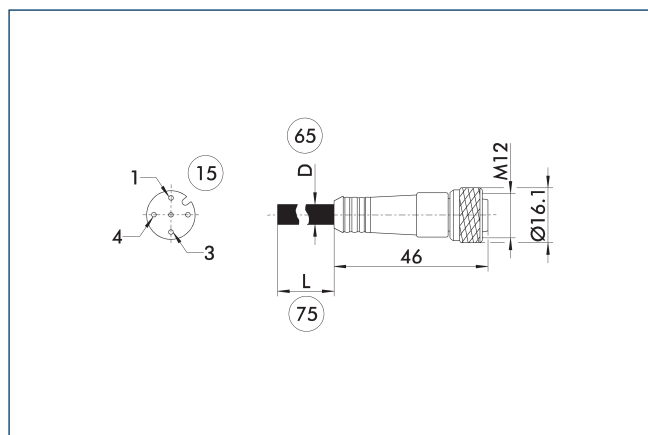


15 Гнездо

65 Диаметр кабеля

75 Длина кабеля

Прямой штекер KV M12

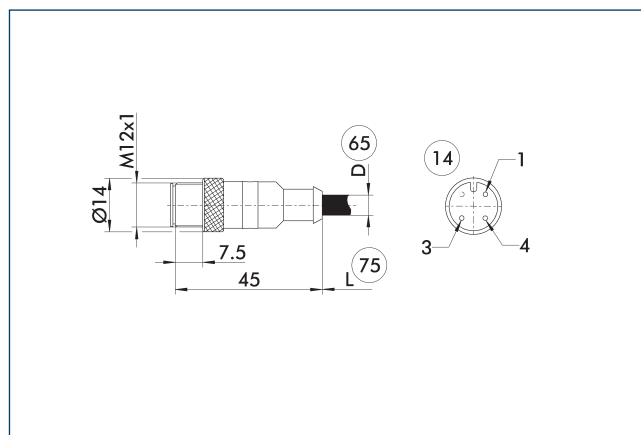


14 Соединитель

65 Диаметр кабеля

75 Длина кабеля

Угловое гнездо KV M12

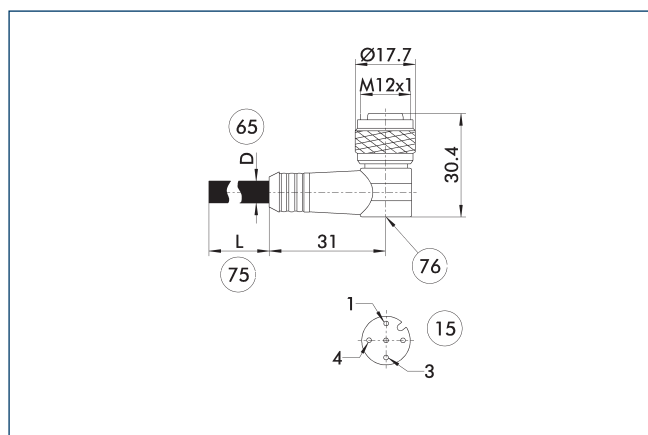


15 Гнездо

65 Диаметр кабеля

75 Длина кабеля

76 LED

Главный вид KV GGN1205

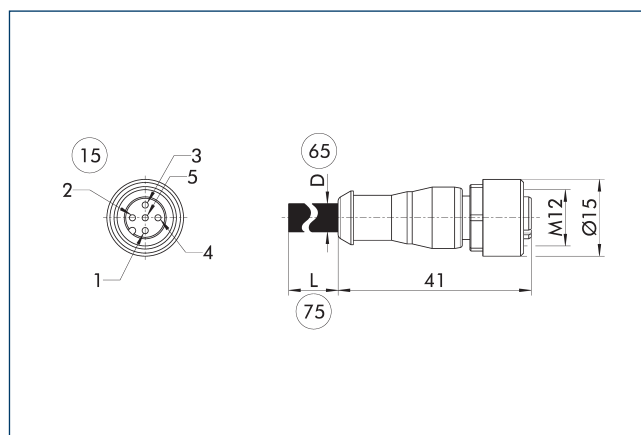


15 Гнездо

65 Диаметр кабеля

75 Длина кабеля

Главный вид KV WGN1205

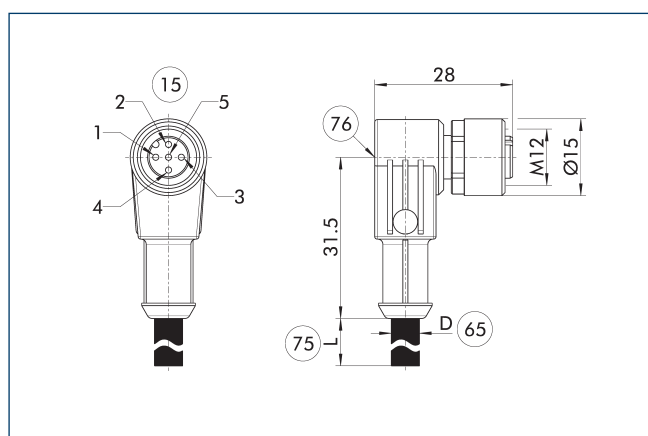


15 Гнездо

65 Диаметр кабеля

75 Длина кабеля

76 LED

Зажим для штекера/розетки

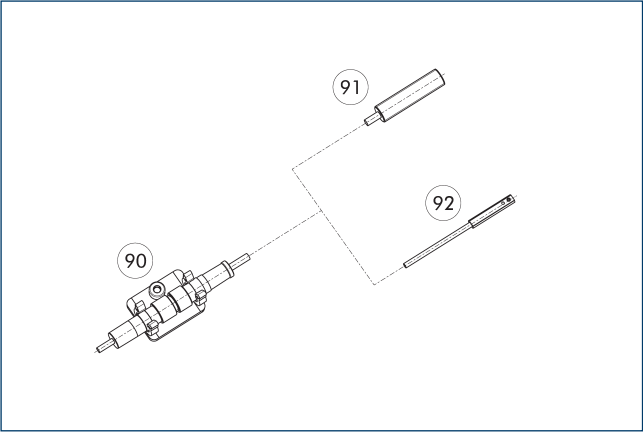

- 90 Кронштейн разъема CLI
- 92 Магнитный выключатель MMS
- 91 Бесконтактный датчик IN

Фиксатор CLI используется для крепления и снятия нагрузок на разъемах подключения. Например, при подключении кабеля к датчику.

Описание	Идент. №	
Зажим для штекера/розетки		
CLI-M12	0301464	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

