



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COB S12R

Compatto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COB

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Tipo di costruzione compatto Garantisce un profilo d'ingombro ridotto

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Collegamento a vite standard Permette un montaggio rapido e semplice sui cambi utensili SCHUNK

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Design sofisticato Garantisce una combinazione di affidabilità e durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



① Cambi utensili automatici CPB

② Moduli opzionali COB

③ Pinza parallela a 2 griffe PGN-plus-P

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile



Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet

① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.

COB S12R


Moduli passanti



Dati tecnici

Descrizione		COB S12R-K	COB S12R-A	COB S12RC-A
ID		1586455	1586428	1586450
Adatto a		Testa di cambio	Utensile	Utensile
Diagramma di collegamento viti		B	B	B
Tipo di trasmissione		Segnale	Segnale	Segnale
Peso	[kg]	0.054	0.057	0.077
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60	5/60
Classe di protezione IP		IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin		12	12	7
Corrente nominale	[A]	1.5	1.5	1.5
Tensione continua	[V DC]	30	30	30
Collegamento elettronica		Spina M12, 12 poli	Pres a M12, 12 poli	Pres a M12, 12 poli
Attacco di uscita		tangenziale (destra)	tangenziale (destra)	tangenziale (destra)
Proprietà speciali				Codificatore rotante per la codifica di 0-15 utensili. Progettato per max. 0,15 A e 24 V.

Combinazione COB S12R-K e COB S12R-A

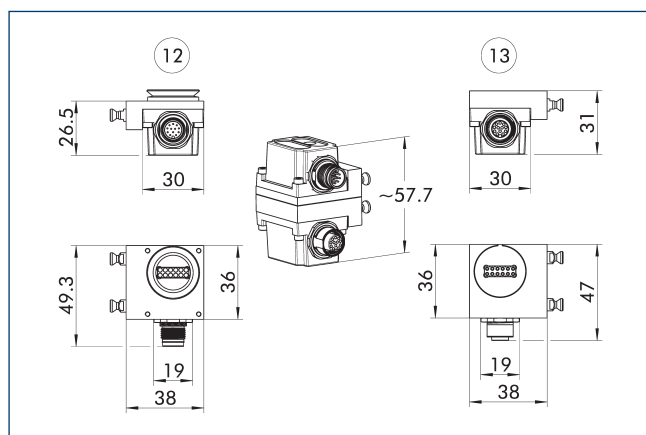


12 Lato master

13 Lato adattatore

① L'immagine mostra la combinazione di moduli di distribuzione con uscita cavi tangenziale sulla destra. Questa variante è disponibile anche con uscita cavo tangenziale a sinistra. Tenere presente che le due varianti non si possono combinare.

Possibilità di combinazione S12R

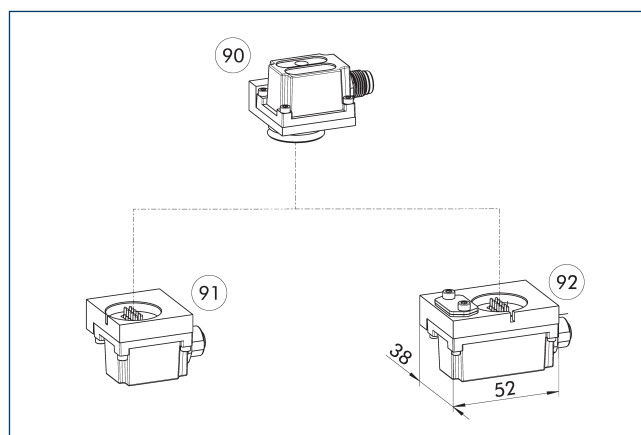


90 COB S12R-K

91 COB S12R-A

92 COB S12RC-A

Assegnazione dei pin per COB S12-K con COB S12C-A

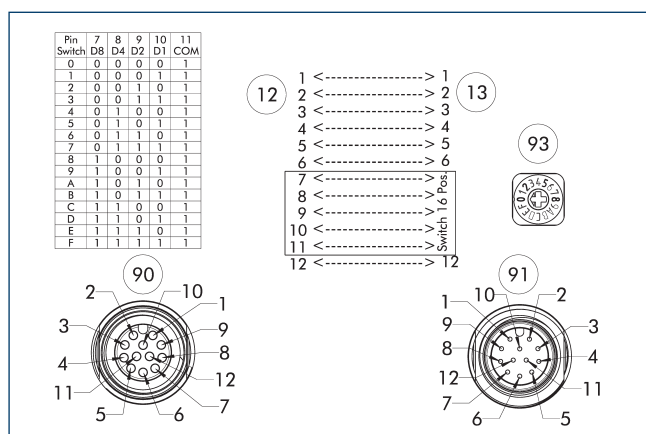

12 Lato master


91 Presa M12, 12 poli

13 Lato adattatore

93 Codificatore rotante per la codifica di 0-15 utensili.

90 Spina M12, 12 poli

Assegnazione dei pin per COB S12-K con COB S12-A

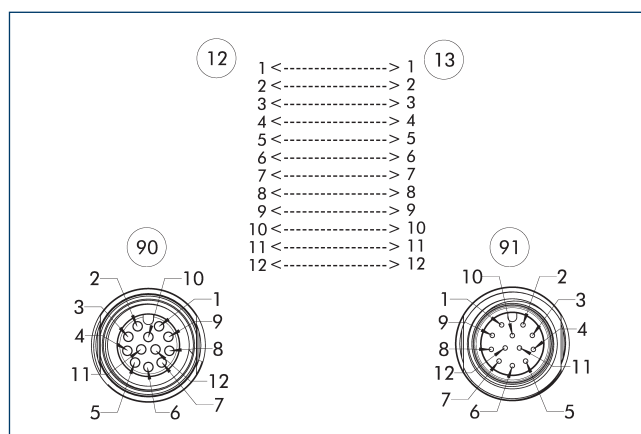


12 Lato master

13 Lato adattatore

90 Spina M12, 12 poli

91 Presa M12, 12 poli

Spina per cavo/prolunga per cavo

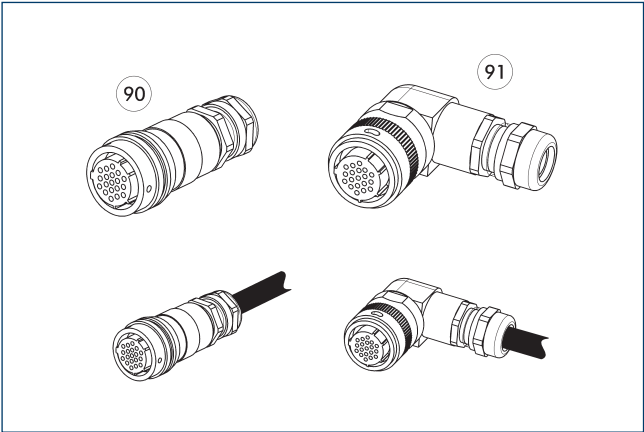

90 Spina/presa dritta 91 Connettore/presa angolare

Altri diametri del gambo su richiesta.

Descrizione	ID	
Cavo di connessione		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
Connettore per cavo angolato		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
Connettore per cavo dritto		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
Prolunga per cavo		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

