



Superior Clamping and Gripping



Hoja de datos del producto

Módulo lineal universal Beta 140

Flexible. Modular. Compacto.

Módulo lineal universal Beta

Módulo lineal universal con accionamiento opcional por correa dentada o husillo y varias opciones de guía

Campo de aplicación

Módulo lineal universal con accionamiento opcional por correa dentada para una aceleración y una velocidad elevadas o accionamiento por husillo para un posicionamiento preciso en caso de fuerzas de accionamiento elevadas.



Ventajas y beneficios

Motor de accionamiento adaptable para un acceso versátil y una integración sencilla en los controladores existentes

Accionado opcionalmente mediante correa o husillo para el accionamiento óptimo de su aplicación

Varias opciones de guía para la adaptación óptima a su aplicación

Versión básica rentable con funciones básicas para aplicaciones sencillas y rentables

Dimensiones compactas para reducir contornos perturbantes

Cubierta protectora de plástico integrada para uso universal y una larga vida útil

Fijación de los tacos de corredera o las regletas de fijación para flexibilidad en la integración



Tamaños
Cantidad: 11



Carrera máx.
860 .. 7710 mm



Fuerza de acciona-
miento máx.
500 .. 18000 N



Precisión de repetición
 $\pm 0.03 \dots 0.08$ mm




Velocidad máx.
0.5 .. 8 m/s

Descripción de funcionamiento

La corredera se acciona a través de una correa dentada o un husillo de bola roscada y se conduce de forma precisa mediante una carril guía perfilado (doble). La cubierta protectora se desplaza por la corredera y cubre el

accionamiento y la guía. El servomotor suele estar conectado al perfil mediante el árbol de transmisión.

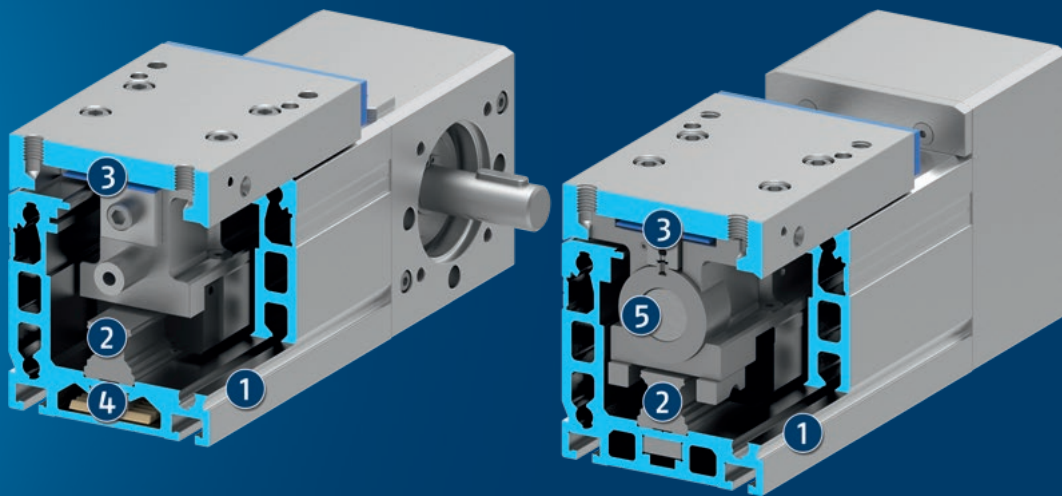

- ① **Perfil de aluminio**
Autosuficiente y robusto
- ② **Perfil guía**
para una exactitud de posicionamiento y momentos de carga máximos
- ③ **Cubierta protectora de plástico**
a lo largo de toda la guía, protección contra la suciedad

- ④ **Correa dentada**
Transformación del movimiento rotatorio en un movimiento lineal
- ⑤ **Husillo roscado de bolas**
Transformación del movimiento rotatorio en un movimiento lineal

Descripción detallada del funcionamiento

Eje de correa dentada con motor montado en ángulo recto



Esta ilustración muestra el montaje en ángulo recto de un motor sobre un eje de correa dentada utilizando un cono de motor, un embrague y una transmisión.

- 1 Accionamiento por correa dentada
- 2 Campana de motor
- 3 Acoplamiento
- 4 Engranaje
- 5 Servomotor


Eje de correa dentada sincronizados con vástagos de conexión



Un segundo eje de correa dentada puede accionarse empleando un eje de conexión.

- 1 Accionamiento por correa dentada
- 2 Eje de conexión
- 3 Campana de motor
- 4 Acoplamiento
- 5 Engranaje
- 6 Servomotor

Eje de husillo con motor montado axialmente

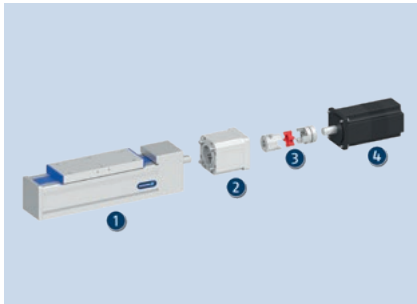

Esta ilustración muestra el montaje axial de un motor en un eje de husillo utilizando un cono de motor y un acoplamiento.

- 1 Eje de husillo
- 2 Campana de motor
- 3 Acoplamiento
- 4 Servomotor


Eje de husillo con motor montado en ángulo recto



El motor también puede montarse en ángulo recto en un eje de husillo utilizando un engranaje cónico.

- 1 Eje de husillo
- 2 Engranaje cónico
- 3 Campana de motor
- 4 Acoplamiento
- 5 Servomotor

Eje de husillo con motor montado en paralelo

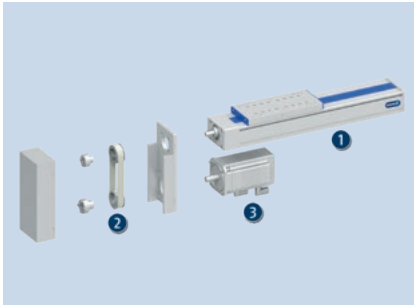

Para ahorrar espacio, el motor puede montarse en paralelo al eje del husillo utilizando un accionamiento por correa en ángulo.

- ① Eje de husillo
- ② Transmisión por correa en ángulo
- ③ Servomotor

Información general sobre la serie

Principio de funcionamiento: Accionamiento por correa dentada o por husillo de baleros

Accionamiento: los servomotores de diferentes fabricantes se pueden adaptar sin problemas

Perfil: Perfil de aluminio extruido, con cubierta protectora de plástico

Carro: Carro de aluminio con junta de escobilla

Material suministrado: Manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Garantía: 24 meses


Condiciones ambientales: Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Carrera máx.: es la carrera máxima admisible. Deben tenerse en cuenta las distancias de frenado y aceleración o un posible exceso.

Precisión de repetición: se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Aceleración y velocidad: Los valores indicados son valores máximos de las unidades sin carga. Las aceleraciones y velocidades reales para la aplicación deben exponerse por separado y pueden diferir de los valores máximos.

Diseño o cálculo de control: Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

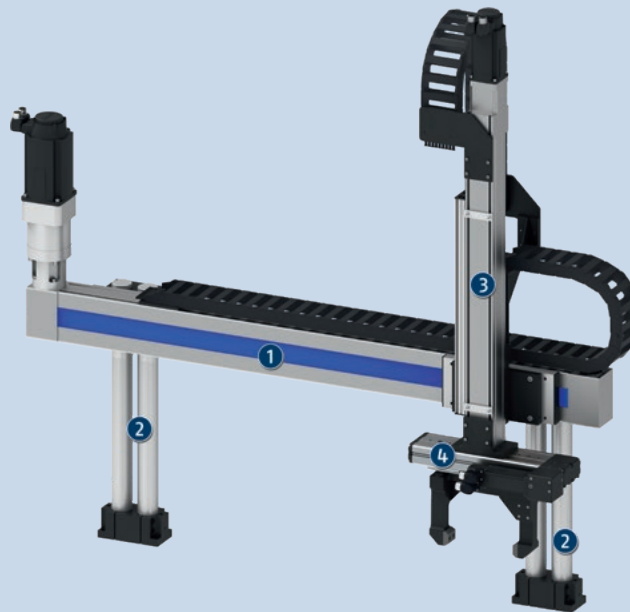

Ejemplo de aplicación

Pórtico lineal de dos ejes accionados eléctricamente con pinza de carrera larga y tecnología estandarizada de accionamiento para cargar y descargar máquinas herramienta.

- ① Módulo lineal universal Beta, con correa dentada
- ② Sistema de ensamblaje con pilares

- ③ Módulo lineal universal Beta, con accionamiento por husillo
- ④ Gripper eléctrico de gran recorrido EGA

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Módulo giratorio eléctrico



Módulo giratorio universal



Pinza universal



Cabezal rotatorio universal




Sensor inductivo de proximidad



Sistema de ensamble con pilares




Accionamiento

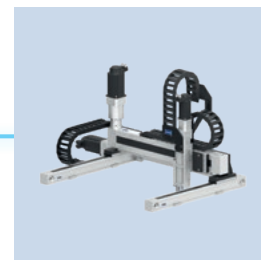

Pórtico



Transmisión por correa en ángulo

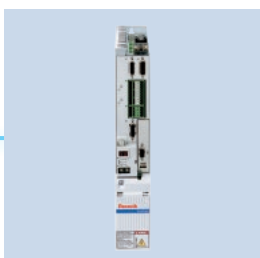

Controlador de accionamiento

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.

Opciones e información especial

soportes del husillo: Los soportes del husillo permiten velocidades de avance más elevadas para longitudes de carrera más grandes

Versión con cajón con accionamiento: En esta versión, el servomotor se sujeta en la corredera y el perfil se desplaza en vertical.

Flexibilidad en la selección del controlador y el motor: El control eléctrico se lleva a cabo mediante un servoaccionamiento adaptable y unidades de control estándar de Bosch o Siemens.

Integración simple: Gracias a la posibilidad de conectar un servomotor convencional, se asegura una integración sencilla en el sistema de control.

Soluciones completas: A petición, SCHUNK ofrece soluciones completas que constan de motor, engranaje, controlador y cables.

NOVEDAD: versión con lubricación apta para alimentos (H1G): bajo consulta como solución para facilitar la entrada en la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.

Cómo hacer un pedido: accionamiento por correa dentada

	B	-	80-C	-	ZRS	-	32AT5-E	-	220	-	1000	-	1420	-	AK	-	AZ1	-	1
Series de productos B = Beta																			
Tamaño (tipo)																			
Accionamiento Z = Accionador de correa dentada A = corredera accionada																			
Sistema de guía R = guía de rodillos S = guía de carril																			
Tipo de diseño S = estándar E = versión básica																			
Tipo de accionamiento Anchura de la correa dentada y paso del dentado																			
Carrera por revolución																			
Recorrido de desplazamiento La versión básica solo está disponible en incrementos de 100 mm																			
Longitud total																			
Cubierta AK= cinta de cobertura																			
Accesorios BL = listón de montaje EMS EMB = interruptor de fin de carrera mecánico (S = Siemens, B = Balluff) incluido E02/E010 = interruptor de fin de carrera inductivo de apertura con cable de 2 m/10 m incluido ES2/ES10= interruptor de fin de carrera inductivo de cierre con cable de 2 m/10 m incluido NS = tuerca en T RM = tuerca romboidal AZ = eje de transmisión																			
Diseño personalizado 0 = estándar 1 = personalizado (especificación en texto sin formato)																			
Accesorios adicionales (artículo separado) MGK = brida del motor y acoplamiento (según la hoja de dimensiones) URT = transmisión por correa en ángulo (de la hoja de dimensiones)																			


Cómo hacer un pedido: accionamiento por husillo de bolas

	B	-	80	-	SRS	-	M	-	2020	-	1000	-	1430	-	2SA	-	2ES2	-	0
Series de productos B = Beta																			
Tamaño (tipo)																			
Accionamiento S = husillo																			
Sistema de guía R = guía de rodillos S = guía de carril																			
Tipo de diseño S = estándar																			
Tipo de accionamiento M = tuerca simple (rosca de bolas) MM = tuerca doble (rosca de bolas)																			
Tipo de accionamiento Diámetro y paso (rosca de bolas)																			
Recorrido de desplazamiento																			
Longitud total																			
Soportes del husillo (SA) (Número)																			
Accesorios BL = listón de montaje EMS EMB = interruptor de fin de carrera mecánico (S = Siemens, B = Balluff) incluido E02/E010 = interruptor de fin de carrera inductivo de apertura con cable de 2 m/10 m incluido ES2/ES10 = interruptor de fin de carrera inductivo de cierre con cable de 2 m/10 m incluido NS = tuerca en T RM = tuerca romboidal																			
Diseño personalizado 0 = estándar 1 = personalizado (especificación en texto sin formato)																			
Accesorios adicionales (artículo separado) MGK = brida del motor y acoplamiento (según la hoja de dimensiones) URT = transmisión por correa en ángulo (de la hoja de dimensiones) KRG = engranajes cónicos fijados directamente																			


La cubierta protectora es estándar para el accionamiento de husillo de bolas.




Fuerza de accionamiento máx. (correa dentada)*

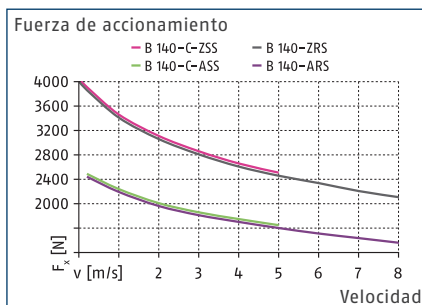

Soportes del husillo**

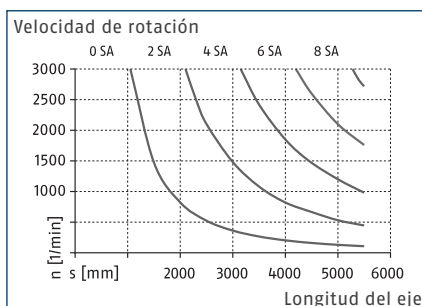

Dimensiones y cargas máximas

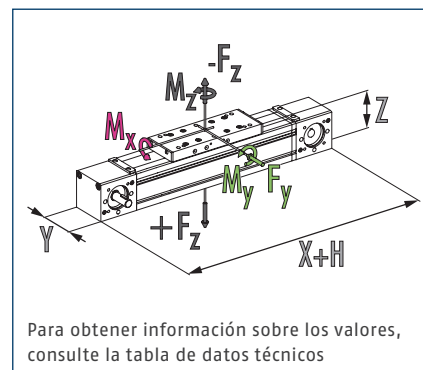

① Las fuerzas y momentos indicados son valores máximos para cargas individuales. Si se aplican varias fuerzas o momentos al mismo tiempo, los máximos valores individuales permitidos serán menores.

Datos técnicos

Denominación		B 140-C-ZSS	B 140-ZRS	B 140-C-ASS	B 140-ARS	B 140-C-SSS
Carrera máx. H	[mm]	7470	7540	7550	7470	5120
Fuerza de accionamiento máx.	[N]	4000	4000	2500	2500	6000
Precisión de repetición	[mm]	±0.08	±0.08	±0.08	±0.08	±0.03
Longitud total máx.	[mm]	8100	8100	8100	8100	5600
Velocidad máx.	[m/s]	5	8	5	8	2.5
Aceleración máx.	[m/s²]	60	60	60	60	20
Temperatura ambiente mín./máx.	[°C]	0/80	0/80	0/80	0/80	0/80
Peso neto de la base (carro incluido)	[kg]	15	13.5	30	28	15
Peso adicional por carrera de 100 mm	[kg]	1.7	1.3	1.5	1.2	1.9
Peso de la corredera	[kg]	7.5	7			7
Peso neto del carro, largo	[kg]	11.7	11			10.9
Peso del accionamiento de la corredera	[kg]			11.7	13	
Peso del accionamiento de la corredera, largo	[kg]			14	13	
Sistema de guía		Riel guía	Guía de rodillos	Riel guía	Guía de rodillos	Riel guía
Número de guías		2		2		2
Tamaño de las guías		20		20		20
Diámetro del rodillo	[mm]		35		35	
Concepto de accionamiento		Transmisión por correa	Transmisión por correa	Transmisión por correa	Transmisión por correa	Husillo de accionamiento
Par de giro en marcha en vacío	[Nm]	3.5	3.5	3.5	3.5	1.5
Momento de inercia	[kgm²]	0.02	0.019	0.037	0.035	0.000225
Tipo de correa dentada		50 AT 10-E	50 AT 10-E	50 AT 10-E	50 AT 10-E	
Ruta cruzada por giro	[mm]	220	220	240	240	
Diámetro del husillo	[mm]					25
Paso de husillo	[mm]					5/10/25/50
Velocidad máx. del husillo	[1/min]					3000
Momentos Mx max./My max./Mz max.	[Nm]	600/1200/1200	350/700/500	600/1200/1200	350/700/500	600/1200/1200
Fuerzas Fy max./Fz max./-Fz max.	[N]	3200/7500/5000	2500/5000/3000	3200/7500/5000	2500/5000/3000	3200/7500/5000

① Tenga en cuenta que las placas de deslizamiento largas y el uso de soportes de husillo (SA) reducen la carrera máxima H.


Los soportes del husillo estándar de SCHUNK con amortiguación de ruido (SAG) reducen la carrera máxima en 10 mm por cada 2 SAG.

Tenga en cuenta que el momento de inercia de masa de los ejes de husillo hace referencia a un metro.

* Las fuerzas de accionamiento especificadas son valores máximos para módulos con accionamientos de correa dentada a una velocidad dada.

** El diagrama muestra la velocidad de husillo máxima en función de la velocidad de los soportes del husillo (SA) y la longitud total de la unidad.


Vista principal C-ZSS y ZRS

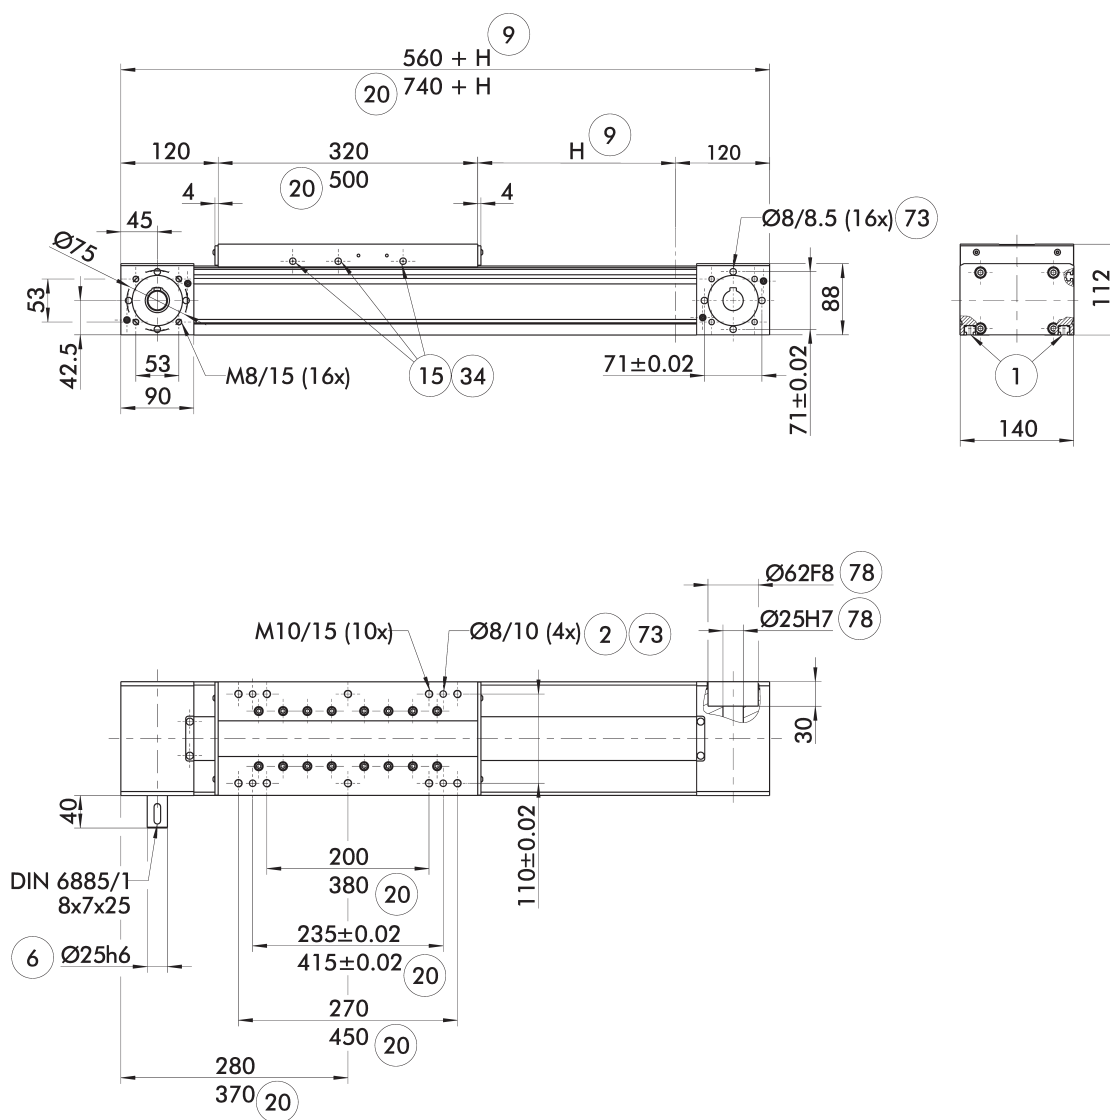

El esquema, muestra el modelo básico de la unidad, sin tener en cuenta las dimensiones de las opciones descritas a continuación.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ① Conexión de la unidad lineal | ②① Con placa deslizante larga |
| ② Conexión de montaje | ③④ En ambos lados |
| ⑥ Conexión de accionamiento | ⑦③ Ajuste para pasador de centrado |
| ⑨ Carrera nominal | ⑦⑧ Ajuste para el centrado |
| ⑮ Conexión de lubricación | |

Vista principal C-ASS y ARS

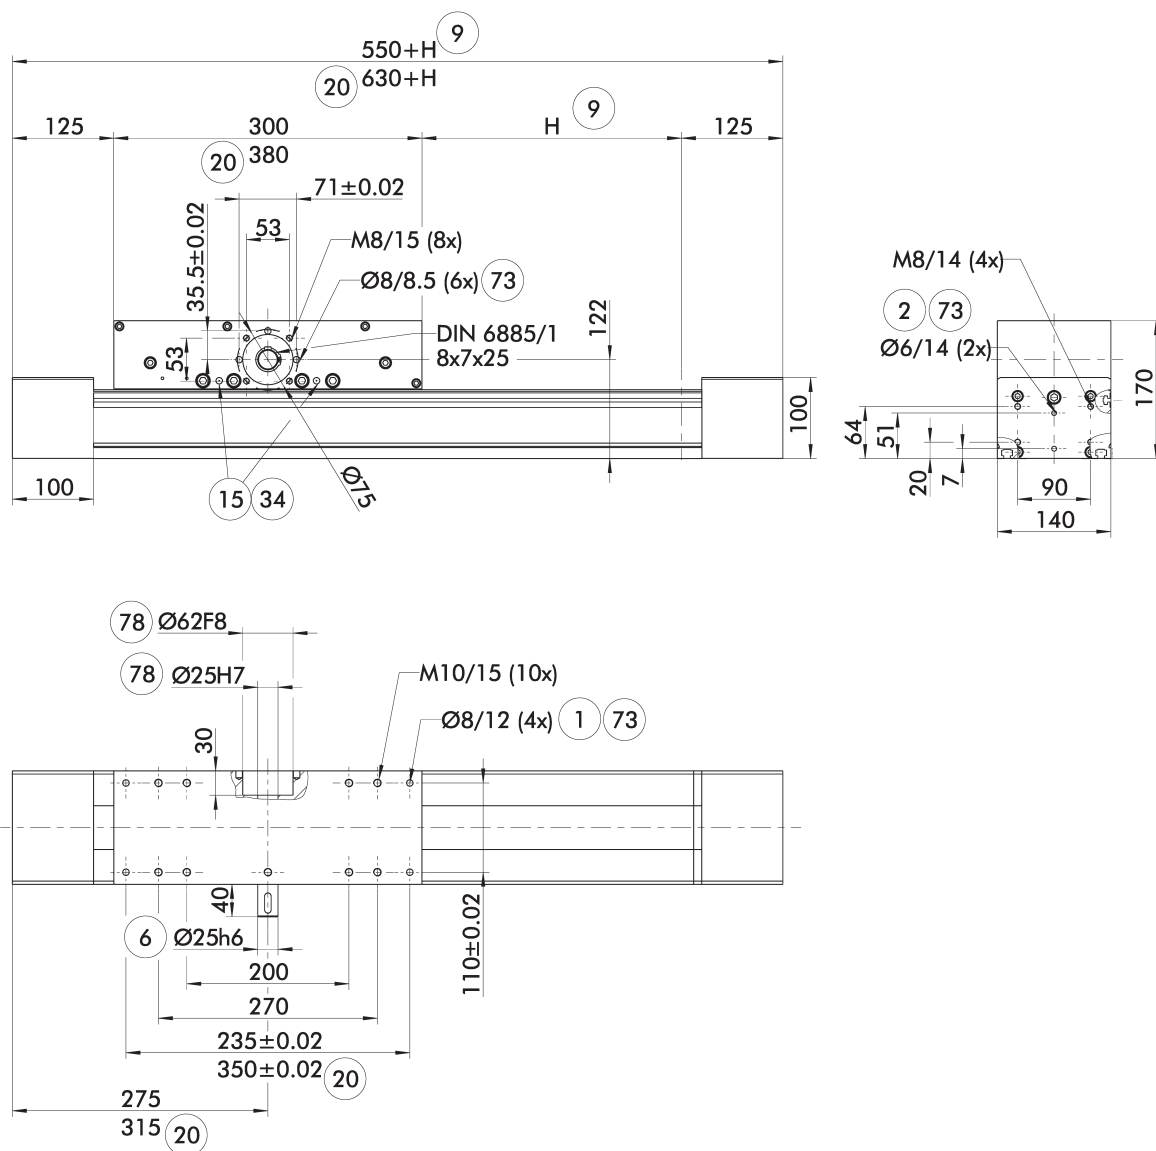

El esquema, muestra el modelo básico de la unidad, sin tener en cuenta las dimensiones de las opciones descritas a continuación.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ① Conexión de la unidad lineal | ②② Con placa deslizante larga |
| ② Conexión de montaje | ③④ En ambos lados |
| ⑥ Conexión de accionamiento | ⑦③ Ajuste para pasador de centrado |
| ⑨ Carrera nominal | ⑦⑧ Ajuste para el centrado |
| ⑮ Conexión de lubricación | |

Technical drawing of the M885/1 6x6x25 heat exchanger. The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom).

Side View Dimensions:

- Overall length: $A + 320 + H + B$
- Tube pitch: 320
- Tube diameter: $\text{Ø}20$
- Shell diameter: $\text{Ø}200h7$
- Tube length: 110
- Tube pitch (front view): 200
- Tube pitch (side view): 20
- Tube pitch (front view): 235±0.02
- Tube pitch (front view): 415±0.02
- Tube pitch (front view): 270
- Tube pitch (front view): 450
- Tube pitch (front view): 160 + A
- Tube pitch (front view): 250 + A

Front View Dimensions:


- Tube pitch: 200
- Tube pitch: 380
- Tube pitch: 235±0.02
- Tube pitch: 415±0.02
- Tube pitch: 270
- Tube pitch: 450
- Tube pitch: 160 + A
- Tube pitch: 250 + A

Table 7:

SA	A	B
0x	105	55
2x	135	85
4x	165	115
6x	195	145
8x	225	175
10x	255	205

① Conexión de la unidad lineal	⑮ Conexión de lubricación
② Conexión de montaje	⑳ Con placa deslizante larga
⑥ Conexión de accionamiento	③④ En ambos lados
⑦ Número de soportes de husillo	⑦③ Ajuste para pasador de centraje
⑨ Carrera nominal	⑦⑧ Ajuste para el centraje


Definición de lado

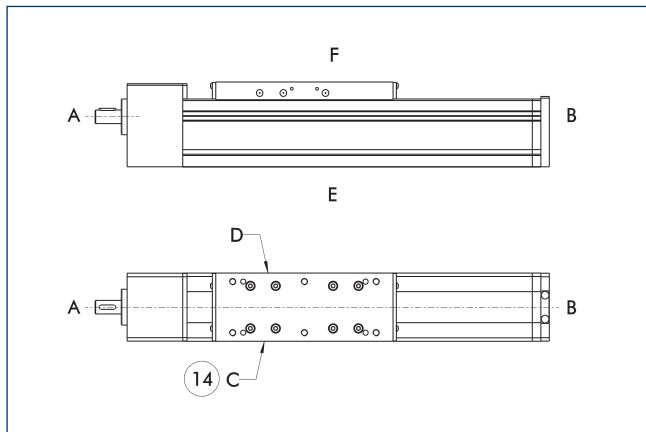

14 Posición estándar del detector de fin de carrera


Este dibujo indica la definición para los lados. Sirve como base para todos los montajes.

Árboles de transmisión en la corredera (accionamiento por piñón y cremallera)

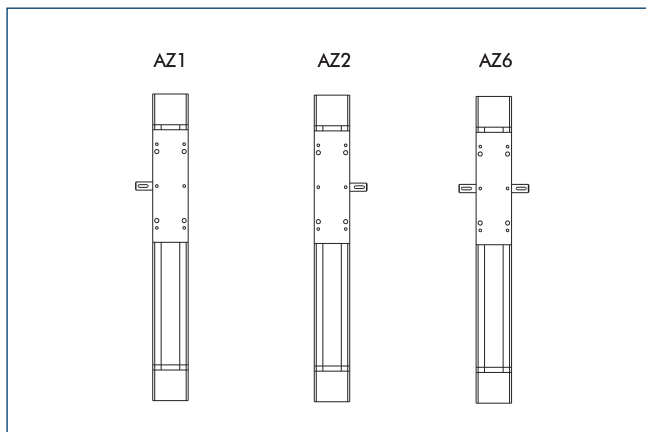


Según la aplicación de ejes, se debe definir la posición del árbol de transmisión, en el texto del pedido. Especialmente, con ejes combinados y sincronizaciones mecánicas, se requieren varios árboles de transmisión.

Árboles de transmisión en el perfil (accionamiento por piñón y cremallera)

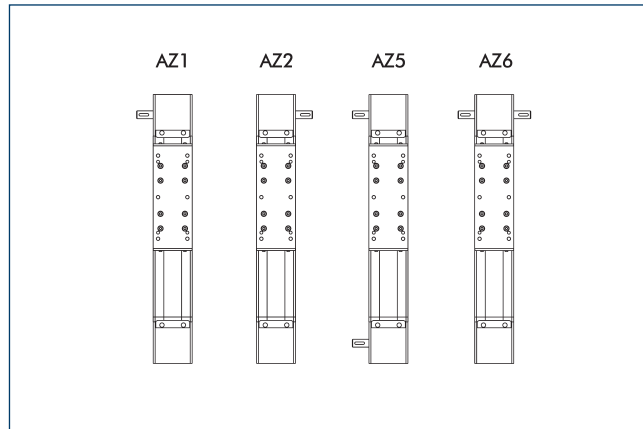

Según la aplicación de ejes, se debe definir la posición del árbol de transmisión, en el texto del pedido. Especialmente, con ejes combinados y sincronizaciones mecánicas, se requieren varios árboles de transmisión.

Montaje

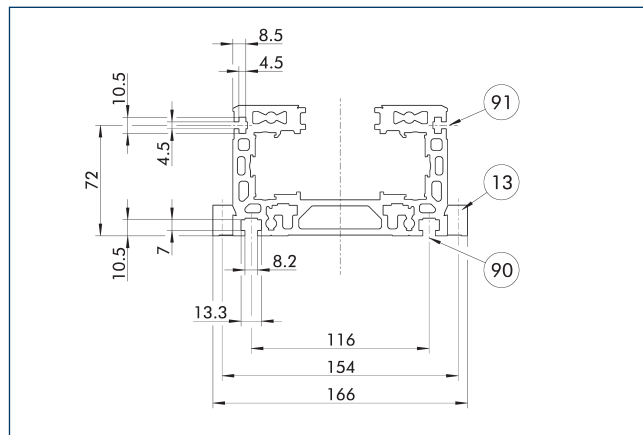


13 Regleta de fijación

91 Tuerca en forma de T lateral

90 Tuerca en forma de T, por la base

El dibujo muestra la posición de las opciones de montaje.

Elemento de fijación

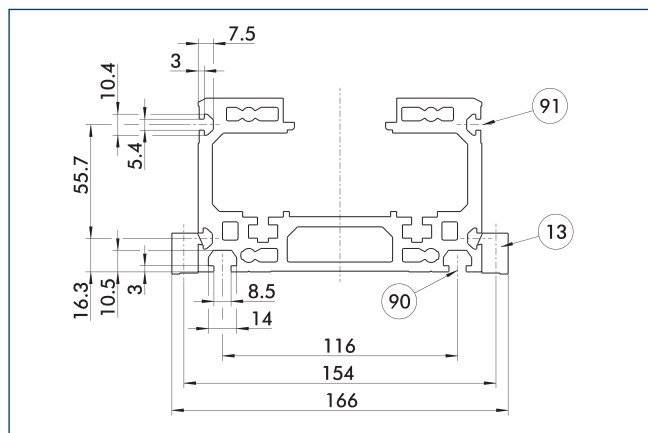


-

- La unidad puede asegurarse opcionalmente mediante tuercas para ranuras en T o con listones de montaje. La posición de montaje exacta se indica en la ilustración adjunta.

Denominación	ID	
Regleta de fijación		
BL2-70x15x20-01	0331401	
Tuercas en forma de T		
NS 10-M6-6	0331422	
NS 1-M4	0331404	
NS 3-M6	0331406	
NS 4.1-M8-6	0331430	
RM2-M4	0331425	
RM4-M5	0331426	

Elementos de montaje de versión C

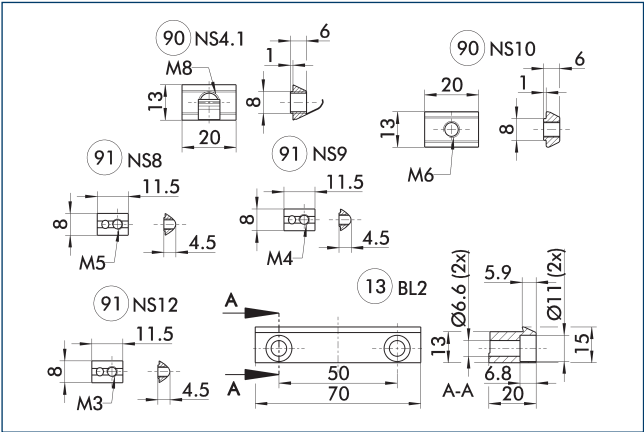


- 13 Regleta de fijación 91 Tuerca en forma de T lateral
90 Tuerca en forma de T, por la base

La unidad puede asegurarse opcionalmente mediante tuercas para ranuras en T o con listones de montaje. La posición de montaje exacta se indica en la ilustración adjunta.


Denominación	ID	
Regleta de fijación		
BL2-70x15x20-01	0331401	
Tuercas en forma de T		
NS 10-M6-6	0331422	
NS 12-M3	0331424	
NS 4.1-M8-6	0331430	
NS 8-M5	0331420	
NS 9-M4	0331421	

Eje de conexión

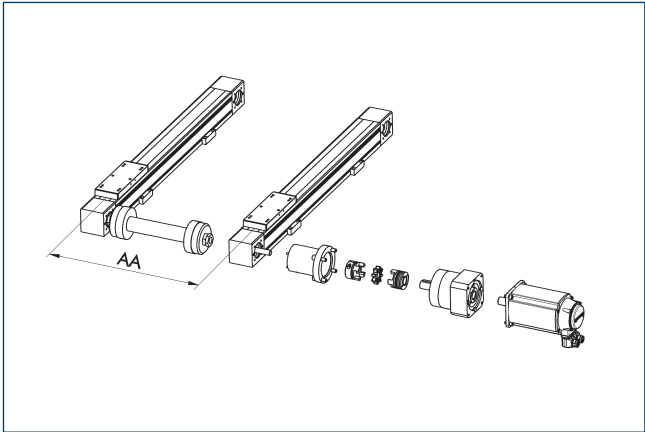

Denominación	Eje de conexión	Mín. AA
		[mm]
B 140-C-ZSS	GX4/GX8	310
B 140-ZRS	GX4/GX8	310
B 140-C-SSS	GX4	350

Transmisión por correa en ángulo

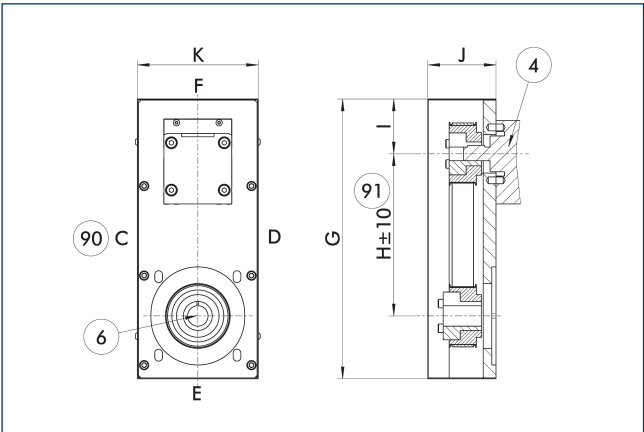


- 4 Unidad lineal 91 En función de la relación de transmisión y del diseño de correa dentada.
6 Conexión de accionamiento
90 Dirección de montaje del accionamiento por correa

El accionamiento por correa en ángulo permite ejecutar varias soluciones de accionamiento en espacios reducidos. SCHUNK le ofrece el engranaje angular adecuado para su accionamiento.

Denominación	G	H	I	J	K
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
B 140-C-SSS	328	190	64	80	142

1 Relaciones de transmisión posibles: i = 1: 1, i = 2: 1 y i = 3: 1


Diagrama esquemático de la brida de motor

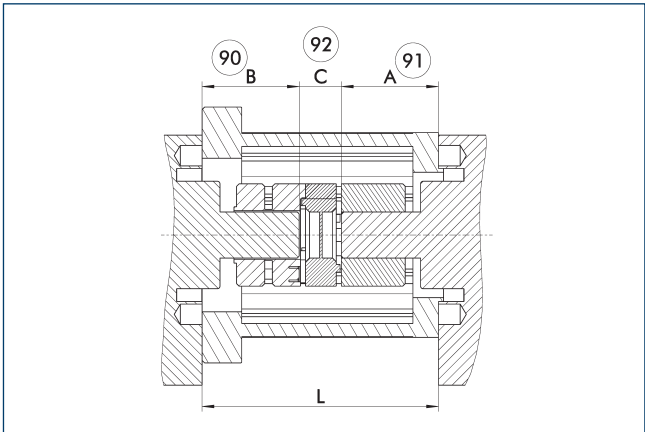

- 90 Longitud de motor / eje de accionamiento de transmisión 91 Longitud del diario de la unidad de accionamiento lineal
92 Longitud de embrague

En nuestros ejes pueden acoplarse diferentes soluciones de accionamiento. SCHUNK le ofrece la brida de motor y el acoplamiento adecuados para su accionamiento.

Detector de fin de carrera y de referencia

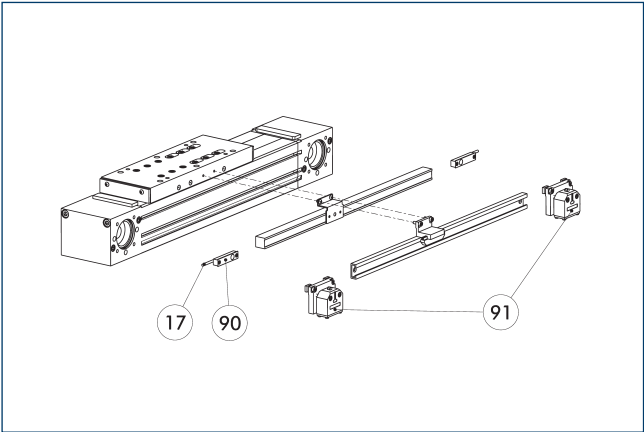

- 17 Salida del cable
- 90 Sensor inductivo de fin de carrera y de referencia
- 91 Sensor mecánico

Técnica de medición, control y regulación Por lo general, se emplean dos detectores E02, como final de carrera y un detector ES2 de referencia.

Denominación	ID	Normalmente en combinación
Detector inductivo de final		
E0-02	0331410	●
E0-10	0331412	
ES-02	0331411	●
ES-10	0331413	
Interruptor final mecánico		
EMB	0331415	●
EMS	0331414	

ⓘ Según la aplicación, es posible que varíen las posiciones y las medidas de los detectores de final de carrera, banderines y piezas de montaje. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

