



Hand in hand for tomorrow



Produktoý dátoý list

Univerzálna otočná jednotka SRM

Robustný. Rýchly. Vysoký výkon.

Univerzálny otočný aktuátor SRM

Univerzálne použiteľná jednotka pre pneumatické otočné a rotačné pohyby.

Oblasť použitia

Možno používať v čistých a znečistených prostrediach všade tam, kde je potrebné pneumatické otáčanie.



Výhody – Vaše benefity

Jemne odstupňovaná séria s rovnomerným nárastom momentu pre mnohé prípady aplikácie možno dodať správnu veľkosť ako štandardný produkt

Veľký stredový otvor pre prevádzanie káblov a hadíc pri rovnakej konštrukčnej výške jednotky

Prednastavený zdvih tlmiča nárazov pre rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky

Pre uhol otočenia možno zvoliť hodnotu 90° alebo 180° úplná flexibilita vo výbere uhla otáčania, uhly špecifické pre konkrétnu aplikáciu sú k dispozícii na požiadanie

Voliteľne malá alebo veľká nastaviteľnosť koncovej polohy pre flexibilné nastavenie uhla otočenia

Voliteľne namontovateľný prechod pre kvapaliny a elektrický prechod pre trvalo bezpečné prevádzanie plynov, vákua a elektrických signálov snímačov a aktorov

Modulárne upevnenie rôznych voliteľných prvkov pre individuálne prispôbenie rôznym prípadom aplikácie

Výber elektronických magnetických snímačov alebo indukčných bezdotykových snímačov pre absolútnu variabilitu monitorovania polohy



Veľkosti
Kvantita: 8



Hmotnosť
0.252 .. 11.14 kg



Krútiaci moment
0.45 .. 23.7 Nm




Presnosť opakovania
0.03 .. 0.07°



Uhol rotácie
90 .. 180°

Popis funkcií

Pri pôsobení tlaku na ich čelné plochy sa dva pneumatické piesty pohybujú priamočiari vo svojich otvoroch a prostredníctvom ozubení na svojich bočných stranách otáčajú pastorok.

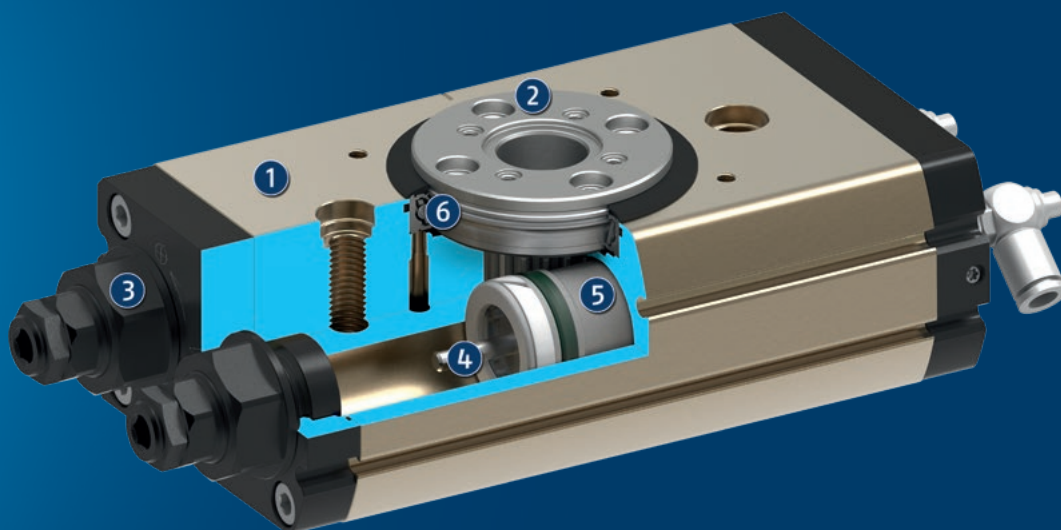


- ① **Kryt**
s optimalizovanou hmotnosťou vďaka použitiu tvrdo anodizovanej hliníkovej zliatiny
- ② **Pastorok**
stabilný pastorok pre premenu pohybu piesta na rotačný pohyb
- ③ **Nastavenie uhla otočenia**
pre rýchle, jednoduché a intuitívne nastavenie koncovej polohy

- ④ **Tlmenie**
Hydraulické tlmiče pre vysoké momenty zotrvačnosti
- ⑤ **Pohon**
Výkonný pneumatický pohon s dvojitém piestom
- ⑥ **Ložisko**
predpäté uloženie bez vôle

Podrobný popis funkcií

Ložisko pastorka

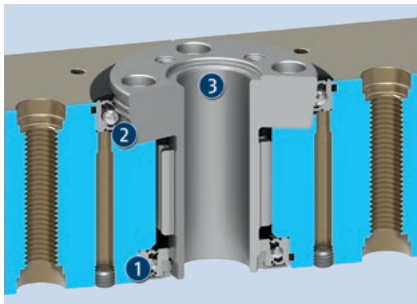

Pastorok otočného modulu SRM, ktorý je poháňaný dvomi piestami, je uložený na dvoch miestach. Horné ložisko je integrované do pastorka, vďaka čomu je dosiahnutá minimálna konštrukčná výška celej jednotky. Dolné ložisko je predpäté bez vôle, vďaka čomu je dosiahnutá veľmi vysoká presnosť a tuhosť ložiska. Obe ložiská sú smerom von utesnené pomocou tesnení s dvomi manžetami, ktoré sú vyrobené z robustného a odolného materiálu FKM.

- ❶ Predpäté ložisko s tesnením s dvomi manžetami
- ❷ Integrované ložisko s tesnením s dvomi manžetami
- ❸ Veľký stredový otvor pre prevodenie káblov a hadíc


Nastavenie koncovej polohy a zdvihu tlmiča rázov



Obe koncové polohy a príslušný zdvih tlmiča rázov možno manuálne prestaviť na bočnej strane jednotky. Vďaka prednastaveniu zdvihu tlmiča rázov z výroby nie je jeho prispôsobenie pre mnohé aplikácie vôbec potrebné. Označenia na kryte znázorňujú vplyv smeru otáčania na nastavenie uhla otáčania.

- ❶ Nastavenie zdvihu tlmiča rázov
- ❷ Nastavenie koncovej polohy

Verzia s externým tlmením

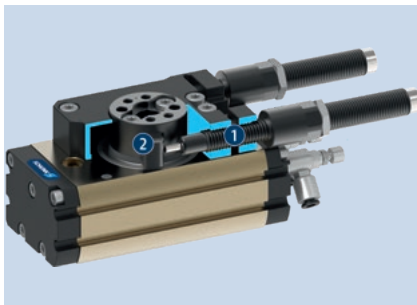

V základnom variante SRM je pohyb hnacích piestov tlmený pomocou tlmičov rázov v piestovej komore. V prípade variantu s externým tlmením sú tlmiče rázov namontované na výstupnej strane jednotky. Tu je pohyb tlmený priamo na otočnom tanieri. Vďaka tomu možno dosahovať vyššie hmotnostné momenty zotrvačnosti a vyššiu presnosť opakovania. Plný krútiaci moment je navyše k dispozícii vo všetkých polohách.

- ❶ Hydraulický tlmič
- ❷ Otočný tanier s mechanickým dorazom

Variant s prechodom pre médiá



Otočná jednotka SRM môže byť voliteľne vybavená priechodkou pre médiá, vďaka čomu možno procesne spoľahlivým spôsobom prevádzať stlačený vzduch, plyny alebo vákuum. V prípade konštrukčných veľkostí 10, 12, 14 a 16 je voliteľná priechodká pre médiá vedená cez stredový otvor, ktorý sa ňou zakryje. V prípade konštrukčných veľkostí SRM 20, 25, 32 a 40 zostáva veľký stredový otvor aj pri použití voliteľnej priechodky pre médiá kompletne zachovaný.

- ❶ Prípojka pre otočnú nastavbu s prechodmi pre kvapaliny
- ❷ Prípojka prechodov pre kvapaliny – pevný diel

Variant s elektrickým otočným prechodom



Otočná jednotka SRM môže byť voliteľne vybavená elektrickým otočným prechodom, vďaka čomu možno bezpečne prevádzať elektrické signály. Elektrický otočný prechod je na oboch stranách vybavený štandardizovanými a farebne označenými káblovými konektormi M8 alebo M12. To umožňuje jednoducho identifikovať tok signálov a zjednodušiť uvedenie do prevádzky.

- ① Zásuvný konektor na strane pohonu, 4-pólový, farebne označený
- ② Zásuvný konektor na výstupnej strane, 3-pólový, farebne označený
- ③ Zásuvný konektor na výstupnej strane, 4-pólový, farebne označený

Monitorovanie pomocou elektronických magnetických spínačov



Na každej strane otočnej jednotky SRM sa nachádzajú C-drážky, do ktorých možno zaviesť elektronické magnetické spínače SCHUNK MMS. To zaručuje flexibilné snímanie koncových polôh, nezávisle od montážnej polohy SRM.

- ① Snímanie pomocou magnetického spínača na zadnej strane otočnej jednotky
- ② Snímanie pomocou magnetického spínača na prednej strane otočnej jednotky

Snímanie pomocou indukčných bezdotykových spínačov a nastaviteľnej spínacej vačky



Pre snímanie koncových polôh otočnej jednotky pomocou indukčných snímačov sa na otočný tanier namontuje prídavná konštrukcia. Pre flexibilné snímanie individuálnych uhlov otáčania je k dispozícii verzia s nastaviteľnou spínacou vačkou. Tak možno indukčne snímať až tri polohy.

Snímanie pomocou indukčných bezdotykových spínačov a pevnej spínacej vačky



Pre jednoduché uvedenie do prevádzky a údržbu indukčného monitorovania je k dispozícii aj variant s pevnou spínacou vačkou. Táto vačka nie je nastaviteľná, a preto je k dispozícii iba pre uhly otáčania 180° alebo 90°. Tým pádom je možné monitorovanie až troch polôh.


Variant s pneumatickou stredovou polohou



Otočná jednotka SRM sa dá voliteľne objednať s pneumatickou stredovou polohou. To umožňuje kontrolovať tretiu pozíciu okrem dvoch koncových pozícií.


Rozsah nastavenia koncových polôh a uhlov otáčania

Varianty s malou nastaviteľnosťou koncovkej polohy

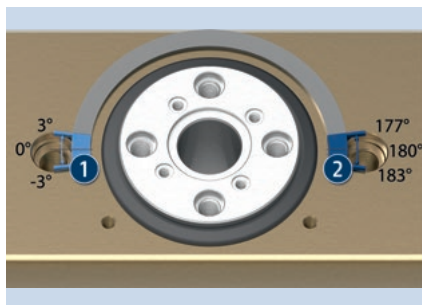

Malá nastaviteľnosť koncovkej polohy pre jemné nastavenie oboch koncových polôh ($\pm 3^\circ$) pri otočných jednotkách s uhlom otáčania 180°


- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol

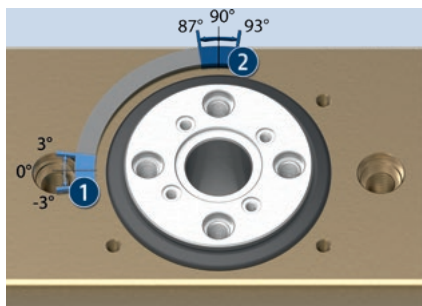

Malá nastaviteľnosť koncovkej polohy pre jemné nastavenie oboch koncových polôh ($\pm 3^\circ$) pri otočných jednotkách s uhlom otáčania 90°

- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol

Variant s veľkou nastaviteľnosťou koncovkej polohy

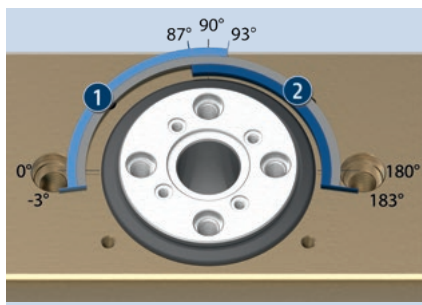

Veľká nastaviteľnosť koncovkej polohy pre variabilné nastavenie uhla otáčania v rozsahu 0° až 186° . Obe koncové polohy možno obmedziť o 90° ($\pm 3^\circ$).

- ❶ Nastavovací rozsah – počiatočný uhol
- ❷ Nastavovací rozsah – koncový uhol

Príklad objednávky

	SRM	25	-	H	-	180	-	3	-	M	-	4P	-	6E	-	SI
Opis	SRM															
Veľkosť	10/12/14/16/20/25/32/40															
Typ tlmenia	H = hydraulické E = Elastomér (pre veľkosti 10-14) X = externé tlmenie (pre veľkosti 10-14) S = tlmenie rýchlosti (pre konštrukčnú veľkosť 12 a 14)															
Uhol otočenia	90°/180°															
Nastavenie koncovej polohy	3 = ±3° 90 = +5°/-95° (pre veľkosti 10 - 14) 90 = +3°/-93° (pre veľkosti 16 - 40)															
Stredná poloha	M = pneumatická stredová poloha															
Počet prechodov pre médiá	- = žiadne 2P = 2 pneumatické prechody (pre veľkosť 10) 4P = 4 pneumatické prechody (pre veľkosti 12-40)															
Počet konektorov pre elektrickú otočnú priechodku	- = žiadne 6E = 6 konektorov na každú stranu (pre veľkosti 16-32) 10E = 10 konektorov na každú stranu (pre veľkosť 40)															
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače	- = žiadne SI = s nastaviteľnou polohou (pre veľkosti 16 - 40) SI = s pevnou polohou (pre veľkosti 16 - 40)															

Všeobecné poznámky o sérii

Štandardné podmienky: Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela: Hliník (extrudovaný profil)

Pohon: pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania: Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky: Otočná jednotka v objednanom variante, súprava príslušenstva (centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie/podrobný obsah je uvedený v návode na použitie) a bezpečnostné informácie. Produktovo špecifické návody si možno stiahnuť na adrese schunk.com/downloads-manuals.

Záruka: 24 mesiacov

Charakteristiky životnosti: na požiadanie

Presnosť opakovania: je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka: je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka: Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôbený uhol otáčania: Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách: Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu.


Presun do pneumatickej strednej polohy: sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas: je čistá doba otáčania pastorka/prírubby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Príklad aplikácie

Otočná jednotka s elektrickým a pneumatickým prechodom a dvojitým uchopovačom pre nakladanie do obrábacieho stroja a vykladanie z neho

- ❶ Univerzálny otočný aktuátor SRM
- ❷ Jednotka kompenzácie tolerance TCU
- ❸ Univerzálny uchopovač PGN-plus-P
- ❹ Indukčné bezdotykové spínače IN
- ❺ Magnetický spínač MMS
- ❻ Univerzálna lineárna os Beta s pohonom s ozubeným remeňom

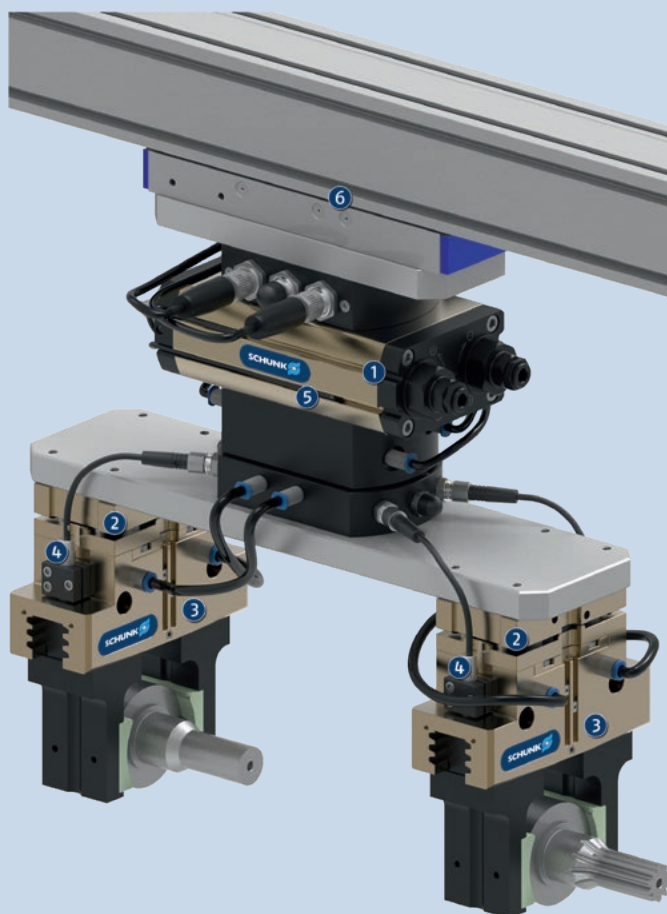

Spoločnosť SCHUNK ponúka viac...

Nasledujúce komponenty ešte viac zvyšujú produktivitu výroby – vhodné doplnenie pre maximálnu funkčnosť, flexibilitu, spoľahlivosť a riadenú výrobu.




Univerzálny uchopovač



Uchopovač pre malé komponenty



Lineárna os



Priestorový portál



Upevnené skrutkami



Indukčný bezdotykový spínač



Magnetické spínače



Ventil na udržiavanie tlaku

① Viac informácií o týchto produktoch nájdete na nasledovných produktových stránkach alebo na stránke www.schunk.com.

Možnosti a špeciálne informácie

Variety tlmičov rázov: Základná verzia otočnej jednotky SRM je vybavená hydraulickými tlmičmi nárazov. Na výber sú aj ďalšie varianty tlmičov rázov: elastomérové tlmenie (E), externé tlmenie (X) a tlmenie Speed (S).

Nastavenie koncovej polohy: SRM je k dispozícii v oboch otočných uhloch 90° a 180°, pričom disponuje jemnou nastaviteľnosťou koncových polôh. V tomto prípade je možná jemná nastaviteľnosť koncových polôh v rozsahu $\pm 3^\circ$. Pre všetky odlišné uhly otáčania je voliteľne k dispozícii veľká nastaviteľnosť koncových polôh. Tak možno zrealizovať ľubovoľný uhol otáčania v rozsahu od -3° do $+183^\circ$.

Variant s prechodom pre médiá MDF: Voliteľný prechod pre médiá zaisťuje procesne spoľahlivé prevádzanie stlačeného vzduchu, plynov alebo vákua pomocou štyroch kvapalinových kanálov.

Variant s elektrickým rotačným prechodom EDF: Voliteľná elektrická otočná priechodka zaisťuje procesne spoľahlivé prevádzanie elektrických signálov.

Variant s indukčným monitorovaním: Pre monitorovanie SRM pomocou indukčných bezdotykových spínačov je potrebná dodatočná montáž. Pritom si možno vybrať medzi pevnou (SF) a nastaviteľnou (SI) spínacou polohou.


Je nutné dbať na to, že pri všetkých pneumatických aktuátoroch sú potrebné vhodné scenáre núdzového zastavenia (napr. kontrolované vypnutie) a scenáre reštartu (napr. ventily na zvyšovanie tlaku, vhodné sekvencie spínania ventilov).

Variant s pneumatickou stredovou polohou: Otočná jednotka SRM sa dá voliteľne objednať s pneumatickou stredovou polohou. To umožňuje kontrolovať tretiu pozíciu okrem dvoch koncových pozícií.

Mazanie mazivami potravinárskej kvality: Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp>. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.



Rozmery a max. zaťaženia

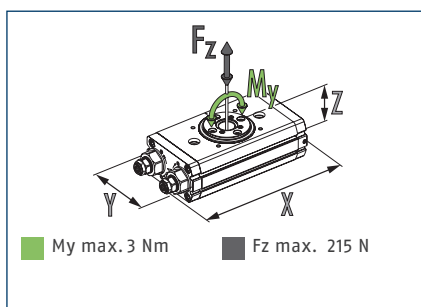


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 10-H-180-90	SRM 10-E-180-90	SRM 10-X-90-3	SRM 10-X-180-3
Ident. č.		1413281	1413282	1413286	1413285
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Elastomér	Externý tlmič	Externý tlmič
Uhol rotácie	[°]	180.0	180.0	90.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+5/-95	+5/-95	+3/-3	+3/-3
Krútiaci moment	[Nm]	0.5	0.5	0.5	0.5
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		40	40	40	40
Hmotnosť	[kg]	0.266	0.252	0.33	0.33
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³]	7.2	7.2	4.2	7.2
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	3/6/6.5	4.5/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/75	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.03	0.06	0.03	0.03
Priemer stredového otvoru	[mm]	6	6	6	6
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²]	0.0008	0.0009	0.0014	0.0014
Rozmery X x Y x Z	[mm]	125.6 x 36 x 25	114 x 36 x 25	120 x 45 x 35.5	120 x 45 x 35.5
Varianty					
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 10-H-180-90-2P	SRM 10-E-180-90-2P	SRM 10-X-90-3-2P	SRM 10-X-180-3-2P
Ident. č.		1413283	1413284	1413288	1413287

① Kompletné resp. dopĺňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

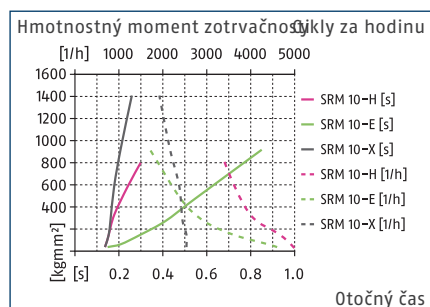


* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 10-H-180-90-M	SRM 10-E-180-90-M
Ident. č.	1482200	1482201
Tlmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Elastomér
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +5/-95	+5/-95
Krútiaci moment	[Nm] 0.5	0.5
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 0.3	0.3
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +45/-45	+45/-45
Trieda ochrany IP	40	40
Hmotnosť	[kg] 0.34	0.33
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 8.8	8.8
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 3/6/6.5	4.5/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/75
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.03	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm] 6	6
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.0008	0.0009
Rozmery X x Y x Z	[mm] 170 x 36 x 25	180 x 36 x 25
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 10-H-180-90-M-2P	SRM 10-E-180-90-M-2P
Ident. č.	1482202	1482203

❶ Kompletné resp. doplnujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

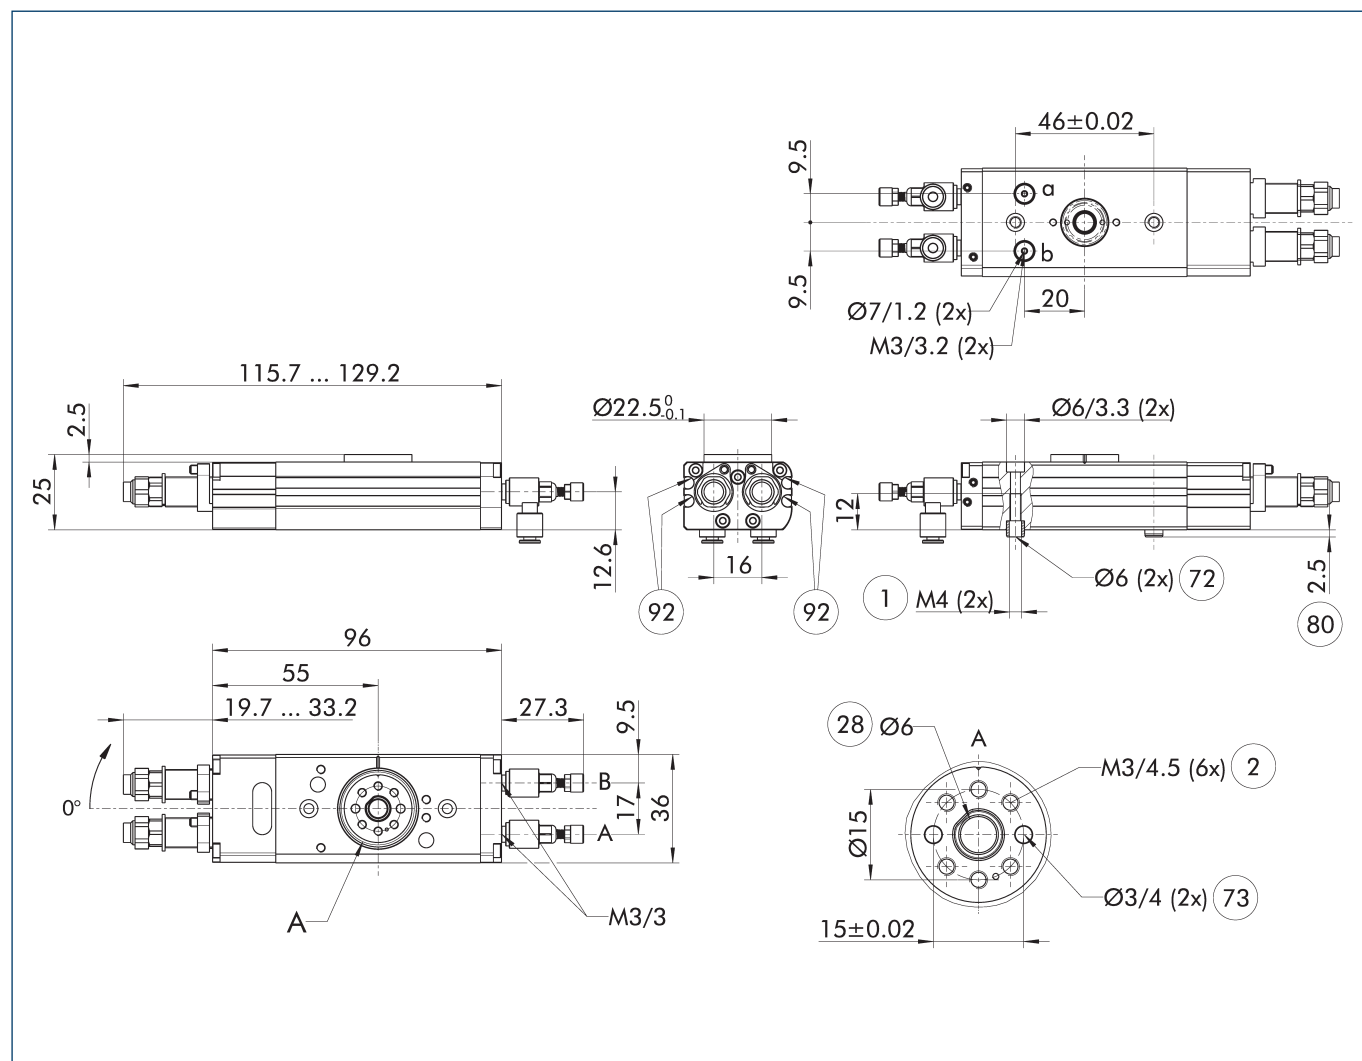


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②⑧ Priechodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦③ Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
⑨② Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s elastomérovým tlmením

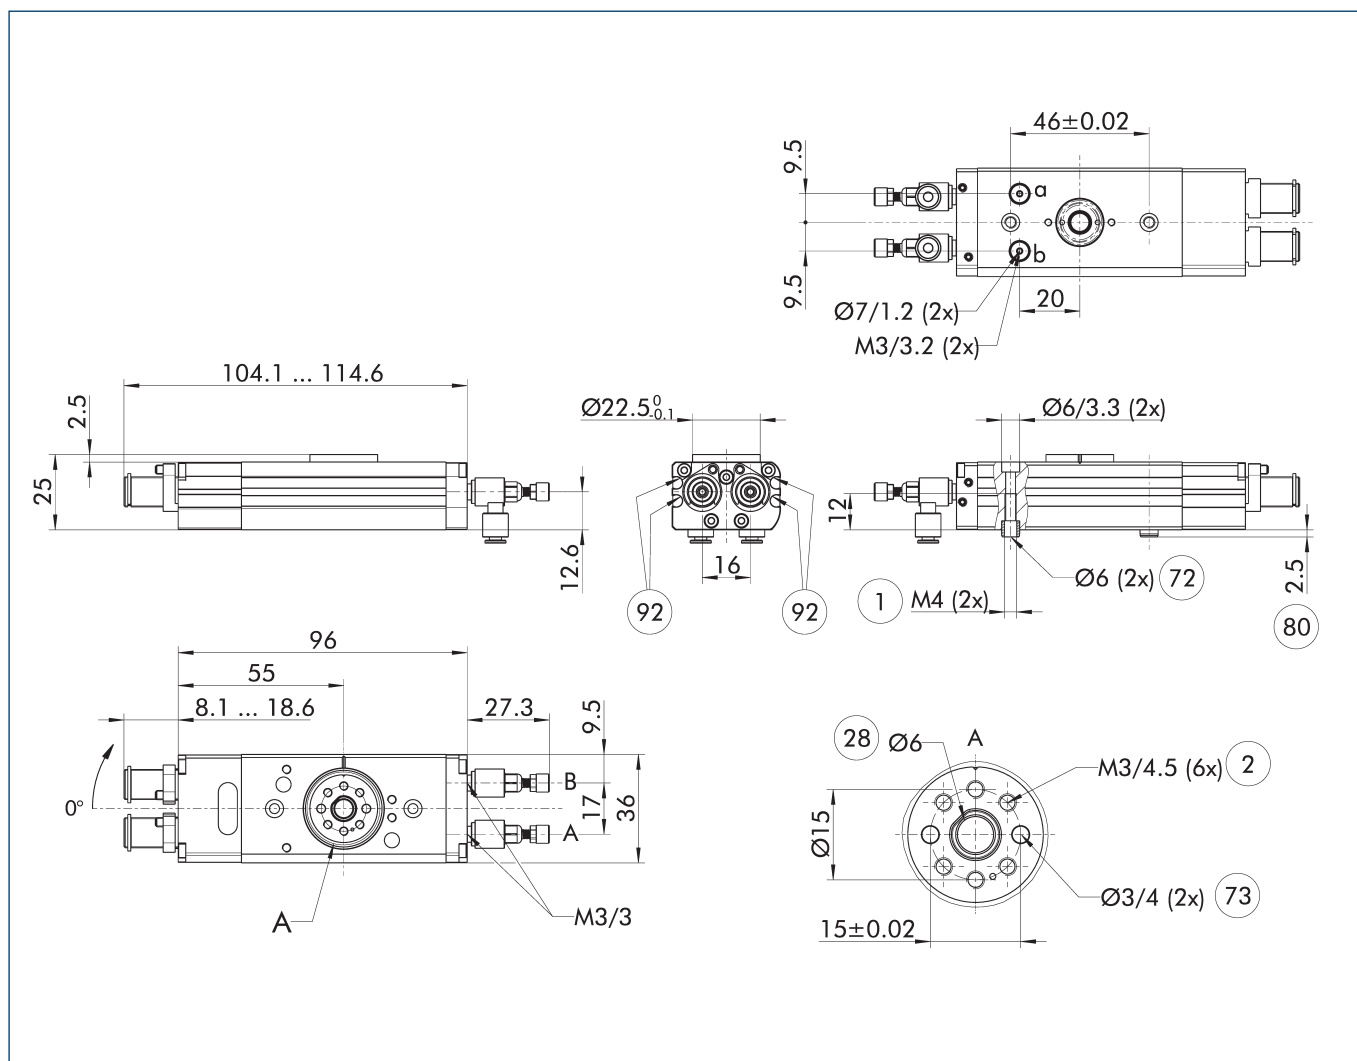


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②⑧ Priechodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦③ Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
⑨② Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s externým tlmením

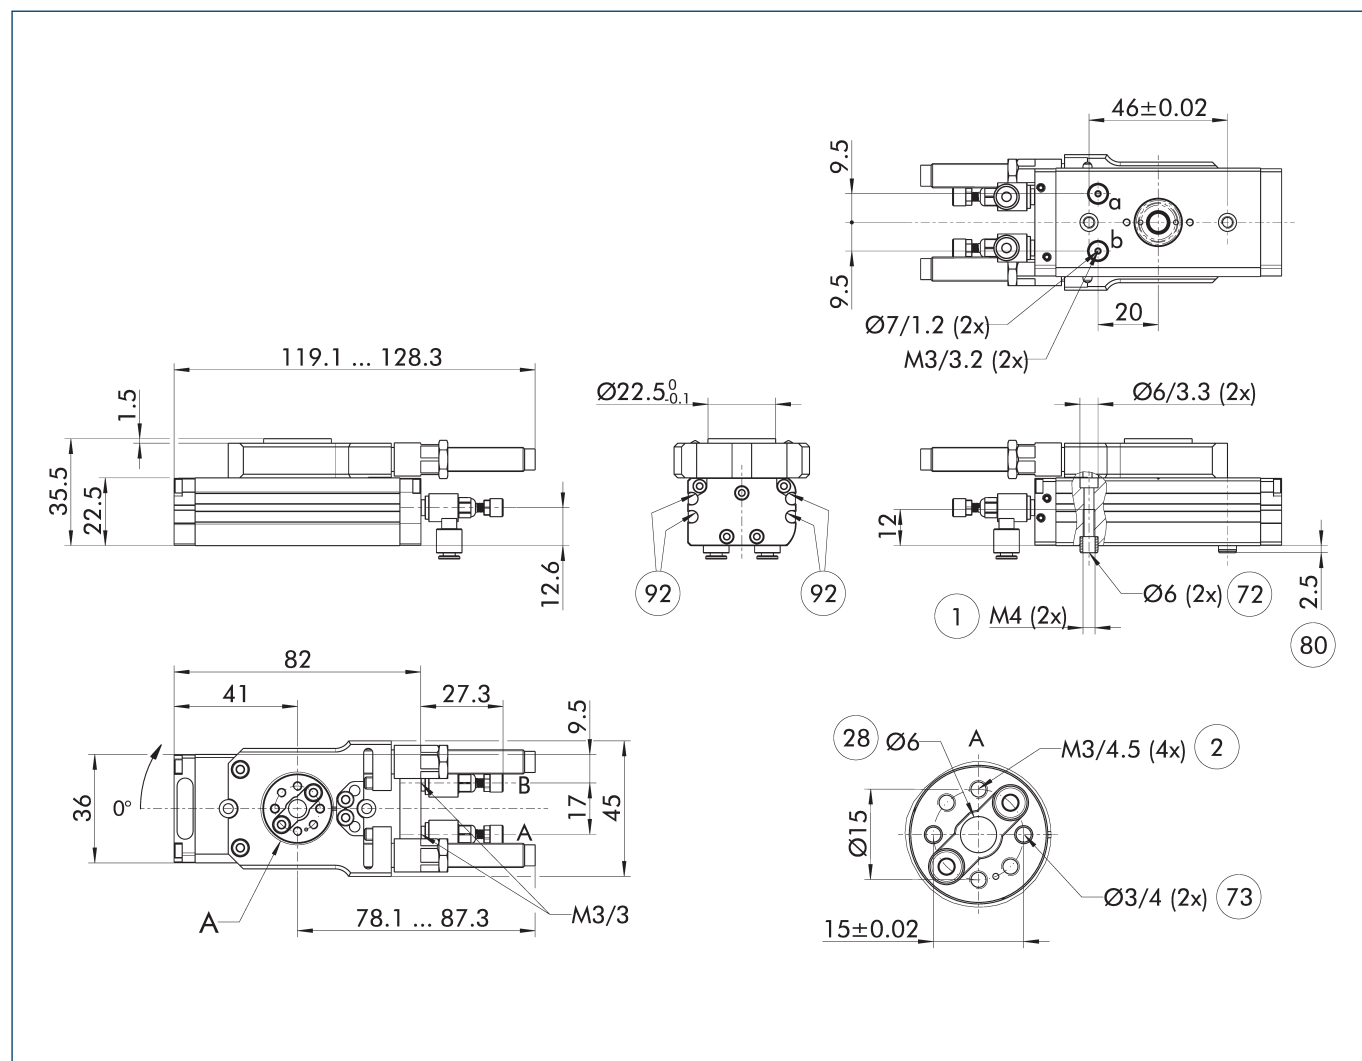


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②8 Priečny otvor
⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahľom diele
⑨2 Snímač MMS 22..

Názorná konštrukcia

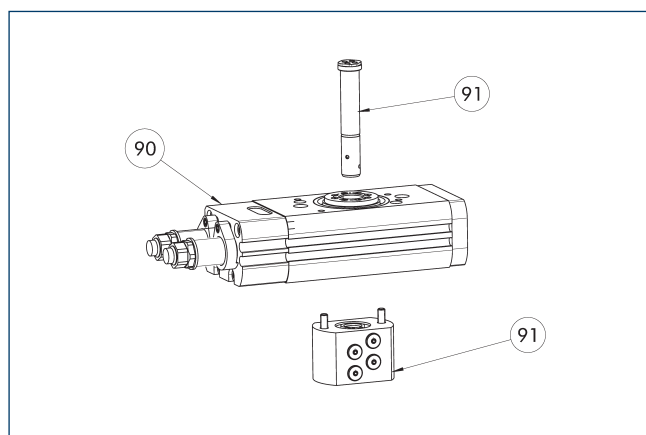


90 SRM základ

91 Voliteľná výbava MDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška

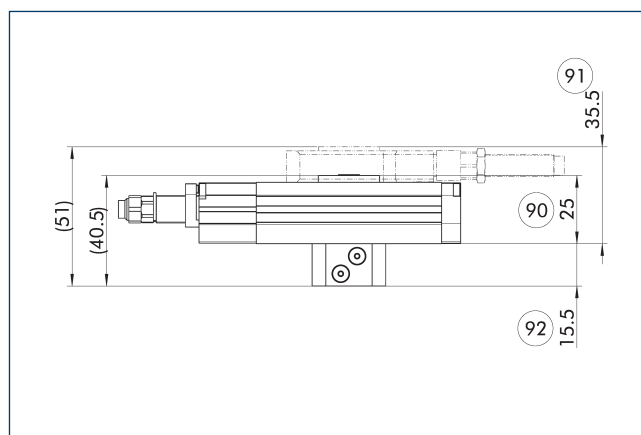


90 Celková výška základnej verzie SRM (druh tlmenia H/E)

92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

91 Celková výška základnej verzie jednotky SRM (typ tlmenia X)

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF

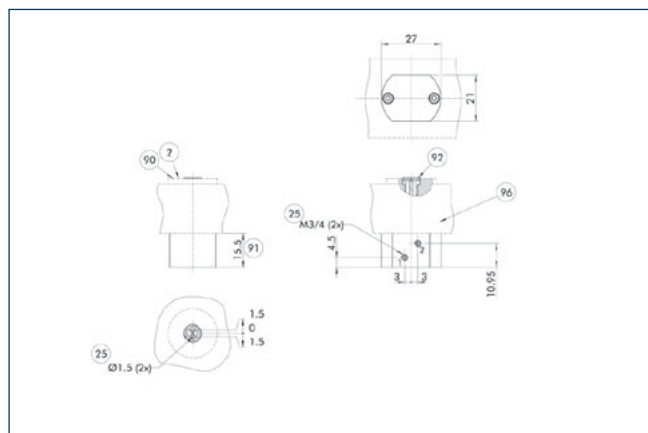


- ② Upevňovacia prípojka
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ⑨⑩ Schému skrutkového pripojenia nájdete na výkrese základnej jednotky.
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
- ⑨② Tesnenie
- ⑨⑥ SRM základ

Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF					
- 0.05	0.025	2	-0.8	8	40

- ① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M3 bez použitia hadice

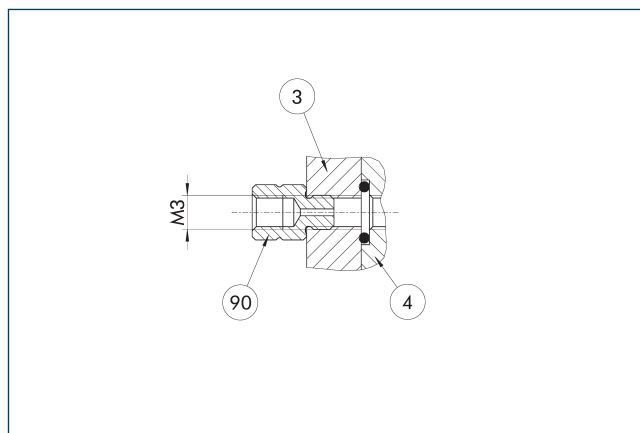

- ③ Adaptér
- ④ Rotačná jednotka
- ⑨⑩ Pevný škrtiaci ventil

Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

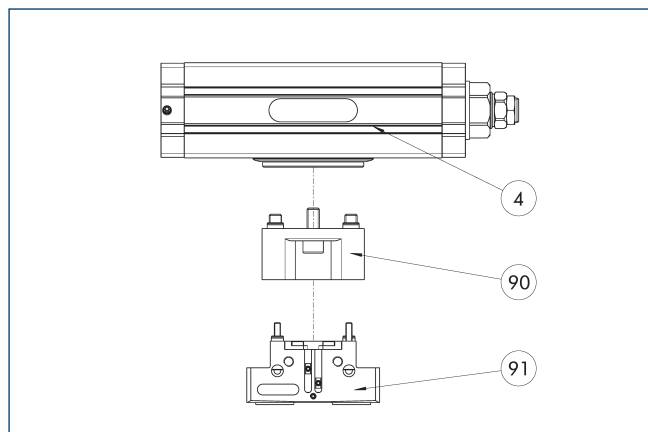

- ④ Rotačná jednotka
- ⑨① Uchopovače
- ⑨⑩ Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.

Elektronický magnetický spínač MMS

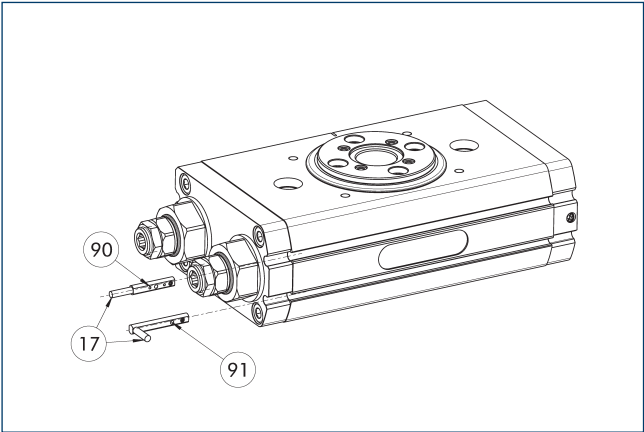

- 17 Vývod kábla
- 91 Snímač MMS 22...-SA
- 90 Snímač MMS 22..


Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, dopĺňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

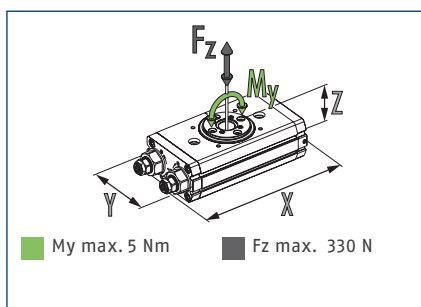


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM


Opis		SRM 12-H-180-90	SRM 12-E-180-90	SRM 12-S-180-90	SRM 12-X-90-3	SRM 12-X-180-3
Ident. č.		1413289	1413300	1482204	1413304	1413303
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Elastomér	Hydr. tlmič	Externý tlmič	Externý tlmič
Uhol rotácie	[°]	180.0	180.0	180.0	90.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+5/-95	+5/-95	+5/-95	+3/-3	+3/-3
Krútiaci moment	[Nm]	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		40	40	40	40	40
Hmotnosť	[kg]	0.406	0.392	0.416	0.44	0.44
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³]	10.8	10.8	10.8	6.0	10.8
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	3/6/6.5	4.5/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/75	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.03	0.06	0.04	0.03	0.03
Priemer stredového otvoru	[mm]	8	8	8	8	8
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²]	0.005	0.0036	0.0025	0.0072	0.0072
Rozmery X x Y x Z	[mm]	130.9 x 41 x 30.5	121.5 x 41 x 30.5	151 x 41 x 31	124.1 x 45 x 41.5	124.1 x 45 x 41.5
Varianty						
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 12-H-180-90-4P	SRM 12-E-180-90-4P	SRM 12-S-180-90-4P	SRM 12-X-90-3-4P	SRM 12-X-180-3-4P
Ident. č.		1413301	1413302	1482205	1413306	1413305

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

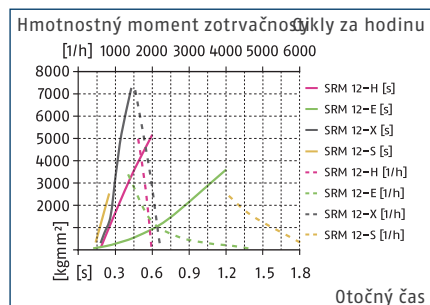

Max. povolená zotrvačnosť J*

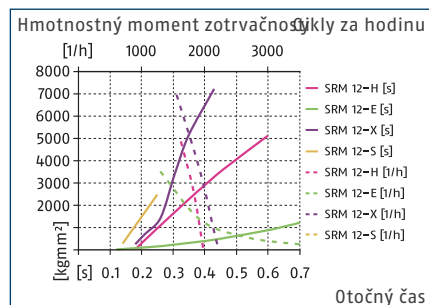


* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrtením, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 12-H-180-90-M	SRM 12-E-180-90-M
Ident. č.	1482206	1482207
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Elastomér
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +5/-95	+5/-95
Krútiaci moment	[Nm] 0.8	0.8
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 0.5	0.5
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +45/-45	+45/-45
Trieda ochrany IP	40	40
Hmotnosť	[kg] 0.51	0.50
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 15.0	15.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 3/6/6.5	4.5/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/75
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.03	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm] 8	8
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.003	0.0036
Rozmery X x Y x Z	[mm] 180 x 41 x 30.5	170 x 41 x 30.5
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 12-H-180-90-M-4P	SRM 12-E-180-90-M-4P
Ident. č.	1482208	1482209

① Kompletné resp. doplnujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

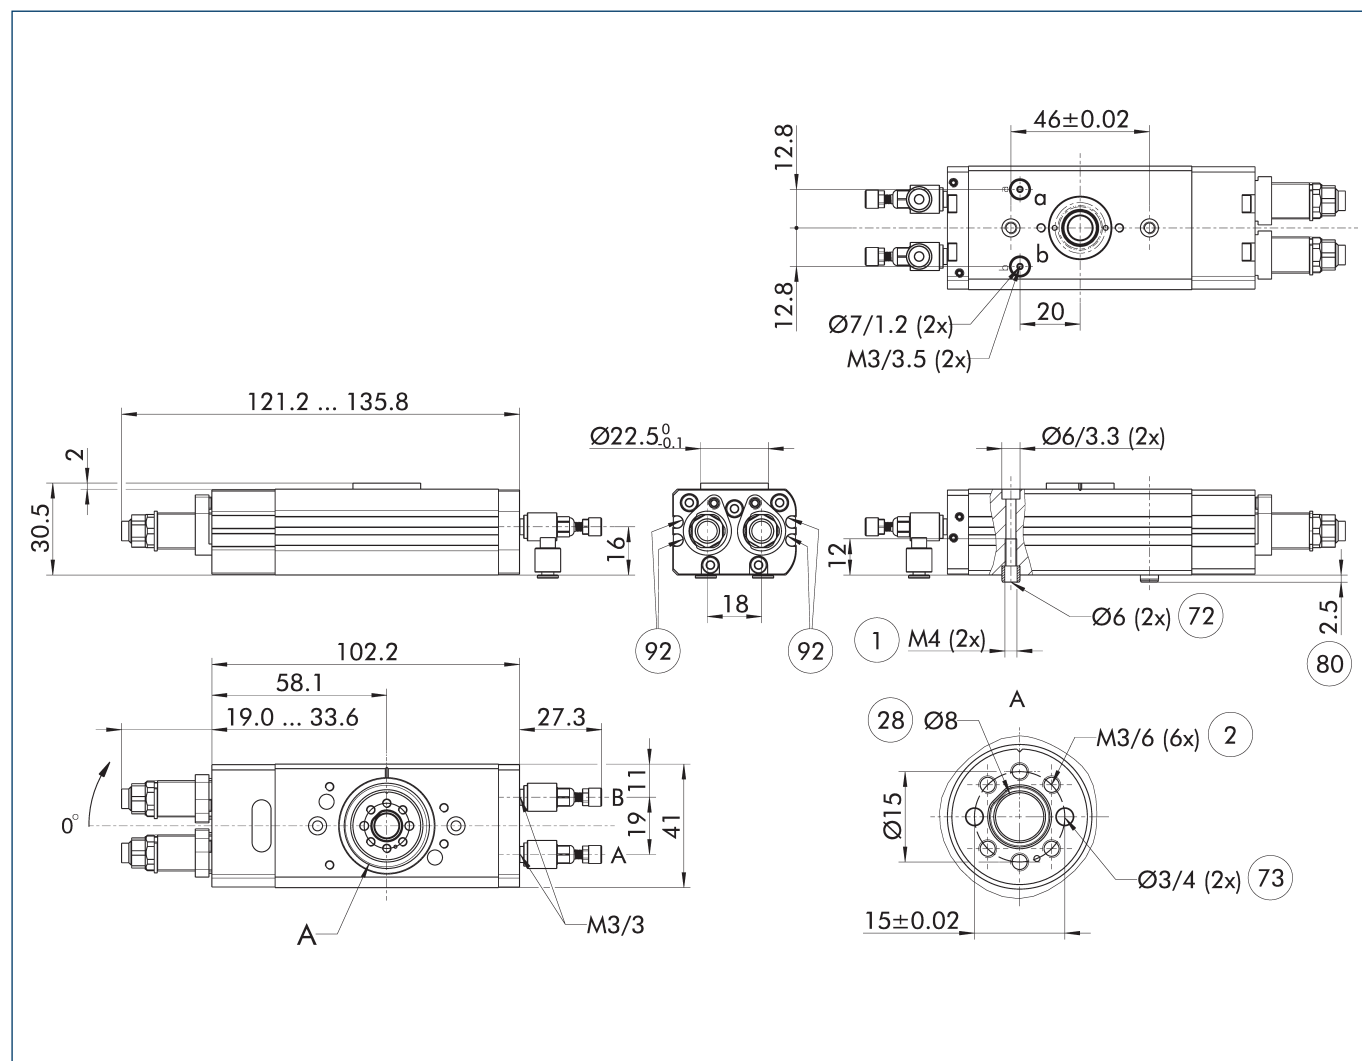


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
28 Priechodný otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdrá
73 Vhodné pre centrovacie kolíky
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
92 Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s elastomérovým tlmením

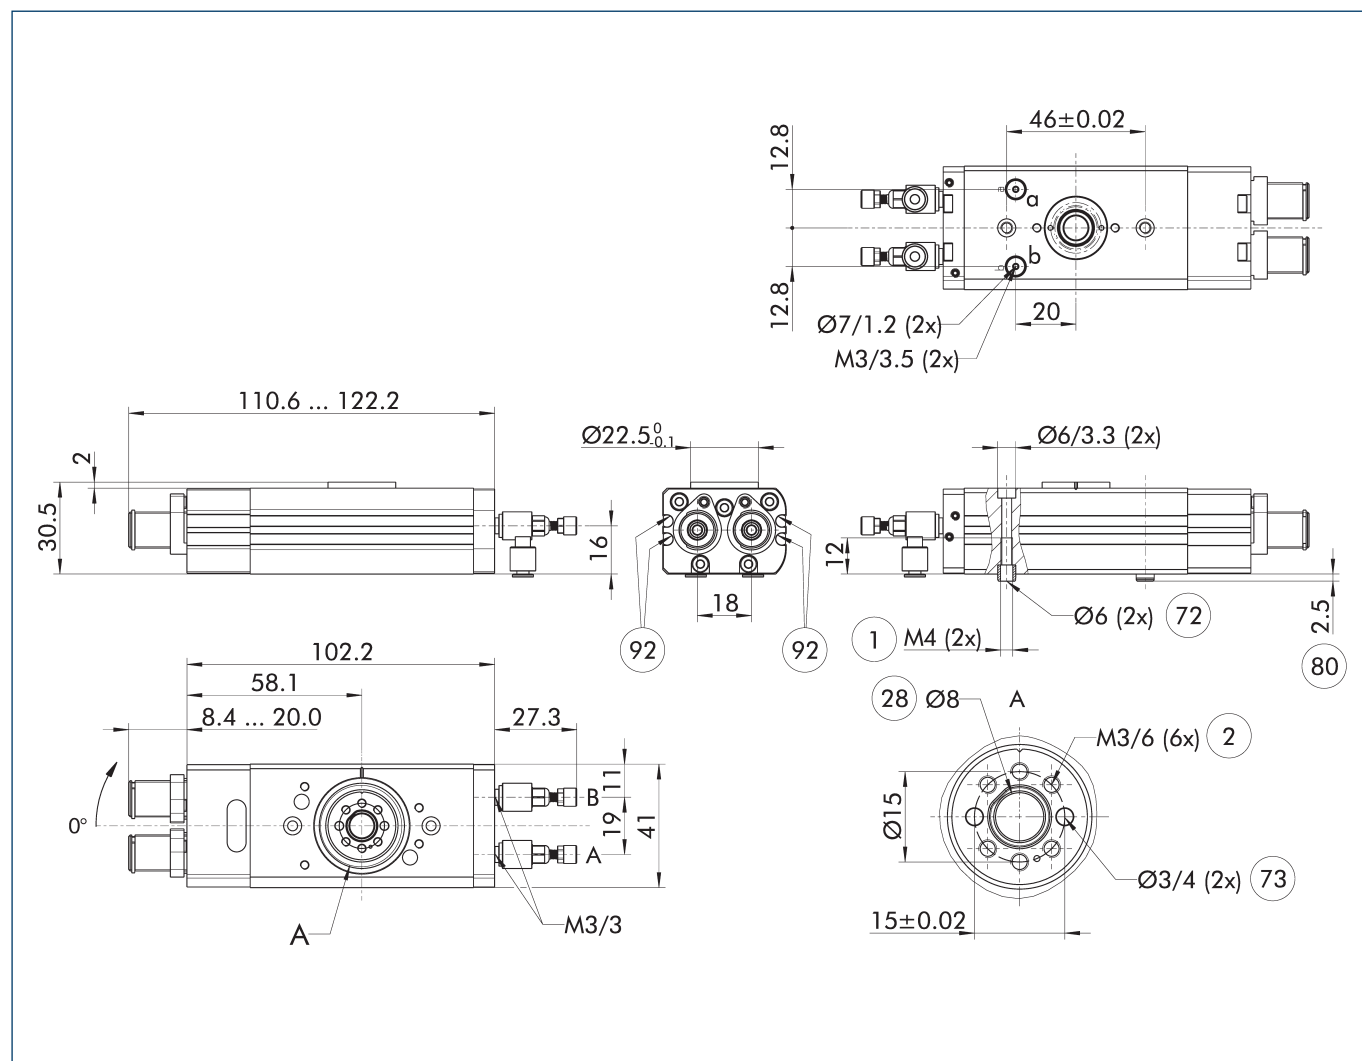


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

- ❗ Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

- | | |
|--|--|
| A, a Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča
v smere hodinových ručičiek | ② Upevňovacia prípojka |
| B, b Hlavné/príame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča proti
smere hodinových ručičiek | ②8 Priechodný otvor |
| | ⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá |
| | ⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky |
| | ⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie
puzdro v protitiahlom diele |
| ① Prípojka otočnej jednotky | ⑨2 Snímač MMS 22.. |

Hlavný pohľad na základnú verziu s rýchlym tlmením

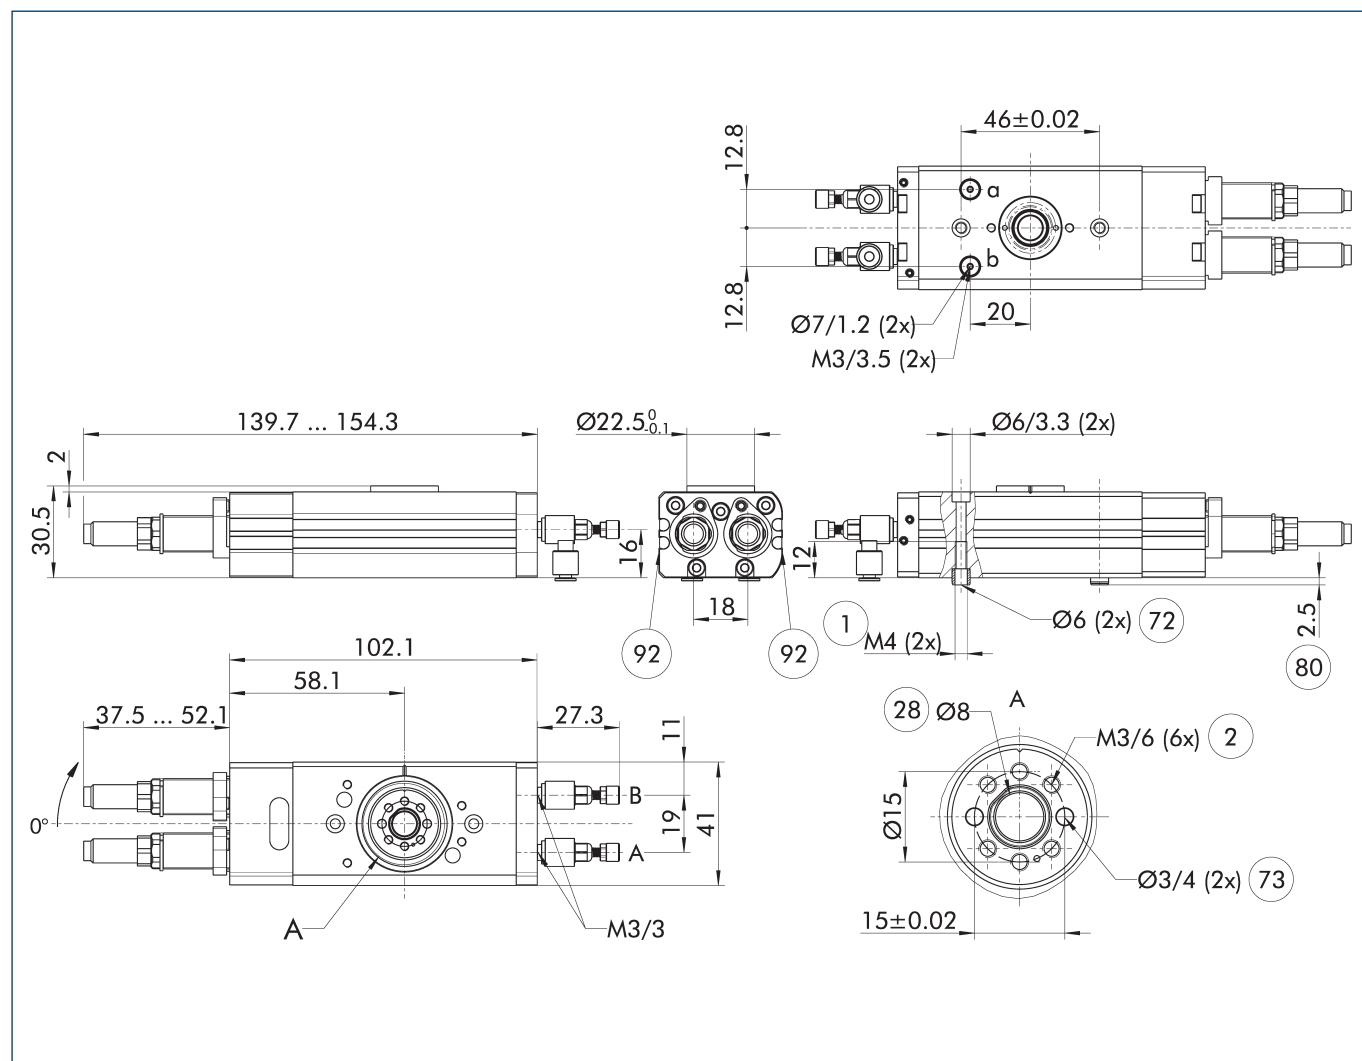


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②⑧ Priechodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦③ Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
⑨② Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s externým tlmením

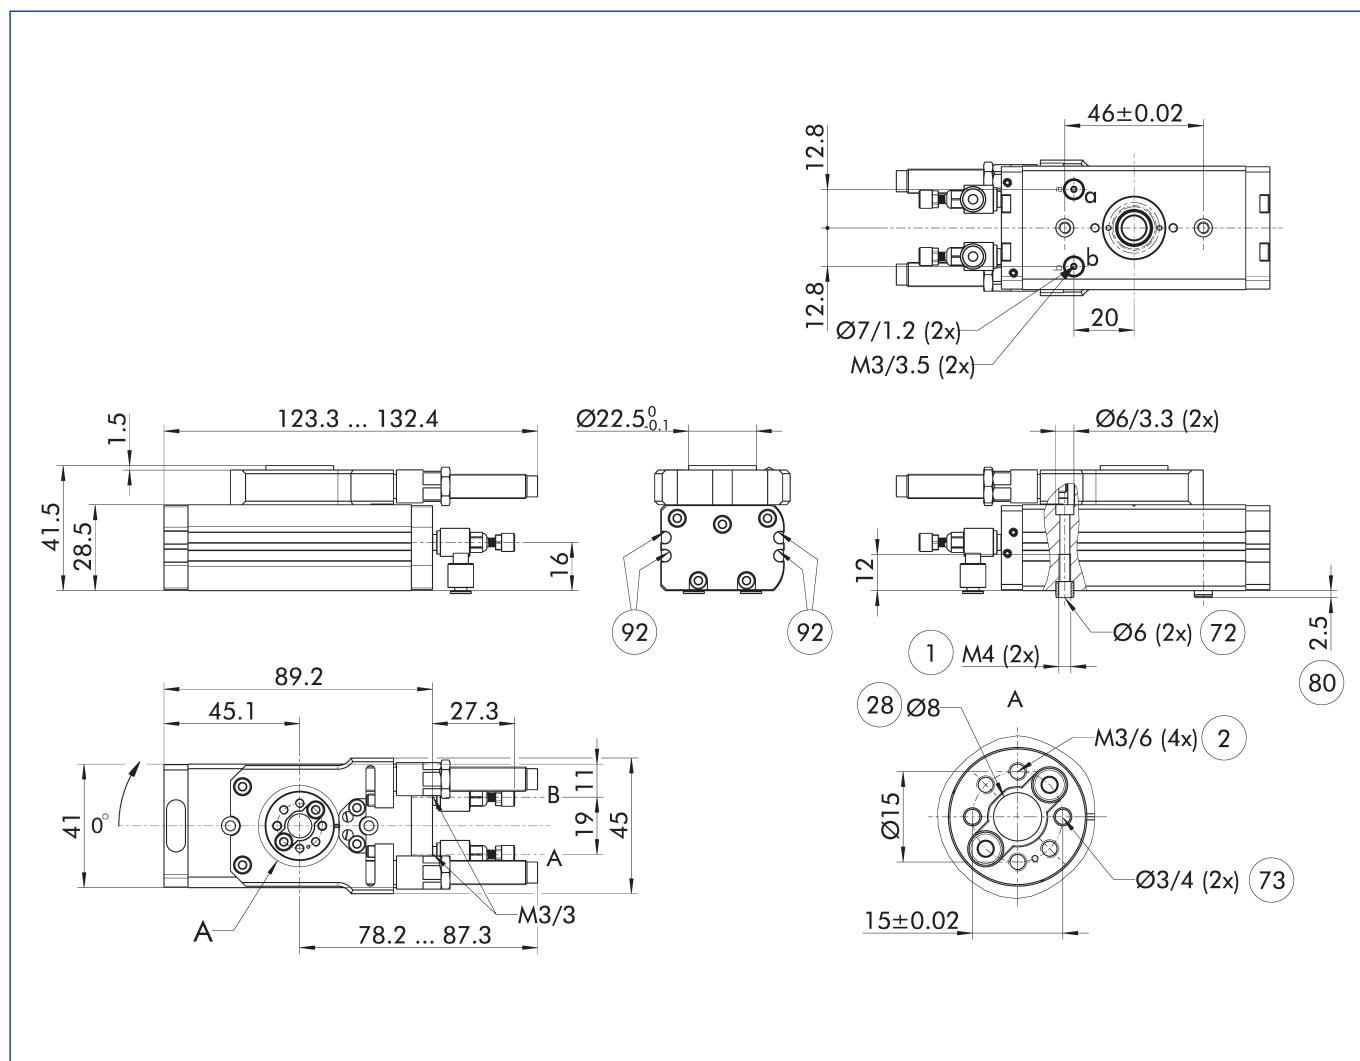


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②8 Priečodný otvor
⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protíťahlom diele
⑨2 Snímač MMS 22..

Názorná konštrukcia

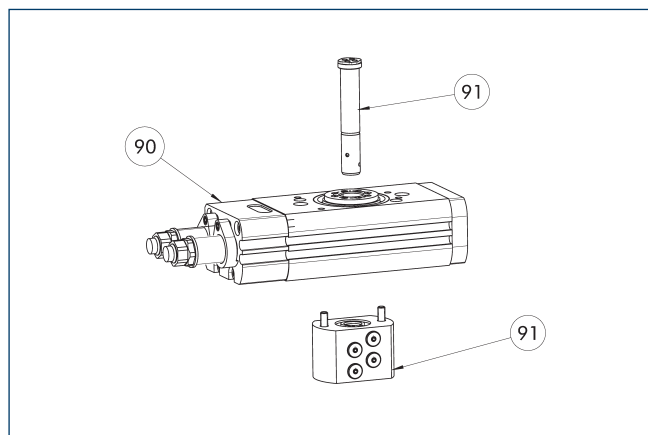


90 SRM základ

91 Voliteľná výbava MDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška

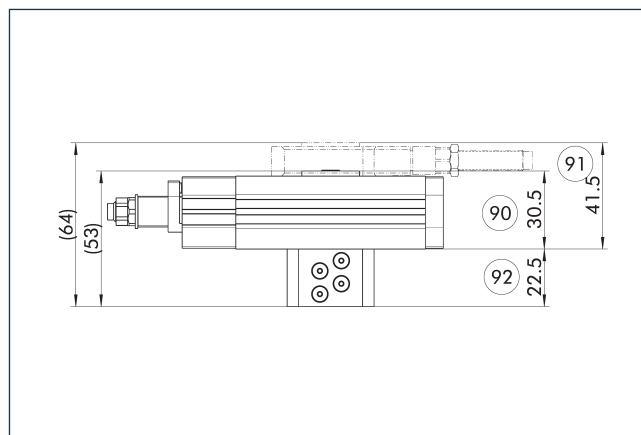


90 Celková výška základnej verzie SRM (druh tlmenia H/E)

92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

91 Celková výška základnej verzie jednotky SRM (typ tlmenia X)

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF

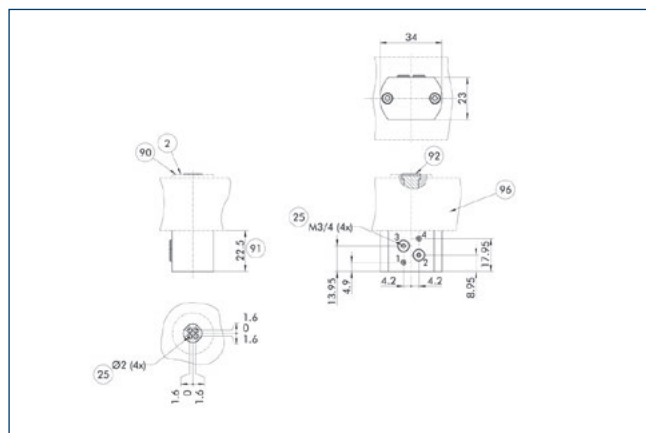


- ② Upevňovacia prípojka
- ②⑤ Priečodka pre kvapaliny
- ⑨① Šchému skrutkového pripojenia nájdete na výkrese základnej jednotky.
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
- ⑨② Tesnenie
- ⑨⑥ SRM základ

Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priečodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF					
- 0.05	0.047	4	-0.8	8	40

- ① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M3 bez použitia hadice

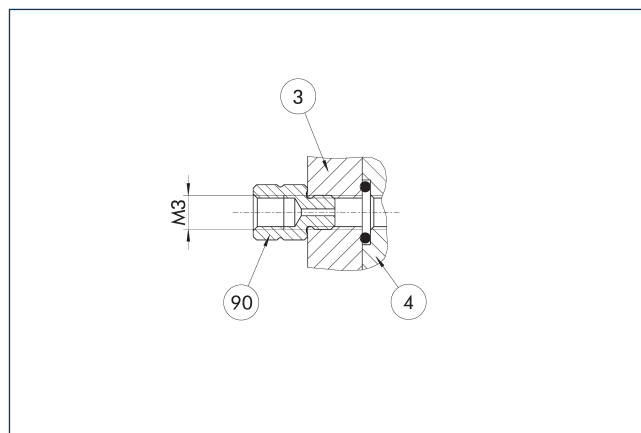

- ③ Adaptér
- ④ Rotačná jednotka
- ⑨① Pevný škrtiaci ventil

Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

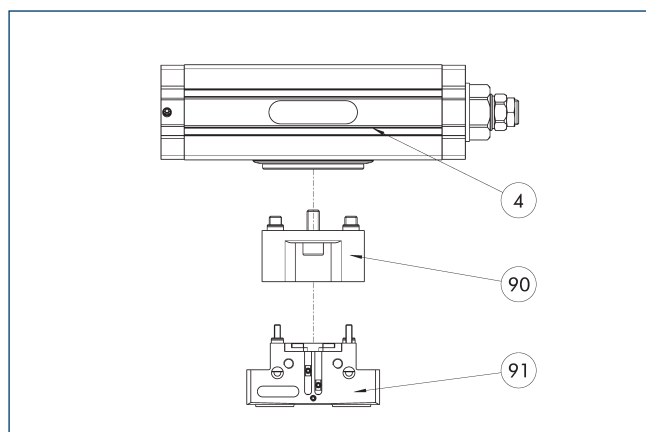

- ④ Rotačná jednotka
- ⑨① Uchopovač
- ⑨① Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.


Pneumatická stredná poloha (M)

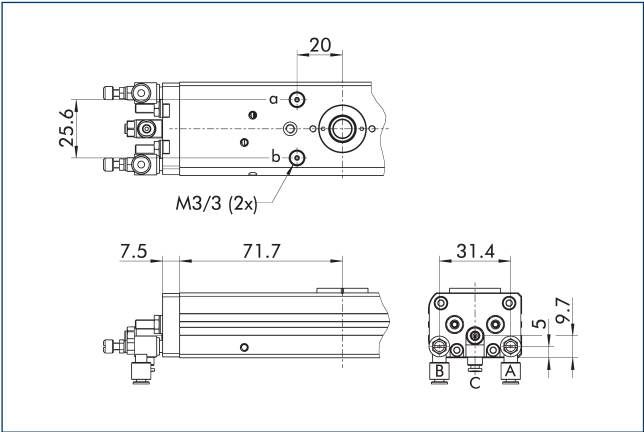

- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
- B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- C Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voľiteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovy polohy kolísať.

Uhlový adaptér WA

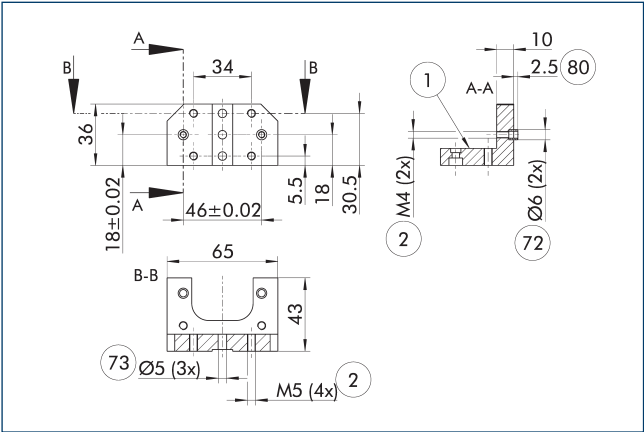


- ① Prípojka otočnej jednotky
- ② Upevňovacia prípojka
- ⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky
- ⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 10/12	1414971	

Uhlový adaptér WA

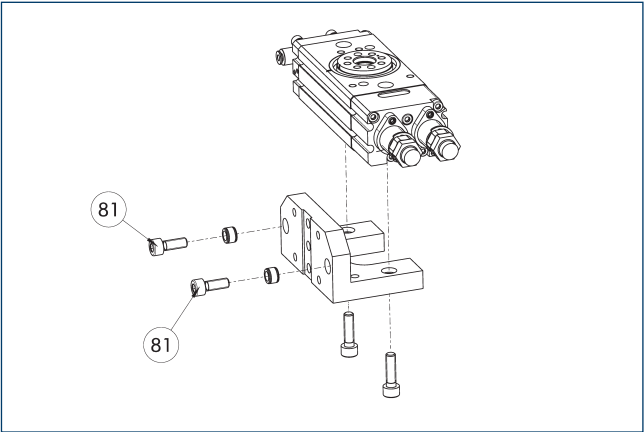


- ⑧1 Nezahrnuté v rozsahu dodávky

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky k zákaznícky špecifickým nastaveniam alebo ku komponentom zo systému modulárnej montážnej automatizácie.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 10/12	1414971	

Elektronický magnetický spínač MMS

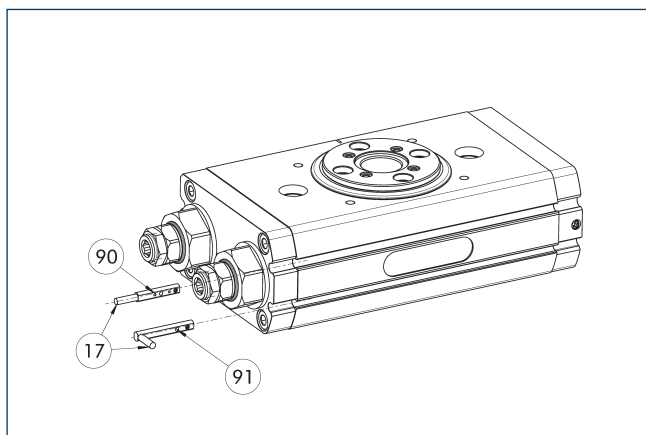

- 17 Vývod kábla 91 Snímač MMS 22...-SA
 90 Snímač MMS 22..


Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, dopĺňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

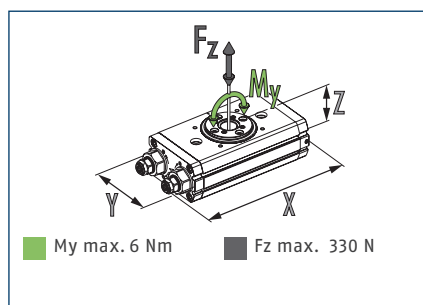


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM


Opis		SRM 14-H-180-90	SRM 14-E-180-90	SRM 14-S-180-90	SRM 14-X-90-3	SRM 14-X-180-3
Ident. č.		1331278	1331258	1412969	1347008	1331282
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Elastomér	Hydr. tlmič	Externý tlmič	Externý tlmič
Uhol rotácie	[°]	180.0	180.0	180.0	90.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+5/-95	+5/-95	+5/-95	+3/-3	+3/-3
Krútiaci moment	[Nm]	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		40	40	40	40	40
Hmotnosť	[kg]	0.44	0.41	0.55	0.67	0.67
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³]	15.0	15.0	15.0	8.2	15.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	3/6/6.5	4.5/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5	3/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/75	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03
Priemer stredového otvoru	[mm]	9	9	9	9	9
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²]	0.01	0.006	0.005	0.014	0.014
Rozmery X x Y x Z	[mm]	146.5 x 45 x 33	126.5 x 45 x 33	157 x 45 x 33	149.8 x 52 x 46.2	149.8 x 52 x 46.2
Varianty						
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 14-H-180-90-4P	SRM 14-E-180-90-4P	SRM 14-S-180-90-4P	SRM 14-X-90-3-4P	SRM 14-X-180-3-4P
Ident. č.		1331281	1331263	1413290	1347015	1331284

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

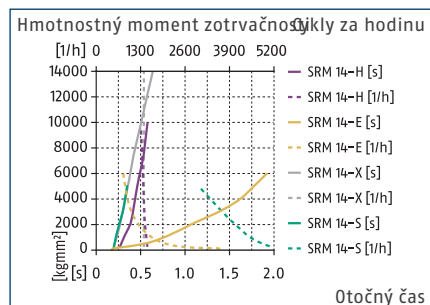

Max. povolená zotrvačnosť J*

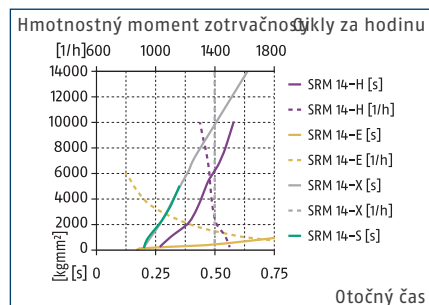


* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 14-H-180-90-M	SRM 14-E-180-90-M
Ident. č.	1457320	1457317
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Elastomér
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +5/-95	+5/-95
Krútiaci moment	[Nm] 1.15	1.15
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 0.8	0.8
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +45/-45	+45/-45
Trieda ochrany IP	40	40
Hmotnosť	[kg] 0.65	0.63
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 19.0	19.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 3/6/6.5	4.5/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/75
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.03	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm] 9	9
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.01	0.006
Rozmery X x Y x Z	[mm] 195 x 45 x 33	180 x 45 x 33
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 14-H-180-90-M-4P	SRM 14-E-180-90-M-4P
Ident. č.	1464297	1464298

① Kompletné resp. doplnujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

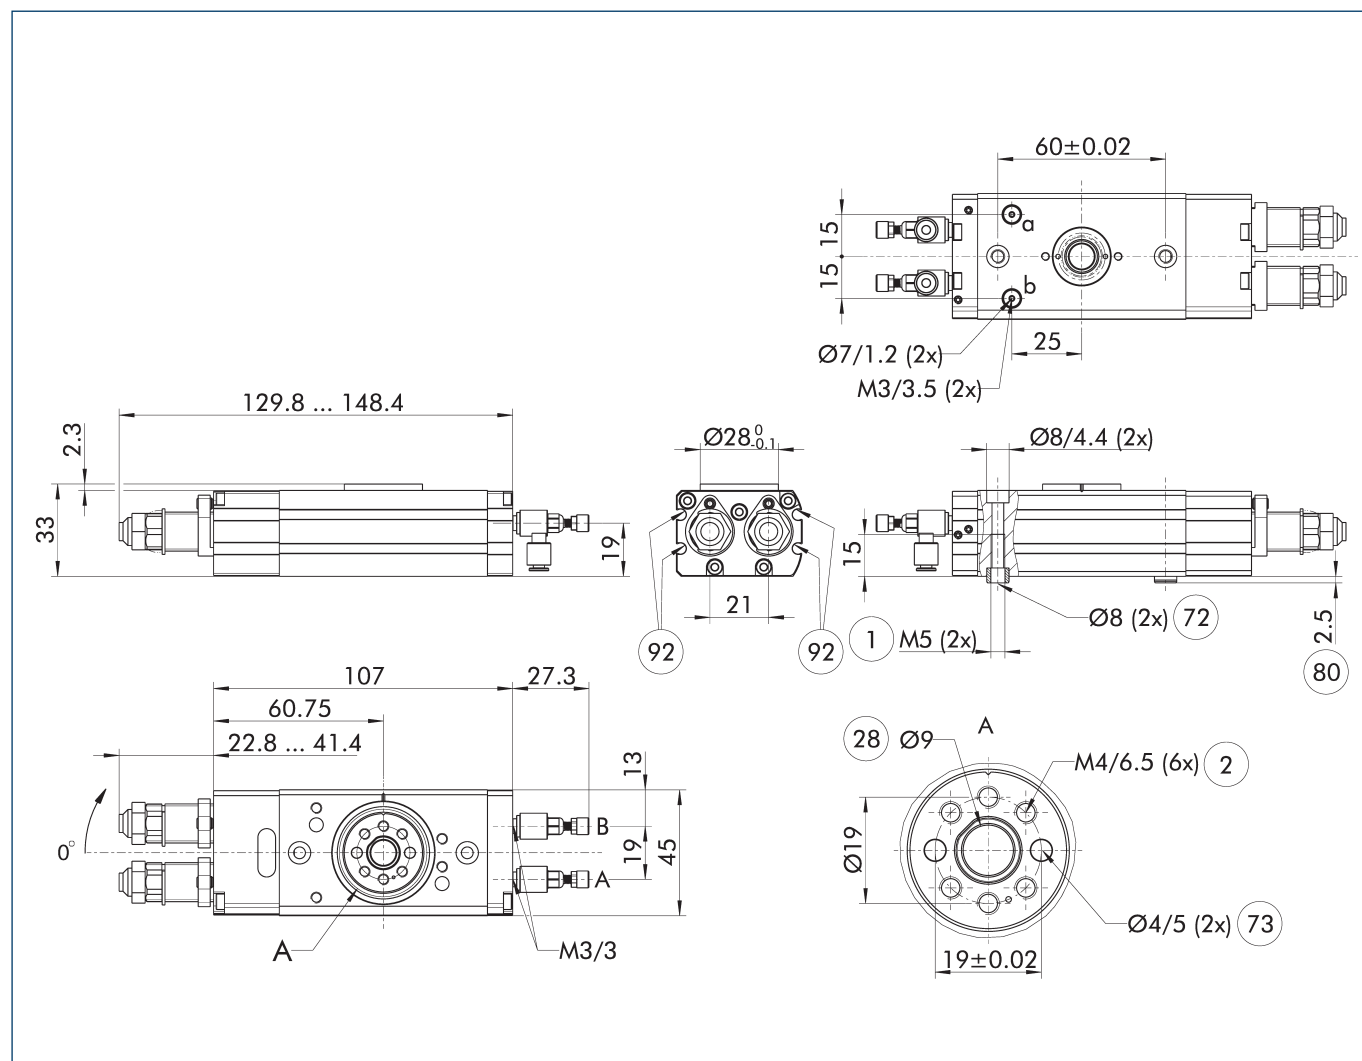


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
28 Priechodný otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdrá
73 Vhodné pre centrovacie kolíky
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
92 Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s elastomérovým tlmením

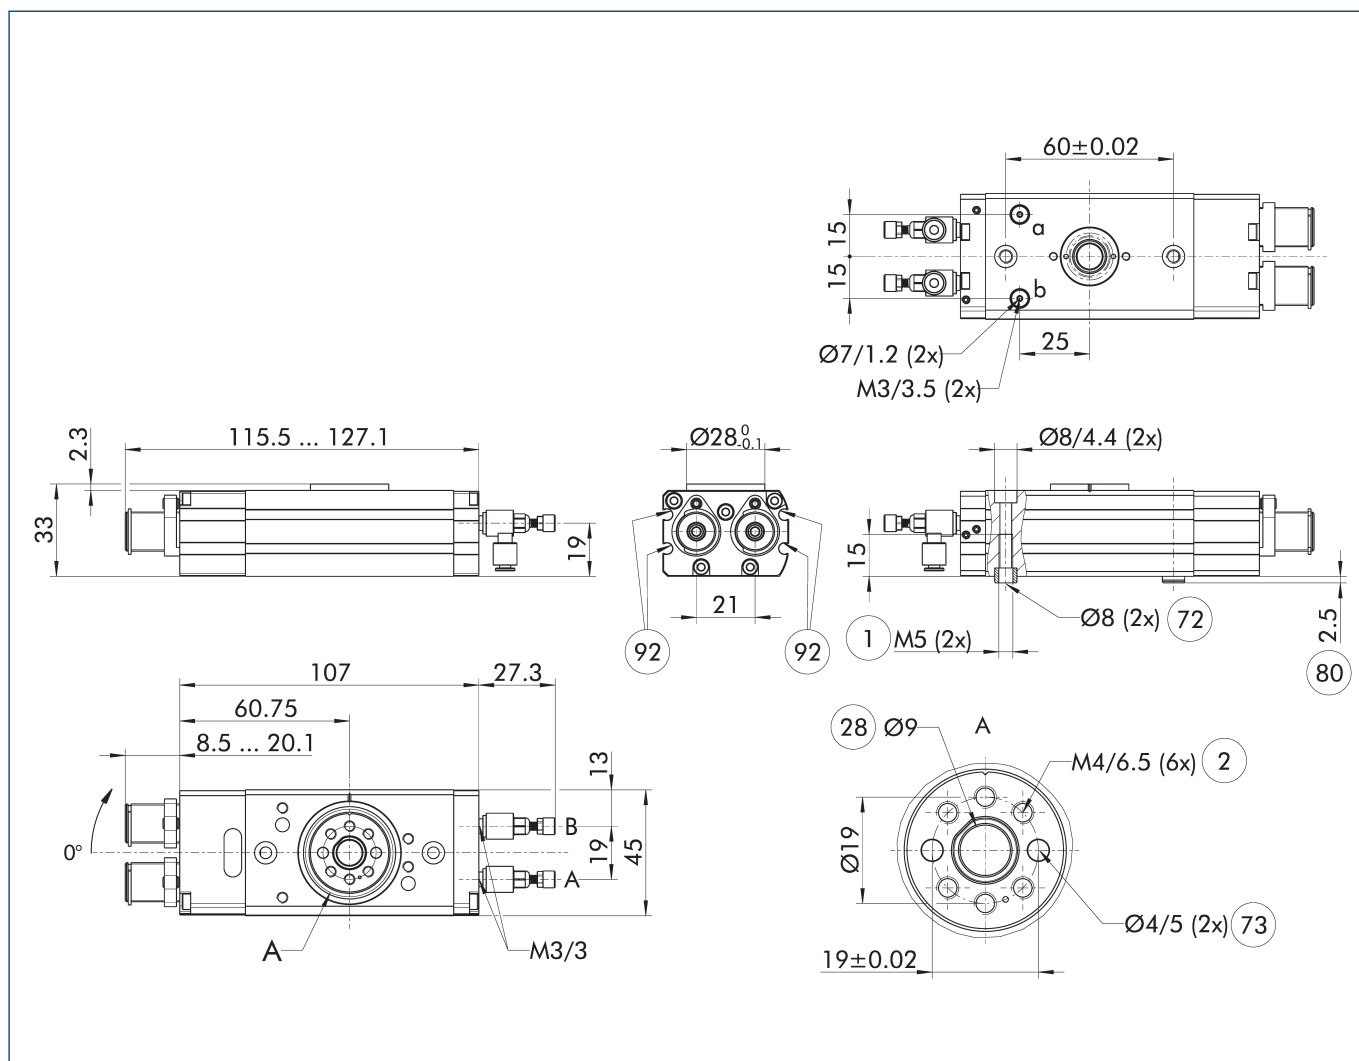


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
28 Priechodný otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdrá
73 Vhodné pre centrovacie kolíky
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protíťahlom diele
92 Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s rýchlym tlmením

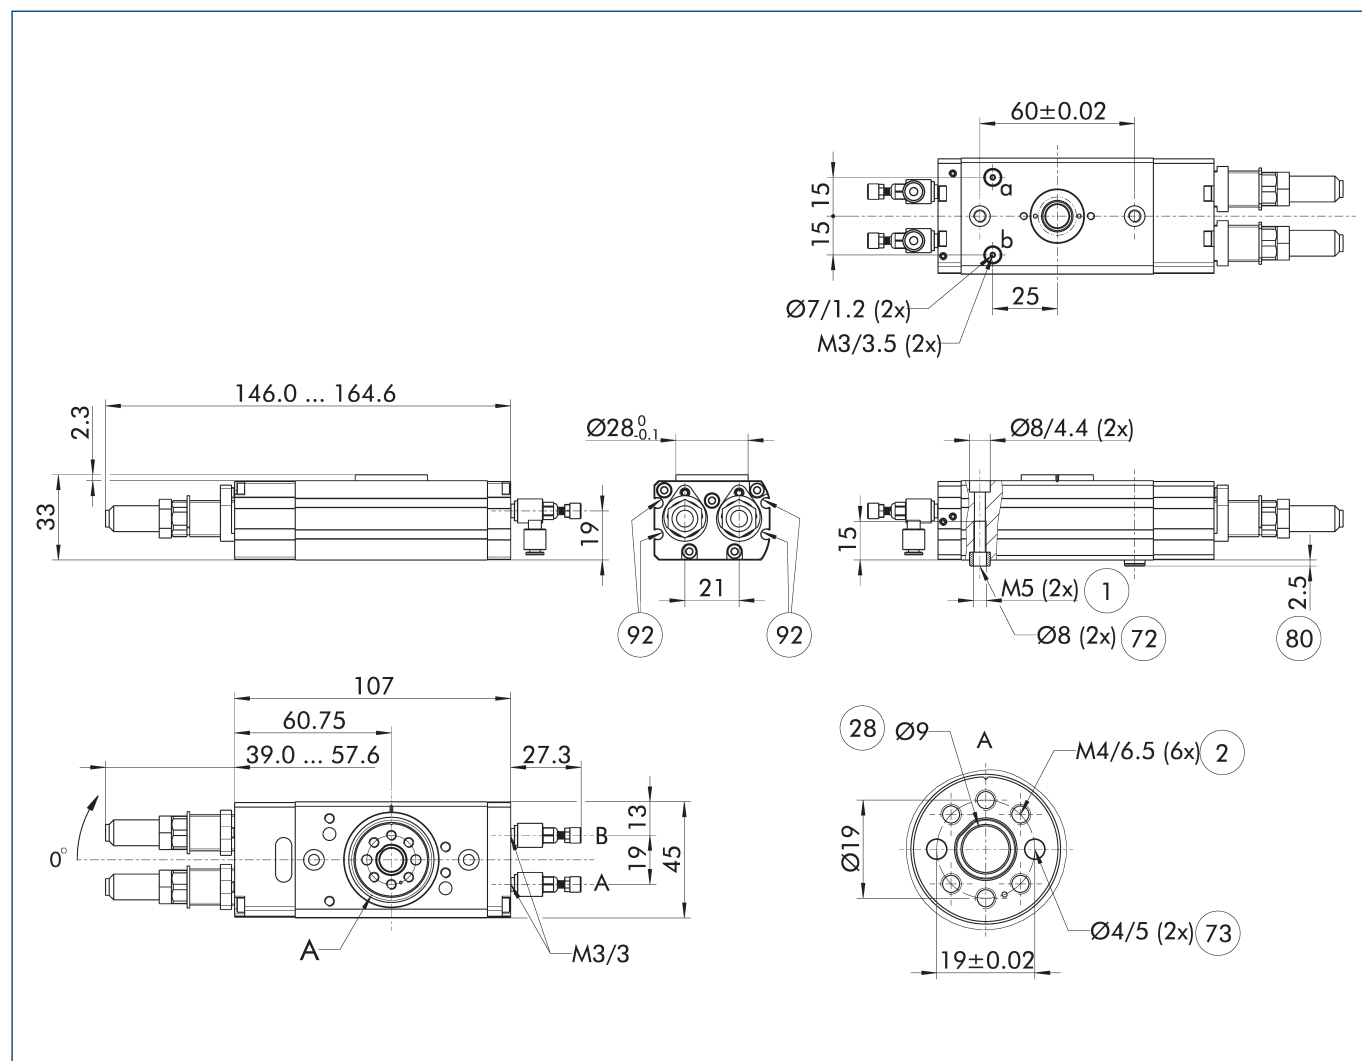


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
②8 Priechodný otvor
⑦2 Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑦3 Vhodné pre centrovacie kolíky
⑧0 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protitiahom diele
⑨2 Snímač MMS 22..

Hlavný pohľad na základnú verziu s externým tlmením

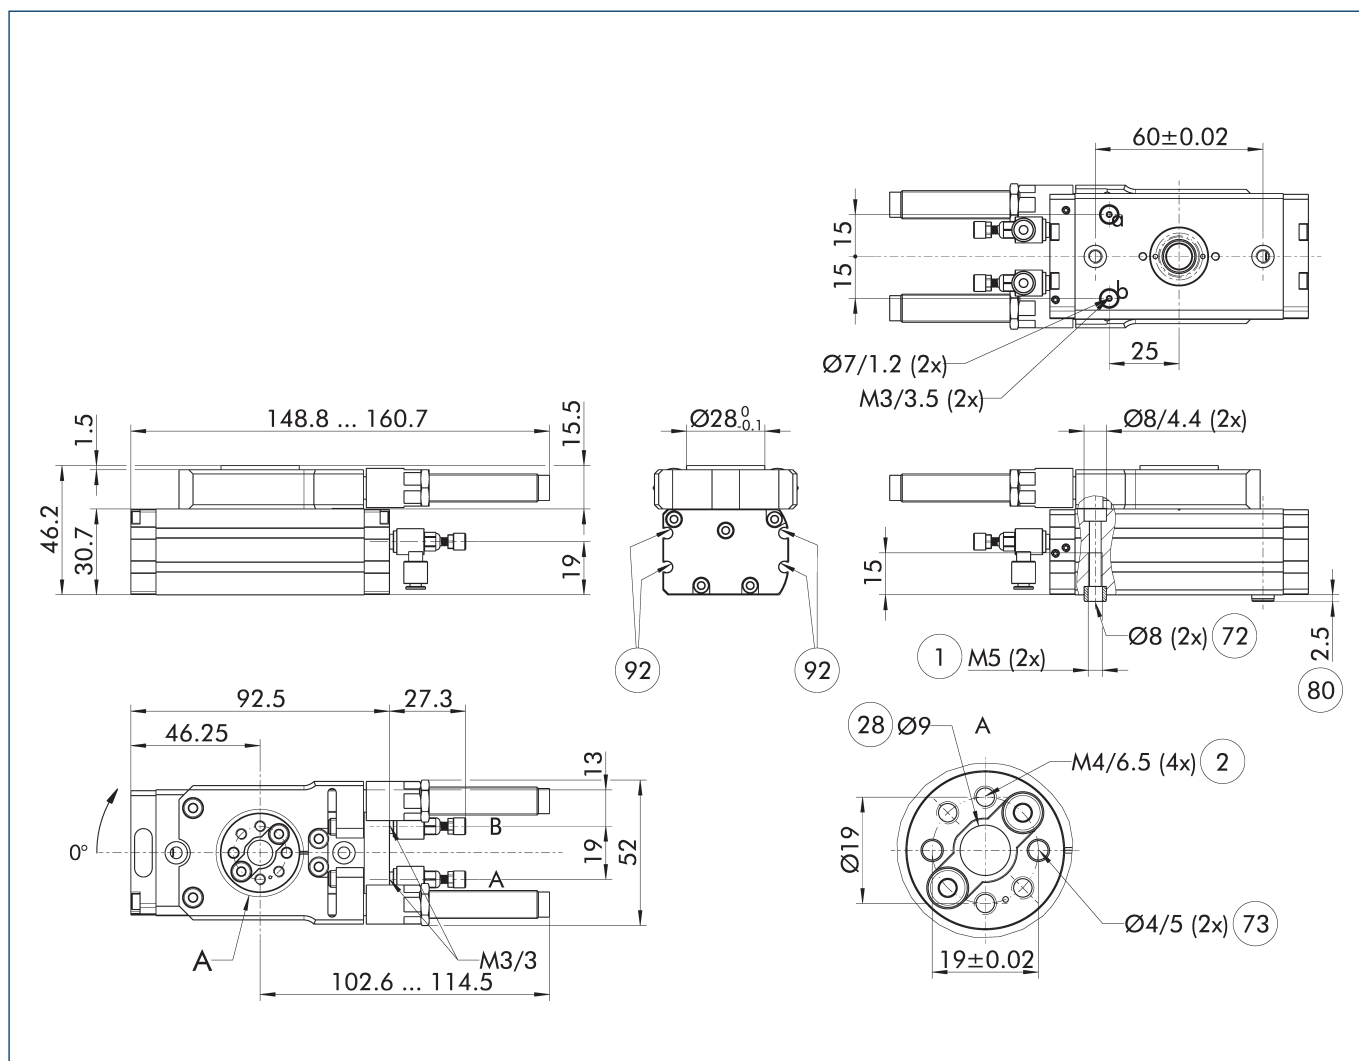


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
28 Priechodný otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdrá
73 Vhodné pre centrovacie kolíky
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahľom diele
92 Snímač MMS 22..

Názorná konštrukcia

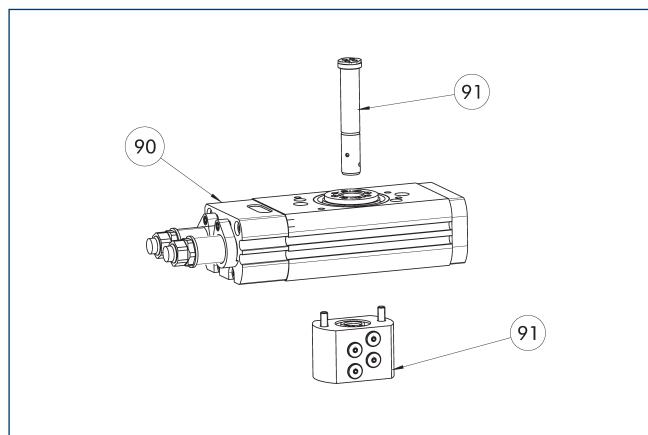


90 SRM základ

91 Voliteľná výbava MDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška

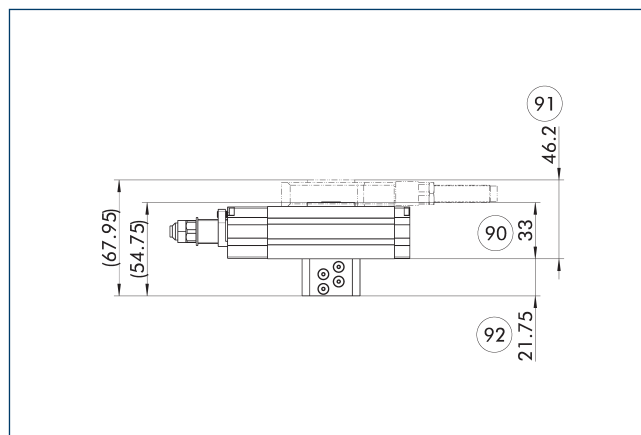


90 Celková výška základnej verzie SRM (typ tlmenia H/E/S)

92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

91 Celková výška základnej verzie jednotky SRM (typ tlmenia X)

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF

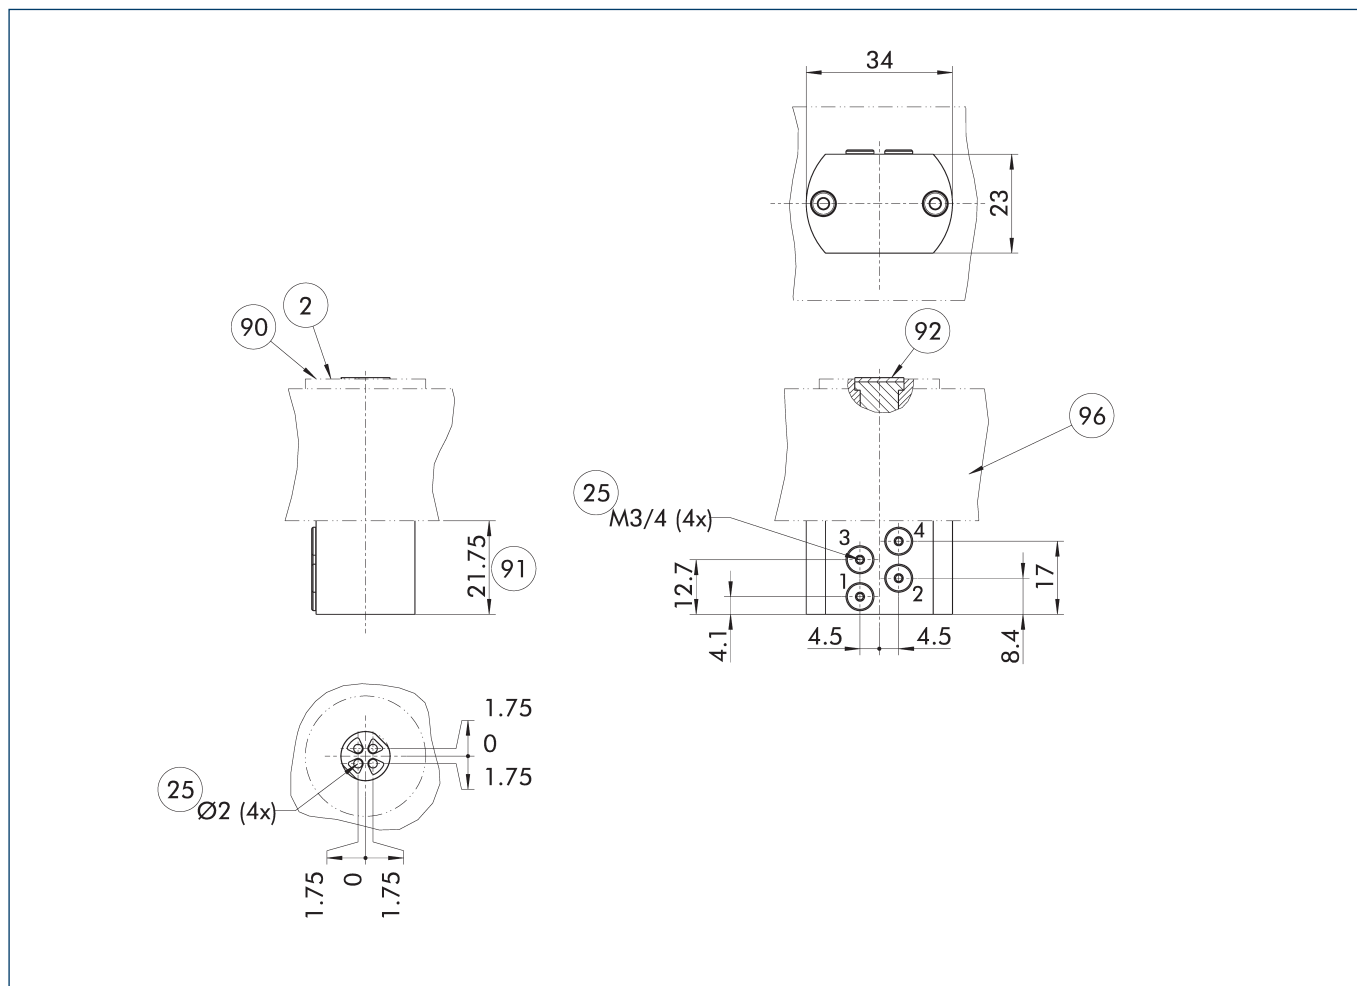

Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.


- ② Upevňovacia prípojka
 ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
 ⑨⑩ Schému skrutkového pripojenia nájdete na výkrese základnej jednotky.

- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
 ⑨② Tesnenie
 ⑨⑥ SRM základ

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF					
- 0.15	0.05	4	-0.8	8	60

- ① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M3 bez použitia hadice

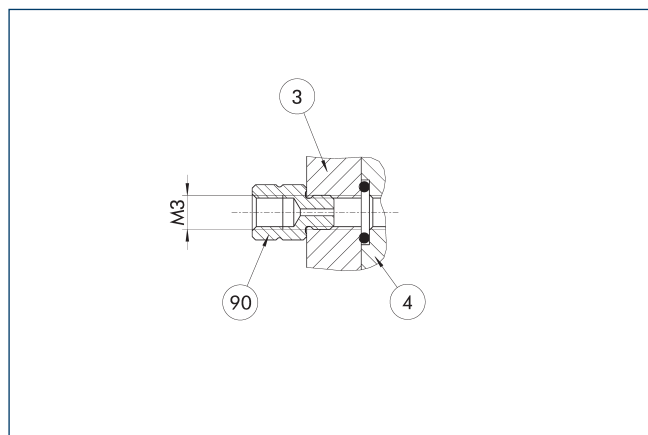

- ③ Adaptér
- ④ Rotačná jednotka
- ⑨0 Pevný škrtiaci ventil

Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

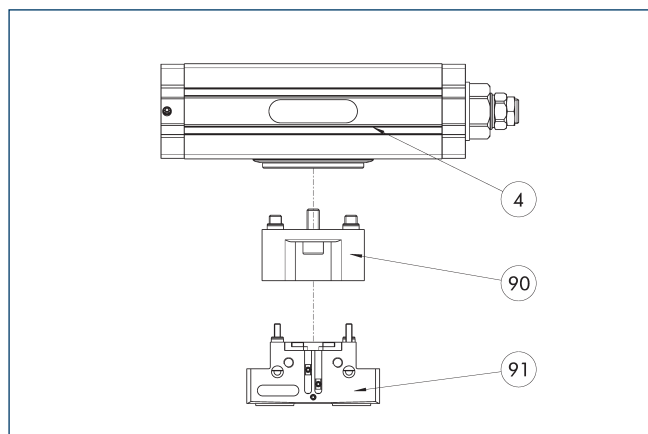

- ④ Rotačná jednotka
- ⑨0 Adaptérová platňa
- ⑨1 Uchopovač

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.


Pneumatická stredná poloha (M)

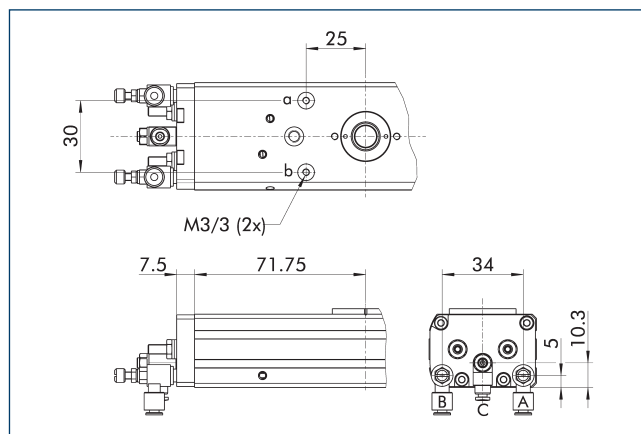

- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
- B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- C Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

Uhlový adaptér WA

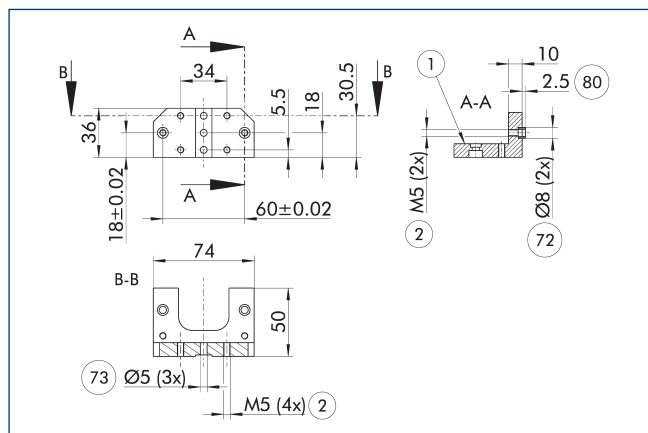


- ① Prípojka otočnej jednotky ⑦③ Vhodné pre centrovacie kolíky
 ② Upevňovacia prípojka ⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele
 ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 14	1372525	

Uhlový adaptér WA

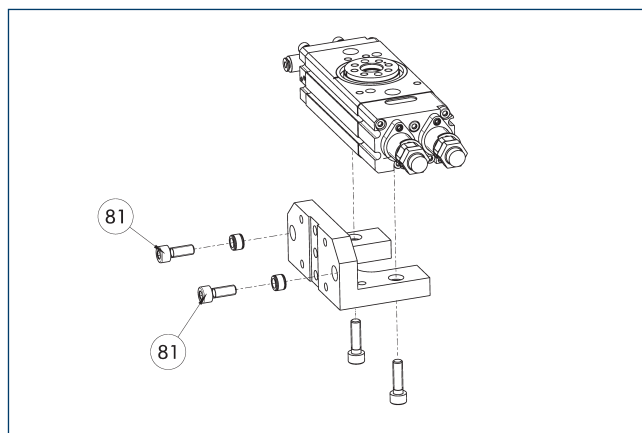


- ⑧① Nezahrnuté v rozsahu dodávky

Uhlový adaptér umožňuje bočné priskrutkovanie otočnej jednotky k zákaznícky špecifickým nastavenbám alebo ku komponentom zo systému modulárnej montážnej automatizácie.

Opis	Ident. č.	
Adaptérová platňa		
WA-SRM 14	1372525	

Elektronický magnetický spínač MMS

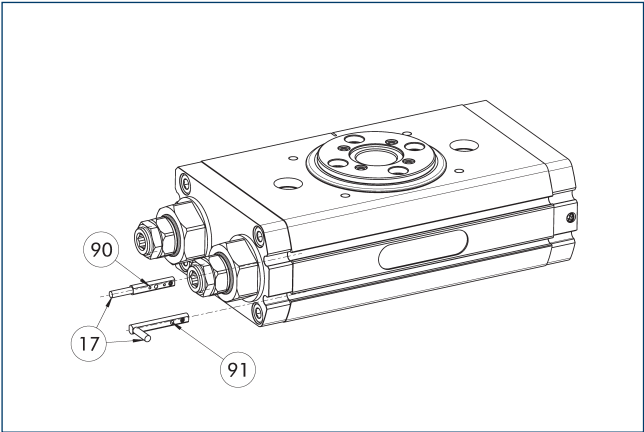

- 17 Vývod kábla
- 91 Snímač MMS 22...-SA
- 90 Snímač MMS 22..


Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

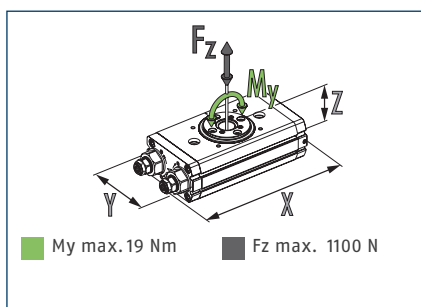


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 16-H-90-3	SRM 16-H-180-3	SRM 16-H-180-90
Ident. č.		1347181	1331286	1347230
Ťmenie koncovkej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	90.0	180.0	180.0
Nastavenie koncovkej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	1.47	1.47	1.47
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		65	65	65
Hmotnosť	[kg]	0.62	0.62	0.72
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³]	12.0	22.0	22.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.06	0.06	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm]	10.5	10.5	10.5
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²]	0.08	0.08	0.08
Rozmery X x Y x Z	[mm]	125.5 x 56.5 x 36.5	125.5 x 56.5 x 36.5	152.5 x 56.5 x 36.5
Varianty				
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 16-H-90-3-4P	SRM 16-H-180-3-4P	SRM 16-H-180-90-4P
Ident. č.		1468367	1468365	1468369
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 16-H-90-3-6E	SRM 16-H-180-3-6E	SRM 16-H-180-90-6E
Ident. č.		1347189	1331289	1347249
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 16-H-90-3-SI	SRM 16-H-180-3-SI	SRM 16-H-180-90-SI
Ident. č.		1347203	1347140	1347257
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 16-H-90-3-SF	SRM 16-H-180-3-SF	SRM 16-H-180-90-SF
Ident. č.		1357447	1357409	1357425
s MDF a SI		SRM 16-H-90-3-4P-SI	SRM 16-H-180-3-4P-SI	SRM 16-H-180-90-4P-SI
Ident. č.		1468368	1468366	1468370
s MDF a SF		SRM 16-H-90-3-4P-SF	SRM 16-H-180-3-4P-SF	SRM 16-H-180-90-4P-SF
Ident. č.		1468373	1468371	1468372
s EDF a SI		SRM 16-H-90-3-6E-SI	SRM 16-H-180-3-6E-SI	SRM 16-H-180-90-6E-SI
Ident. č.		1347224	1347167	1347266
s EDF a SF		SRM 16-H-90-3-6E-SF	SRM 16-H-180-3-6E-SF	SRM 16-H-180-90-6E-SF
Ident. č.		1357459	1357422	1357431

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

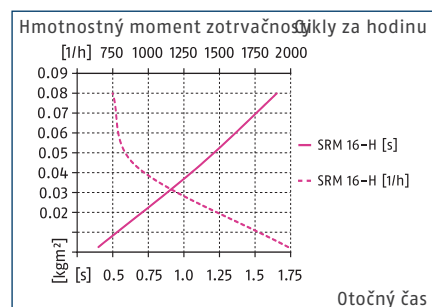


* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 16-H-180-3-M	SRM 16-H-180-90-M
Ident. č.	1455606	1455607
Ťmenie koncovkej polohy	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovkej polohy	[°] +3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm] 1.47	1.47
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 1.0	1.0
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +3/-3	+3/-3
Trieda ochrany IP	65	65
Hmotnosť	[kg] 0.85	0.95
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 30.0	30.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.06	0.06
Priemer stredového otvoru	[mm] 10.5	10.5
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.03	0.03
Rozmery X x Y x Z	[mm] 190 x 56.5 x 36.5	217 x 56.5 x 36.5
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 16-H-180-3-M-4P	SRM 16-H-180-90-M-4P
Ident. č.	1468374	1468375
s elektrickým prechodom (EDF)	SRM 16-H-180-3-M-6E	SRM 16-H-180-90-M-6E
Ident. č.	1455680	1455681
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)	SRM 16-H-180-3-M-SI	SRM 16-H-180-90-M-SI
Ident. č.	1455684	1455685
pre indukčné snímače, pevná (SF)	SRM 16-H-180-3-M-SF	SRM 16-H-180-90-M-SF
Ident. č.	1455692	1455693
s MDF a SI	SRM 16-H-180-3-M-4P-SI	SRM 16-H-180-90-M-4P-SI
Ident. č.	1468376	1468377
s MDF a SF	SRM 16-H-180-3-M-4P-SF	SRM 16-H-180-90-M-4P-SF
Ident. č.	1468378	1468379
s EDF a SI	SRM 16-H-180-3-M-6E-SI	SRM 16-H-180-90-M-6E-SI
Ident. č.	1455688	1455689
s EDF a SF	SRM 16-H-180-3-M-6E-SF	SRM 16-H-180-90-M-6E-SF
Ident. č.	1455696	1455697

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

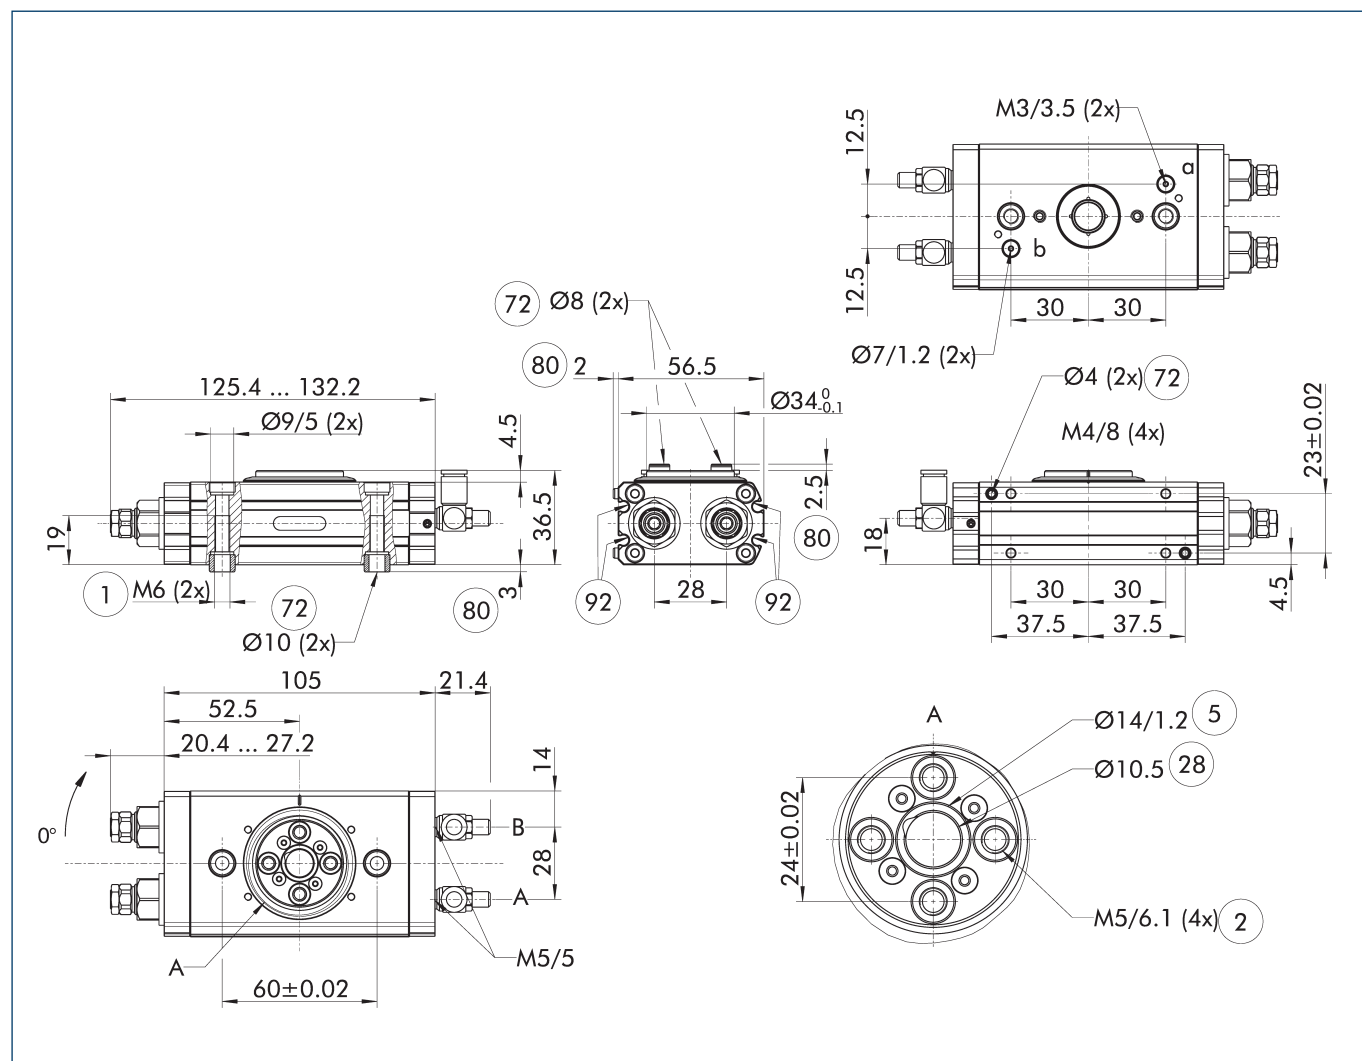

Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.


- ❗ Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

- A, a Hlavné/priame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča
v smere hodinových ručičiek
- B, b Hlavné/priame pripojenie,
rotačný aktuátor sa otáča proti
smery hodinových ručičiek

- ### ① Prípojka otočnej jednotky

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-krúžok
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiahnom diele
- ⑨② Snímač MMS 22..

Príklad návrhu s MDF

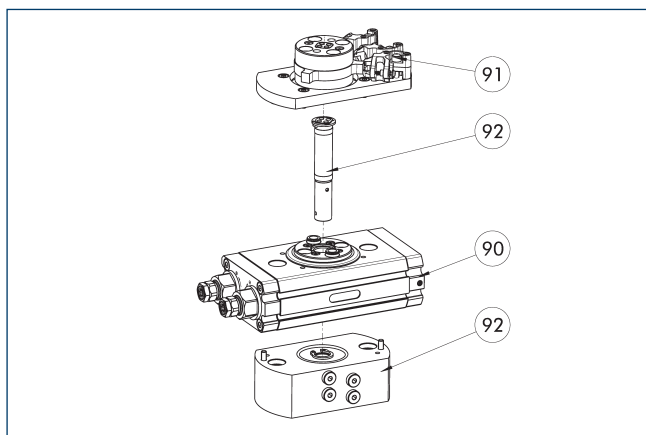


90 SRM základ

92 Voliteľná výbava MDF

91 Voliteľná výbava SI

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Príklad návrhu s MDF

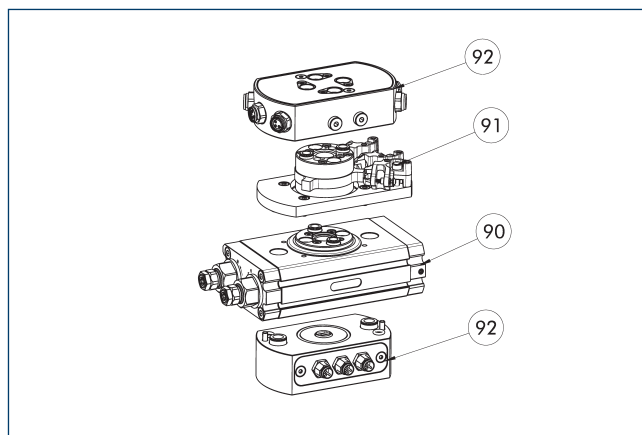


90 SRM základ

92 Voliteľná výbava EDF

91 Voliteľná výbava SI

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška s MDF

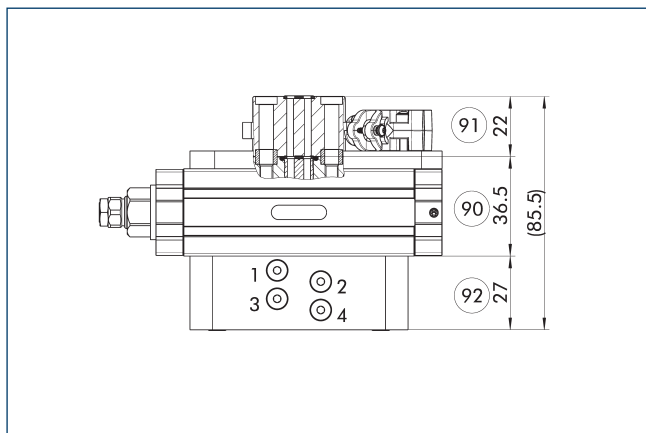


90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM

92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje.

Celková výška s MDF

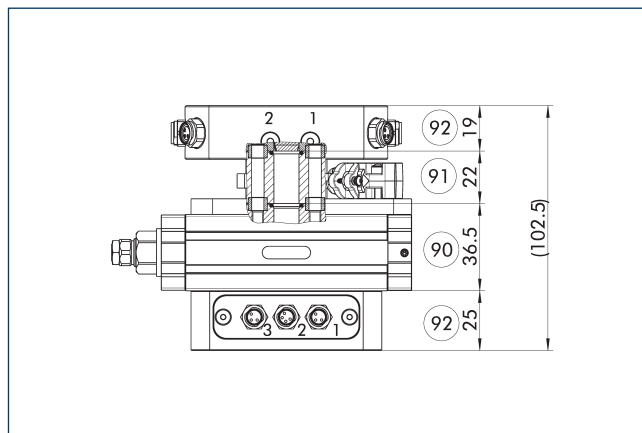


90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM

92 Rozmer nadstavby v prípade voliteľnej výbavy EDF

91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje.

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre médiá MDF

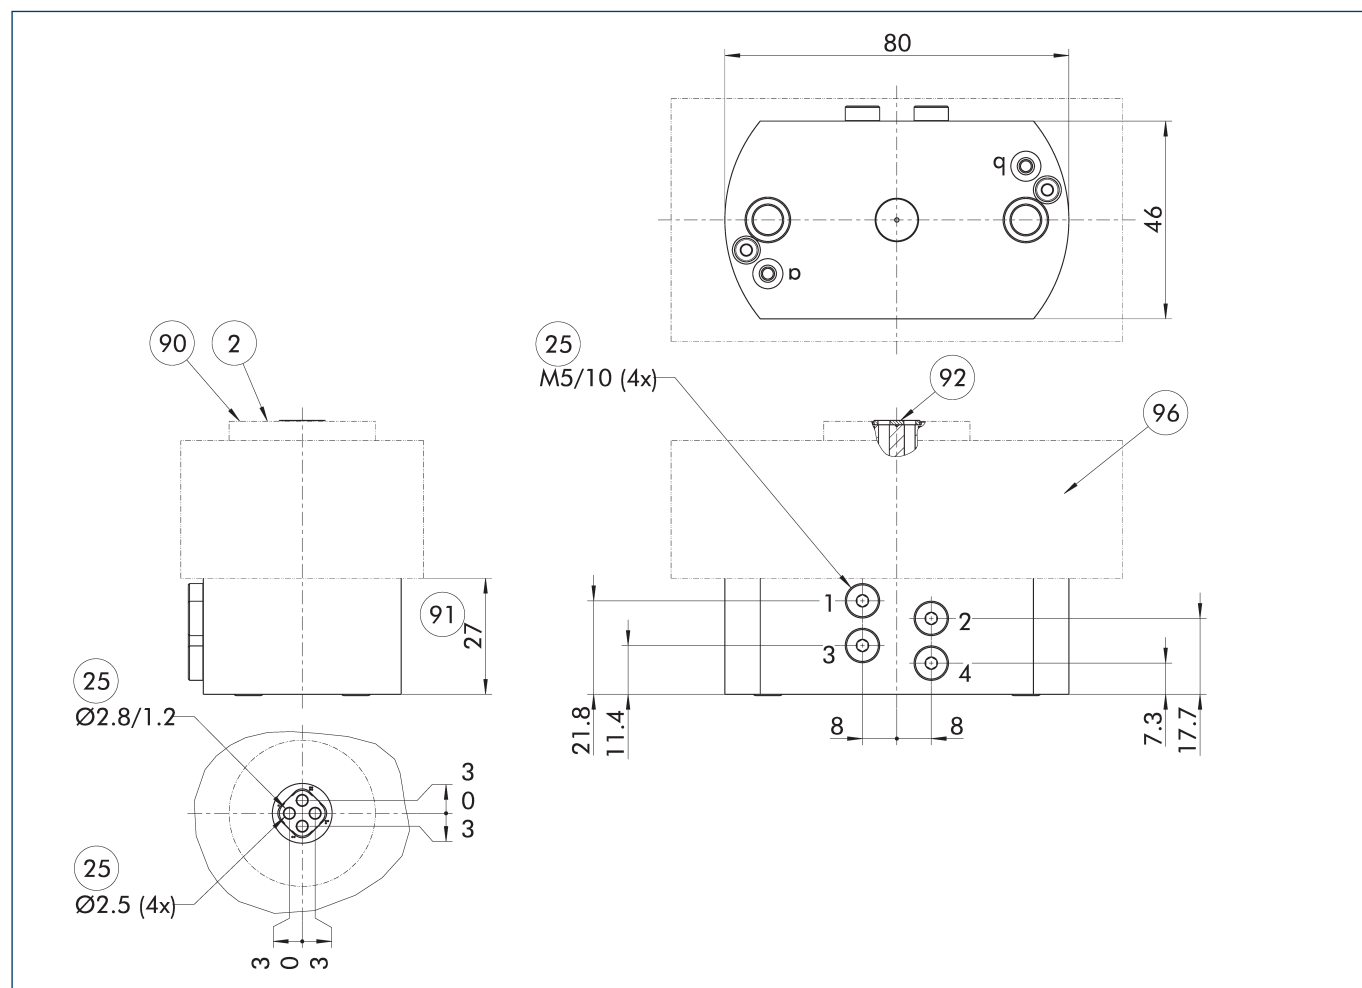


Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

- ② Upevňovacia prípojka
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ⑨⑥ Schému skrutkového pripojenia nájdete na výkrese základnej jednotky.
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
- ⑨② Tesnenie
- ⑨⑥ SRM základ

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Menovitý tlak prechodu pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF						
- 0.47	0.28	4	-0.8	6	8	120

- ① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Pri veľkosti 16 nie je možné kombinovať možnosti MDF a EDF. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu s elektrickým rotačným prechodom EDF

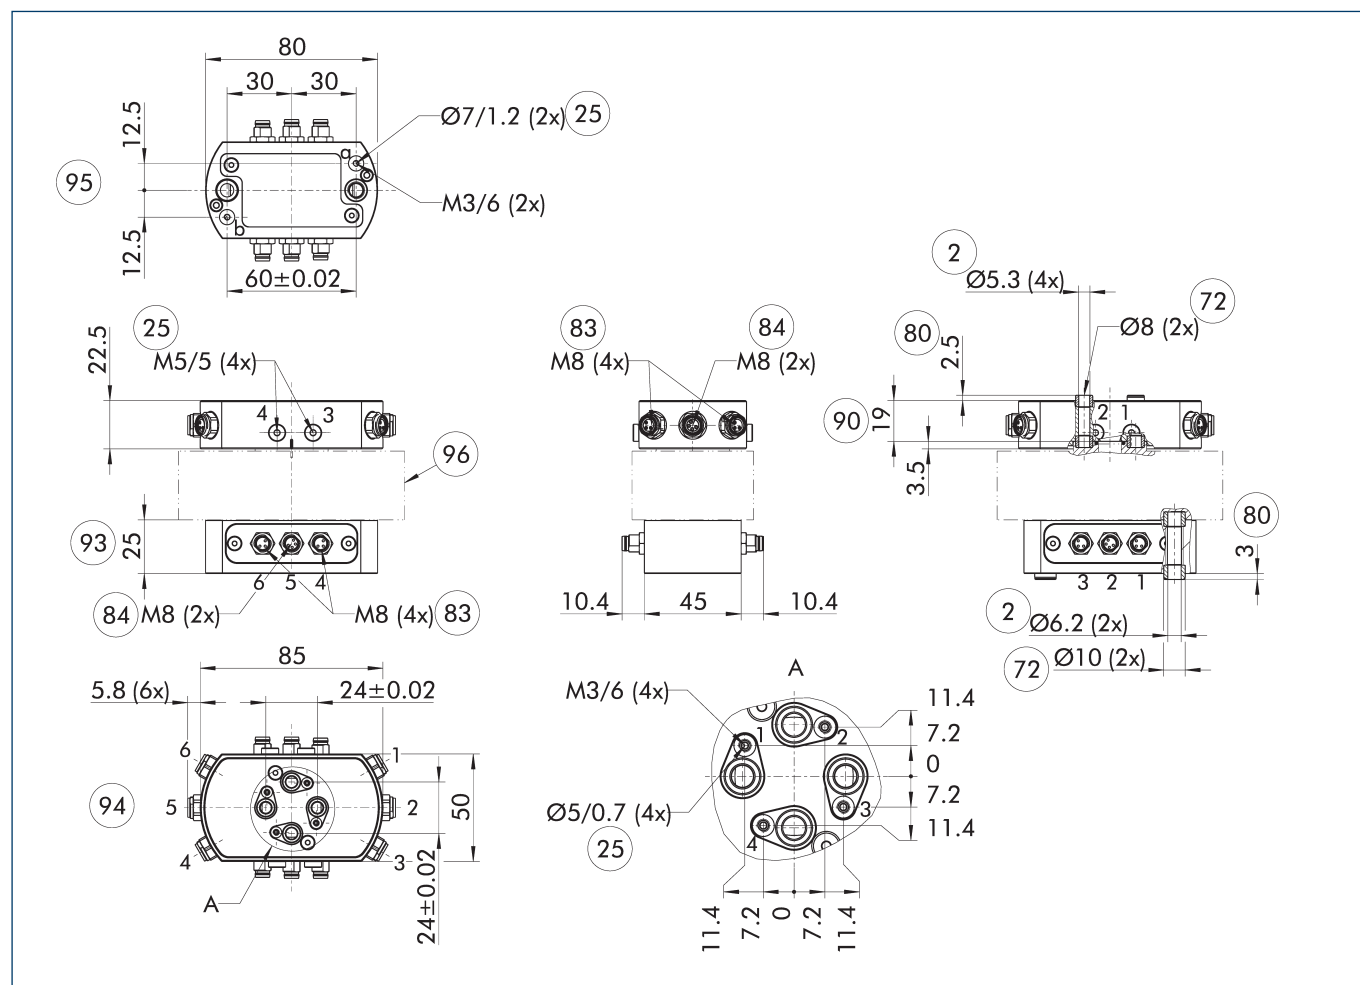


Na výkrese je zobrazená verzia elektrického rotačného prechodu bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- ② Upevňovacia prípojka
②⑤ Priechodka pre kvapaliny
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑧② Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
⑧③ Vstup pre priechodku 3-pólového snímača
- ⑧④ Vstup pre priechodku 4-pólového snímača
⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane výstupu
⑨③ Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane pohonu
⑨④ Strana pohonu EDF je skrytá na zobrazení
⑨⑤ Strana výstupu EDF je skrytá na zobrazení
⑨⑥ SRM základ a ďalšie možnosti

Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Veľkosť zásuvky (výstup)	Veľkosť konektora (pohon)	Počet vodičov	Max. napätie	Max. prúd na jeden vodič	Max. teplota okolia
[kg]				[V]	[A]	[°C]
Verzia pre elektrický rotačný prechod EDF						
0.34	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig	20	48	1	60

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Pri veľkosti 16 nie je možné kombinovať možnosti MDF a EDF. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na voliteľnú výbavu pre indukčné bezdotykové spínače pre kombináciu bez MDF

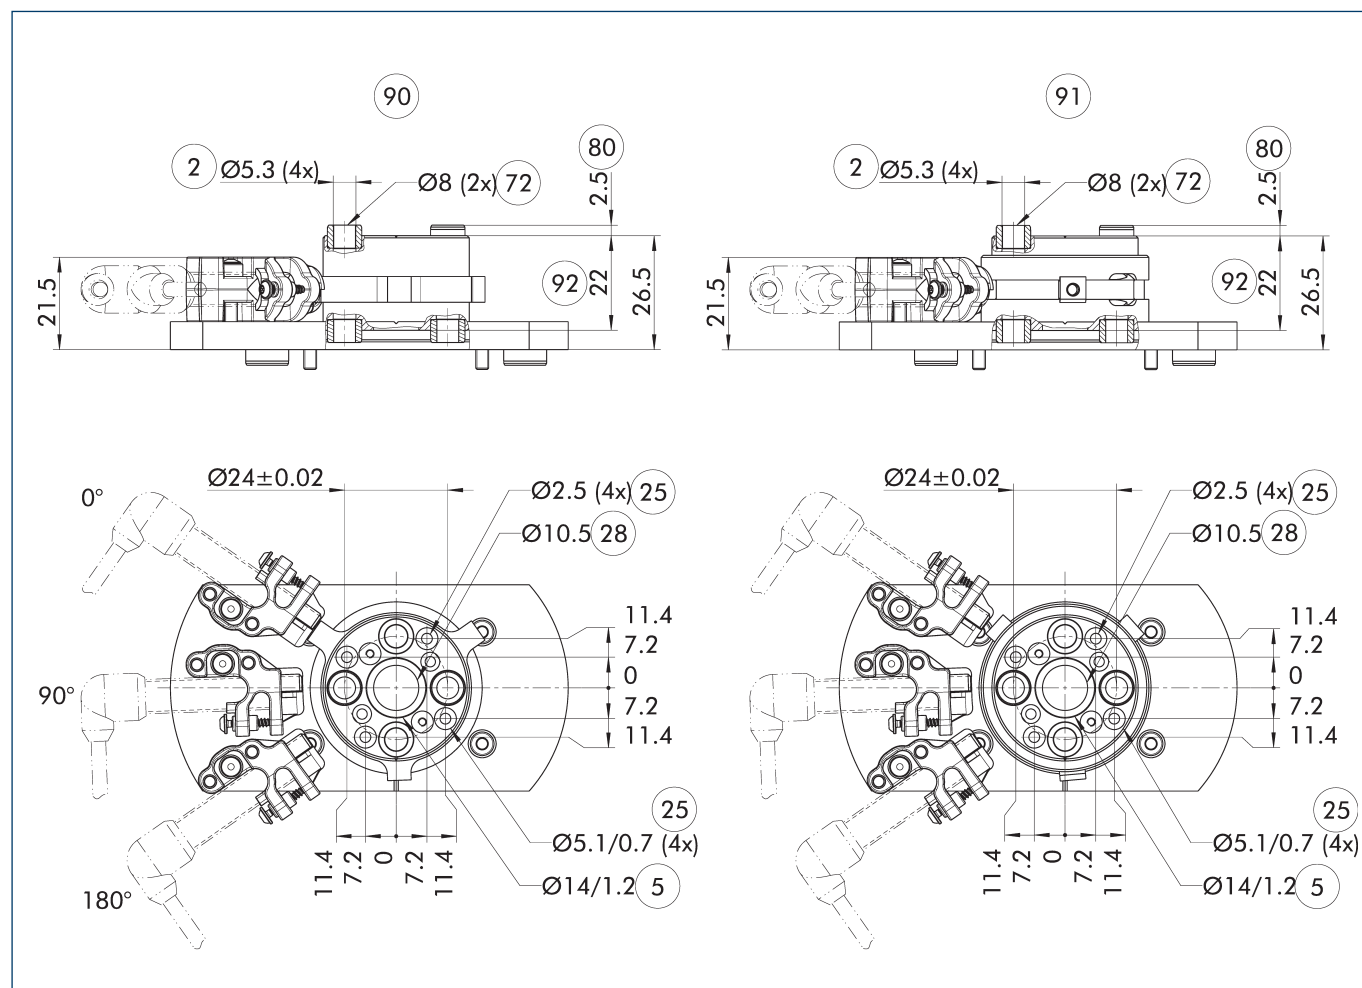


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-kružok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧⑦ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiahlom diele
- ⑨⑦ Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨① Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 16		0.19
SI 16	áno	0.12

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na voliteľnú výbavu pre indukčné bezdotykové spínače pre kombináciu s MDF

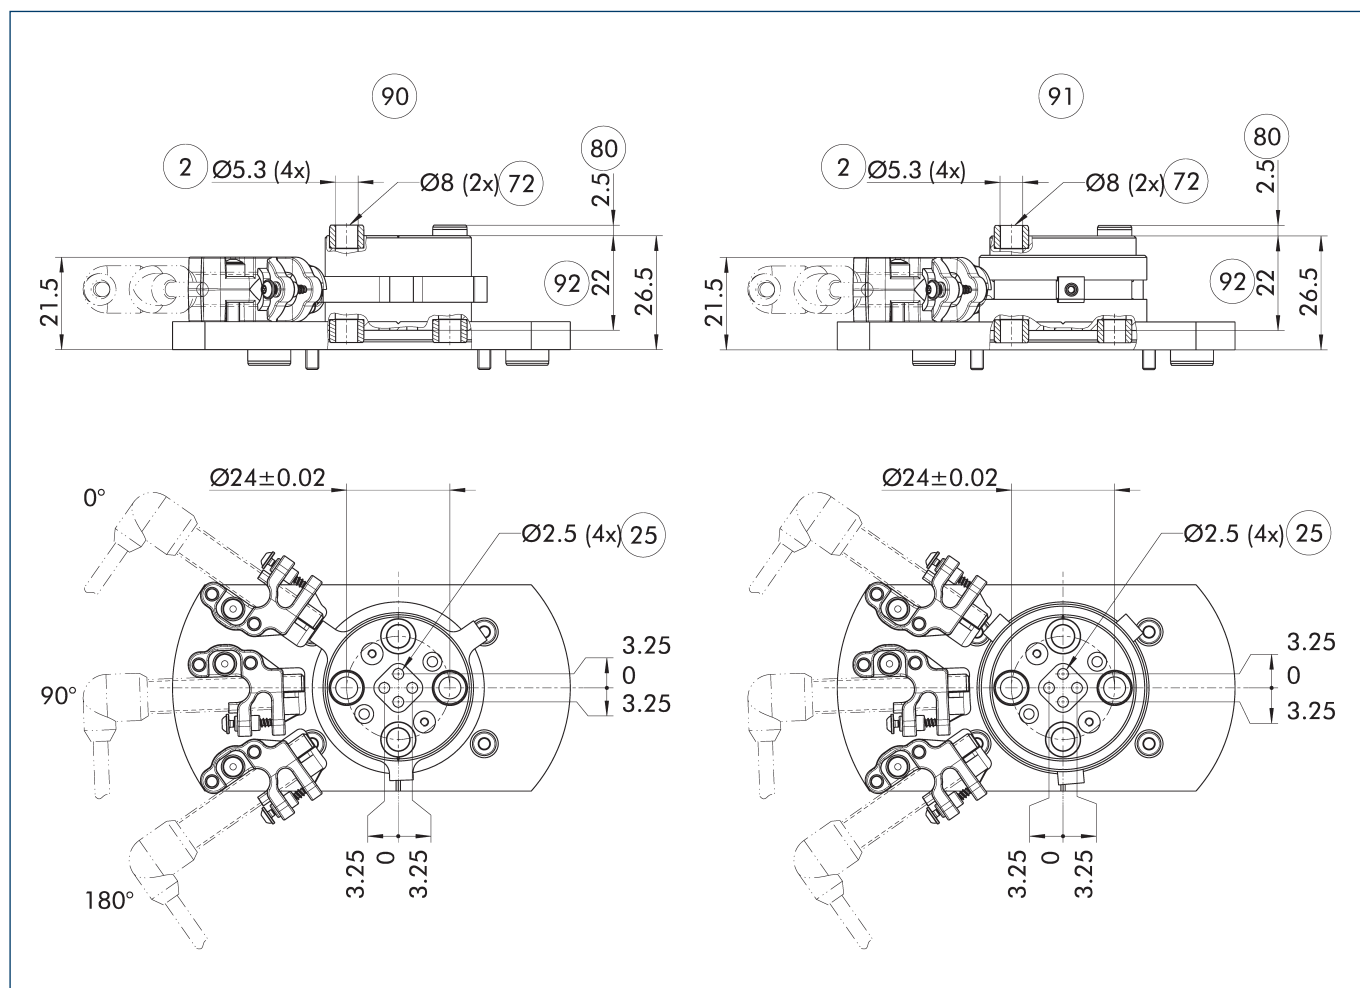


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧② Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨② Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨① Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 16 MDF		0.21
SI 16 MDF	áno	0.13

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M3 bez použitia hadice

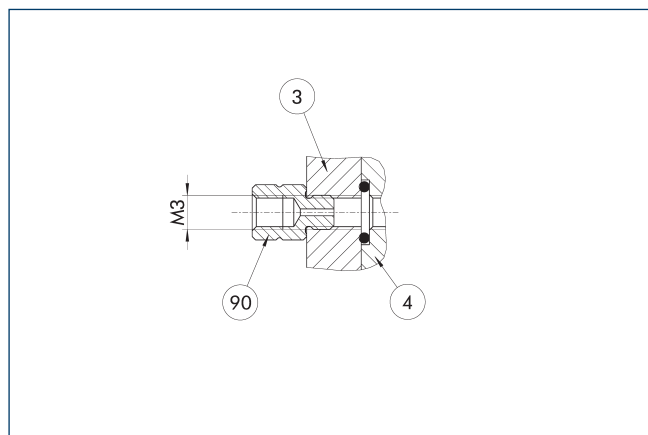

- ③ Adaptér
- ⑨0 Pevný škrtiaci ventil
- ④ Rotačná jednotka


Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.

Veľká nastaviteľnosť koncovej polohy 90°

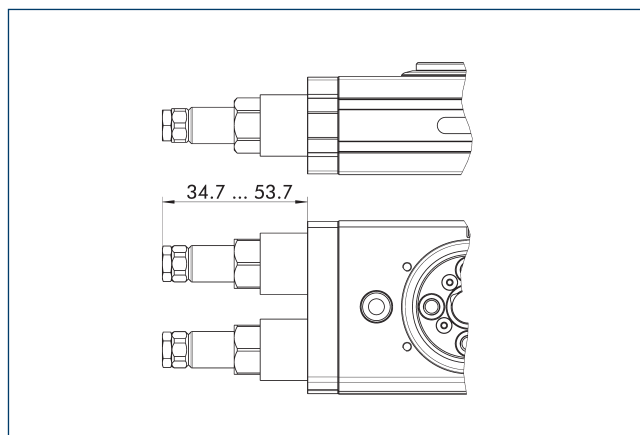

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru možnosti „nastaviteľnosť veľkej koncovej polohy (90°)“ v porovnaní so základným variantom. Toto umožňuje nastavenie koncových polôh až do 93°. Viac informácií možno nájsť v úvode k verziám.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

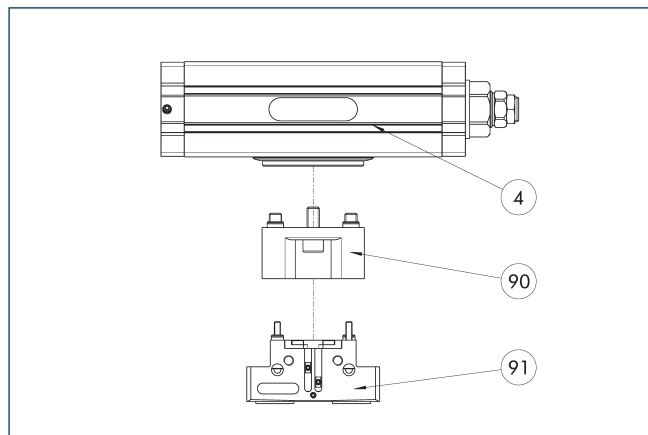

- ④ Rotačná jednotka
- ⑨0 Adaptérová platňa
- ⑨1 Uchopovač

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.


Pneumatická stredná poloha (M)

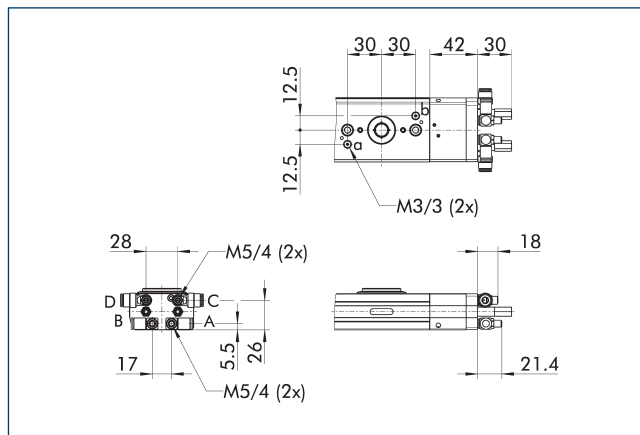

- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
- C Stredová poloha hlavnej prípojky
- B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- D Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

IN 80 indukčné bezdotykové spínače

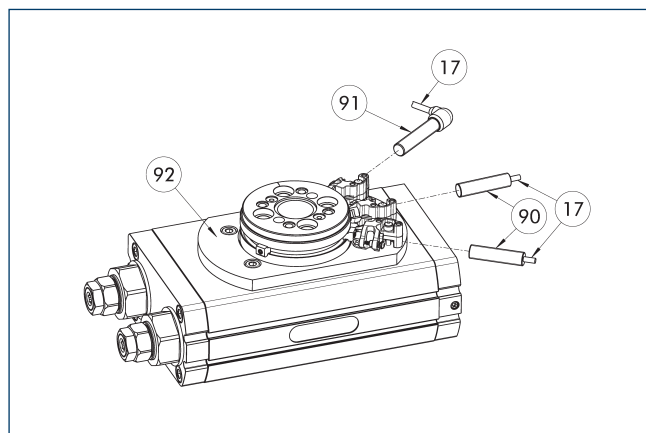

① Vývod kábla

⑨1 Snímač IN...-SA

⑨0 Snímač IN ...


⑨2 Voliteľná výbava SI

Monitorovanie koncovej polohy a medzipolohy možno namontovať pomocou upevňovacej súpravy. Poznámka k objednávke: pri kombinovaní SRM 16 s možnosťou MDF budete potrebovať upevňovaciu súpravu so skratkou (4P).

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Upevňovacia súprava pre bezdotykový spínač		
AS-NHS-SF-SRM 16	1483228	
AS-NHS-SF-SRM 16 (4P)	1496612	
AS-NHS-SI-SRM 16	1483226	
AS-NHS-SI-SRM 16 (4P)	1496586	
Indukčný bezdotykový spínač		
IN 80-0-M12	0301588	
IN 80-0-M8	0301488	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-0	0301551	
INK 80-S	0301550	
Indukčný bezdotykový spínač s bočným vývodom		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① Pre každú jednotku sú potrebné dva alebo tri snímače (zapínací kontakt/S), ako aj voliteľné predĺžovacie káble. Pri snímačových kábloch dbajte na minimálne povolené polomery ohybu. Tie sú zvyčajne 35 mm.

Elektronický magnetický spínač MMS

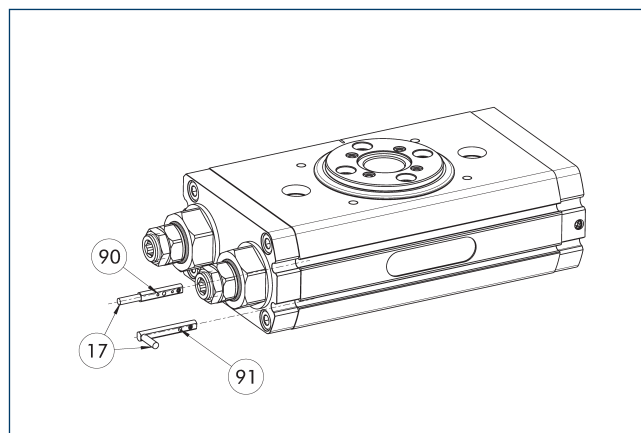

① Vývod kábla

⑨1 Snímač MMS 22...-SA


⑨0 Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej polohy pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, dopĺňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1

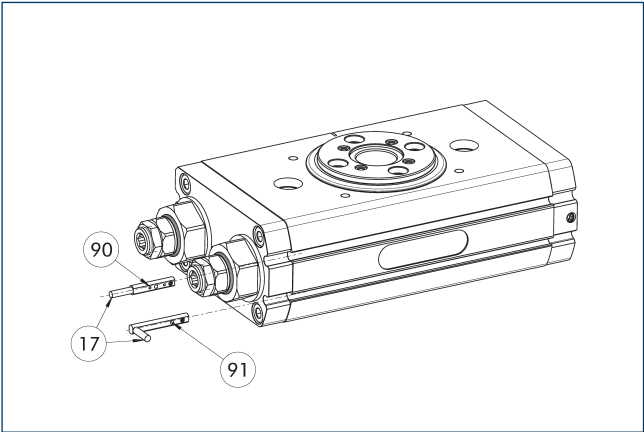

- 17 Vývod kábľa
- 91 Snímač MMS 22 ...-PI1-...-SA
- 90 Snímač MMS 22 PI1-...


Monitorovanie polohy s jednou programovateľnou polohou na snímač a elektronikou integrovanou v snímači. Programovateľné pomocou magnetického výukového nástroja MT (súčasť rozsahu dodávky, ident. č.: 0301030) zástrčkového výukového nástroja ST (voliteľný). Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-drážky. Ak sú ST prípojky výukového nástroja uvedené v poskytnutej tabuľke, učenie je možné iba pomocou ST výukových nástrojov.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Programovateľný magnetický spínač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovateľný magnetický spínač s bočným káblovým vývodom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovateľný magnetický spínač s antikorovým telom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

- ❶ Pre snímánie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predlžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, dopĺňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

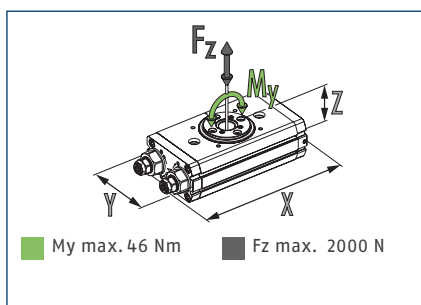


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 20-H-90-3	SRM 20-H-180-3	SRM 20-H-180-90
Ident. č.		1414867	1414866	1414868
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	90.0	180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	3.6	3.6	3.6
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		65	65	65
Hmotnosť	[kg]	1.15	1.15	1.30
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³]	24.0	45.0	45.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.05	0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm]	14.1	14.1	14.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²]	0.16	0.16	0.16
Rozmery X x Y x Z	[mm]	149.5 x 68.5 x 44.5	149.5 x 68.5 x 44.5	182 x 68.5 x 44.5
Varianty				
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 20-H-90-3-4P	SRM 20-H-180-3-4P	SRM 20-H-180-90-4P
Ident. č.		1414870	1414869	1414871
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 20-H-90-3-6E	SRM 20-H-180-3-6E	SRM 20-H-180-90-6E
Ident. č.		1414873	1414872	1414874
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 20-H-90-3-SI	SRM 20-H-180-3-SI	SRM 20-H-180-90-SI
Ident. č.		1414879	1414878	1414880
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 20-H-90-3-SF	SRM 20-H-180-3-SF	SRM 20-H-180-90-SF
Ident. č.		1414891	1414890	1414892
s MDF a EDF		SRM 20-H-90-3-4P-6E	SRM 20-H-180-3-4P-6E	SRM 20-H-80-90-4P-6E
Ident. č.		1414876	1414875	1414877
s MDF a SI		SRM 20-H-90-3-4P-SI	SRM 20-H-180-3-4P-SI	SRM 20-H-180-90-4P-SI
Ident. č.		1414882	1414881	1414883
s MDF a SF		SRM 20-H-90-3-4P-SF	SRM 20-H-180-3-4P-SF	SRM 20-H-180-90-4P-SF
Ident. č.		1414894	1414893	1414895
s EDF a SI		SRM 20-H-90-3-6E-SI	SRM 20-H-180-3-6E-SI	SRM 20-H-180-90-6E-SI
Ident. č.		1414885	1414884	1414886
s EDF a SF		SRM 20-H-90-3-6E-SF	SRM 20-H-180-3-6E-SF	SRM 20-H-180-90-6E-SF
Ident. č.		1414897	1414896	1414898
s MDF, EDF a SI		SRM 20-H-90-3-4P-6E-SI	SRM 20-H-180-3-4P-6E-SI	SRM 20-H-180-90-4P-6E-SI
Ident. č.		1414888	1414887	1414889
s MDF, EDF a SF		SRM 20-H-90-3-4P-6E-SF	SRM 20-H-180-3-4P-6E-SF	SRM 20-H-180-90-4P-6E-SF
Ident. č.		1414900	1414899	1414901

① Kompletne resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

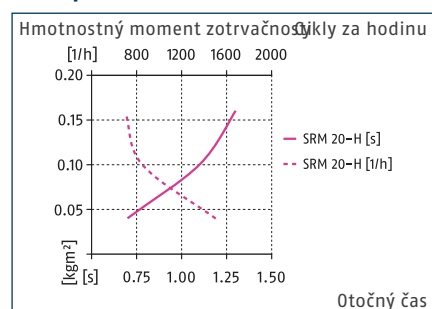


* * Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnúť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 20-H-180-3-M	SRM 20-H-180-90-M
Ident. č.	1490186	1490187
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm] 3.6	3.6
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 2.3	2.3
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +3/-3	+3/-3
Trieda ochrany IP	65	65
Hmotnosť	[kg] 1.50	1.65
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³] 61.0	61.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Priemer pripájacej hadice C/D	3 x 1.8 x 0.6	3 x 1.8 x 0.6
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm] 14.1	14.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²] 0.054	0.054
Rozmery X x Y x Z	[mm] 220 x 68.5 x 44.5	220 x 68.5 x 44.5
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 20-H-180-3-M-4P	SRM 20-H-180-90-M-4P
Ident. č.	1490188	1490189
s elektrickým prechodom (EDF)	SRM 20-H-180-3-M-6E	SRM 20-H-180-90-M-6E
Ident. č.	1490220	1490221
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)	SRM 20-H-180-3-M-SI	SRM 20-H-180-90-M-SI
Ident. č.	1490223	1490224
pre indukčné snímače, pevná (SF)	SRM 20-H-180-3-M-SF	SRM 20-H-180-90-M-SF
Ident. č.	1490231	1490232
s MDF a EDF	SRM 20-H-180-3-M-4P-6E	SRM 20-H-180-90-M-4P-6E
Ident. č.	1490222	1490239
s MDF a SI	SRM 20-H-180-3-M-4P-SI	SRM 20-H-180-90-M-4P-SI
Ident. č.	1490225	1490226
s MDF a SF	SRM 20-H-180-3-M-4P-SF	SRM 20-H-180-90-M-4P-SF
Ident. č.	1490233	1490234
s EDF a SI	SRM 20-H-180-3-M-6E-SI	SRM 20-H-180-90-M-6E-SI
Ident. č.	1490227	1490228
s EDF a SF	SRM 20-H-180-3-M-6E-SF	SRM 20-H-180-90-M-6E-SF
Ident. č.	1490235	1490236
s MDF, EDF a SI	SRM 20-H-180-3-M-4P-6E-SI	SRM 20-H-180-90-M-4P-6E-SI
Ident. č.	1490229	1490230
s MDF, EDF a SF	SRM 20-H-180-3-M-4P-6E-SF	SRM 20-H-180-90-M-4P-6E-SF
Ident. č.	1490237	1490238

❶ Kompletné resp. dopĺňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

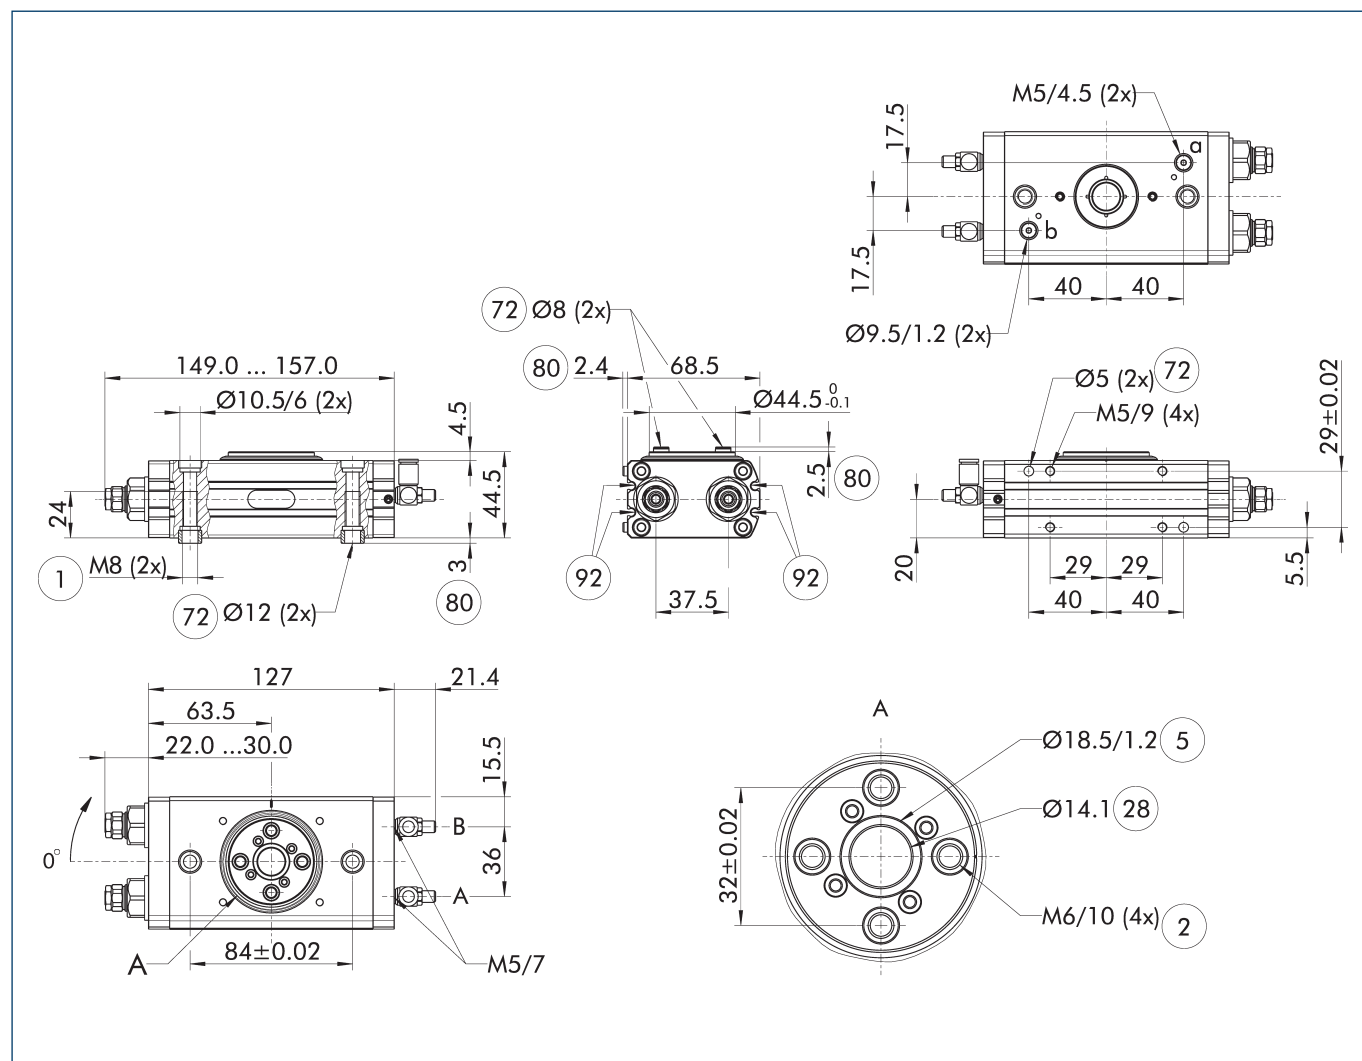

Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

⑩ Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka

⑤ O-kružok


②⑧ Priečodný otvor

⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá

⑧⑩ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahlom diele

⑨② Snímač MMS 22..


Názorná konštrukcia

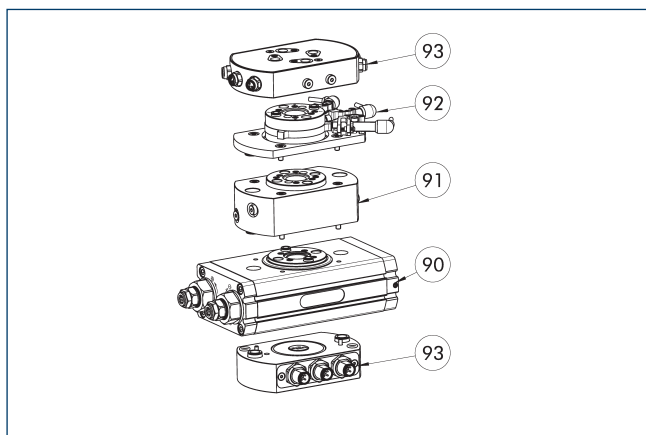

- 90 SRM základ
 91 Voliteľná výbava MDF
 92 Voliteľná výbava SI
 93 Voliteľná výbava EDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.


Celková výška

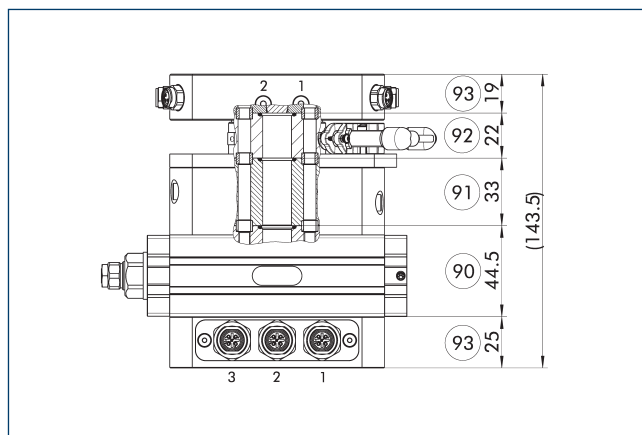

- 90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM
 91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
 92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF
 93 Rozmer nadstavby v prípade voliteľnej výbavy EDF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje.

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF

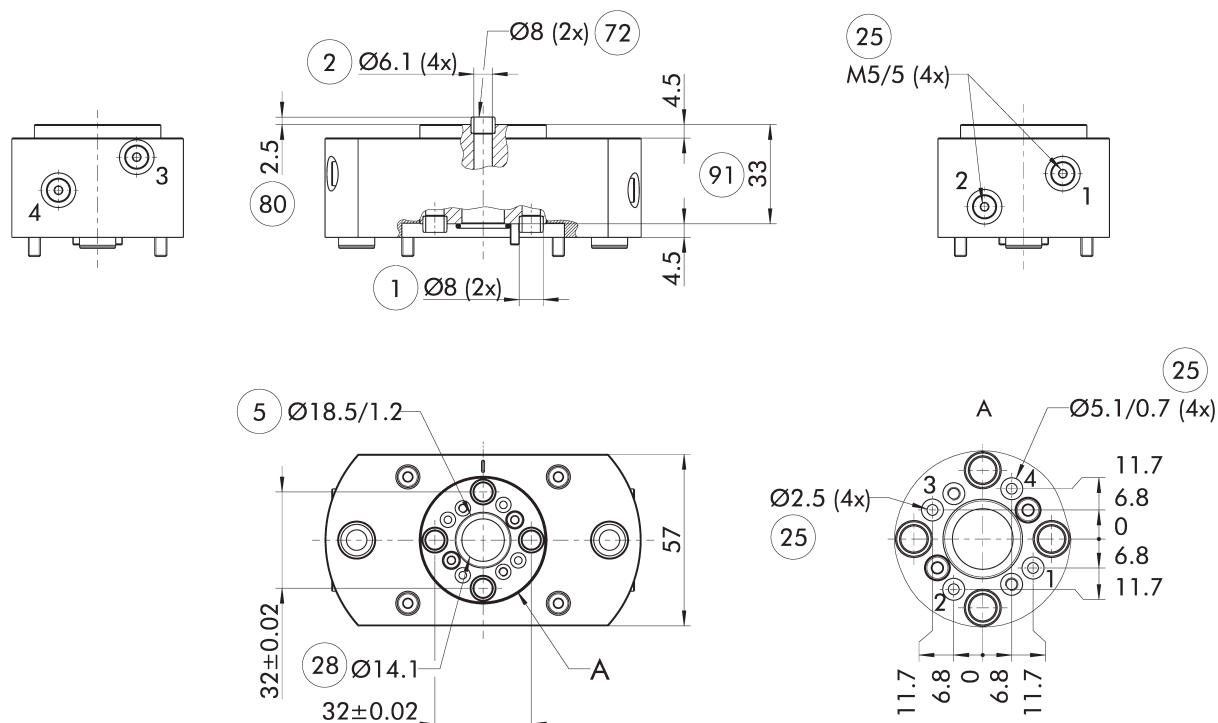


Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

- ① Prípojka otočnej jednotky
- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-krúžok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧⑦ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Menovitý tlak prechodu pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[bar]	[l/min]
Verzia pre prechod médií MDF						
- 1.5	0.45	4	-0.8	6	8	120

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu s elektrickým rotačným prechodom EDF

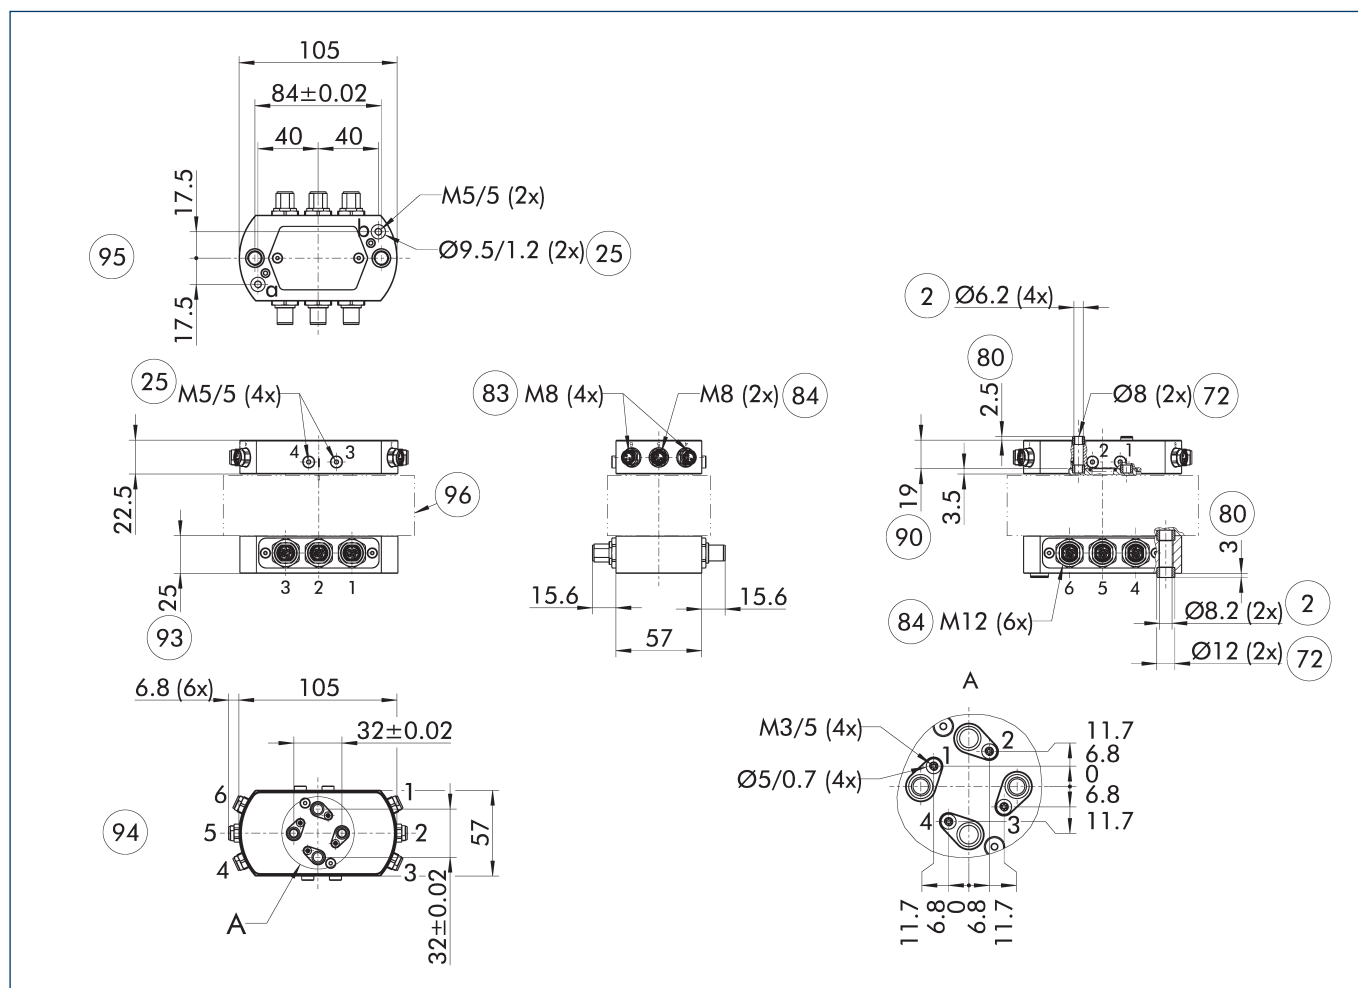

Na výkrese je zobrazená verzia elektrického rotačného prechodu bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek

B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

② Upevňovacia prípojka

②⑤ Priechodka pre kvapaliny

⑦② Vhodné pre centrovacie puzdro

⑧③ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele

⑧③ Vstup pre priechodku 3-pólového snímača

⑧④ Vstup pre priechodku 4-pólového snímača

⑨③ Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane výstupu

⑨③ Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane pohonu

⑨④ Strana pohonu EDF je skrytá na zobrazení


⑨⑤ Strana výstupu EDF je skrytá na zobrazení

⑨⑥ SRM základ a ďalšie možnosti

Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Veľkosť zásuvky (výstup)	Veľkosť konektora (pohon)	Počet vodičov	Max. napätie	Max. prúd na jeden vodič	Max. teplota okolia
[kg]				[V]	[A]	[°C]
Verzia pre elektrický rotačný prechod EDF						
0.52	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig	6xM12/4-polig	20	48	1	60

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu pre indukčné bezdotykové spínače

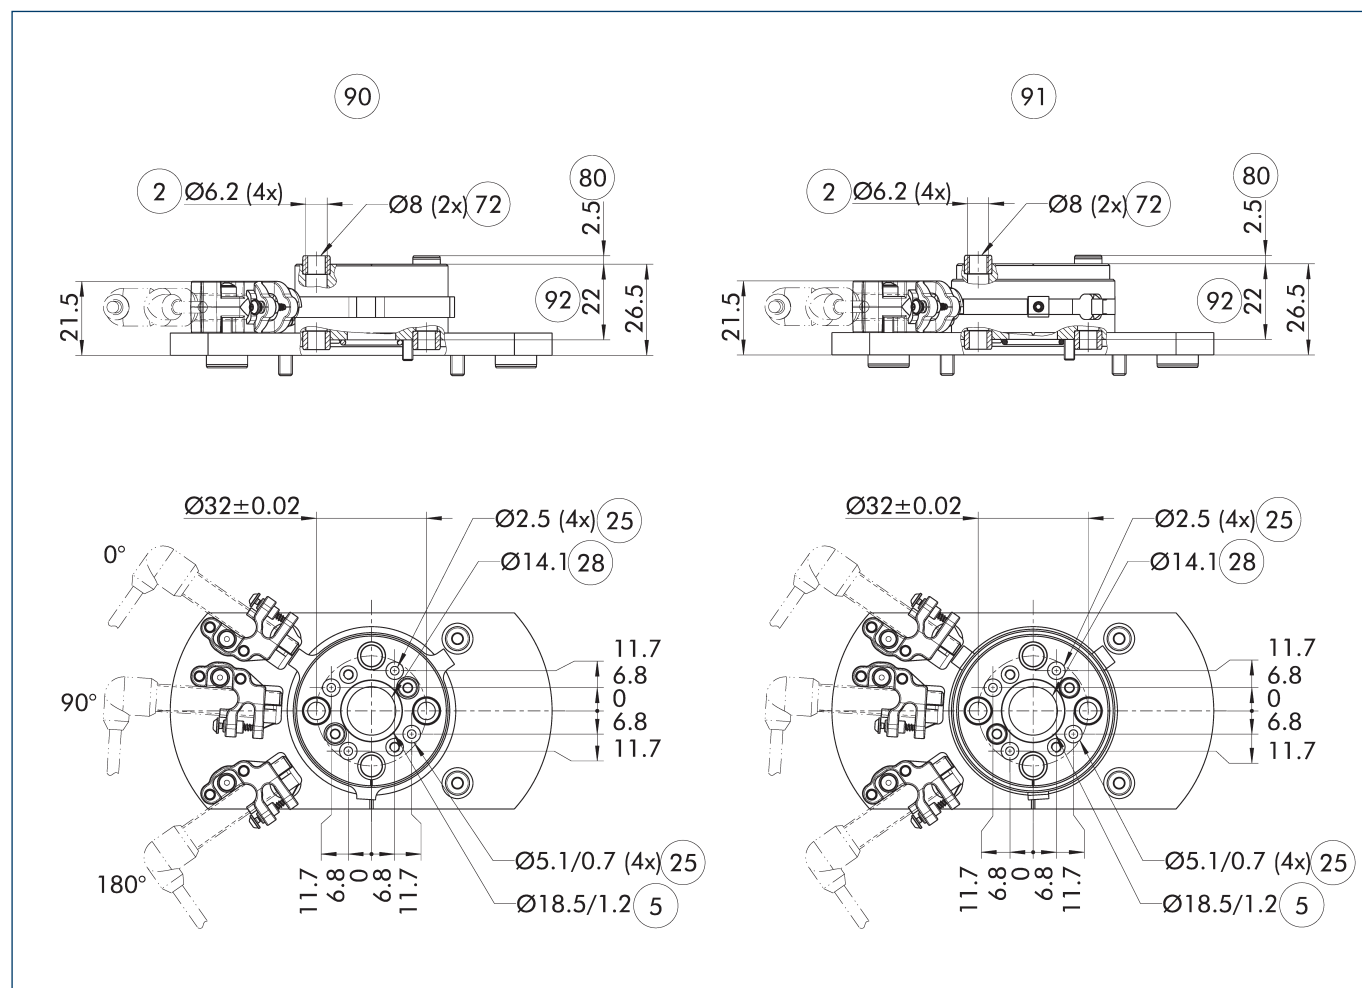


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-kružok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨① Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨② Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨③ Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 20		0.31
SI 20	áno	0.17

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M5 bez použitia hadice

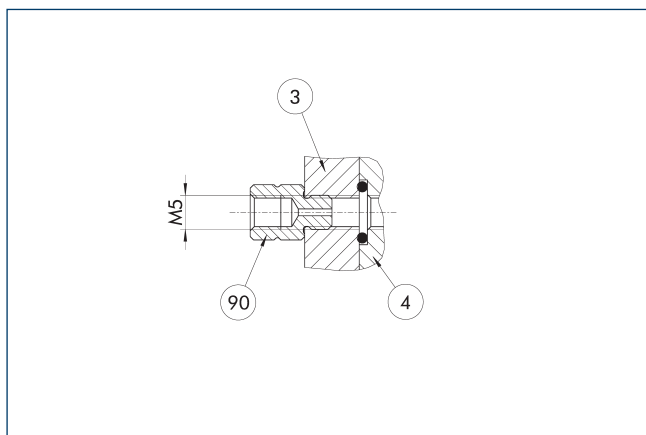

- ③ Adaptér ⑨0 Pevný škrtiaci ventil
④ Rotačná jednotka


Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.

Veľká nastaviteľnosť koncovkej polohy 90°

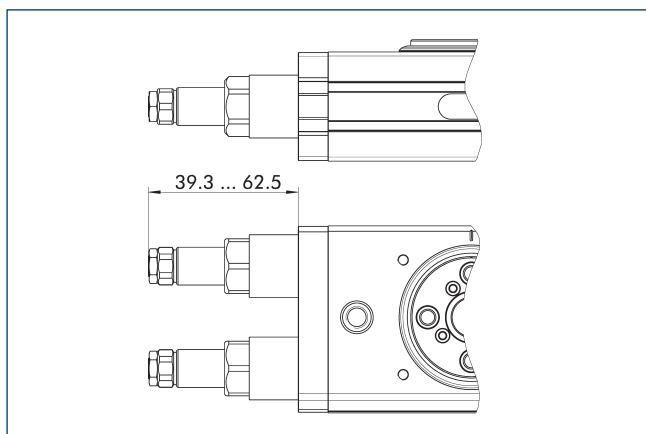

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru možnosti „nastaviteľnosť veľkej koncovkej polohy (90°)“ v porovnaní so základným variantom. Toto umožňuje nastavenie koncových polôh až do 93°. Viac informácií možno nájsť v úvode k verziám.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

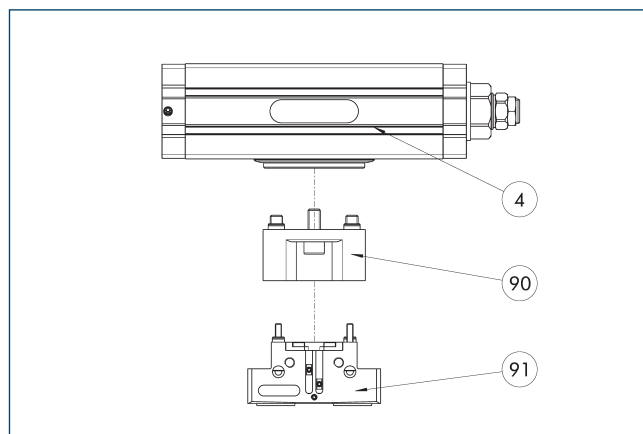

- ④ Rotačná jednotka ⑨1 Uchopovače
⑨0 Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.

Pneumatická stredná poloha (M)

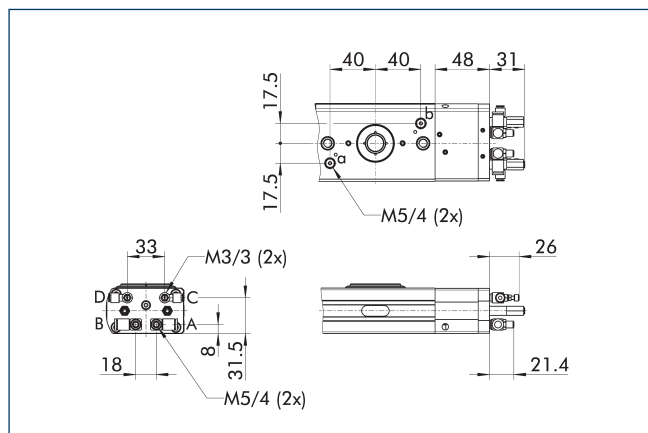

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek


B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

C Stredová poloha hlavnej prípojky

D Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

IN 80 indukčné bezdotykové spínače

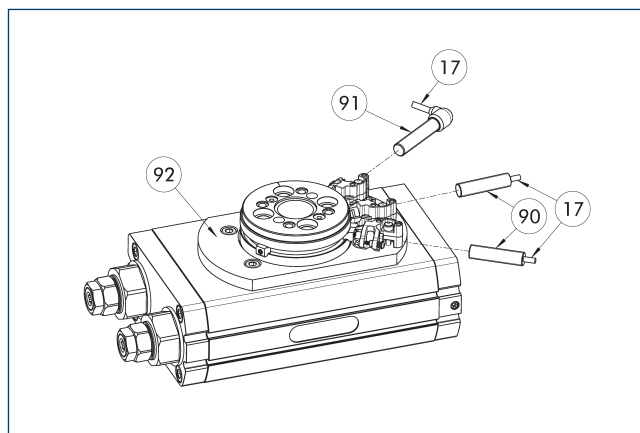

17 Vývod kábla

90 Snímač IN ...

91 Snímač IN...-SA


92 Voliteľná výbava SI

Monitorovanie koncovej polohy a medzipolohy možno namontovať pomocou montážnej sady

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Upevňovacia súprava pre bezdotykový spínač		
AS-NHS-SF-SRM 20	1483230	
AS-NHS-SI-SRM 20	1483229	
Indukčný bezdotykový spínač		
IN 80-0-M12	0301588	
IN 80-0-M8	0301488	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-0	0301551	
INK 80-S	0301550	
Indukčný bezdotykový spínač s bočným vývodom		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① Pre každú jednotku sú potrebné dva alebo tri snímače (zapínací kontakt/S), ako aj voliteľné predĺžovacie káble. Pri snímačových kábloch dbajte na minimálne povolené polomery ohybu. Tie sú zvyčajne 35 mm.

Elektronický magnetický spínač MMS

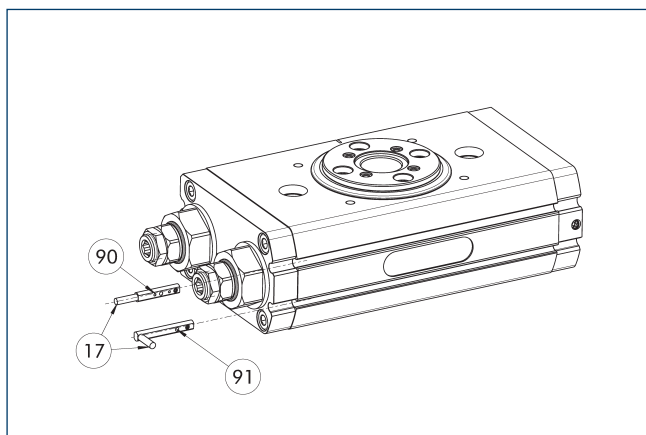

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22...-SA


⑨ Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1

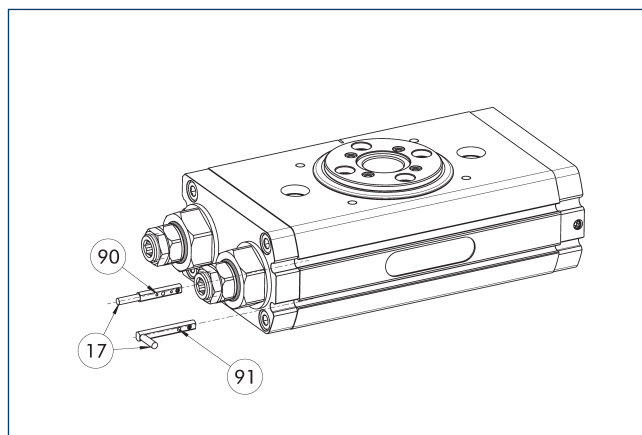

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22 ..-PI1-...-SA

⑨ Snímač MMS 22 PI1-...


Monitorovanie polohy s jednou programovateľnou polohou na snímač a elektronikou integrovanou v snímači. Programovateľné pomocou magnetického výukového nástroja MT (súčasť rozsahu dodávky, ident. č.: 0301030) zástrčkového výukového nástroja ST (voliteľný). Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-drážky. Ak sú ST prípojky výukového nástroja uvedené v poskytnutej tabuľke, učenie je možné iba pomocou ST výukových nástrojov.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Programovateľný magnetický spínač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovateľný magnetický spínač s bočným káblovým vývodom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovateľný magnetický spínač s antikorovým telom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

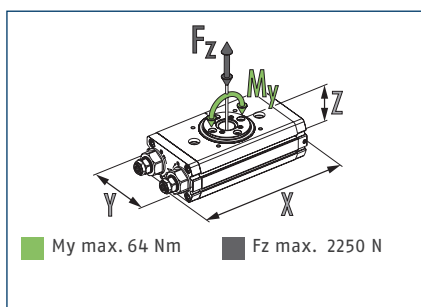


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 25-H-90-3	SRM 25-H-180-3	SRM 25-H-180-90
Ident. č.		1347287	1324471	1347317
Ťmenie koncovkej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	90.0	180.0	180.0
Nastavenie koncovkej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	5.95	5.95	5.95
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		65	65	65
Hmotnosť	[kg]	1.71	1.71	1.86
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³]	44.0	84.0	84.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.07	0.07	0.07
Priemer stredového otvoru	[mm]	17.1	17.1	17.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²]	0.5	0.5	0.5
Rozmery X x Y x Z	[mm]	175 x 80 x 51	175 x 80 x 51	211 x 80 x 51
Varianty				
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 25-H-90-3-4P	SRM 25-H-180-3-4P	SRM 25-H-180-90-4P
Ident. č.		1347290	1324473	1347323
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 25-H-90-3-6E	SRM 25-H-180-3-6E	SRM 25-H-180-90-6E
Ident. č.		1347292	1328112	1347356
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 25-H-90-3-SI	SRM 25-H-180-3-SI	SRM 25-H-180-90-SI
Ident. č.		1347298	1347273	1347361
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 25-H-90-3-SF	SRM 25-H-180-3-SF	SRM 25-H-180-90-SF
Ident. č.		1357504	1357466	1357487
s MDF a EDF		SRM 25-H-90-3-4P-6E	SRM 25-H-180-3-4P-6E	SRM 25-H-180-90-4P-6E
Ident. č.		1347296	1324474	1347358
s MDF a SI		SRM 25-H-90-3-4P-SI	SRM 25-H-180-3-4P-SI	SRM 25-H-180-90-4P-SI
Ident. č.		1347304	1347277	1347364
s MDF a SF		SRM 25-H-90-3-4P-SF	SRM 25-H-180-3-4P-SF	SRM 25-H-180-90-4P-SF
Ident. č.		1357506	1357469	1357495
s EDF a SI		SRM 25-H-90-3-6E-SI	SRM 25-H-180-3-6E-SI	SRM 25-H-180-90-6E-SI
Ident. č.		1347310	1347280	1347367
s EDF a SF		SRM 25-H-90-3-6E-SF	SRM 25-H-180-3-6E-SF	SRM 25-H-180-90-6E-SF
Ident. č.		1357510	1357475	1357498
s MDF, EDF a SI		SRM 25-H-90-3-4P-6E-SI	SRM 25-H-180-3-4P-6E-SI	SRM 25-H-180-90-4P-6E-SI
Ident. č.		1347312	1347283	1347372
s MDF, EDF a SF		SRM 25-H-90-3-4P-6E-SF	SRM 25-H-180-3-4P-6E-SF	SRM 25-H-180-90-4P-6E-SF
Ident. č.		1359583	1357481	1357499

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

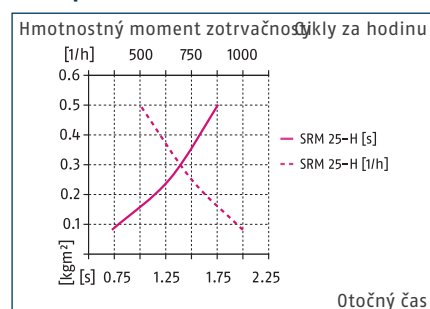


* * Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnúť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 25-H-180-3-M	SRM 25-H-180-90-M
Ident. č.	1482210	1482211
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm] 5.95	5.95
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 4.7	4.7
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +3/-3	+3/-3
Trieda ochrany IP	65	65
Hmotnosť	[kg] 2.35	2.50
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³] 100.0	100.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.07	0.07
Priemer stredového otvoru	[mm] 17.1	17.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²] 0.16	0.16
Rozmery X x Y x Z	[mm] 245 x 80 x 51	281 x 80 x 51
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 25-H-180-3-M-4P	SRM 25-H-180-90-M-4P
Ident. č.	1482212	1482213
s elektrickým prechodom (EDF)	SRM 25-H-180-3-M-6E	SRM 25-H-180-90-M-6E
Ident. č.	1482214	1482215
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)	SRM 25-H-180-3-M-SI	SRM 25-H-180-90-M-SI
Ident. č.	1482218	1482219
pre indukčné snímače, pevná (SF)	SRM 25-H-180-3-M-SF	SRM 25-H-180-90-M-SF
Ident. č.	1482226	1482227
s MDF a EDF	SRM 25-H-180-3-M-4P-6E	SRM 25-H-180-90-M-4P-6E
Ident. č.	1482216	1482217
s MDF a SI	SRM 25-H-180-3-M-4P-SI	SRM 25-H-180-90-M-4P-SI
Ident. č.	1482220	1482221
s MDF a SF	SRM 25-H-180-3-M-4P-SF	SRM 25-H-180-90-M-4P-SF
Ident. č.	1482228	1482229
s EDF a SI	SRM 25-H-180-3-M-6E-SI	SRM 25-H-180-90-M-6E-SI
Ident. č.	1482222	1482223
s EDF a SF	SRM 25-H-180-3-M-6E-SF	SRM 25-H-180-90-M-6E-SF
Ident. č.	1482230	1482231
s MDF, EDF a SI	SRM 25-H-180-3-M-4P-6E-SI	SRM 25-H-180-90-M-4P-6E-SI
Ident. č.	1482224	1482225
s MDF, EDF a SF	SRM 25-H-180-3-M-4P-6E-SF	SRM 25-H-180-90-M-4P-6E-SF
Ident. č.	1482232	1482233

❶ Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

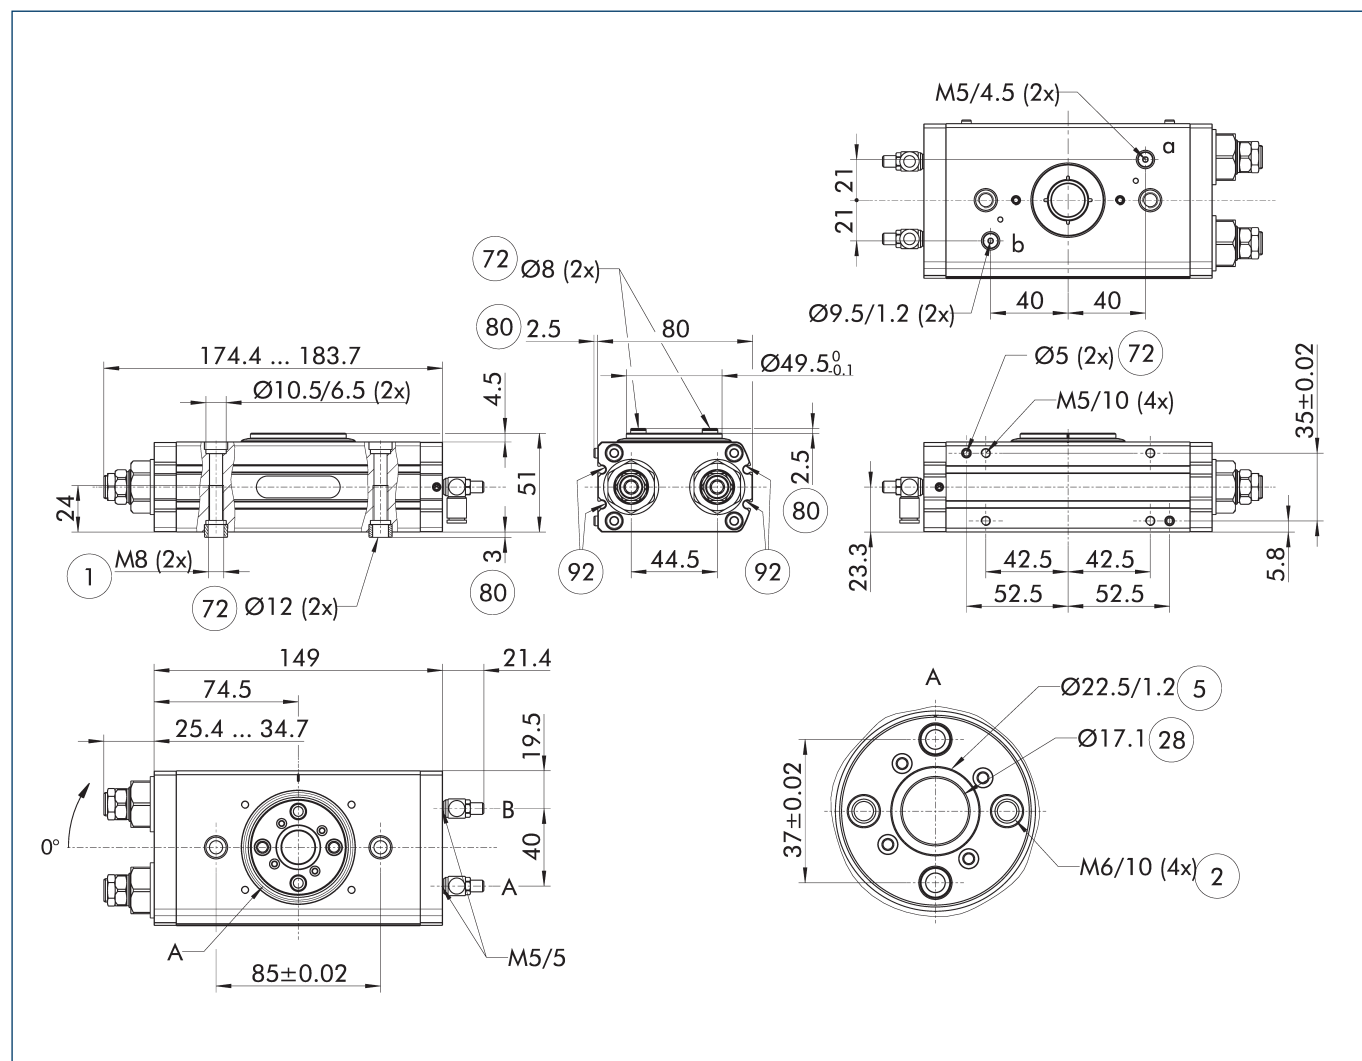

Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.


① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
⑤ O-kružok
②⑧ Priechodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahľom diele
⑨② Snímač MMS 22..


Názorná konštrukcia

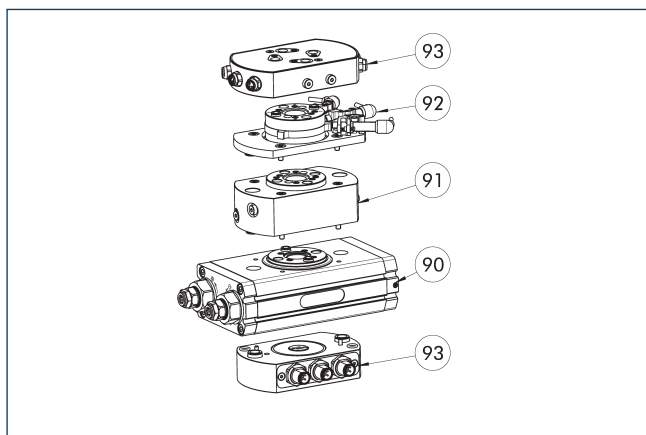

- 90 SRM základ
- 91 Voliteľná výbava MDF
- 92 Voliteľná výbava SI
- 93 Voliteľná výbava EDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška

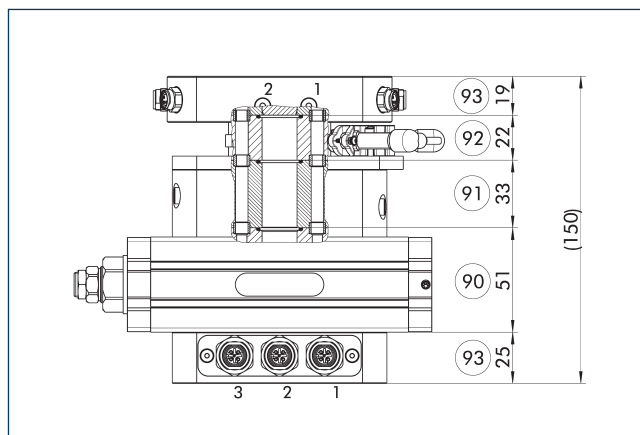

- 90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM
- 91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
- 92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF
- 93 Rozmer nadstavby v prípade voliteľnej výbavy EDF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje

Technical drawing of a 4-channel relay assembly, showing front, side, and top views with dimensions and callouts.

Front View (Top Left): Shows the front face of the assembly with four channels labeled 1, 2, 3, and 4.

Side View (Top Middle): Shows the side profile of the assembly. Dimensions include a total width of 80, a channel width of 2.5, a central width of 72, and a total height of 33. Callouts include 2, Ø6.1 (4x), Ø8 (2x), 1, Ø8 (2x), 4.5, and 91.

Top View (Bottom Left): Shows the top face of the assembly. Dimensions include a total width of 63, a central width of 37±0.02, and a central diameter of Ø22.5/1.2. Callouts include 5, Ø22.5/1.2, 28, Ø17.1, and A.


Top View (Bottom Right): Shows the top face of the assembly with dimensions and callouts. Dimensions include a total width of 14.3, a central width of 8.3, and a central diameter of Ø5/0.7 (4x). Callouts include 25, Ø2.5 (4x), 3, 4, 1, 2, 14.3, 8.3, 0, 8.3, and 14.3.

1	Prípojka otočnej jednotky	72	Vhodné pre centrovacie puzdrá
2	Upevňovacia prípojka	80	Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
5	0-kružok	91	Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
25	Priechodka pre kvapaliny		
28	Priechodný otvor		

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Menovitý tlak prechodu pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)	Priemer stredového otvoru
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[bar]	[l/min]	[mm]
Verzia pre prechod médií MDF							
- 1.95	0.85	4	-0.8	6	8	140	17.1

❗ Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke [schunk.com](https://www.schunk.com). Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu s elektrickým rotačným prechodom EDF

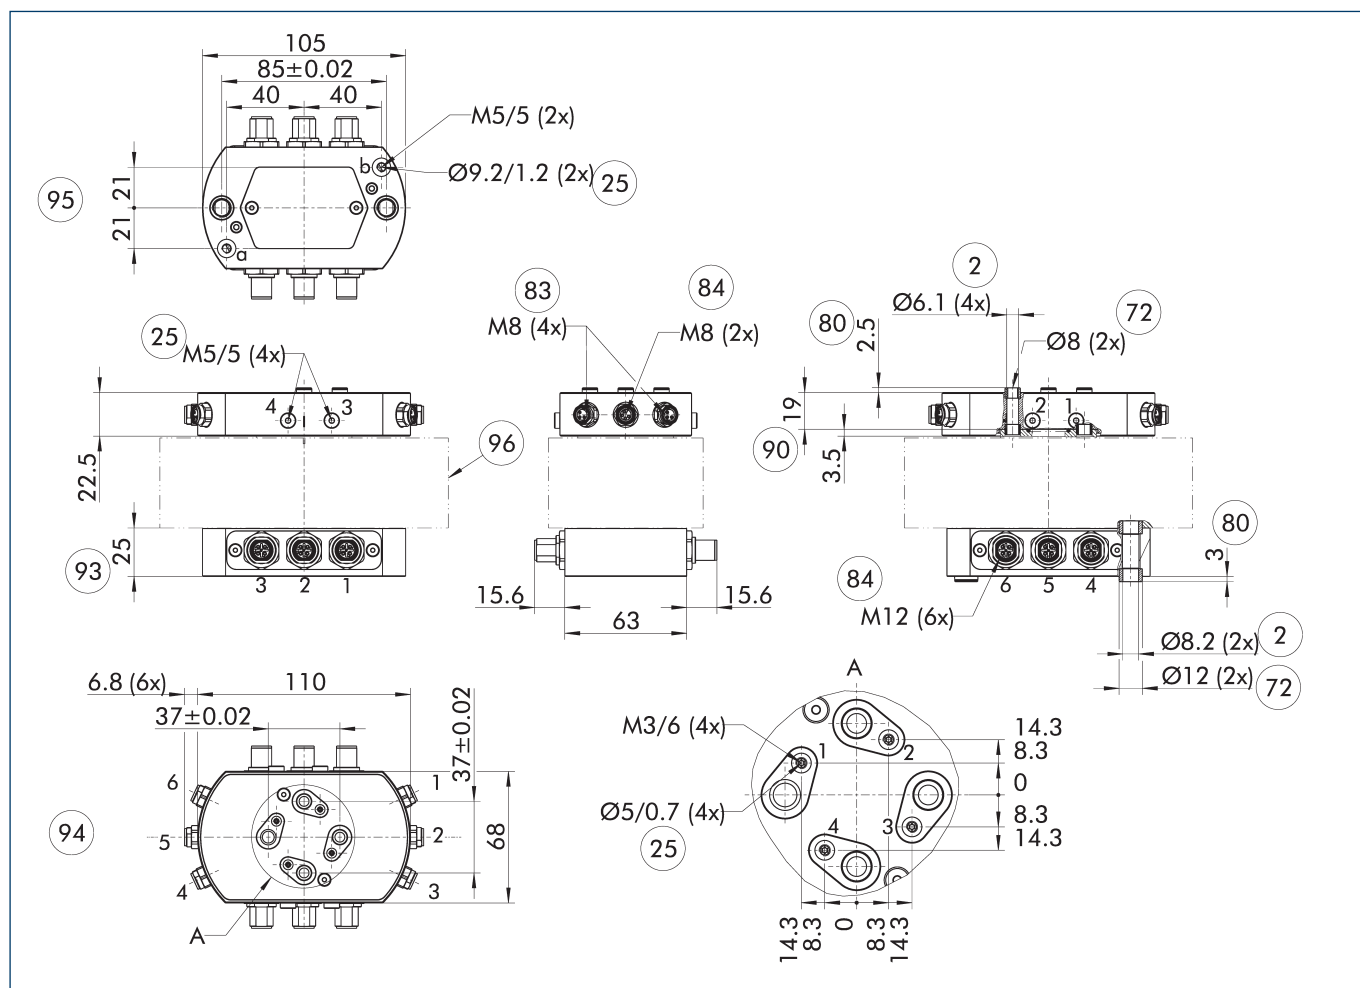


Na výkrese je zobrazená verzia elektrického rotačného prechodu bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

- A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
- B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
- 2 Upevňovacia prípojka
- 25 Priechodka pre kvapaliny
- 72 Vhodné pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- 80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- 83 Vstup pre priechodku 3-pólového snímača
- 84 Vstup pre priechodku 4-pólového snímača
- 90 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane výstupu
- 93 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane pohonu
- 94 Strana pohonu EDF je skrytá na zobrazení
- 95 Strana výstupu EDF je skrytá na zobrazení
- 96 SRM základ a ďalšie možnosti

Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Veľkosť zásuvky (výstup)	Veľkosť konektora (pohon)	Počet vodičov	Max. napätie	Max. prúd na jeden vodič	Max. teplota okolia
[kg]				[V]	[A]	[°C]
Verzia pre elektrický rotačný prechod EDF						
0.64	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig	6xM12/4-polig	20	48	1	60

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu pre indukčné bezdotykové spínače

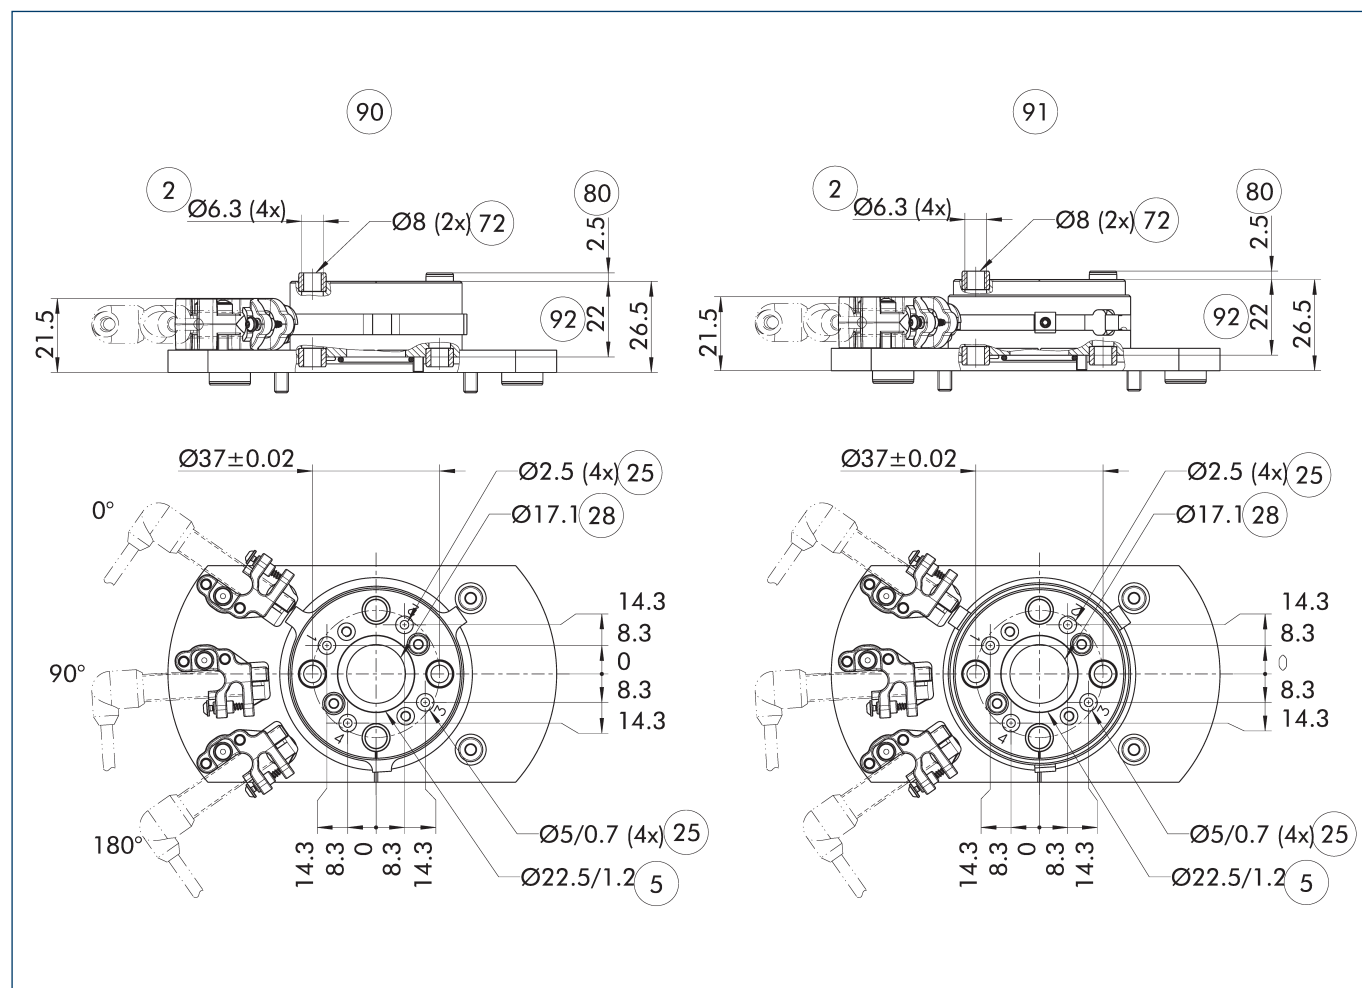


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-kružok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧⑦ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨⑦ Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨① Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 25		0.39
SI 25	áno	0.22

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie M5 bez použitia hadice

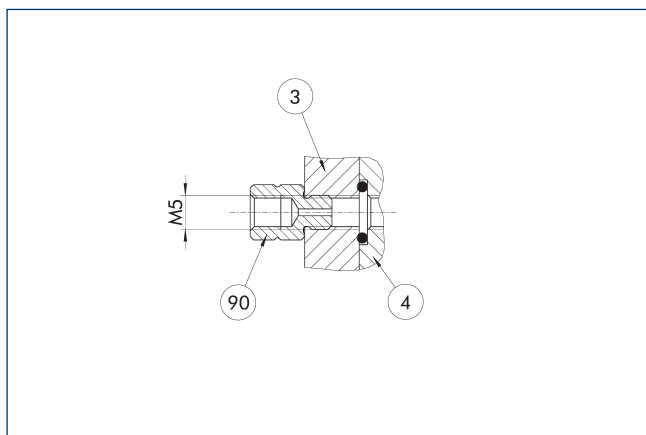

- ③ Adaptér ⑨0 Pevný škrtiaci ventil
④ Rotačná jednotka


Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.

Veľká nastaviteľnosť koncovkej polohy 90°

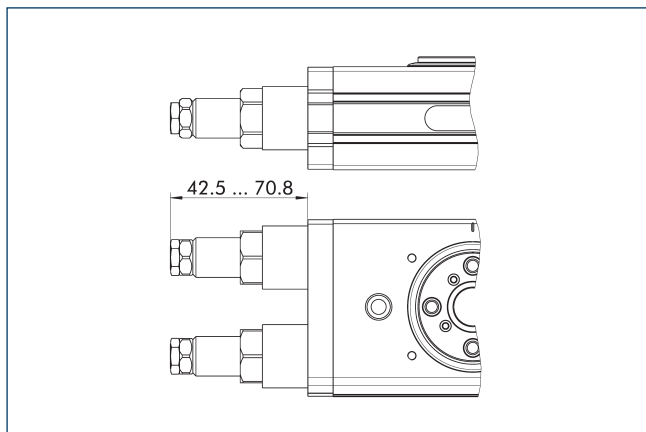

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru možnosti „nastaviteľnosť veľkej koncovkej polohy (90°)“ v porovnaní so základným variantom. Toto umožňuje nastavenie koncových polôh až do 93°. Viac informácií možno nájsť v úvode k verziám.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

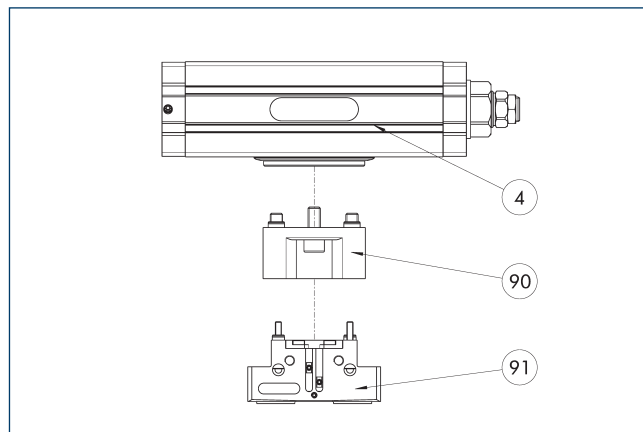

- ④ Rotačná jednotka ⑨1 Uchopovače
⑨0 Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.

Pneumatická stredná poloha (M)

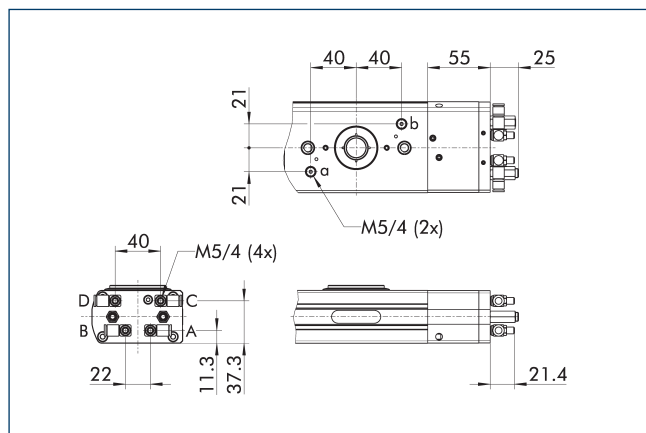

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek


B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

C Stredová poloha hlavnej prípojky

D Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

IN 80 indukčné bezdotykové spínače

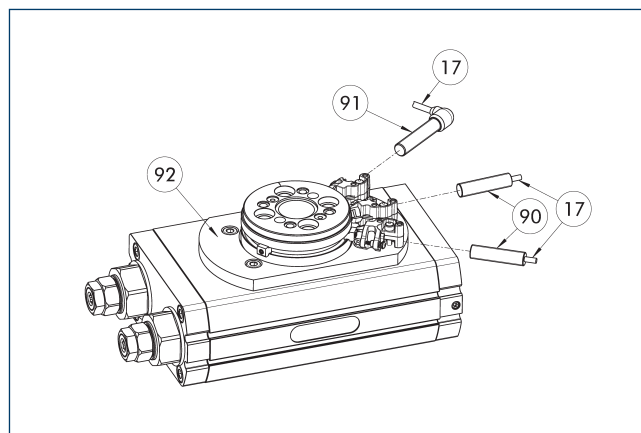

17 Vývod kábla

90 Snímač IN ...

91 Snímač IN...-SA


92 Voliteľná výbava SI

Monitorovanie koncovej polohy a medzipolohy možno namontovať pomocou montážnej sady

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Upevňovacia súprava pre bezdotykový spínač		
AS-NHS-SF-SRM 25	1483234	
AS-NHS-SI-SRM 25	1483232	
Indukčný bezdotykový spínač		
IN 80-O-M12	0301588	
IN 80-O-M8	0301488	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-O	0301551	
INK 80-S	0301550	
Indukčný bezdotykový spínač s bočným vývodom		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① Pre každú jednotku sú potrebné dva alebo tri snímače (zapínací kontakt/S), ako aj voliteľné predlžovacie káble. Pri snímačových kábloch dbajte na minimálne povolené polomery ohybu. Tie sú zvyčajne 35 mm.

Elektronický magnetický spínač MMS

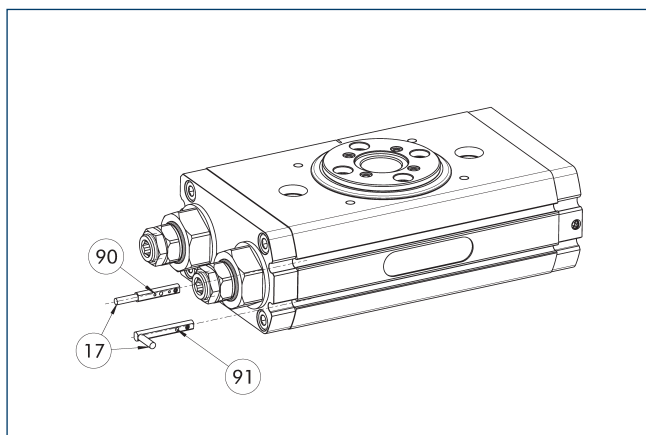

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22...-SA


⑨ Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1

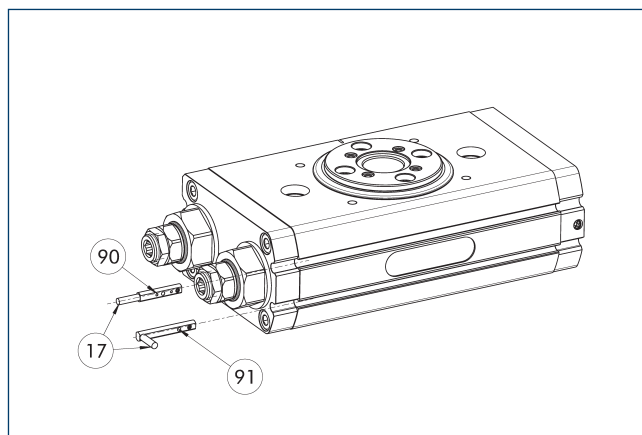

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22 ..-PI1-...-SA

⑨ Snímač MMS 22 PI1-...


Monitorovanie polohy s jednou programovateľnou polohou na snímač a elektronikou integrovanou v snímači. Programovateľné pomocou magnetického výukového nástroja MT (súčasť rozsahu dodávky, ident. č.: 0301030) zástrčkového výukového nástroja ST (voliteľný). Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-drážky. Ak sú ST prípojky výukového nástroja uvedené v poskytnutej tabuľke, učenie je možné iba pomocou ST výukových nástrojov.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Programovateľný magnetický spínač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovateľný magnetický spínač s bočným káblovým vývodom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovateľný magnetický spínač s antikorovým telom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

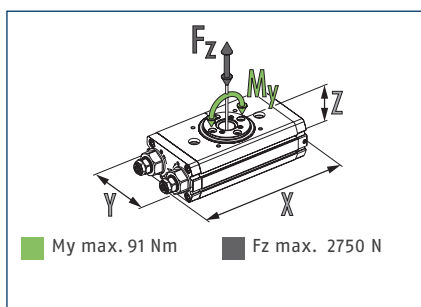


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 32-H-90-3	SRM 32-H-180-3	SRM 32-H-180-90
Ident. č.		1398197	1331295	1398230
Ťmenie koncovkej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	90.0	180.0	180.0
Nastavenie koncovkej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	12.0	12.0	12.0
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		65	65	65
Hmotnosť	[kg]	3.16	3.16	3.48
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³]	90.0	165.0	165.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		8 x 6 x 1	8 x 6 x 1	8 x 6 x 1
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.05	0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm]	21.1	21.1	21.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²]	1.5	1.5	1.5
Rozmery X x Y x Z	[mm]	204.2 x 100 x 60	204.2 x 100 x 60	249.7 x 100 x 60
Varianty				
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 32-H-90-3-4P	SRM 32-H-180-3-4P	SRM 32-H-180-90-4P
Ident. č.		1398198	1331296	1398231
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 32-H-90-3-6E	SRM 32-H-180-3-6E	SRM 32-H-180-90-6E
Ident. č.		1398199	1331299	1398232
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 32-H-90-3-SI	SRM 32-H-180-3-SI	SRM 32-H-180-90-SI
Ident. č.		1398209	1398190	1398201
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 32-H-90-3-SF	SRM 32-H-180-3-SF	SRM 32-H-180-90-SF
Ident. č.		1398214	1398193	1398205
s MDF a EDF		SRM 32-H-90-3-4P-6E	SRM 32-H-180-3-4P-6E	SRM 32-H-180-90-4P-6E
Ident. č.		1398200	1331300	1398233
s MDF a SI		SRM 32-H-90-3-4P-SI	SRM 32-H-180-3-4P-SI	SRM 32-H-180-90-4P-SI
Ident. č.		1398210	1398191	1398202
s MDF a SF		SRM 32-H-90-3-4P-SF	SRM 32-H-180-3-4P-SF	SRM 32-H-180-90-4P-SF
Ident. č.		1398215	1398194	1398206
s EDF a SI		SRM 32-H-90-3-6E-SI	SRM 32-H-180-3-6E-SI	SRM 32-H-180-90-6E-SI
Ident. č.		1398211	1398192	1398203
s EDF a SF		SRM 32-H-90-3-6E-SF	SRM 32-H-180-3-6E-SF	SRM 32-H-180-90-6E-SF
Ident. č.		1398216	1398195	1398207
s MDF, EDF a SI		SRM 32-H-90-3-4P-6E-SI	SRM 32-H-180-3-4P-6E-SI	SRM 32-H-180-90-4P-6E-SI
Ident. č.		1398213	1380217	1398204
s MDF, EDF a SF		SRM 32-H-90-3-4P-6E-SF	SRM 32-H-180-3-4P-6E-SF	SRM 32-H-180-90-4P-6E-SF
Ident. č.		1398217	1398196	1398208

① Kompletne resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

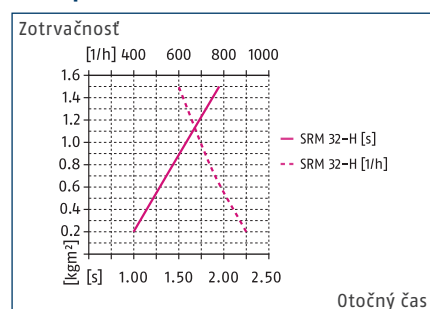


- * Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnúť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou

Opis	SRM 32-H-180-3-M	SRM 32-H-180-90-M
Ident. č.	1500680	1500681
Ťmenie koncovej polohy	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°] 180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°] +3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm] 12.0	12.0
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm] 7.0	7.0
Počet medzipólôh	1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°] +3/-3	+3/-3
Trieda ochrany IP	65	65
Hmotnosť	[kg] 3.90	4.20
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³] 195.0	195.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar] 4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice	6 x 3.9 x 1.05	6 x 3.9 x 1.05
Min./max. teplota okolia	[°C] 5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015	5	5
Presnosť opakovania	[°] 0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm] 21.1	21.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²] 0.4	0.4
Rozmery X x Y x Z	[mm] 280 x 100 x 60	325 x 100 x 60
Varianty		
s prechodom pre médiá (MDF)	SRM 32-H-180-3-M-4P	SRM 32-H-180-90-M-4P
Ident. č.	1500682	1500683
s elektrickým prechodom (EDF)	SRM 32-H-180-3-M-6E	SRM 32-H-180-90-M-6E
Ident. č.	1500684	1500685
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)	SRM 32-H-180-3-M-SI	SRM 32-H-180-90-M-SI
Ident. č.	1500688	1500689
pre indukčné snímače, pevná (SF)	SRM 32-H-180-3-M-SF	SRM 32-H-180-90-M-SF
Ident. č.	1500696	1500697
s MDF a EDF	SRM 32-H-180-3-M-4P-6E	SRM 32-H-180-90-M-4P-6E
Ident. č.	1500686	1500687
s MDF a SI	SRM 32-H-180-3-M-4P-SI	SRM 32-H-180-90-M-4P-SI
Ident. č.	1500690	1500691
s MDF a SF	SRM 32-H-180-3-M-4P-SF	SRM 32-H-180-90-M-4P-SF
Ident. č.	1500698	1500699
s EDF a SI	SRM 32-H-180-3-M-6E-SI	SRM 32-H-180-90-M-6E-SI
Ident. č.	1500692	1500693
s EDF a SF	SRM 32-H-180-3-M-6E-SF	SRM 32-H-180-90-M-6E-SF
Ident. č.	1500700	1500701
s MDF, EDF a SI	SRM 32-H-180-3-M-4P-6E-SI	SRM 32-H-180-90-M-4P-6E-SI
Ident. č.	1500694	1500695
s MDF, EDF a SF	SRM 32-H-180-3-M-4P-6E-SF	SRM 32-H-180-90-M-4P-6E-SF
Ident. č.	1500702	1500703

① Kompletné resp. dopĺňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

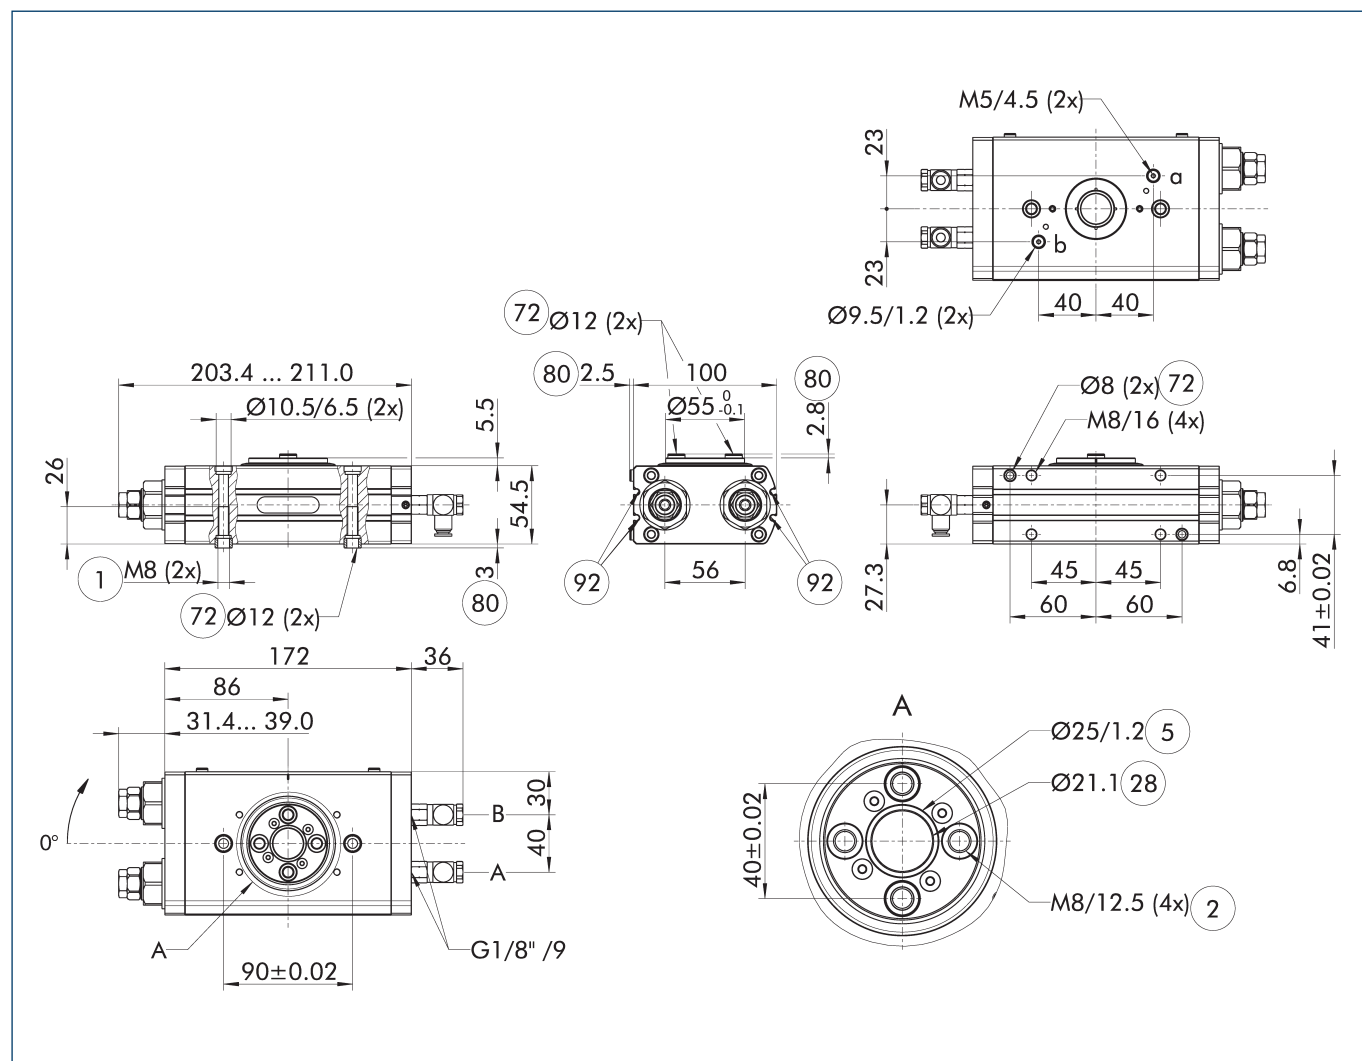


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
⑤ O-kružok
②8 Priečny otvor
72 Vhodné pre centrovacie puzdro
80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahľom diele
92 Snímač MMS 22..


Názorná konštrukcia

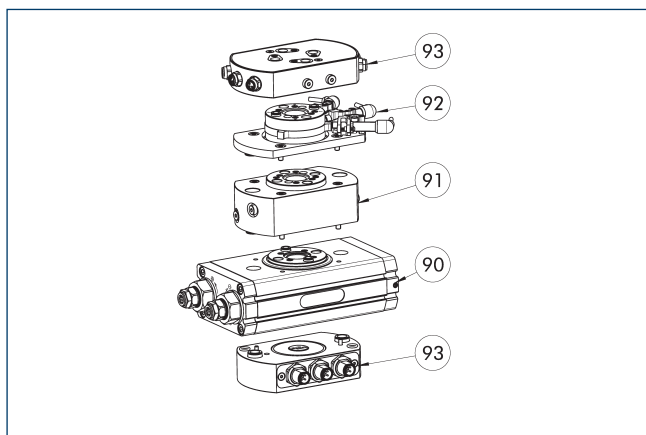

- 90 SRM základ
 91 Voliteľná výbava MDF
 92 Voliteľná výbava SI
 93 Voliteľná výbava EDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.


Celková výška

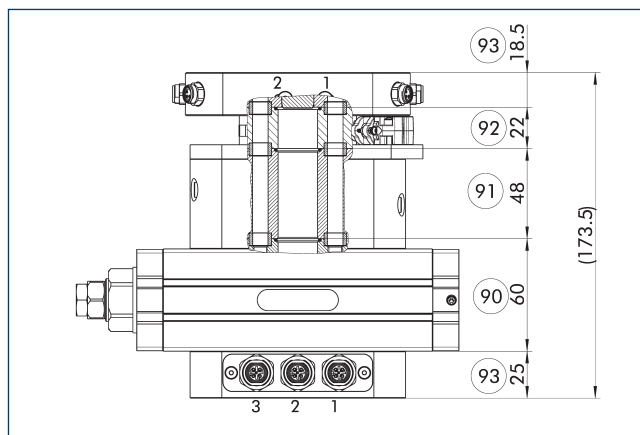

- 90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM
 91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
 92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF
 93 Rozmer nadstavby v prípade voliteľnej výbavy EDF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje.

Hlavný pohľad na verziu s prechodom pre média MDF

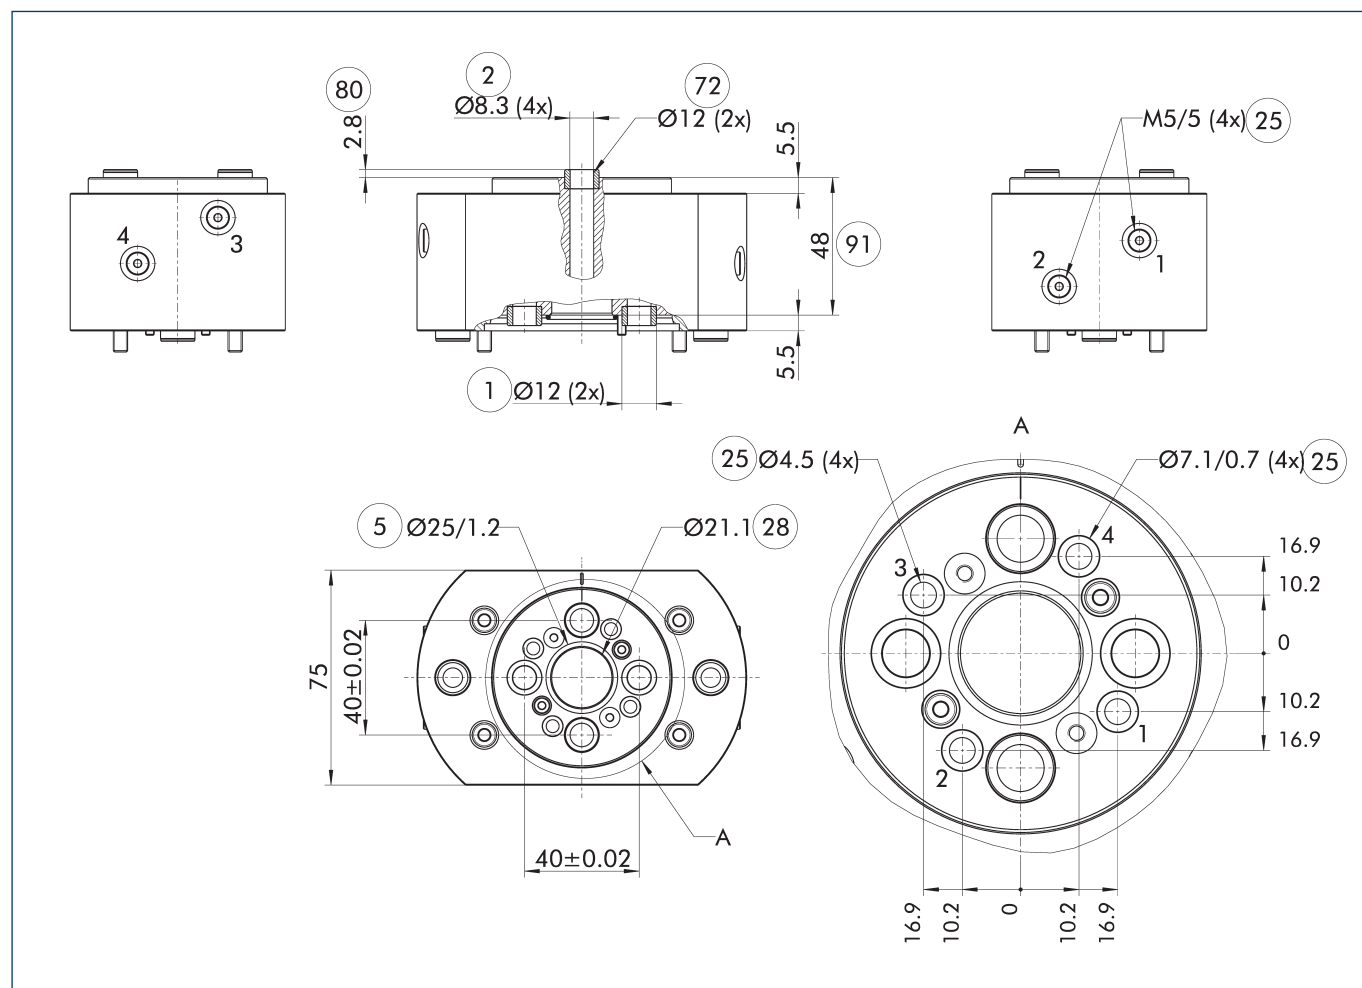


Na výkrese je zobrazená verzia prechodu pre médiá bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

- ① Prípojka otočnej jednotky
- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-krúžok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧⑦ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Menovitý tlak prechodu pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)	Priemer stredového otvoru
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[bar]	[l/min]	[mm]
Verzia pre prechod médií MDF							
- 4	0.93	4	-0.8	6	8	200	21.1

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu s elektrickým rotačným prechodom EDF

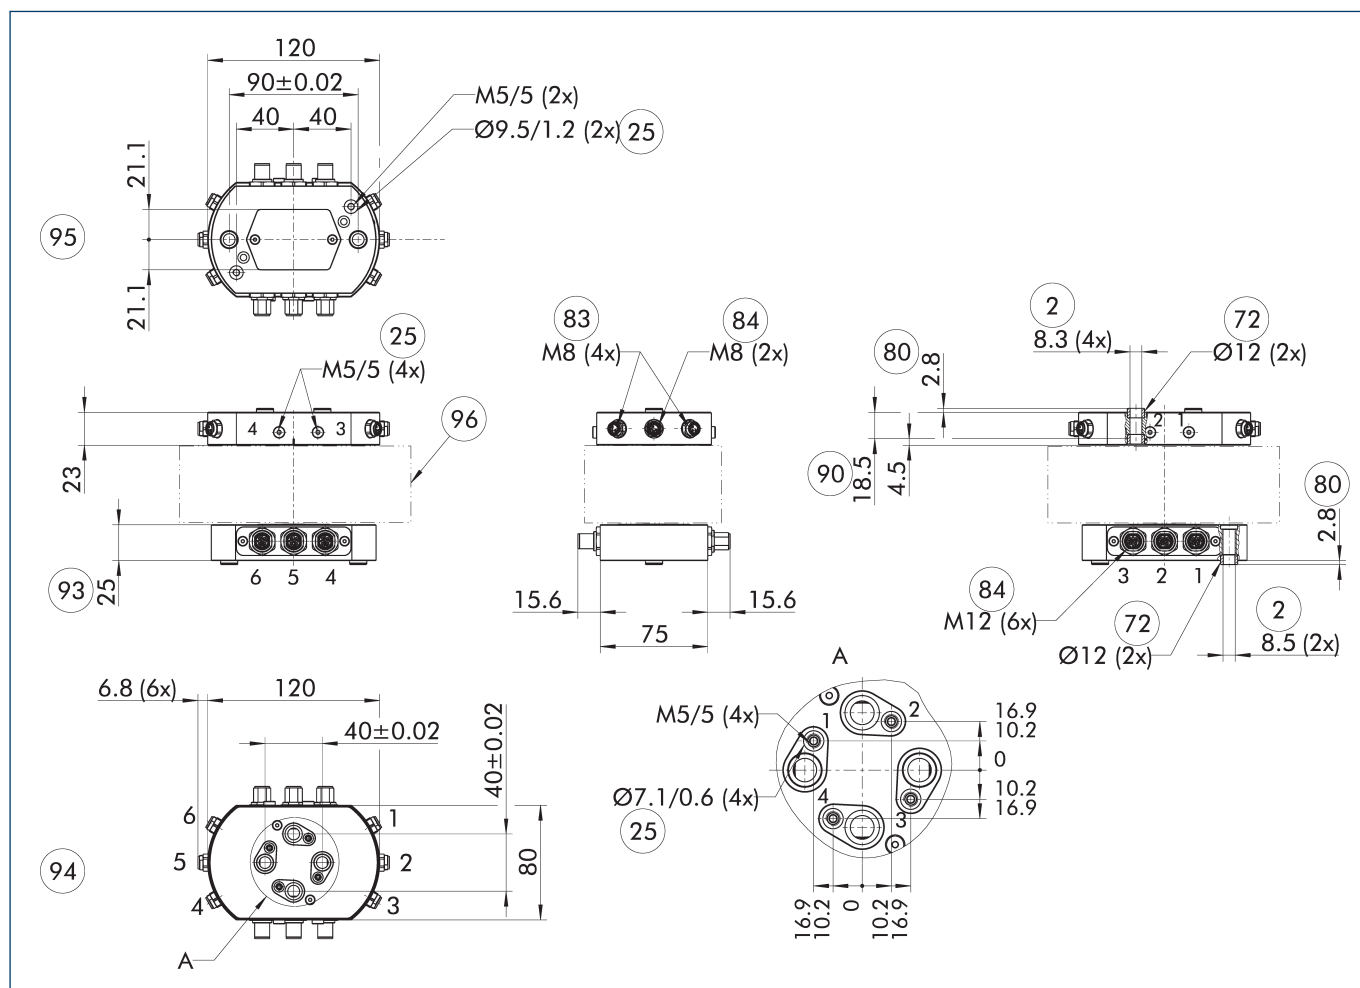

Na výkrese je zobrazená verzia elektrického rotačného prechodu bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky.

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek

B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

② Upevňovacia prípojka

②⑤ Priechodka pre kvapaliny

⑦② Vhodné pre centrovacie puzdro

⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele

⑧③ Vstup pre priechodku 3-pólového snímača

⑧④ Vstup pre priechodku 4-pólového snímača

⑨① Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane výstupu

⑨③ Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane pohonu

⑨④ Strana pohonu EDF je skrytá na zobrazení


⑨⑤ Strana výstupu EDF je skrytá na zobrazení

⑨⑥ SRM základ a ďalšie možnosti

Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Veľkosť zásuvky (výstup)	Veľkosť konektora (pohon)	Počet vodičov	Max. napätie	Max. prúd na jeden vodič	Max. teplota okolia
[kg]				[V]	[A]	[°C]
Verzia pre elektrický rotačný prechod EDF						
0.78	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig	6xM12/4-polig	20	48	1	60

① Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu pre indukčné bezdotykové spínače

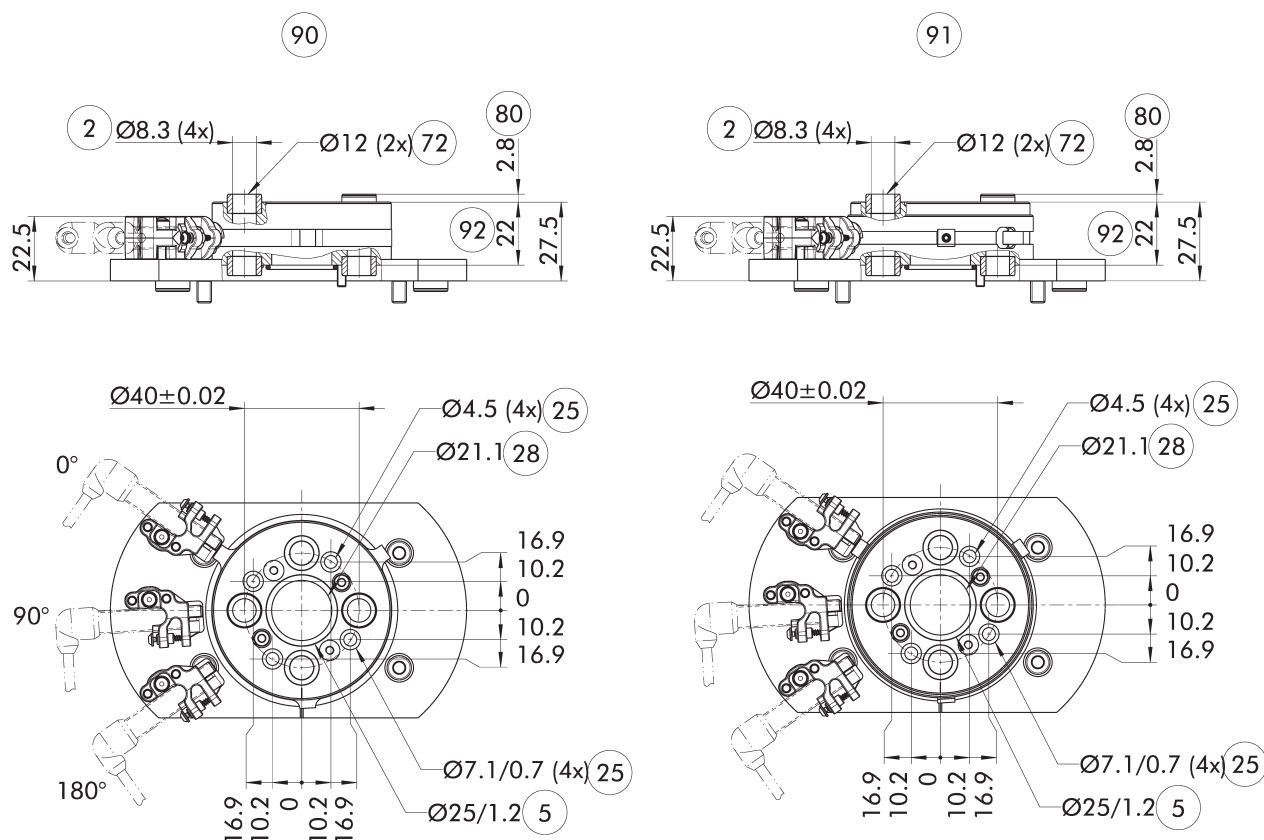


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-kružok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧⑦ Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨⑦ Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨① Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 32		0.52
SI 32	áno	0.27

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie G1/8" bez použitia hadice

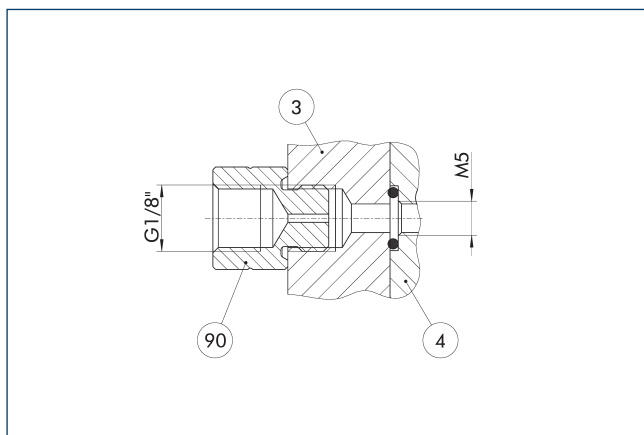

- ③ Adaptér ⑨0 Pevný škrtiaci ventil
④ Rotačná jednotka


Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-krúžok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.

Veľká nastaviteľnosť koncovkej polohy 90°

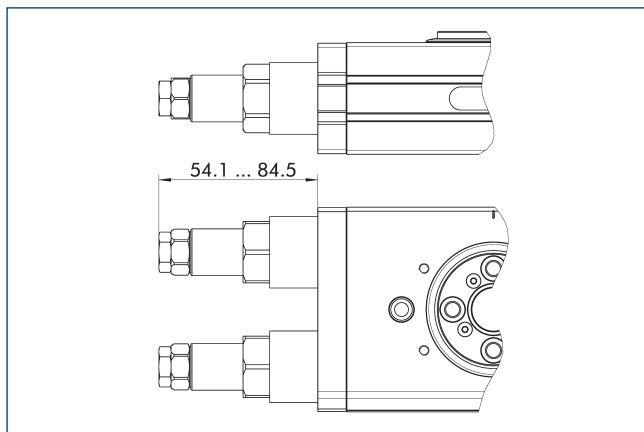

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru možnosti „nastaviteľnosť veľkej koncovkej polohy (90°)“ v porovnaní so základným variantom. Toto umožňuje nastavenie koncových polôh až do 93°. Viac informácií možno nájsť v úvode k verziám.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

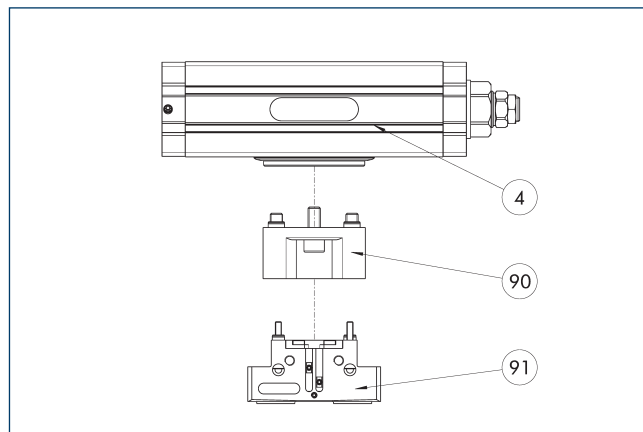

- ④ Rotačná jednotka ⑨1 Uchopovače
⑨0 Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.

Pneumatická stredná poloha (M)

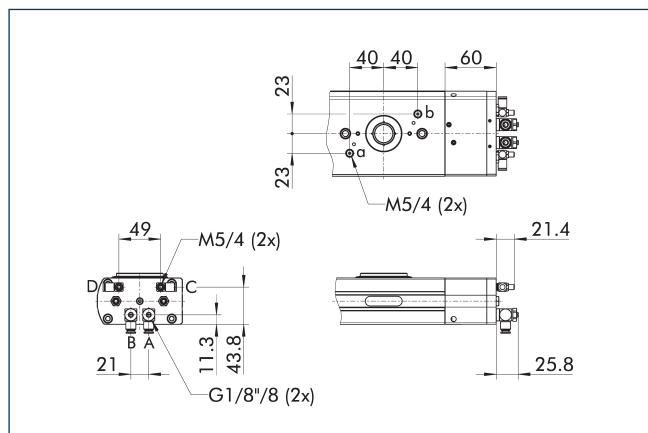

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek


B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

C Stredová poloha hlavnej prípojky

D Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

IN 80 indukčné bezdotykové spínače

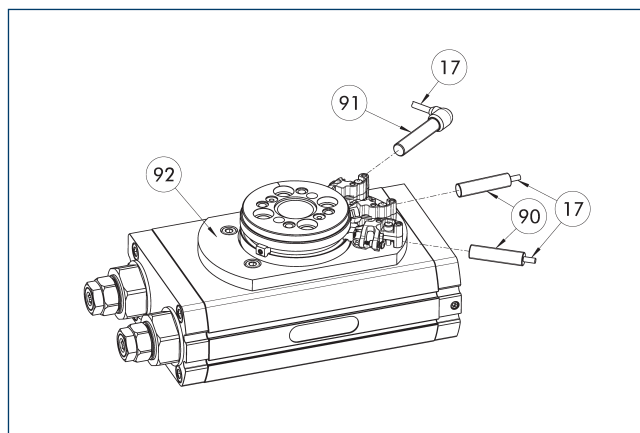

17 Vývod kábla

90 Snímač IN ...

91 Snímač IN...-SA


92 Voliteľná výbava SI

Monitorovanie koncovej polohy a medzipolohy možno namontovať pomocou montážnej sady

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Upevňovacia súprava pre bezdotykový spínač		
AS-NHS-SF-SRM 32	1483238	
AS-NHS-SI-SRM 32	1483236	
Indukčný bezdotykový spínač		
IN 80-0-M12	0301588	
IN 80-0-M8	0301488	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-0	0301551	
INK 80-S	0301550	
Indukčný bezdotykový spínač s bočným vývodom		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① Pre každú jednotku sú potrebné dva alebo tri snímače (zapínací kontakt/S), ako aj voliteľné predĺžovacie káble. Pri snímačových kábloch dbajte na minimálne povolené polomery ohybu. Tie sú zvyčajne 35 mm.

Elektronický magnetický spínač MMS

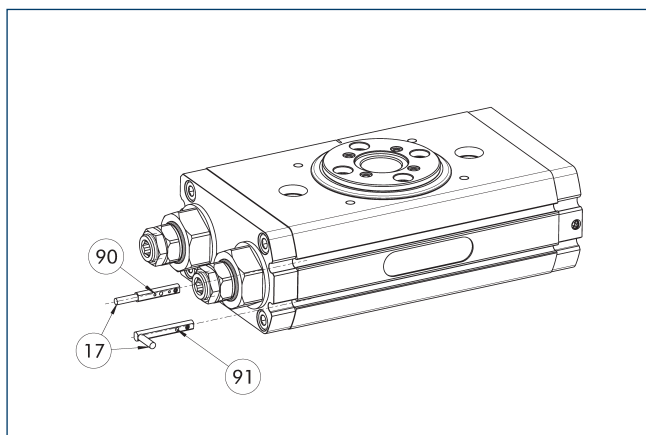

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22...-SA


⑨ Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1

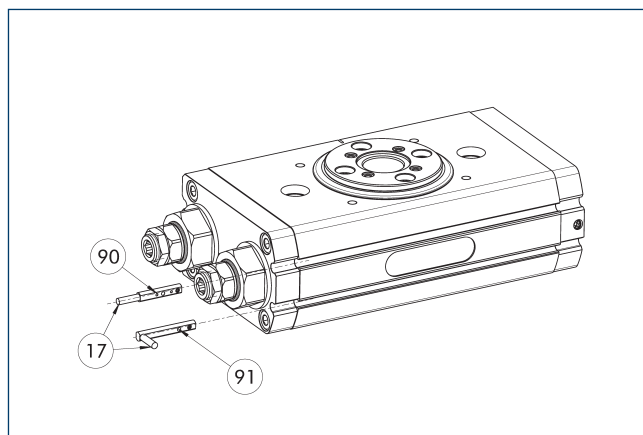

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22 ..-PI1-...-SA

⑨ Snímač MMS 22 PI1-...


Monitorovanie polohy s jednou programovateľnou polohou na snímač a elektronikou integrovanou v snímači. Programovateľné pomocou magnetického výukového nástroja MT (súčasť rozsahu dodávky, ident. č.: 0301030) zástrčkového výukového nástroja ST (voliteľný). Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-drážky. Ak sú ST prípojky výukového nástroja uvedené v poskytnutej tabuľke, učenie je možné iba pomocou ST výukových nástrojov.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Programovateľný magnetický spínač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovateľný magnetický spínač s bočným káblovým vývodom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovateľný magnetický spínač s antikorovým telom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



Rozmery a max. zaťaženia

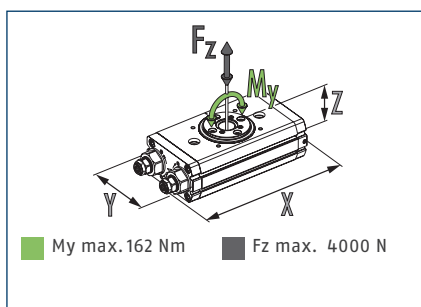


① Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, ktoré platia pre základnú jednotku a môžu sa vyskytovať súčasne. Je nutné vykonávať škrtenie, pre zaistenie rotačného pohybu bez nárazov a odrazov. V opačnom prípade dochádza k skráteniu životnosti.

Technické údaje SRM

Opis		SRM 40-H-90-3	SRM 40-H-180-3	SRM 40-H-180-90
Ident. č.		1347385	1331301	1347433
Tlmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	90.0	180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	23.7	23.7	23.7
Počet medzipolôh		žiadne	žiadne	žiadne
Trieda ochrany IP		65	65	65
Hmotnosť	[kg]	5.93	5.93	6.55
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm³]	172.0	333.0	333.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		8 x 6 x 1	8 x 6 x 1	8 x 6 x 1
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.05	0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm]	26.1	26.1	26.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm²]	7	7	7
Rozmery X x Y x Z	[mm]	260.1 x 120 x 72	260.1 x 120 x 72	323 x 120 x 72
Varianty				
s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 40-H-90-3-4P	SRM 40-H-180-3-4P	SRM 40-H-180-90-4P
Ident. č.		1347388	1331302	1347435
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 40-H-90-3-10E	SRM 40-H-180-3-10E	SRM 40-H-180-90-10E
Ident. č.		1347394	1331304	1347436
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 40-H-90-3-SI	SRM 40-H-180-3-SI	SRM 40-H-180-90-SI
Ident. č.		1347417	1347375	1347446
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 40-H-90-3-SF	SRM 40-H-180-3-SF	SRM 40-H-180-90-SF
Ident. č.		1357532	1357513	1357520
s MDF a EDF		SRM 40-H-90-3-4P-10E	SRM 40-H-180-3-4P-10E	SRM 40-H-180-90-4P-10E
Ident. č.		1347398	1331306	1347440
s MDF a SI		SRM 40-H-90-3-4P-SI	SRM 40-H-180-3-4P-SI	SRM 40-H-180-90-4P-SI
Ident. č.		1347420	1347378	1347453
s MDF a SF		SRM 40-H-90-3-4P-SF	SRM 40-H-180-3-4P-SF	SRM 40-H-180-90-4P-SF
Ident. č.		1357533	1357515	1357521
s EDF a SI		SRM 40-H-90-3-10E-SI	SRM 40-H-180-3-10E-SI	SRM 40-H-180-90-10E-SI
Ident. č.		1347424	1347379	1347455
s EDF a SF		SRM 40-H-90-3-10E-SF	SRM 40-H-180-3-10E-SF	SRM 40-H-180-90-10E-SF
Ident. č.		1357536	1357516	1357522
s MDF, EDF a SI		SRM 40-H-90-3-4P-10E-SI	SRM 40-H-180-3-4P-10E-SI	SRM 40-H-180-90-4P-10E-SI
Ident. č.		1347427	1347381	1347461
s MDF, EDF a SF		SRM 40-H-90-3-4P-10E-SF	SRM 40-H-180-3-4P-10E-SF	SRM 40-H-180-90-4P-10E-SF
Ident. č.		1357539	1357518	1357526

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Max. povolená zotrvačnosť J*

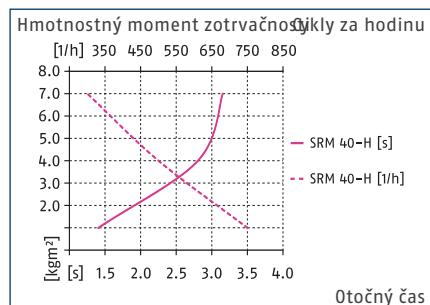

* Schémy sú platné pre základné jednotky a pre aplikácie s vertikálnou osou natočenia, ako aj pre absolútne centrické zaťaženia s horizontálnou osou natočenia a s prevádzkovým tlakom 6 barov. Musia sa dodržiavať otočné časy škrténím, inak sa môže skrátiť životnosť. Radi vám pomôžeme navrhnuť ďalšie aplikácie. Okrem toho je online k dispozícii nástroj na dimenzáciu SCHUNK pre aplikácie otáčania.

Technické údaje SRM so strednou polohou


Opis		SRM 40-H-180-3-M	SRM 40-H-180-90-M
Ident. č.		1482234	1482235
Ťmenie koncovej polohy		Hydr. tlmič	Hydr. tlmič
Uhol rotácie	[°]	180.0	180.0
Nastavenie koncovej polohy	[°]	+3/-3	+3/-93
Krútiaci moment	[Nm]	23.7	23.7
Krútiaci moment v stredovej polohe	[Nm]	12.5	12.5
Počet medzipólôh		1 x M (pneumatická)	1 x M (pneumatická)
Nastavenie strednej polohy	[°]	+3/-3	+3/-3
Trieda ochrany IP		65	65
Hmotnosť	[kg]	7.35	7.95
Spotreba vzduchu (2x menovitý uhol)	[cm ³]	380.0	380.0
Min./menovitý/max. prevádzkový tlak	[bar]	4/6/6.5	4/6/6.5
Priemer pripájacej hadice		8 x 6 x 1	8 x 6 x 1
Min./max. teplota okolia	[°C]	5/60	5/60
Cleanroom trieda ISO 14644-1:2015		5	5
Presnosť opakovania	[°]	0.05	0.05
Priemer stredového otvoru	[mm]	26.1	26.1
Max. povolený hmotnostný moment zotrvačnosti	[kgm ²]	1.49	1.49
Rozmery X x Y x Z	[mm]	352 x 120 x 72	415 x 120 x 72

Varianty

s prechodom pre médiá (MDF)		SRM 40-H-180-3-M-4P	SRM 40-H-180-90-M-4P
Ident. č.		1482236	1482237
s elektrickým prechodom (EDF)		SRM 40-H-180-3-M-10E	SRM 40-H-180-90-M-10E
Ident. č.		1482238	1482239
pre indukčné snímače, nastaviteľná (SI)		SRM 40-H-180-3-M-SI	SRM 40-H-180-90-M-SI
Ident. č.		1482242	1482243
pre indukčné snímače, pevná (SF)		SRM 40-H-180-3-M-SF	SRM 40-H-180-90-M-SF
Ident. č.		1482250	1482251
s MDF a EDF		SRM 40-H-180-3-M-4P-10E	SRM 40-H-180-90-M-4P-10E
Ident. č.		1482240	1482241
s MDF a SI		SRM 40-H-180-3-M-4P-SI	SRM 40-H-180-90-M-4P-SI
Ident. č.		1482244	1482245
s MDF a SF		SRM 40-H-180-3-M-4P-SF	SRM 40-H-180-90-M-4P-SF
Ident. č.		1482252	1482253
s EDF a SI		SRM 40-H-180-3-M-10E-SI	SRM 40-H-180-90-M-10E-SI
Ident. č.		1482246	1482247
s EDF a SF		SRM 40-H-180-3-M-10E-SF	SRM 40-H-180-90-M-10E-SF
Ident. č.		1482254	1482255
s MDF, EDF a SI		SRM 40-H-180-3-M-4P-10E-SI	SRM 40-H-180-90-M-4P-10E-SI
Ident. č.		1482248	1482249
s MDF, EDF a SF		SRM 40-H-180-3-M-4P-10E-SF	SRM 40-H-180-90-M-4P-10E-SF
Ident. č.		1482256	1482257

① Kompletné resp. doplňujúce technické údaje všetkých možností kombinácie nájdete v nižšie uvedenom katalógu alebo na stránke schunk.com.

Hlavný pohľad na základnú verziu s hydraulickým tlmením

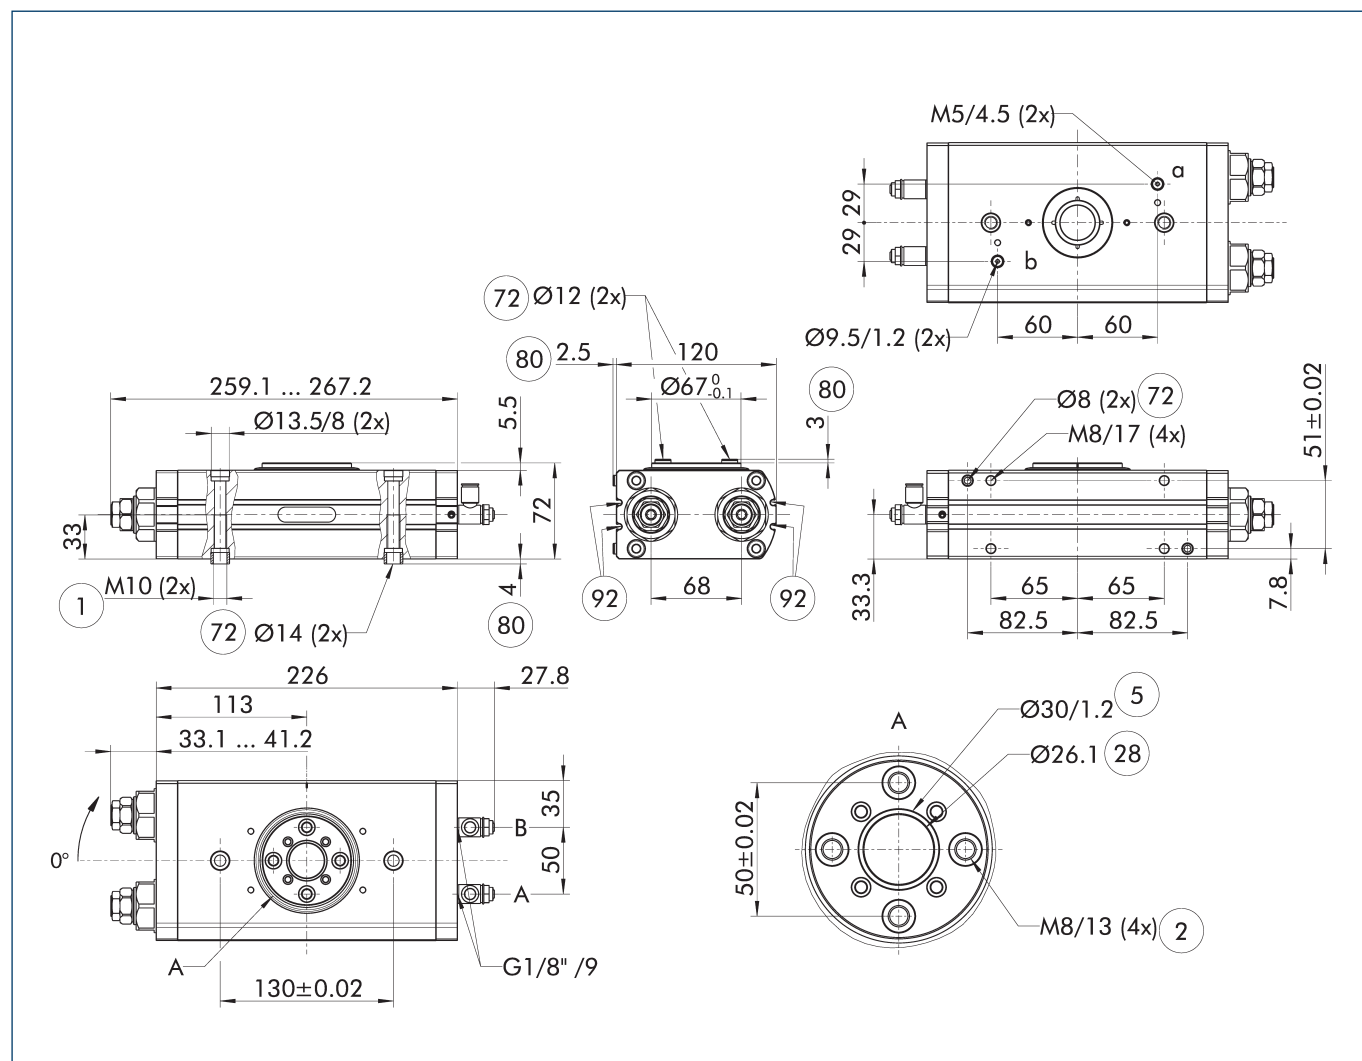


Výkres znázorňuje jednotku v štandardnom vyhotovení, bez ohľadu na rozmery nižšie popísaných voliteľných prvkov.

① Ventil na udržiavanie tlaku SDV-P možno používať na udržiavanie polohy v prípade straty tlaku (pozrite si časť katalógu „Príslušenstvo“).

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek
B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek
① Prípojka otočnej jednotky

② Upevňovacia prípojka
⑤ O-kružok
②⑧ Priečodný otvor
⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifahľom diele
⑨② Snímač MMS 22..


Názorná konštrukcia

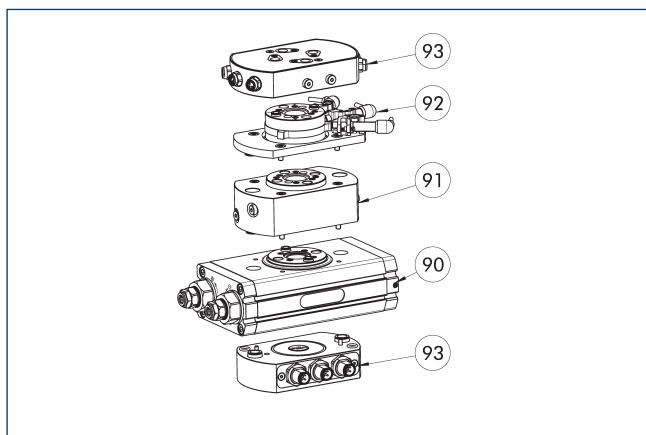

- 90 SRM základ
 91 Voliteľná výbava MDF
 92 Voliteľná výbava SI
 93 Voliteľná výbava EDF

Výkres znázorňuje príkladovú nadstavbu jednotky SRM s maximálnym možným počtom voliteľných modulov. Jednotku SRM si možno objednať ako základnú verziu bez voliteľných modulov, s každou voliteľnou výbavou samostatne alebo ako kombináciu viacerých voliteľných modulov. Jednotka sa dodáva v kompletne zmontovanom stave. Tieto voliteľné výbavy si nemožno objednať samostatne. Zoznam dostupných kombinácií s identifikačnými číslami je uvedený v tabuľke technických údajov.

Celková výška

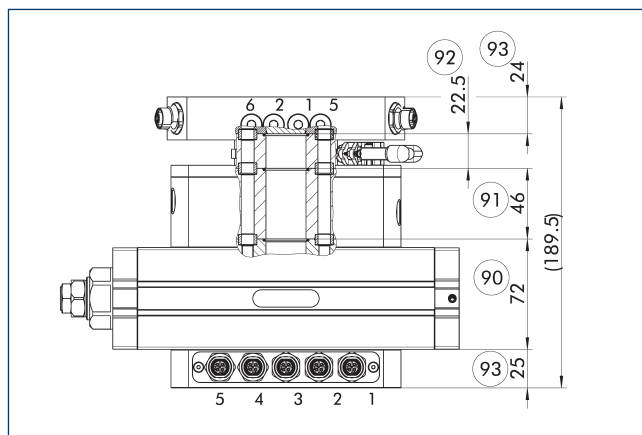

- 90 Celková výška základnej verzie jednotky SRM
 91 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
 92 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF
 93 Rozmer nadstavby v prípade voliteľnej výbavy EDF

Výkres znázorňuje maximálny rozmer nadstavby. V závislosti od zvolených voliteľných modulov sa celková výška príslušne znižuje.

Technical drawings of the 2500 series hydraulic cylinder, showing front, side, and end views with dimensions and callouts.

Front View (Top Left): Shows the cylinder body with ports 3 and 4. Port 3 is the main port, and port 4 is the auxiliary port.

Side View (Top Middle): Shows the cylinder body with dimensions: 80 (total width), 3 (port offset), 72 (main body width), 5.5 (flange thickness), 46 (main body height), 91 (total height), 5.5 (base thickness), 1 (base offset), and Ø12 (2x) (base mounting holes). The main body has Ø8.4 (4x) and Ø12 (2x) holes.

End View (Top Right): Shows the cylinder head with ports 1 and 2. Port 1 is the main port, and port 2 is the auxiliary port. The head has G1/8" / 6 (4x) ports.

Front View (Bottom Left): Shows the cylinder body with dimensions: 5 (total width), Ø30/1.2 (main body diameter), A (main body length), 50±0.02 (flange diameter), 85 (total length), 28 Ø26.1 (flange mounting holes), and 50±0.02 (flange thickness).

End View (Bottom Right): Shows the cylinder head with dimensions: 25 (total width), Ø7/0.7 (4x) (head mounting holes), 25 Ø5 (4x) (head mounting holes), A (head length), 22.7 (head diameter), 0 (head offset), 22.7 (head diameter), 10.6 (head offset), 0 (head offset), and 10.6 (head offset).

1	Prípojka otočnej jednotky	72	Vhodné pre centrovacie puzdrá
2	Upevňovacia prípojka	80	Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
5	0-kružok	91	Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť MDF
25	Priechodka pre kvapaliny		
28	Priechodný otvor		

Redukcia krútiaceho momentu pri hodnote tlaku 6 bar v priechodke pre kvapaliny	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Počet prechodov pre tekutiny	Min. tlak v prechode pre kvapaliny	Menovitý tlak prechodu pre kvapaliny	Max. tlak pre prechod pre kvapaliny	Max. objemový prietok prívodu (pri 6 baroch)	Priemer stredového otvoru
[Nm]	[kg]		[bar]	[bar]	[bar]	[l/min]	[mm]
Verzia pre prechod médií MDF							
~ 3	1.34	4	-0.8	6	8	340	26.1

❶ Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


[illegible]

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek	84 Vstup pre priechodku 4-pólového snímača 90 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane výstupu 93 Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť EDF na strane pohonu 94 Strana pohonu EDF je skrytá na zobrazení 95 Strana výstupu EDF je skrytá na zobrazení 96 SRM základ a ďalšie možnosti
2 Upevňovacia prípojka 25 Priechodka pre kvapaliny 72 Vhodné pre centrovacie puzdrá 80 Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protifaľhom diele 83 Vstup pre priechodku 3-pólového snímača	

Hmotnosť modulu bez základnej jednotky	Veľkosť zásuvky (výstup)	Veľkosť konektora (pohon)	Počet vodičov	Max. napätie	Max. prúd na jeden vodič	Max. teplota okolia
[kg]				[V]	[A]	[°C]
Verzia pre elektrický rotačný prechod EDF						
1.19	10xM12/4-polig	4xM8/3-polig 2xM8/4-polig 4xM12/4-polig	36	48	1	60

❶ Táto možnosť sa nedá objednať samostatne. Je súčasťou nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.

Hlavný pohľad na verziu pre indukčné bezdotykové spínače

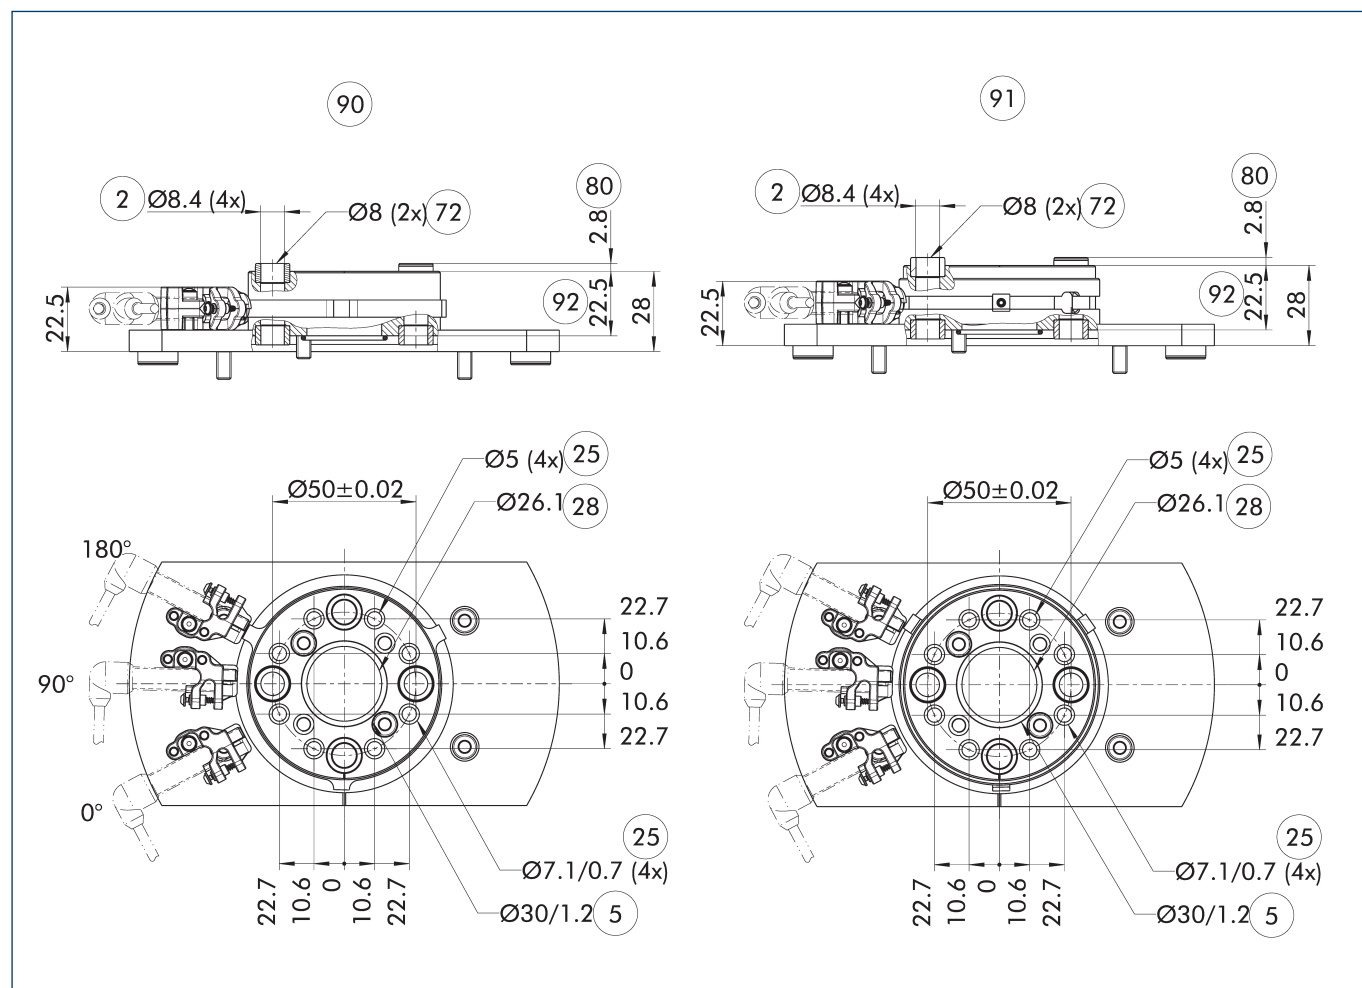


Na výkrese je zobrazená verzia s indukčnými spínačmi približenia bez základného modulu alebo iných možností otočnej jednotky. Pomocou tejto verzie je možné sledovať až tri polohy pomocou indukčných snímačov. Verzia SI ponúka nastaviteľné monitorovacie pozície, SF ponúka pevné polohy.

- ② Upevňovacia prípojka
- ⑤ O-kružok
- ②⑤ Priechodka pre kvapaliny
- ②⑧ Priechodný otvor
- ⑦② Vhodné pre centrovacie puzdrá
- ⑧① Hĺbka otvoru pre centrovacie puzdro v protiľahlom diele
- ⑨① Indukčné sledovanie pevnej polohy (SF)
- ⑨① Indukčné sledovanie nastaviteľnej polohy (SI)
- ⑨② Ďalšie rozmery pripojeného modulu, možnosť SI/SF

Opis	Monitorovanie polohy je nastaviteľné	Hmotnosť modulu bez základnej jednotky
		[kg]
Verzia pre indukčné bezdotykové spínače		
SF 40		0.66
SI 40	áno	0.39

① Túto možnosť je možné objednať samostatne ako montážnu súpravu alebo ako súčasť nakonfigurovanej verzie otočnej jednotky. Pre získanie kompletných technických údajov všetkých možných kombinácií si otočnú jednotku nakonfigurujte na stránke schunk.com. Upozorňujeme, že vyššie uvedené údaje sa vzťahujú výlučne na voliteľnú výbavu a nie na kompletnú jednotku.


Priame pripojenie G1/8" bez použitia hadice

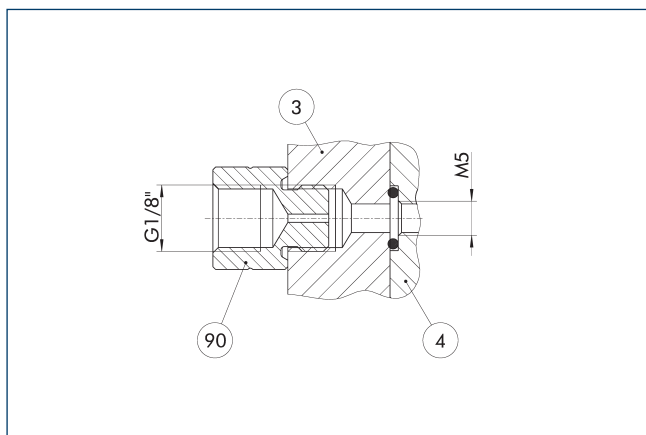

- ③ Adaptér ⑨0 Pevný škrtiaci ventil
④ Rotačná jednotka


Priame pripojenie slúži na napájanie tlakom bez nutnosti použitia hadíc náchylných na poruchy. Tlakové médium je namiesto toho vedené cez otvory v montážnej platni. Potrebný O-kružok a pevný škrtiaci ventil sú priložené k produktu.

Veľká nastaviteľnosť koncovkej polohy 90°

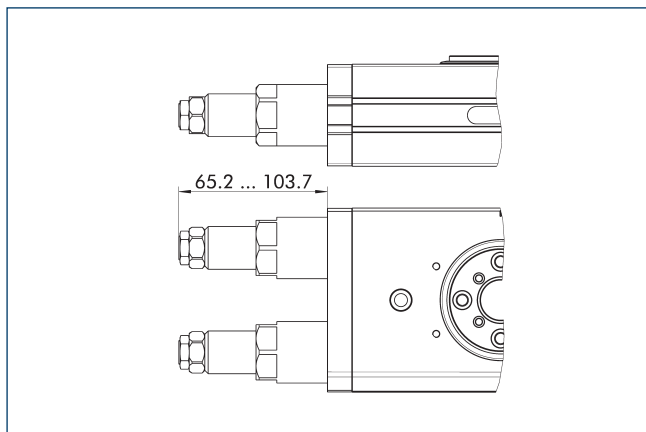

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru možnosti „nastaviteľnosť veľkej koncovkej polohy (90°)“ v porovnaní so základným variantom. Toto umožňuje nastavenie koncových polôh až do 93°. Viac informácií možno nájsť v úvode k verziám.


Adaptér pre uchopovač SCHUNK

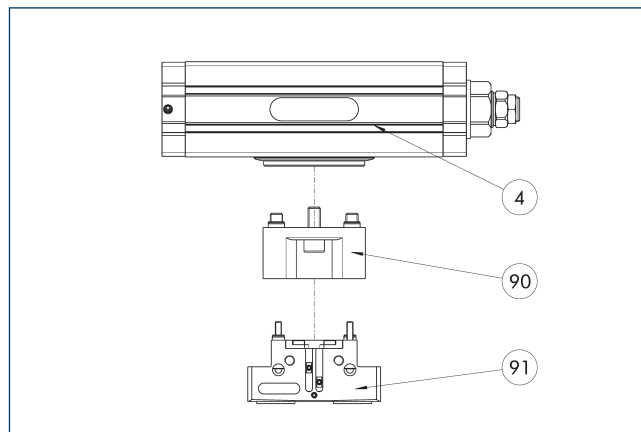

- ④ Rotačná jednotka ⑨1 Uchopovače
⑨0 Adaptérová platňa

Pre montáž mnohých uchopovačov od spoločnosti SCHUNK sú k dispozícii adaptérové platne. Pomocou SCHUNK PARTCommunity možno nakonfigurovať a následne ako 3D model stiahnuť všetky kombinácie otočno-uchopovacích jednotiek a príslušných adaptérových platní.

Pneumatická stredná poloha (M)

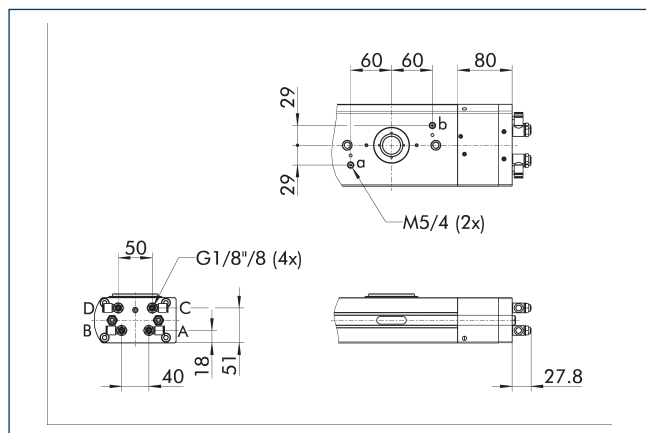

A, a Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča v smere hodinových ručičiek


B, b Hlavné/priame pripojenie, rotačný aktuátor sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

C Stredová poloha hlavnej prípojky

D Stredová poloha hlavnej prípojky

Na výkrese je znázornená zmena rozmeru voliteľnej možnosti „pneumatická stredová poloha (M)“ v porovnaní so základným variantom. Vysoké zaťaženia sa môžu pred dosiahnutím koncovej polohy kolísať.

IN 80 indukčné bezdotykové spínače

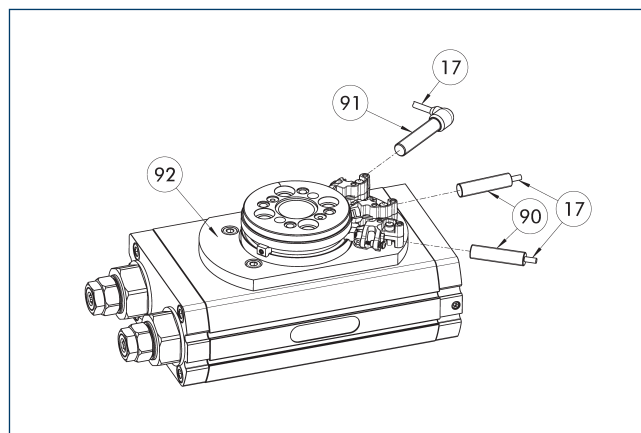

17 Vývod kábla

90 Snímač IN ...

91 Snímač IN..-SA


92 Voliteľná výbava SI

Monitorovanie koncovej polohy a medzipolohy možno namontovať pomocou montážnej sady

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Upevňovacia súprava pre bezdotykový spínač		
AS-NHS-SF-SRM 40	1483242	
AS-NHS-SI-SRM 40	1483240	
Indukčný bezdotykový spínač		
IN 80-O-M12	0301588	
IN 80-O-M8	0301488	
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
INK 80-O	0301551	
INK 80-S	0301550	
Indukčný bezdotykový spínač s bočným vývodom		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① Pre každú jednotku sú potrebné dva alebo tri snímače (zapínací kontakt/S), ako aj voliteľné predlžovacie káble. Pri snímačových kábloch dbajte na minimálne povolené polomery ohybu. Tie sú zvyčajne 35 mm.

Elektronický magnetický spínač MMS

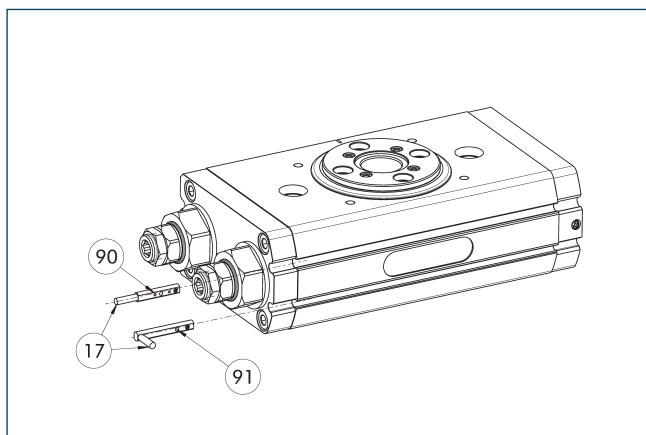

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22...-SA


⑨ Snímač MMS 22..

Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-slotu.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Elektronický magnetický spínač		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
Elektromagnetické spínače s bočným konektorom pre káble		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
Pripájacie káble		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
Spona pre zástrčku/zásuvku		
CLI-M8	0301463	
Predĺženie kábla		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
Rozdeľovač na pripojenie snímačov		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.

Programovateľný magnetický spínač MMS 22-PI1

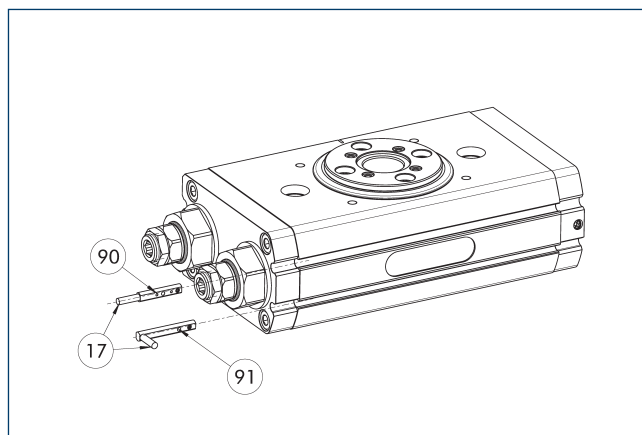

① Vývod kábla

⑨ Snímač MMS 22 ..-PI1-...-SA

⑨ Snímač MMS 22 PI1-...

Monitorovanie polohy s jednou programovateľnou polohou na snímač a elektronikou integrovanou v snímači. Programovateľné pomocou magnetického výukového nástroja MT (súčasť rozsahu dodávky, ident. č.: 0301030) zástrčkového výukového nástroja ST (voliteľný). Monitorovanie koncovej pozície pre montáž do C-drážky. Ak sú ST prípojky výukového nástroja uvedené v poskytnutej tabuľke, učenie je možné iba pomocou ST výukových nástrojov.

Opis	Ident. č.	Často v kombinácii
Programovateľný magnetický spínač		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
Programovateľný magnetický spínač s bočným káblovým vývodom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
Programovateľný magnetický spínač s antikorovým telom		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

① Pre snímanie dvoch polôh sú pre každú jednotku potrebné dva snímače. Voliteľne sú k dispozícii predĺžovacie káble alebo rozdeľovače snímačov. Ďalšie produktové varianty snímača, doplňujúce informácie a technické údaje nájdete v kapitole katalógu, ktorá sa venuje snímaču.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

