



Superior Clamping and Gripping



제품 데이터 시트

범용 스위블 유닛 SRU-plus 50

강건. 속도. 고성능.

범용 회전 액추에이터 SRU-plus

공압 선회 및 회전 동작을 위해 범용으로 사용 가능한 유닛

적용분야

청결한 공간이나 더러운 공간 또는 스위블이 필요한 어느 곳에서나 사용될 수 있습니다.



귀사의 이점

점진적으로 토크가 증가하는 미세 등급 시리즈 다양한 사례의 적용 분야, 표준 제품의 올바른 크기 사용 가능

스위블 각도는 90° 또는 180°로 선택할 수 있습니다. 요청 시 회전 각도, 적용분야별 각도를 선택할 수 있는 완전한 유연성 제공
말단 위치 조정 능력 +3°/-3°(소) 또는 +3°/-90°(대) 선택 가능

공압 또는 잠금으로 중간 위치 선택 가능 잠긴 중간 위치는 로드 시 잠금 해제할 수 있습니다. 두 종류의 중간 위치는 두 방향에서 항상 추가 회전을 허용합니다.

가스, 유체 및 진공에 유체 피드 스루 사용 가능 호스의 간섭이 없음

전기 회전 피드 스루 센서, 액추에이터 또는 옵션인 버스 신호의 오래 지속되고 안정적인 피드 스루

전자기 센서 또는 근접 유도 센서 선택 위치 모니터링의 절대적인 가변성

교체형 나사 결합 가이드 슬리브(부싱) 수백만 사이클 후 쉬운 유지 보수 및 신속한 교체를 지원합니다.

시리즈 연장 SRU-mini 시리즈 이하, 광범위한 애플리케이션용



크기
수량: 8



중량
1.2 .. 26.5 kg



토크
3 .. 115 Nm




반복 정밀도
0.05°



회전 각도
90 .. 180°

기능 설명

압력을 받을 때 공압 피스톤 2개가 말단 면을 각각의 보어에서 직선으로 움직이고 그렇게 해서 측면의 세레이션으로 피니언을 회전시킵니다.

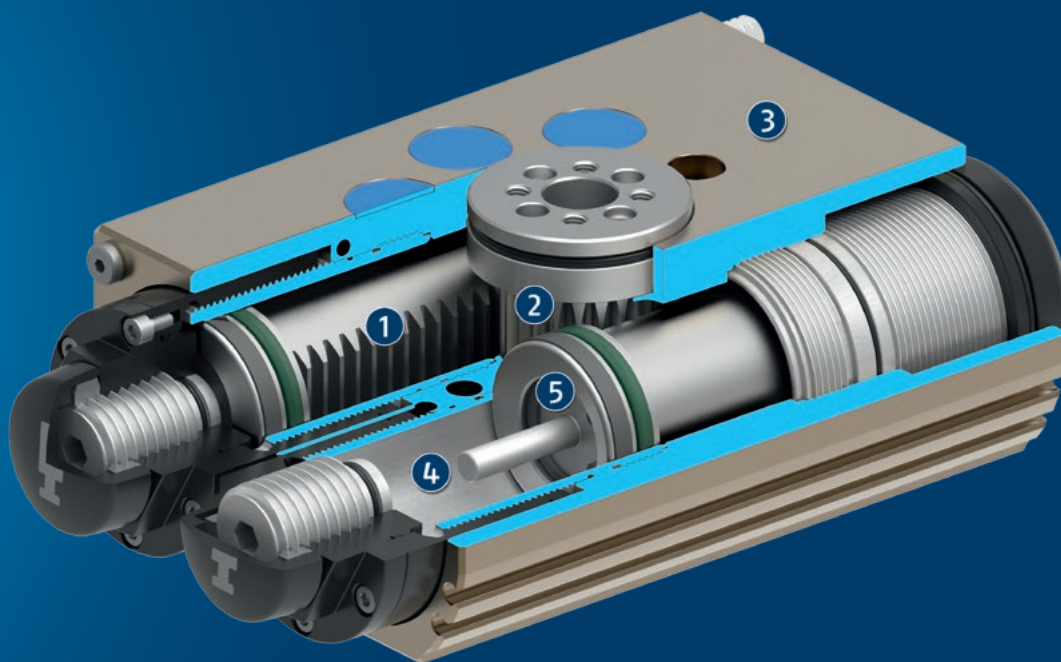

① 드라이브
공압, 강력한 이중 피스톤 드라이브

② 피니언
안정적인 피니언, 피스톤 동작의 회전 동작 변환을 위해 유체 피드 스루와 함께 옵션으로 사용 가능


③ 하우징
경질 알루미늄 합금을 사용하여 중량 최적화

④ 슬리브 기술
고정 효과가 없고 유지보수를 위한 신속한 교체를 보장하는 말단 위치의 방사형 조정

⑤ 감쇠
관성의 높은 모멘트용 유압 완충기


자세한 기능 설명

공압 드라이브

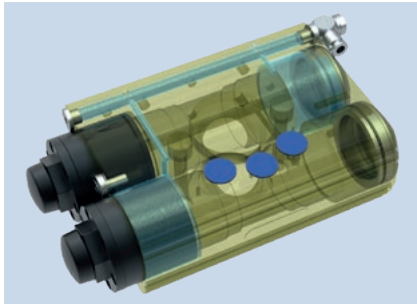


SRU-plus 회전 장치는 2개의 강력한 피스톤에 의해 구동됩니다. 내부 보어 홀을 통해 두 개의 피스톤에 동시에 압력을 가할 수 있으므로 작은 공간에서 큰 토크를 사용할 수 있습니다.

압력 중앙 위치(M)

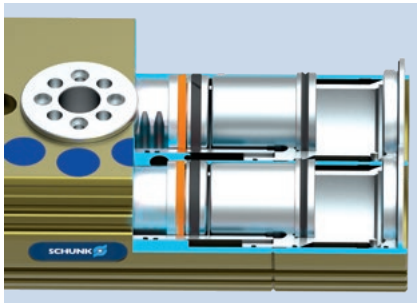


SRU-plus는 선택용 공압 중심 위치와 함께 주문이 가능하기 때문에 두 개의 끝 위치 외에 세 번째 위치의 제어가 가능합니다. 중앙 위치 피스톤의 공압 작동으로 중간 위치에서 어느 정도의 유연성을 획득할 수 있습니다. 중앙 위치는 미세 조절을 위해 $\pm 3^\circ$ 로 설정이 가능합니다.

중간 위치 잠금(VM)

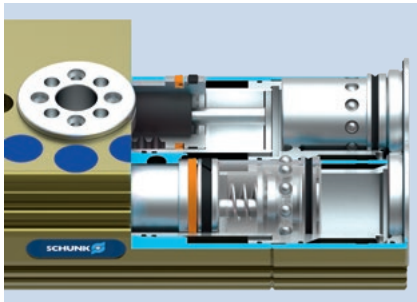

또는 SRU-plus 회전 장치는 3개의 위치에 접근할 수 있는 잠긴 중앙 위치와 함께 사용이 가능합니다. 중앙 위치는 여기에서 기계적으로 잠기고 추가로 유압식으로 댐핑되어 짧은 회전 시간 및 높은 하중을 허용합니다. 중앙 위치는 미세 조절을 위해 $\pm 3^\circ$ 로 설정할 수 있습니다.

유체 피드 스루

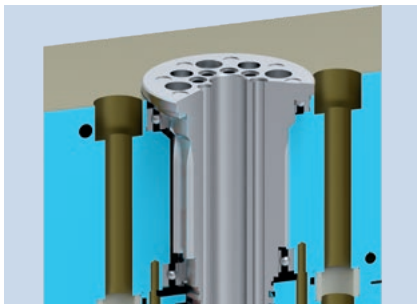

SRU-plus 회전 장치는 선택적인 유체 피드스루와 함께 사용이 가능하기 때문에 호스를 따라 이동하고 회전할 필요가 없어서 압축 공기, 가스 또는 진공의 안정적인 피드스루를 구현하는 것이 가능합니다.

전기 회전 피드 스루



또한 SRU-plus 회전 장치는 전기 신호의 안정적인 피드스루를 허용하는 전기 피드스루 옵션과 함께 사용이 가능합니다.

전자기 스위치를 통한 모니터링



SCHUNK MMS 전자식 마그네틱 스위치는 SRU-plus 회전 장치의 C 슬롯에 장착하고 완전히 countersink할 수 있습니다. 따라서 간섭 윤곽을 최소화하면서 최대 3개 위치를 모니터링하는 것이 가능합니다.


유도성 근접 센서와 조정 가능 제어 캡을 통한 모니터링



유도 근접 스위치를 사용하여 끝 위치를 조사하기 위해 추가 장착 키트를 회전 테이블에 장착할 수 있습니다. 즉, 최대 3개의 개별 위치를 모니터링이 가능합니다.

끝 위치 및 스위블 각도 조정 범위


작은 엔드 포지션 조절성을 가진 버전

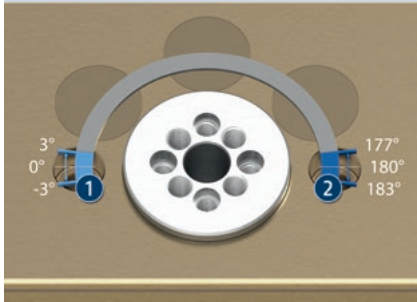

스위블 각도 180°를 가진 스위블 유닛의 경우 양쪽 엔드 포지션의 미세 조절($\pm 3^\circ$)을 위한 약간의 엔드 포지션 조절 가능성

❶ 조절 범위 시작 각도

❷ 조절 범위 종료 각도

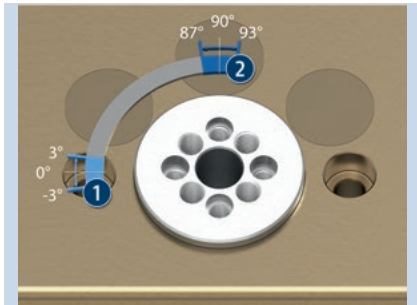

스위블 각도 90°를 가진 스위블 유닛의 경우 양쪽 엔드 포지션의 미세 조절($\pm 3^\circ$)을 위한 약간의 엔드 포지션 조절 가능성

❶ 조절 범위 시작 각도

❷ 조절 범위 종료 각도

큰 엔드 포지션 조절성을 가진 버전



스위블 각도 0°와 186° 사이의 다양한 조절을 위한 큰 엔드 포지션 조절성. 양쪽 엔드 포지션은 각각 90°($\pm 3^\circ$)로 제한될 수 있습니다.

❶ 조절 범위 시작 각도

❷ 조절 범위 종료 각도

시리즈에 관한 일반 참고 사항

표준 조건: 표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.

하우징 재료: 알루미늄(압출형)

작동: 공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리: 더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

제공 범위: 유량 제어 밸브, 센터링 부싱, 직접 연결용 O링, 피팅 나사(SRU-plus 63만), 제조업체 선언문을 포함한 조립 및 작동 매뉴얼

보증: 24개월

서비스 수명 특징: 요청 시

반복 정밀도: 100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

피니언 위치: 왼쪽 말단 위치에서 항상 표시된 피니언이 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표가 회전 방향을 분명하게 표시합니다.

피니언 나사 연결 다이어그램: 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다. 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다.

맞춤형 회전 각도: 요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

말단 위치의 토크: 말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고하십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용할 수 있는 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.

공압 중간 위치로 이동: 정격 토크의 절반만을 사용하여 수행됩니다.

선회 시간: 정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

애플리케이션 예제

소형 구성품의 터닝 및 조인용 유닛

- 1 회전식 액추에이터 SRU-plus
- 2 허용값 보정 유닛 TCU
- 3 2조 평행 그리퍼 PGN-plus
- 4 리니어 모듈 KLM
- 5 리니어 모듈 LM



SCHUNK는 더 많은 것을 제공합니다...

다음 구성품은 제품을 더욱 더 생산적으로 만들어 줍니다
- 최고의 기능, 유연성, 신뢰성, 그리고 생산 제어를 위해
적합한 추가품입니다.



범용 그리퍼



밀폐된 그리퍼



각도 그리퍼



리니어 모듈



근접 유도 스위치



자성 스위치



압력 유지 밸브



라인 갠트리



나사로 고정됨

① 이들 제품에 대한 자세한 내용은 다음 제품 페이지나 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

옵션 및 특별 정보

특별히 감쇠 집중적인 스위블 동작의 경우, 추가 외부 완충기를 장착할 수 있습니다. 혁신적인 슬리브 기술 때문에, 180° 이상의 특수 회전 각도를 신속하게, 경제적으로 제공할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

요청 시 M5 또는 M12 연결 소켓이 있는 전기 피드 스루도 제공 가능합니다. 요청 시 전기 피드 스루를 버스 신호를 전송하는 데도 사용할 수 있습니다.

모든 공압 액추에이터에는 적절한 비상 정지 시나리오(예: 제어된 종료)와 재시작 시나리오(예: 압력 구축 밸브, 적절한 밸브 전환 시퀀스)가 필요하다는 점을 참고해 주십시오.

제어되지 않은 방식으로 압력을 중단할 경우 불확실한 상태와 동작을 유발할 수 있습니다.



주문 예

	SRU-plus	20	-	S	-	180	-	3	-	M	-	4	-	M8	-	AS
설명																
SRU-plus																
사이즈																
20/25/30/35/40/50/60/63																
댐핑 방식의 유형																
S = 속도(20 사이즈 포함)																
W = 연성																
H = 경성(고 하중용)																
스위블 각도																
90°/180°																
말단 위치 조정 능력																
3°/90°																
중간 위치																
- = 없음																
M = 공압 중심 위치																
VM = 중심 위치 잠김																
에어 피드 스루 개수																
- = 유체 피드 스루 없음																
4 = 20 - 35 사이즈용																
8 = 40 - 63 사이즈용																
전기 피드 스루 커넥터 사이즈																
- = 전기 피드 스루 없음																
M5 = 회전하는 측면의 M5 플러그 커넥터																
M8 = 회전하는 측면의 M8 플러그 커넥터																
M12 = 회전하는 측면의 M12 플러그 커넥터																
유도 근접 스위치용 장착 키트																
- = 장착 키트 없음																
AS = 장착 키트 포함																

SRU-plus 50

범용 스위블 유닛

치수 및 최대 로드

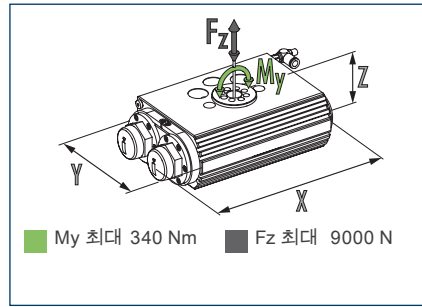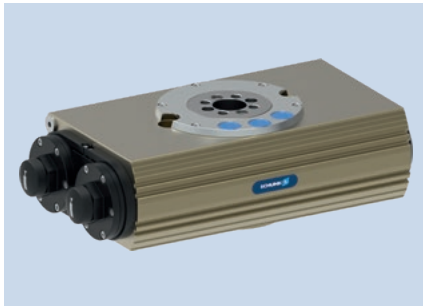


- ① 표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 횡킹 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.

중간 위치가 없는 SRU-plus의 기술 데이터


지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-90-3	SRU-plus 50-W-180-3	SRU-plus 50-W-180-90
ID		0362600	0362620	0362650
명칭(하드 댐핑)		SRU-plus 50-H-90-3	SRU-plus 50-H-180-3	SRU-plus 50-H-180-90
ID		0362700	0362720	0362750
말단 위치 감쇠		수력 댐퍼	수력 댐퍼	수력 댐퍼
회전 각도	[°]	90.0	180.0	180.0
말단 위치 조정 능력	[°]	3.0	3.0	90.0
토크	[Nm]	52.0	52.0	52.0
중간 위치의 수		없음	없음	없음
IP 보호등급		67	67	67
중량	[kg]	9.4	9.4	9.8
유체 소비(2x 정격 각도)	[cm³]	448.0	776.0	776.0
최소/정격/최대 작동 압력	[bar]	4/6/8	4/6/8	4/6/8
연결 호스의 지름		8 x 6 x 1	8 x 6 x 1	8 x 6 x 1
최소/최대 주위 온도	[°C]	5/60	5/60	5/60
반복 정밀도	[°]	0.05	0.05	0.05
치수 X x Y x Z	[mm]	317 x 150 x 92.5	317 x 150 x 92.5	357.9 x 150 x 92.5
유체 피드 스루가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-90-3-8	SRU-plus 50-W-180-3-8	SRU-plus 50-W-180-90-8
ID		0362602	0362622	0362652
명칭(하드 댐핑)		SRU-plus 50-H-90-3-8	SRU-plus 50-H-180-3-8	SRU-plus 50-H-180-90-8
ID		0362702	0362722	0362752
토크	[Nm]	50.3	50.3	50.3
중량	[kg]	9.6	9.6	10
유체 피드 스루 수		8	8	8
유체 피드 스루 최대 압력	[bar]	8	8	8
치수 X x Y x Z	[mm]	317 x 150 x 103.5	317 x 150 x 103.5	357.9 x 150 x 103.5
유체 및 전기 피드 스루가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-90-3-8-M8	SRU-plus 50-W-180-3-8-M8	SRU-plus 50-W-180-90-8-M8
ID		0362604	0362624	0362654
명칭(하드 댐핑)		SRU-plus 50-H-90-3-8-M8	SRU-plus 50-H-180-3-8-M8	SRU-plus 50-H-180-90-8-M8
ID		0362704	0362724	0362754
중량	[kg]	11.55	11.55	11.95
출력단의 전기 연결부 개수/크기		9/M8	9/M8	9/M8
최대 전압	[V]	24	24	24
와이어당 최대 전류/총계	[A]	1/1	1/1	1/1
치수 X x Y x Z	[mm]	317 x 150 x 158.4	317 x 150 x 158.4	357.9 x 150 x 158.4
유체 및 전기 피드 스루와 장착 키트가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-90-3-8-M8-AS	SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS	SRU-plus 50-W-180-90-8-M8-AS
ID		0362607	0362627	0362657
명칭(하드 댐핑)		SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS	SRU-plus 50-H-180-3-8-M8-AS	SRU-plus 50-H-180-90-8-M8-AS
ID		0362707	0362727	0362757
치수 X x Y x Z	[mm]	317 x 150 x 173	317 x 150 x 173	357.9 x 150 x 173

① 모든 유닛은 FKM 버전으로도 제공됩니다. 세부 정보는 문의해 주십시오.

최대 허용 관성 J*

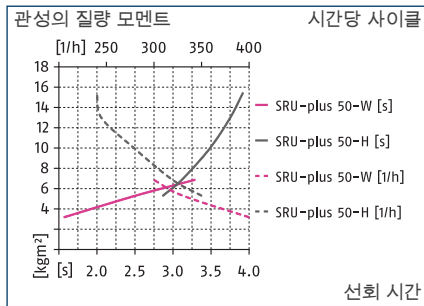

최대 허용 관성 J*

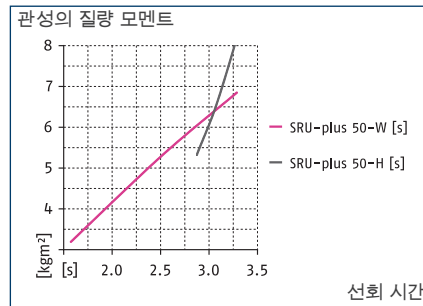

* 도면은 기본 장치와 수직 회전 축이 있는 응용 분야와 수평 회전 축이 있고 작동 압력이 6bar인 절대 중심 하중에 대해 유효합니다. 스로틀링당 선회 시간을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 수명이 감소할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다. 또한, SCHUNK 디자인 도구 회전은 온라인에서 사용하는 것이 가능합니다.

중간 위치가 있는 SRU-plus의 기술 데이터


지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-180-3-M	SRU-plus 50-W-180-3-VM	SRU-plus 50-W-180-90-M
ID		0362630	0362640	0362660
말단 위치 감쇠		수력 댐퍼	수력 댐퍼	수력 댐퍼
회전 각도	[°]	180.0	180.0	180.0
말단 위치 조정 능력	[°]	3.0	3.0	90.0
토크	[Nm]	52.0	52.0	52.0
중간 위치의 수		1 x M (공압)	1 x VM (잠김)	1 x M (공압)
중간 위치의 조정 능력	[°]	3.0	3.0	3.0
IP 보호등급		67	67	67
중량	[kg]	12.2	12.8	12.6
유체 소비(2x 정격 각도)	[cm³]	776.0	776.0	776.0
최소/정격/최대 작동 압력	[bar]	4/6/8	4/6/6.5	4/6/8
연결 호스의 지름		8 x 6 x 1	8 x 6 x 1	8 x 6 x 1
최소/최대 주위 온도	[°C]	5/60	5/60	5/60
반복 정밀도	[°]	0.05	0.05	0.05
치수 X x Y x Z	[mm]	406.5 x 150 x 92.5	459.5 x 150 x 92.5	447.4 x 150 x 92.5
유체 피드 스트루가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-180-3-M-8	SRU-plus 50-W-180-3-VM-8	SRU-plus 50-W-180-90-M-8
ID		0362632	0362642	0362662
토크	[Nm]	50.3	50.3	50.3
중량	[kg]	12.4	13	12.8
유체 피드 스트루 수		8	8	8
유체 피드 스트루 최대 압력	[bar]	8	8	8
치수 X x Y x Z	[mm]	406.5 x 150 x 103.5	459.5 x 150 x 103.5	447.4 x 150 x 103.5
유체 및 전기 피드 스트루가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8	SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8	SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8
ID		0362634	0362644	0362664
중량	[kg]	14.35	14.95	14.75
출력단의 전기 연결부 개수/크기		9/M8	9/M8	9/M8
최대 전압	[V]	24	24	24
와이어당 최대 전류/총계	[A]	1/1	1/1	1/1
치수 X x Y x Z	[mm]	406.5 x 150 x 158.4	459.5 x 150 x 158.4	447.4 x 150 x 158.4
유체 및 전기 피드 스트루와 장착 키트가 있는 옵션				
지정(소프트 감쇠)		SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8-AS	SRU-plus 50-W-180-3-VM-8-M8-AS	SRU-plus 50-W-180-90-M-8-M8-AS
ID		0362637	0362647	0362667
치수 X x Y x Z	[mm]	406.5 x 150 x 173	459.5 x 150 x 173	447.4 x 150 x 173

① 모든 유닛은 FKM 버전으로도 제공됩니다. 세부 정보는 문의해 주십시오.

SRU-plus 50

범용 스위블 유닛

EDF가 없는 SRU-plus의 주 보기

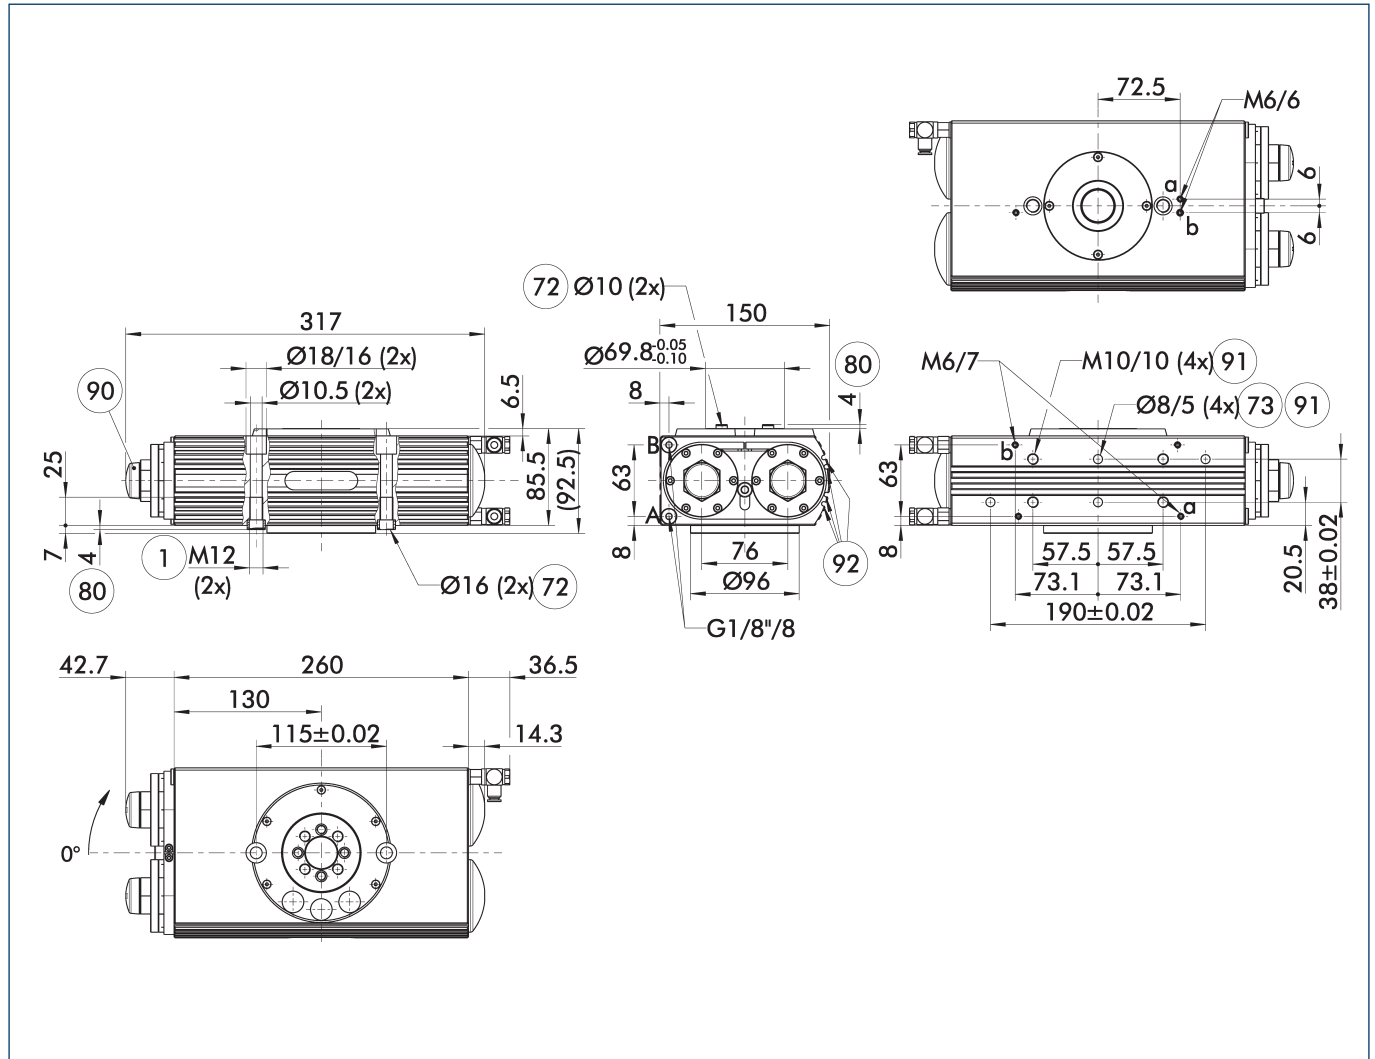

주 보기에서는 180°/90°의 스위블 각도, 3°의 작은 말단 위치 조정 능력, 중간 위치 없음, 유체 피드 스루 없음의 가장 기본적인 버전으로 SRU-plus를 보여줍니다.


① 압력 손실이 발생하는 경우 SDV-P 압력 유지 밸브를 사용하여 위치를 유지할 수 있습니다("액세서리" 카탈로그 섹션 참조).

A, a 주/직접 연결, 로터리 액추에이터 시계 방향 회전
B, b 주/직접 연결, 로터리 액추에이터 반시계 방향 회전

- ① 연결 선회 유닛
- ② 부착장치 연결

- ⑦3 센터링 핀에 맞춤
- ⑧0 맞은편 센터링 슬리브 구멍 깊이
- ⑨0 커버 캡
- ⑨1 부속물 전용이며, 유닛 설치에 적합하지 않음
- ⑨2 센서 MMS 22..

EDF가 있는 SRU-plus의 주 보기

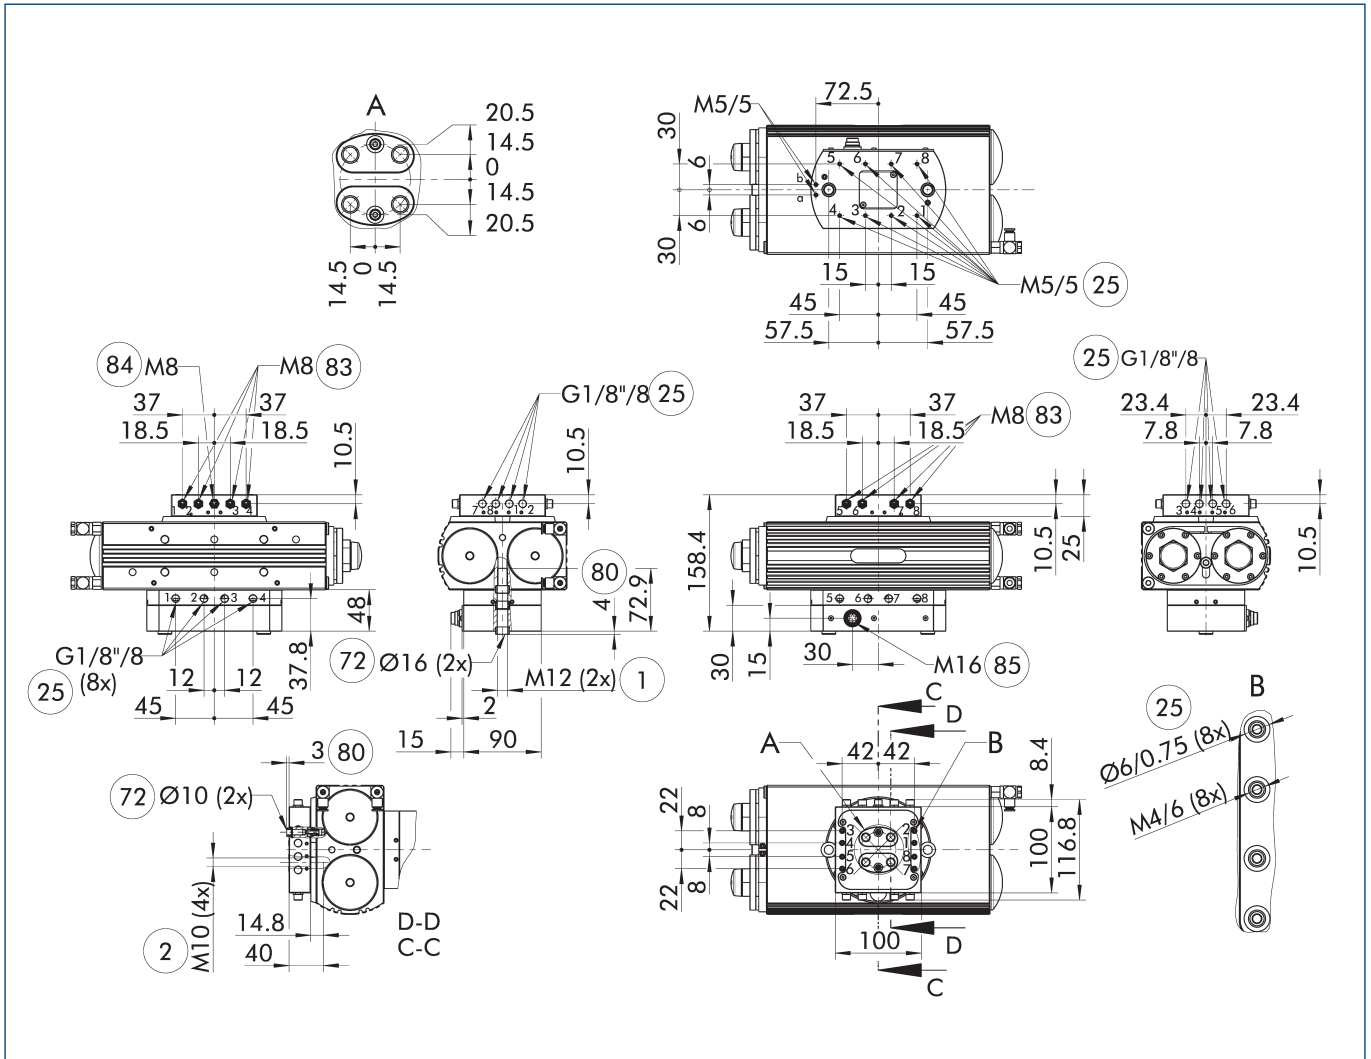

주 보기에서는 180°/90°의 스위블 각도, 3°의 작은 말단 위치 조정 능력, 중간 위치 없음의 가장 기본적인 버전으로 EDF 및 유체 피드 스루가 있는 SRU-plus를 보여줍니다.

① EDF 옵션이 있는 SRU-plus 스위블 유닛은 바닥에서만 설치할 수 있습니다.

A, a 주/직접 연결, 로터리 액추에이터 시계 방향 회전

B, b 주/직접 연결, 로터리 액추에이터 반시계 방향 회전

① 연결 선회 유닛

② 부착장치 연결

②⑤ 유체 피드 스루

⑦② 센터링 슬리브에 맞춤


⑧① 맞은편 센터링 슬리브 구멍 깊이

⑧③ 3 폴 센서 피드 스루용 입력

⑧④ 4 폴 센서 피드 스루용 입력

⑧⑤ 센서 피드 스루 출력

호스 없이 직접 체결 M6

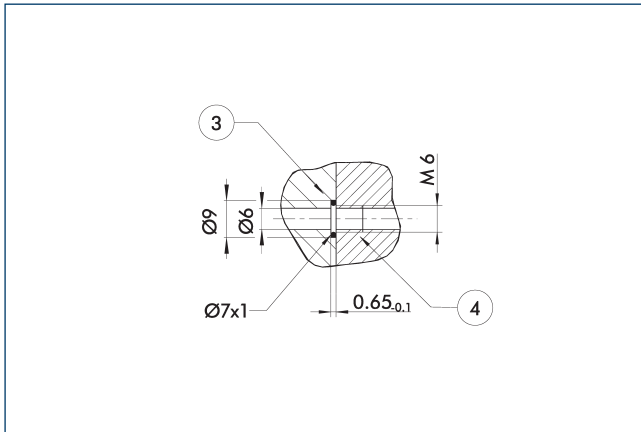


③ 어댑터

④ 회전 유닛

직접 연결은 호스 없이 압축된 에어를 공급하기 위해 사용됩니다. 대신, 압축 매개체는 설치판에 뚫린 구멍을 통해 공급됩니다.

유체 피드 스루가 없는 피니언

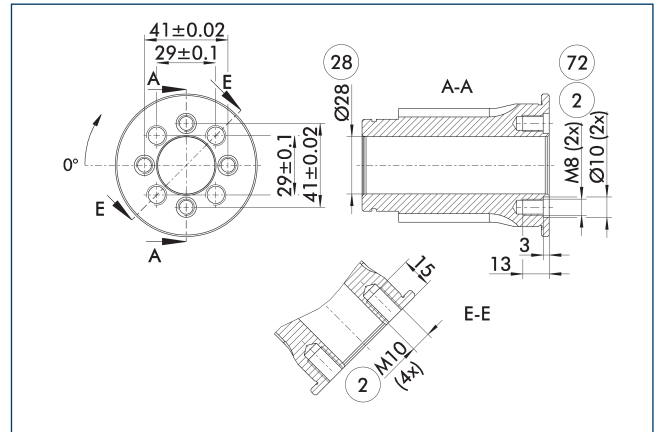


② 부착장치 연결

⑦2 센터링 슬리브에 맞춤

②8 관통 구멍

회전 부하의 피니언 고정을 위한 설치 패턴 "큰 나사 구멍 4개와 센터링 슬리브를 위한 카운터 보어 2개" 옵션은 "나사 2개와 슬더 볼트 2개를 위한 소형 나사 4개(더 깊은 카운터 구멍)" 옵션에 비해서 선호됩니다.

유체 피드 스루가 있는 피니언

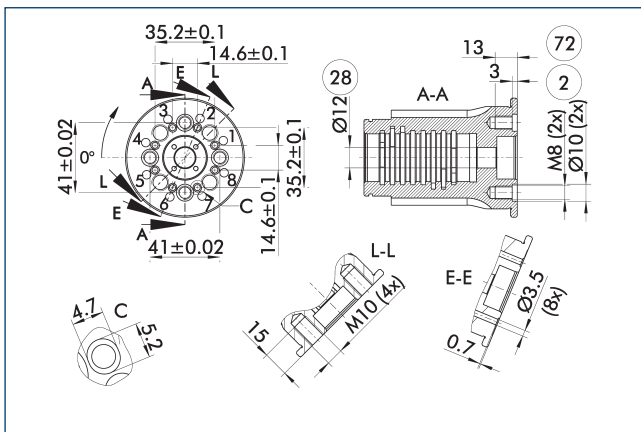

② 부착장치 연결


⑦2 센터링 슬리브에 맞춤

②8 관통 구멍

"유체 피드 스루" 옵션이 선택된 경우의 피니언 나사 연결도입니다. 선호 드릴링 패턴은 나사 2개와 센터링 슬리브가 있는 나사 2개입니다.

① EDF 없는 버전에 적용 가능한 것만 합니다!

대단부 위치 조정 능력 90°

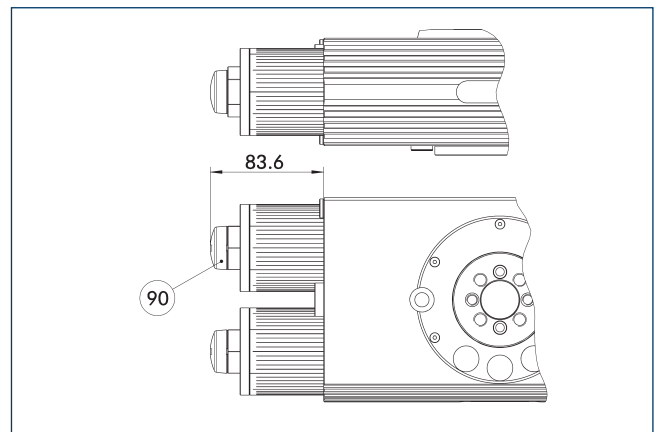


⑨0 커버 캡

그림은 기본 변형과 비교하여 "큰 끝 위치 조정(90°)" 옵션의 치수 변화를 보여줍니다. 이 옵션은 단부 위치를 93°까지 조정하도록 허용합니다. 시리즈 소개에서 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

범용 스위블 유닛

SRU-plus-VM의 공압 도면 - 수평 축




③ 어댑터
②5 유체 피드 스루

⑥7 미디어 피드 스루용 배전기
⑦2 센터링 슬리브에 맞춤

설명	ID	
분배기 플레이트		
V-SRU-plus 50/60	0358192	

18

EDF가 없는 SRU-plus의 근접 스위치용 부속물 키트

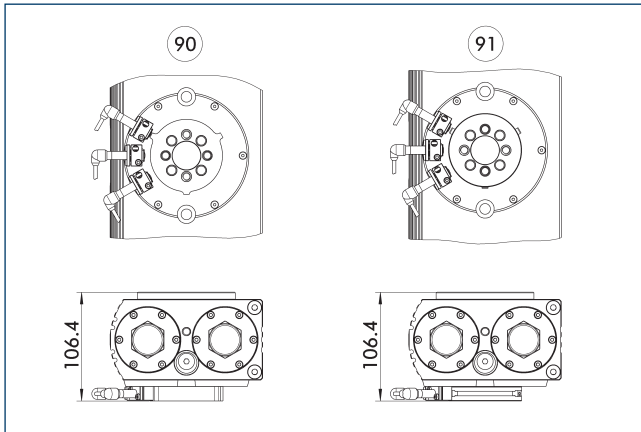

90 AS-NHS-F-SRU-plus 50


91 AS-NHS-SRU-plus 50

근접 유도 스위치를 설치하려면 크기별 부속물 키트가 필요합니다. 부속물 키트를 사용하여 근접 스위치를 최대 3개(말단 위치 2개, 중간 위치 1개)를 부착할 수 있습니다.

설명	ID	
고정 캠이 있는 근접 스위치용 장착 키트		
AS-NHS-F-SRU-plus 50/60	0362695	
AS-NHS-F-SRU-plus 50/60-8	0362696	
조절식 캠이 있는 근접 스위치용 장착 키트		
AS-NHS-SRU-plus 50/60	0362690	
AS-NHS-SRU-plus 50/60-8	0362691	

① 올바른 부속물 키트를 선택할 때 스위블 유닛에 필요한 피드 스트루의 수를 참고해 주십시오.

EDF가 없는 SRU-plus용 근접 유도 스위치 IN

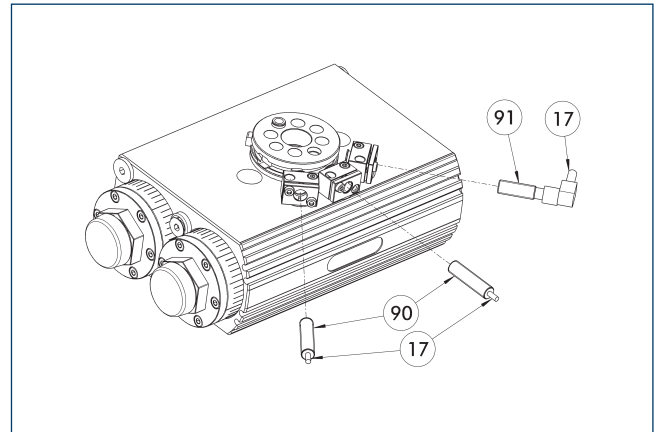

17 케이블 콘센트

91 센서 IN...-SA


90 센서 IN ...

설치 키트로 설치할 수 있는 말단 및 중간 위치 모니터링

설명	ID	종종 결합됨
고정 캠이 있는 근접 스위치용 장착 키트		
AS-NHS-F-SRU-plus 50/60	0362695	
AS-NHS-F-SRU-plus 50/60-8	0362696	
조절식 캠이 있는 근접 스위치용 장착 키트		
AS-NHS-SRU-plus 50/60	0362690	
AS-NHS-SRU-plus 50/60-8	0362691	
근접 유도 스위치		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
측면 케이블 출구가 있는 유도성 근접 스위치		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	

① EDF 없는 버전에 적용 가능한 것만 보입니다!

EDF가 있는 SRU-plus용 근접 유도 스위치 IN

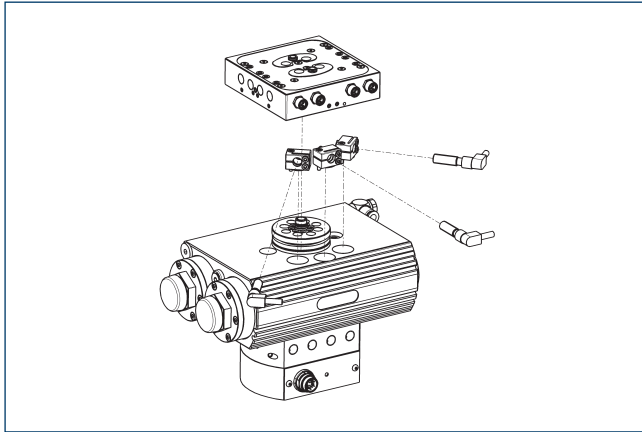


직접 설치된 말단 및 중간 위치 모니터링

설명	ID	종종 결합됨
근접 유도 스위치		
IN 80-S-M12	0301578	
IN 80-S-M8	0301478	●
IN-C 80-S-M8-PNP	0301475	
INK 80-S	0301550	
INK 80-SL	0301579	
측면 케이블 출구가 있는 유도성 근접 스위치		
IN 80-S-M12-SA	0301587	
IN 80-S-M8-SA	0301483	●
INK 80-S-SA	0301566	
연결 케이블		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BG12-L 3P-0500-PNP	30016369	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
KA BW12-L 3P-0300-PNP	0301503	
KA BW12-L 3P-0500-PNP	0301507	
커넥터/소켓용 클립		
CLI-M12	0301464	
CLI-M8	0301463	
케이블 연장선		
KV BG12-SG12 3P-0030-PNP	0301999	
KV BG12-SG12 3P-0060-PNP	0301998	
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
KV BW12-SG12 3P-0030-PNP	0301595	
KV BW12-SG12 3P-0100-PNP	0301596	
KV BW12-SG12 3P-0200-PNP	0301597	
센서 디스트리뷰터		
V2-M12	0301776	●
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① 두 위치를 모니터링하기 위해 단위당 두 개의 센서가 필요합니다. 연장 케이블 및 센서 배전기는 옵션에서 사용할 수 있습니다. 센서의 추가 제품 변형, 추가 정보 및 기술 데이터는 카탈로그의 센서 시스템 장에서 찾을 수 있습니다.

전자기 스위치 MMS

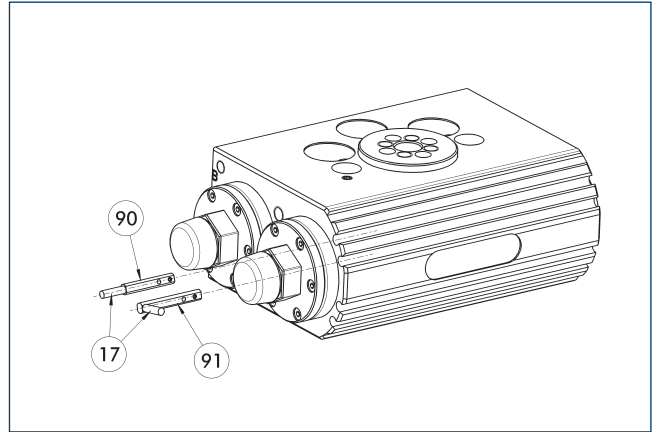


- ①7 케이블 콘센트
①9 센서 MMS 22...
①91 센서 MMS 22...

C슬롯에 설치된 말단 및 중간 위치 모니터링

설명	ID	종종 결합됨
전자기 스위치		
MMS 22-S-M8-PNP	0301032	●
MMSK 22-S-PNP	0301034	
측면 케이블 출구가 있는 전자식 마그네틱 스위치		
MMS 22-S-M8-PNP-SA	0301042	●
MMSK 22-S-PNP-SA	0301044	
연결 케이블		
KA BG08-L 3P-0300-PNP	0301622	●
KA BG08-L 3P-0500-PNP	0301623	
KA BW08-L 3P-0300-PNP	0301594	
KA BW08-L 3P-0500-PNP	0301502	
커넥터/소켓용 클립		
CLI-M8	0301463	
케이블 연장선		
KV BW08-SG08 3P-0030-PNP	0301495	
KV BW08-SG08 3P-0100-PNP	0301496	
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP	0301497	●
센서 디스트리뷰터		
V2-M8	0301775	●
V4-M8	0301746	
V8-M8	0301751	

- ① 두 위치를 모니터링하기 위해 단위당 두 개의 센서가 필요합니다. 연장 케이블 및 센서 배전기는 옵션에서 사용할 수 있습니다. 센서의 추가 제품 변형, 추가 정보 및 기술 데이터는 카탈로그의 센서 시스템 장에서 찾을 수 있습니다.

프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-PI1

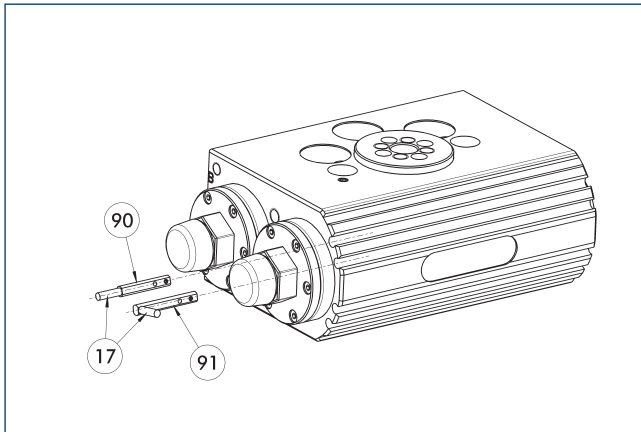

① 케이블 콘센트

⑨1 센서 MMS 22 ...-PI1-...-SA


⑨0 센서 MMS 22 PI1-...

센서당 하나의 프로그램 가능한 위치를 가지고 전자 장치 시스템이 센서에 통합된 위치 모니터링. MT 자기 교습 도구(제공 범위에 포함됨, ID 0301030) 또는 ST 플러그 교습 도구(선택 사항)를 사용하여 프로그램 가능. C 슬롯 설치를 위한 단부 위치 모니터링. ST 플러그 교습 도구가 제공된 테이블에 포함되어 있다면 ST 교습 도구로만 교습이 가능합니다.

설명	ID	종종 결합됨
프로그램 가능한 마그네틱 스위치		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP	0301160	●
MMSK 22-PI1-S-PNP	0301162	
측면 케이블 출구가 있는 프로그래밍 가능 마그네틱 스위치		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA	0301166	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-SA	0301168	
스테인리스강 하우징을 포함한 프로그래밍 가능 마그네틱 스위치		
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-HD	0301110	●
MMSK 22-PI1-S-PNP-HD	0301112	

① 두 위치를 모니터링하기 위해 단위당 두 개의 센서가 필요합니다. 연장 케이블 및 센서 배전기는 옵션에서 사용할 수 있습니다. 센서의 추가 제품 변형, 추가 정보 및 기술 데이터는 카탈로그의 센서 시스템 장에서 찾을 수 있습니다.

연결 케이블

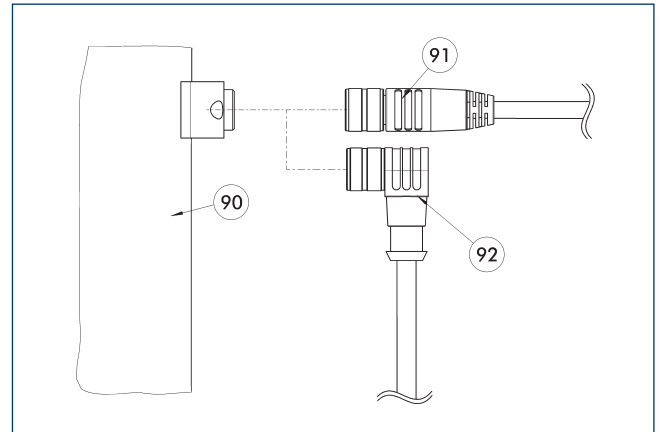

⑨0 전동식 연결 구성품

⑨2 각진 연결 장치가 있는 케이블

⑨1 직선형 연결 장치가 있는 케이블

설명	ID	길이 [m]
연결 케이블		
KA BG16-L 12P-1000	0301801	10
KA BW16-L 12P-0500	0323005	5

① BG는 직선형 암 연결자가 있는 연결 케이블을 나타내고 BW는 각진 암 연결자를 나타냅니다. SG는 직선형 수 연결자가 있는 연결 케이블을 나타내고 SW는 각진 수 연결자를 나타냅니다.



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

