


BSWS Rychlovýměnný systém prstů

BSWS, BSWS-M, BSWS-R

Hand in hand for tomorrow

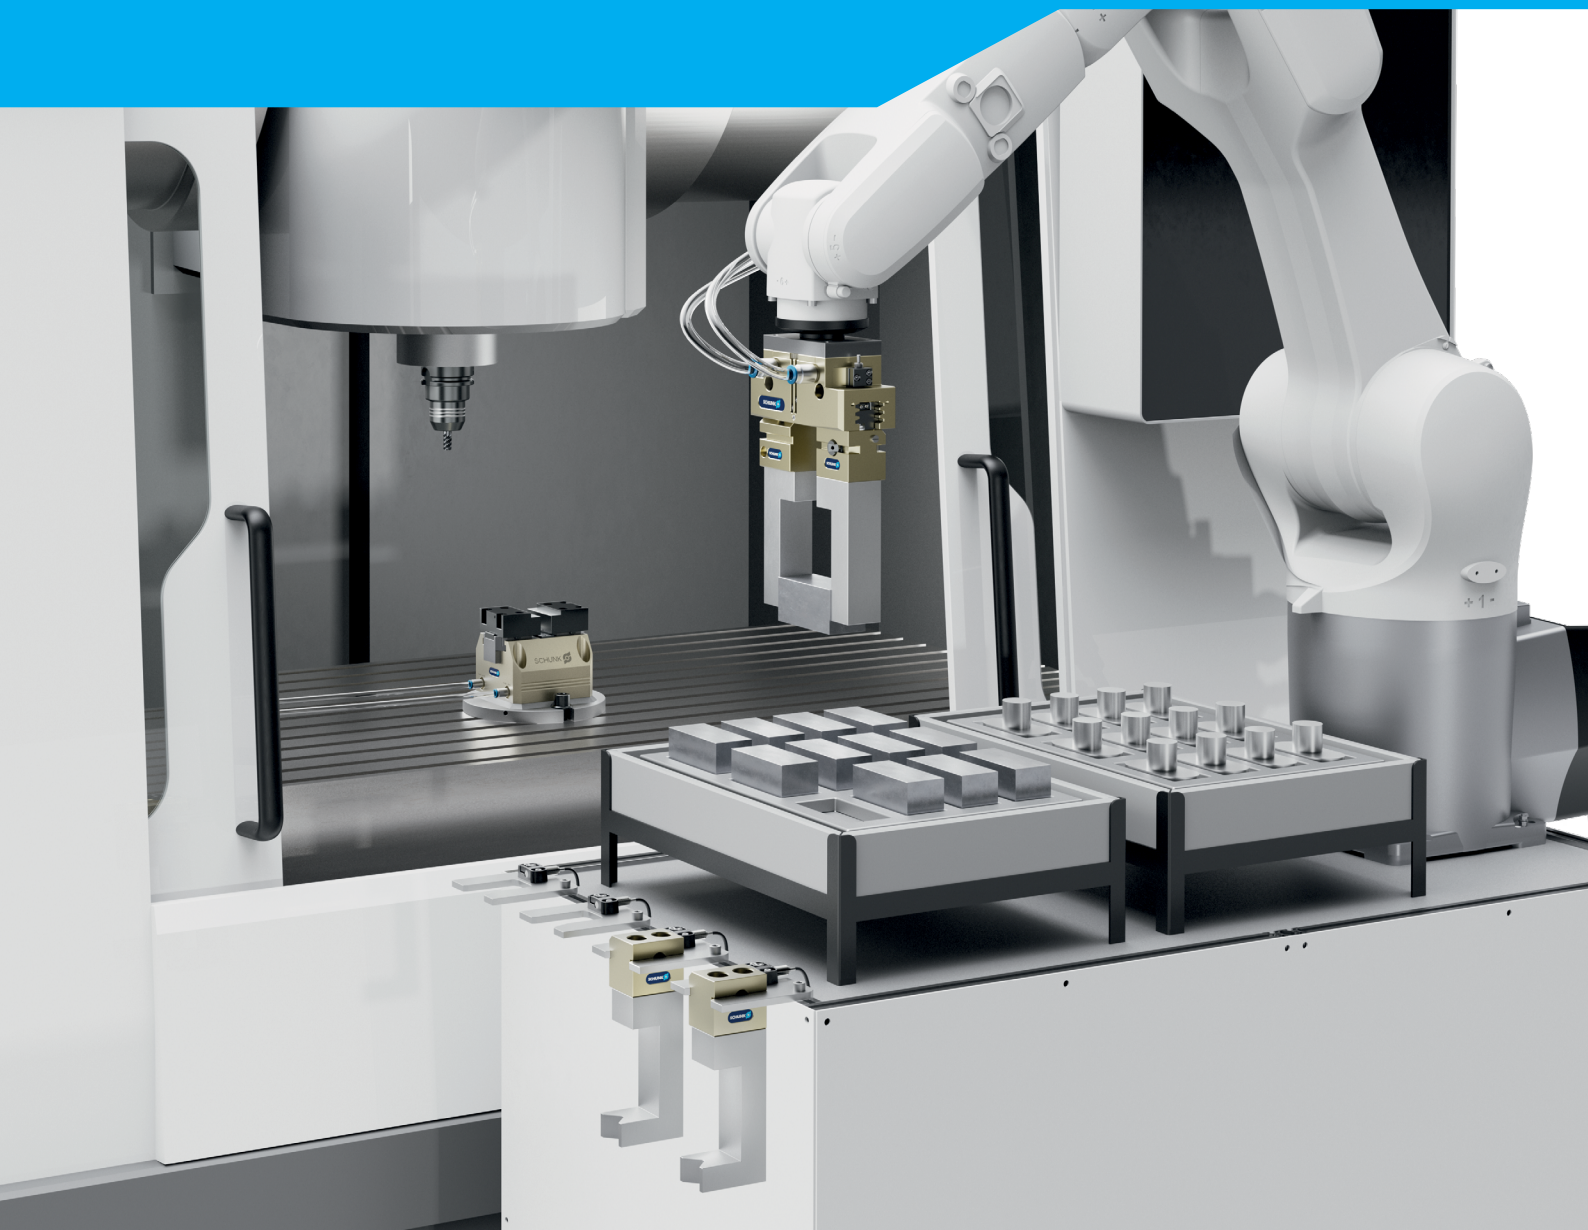

Výměna prstů s SCHUNK

Produktivní, flexibilní a nákladově výhodný

Řada BSWS kombinuje všechny klíčové vlastnosti. S naším rychlovýměnným systémem vyměníte prsty chapadla snadno a rychle, ať už pomocí imbusového klíče, stisknutím tlačítka nebo automaticky pomocí robota.


Výměna prstu zkracuje dobu nastavení a zvyšuje produktivitu. V aplikacích s vysokým počtem variant obrobků a malými dávkami poskytuje BSWS potřebnou flexibilitu. Tato řada nabízí širokou škálu variant a velikostí tak, abyste mohli najít správný komponent pro jakoukoli aplikaci.

Vaše výhody

- + **Maximální flexibilita:** Díky široké škále BSWS produktů může být jedno chapadlo využito pro více aplikací
- + **Úspora času při změně aplikace** – díky výměně prstů lze manipulovat s různými obrobky
- + **PGN-plus-P rozhraní prstů** umožňuje universální použití a dodatečnou montáž na různé řady chapadel


BSWS manuální s nástrojem

Systém BSWS umožňuje ruční výměnu prstů chapadla pomocí imbusového klíče. Umožňuje rychlé a snadné uzamčení a odemčení, přičemž tvarově přizpůsobený zajišťovací mechanismus zajišťuje rychlou výměnu prstů chapadla. Jedná se o ideální volbu pro aplikace, kde ovládání nástrojem nepředstavuje omezení a kde je nutná rychlá výměna prstů.

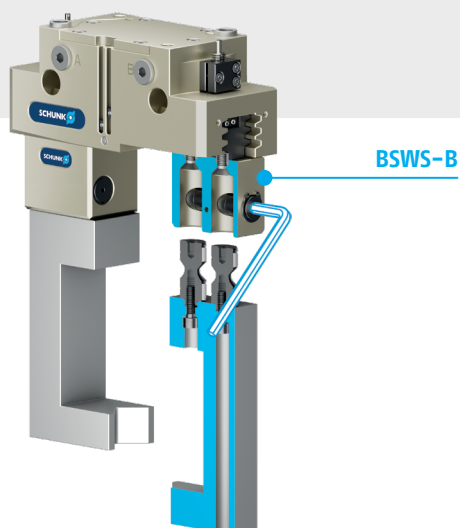

BSWS-M manuální bez nástroje


BSWS-M se vyznačuje ručním ovládáním bez použití nářadí. Stačí stisknout uvolňovací tlačítko, aby se mechanicky odblokoval prst a okamžitě ho vyjmul z chapadla. To se vyplatí zejména v případě častých seřizovacích procesů a zajišťuje vysokou flexibilitu a efektivitu při přizpůsobování chapadel různým požadavkům.

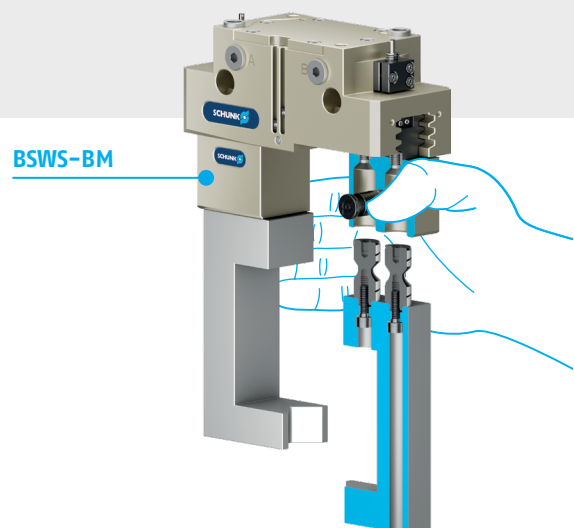

BSWS produktová řada

pro každý druh aplikace ta správná verze

PGN-plus-P rozhraní prstů

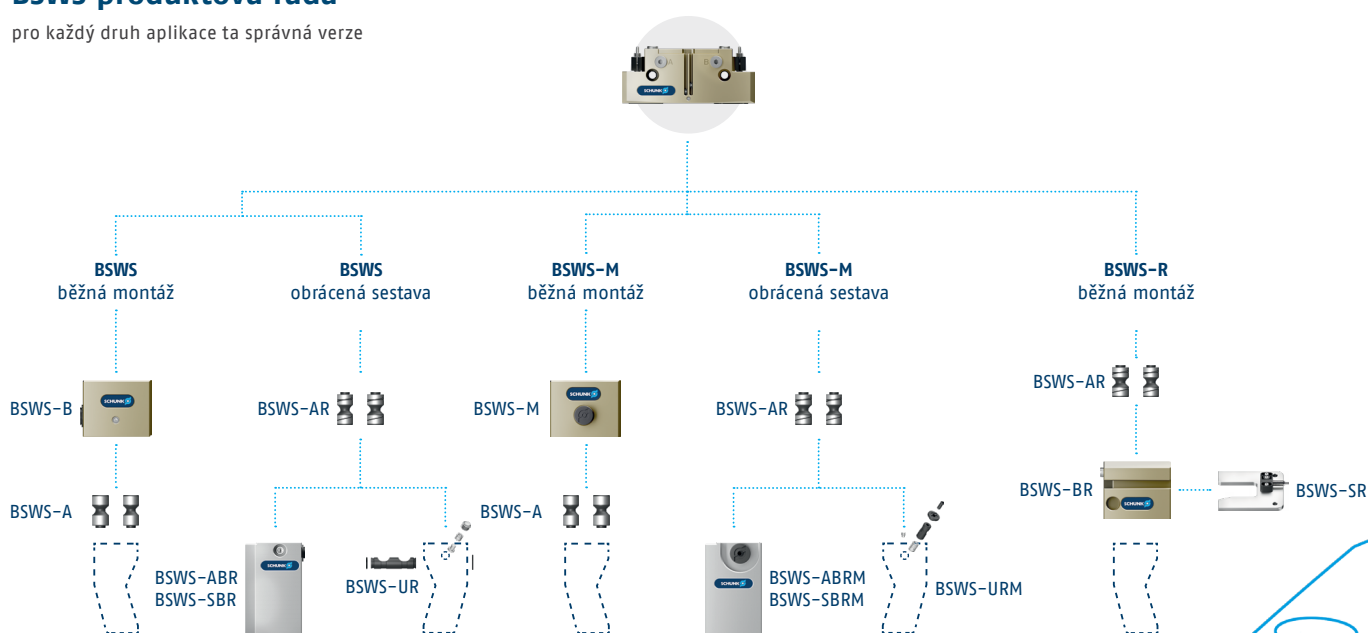

BSWS-R automaticky

BSWS-R umožňuje plně automatickou výměnu prstů chapadla bez nutnosti ručního zásahu. Proces výměny se provádí výhradně pohybem robota. Po zasunutí základny do úložné stanice se aktivuje zajišťovací šroub a odjistí mechanismus. V důsledku toho se robot nebo osový portál může snadno pohybovat směrem nahoru ze systému rychlé výměny prstů, zatímco základna zůstává v ukládací stanici. Každý uchopovací prst lze vyměnit během několika sekund. Systém tak nabízí maximální efektivitu a přesnost a zároveň umožňuje bezobslužnou dostupnost systémů.

Ještě více výhod

- + Vhodné pro coboty**
Ukládací stanice je pružně umístěna, a proto zabraňuje přetížení robota
- + Bezpečnost procesu**
Díky kontrole přítomnosti prstů chapadla v ukládací stanici pomocí indukčního snímače
- + Žádná záměna prstů chapadla**
Pomocí kódování prstů prostřednictvím RFID čipu

NEW



SCHUNK Intec, s.r.o.

Tuřanka 1579/115c
CZ-627 00 Brno
Tel. +420-739 352 433
schunk.com

Sledujte nás

