



KONTEC KSC3-K

Extrem kompakte Einfachspanner für die präzise Bearbeitung der sechsten Seite

Kompakte Einfachspanner mit hohen Spannkräften bei maximaler Präzision mit vernickeltem Grundkörper

Mit dem neuen SCHUNK Einfachspanner KONTEC KSC3-K bekommt die erfolgreiche Baureihe der Zentrischspanner KSC3 einen weiteren elementaren Baustein hinzu. Bei den KSC3-K Spannern ist der Grundkörper nun um eine Quernut für die feste Backe erweitert worden. Dadurch kann nun auch eine präzise Zweitseitenbearbeitung durchgeführt werden. Insbesondere bei Mehrfachanwendungen, wie zum Beispiel auf Aufspanntürmen, können hier Synergien mit Zentrisch- und Einfachspannern erzielt und Prozesse deutlich beschleunigt werden.




Vorteile – Ihr Nutzen









- + Vernickelter Grundkörper**
Für einen optimalen Korrosionsschutz und ein noch breiteres Einsatzspektrum
- + Extrem flache Bauweise**
Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes
- + Hohe Spannkräfte**
Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung
- + Großer Spannbereich**
Hohe Flexibilität
- + Seitliche Ablaufnuten**
Zum Abfluss von Kühlschmierstoff und Spänen
- + Optimale Backenabstützung für Außen- und Innen-spannung durch sehr lange Grundbackenführung**
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
- + Backenwechsel mit nur zwei Schrauben**
Für einen schnellen und einfachen Backenwechsel
- + Integrierte NSE3, GFD und GFD mini Schnittstelle**
Minimierung der Rüstzeiten. Flexibel kombinierbar mit dem großen Nullpunktspannsystem-Baukasten

Funktion KSC3-K

SCHUNK KONTEC KSC3-K Einfachspanner sind manuelle Direktspanner. Der Antrieb erfolgt über eine Spindel. Der Kraftaufbau erfolgt direkt, ohne Kraftverstärker und ist linear. Die bewegliche Backe wird durch Drehen der Spindel zu der festen Backe hin bewegt. Die Spannkraft ist abhängig vom Drehmoment. Der Spannungsbereich richtet sich nach dem verwendeten Backensortiment.

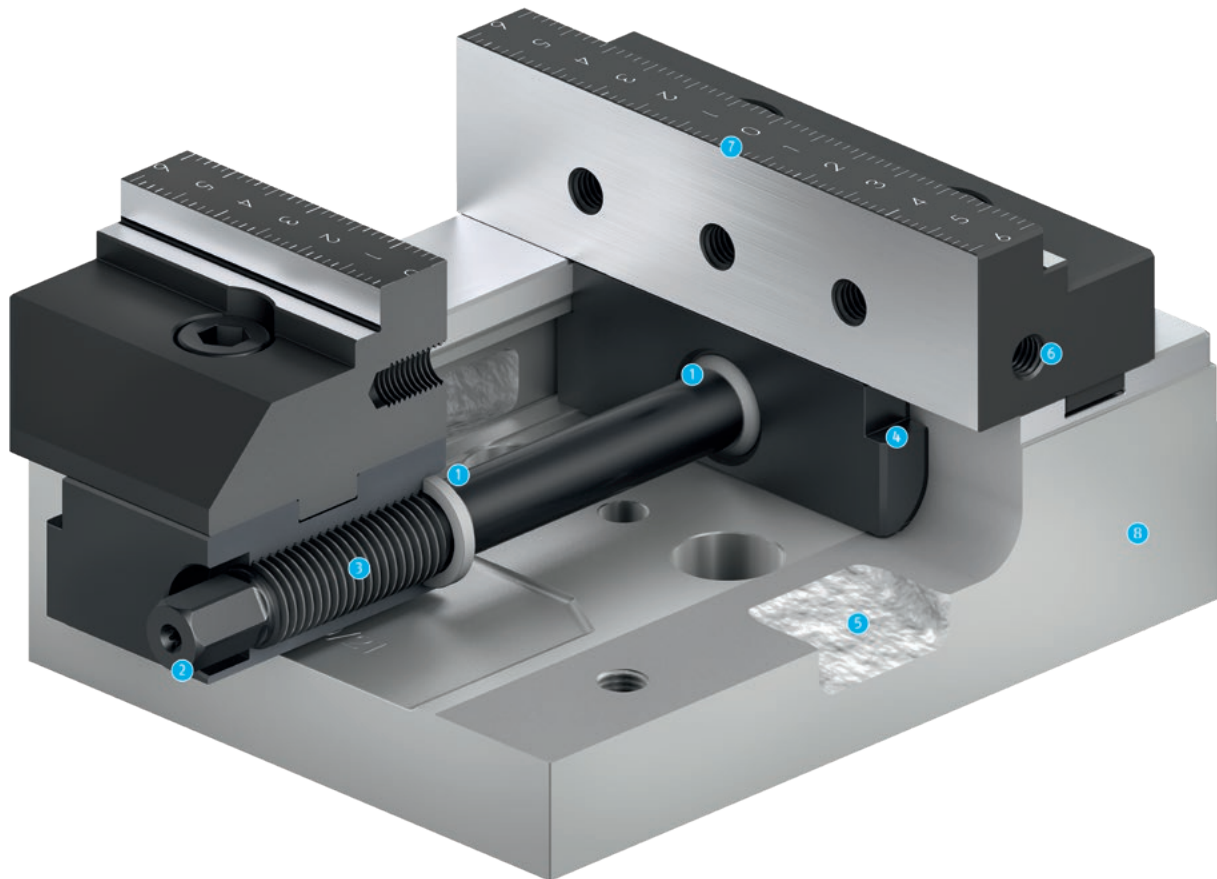

- 1 Geschlossenes System**
Bietet optimalen Schutz vor Kühlschmierstoff und Spänen
 - 2 Versenkter Sechskant-Anschluss**
Verringert die Störkontur
 - 3 Spindeltrieb**
Für höchste Spannkraft
 - 4 Lange Schieber**
Bietet optimale Abstützung bei Außen- und Innenspannung
 - 5 Ablaufnuten**
Für Kühlschmierstoff und Späne
 - 6 Befestigungsgewinde**
Für Werkstückanschlüsse
 - 7 System- und Aufsatzbacken**
Weltweit größte Auswahl
 - 8 Geringe Bauhöhe**
Erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine

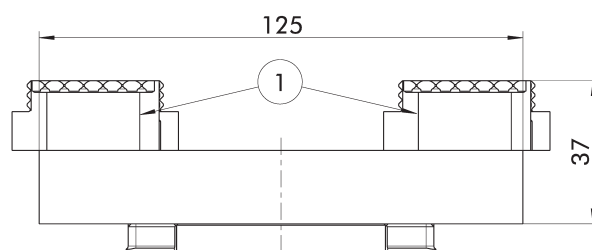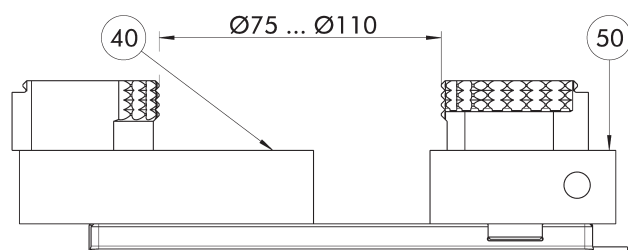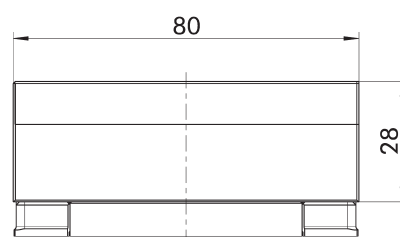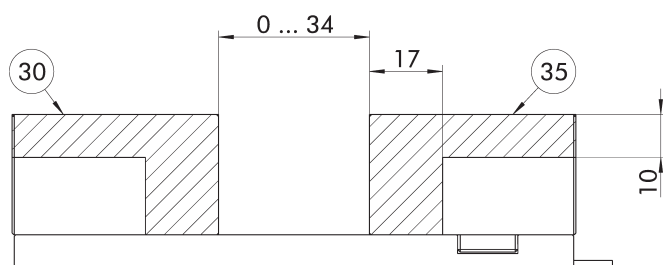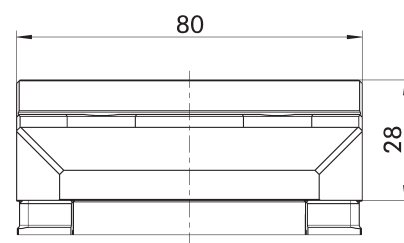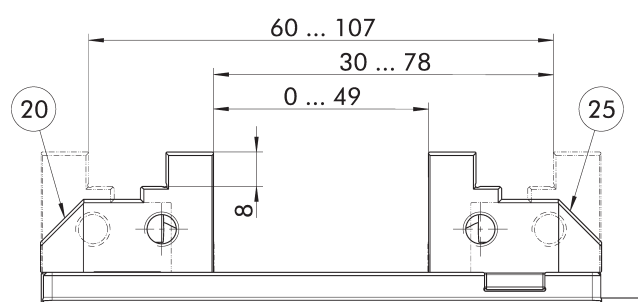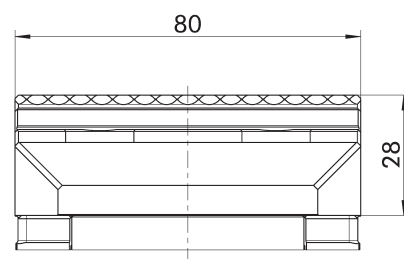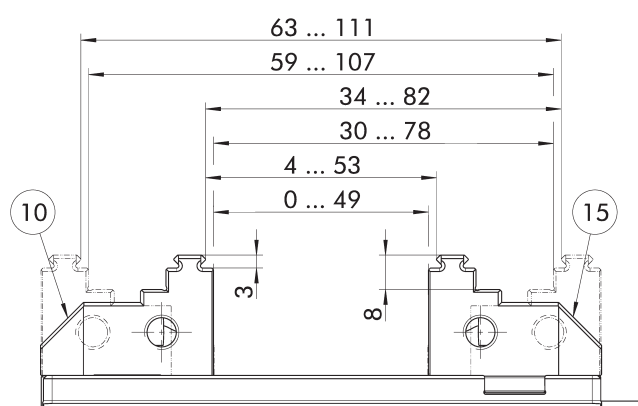

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spanner inklusive	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 80-130	1508858		80	25	90	3.1
KSC3-K precise 80-130	1577204	Wendebacke glatt	80	25	90	4.1

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Hinweis

Systembacken


Je nach Ausführung muss das Spannmittel mit den Systembacken separat zusammengestellt werden oder ist bereits damit ausgestattet (precise-Version).

Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 80-40.3-28	0432732	80	40.3	28	0.5
Wendebacke glatt	20	SGWB-S8-B 80-40-28	1518693	80	40	28	0.5
Wendebacke glatt	25	SGWB-S8-F 80-40-28	1518694	80	40	28	0.5
Alu Backe	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Alu Backe	35	SGAL-F 80-48-28	0432733	80	48	28	0.4
Pendelplatte	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Adapterplatte	50	SGA-4 125-48-19	0432735	125	48	19	0.8

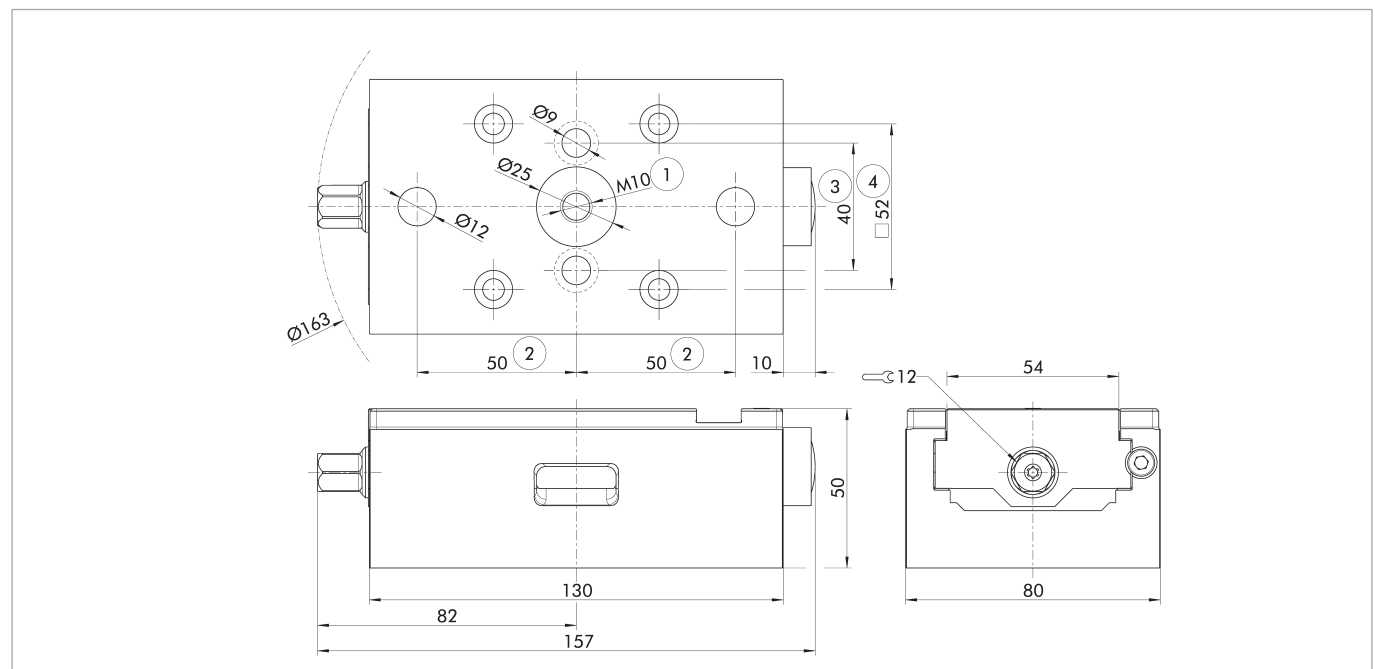

- ① Vorbereitet für GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Indexierbolzen GFD-IXB oder Passstifte Ø 12m6
- ③ Vorbereitet für Schrauben M8
- ④ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø16 h6

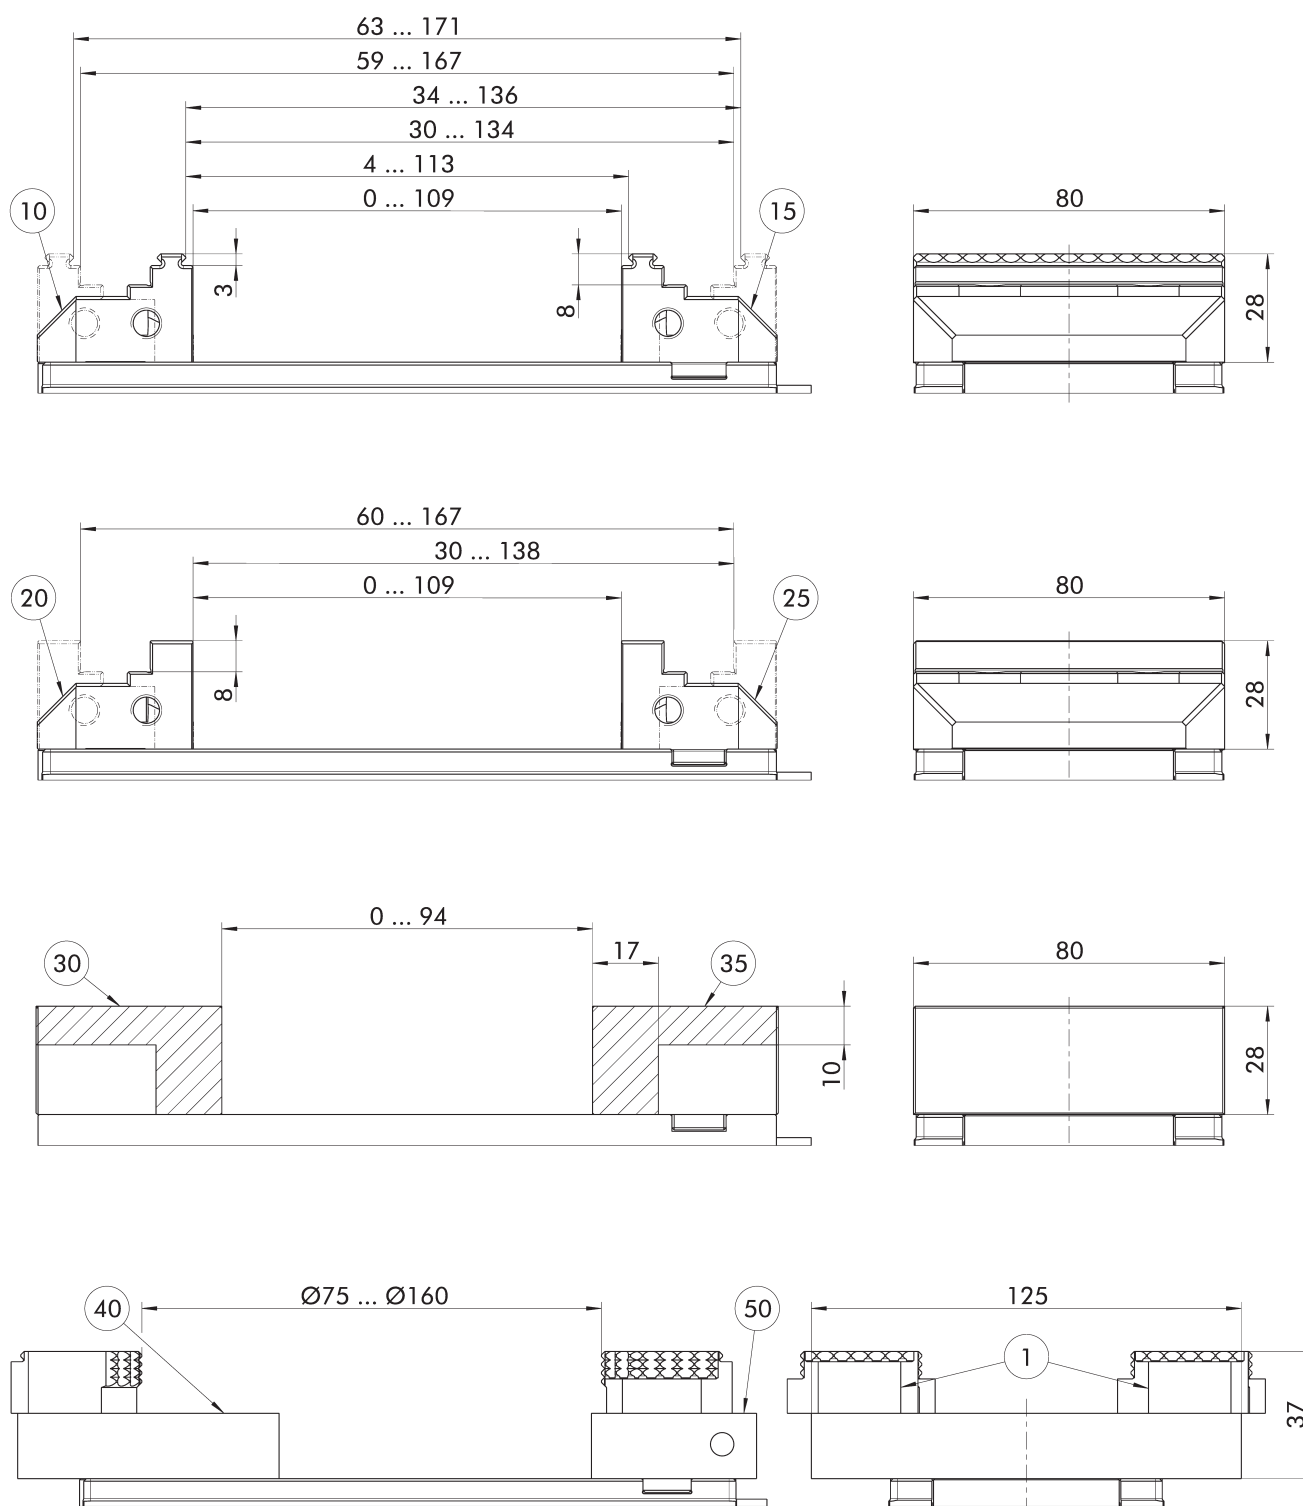

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spanner inklusive	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 80-190	1514288		80	25	90	4.5
KSC3-K precise 80-190	1577205	Wendebacke glatt	80	25	90	5.6

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Hinweis

Systembacken


Je nach Ausführung muss das Spannmittel mit den Systembacken separat zusammengestellt werden oder ist bereits damit ausgestattet (precise-Version).

Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 80-40.3-28	0432732	80	40.3	28	0.5
Wendebacke glatt	20	SGWB-S8-B 80-40-28	1518693	80	40	28	0.5
Wendebacke glatt	25	SGWB-S8-F 80-40-28	1518694	80	40	28	0.5
Alu Backe	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Alu Backe	35	SGAL-F 80-48-28	0432733	80	48	28	0.4
Pendelplatte	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Adapterplatte	50	SGA-4 125-48-19	0432735	125	48	19	0.8

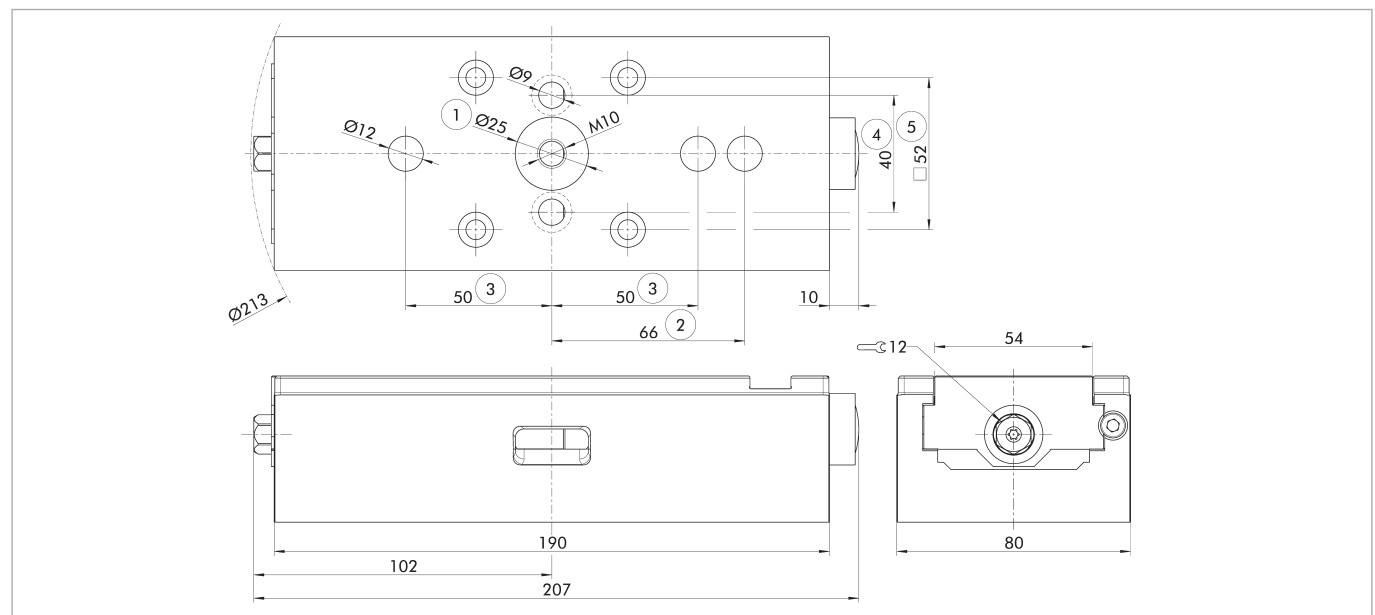

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Indexierbolzen IXB V1-K
- ③ Vorbereitet für Indexierbolzen GFD-IXB oder Passstifte Ø 12m6
- ④ Vorbereitet für Schrauben M8
- ⑤ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø16 h6

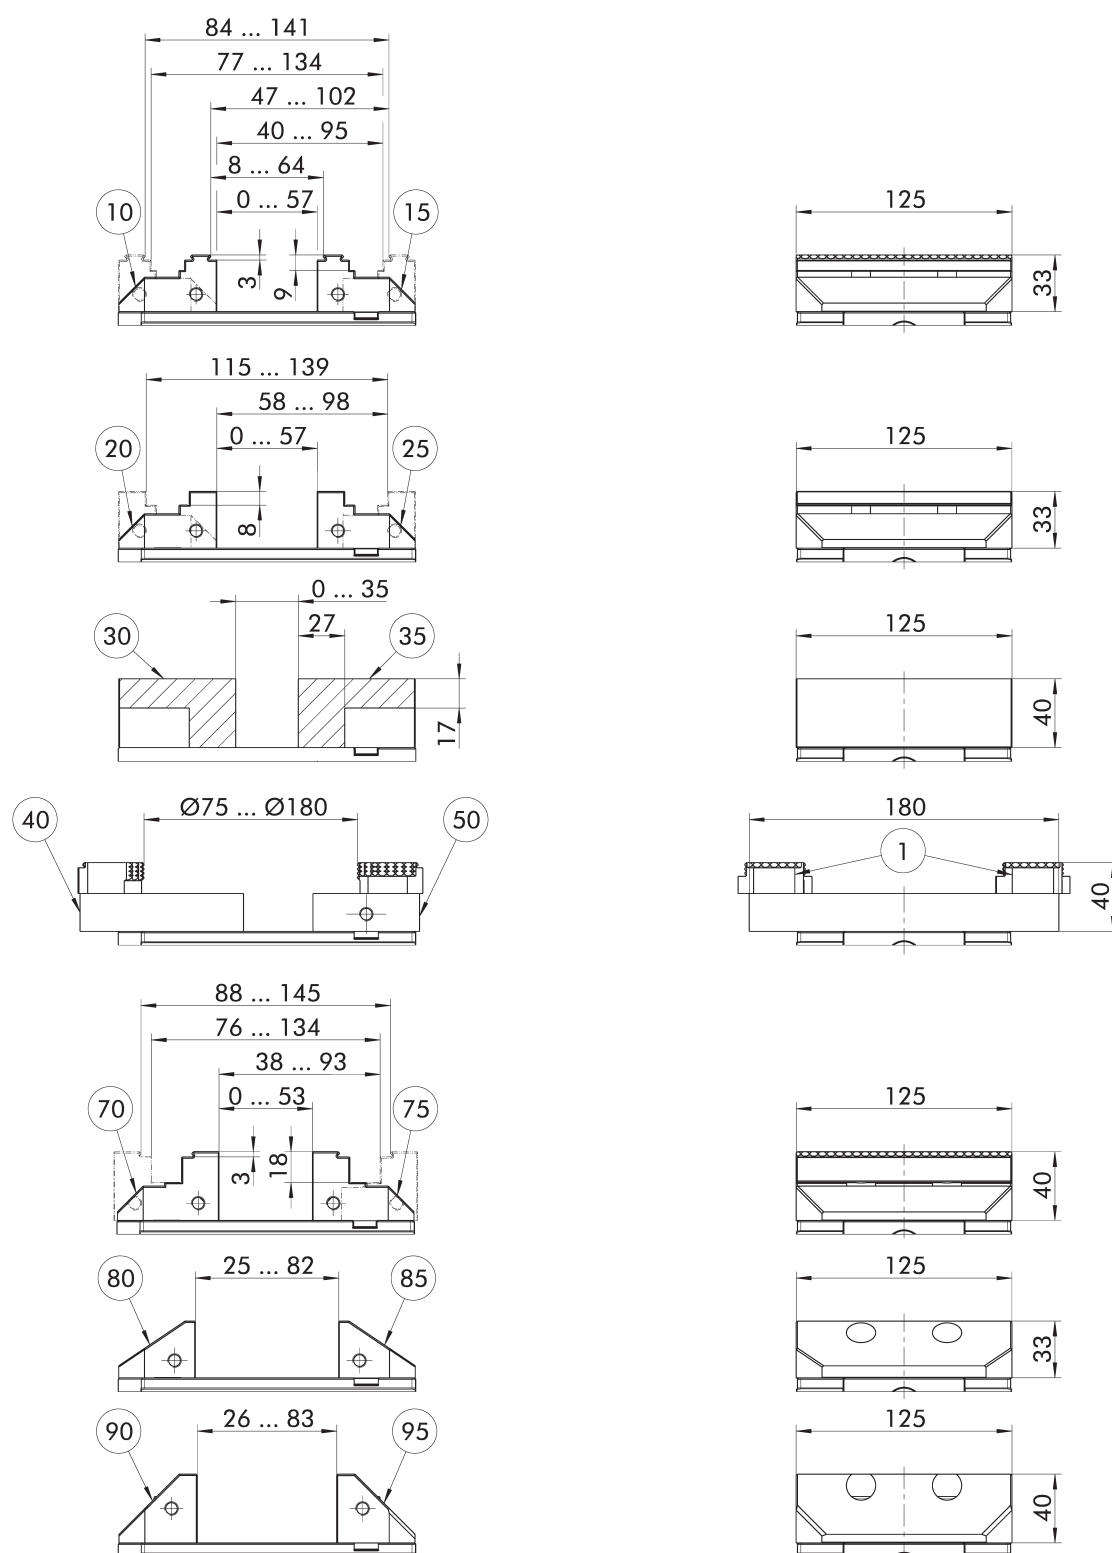

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spanner inklusive	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 125-160	1514289		125	35	100	6.4
KSC3-K precise 125-160	1577206	Wendebacke glatt	125	35	100	8.7

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Hinweis

Systembacken


Je nach Ausführung muss das Spannmittel mit den Systembacken separat zusammengestellt werden oder ist bereits damit ausgestattet (precise-Version).

Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 125-57-33	1359848	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	20	SGWB-S8-B 125-57-33	1518691	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	25	SGWB-S8-F 125-57-33	1518692	125	57	33	1.3
Alu Backe	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Alu Backe	35	SGAL-F 125-68-40	0432492	125	68	40	1.1
Pendelplatte	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Adapterplatte	50	SGA-4 180-62-22	0432493	180	62	22	1.9
Wendebacke	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Wendebacke	75	SGWB-G3-F 125-59-40	1586742	125	59	40	1.7
5-Achs-Backe	80	SG5A-B 125-44.5-33	1374778	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	85	SG5A-F 125-44.5-33	1374779	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
5-Achs-Backe	95	SG5A-F 125-45.5-40	1551488	125	45.5	40	1.1

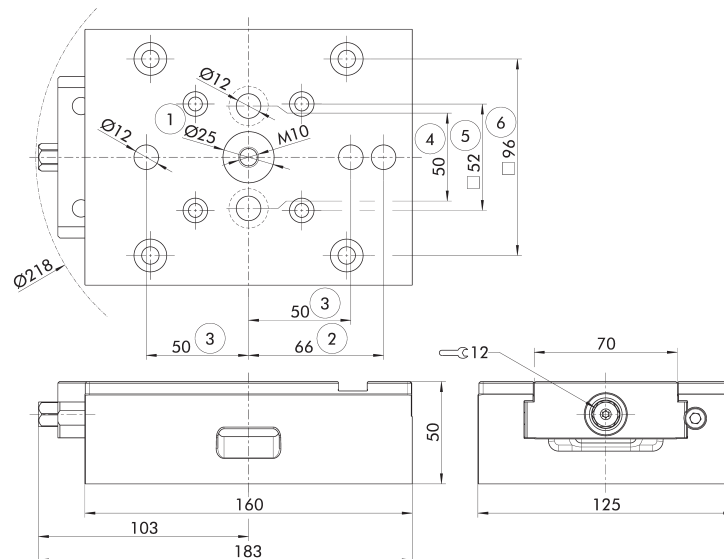

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Indexierbolzen IXB V1-K
- ③ Vorbereitet für Indexierbolzen GFD-IXB oder Passstifte Ø 12mm
- ④ Vorbereitet für Schrauben M12
- ⑤ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑥ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø20 h6

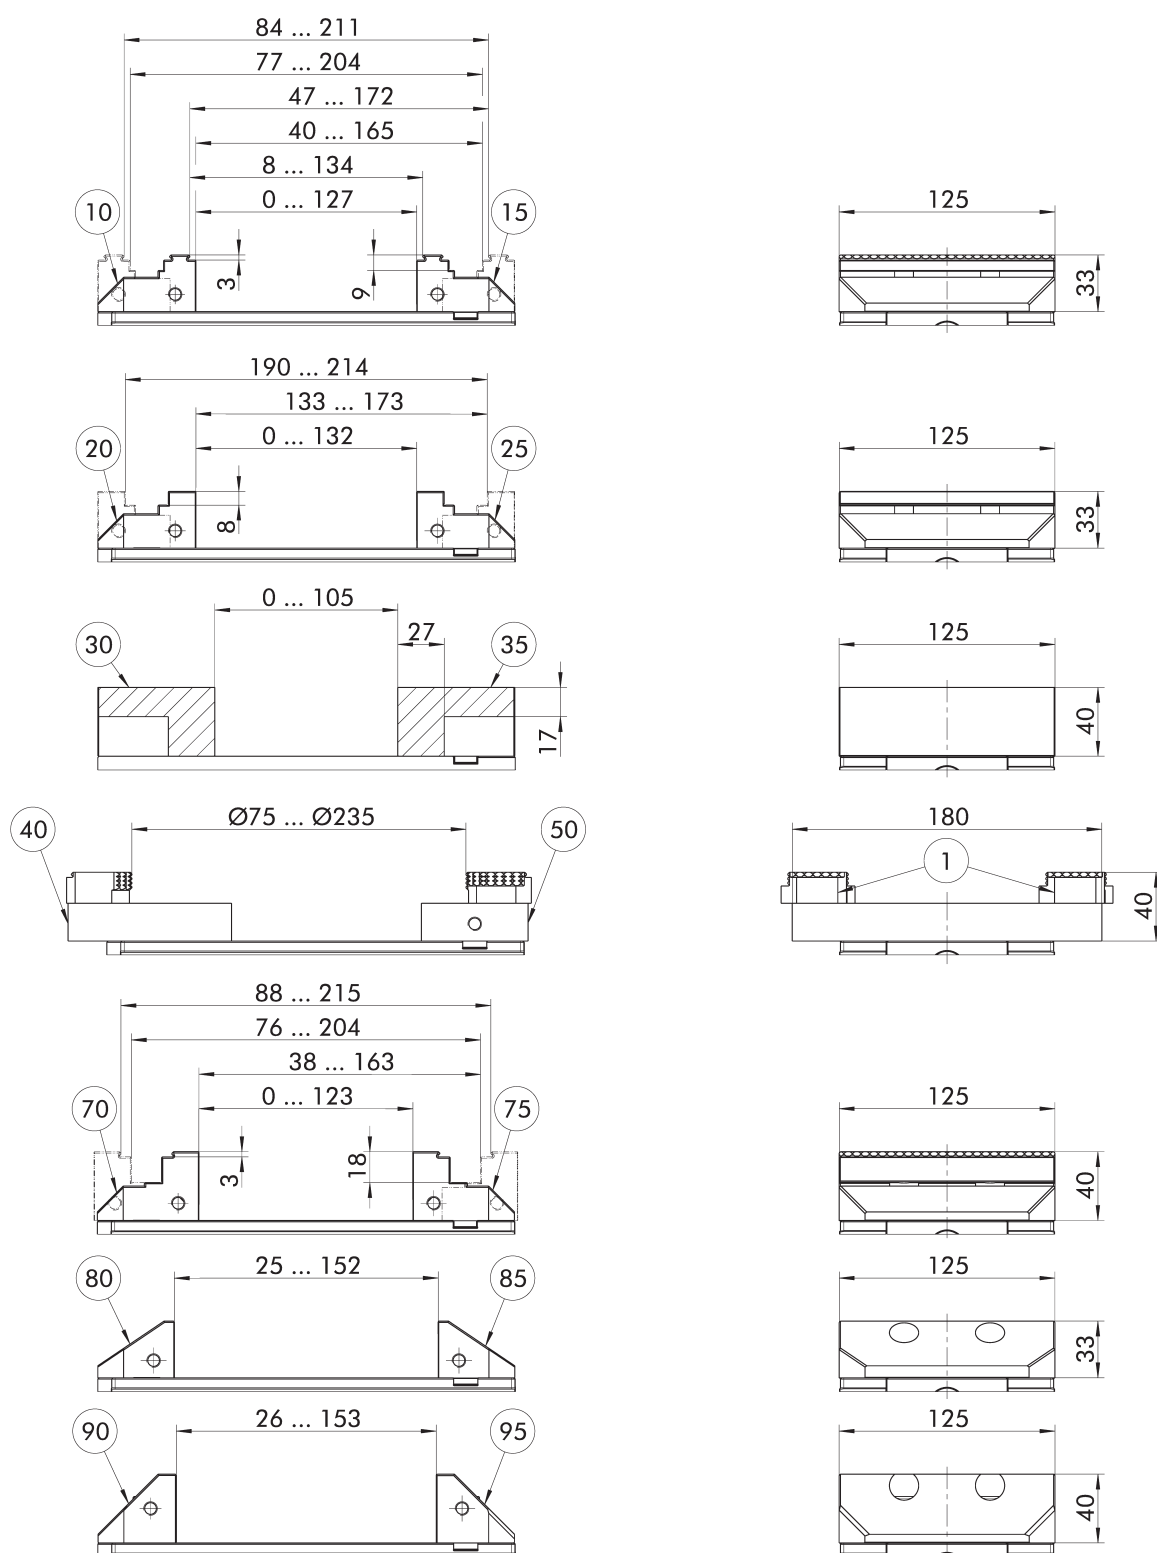

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spanner inklusive	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 125-235	1514290		125	35	100	9.3
KSC3-K precise 125-235	1577207	Wendebacke glatt	125	35	100	11.6

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Hinweis

Systembacken


Je nach Ausführung muss das Spannmittel mit den Systembacken separat zusammengestellt werden oder ist bereits damit ausgestattet (precise-Version).

Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 125-57-33	1359848	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	20	SGWB-S8-B 125-57-33	1518691	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	25	SGWB-S8-F 125-57-33	1518692	125	57	33	1.3
Alu Backe	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Alu Backe	35	SGAL-F 125-68-40	0432492	125	68	40	1.1
Pendelplatte	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Adapterplatte	50	SGA-4 180-62-22	0432493	180	62	22	1.9
Wendebacke	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Wendebacke	75	SGWB-G3-F 125-59-40	1586742	125	59	40	1.7
5-Achs-Backe	80	SG5A-B 125-44.5-33	1374778	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	85	SG5A-F 125-44.5-33	1374779	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
5-Achs-Backe	95	SG5A-F 125-45.5-40	1551488	125	45.5	40	1.1

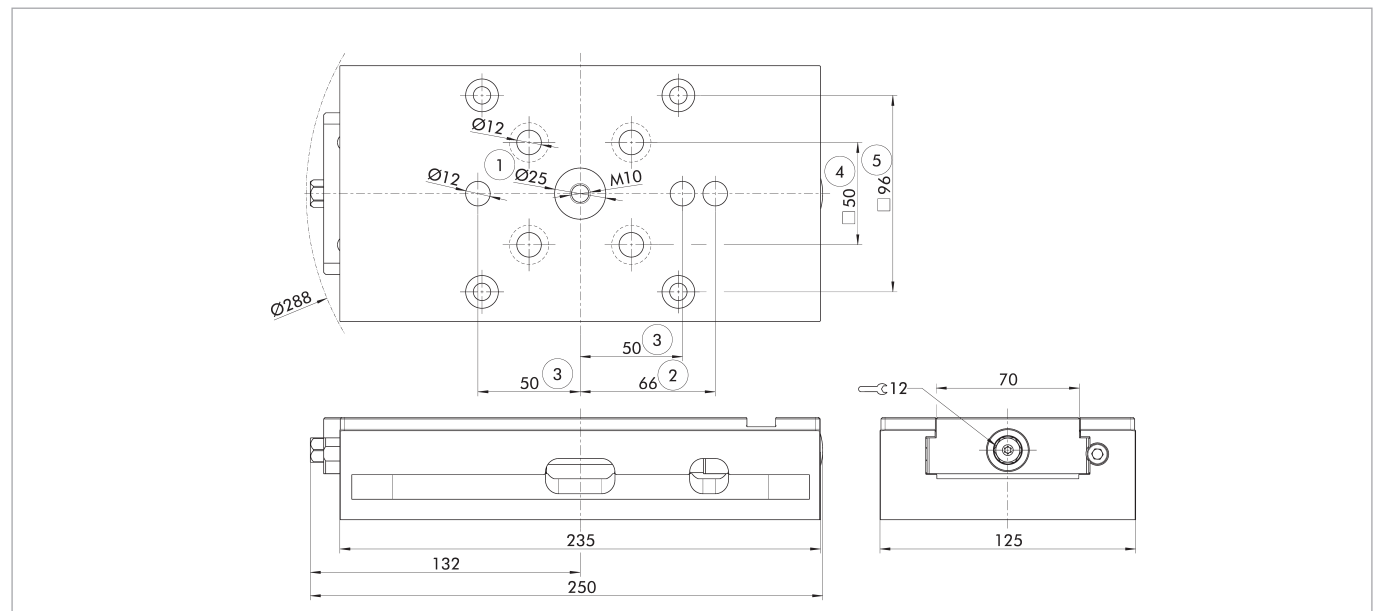

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Indexierbolzen IXB V1-K
- ③ Vorbereitet für Indexierbolzen GFD-IXB oder Passstifte Ø 12m6
- ④ Vorbereitet für Schrauben M12
- ⑤ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø20 h6

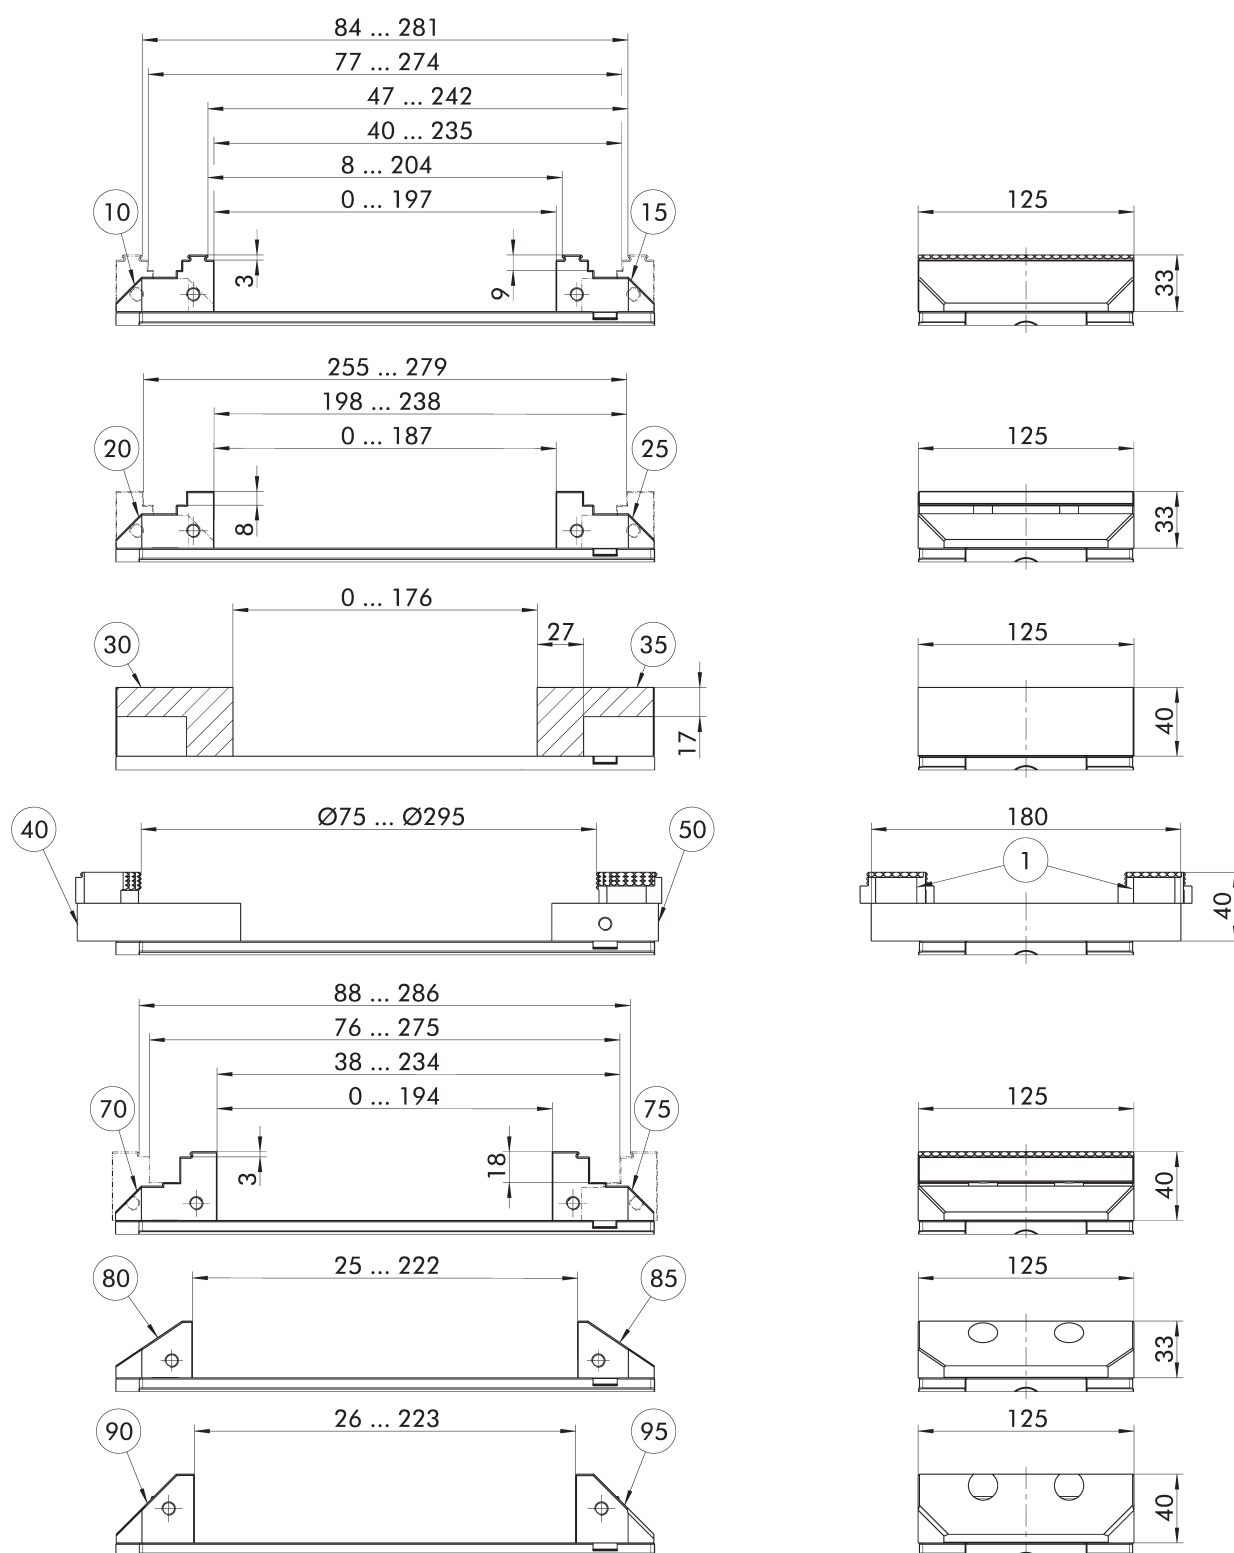

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten

Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spanner inklusive	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 125-300	1514291		125	35	100	11.8
KSC3-K precise 125-300	1577208	Wendebacke glatt	125	35	100	14.1

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Hinweis

Systembacken

Je nach Ausführung muss das Spannmittel mit den Systembacken separat zusammengestellt werden oder ist bereits damit ausgestattet (precise-Version).





Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 125-57-33	1359848	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	20	SGWB-S8-B 125-57-33	1518691	125	57	33	1.3
Wendebacke glatt	25	SGWB-S8-F 125-57-33	1518692	125	57	33	1.3
Alu Backe	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Alu Backe	35	SGAL-F 125-68-40	0432492	125	68	40	1.1
Pendelplatte	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Adapterplatte	50	SGA-4 180-62-22	0432493	180	62	22	1.9
Wendebacke	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Wendebacke	75	SGWB-G3-F 125-59-40	1586742	125	59	40	1.7
5-Achs-Backe	80	SG5A-B 125-44.5-33	1374778	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	85	SG5A-F 125-44.5-33	1374779	125	44.5	33	0.9
5-Achs-Backe	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
5-Achs-Backe	95	SG5A-F 125-45.5-40	1551488	125	45.5	40	1.1

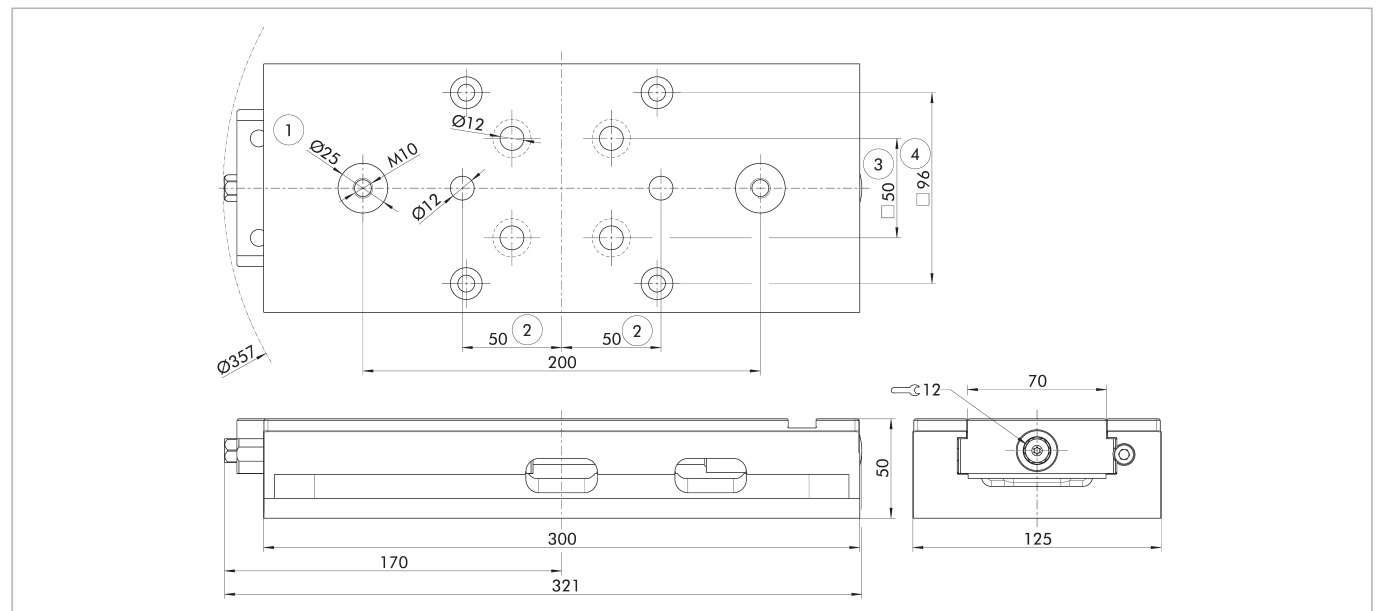

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Passstifte Ø 12m6

- ③ Vorbereitet für Schrauben M12
- ④ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø20 h6

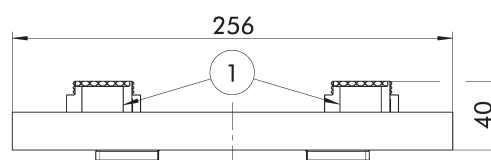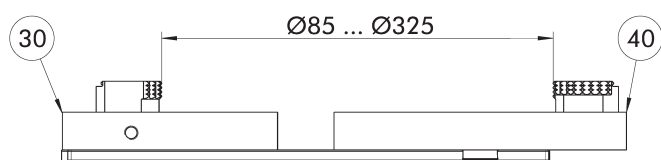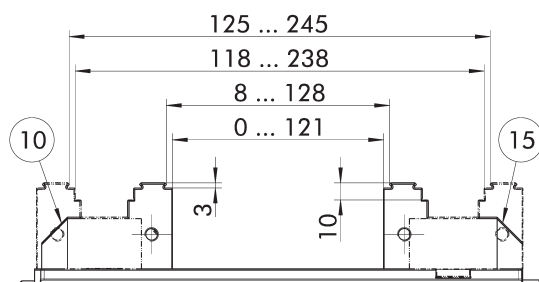

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten


Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 160-280	1514292	160	50	175	21

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken


Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 160-81-50	0432624	160	81	50	3.2
Pendelplatte	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Adapterplatte	40	SGA-4 256-125-22	0432621	256	125	22	5.4

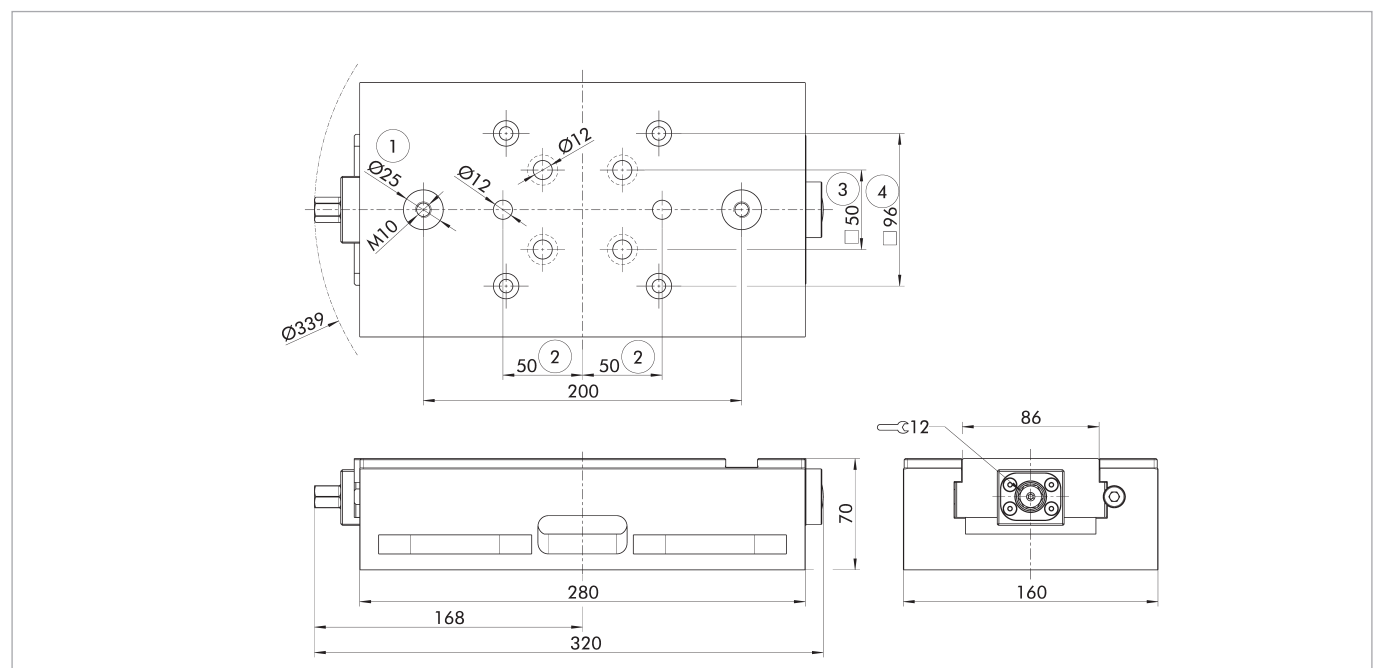

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
- ② Vorbereitet für Passstifte Ø 12mm

- ③ Vorbereitet für Schrauben M12
- ④ Vorbereitet für Spannbolzen GFD-SP mini Ø20 h6

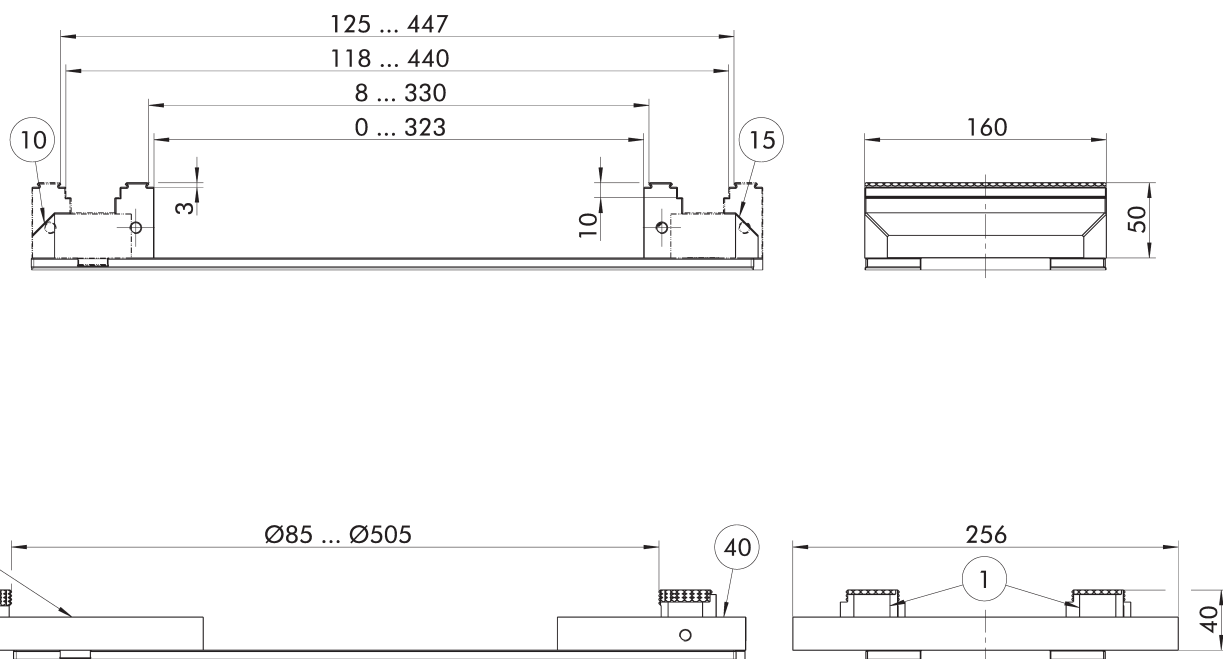

Passende Systembacken mit Positionsnummer siehe nächste Seite.
Technische Änderungen vorbehalten.

- ① 6fach-Wendebacke grip (Ident.-Nr. 0430803), 6fach-Wendebacke
carbide-grip (Ident.-Nr. 1395550)

Technische Daten


Bezeichnung	Ident.-Nr.	Spannerbreite [mm]	Max. Spannkraft [kN]	Max. Drehmoment [Nm]	Gewicht [kg]
KSC3-K 160-480	1514297	160	50	175	35

Lieferumfang

Spanner, Betriebsanleitung; ohne Systembacken

Passende Systembacken

Beschreibung	Pos.	Bezeichnung	Ident.-Nr.	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
Wendebacke grip	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Wendebacke grip	15	SGWB-G3-F 160-81-50	0432624	160	81	50	3.2
Pendelplatte	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Adapterplatte	40	SGA-4 256-125-22	0432621	256	125	22	5.4

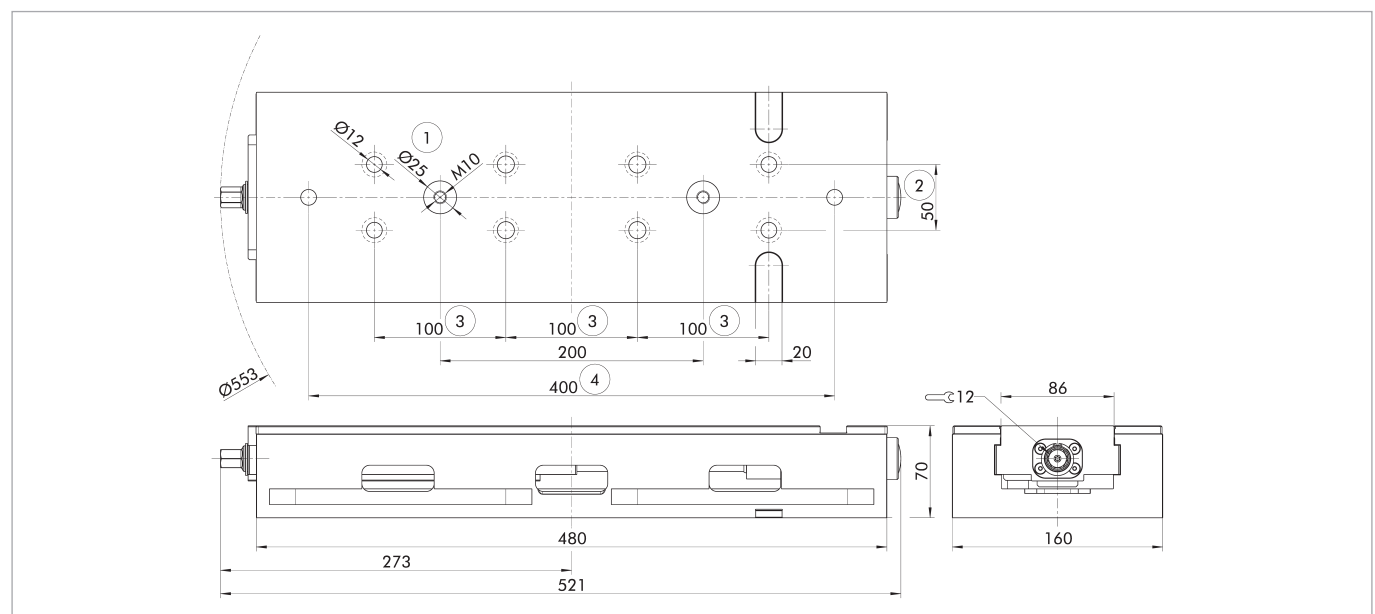

- ① Vorbereitet für NSE3 und GFD Spannbolzen
 ② Rastermaß vorbereitet für 6x Schrauben M12 und 2x Passschrauben M12
 ③ Vorbereitet für 2x Passstifte Ø 12m6

Systembacken

Wendebacke grip

Ausführung als bewegliche Backe.
Beidseitig mit grip-Stufe 3 mm (bis 22 HRC)
und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130	SGWB-G3-B 80-40.3-28	W-80-1	0432715
KSC3-K 80-190			
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGWB-G3-B 160-81-50	W-160	0432614

Wendebacke grip

Ausführung als feste Backe.
Beidseitig mit grip-Stufe 3 mm (bis 22 HRC)
und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130	SGWB-G3-F 80-40.3-28	W-80-1	0432732
KSC3-K 80-190			
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-G3-F 125-57-33		1359848
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGWB-G3-F 160-81-50	W-160	0432624

Wendebacke carbide-grip

Ausführung als bewegliche Backe.
Beidseitig mit carbide-grip-Stufe 3 mm
(bis 58 HRC) und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130	SGWB-CG3-B 80-40-28		1514368
KSC3-K 80-190			
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGWB-CG3-B 160-81-50		1395527

Wendebacke carbide-grip

Ausführung als feste Backe.
Beidseitig mit carbide-grip-Stufe 3 mm
(bis 58 HRC) und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130	SGWB-CG3-F 80-40-28		1467016
KSC3-K 80-190			
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-CG3-F 125-57-33		1590610
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGWB-CG3-F 160-81-50		1590611

Wendebacke mit Prägeprofil

Ausführung als bewegliche Backe.
Beidseitig mit spezieller grip-Stufe, um
vorgeprägte Werkstücke einfach und
sicher zu spannen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300			

Wendebacke mit Prägeprofil

Ausführung als feste Backe.
Beidseitig mit spezieller grip-Stufe, um
vorgeprägte Werkstücke einfach und
sicher zu spannen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160	SGWB-GL-F 125-57-33		1627092
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300			

Wendebacke

Ausführung als bewegliche Backe.
Eine Seite mit grip-Stufe 3 mm (bis
22 HRC), eine Seite Höhe 40 mm mit glatter
Spannfläche und Gewinden zur Aufnahme
von Aufsatzbacken.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300			

Wendebacke

Ausführung als feste Backe.
Eine Seite mit grip-Stufe 3 mm (bis
22 HRC), eine Seite Höhe 40 mm mit glatter
Spannfläche und Gewinden zur Aufnahme
von Aufsatzbacken.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160	SGWB-G3-F 125-59-40	W-125-1	1586742
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300			

Wendebacke grip

Ausführung als bewegliche Backe.
Reduzierte Backenbreite.
Beidseitig mit grip-Stufe 3 mm (bis 22 HRC)
und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130	SGWB-G3-B 40-40.3-28		1514379
KSC3-K 80-190			
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380
KSC3-K 125-300			

Wendebacke grip

Ausführung als feste Backe.
Reduzierte Backenbreite.
Beidseitig mit grip-Stufe 3 mm (bis 22 HRC)
und glatter Spannfläche.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGWB-G3-F 40-40.5-28		1587365
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-G3-F 65-57-30		1587366

Alu Backe

Ausführung als bewegliche Backe.
Dienen zur kundenseitigen Nacharbeit, z.
B. zum Einbringen von Konturen oder
Sonderformen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGAL-B 80-48-28		0432718
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGAL-B 125-68-40		0432469
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGAL-B 160-85-50		0432623

Alu Backe

Ausführung als feste Backe.
Dienen zur kundenseitigen Nacharbeit, z.
B. zum Einbringen von Konturen oder
Sonderformen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGAL-F 80-48-28		0432733
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGAL-F 125-68-40		0432492
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGAL-F 160-85-50		0432625

Stahlbacke

Ausführung als bewegliche Backe.
Dienen zur kundenseitigen Nacharbeit, z.
B. zum Einbringen von Konturen oder
Sonderformen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGS-B 80-48-28		1367467
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGS-B 125-68-40		1452569

Stahlbacke

Ausführung als feste Backe.
Dienen zur kundenseitigen Nacharbeit, z.
B. zum Einbringen von Konturen oder
Sonderformen.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGS-F 80-48-28		1561216
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGS-F 125-68-40		1559434

Pendelplatte

Dienen – in Kombination mit Adapter-
platten und 6fach-Wendebacken – zum
Spannen von unförmigen Werkstücken.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGP-3 125-76-19	W-38	0432720
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGP-3 256-170-22	W-38	0432615

Adapterplatte

Dienen – in Kombination mit Pendel-
platten und 6-fach-Wendebacken – zum
Spannen von unförmigen Werkstücken.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGA-4 125-48-19	W-38	0432735
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGA-4 180-62-22	W-38	0432493
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	SGA-4 256-125-22	W-38	0432621

Wendebacke glatt

Ausführung als bewegliche Backe.
Geschliffene Stufen, für eine präzise
OP20-Bearbeitung.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGWB-S8-B 80-40-28		1518693
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691

Wendebacke glatt

Ausführung als feste Backe.
Geschliffene Stufen, für eine präzise
OP20-Bearbeitung.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	SGWB-S8-F 80-40-28		1518694
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SGWB-S8-F 125-57-33		1518692

5-Achs-Backe

Ausführung als bewegliche Backe.
Eine Seite mit glatter Spannfläche und
Gewinden zur Aufnahme von
Aufsatzbacken.



Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472

5-Achs-Backe

Ausführung als feste Backe.
Eine Seite mit glatter Spannfläche und
Gewinden zur Aufnahme von
Aufsatzbacken.




Passend zu	Bezeichnung	Schnittstelle	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SG5A-F 125-44.5-33		1374779
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	SG5A-F 125-45.5-40	W-125-1	1551488

Aufsatzbacken

6fach Wendebacken grip


Mit fünf grip-Stufen sowie einer beschichteten Spannfläche.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6fach Wendebacke carbide-grip

Mit fünf carbide-grip-Stufen sowie einer glatten Spannfläche.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Backe profiliert

Zur Erhöhung der Reibung zwischen Backe und Werkstück ohne Spannabdruck.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349
GBD 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373350

Backe gehauen

Zur Erhöhung der Reibung zwischen Backe und Werkstück mit minimalem Spannabdruck.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268
GBC 160-50-14.4	160	50	14.4	W-160	1373269

Backe geschliffen

Mit komplett geschliffener Spannfläche.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278
GBP 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373281

Backe weich

Härtbare Backen zur kundenseitigen Nacharbeit, z. B. zum Einbringen von Konturen oder Sonderformen.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288
GBW 160-50-20	160	50	20	W-160	1373289

Stufenbacke

Mit geschliffener Stufe 8 mm.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327
GBS 160-50-13.5-8	160	50	13.5	W-160	1373328

Stufenbacke

Mit geschliffener Stufe 17 mm.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Stufenbacke

Mit beschichteter Stufe 5 mm.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-W 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	1395509
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414
GBS-W 160-50-13.5-5	160	50	13.5	W-160	1395511

Stufenbacke

Mit grip-Stufe 3 mm und geschliffener Stufe 18 mm.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Stufenbacke

Mit spezieller „soft“ grip-Stufe 5 mm. Zum prägenden Spannen von weichen Materialien wie Kunststoff oder Aluminium.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Stufenbacke

Mit grip-Stufe 3 mm.
Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G3 80-28-10	80	28	10	W-80-1	1326805
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331
GBS-G3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373332

Stufenbacke

Mit grip-Stufe 5 mm.
Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373335

Stufenbacke

Mit grip-Stufe 8 mm.
Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338
GBS-G8 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373340

Stufenbacke


Mit carbide-grip-Stufe 3 mm.
Zum prägenden Spannen von gehärteten Materialien bis 58 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524
GBS-CG3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1431232

Stufenbacke

Mit carbide-grip-Stufe 5 mm.
Zum prägenden Spannen von gehärteten Materialien bis 58 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000
GBS-CG5 160-50-15.5	160	50	15.5	W-160	1431233

Stufenbacke

Mit spezieller grip-Stufe 3 mm.
Zum Spannen von vorgeprägten Materialien und Werkstücken.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Stufenbacke mit T-Nut

Mit grip-Stufe 3 mm.
T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Stufenbacke mit T-Nut

Mit grip-Stufe 5 mm.
T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247
GBS-G5-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430250

Stufenbacke mit T-Nut

Mit grip-Stufe 8 mm.
T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237
GBS-G8-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430249

Positionierleiste

Passend für Stufenbacke mit T-Nut.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238
GPL 160-32-13.5	160	32	13.5	W-160	0430251

Backe grip

Zum prägenden Spannen von ungehärteten Materialien bis 22 HRC.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284
GBG 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373285

Spannbacke mit Positionierstiften

Versenkbare Positionierstifte zur schnellen Anpassung der Backe an das jeweilige Werkstück.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Prismabacke geschliffen

Zum präzisen Spannen von runden Werkstücken.

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.


160 = Ø16 - Ø60 mm.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344
GVA 160-50-19.5	160	50	19.5	W-160	1373345

Federblatt-Niederzugbacke

Für einen aktiven Niederzug mit leichtem Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304
GFA 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373306

Federblech-Niederzugbacke

Für einen aktiven Niederzug ohne Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GFB 80-24-9	80	24.3	9	W-80-1	0432736
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192
GFB 160-45-12	160	45	12	W-160	0432629

Präzisions-Niederzugbacke

Für einen aktiven Niederzug ohne Spannabdruck am Werkstück für genauere Bearbeitungsergebnisse.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147
GBN-P 160-50-27.5	160	50	27.5	W-160	0430148

Universalstufenbacke

Flexibel einsetzbare Stufenbacke mit geschliffener Stufe.



Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schnittstelle	Ident.-Nr.
GPE 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	0432721

Zubehör

Spannkraftmessgerät

Zum Messen der Backenspannkraft von stationären Spannmitteln.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	IFT SST Set	1475766

Spannbolzen GFD-SP mini

Spannbolzen zur formschlüssigen Verbindung der GFD mini Rüstsysteme mit Spannmitteln von SCHUNK.
1 Satz = 4 Stück.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

Standard Spannbolzen

Spannbolzen zur formschlüssigen Verbindung mit NSE3 Spannmodulen.
Mit gekürzter Befestigungsschraube.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	SPA 40-K	0432369
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	SPB 40-K	0432370

Indexierbolzen

Verwendung als Verdrehsicherung bei VERO-S Modulen mit V1-Verdrehsicherung.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235	IXB V1-K	0432371

Spannbolzen GFD-SP

Spannbolzen zur formschlüssigen Verbindung mit GFD Rüststationen.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GFD-SP 40	0433600

Indexierbolzen GFD

Indexierbolzen zur Lageorientierung von Spannpaletten und Spannmitteln auf GFD Rüststationen.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235	GFD-IXB	1367937

Drehmomentschlüssel 10 – 100 Nm

Dient zum Einleiten eines definierten Drehmoments.
Mit Vierkant-Antrieb 1/2".



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300	GSH-D 10-100	0432477

Drehmomentschlüssel 20 – 200 Nm

Dient zum Einleiten eines definierten Drehmoments.
Mit Vierkant-Antrieb 1/2".



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GSH-D 20-200	0432487

Betätigungshebel mit Gelenk

Zur komfortablen
Spannbereichsvoreinstellung.
Mit Vierkant-Antrieb 1/2".



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GSH-G 1/2"	0432478

Sechskant-Einsatz SW 12

Passend zu Vierkant-Antrieb 1/2".



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300	GSK-I SW12-1/2"	0432479

Sechskant-Einsatz SW 14

Passend zu Vierkant-Antrieb 1/2".



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GSK-I SW14-1/2"	0432619

Verschlussstopfen

Für Gewinde im Grundkörper.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GVSS M10x12	1323002

Werkstückanschlag

Werkstückanschlag mit minimalem
Platzbedarf und stufenlos einstellbarer
Anschlagschieber.
Inklusive Anschlagschieber 40 und 80 mm.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GWSA M8-23	1645258

Werkstückanschlag magnetisch, klein

Zum schnellen und einfachen Anbringen
an Systembacken oder Spannern.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GWSA-M 60 x 15	1391293

Werkstückanschlag magnetisch, groß


Zum schnellen und einfachen Anbringen
an Systembacken oder Spannern.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GWSA-M 115 x 15	1391331

Verlängerung

Als Zubehör für die magnetischen
Werkstückanschlüsse.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Aufspannschrauben für Spannpratzen

Dienen in Kombination mit Spannpratzen zum Befestigen von Spannmitteln.



Passend zu	Bezeichnung	T-Nut	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Aufspannschrauben für Grundkörper

Dienen zum direkten Befestigen von Spannmitteln durch den Grundkörper.



Passend zu	Bezeichnung	T-Nut	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130 KSC3-K 80-190 KSC3-K 125-160 KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3-K 80-130 KSC3-K 80-190 KSC3-K 125-160 KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3-K 80-130 KSC3-K 80-190 KSC3-K 125-160 KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3-K 80-130 KSC3-K 80-190 KSC3-K 125-160 KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Passschrauben

Zur präzisen Lageorientierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160 KSC3-K 125-235 KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280 KSC3-K 160-480	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Ausricht- und Zentrierset

Zum schnellen und einfachen Ausrichten und Befestigen auf T-Nutentischen.



Passend zu	Bezeichnung	T-Nut	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280	GAZ-3 T12	12 mm	0430418
KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280	GAZ-3 T14	14 mm	0430419
KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280	GAZ-3 T16	16 mm	0430420
KSC3-K 125-300 KSC3-K 160-280	GAZ-3 T18	18 mm	0430421

Zylinderstift-Set


Für eine erleichterte Spannmittelmontage auf dem Maschinentisch.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GZS Ø12m6	1373755

Spannpratzen

Zum schnellen und einfachen Befestigen von SCHUNK Spannmitteln.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GSPR-A 50-57	0490604

Werkstückunterlagen Set

Werkstückunterlagen Set – Breite 80 mm

Passend zu Systembacken H = 28 mm mit Grip-Stufe 3 mm.
Höhen = 5, 10, 15, 20 und 22 mm.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190	GWU-S grip 80-28	1394225

Werkstückunterlagen Set – Breite 125 mm

Passend zu Systembacken H = 33 mm mit Grip-Stufe 3 mm.
Höhen = 8, 12, 20, 25 und 27 mm.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300	GWU-S grip 125-33	1394227

Abdeckschraube

Dienen als Abdeckung nicht genutzter Befestigungsbohrungen für Spanneinsätze auf Pendel- und Adapterplatten.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130		
KSC3-K 80-190		
KSC3-K 125-160		
KSC3-K 125-235		
KSC3-K 125-300		
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GCS Ø22-M12	1307880

Werkstückunterlagen Set – Breite 160 mm

Passend zu Systembacken H = 50 mm.
Höhen = 15, 30, 40, 45 und 47 mm.



Passend zu	Bezeichnung	Ident.-Nr.
KSC3-K 160-280		
KSC3-K 160-480	GWU-S 160-50	1394231

Werkstückunterlagen

Werkstückunterlagen – Breite 80 mm

In unterschiedlichen Höhen.

1 Satz = 2 Stück



Passend zu	Bezeichnung	Höhe mm	Ident.-Nr.
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	GWU-M 80-5	5	1465960
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	GWU-M 80-10	10	1465956
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	GWU-M 80-15	15	1460327
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	GWU-M 80-20	20	1411113
KSC3-K 80-130			
KSC3-K 80-190	GWU-M 80-22	22	1411114

Werkstückunterlagen – Breite 125 mm

In unterschiedlichen Höhen.

1 Satz = 2 Stück



Passend zu	Bezeichnung	Höhe mm	Ident.-Nr.
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3-K 125-160			
KSC3-K 125-235			
KSC3-K 125-300	GWU-M 125-27	27	1461008

Werkstückunterlagen – Breite 160 mm

In unterschiedlichen Höhen.

1 Satz = 2 Stück



Passend zu	Bezeichnung	Höhe mm	Ident.-Nr.
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-15	15	1464957
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-22	22	1461402
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-30	30	1538303
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-37	37	1443672
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-40	40	1504993
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-41	41	1597020
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-42	42	1410170
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-43	43	1534944
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-44	44	1484499
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-45	45	1410169
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-46	46	1497132
KSC3-K 160-280			
KSC3-K 160-480	GWU-M 160-47	47	1410166



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com