




Прецизионный цанговый патрон ER
Точные. Компактные.
Простые.

ER P HSK-A 63
Прецизионный цанговый патрон ER

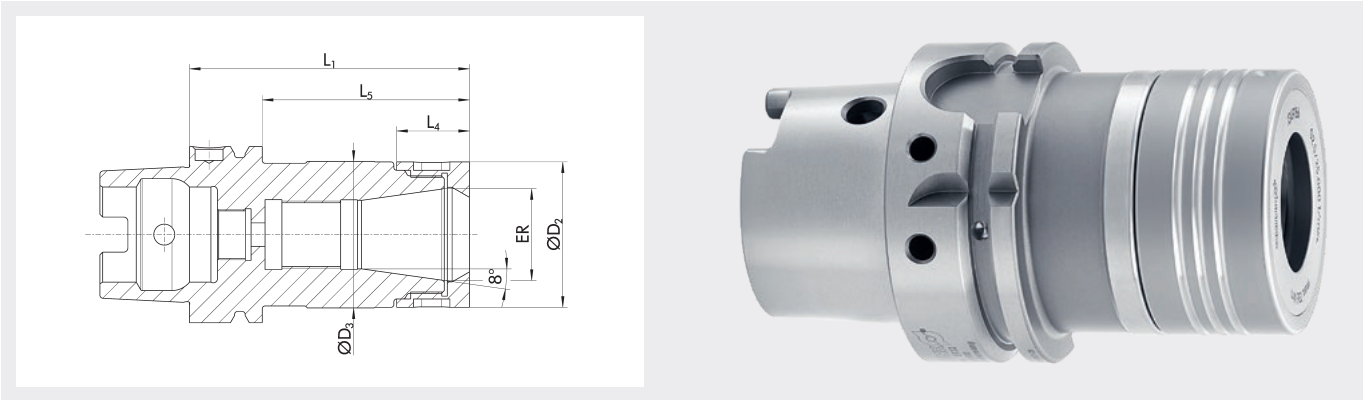

Точность обработки
≤ 0,003 мм*

Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость



Слот для носителя данных
доступные

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1349164	1 – 10	ER 16	34	28	75	20.6	49	0.875
1349165	1 – 16	ER 25	44	42	75	24	49	0.975
1349166	2 – 20	ER 32	52	50	75	26	49	1.04
1349167	4 – 26	ER 40	62	51	85	29	49	1.23

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
*Точность балансировки: или Umax < 1 гмм

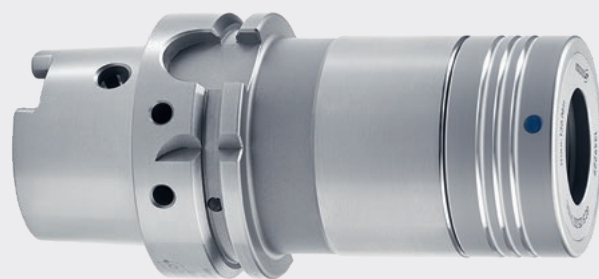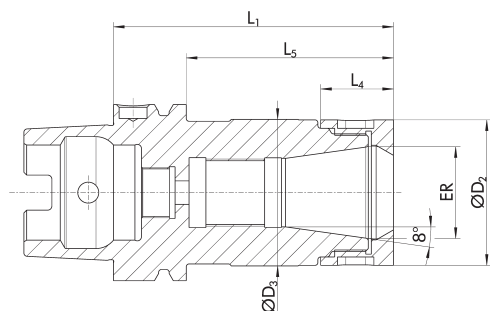

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349225	1 – 10	ER 16	34	28	100	20.6	74	M11x1	1.06
1349226	1 – 16	ER 25	44	42	100	24	74	M18x1.5	1.235
1349227	2 – 20	ER 32	52	50	100	26	74	M24x1.5	1.39
1349228	4 – 26	ER 40	62	51	120	29	94	M28x1.5	2.025

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P HSK-A 63 L1=130

Прецизионный цанговый патрон ER

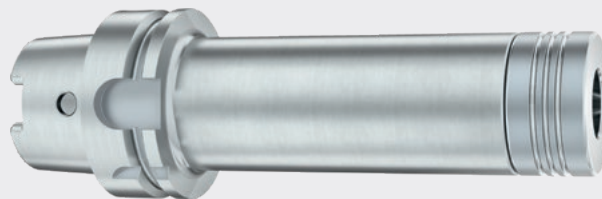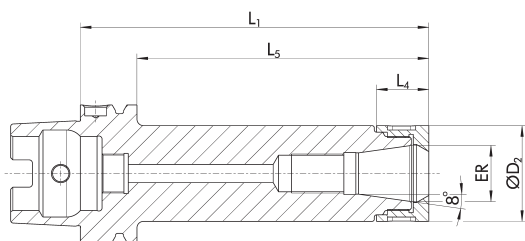

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1471580	1 – 10	ER 16	34	130	20.6	104	M11x1	1.26
1471581	1 – 16	ER 25	44	130	24	104	M18x1.5	1.59
1471589	2 – 20	ER 32	52	130	26	104	M24x1.5	1.86

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\max} < 1 \text{ гмм}$

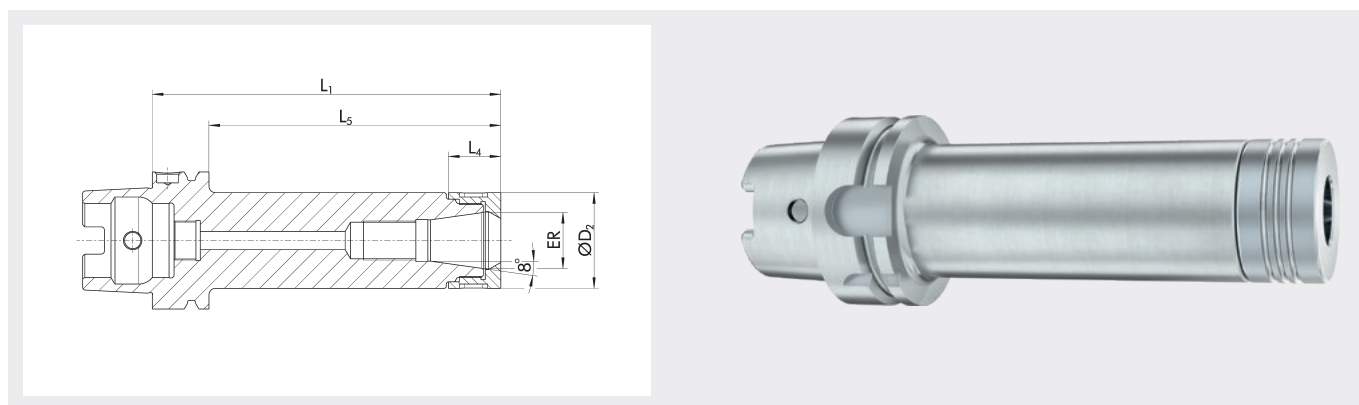

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**


Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1472589	1 – 10	ER 16	34	160	20.6	134	M11x1	1.46
1472590	1 – 16	ER 25	44	160	24	134	M18x1.5	1.94
1472591	2 – 20	ER 32	52	160	26	134	M24x1.5	2.35

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P Mini HSK-A 63 L1=100
Прецизионный цанговый патрон ER

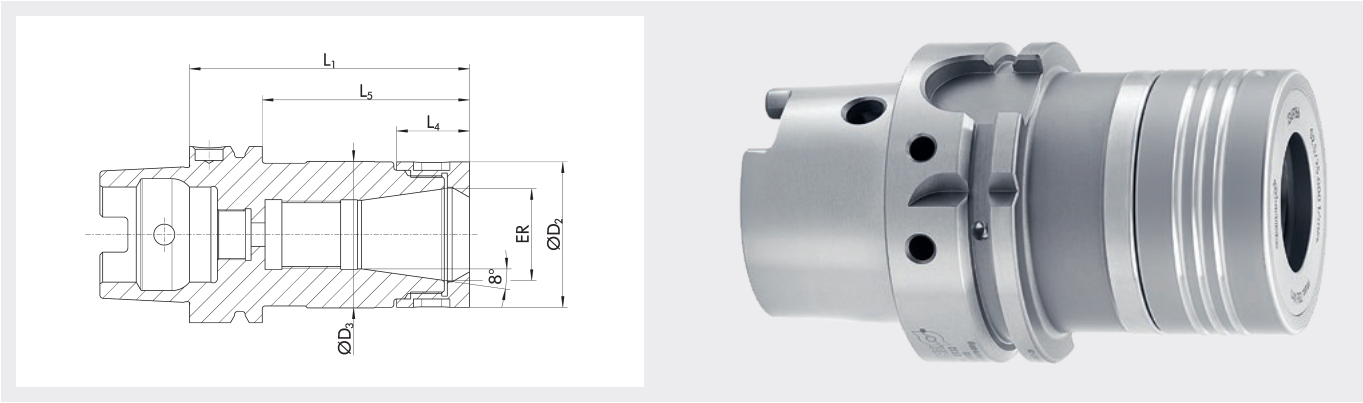

Точность обработки
≤ 0,003 мм*

Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость


Слот для носителя данных
доступные

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	вариант	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1472601	ER Mini	1 – 10	ER 16	24	100	20.6	74	M11x1	0.85

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

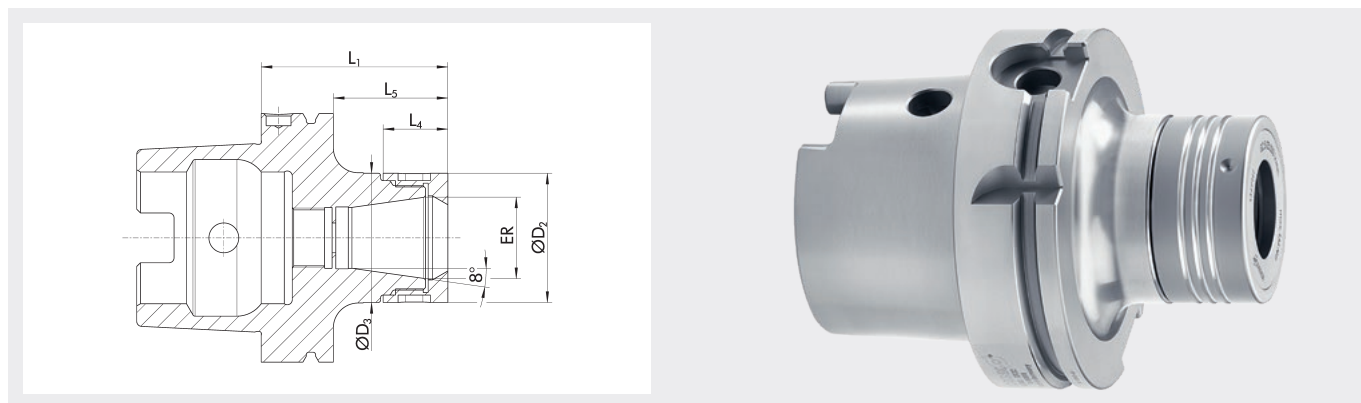

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики


ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1454815	1 – 10	ER 16	34	28	75	20.6	46	2.3
1349140	1 – 16	ER 25	44	42	75	24	44	2.39
1349141	2 – 20	ER 32	52	50	75	26	44	2.5
1349142	4 – 26	ER 40	62	63	85	29	54	2.72

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P HSK-A 100

Прецизионный цанговый патрон ER

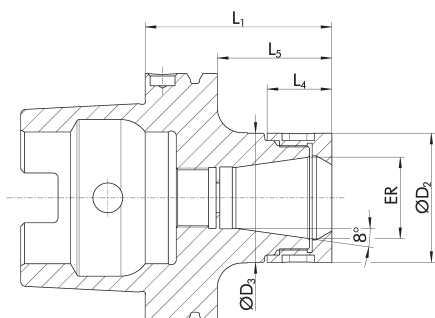

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1454816	1 – 10	ER 16	34	28	100	20.6	71	M11x1	2.35
1349157	1 – 16	ER 25	44	42	100	24	71	M18x1.5	2.67
1349158	2 – 20	ER 32	52	50	100	26	71	M24x1.5	2.9
1349159	4 – 26	ER 40	62	63	100	29	71	M28x1.5	2.99

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 г·мм

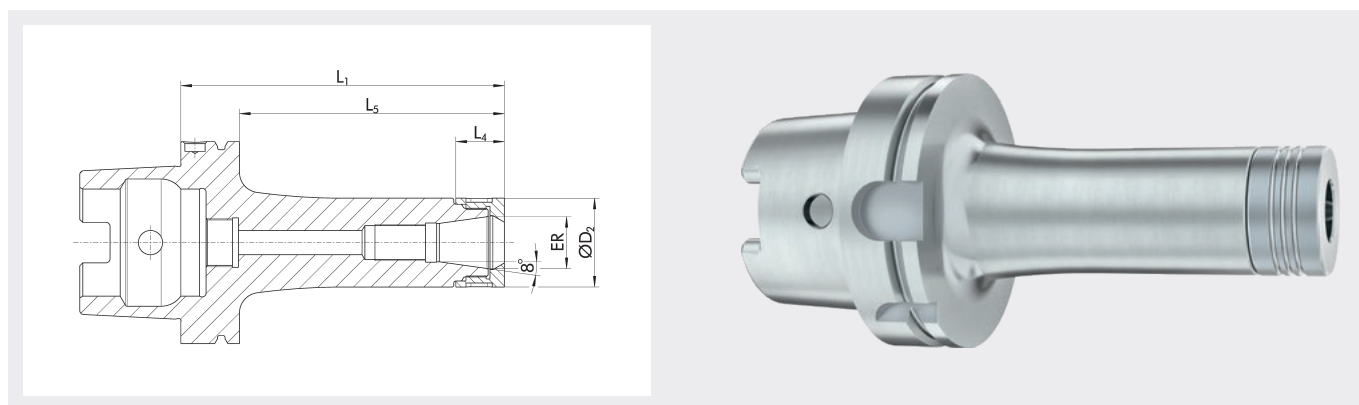

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1472616	1 – 10	ER 16	34	130	20.6	101	M11x1	2.8
1472617	1 – 16	ER 25	44	130	24	101	M18x1.5	2.9
1472618	2 – 20	ER 32	52	130	26	101	M24x1.5	3.1
1472619	4 – 26	ER 40	62	130	29	101	M28x1.5	3.3

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P HSK-A 100 L1=160

Прецизионный цанговый патрон ER

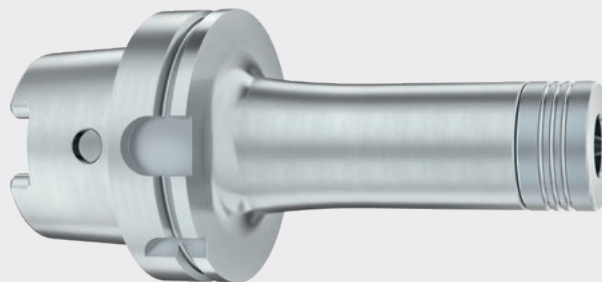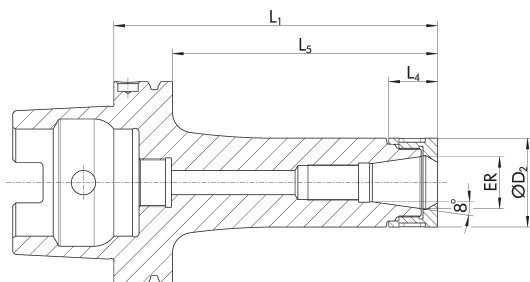

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1473970	1 - 10	ER 16	34	160	20.6	131	M11x1	3.07
1473971	1 - 16	ER 25	44	160	24	131	M18x1.5	3.39
1473972	2 - 20	ER 32	32	160	26	131	M24x1.5	3.71
1473973	4 - 26	ER 40	62	160	29	131	M28x1.5	4.53

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

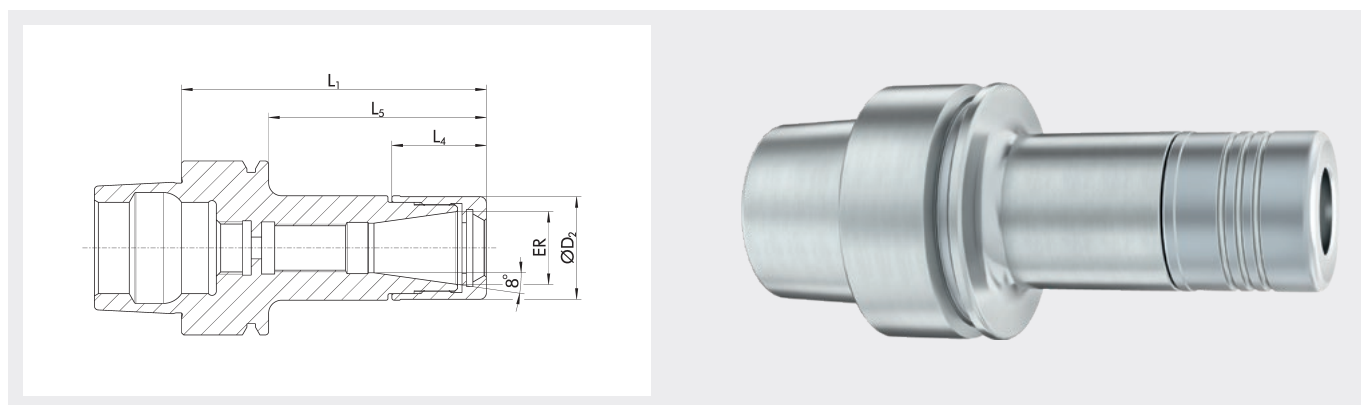

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1472497	1 – 10	ER 16	34	60	20.6	40	0.6
1472498	1 – 16	ER 25	44	65	24	40	0.7

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{max} < 1 \text{ гмм}$

ER P HSK-E 40 L1=70

Прецизионный цанговый патрон ER

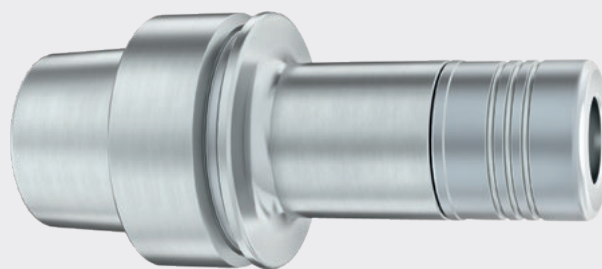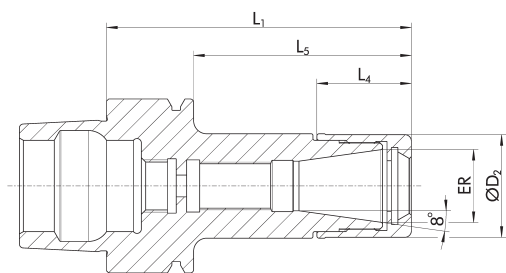

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	вариант	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1472343	ER Mini	1 – 10	ER 16	24	70	20.6	50	0.7

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

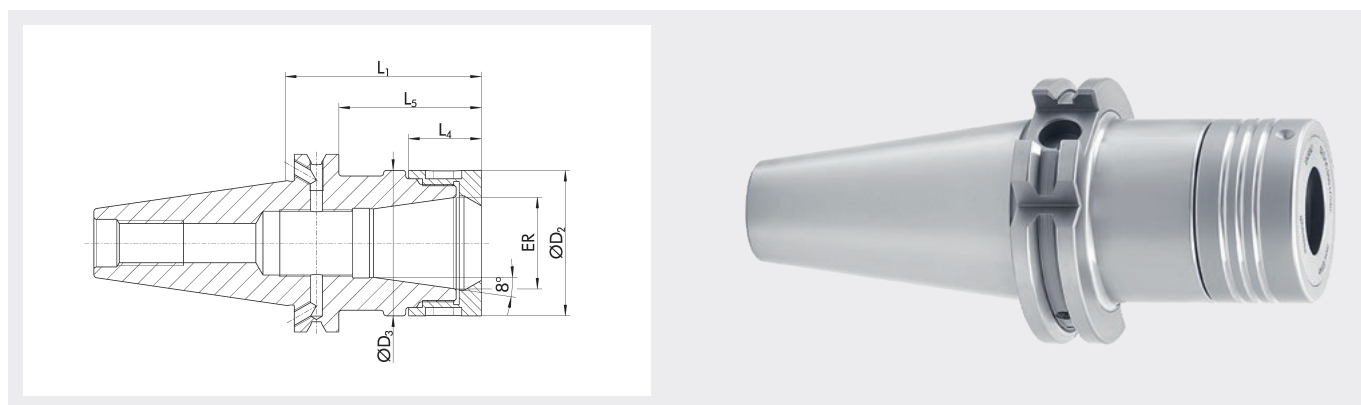

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики


ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349340	1 – 10	ER 16	34	34	70	20.6	50.9	M11x1	1.065
1349341	1 – 16	ER 25	44	44.4	70	24	50.9	M18x1.5	1.135
1349342	2 – 20	ER 32	52	52	70	26	50.9	M24x1.5	1.08
1349343	4 – 26	ER 40	62	62	70	29	50.9	M28x1.5	1.045

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

ER P SK 40 L1=100

Прецизионный цанговый патрон ER

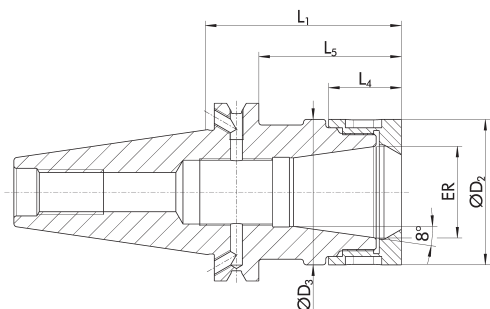

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349383	1 - 10	ER 16	34	34	100	20.6	80.9	M11x1	1.22
1349384	1 - 16	ER 25	44	44.4	100	24	80.9	M18x1.5	1.5
1349385	2 - 20	ER 32	52	52	100	26	80.9	M24x1.5	1.68
1349386	4 - 26	ER 40	62	62	100	29	80.9	M28x1.5	1.8

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

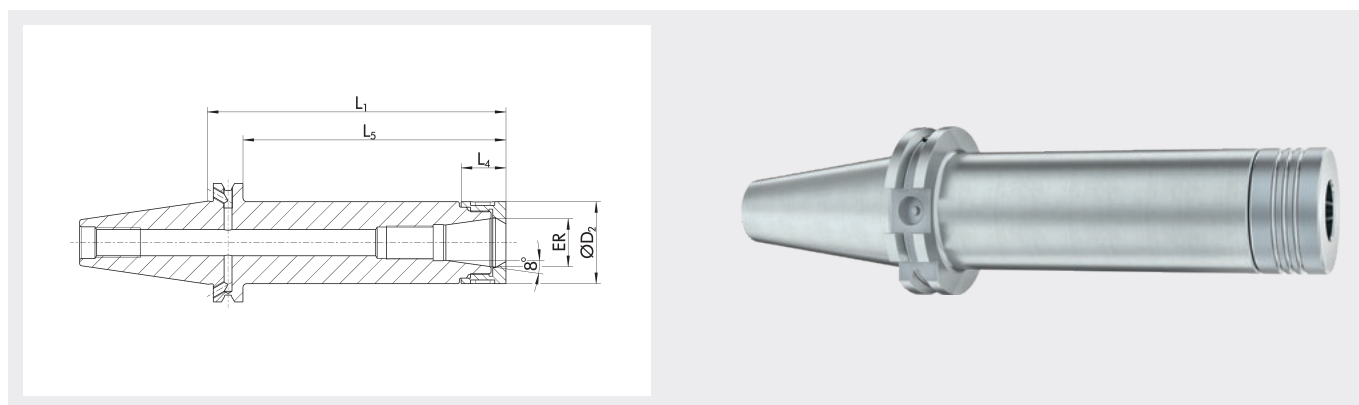

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474017	1 – 10	ER 16	34	130	20.6	110.9	M11x1	1.4
1474018	1 – 16	ER 25	44	130	24	110.9	M18x1.5	1.6
1474019	2 – 20	ER 32	52	130	26	110.9	M24x1.5	1.8

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P SK 40 L1=160

Прецизионный цанговый патрон ER

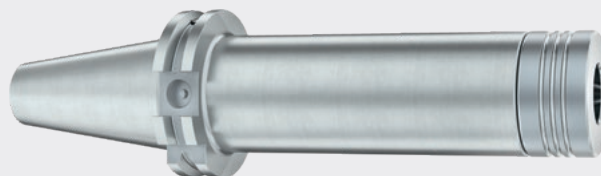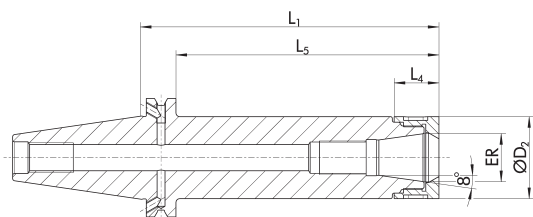

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474024	1 – 10	ER 16	34	160	20.6	140.9	M11x1	2
1474025	1 – 16	ER 25	44	160	24	140.9	M18x1.5	2.3
1474026	2 – 20	ER 32	52	160	26	140.9	M24x1.5	2.6

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

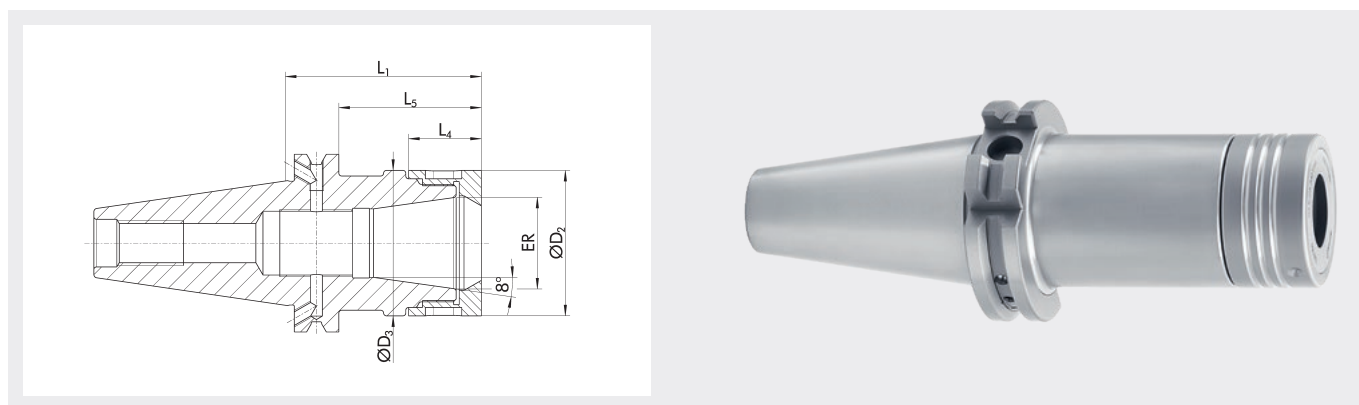

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики


ID	вариант	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474028	ER Mini	0.5 – 10	ER 16	24	100	20.6	80.9	M11x1	1

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P SK 50

Прецизионный цанговый патрон ER

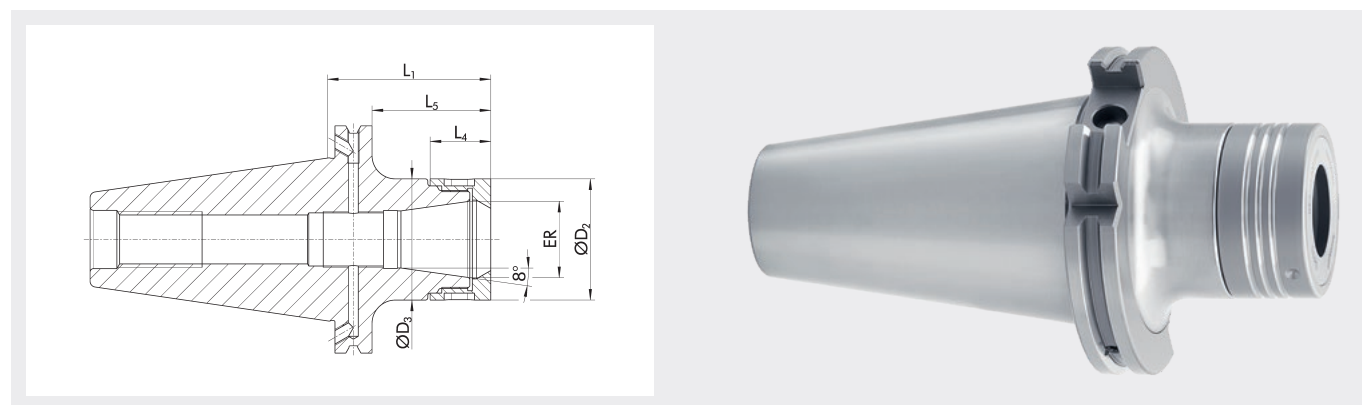

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349312	1 – 16	ER 25	44	44	70	24	50.9	M18x1.5	3.01
1349313	2 – 20	ER 32	52	52	70	26	50.9	M24x1.5	3.065
1349314	4 – 26	ER 40	62	62	70	29	50.9	M28x1.5	3.08

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\max} < 1 \text{ гмм}$

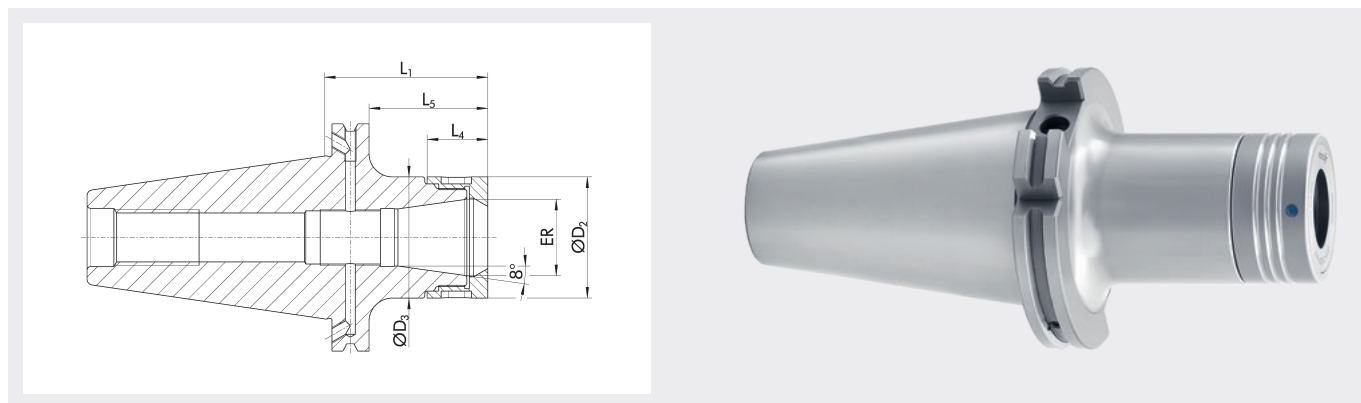

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349328	1 – 16	ER 25	44	44	100	24	80.9	M18x1.5	3.365
1349329	2 – 20	ER 32	52	52	100	26	80.9	M24x1.5	3.585
1349330	4 – 26	ER 40	62	62	100	29	80.9	M28x1.5	3.8

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P SK 50 L1=130

Прецизионный цанговый патрон ER

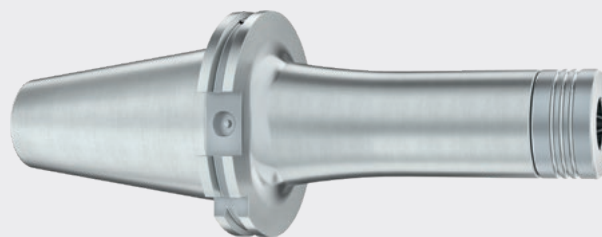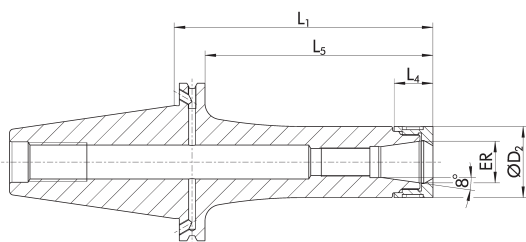

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474217	1 – 16	ER 25	44	130	24	110.9	M18x1.5	3.6
1474218	2 – 20	ER 32	52	130	26	110.9	M24x1.5	3.9
1474219	4 – 26	ER 40	62	130	29	110.9	M28x1.5	4.2

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{max} < 1 \text{ гмм}$

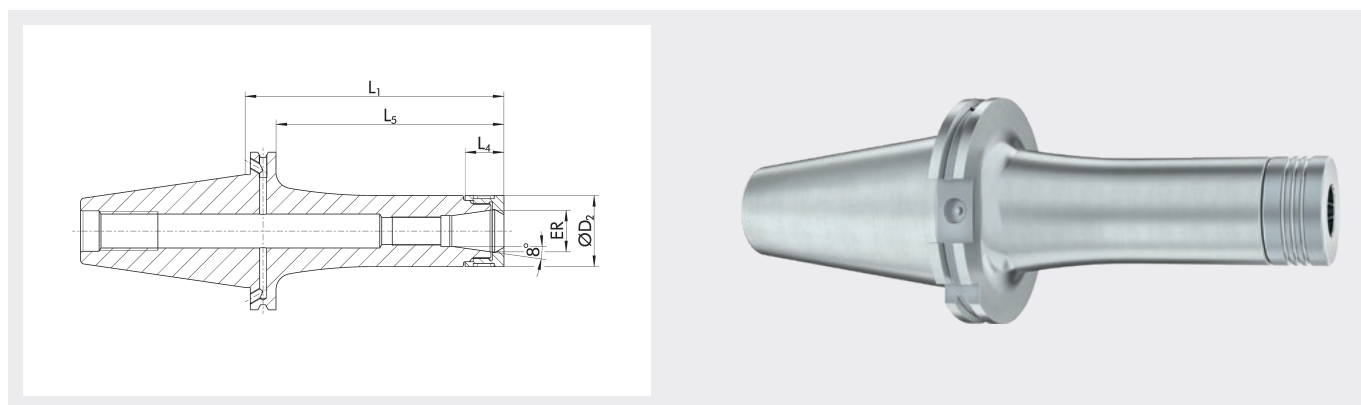

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474226	1 – 16	ER 25	44	160	24	140.9	M18x1.5	3.9
1474227	2 – 20	ER 32	52	160	26	140.9	M24x1.5	4.2
1474228	4 – 26	ER 40	62	160	29	140.9	M28x1.5	4.5

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P JIS-BT 30

Прецизионный цанговый патрон ER

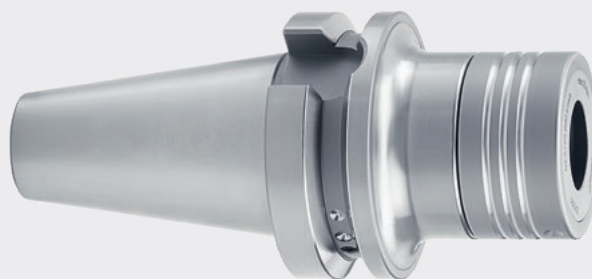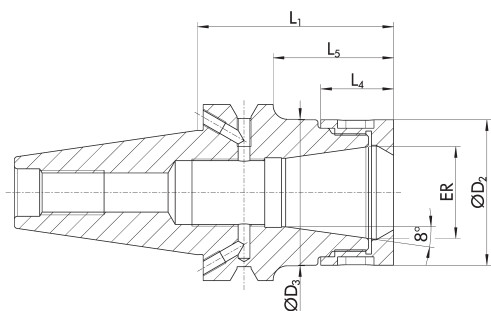

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1455267	1 – 10	ER 16	34	34	60	20.6	38	M11x1	0.52
1455268	1 – 16	ER 25	44	44	60	24	38	M18x1.5	0.54

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{max} < 1 \text{ гмм}$

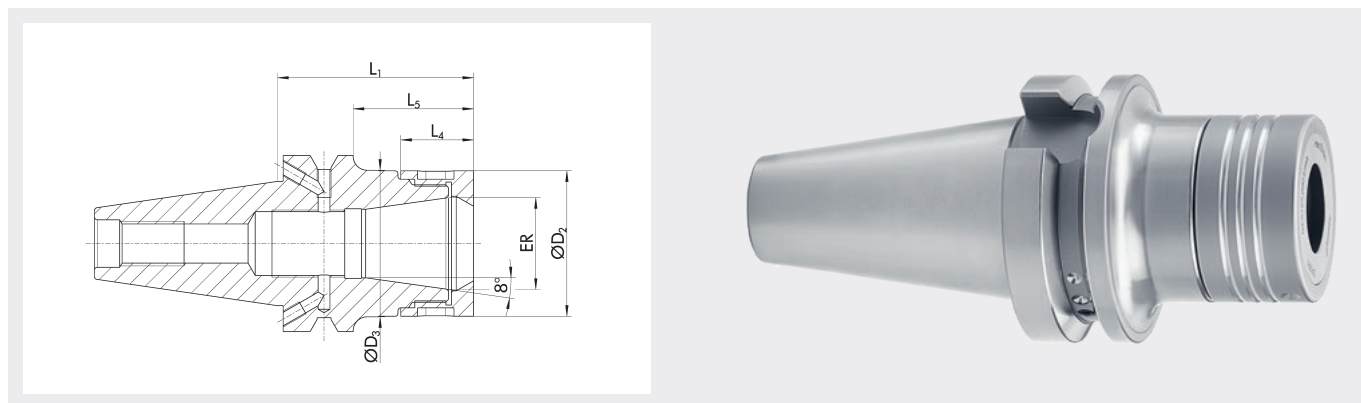

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**


Технические характеристики

ID	вариант	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474232	ER Mini	0.5 – 10	ER 16	44	70	20.6	48	M11x1	0.75

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P JIS-BT 40
 Прецизионный цанговый патрон ER

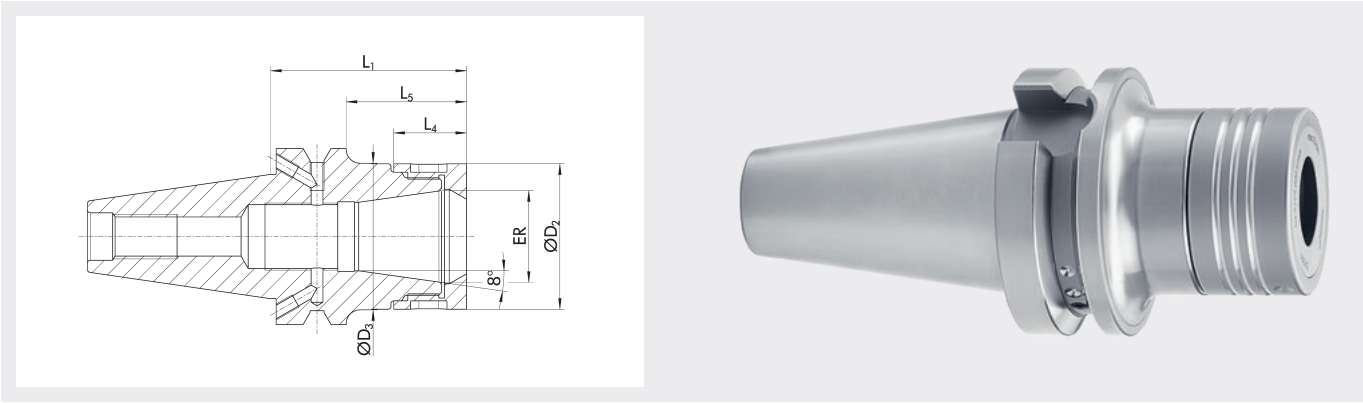

Точность обработки
 ≤ 0,003 мм*

Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость


Слот для носителя данных
 по желанию

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349298	1 – 10	ER 16	34	34	70	20.6	43	M11x1	1.185
1349299	1 – 16	ER 25	44	44	70	24	43	M18x1.5	1.215
1349300	2 – 20	ER 32	52	52	70	26	43	M24x1.5	1.21
1349301	4 – 26	ER 40	62	62	70	29	43	M28x1.5	1.31

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
 *Точность балансировки: или Umax < 1 гмм

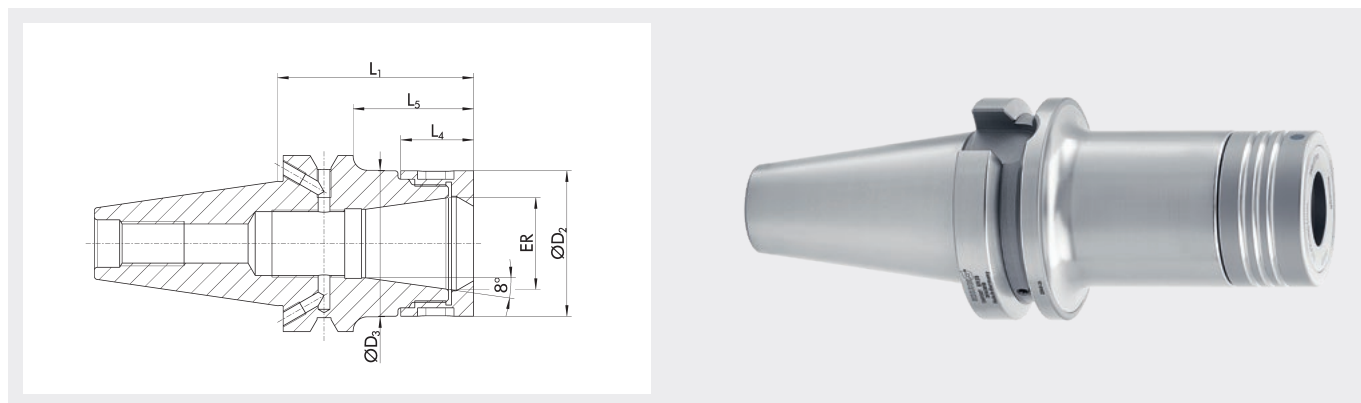

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
 по желанию



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики



ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349306	1 – 10	ER 16	34	34	100	20.6	73	M11x1	1.4
1349307	1 – 16	ER 25	44	44	100	24	73	M18x1.5	1.62
1349308	2 – 20	ER 32	52	52	100	26	73	M24x1.5	1.7
1349309	4 – 26	ER 40	62	62	100	29	73	M28x1.5	2.01

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P JIS-BT 40 L1=130

Прецизионный цанговый патрон ER

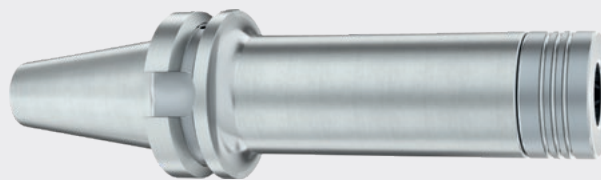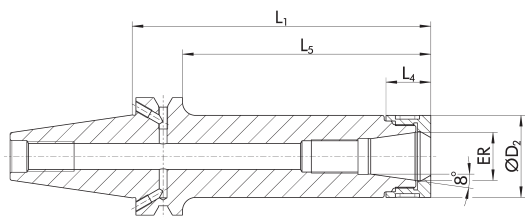

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию




**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474374	1 – 10	ER 16	34	130	20.6	103	M11x1	1.6
1474375	1 – 16	ER 25	44	130	24	103	M18x1.5	1.85
1474376	2 – 20	ER 32	52	130	26	103	M24x1.5	1.95

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

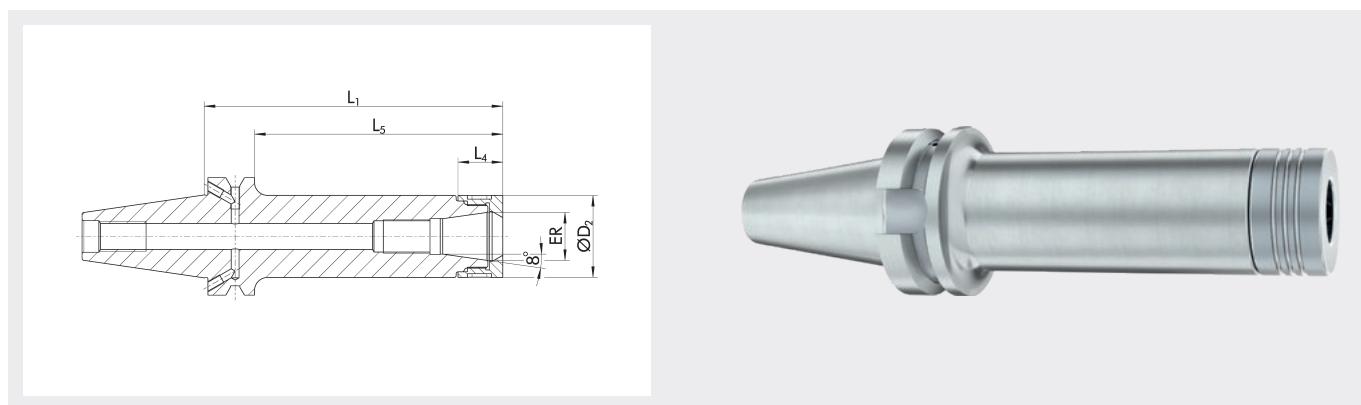

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474379	1 – 10	ER 16	34	160	20.6	133	M11x1	1.8
1474380	1 – 16	ER 25	44	160	24	133	M18x1.5	2.05
1474381	2 – 20	ER 32	52	160	26	133	M24x1.5	2.2

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

ER P Mini JIS-BT 40 L1=100
 Прецизионный цанговый патрон ER

Точность обработки
 ≤ 0,003 мм*

Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость


Слот для носителя данных
 по желанию

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	вариант	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474389	ER Mini	0.5 – 10	ER 16	24	100	20.6	73	M11x1	1

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
 *Точность балансировки: или Umax < 1 гмм

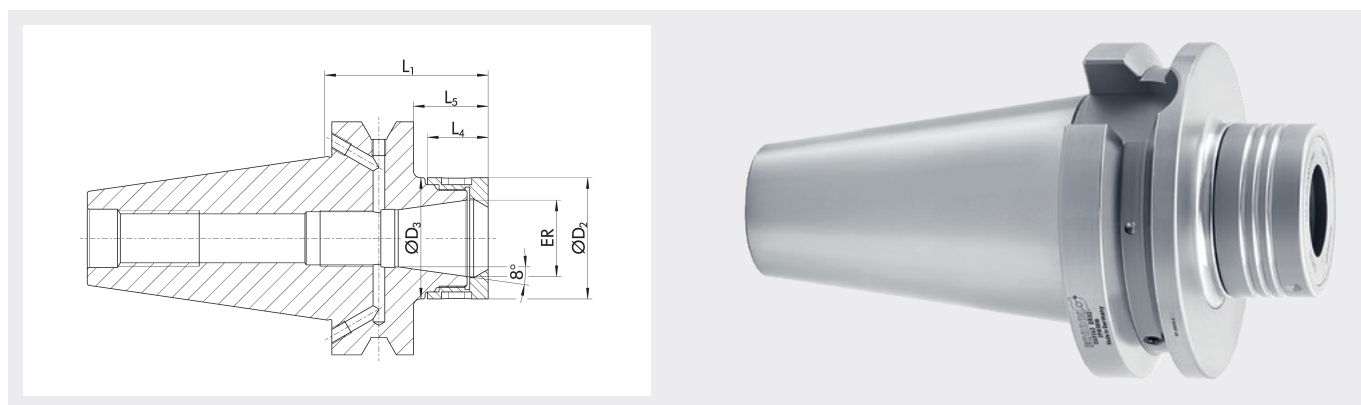

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**


Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349240	1 – 16	ER 25	44	44	70	24	32	M18x1.5	3.795
1349243	2 – 20	ER 32	52	52	70	26	32	M24x1.5	3.97
1349244	4 – 26	ER 40	62	62	70	29	32	M28x1.5	3.96

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

ER P JIS-BT 50 L1=100
 Прецизионный цанговый патрон ER

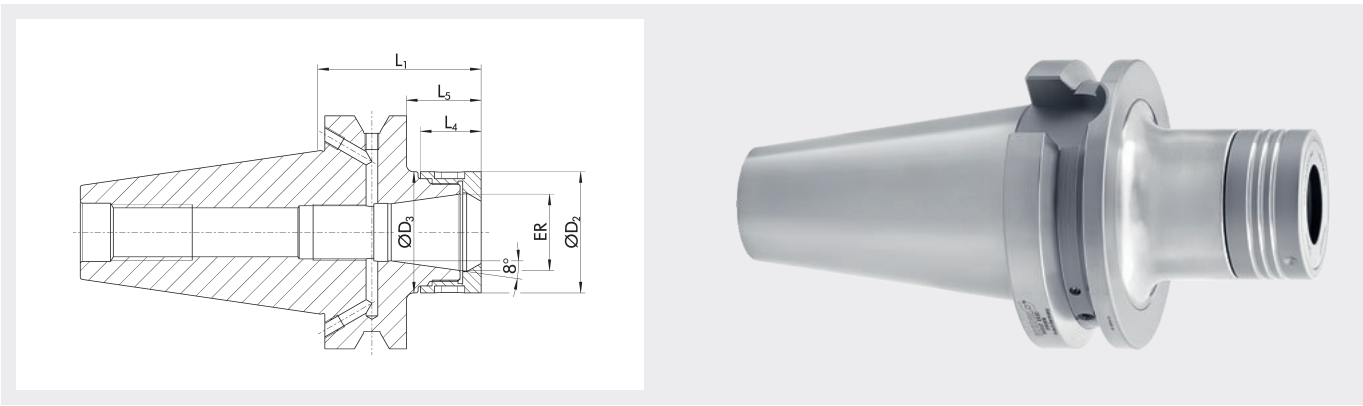

Точность обработки
 ≤ 0,003 мм*

Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость


Слот для носителя данных
 по желанию

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1349246	1 – 16	ER 25	44	44	100	24	62	M18x1.5	4.105
1349247	2 – 20	ER 32	52	52	100	26	62	M24x1.5	4.3
1349248	4 – 26	ER 40	62	62	100	29	62	M28x1.5	4.43

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
 *Точность балансировки: или Umax < 1 гмм

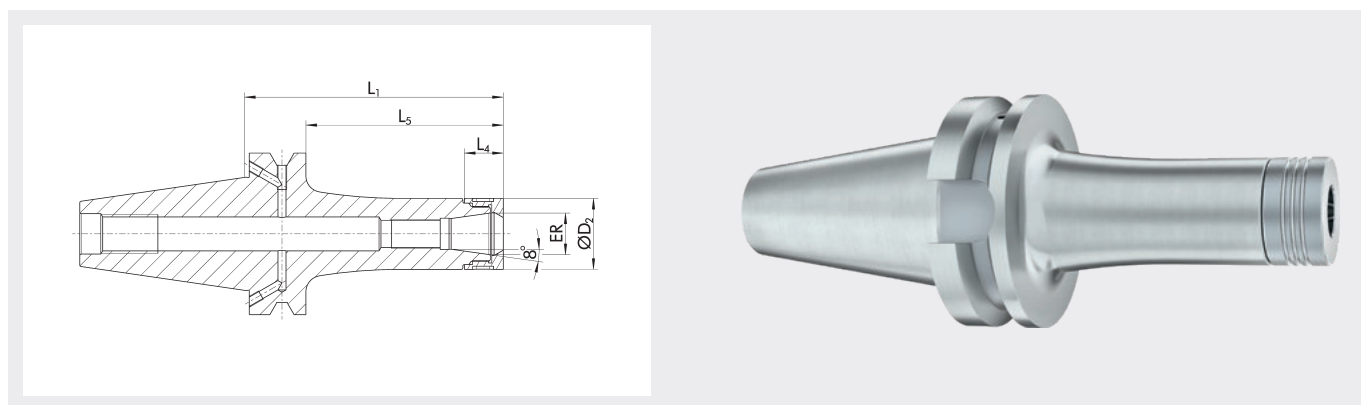

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**


Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474410	1 – 16	ER 25	44	130	24	92	M18x1.5	4.4
1474411	2 – 20	ER 32	52	130	26	92	M24x1.5	4.7
1474412	4 – 26	ER 40	62	130	29	92	M28x1.5	4.9

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или U_{max} < 1 гмм

ER P JIS-BT 50 L1=160
 Прецизионный цанговый патрон ER

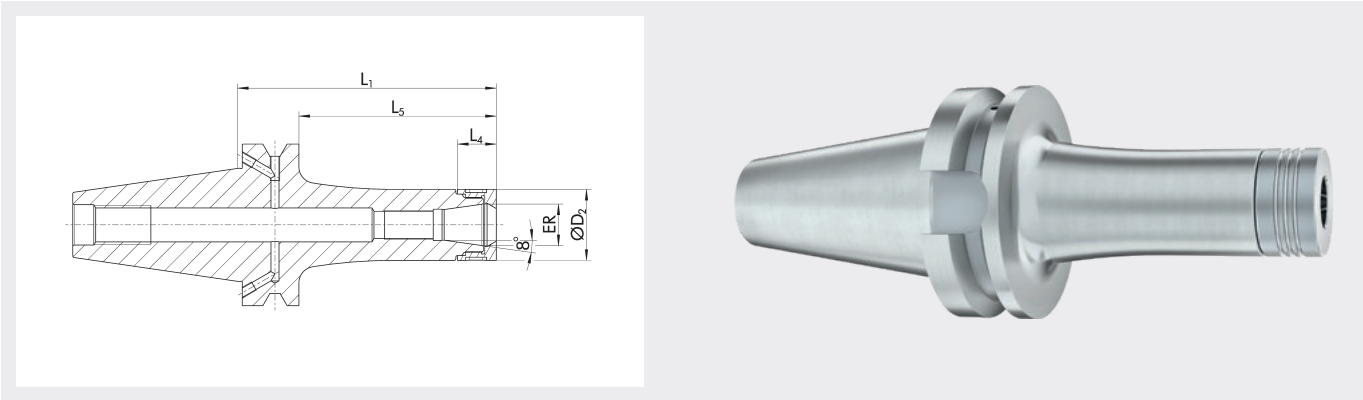

Точность обработки
 ≤ 0,003 мм*

Балансировка
 G2.5 при 25 000 об./мин.*

Повышенная радиальная жесткость


Слот для носителя данных
 по желанию

Внутреннее охлаждение

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474413	1 – 16	ER 25	44	160	24	122	M18x1.5	4.94
1474414	2 – 20	ER 32	52	160	26	122	M24x1.5	5.24
1474415	4 – 26	ER 40	62	160	29	122	M28x1.5	6.14

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте
 *Точность балансировки: или Umax < 1 гмм

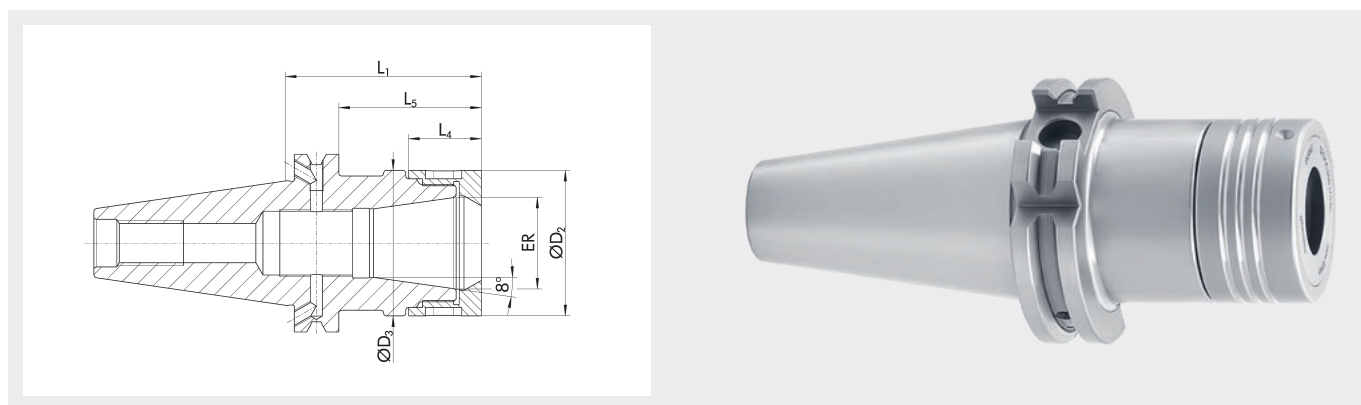

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики


ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1342361	1 – 16	ER 25	44	44	50.8	24	31.7	1.03
1342369	2 – 20	ER 32	52	52	63.5	26	44.4	1.14

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{max} < 1 \text{ гмм}$

ER P CAT 40 L1=4"

Прецизионный цанговый патрон ER

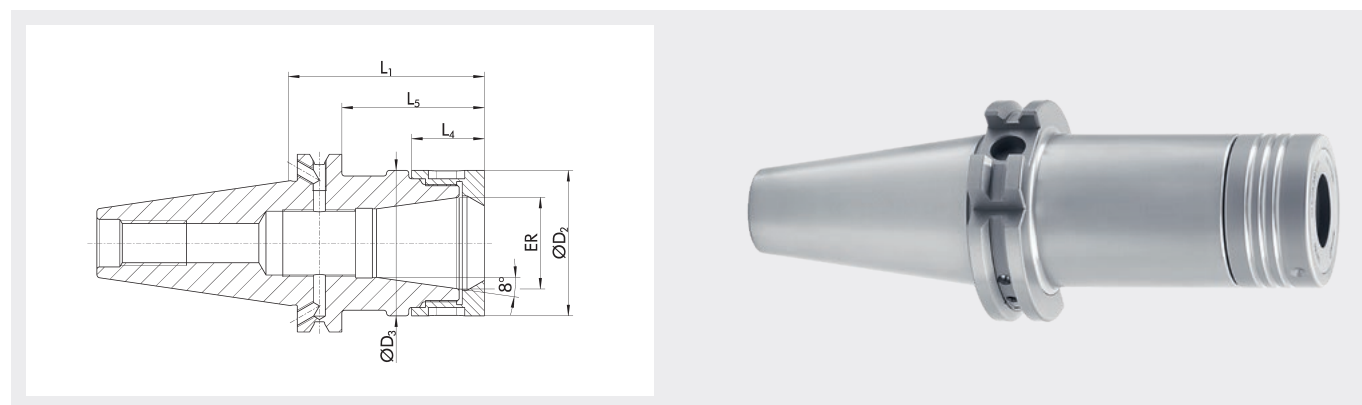

Точность обработки
 $\leq 0,003 \text{ мм}^*$



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
по желанию





**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	Масса [kg]
1349018	1 – 16	ER 25	44	44	101.6	24	82.5	1.59
1349019	2 – 20	ER 32	52	52	101.6	26	82.5	1.68

*Точность биения: при $2,5 \times D$ при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{\text{max}} < 1 \text{ гмм}$

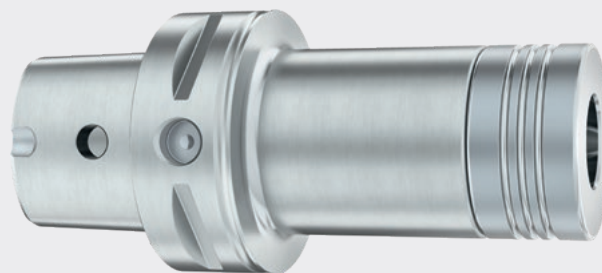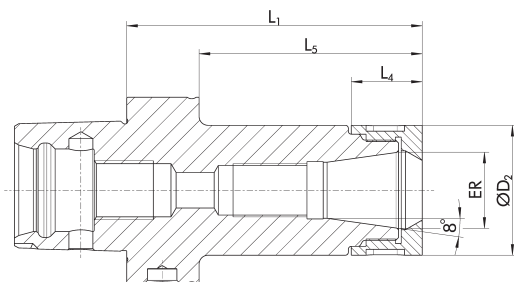

Точность обработки
≤ 0,003 мм*



Балансировка
G2.5 при 25 000 об./мин.*



**Повышенная
радиальная
жесткость**



**Слот для носителя
данных**
доступные



**Внутреннее
охлаждение**

Технические характеристики

ID	Диапазон зажимаемых размеров D1 [mm]	ER	D2 [mm]	L1 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	G	Масса [kg]
1474529	1 – 10	ER 16	34	100	20.6	75.5	M11x1	1.18
1474530	1 – 16	ER 25	44	100	24	75.5	M18x1.5	1.38
1474531	2 – 20	ER 32	52	100	26	75.5	M24x1.5	1.5

*Точность биения: при 2,5 x D при использовании прецизионных цанговых патронов ER и определенном крутящем моменте

*Точность балансировки: или $U_{max} < 1 \text{ гмм}$



SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik
Greiftechnik
Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
CMS@de.schunk.com
schunk.com