


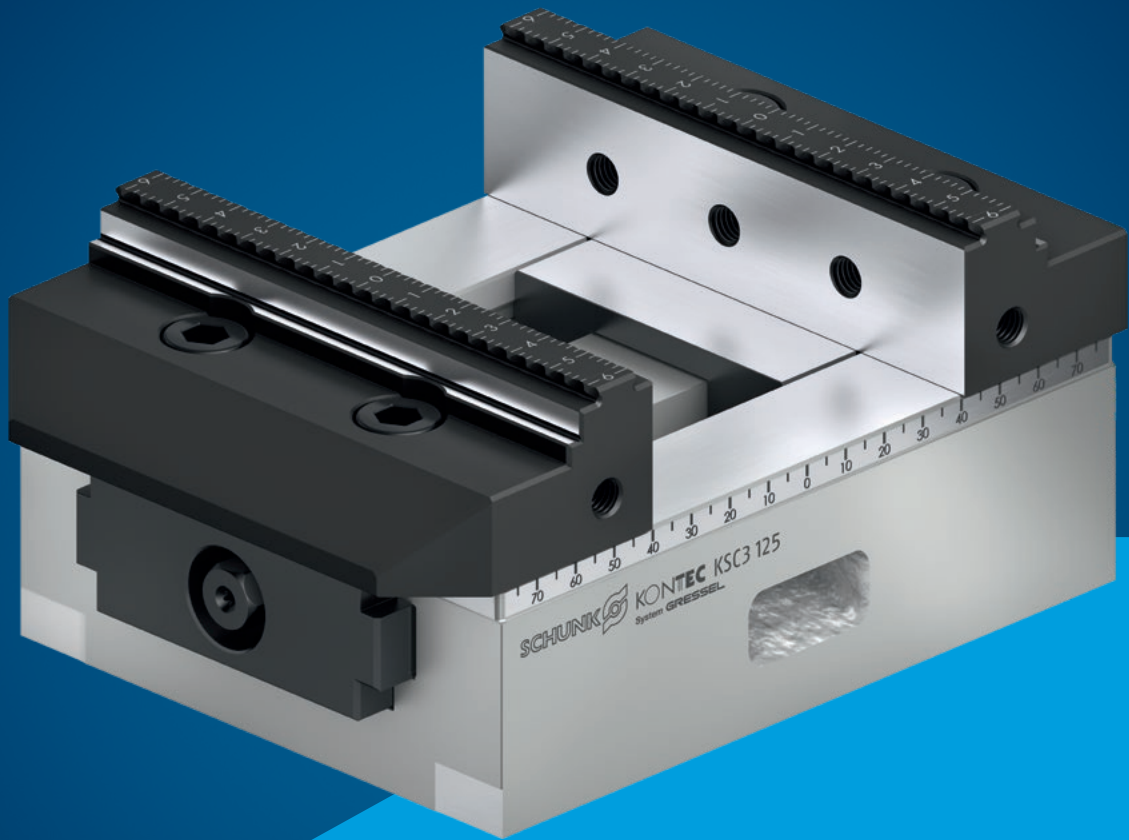


KONTec KSC3

最高の精度とプロセスの安定性
を実現するセンタークランプバ
イス

ニッケルメッキされたベース本体により、最高の精度と高いプロセス信頼性を実証

最大限の精度と高いクランプ力、そして非常にフラットなデザイン - これが KSC3 センタークランプバイスの特徴です。新世代の特長は、ベース本体にニッケルメッキを施し、クランプバイスに最適な耐食性を提供することで、従来モデルに比べて適用範囲を大幅に拡大しました。さらに、市場でも他に類をみない非常に幅広い種類のシステムおよびトップジョーを備えており、最大限の柔軟性を実現します。チップ排水を最適化したクローズドシステムにより、プロセスの信頼性を最大限に高めます。クイックチェンジパレットシステムのインターフェースにより、バイスを大型の NSE3 および GFD モジュラーシステムと最適に組み合わせることができ、工作機械でのセットアップ時間を大幅に短縮します。

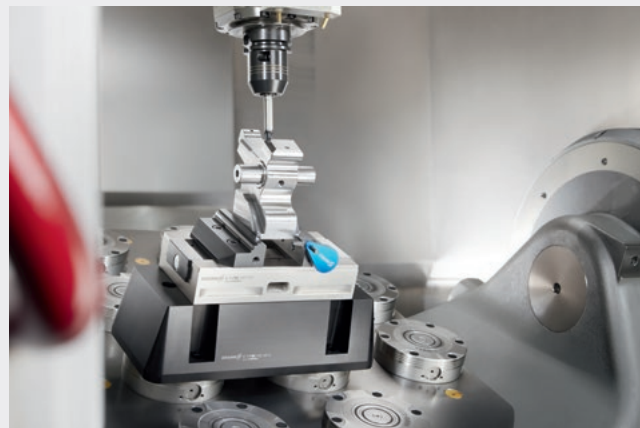


利点と特長

- + **ニッケルメッキされたベース本体**
最適な腐食防止とさらに幅広い用途に
- + **レーザーエッチングのルーラー**
迅速かつ正確な事前調整
- + **非常にフラットな構造**
機械空間を最大限に活用
- + **スピンドルを密閉**
汚れの影響を受けず、メンテナンス負荷を抑えたクランプ装置
- + **高い把持力**
プレスタンプिंगなしでプロセス信頼性の高いクランプを実現
- + **大きなクランプ範囲**
高い柔軟性
- + **側面ドレン溝**
クーラントと切屑の排出用
- + **ボールベアリングに取り付けた、清掃が不要なスピンドル**
最高の繰り返し精度を実現
- + **幅広い用途**
粗・仕上げ機械加工に対応
- + **豊富なジョー製品群**
新しいクランプ作業でも最適な適応を実現
- + **引張力によるクランプ - ベースボディの曲がりを防止。**
最高の加工精度
- + **統合された NSE3 と GFD インターフェース**
セットアップ時間の最短化。大型モジュラークイックチェンジ・パレットシステムと柔軟に組み合わせが可能

KSC3 機能

SCHUNK KONTEC KSC3 センタークランプバイスは手動式のダイレクトクランピングデバイスです。完全密閉システム内で保護されているスピンドルにより駆動力が供給されます。この力は、フォースアンプを使用せずに直接生成され、リニアに動作します。2つのジョーが同調して開閉します。ボールベアリングが付いた調整可能なセンター部は、荷重がかかっていて遊びなしです。調整可能なセンターはボールベアリング付きで、荷重がかかっており、ガタがありません。把持力はトルクによって異なります。

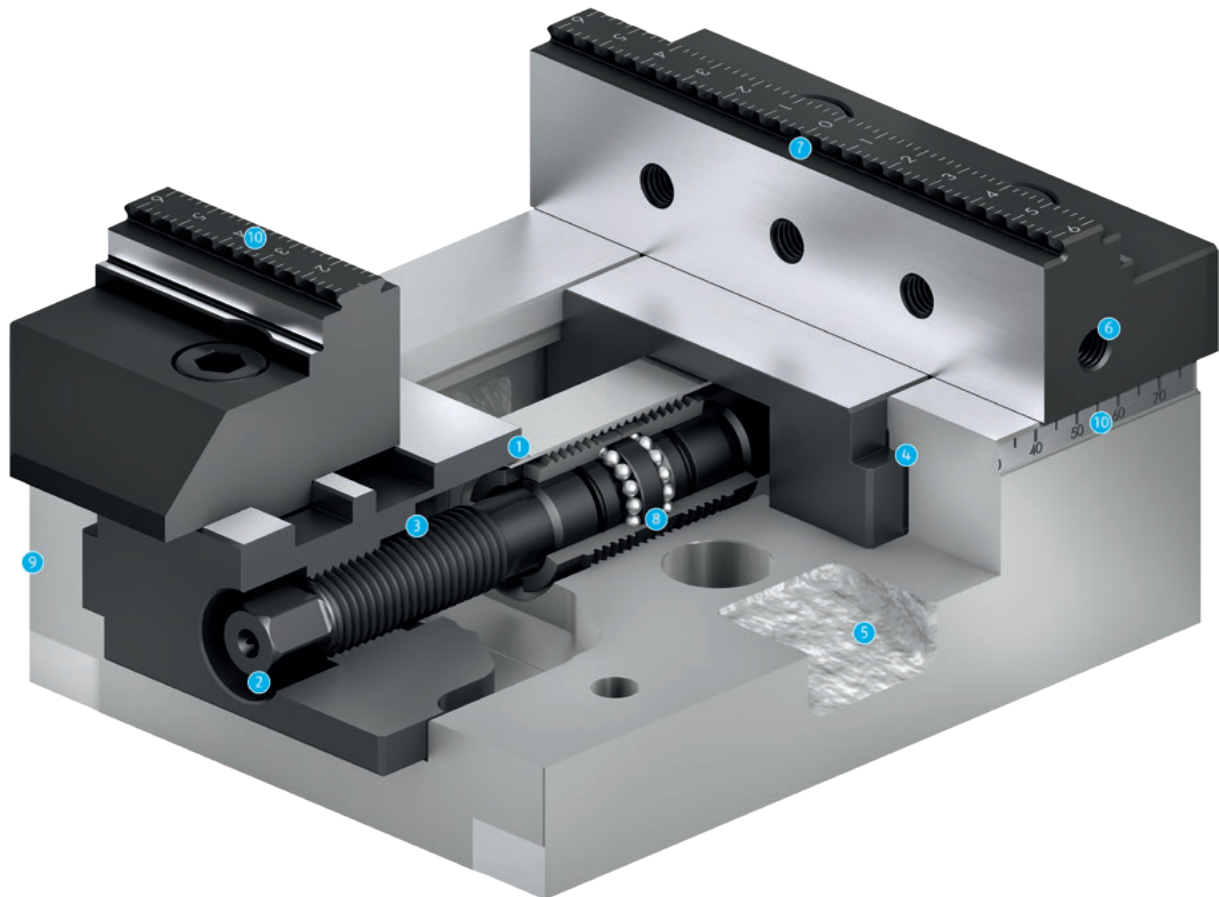

- | | |
|--|---|
| <p>① カプセル化システム
冷却剤や切屑片に対する万全の保護を提供</p> <p>② 凹型の六角形接続
干渉する輪郭を低減</p> <p>③ スピンドルドライブ
最高の把持力を提供</p> <p>④ 長いスライダー
外径および内径クランプに最適なサポートを提供</p> <p>⑤ ドレン溝
クーラントの排水、切屑の排出用</p> | <p>⑥ 取付けネジ
ワークストッパー用</p> <p>⑦ グリップステップと滑らかなクランピング表面を持つシステムジョー
1本のジョーで1面と2面の加工が可能</p> <p>⑧ ボールベアリングに取り付けた、清掃が不要なスピンドル
最高の繰り返し精度を実現</p> <p>⑨ 高さを抑えたデザイン
機械のワークスペースを拡大</p> <p>⑩ レーザーエッチングのルーラー
システムジョーとワークの迅速な位置決めを使用</p> |
|--|---|


KSC世代と100%の互換性

KSC3世代のクランプバイスは、KSC世代のクランプバイスと100%互換性があります。これにより、既存のKSCクランプバイスをKSC3クランプバイスに1対1で置き換えたり、組み合わせたりすることが可能です。



最適な耐腐食性能

クランピングバイスKSC3の本体はニッケルで完全にメッキされており、過酷な環境下でも最高の耐腐食性能を発揮します。

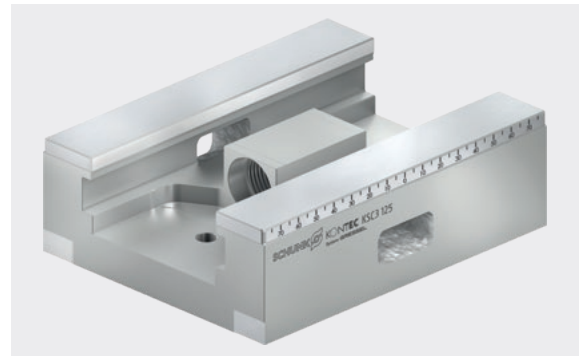


レーザーエッチングのルーラー

ベースボディとシステムジョーにレーザーカットされたスケールが、システムジョーとワークの位置合わせを容易にし、セットアップ時間の短縮を実現します。




カプセル化システム

スピンドルドライブは、クーラントや切屑の侵入から保護されています。スピンドルは、クランプ位置に関係なく常に密閉されています。これにより、常時信頼性の高い機能と把持力が保証されます。

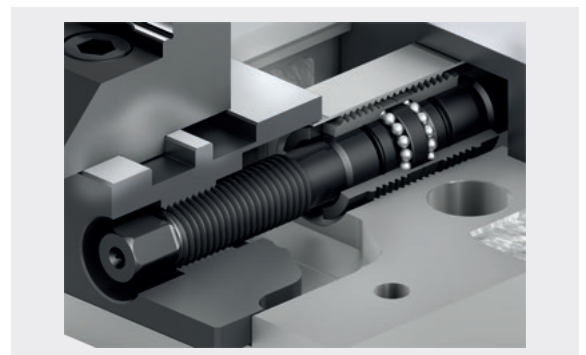

非常にフラットな構造

非常にフラットな構造のため、KSC3 は機械での設置スペースが非常に小さくて済みます。またクランプバイスは、特にコンソールとの組み合わせにより5面加工に優れたアクセス性を提供します。

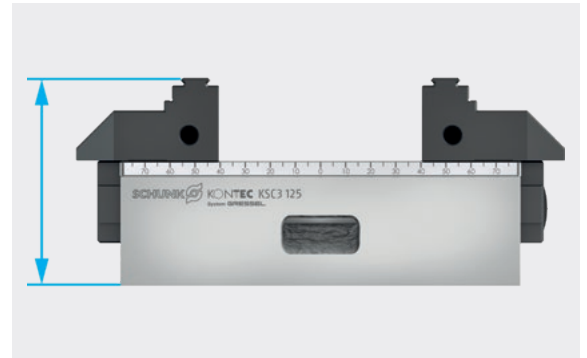

ジョー交換はたったネジ 2 本


システムジョーは、わずか2本のネジを緩めるだけで、非常に素早く簡単に交換することができます。コードレスドライバーなどのツールにより、交換作業をさらに迅速に行うことができます。この場合、ベースジョー全体の交換は必要ありません。



取付けオプション


KSC3 は、機械テーブルでの取付け用にさまざまなオプションが本体に内蔵されています。センタークランプバイスによって、段取り替え時間が最小化されます。クイックチェンジパレットシステムの装備済みインターフェースで、NSE 3またはGFDクイックチェンジパレットモジュールに取り付けることができます。また、クランプバイスをネジで固定することも可能です。

- ① クイックチェンジパレットシステムによる取付け
- ② ネジによる取付け

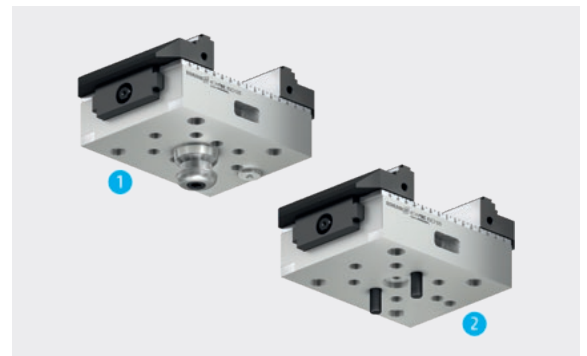


ジョーガイドのシーリング

ベースジョーガイドに精度の高い適合度で装着されています。その結果、隙間寸法が最小となり、ベースジョーのガイダンスが落下する切粉から最適に保護されます。

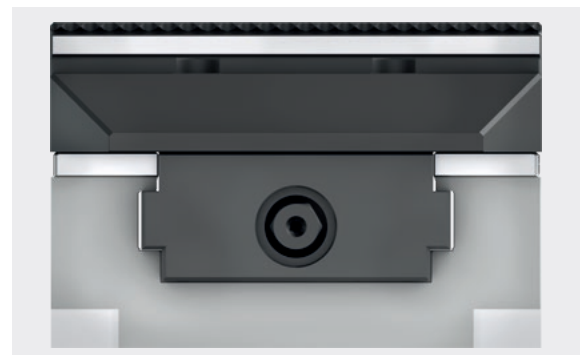

エンドポジションの視覚的マーキング

KSC3 のエンドポジションが視覚的にマーキングされます。これにより、エンドポジションを迅速かつ容易に割り出すことができます。これにより、許容クランプ範囲外でのクランプによる破損を防ぐことができます。

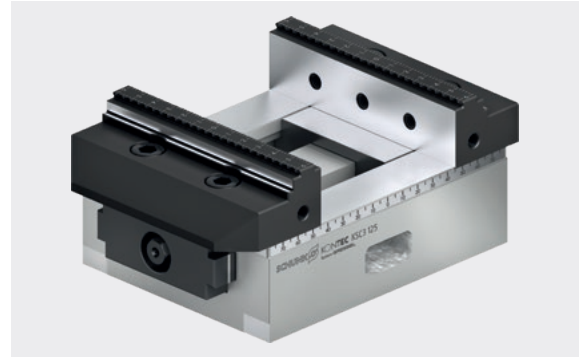

干渉範囲を改善

サイズ 80～130、125～160、および160～280 のベースボディには、六角形の接続部が皿状に加工されています。これにより、KSC3 125-160 は KSC 125-160と比較して、干渉形状が最大 22 mm まで改善されました。



単動式バイスとしての設計

特に 2 面加工で、KSC3 を単動式のバイスとしても利用できるようになりました。KSC3-Kの本体には、横方向に連続したスロットを持つ固定爪があります。これにより、高い加工信頼性と仕上げ加工における角度精度が実現します。

- ① **可動ジョー**
可動ジョーはスピンドルによって移動し、ワークに接触します。
- ② **固定ジョー**
固定ジョーは、ベースボディに設けられた十字の溝によって位置が固定されます。その結果、どのワークもサイズに関係なく、同じ基準点を持つことができるようになりました。




コンソールによる最適なアクセス性



コンソールを使用することで、クランピングバイスを機械テーブルから持ち上げることができます。これにより、特に5軸機での加工において、ワークに対する機械主軸のアクセス性を向上させることができます。バイスのサイズによってコンソールが異なります。取付セットを使って、クランピングバイスをコンソールに取り付けることができます。

- | | |
|---|--|
| <p>① KSC3 80-130
コンソール SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + 取付セット
GMS-1 KSC 80 (ID 1363522)</p> <p>② KSC3 80-190
コンソール SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + 取付セット
GMS-1 KSC 80 (ID 1363522)</p> <p>③ KSC3 125-160
コンソール SKQ 80/125-1 (ID 1363520) + 取付セット
GMS-1 KSC 125/160 (ID 1368859)</p> | <p>④ KSC3 125-235
コンソール SKQ 125-2 (ID 1423758) + 取付セット GMS-1
KSC 125/160 (ID 1368859)</p> <p>⑤ KSC3 125-300
コンソール SKQ 125-2 (ID 1423758) + 取付セット GMS-1
KSC 125/160 (ID 1368859)</p> <p>⑥ KSC3 160-280
コンソール SKQ 160-1 (ID 1423759) + 取付セット GMS-1
KSC 125/160 (ID 1368859)</p> |
|---|--|








微調整用タイプ

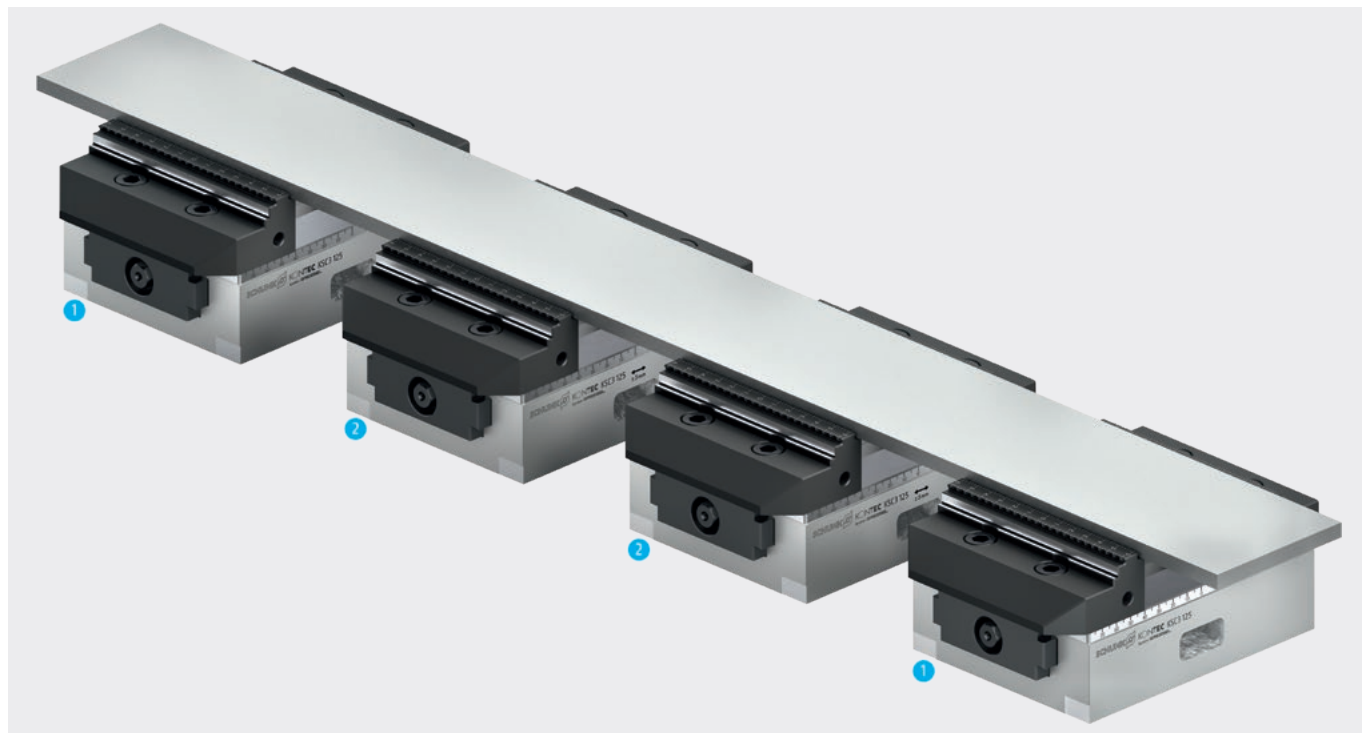

長尺のワークをクランプする場合、ワークの振動や変形が発生することがあります。これらの振動や変形を効果的に減衰させるため、外側のクランプエリアの間に「フローティング」センタークランプバイスを使用することができます。この補正により、システムジョーがワークと接触してその位置を保持します。

- ① **KSC3クランプバイス（標準仕様）**
外側の2つのクランプエリアには、標準的なデザインのクランプバイスが使用されています。
- ② **フローティング設計のクランプバイスKSC3**
ワークの変形を防ぐため、すべての内部クランプエリアには補正機能付きクランプバイスを使用します。

- ③ **最大長さ補正**
80サイズ：±3mm
125サイズ：±5mm
160サイズ：±5mm

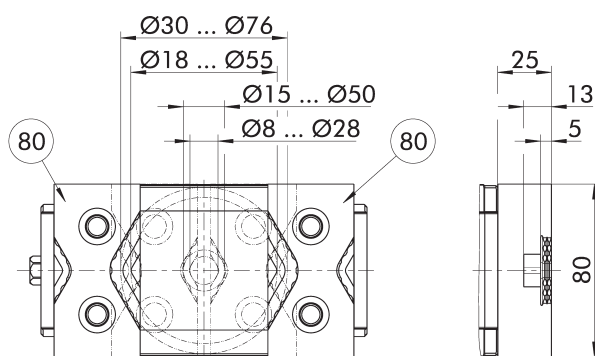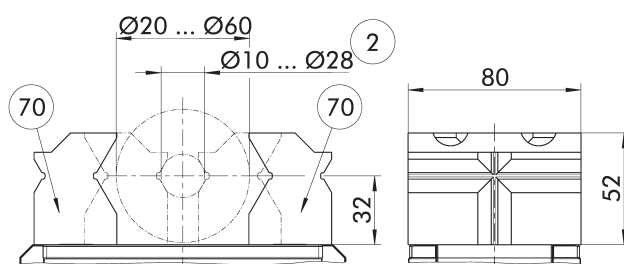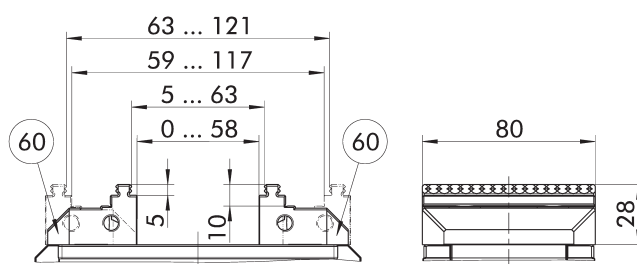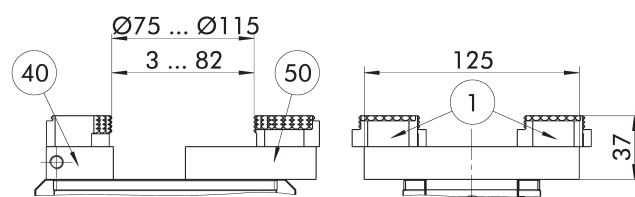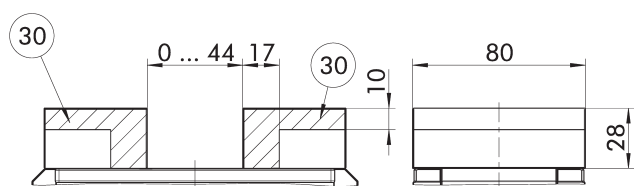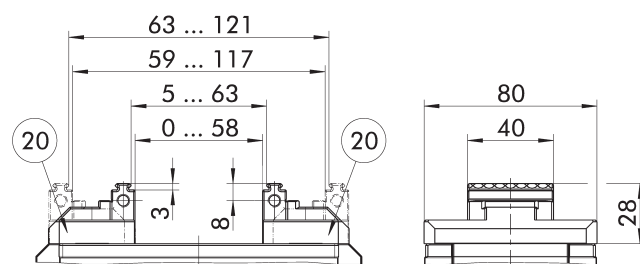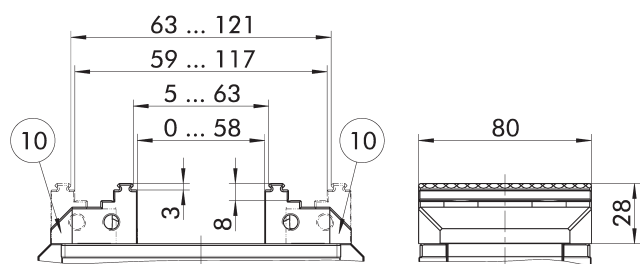

適切なシステムジョー（次ページに位置番号が記載）。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバイド製グリップジョー（品番 1395550）
② 垂直方向のクランプでも範囲は変わりません

技術データ


説明	ID	バイス付き	クランプングバイスの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 80-130	1508857		80	25	90		3.1
KSC3 80-130-S	1514209		80	25	90	±3	3.1
KSC3 grip 80-130	1514206	リバーシブルグリップジョー	80	25	90		3.9

納品内容


バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
旋回プレート	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
アダプタープレート	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
リバーシブルグリップジョー	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
プリズムジョー	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
プリズムジョー縦型	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6

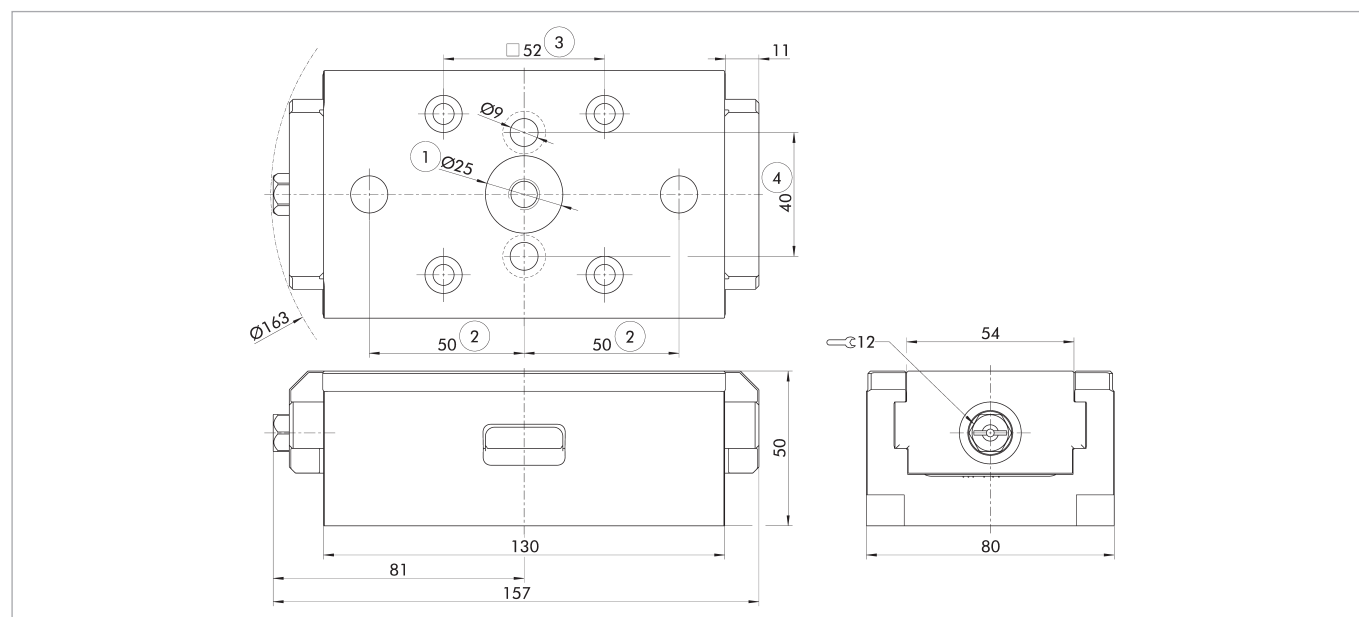

- ① GFD クランプピンの設置準備済み
 ② GFD-IXB 芯出しピンまたは位置決めピン Ø 12m6 に合わせて準備されています
 ③ GFD-SP mini クランプピン Ø16 h6 に合わせて準備されています
 ④ M8 ネジ用を用意

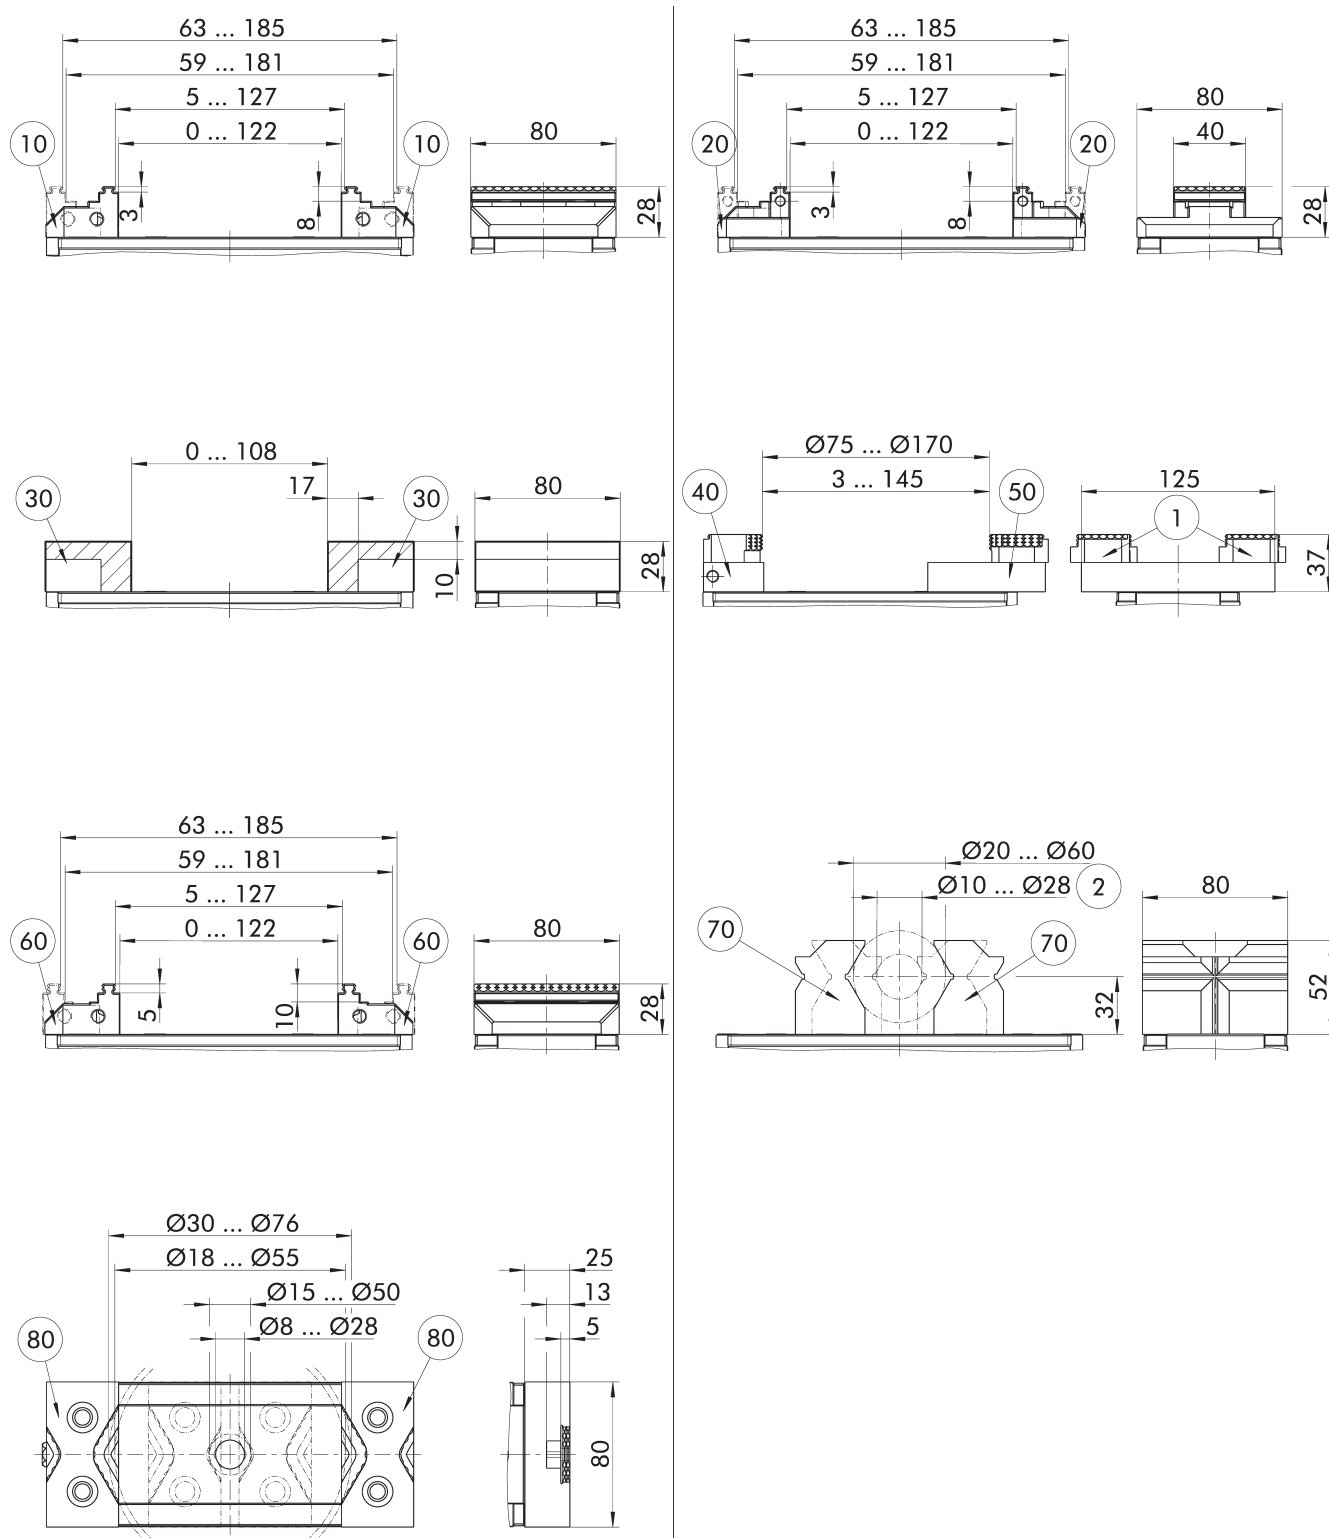

適切なシステムジョー（次ページに位置番号が記載）。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバイド製グリップジョー（品番 1395550） ② 垂直方向のクランプでも範囲は変わりません

技術データ


説明	ID	バイス付き	クランピングバイスの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 80-190	1514208		80	25	90		4.5
KSC3 80-190-S	1514220		80	25	90	±3	4.5
KSC3 grip 80-190	1514207	リバーシブルグリップジョー	80	25	90		5.5

納品内容


バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
旋回プレート	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
アダプタープレート	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
リバーシブルグリップジョー	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
プリズムジョー	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
プリズムジョー縦型	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6

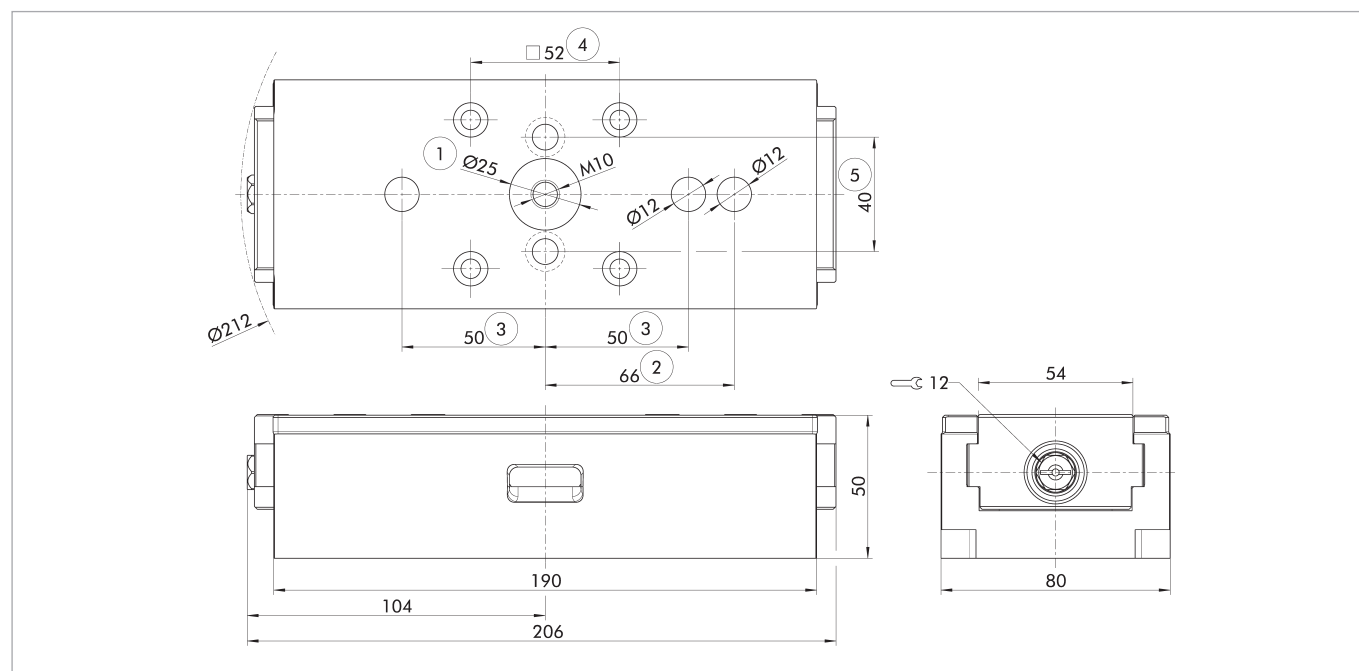

- ① NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
- ② 割り出しピン IXB V1-K 対応処理済み
- ③ GFD-IXB 芯出しピンまたは位置決めピン Ø 12m6 に合わせて準備されています
- ④ GFD-SP mini クランプピン Ø16 h6 に合わせて準備されています
- ⑤ M8 ネジ用を用意

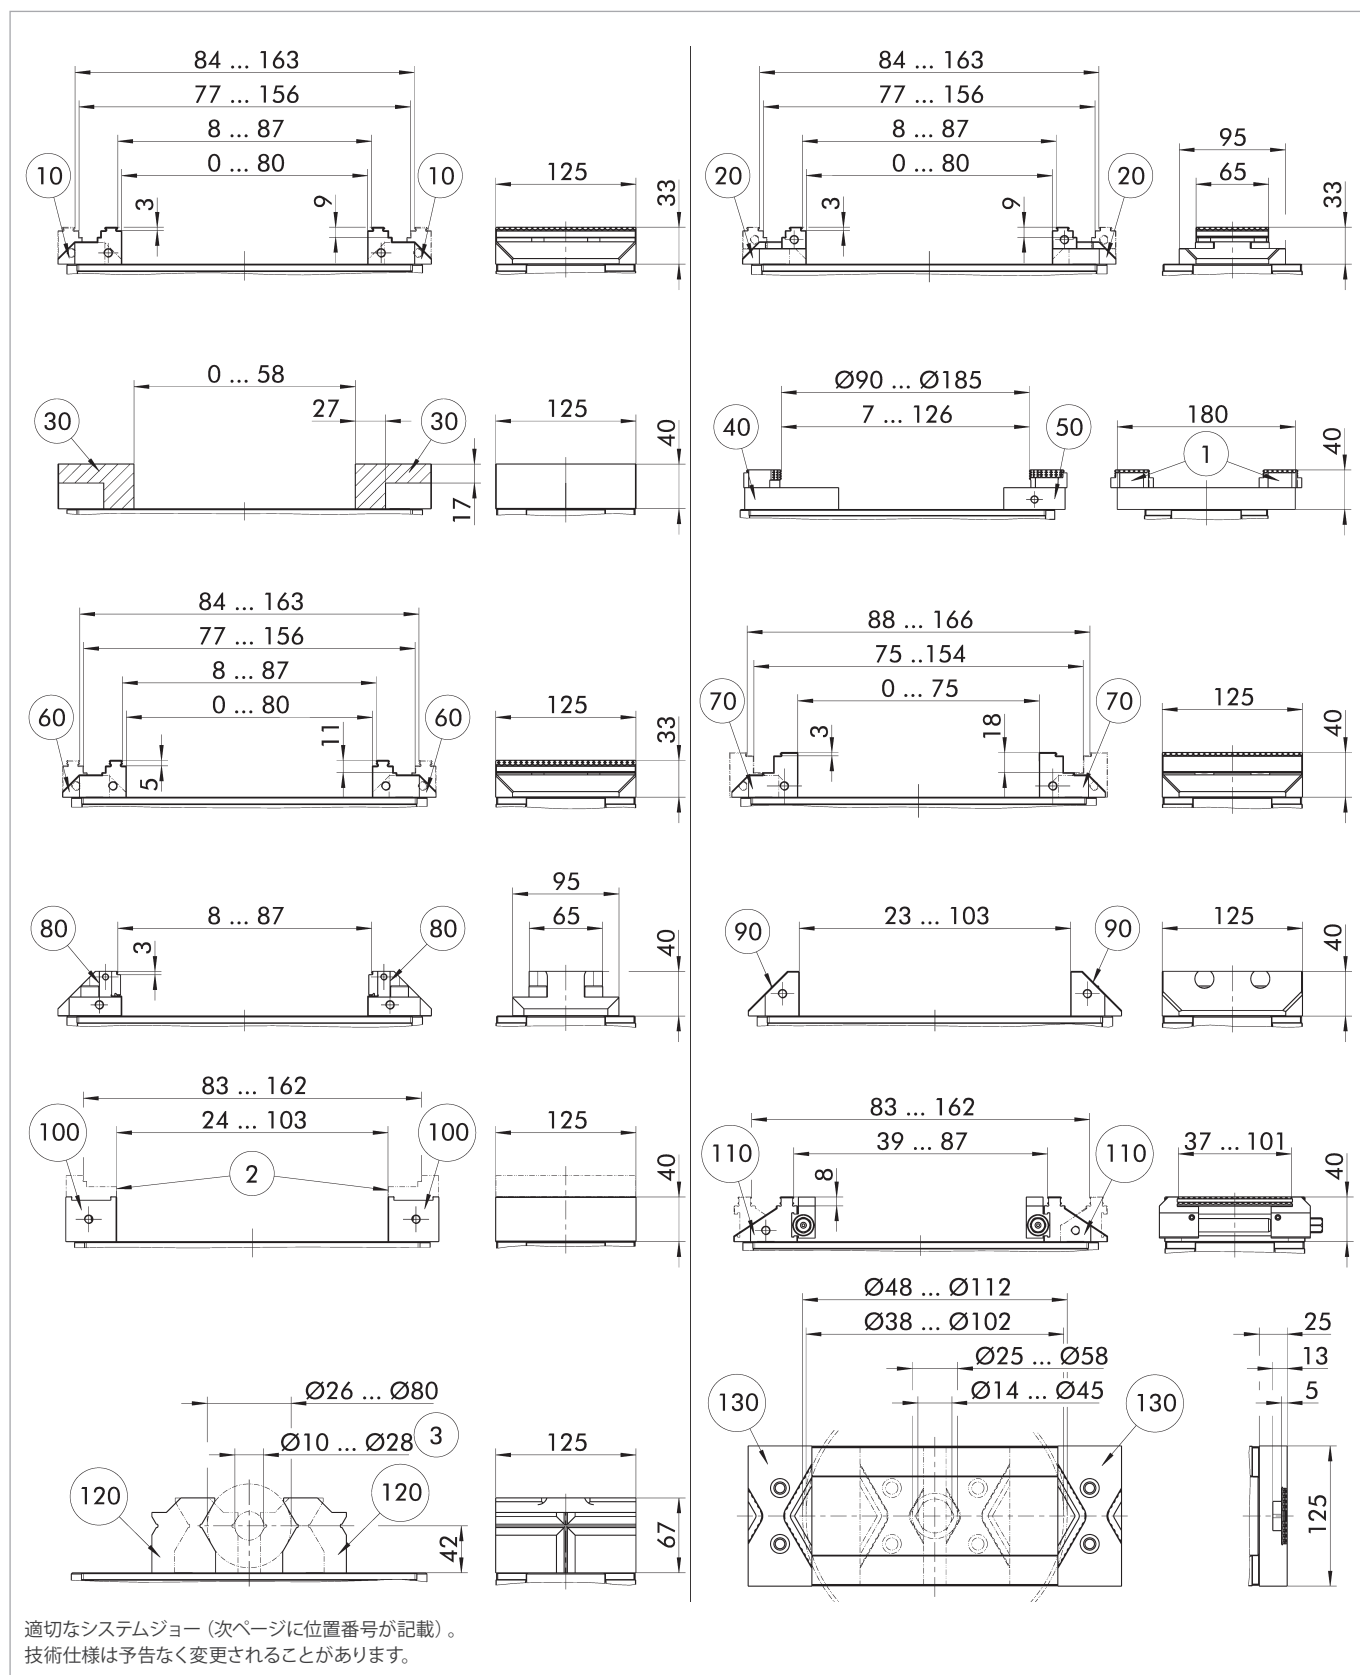

① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバード製グリップジョー（品番 1395550）

② ジョー、スムーズ VS（品番 0430416）

③ 垂直方向のクランプでも範囲は変わりません

技術データ


説明	ID	バイス付き	クランプングバ イスの幅	最大把持力	最大トルク	長さ補正	重量
			[mm]	[kN]	[Nm]	[mm]	[kg]
KSC3 125-160	1514241		125	35	100		6.3
KSC3 125-160-S	1514247		125	35	100	±5	6.5
KSC3 grip 125-160	1514238	リバーシブルグリップジョー	125	35	100		8.7

納品内容


バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
旋回プレート	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
アダプタープレート	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
リバーシブルグリップジョー	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
リバーシブルジョー	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
5 軸ジョー	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
5 軸ジョー	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
コンビジョー	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
6ウェイ・ジョーシステム	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
プリズムジョー	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
プリズムジョー縦型	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

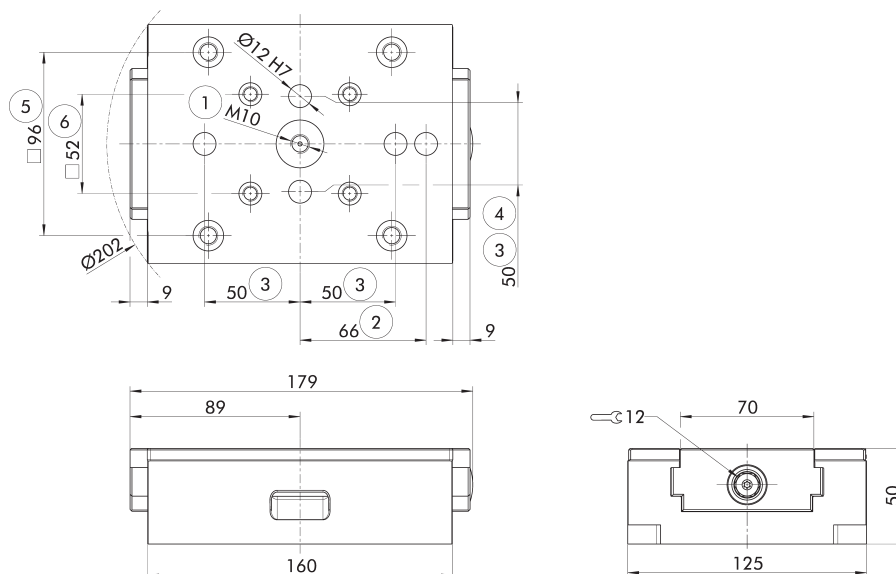

- ① NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
- ② 割り出しピン IXB V1-K 対応処理済み
- ③ GFD-IXB 芯出しピンまたは位置決めピン Ø 12m6 に合わせて準備されています
- ④ M12 ネジ対応済み
- ⑤ GFD-SP mini クランプピン Ø20 h6 に合わせて準備されています
- ⑥ GFD-SP mini クランプピン Ø16 h6 に合わせて準備されています

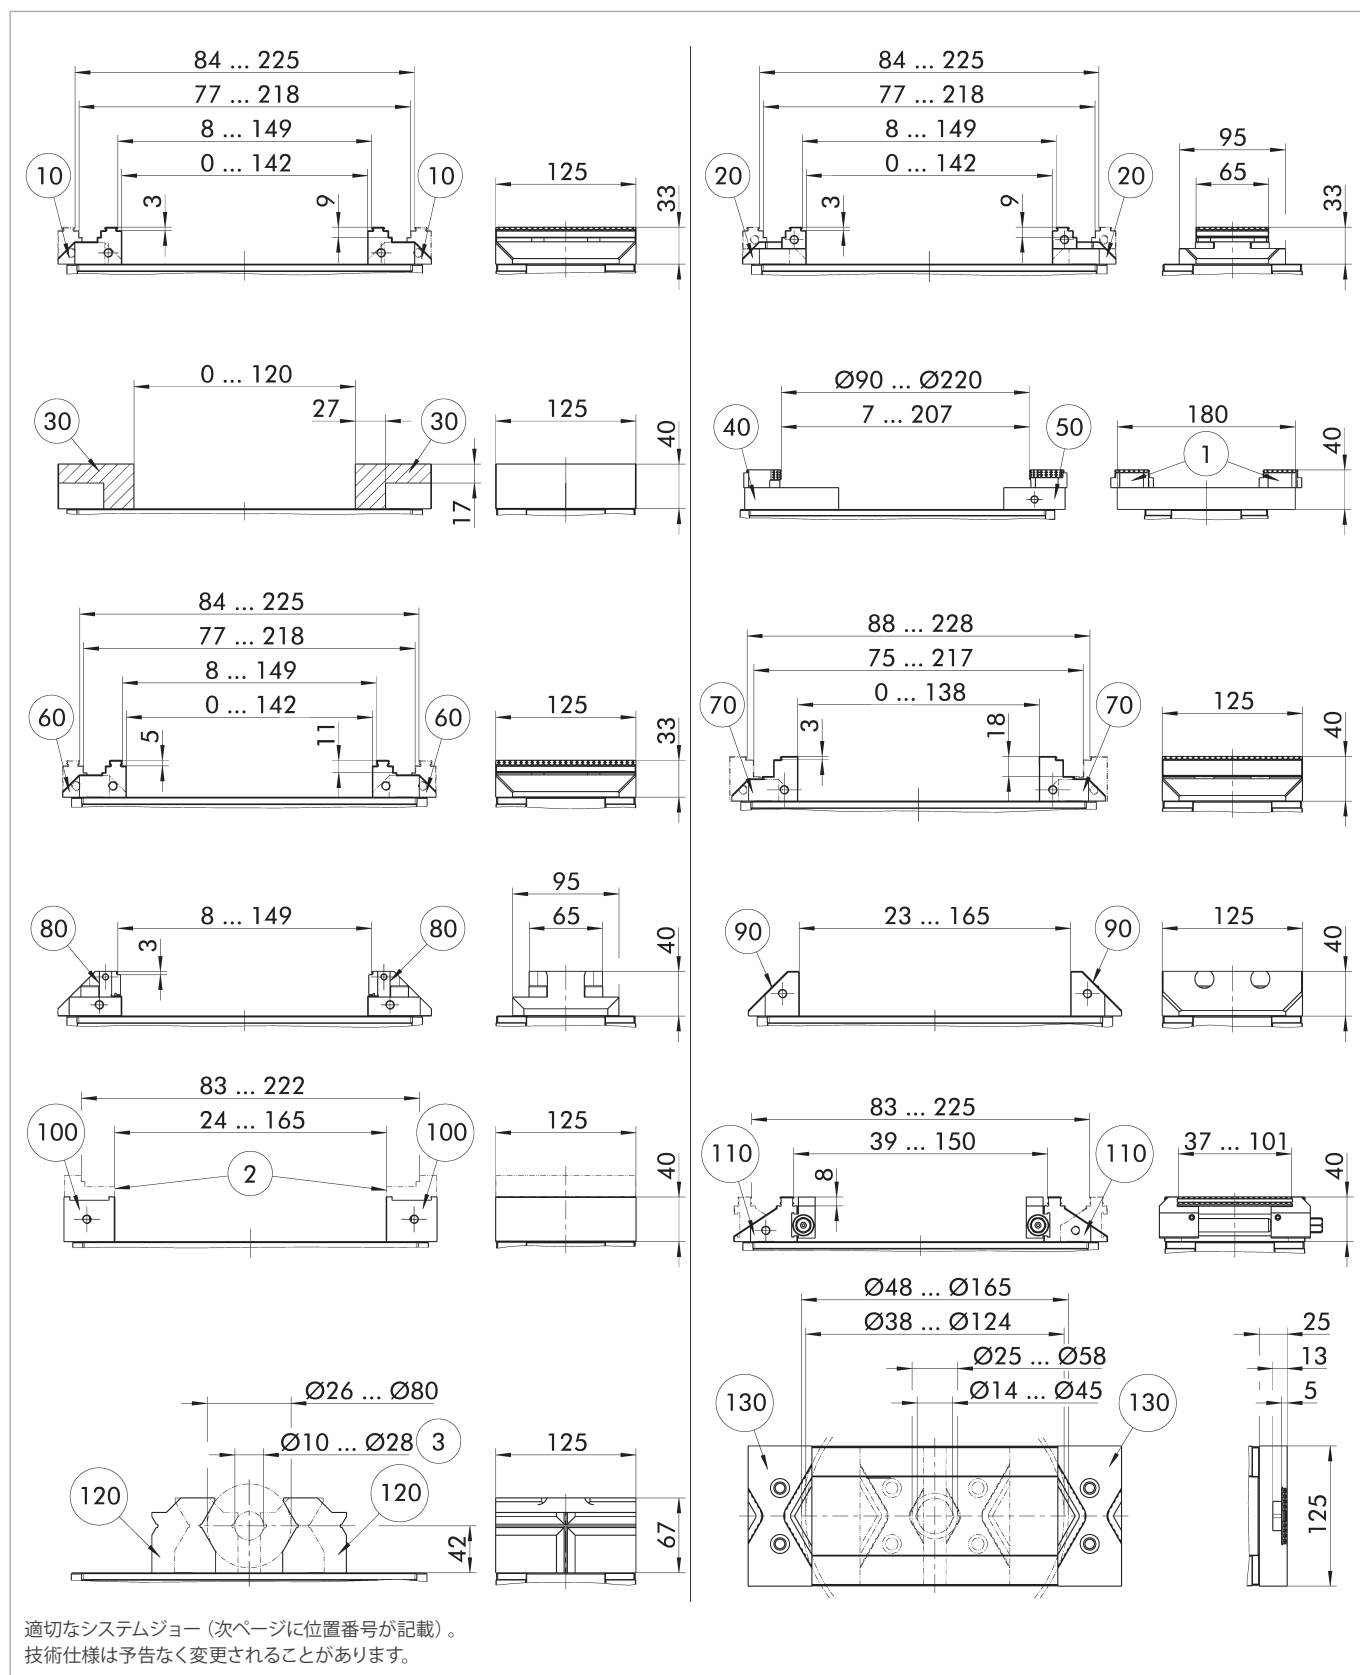

① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバード製グリップジョー（品番 1395550）

② ジョー、スムーズ VS（品番 0430416）

③ 垂直方向のクランプでも範囲は変わりません

技術データ


説明	ID	バース付き	クランプバースの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 125-235	1514242		125	35	100		9.5
KSC3 125-235-S	1514248		125	35	100	±5	9.5
KSC3 grip 125-235	1514239	リバーシブルグリップジョー	125	35	100		12

納品内容


バース、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
旋回プレート	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
アダプタープレート	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
リバーシブルグリップジョー	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
リバーシブルジョー	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
5軸ジョー	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
5軸ジョー	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
コンビジョー	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
6ウェイ・ジョーシステム	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
プリズムジョー	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
プリズムジョー縦型	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

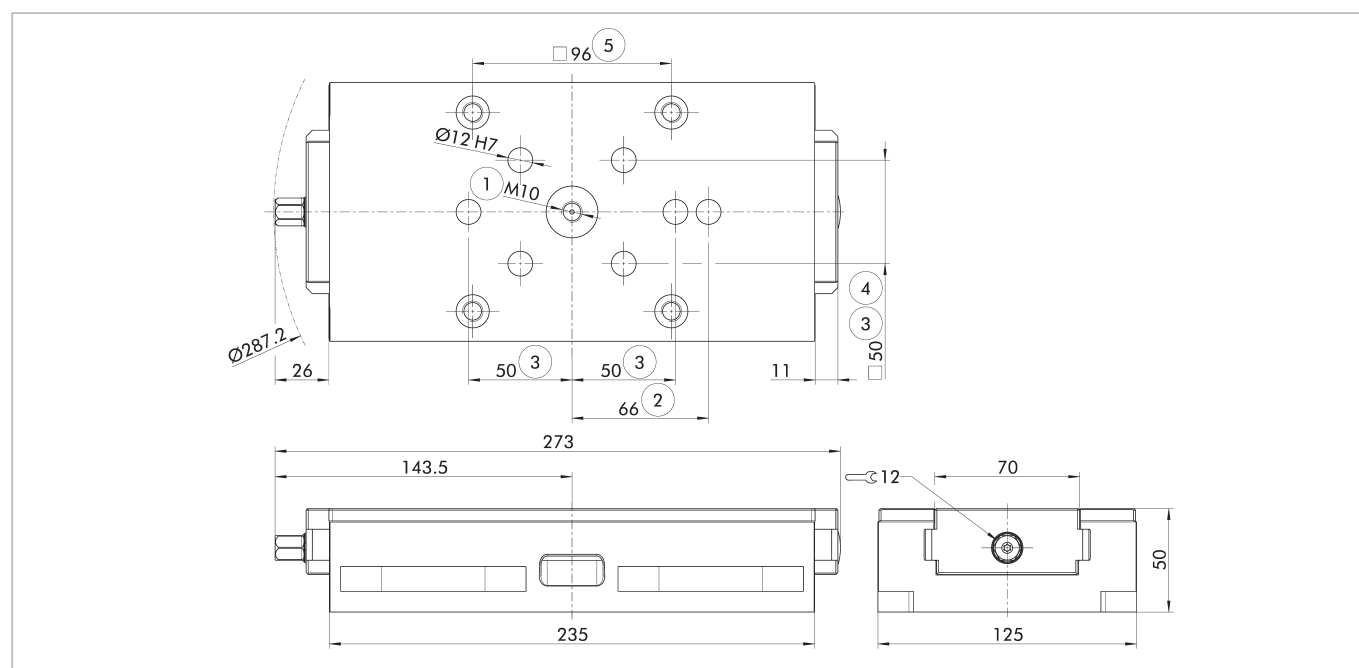

- ① NSE3 および GFD クランプバースの設置準備済み
- ② 割り出しピン IXB V1-K 対応処理済み
- ③ GFD-IXB 芯出しピンまたは位置決めピン Ø 12mm h6 に合わせて準備されています
- ④ M12 ネジ用を用意
- ⑤ GFD-SP mini クランプピン Ø20 h6 に合わせて準備されています

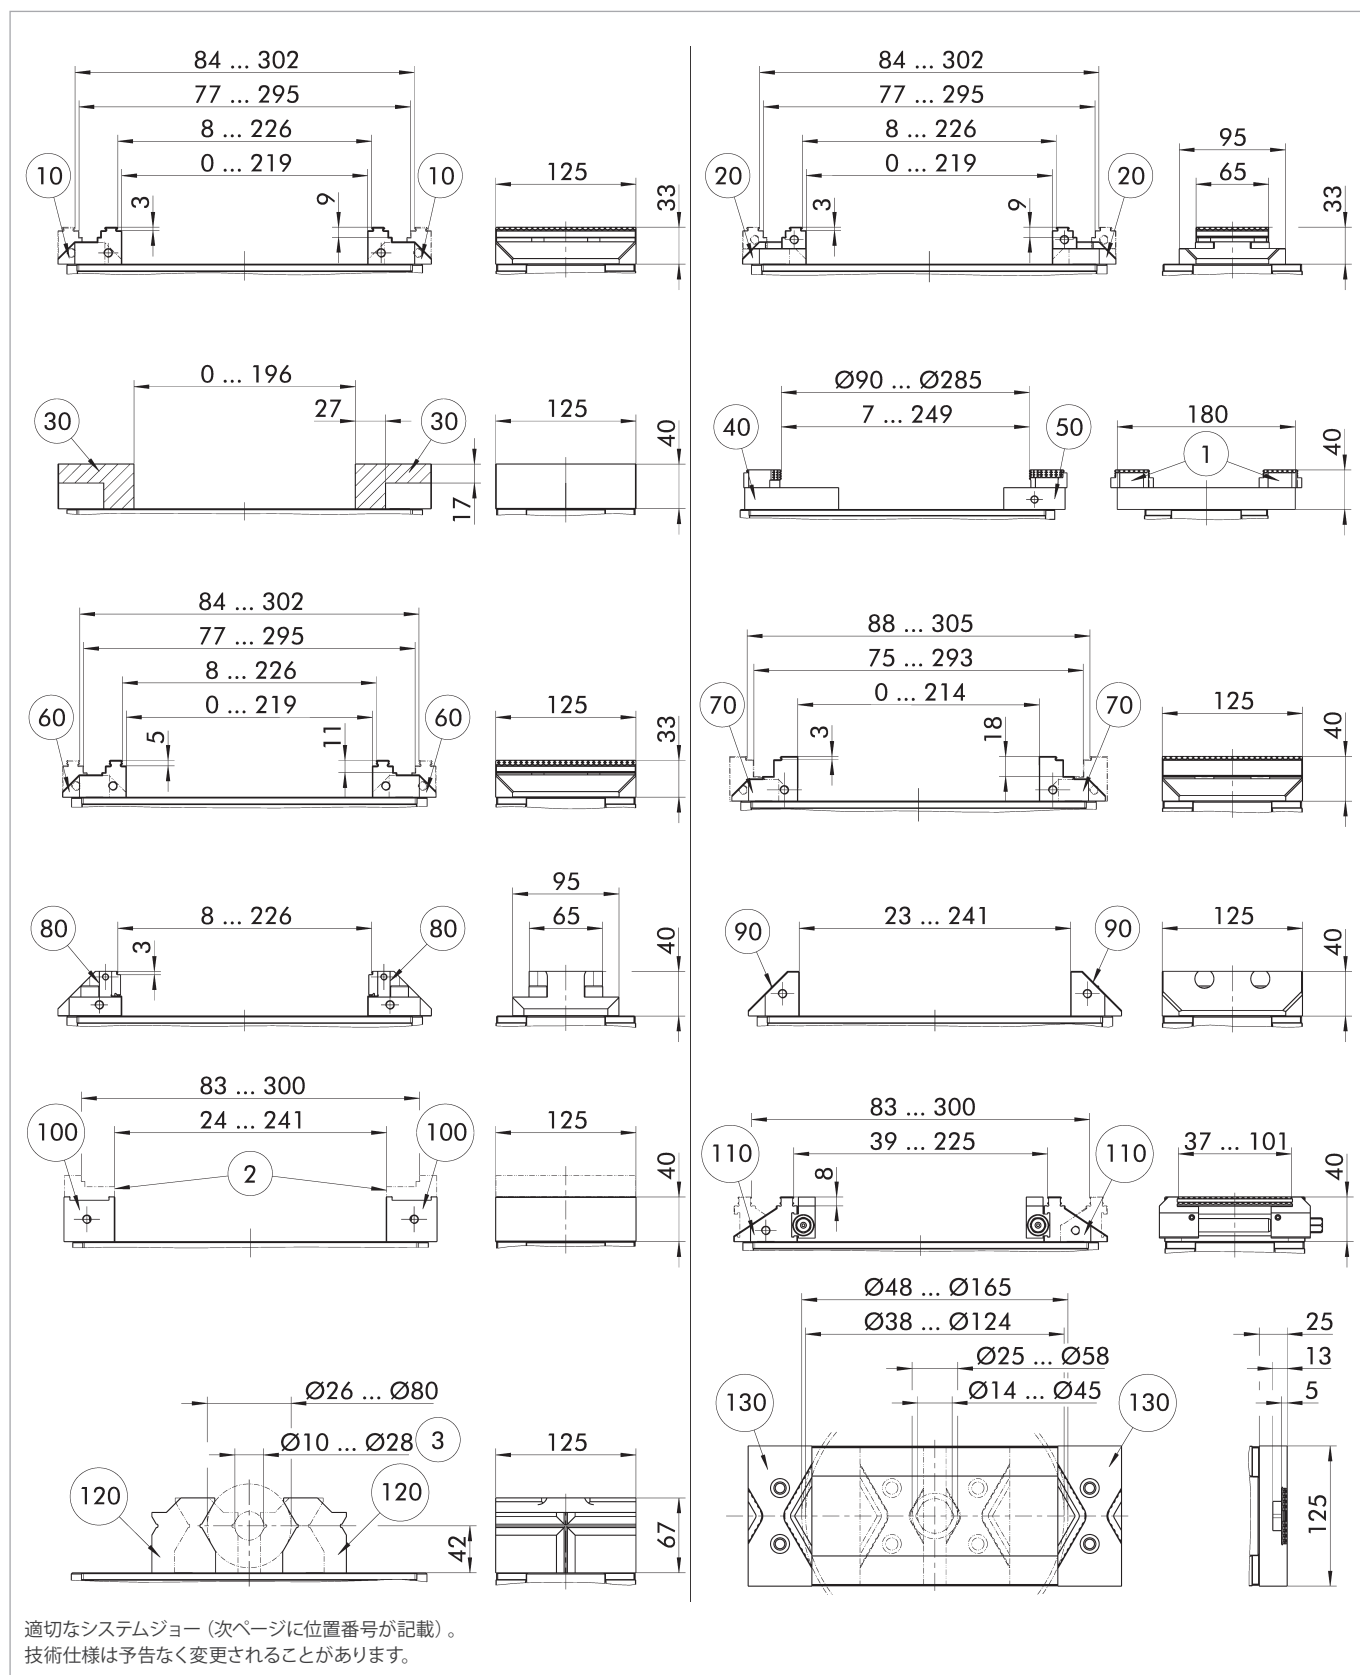

① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバード製グリップジョー（品番 1395550）

② ジョー、スムーズ VS（品番 0430416）

③ 垂直方向のクランプでも範囲は変わりません

技術データ


説明	ID	バイス付き	クランピングバイスの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 125-300	1514246		125	35	100		12.5
KSC3 125-300-S	1514249		125	35	100	±5	12.5
KSC3 grip 125-300	1514240	リバーシブルグリップジョー	125	35	100		14.5

納品内容


バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
リバーシブルグリップジョー	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
アルミ製ジョー	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
旋回プレート	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
アダプタープレート	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
リバーシブルグリップジョー	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
リバーシブルジョー	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
5軸ジョー	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
5軸ジョー	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
コンビジョー	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
6ウェイ・ジョーシステム	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
プリズムジョー	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
プリズムジョー縦型	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

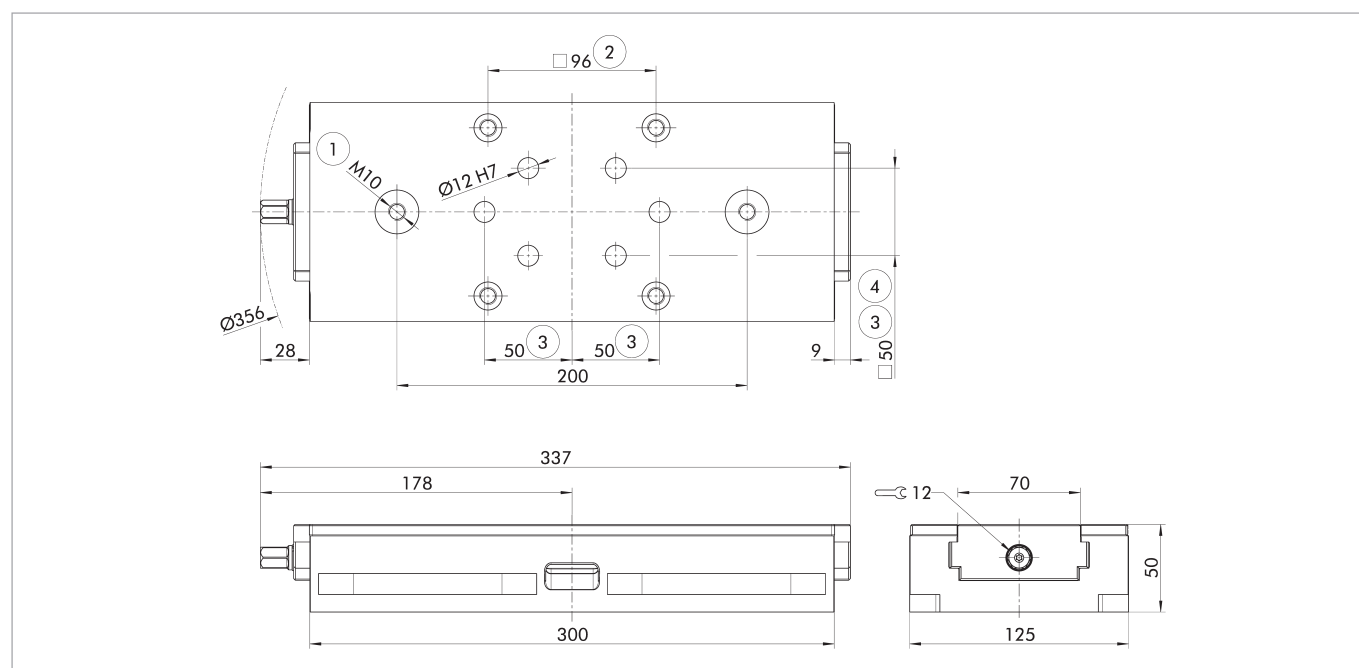

- ① NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み
 ② GFD-SP mini クランプピン Ø20 h6 に合わせて準備されています
 ③ 芯出しピン Ø12m6 に合わせて準備
 ④ M12 ネジ用を用意

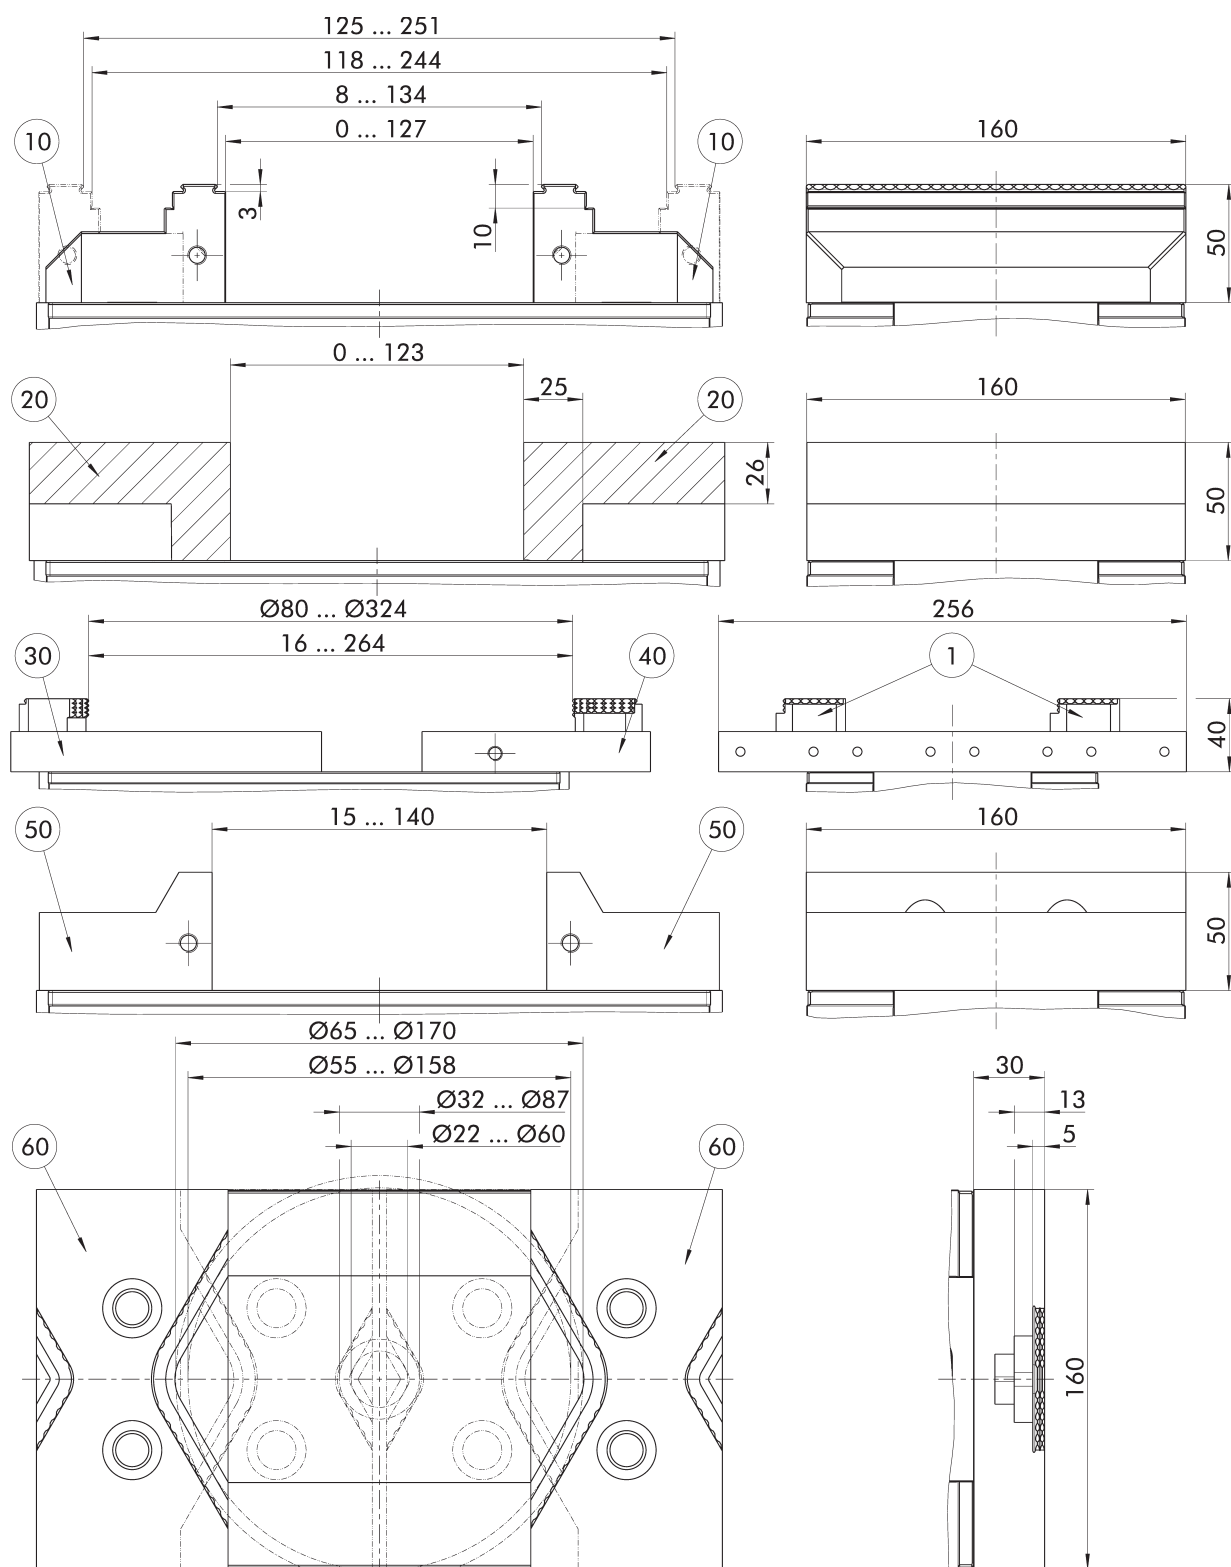

適切なシステムジョー（次ページに位置番号が記載）。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 6方向リバーシブルグリップジョー (品番 0430803)、6方向リバーシブルカー
バイド製グリップジョー (品番 1395550)

技術データ


説明	ID	クランピングバースの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 160-280	1514250	160	50	175		25
KSC3 160-280-S	1514255	160	50	175	±5	25

納品内容


バース、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
アルミ製ジョー	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
旋回プレート	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
アダプタープレート	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
5 軸ジョー	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
プリズムジョー縦型	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7

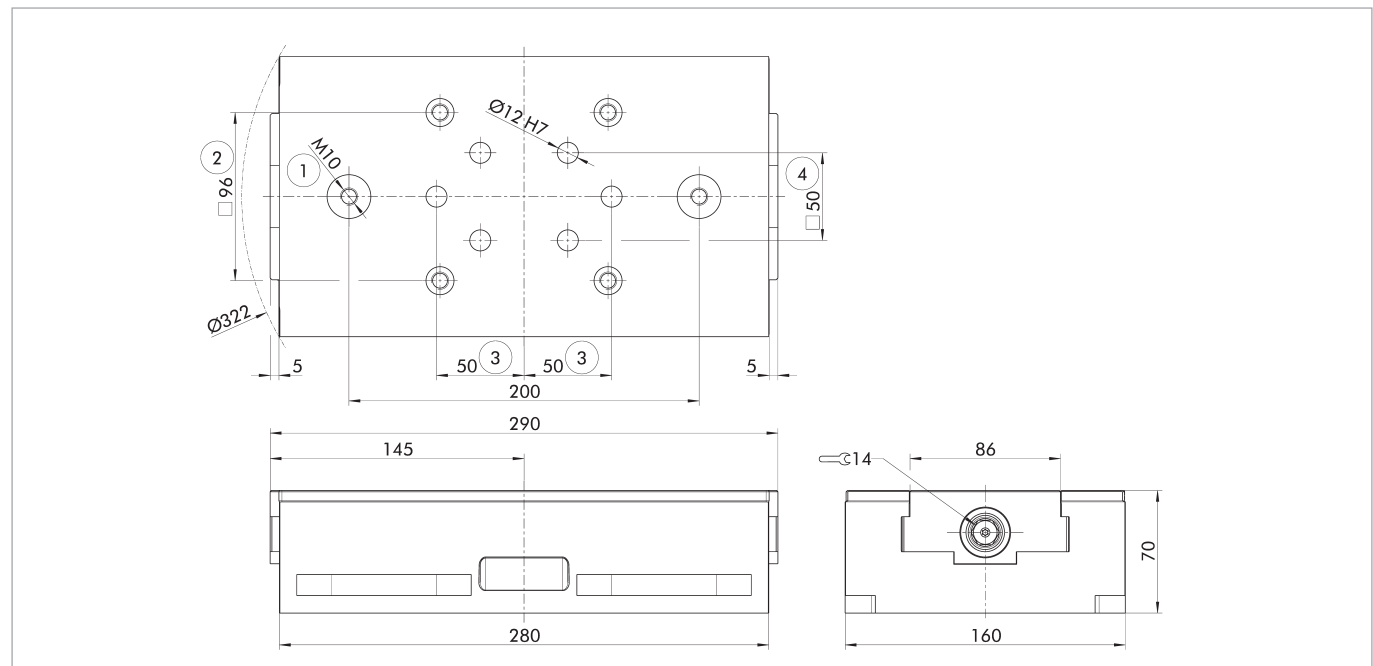

- ① NSE3 および GFD クランピングバースの設置準備済み
 ② GFD-SP mini クランピングバース Ø20 h6 に合わせて準備されています
 ③ 芯出しピン Ø12m6 に合わせて準備
 ④ M12 ネジ用を用意

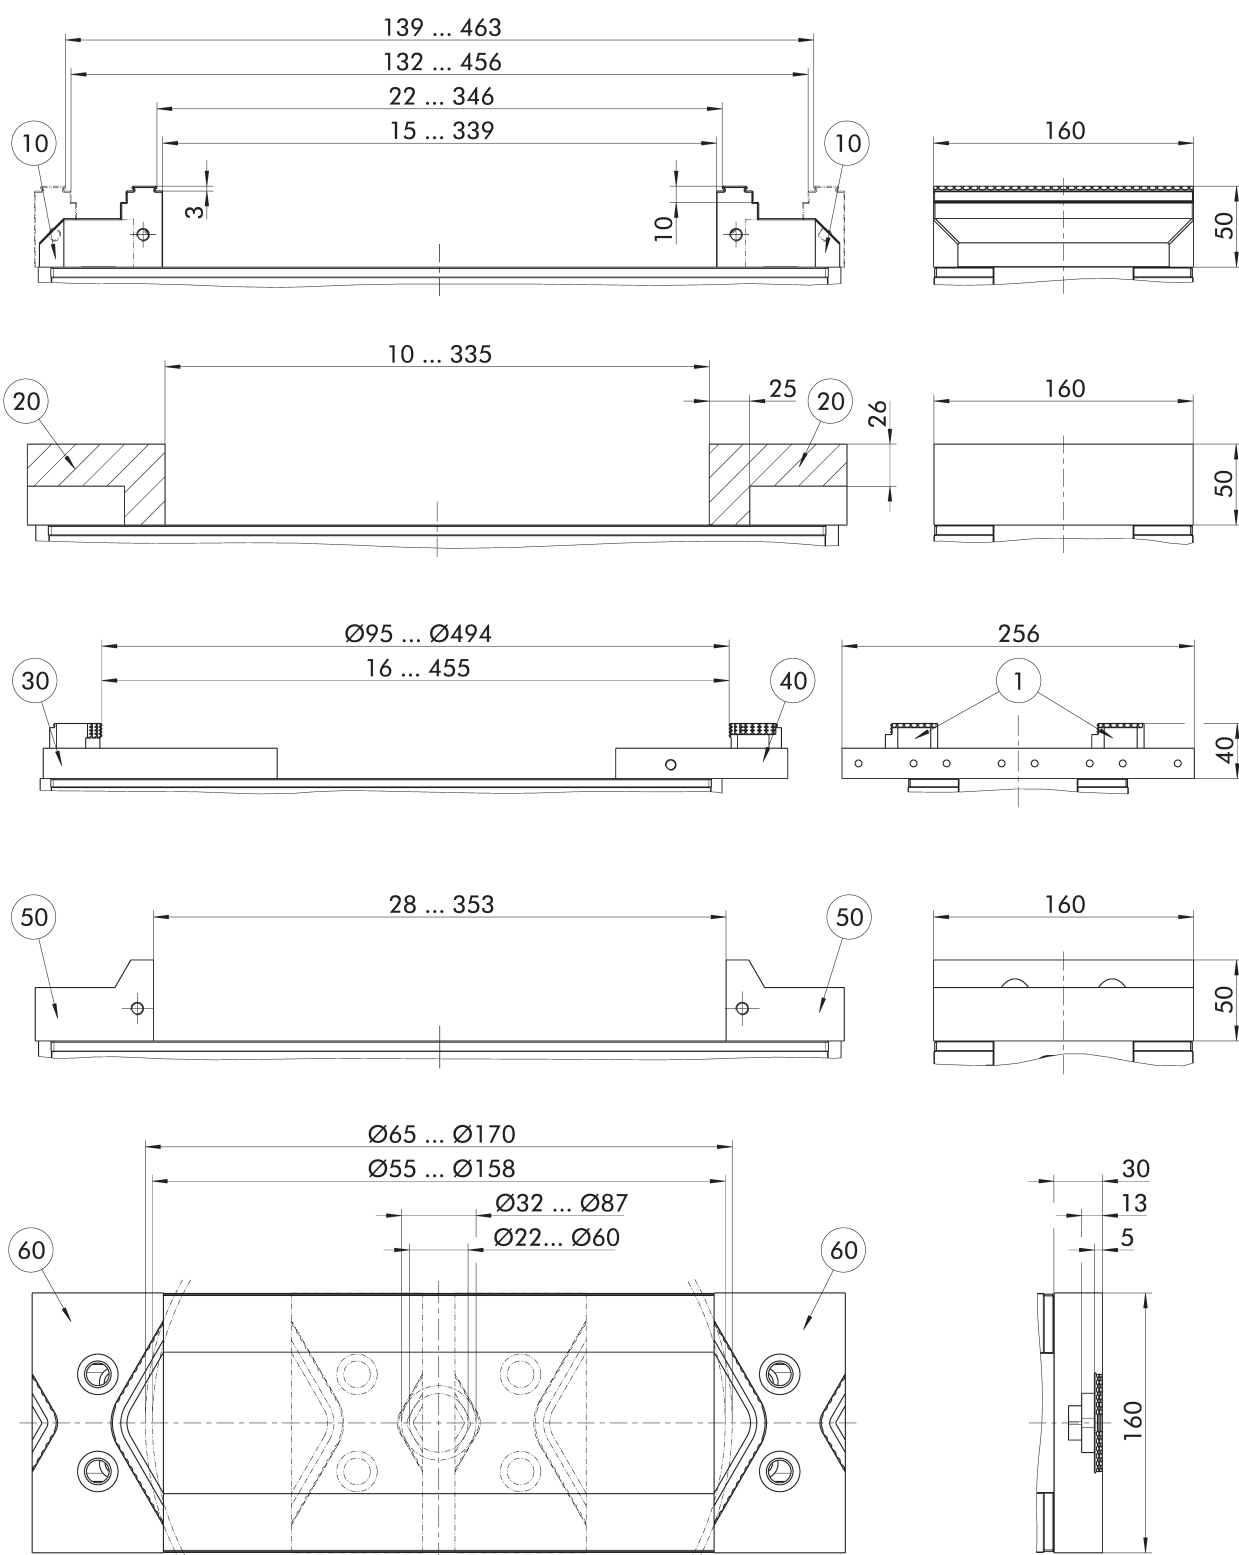

適切なシステムジョー（次ページに位置番号が記載）。
技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 6方向リバーシブルグリップジョー（品番 0430803）、6方向リバーシブルカーバイド製グリップジョー（品番 1395550）

技術データ


説明	ID	クランピングバイスの幅 [mm]	最大把持力 [kN]	最大トルク [Nm]	長さ補正 [mm]	重量 [kg]
KSC3 160-480	1514254	160	50	175		35
KSC3 160-480-S	1514256	160	50	175	±5	35

納品内容

バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません

適合システムジョー

説明	番号	説明	ID	幅 [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]
リバーシブルグリップジョー	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
アルミ製ジョー	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
旋回プレート	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
アダプタープレート	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
5 軸ジョー	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
ブリズムジョー縦型	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7

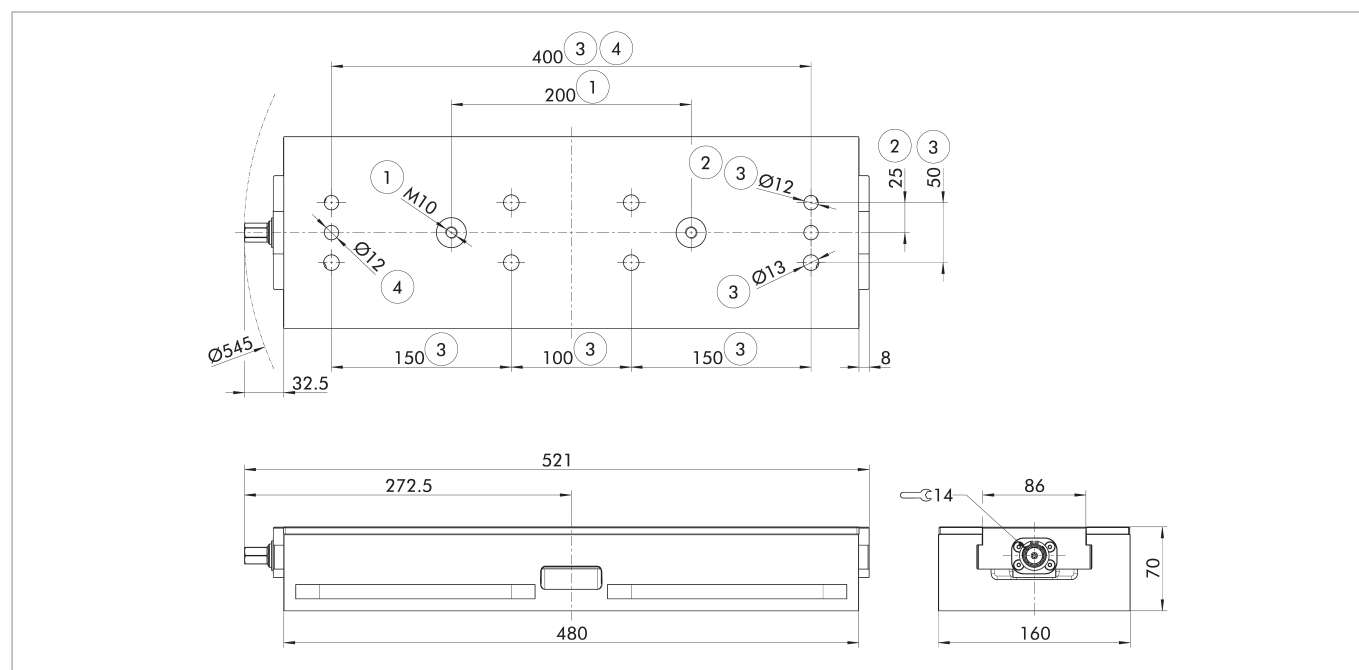

① NSE3 および GFD クランプピンの設置準備済み

② 取付けネジ M12 用を用意

③ 6x ネジ M12 および 2x 取付けネジ M12 用のグリッド寸法を用意

④ 芯出しピン Ø 12m6 にあわせて準備

システムジョー

リバーシブルソフトグリップジョー

可動式ジョーとして設計
両サイドに専用の5 mm グリップステップが
付いており、アルミやプラスチックなどの柔ら
かい素材のクランプが可能です。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-SG5-B 80-40.3-28		1514366
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-SG5-B 125-57-33		1514367

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 3 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 80-40.3-28	W-80-1	0432715
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G3-B 160-81-50	W-160	0432614

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
超硬グリップステップ3 ノーブレイクスペース
付き (58 HRCまで) 両側のクランプ面は滑ら
かです



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 80-40-28		1514368
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG3-B 160-81-50		1395527

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 5 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G5-B 80-41.5-28		1514364
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G5-B 125-57-33		1514365
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G5-B 160-81-50	W-160	1522330

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
超硬グリップ段差 5 mm (58 HRC まで) 両側
滑らかなクランプ面付き。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG5-B 80-40-28		1514375
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG5-B 125-57-33		1514376
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG5-B 160-81-50	W-160	1497022

エンボス加工エプロファイル付きリバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
両面に特殊なグリップステップが付いており、
エンボス加工済みのワークを簡単かつ確実に
固定できます。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-GL-B 80-40-28		1514377
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

リバーシブルジョー

可動式ジョーとして設計
片側はグリップ段差 3 mm (22 HRCまで) 片
側は高さ 40 mm、クランプ面は滑らかで、装
着フィンガーを取り付けるためのネジがあり
ます。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

リバーシブルグリップジョー

可動式ジョーとして設計
ジョー幅は縮小されています。
グリップステップ 3 mm (22 HRCまで) で、両
側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 40-40.3-28		1514379
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー
可動式ジョーとして設計
ジョー幅 40 mm、超硬グリップ段差
3 mm (58 HRC まで)、両側のクランプ面は
滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 40-40.3-28		1414567

カーバイド製グリップのリバーシブルジョー
可動式ジョーとして設計
ジョー幅 65 mm、グリップ段差
3 mm (58 HRC まで)、クランプ面は両面と
も滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG3-B 65-57-33		1414568

アルミ製ジョー
可動式ジョーとして設計
輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先
での修正に使用します。




適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGAL-B 80-48-28		0432718
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGAL-B 125-68-40		0432469
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGAL-B 160-85-50		0432623

鋼製ジョー
可動式ジョーとして設計
輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先
での修正に使用します。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGS-B 80-48-28		1367467
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGS-B 125-68-40		1452569

旋回プレート
アダプタープレートと 6 方向反転ジョーの組
み合わせで、かさばるワークを把持します。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGP-3 125-76-19	W-38	0432720
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGP-3 256-170-22	W-38	0432615

アダプタープレート
スイベルプレートと6方向反転ジョーと組み合
わせて、かさばるワークピースをクランプする
ために使用。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGA-3 125-39-19	W-38	0432719
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGA-3 180-62-22	W-38	0432471
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGA-3 256-125-22	W-38	0432616

リバーシブルジョー (スムーズ)
可動式ジョーとして設計
研磨ステップ、精密 OP20 加工用。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-S4-B 80-40.3-28		1497516
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-S8-B 80-40-28		1518693
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-S6-B 125-57-33		1497517
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691

5 軸ジョー
可動式ジョーとして設計
片面は滑らかなクランプ面と、トップジョー装
着用ネジ山付き。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SG5A-B 160-73-50	W-160	0432617

5軸ジョー

可動式ジョーとして設計
グリップステップ 3 mm付きリバーシブルジョーなどの、ジョー幅 65 mm、



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 65-57-40	W-65-1	0432473

コンビジョー

可動式ジョーとして設計
片側は装着フィンガーの取り付け用に準備。
また、VS-装着フィンガーを追加で装着も可能です。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGK-B 125-45.5-40	W-125-1 W-125-3	0432468

6ウェイ・ジョーシステム


大幅に高いクランプ力を得るためのワークを六つの側面からクランプするために設定されたジョー。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG6F 125-57-40		0432485

プリズムジョー

可動式ジョーとして設計
丸物の水平・垂直クランプ用



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-38.5-52		1395548
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-57-67		1395549

プリズムジョー縦型

可動式ジョーとして設計
丸型部品の垂直クランプを実現
グリップステップ 5 mm (22 HRCまで) で、両側のクランプ面は滑らかです。



適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-25-40		1468522
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-25-57		1468523
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGVA-B 160-30-81		1468524

センターグリップジョー

2つのワークを一度にクランプするフローティングタイプ。両側には、スプリングプレートやトップジョーを取り付けるための準備品が用意されています。




適合タイプ	説明	インターフェース	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-16-28		1474205
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-24-28		1474206
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-16-33		1474207
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-26-33		1474208

トップジョー

6方向リバーシブルジョーグリップ


5つのグリップステップとコーティングされたクランプ面を備えています。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-方式リバーシブルジョー、カーバイド製グリップ

五段階のカーバイドグリップステップと円滑なクランプ面を備えています。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

ジョープロファイル

クランプインプレッションなしで、ジョーとワークの摩擦を増大させます



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349
GBD 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373350

セレーション付きジョー

クランプインプレッションを最小限に抑え、ジョーとワークの摩擦を増大させます



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268
GBC 160-50-14.4	160	50	14.4	W-160	1373269

研磨ジョー

完全に研磨されたクランプ面を備え



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278
GBP 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373281

ソフトジョー

輪郭や特殊な形状の組み込みなど、お客様先での再加工に使用する焼入れ可能なジョー



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288
GBW 160-50-20	160	50	20	W-160	1373289

ステップ式ジョー

グランドステップ付き、8 mm。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327
GBS 160-50-13.5-8	160	50	13.5	W-160	1373328

ステップ式ジョー

グランドステップ付き、17 mm



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

ステップ式ジョー

コーティングされたステップ付き、5 mm



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-W 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	1395509
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414
GBS-W 160-50-13.5-5	160	50	13.5	W-160	1395511

ステップ式ジョー

グリップステップ 3 mm、グランドステップ 18 mm付き



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3 125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

ステップ式ジョー

特殊「ソフト」グリップステップ付、5 mm
プラスチックやアルミなど軟質材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、3 mm。
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3 80-28-10	80	28	10	W-80-1	1326805
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331
GBS-G3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373332

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、5 mm
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122
GBS-G5 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373335

ステップ式ジョー

グリップステップ付き、8 mm
22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338
GBS-G8 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373340

ステップ式ジョー

カーバイドグリップステップ付き、3 mm。
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524
GBS-CG3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1431232

ステップ式ジョー

カーバイドグリップステップ付き、5 mm
58 HRCまでの高硬度材のエンボス加工のクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000
GBS-CG5 160-50-15.5	160	50	15.5	W-160	1431233

ステップ式ジョー

専用グリップステップ付き、3 mm
エンボス加工材やワークの把持に使用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

ステップ式ジョー、T-スロット付き

グリップステップ付き、3 mm。
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

ステップ式ジョー、T-スロット付き

グリップステップ付き、5 mm
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247
GBS-G5-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430250

ステップ式ジョー、T-スロット付き

グリップステップ付き、8 mm
位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237
GBS-G8-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430249

位置決めバー

T溝付き段付きジョーすべてに適合



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238
GPL 160-32-13.5	160	32	13.5	W-160	0430251

グリップジョー

22 HRCまでの未硬化材料のエンボスクランプ用



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284
GBG 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373285

位置決めピン付きチャックジョー

各ワークにアゴを素早く調整するための格納式ローケーティングピン



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

プリズムジョー、研磨済み

丸型部品の正確なクランプを実現。

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.


160 = Ø16 - Ø60 mm.



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344
GVA 160-50-19.5	160	50	19.5	W-160	1373345

ばね葉引き込みジョー

ワークへの軽いクランプインプレッションでのアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304
GFA 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373306

板ばね引き込みジョー

ワークへのクランプインプレッションのないアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GFB 80-24-9	80	24.3	9	W-80-1	0432736
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192
GFB 160-45-12	160	45	12	W-160	0432629
GFB 160-49-12	160	49	12	W-160	0430266

高精度引き込みジョー

ワークへのクランプインプレッションのないアクティブなジョーのプルダウン機能によるより精密な加工の実現



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147
GBN-P 160-50-27.5	160	50	27.5	W-160	0430148

ソフトジョーお客様による再加工用ブランク
高さ = 22mm。

説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBW 65-22-20	65	22	20	W-65-1	0490567

リバーシブルグリップジョー

縦方向 3 mm、横方向 5 mm のグリップステップ搭載リバーシブルジョー。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG-W 65-22-8	65	22	8	W-65-1	0430729

プリズムジョー、研磨済み丸型部品の正確なクランプを実現。
高さ = 22mm。

説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

汎用ステップ式ジョー


汎用性の高いグランドステップ付きステップ式ジョー



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GPE 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	0432721
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

スムーズジョー VS

クランプ範囲とグランドステップを拡大した水平挿入可能なジョー



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBE-VS 125-19-45	125	19	45	W-125-3	0430416

グリップジョー VS

クランプ範囲を拡大し、グリップ段差を 3 mm にして水平使用が可能なジョー。



説明	幅 mm	高さ mm	奥行 mm	インターフェース	ID
GBG-VS 125-17-40	125	17	40	W-125-3	0430417

アクセサリ

把持力テスター

固定式クランプ装置のジョークランプ力測定
用



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	IFT SST Set	1475766

クランプピンGFD-SP mini

SCHUNK のクランプデバイスを備えた GFD mini セットアップシステムの形状嵌合 (フォームフィット) 用クランプピン。
1セット = 4個入り。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

標準クランプピン

NSE3 クランプモジュールとのポジティブ接続
用クランプピン。
固定用ねじを短くした状態。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPA 40-K	0432369
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPB 40-K	0432370

割り出しピン

回転防止保護機構 V1 付き VERO-S モジュールの回転防止保護機構として使用。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	IXB V1-K	0432371

クランプピン GFD-SP

GFD セットアップステーションとのポジティブ
接続用クランプピン。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GFD-SP 40	0433600

割り出しピン GFD

GFD セットアップステーション上の、クランピングプレートおよびクランピングデバイス用の割り出しピン。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	GFD-IXB	1367937

トルクレンチ 10 - 100 Nm

定められたトルクを加える役割を果たします。
1/2インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSH-D 10-100	0432477

トルクレンチ 20 - 200 Nm

定められたトルクを加える役割を果たします。
1/2インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-D 20-200	0432487

作動レバー、多関節式

便利なクランプ範囲プリセット用
1/2インチスクエアドライブ付き



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-G 1/2"	0432478

六角インサート SW 12

スクエアドライブ1/2"に適合。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSK-I SW12-1/2"	0432479

六角インサート SW 14

スクエアドライブ1/2"に適合。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSK-I SW14-1/2"	0432619

シールプラグ

ベースボディのスレッド用



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GVSS M10x12	1323002

六角アダプタ

レンチサイズをA/F 12からA/F 27に拡大する
六角アダプタ。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GAD-6 SW12-SW27	1317853

ワークストッパー

必要最小限のスペース要件を備え、自由に調整可能なスライド式のワークストッパー。
スライド式ストッパー 40 および 80 mmを含む。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA M8-23	1645258

マグネット式ワークストッパー (小)

システムジョーやバイスに素早く簡単に取り付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 60 x 15	1391293

マグネット式ワークストッパー (大)


システムジョーやバイスに素早く簡単に取り付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 115 x 15	1391331

エクステンション

マグネット式のワーク停止用の付属品として。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

クランプ爪用クランプネジ

クランプ爪と合わせてクランプ装置の固定に使用します。



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

ベースボディ用クランプネジ

ベースボディを介してクランプデバイスを直接取り付けの際に使用します。



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

取付けネジ

機械テーブルへの手動バイスの正確な位置決めと取付け用。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

芯出し・センタリングセット

Tスロットテーブルでのアライメントと固定を素早く簡単に。



適合タイプ	説明	Tスロット	ID
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T12	12 mm	0430418
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T14	14 mm	0430419
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T16	16 mm	0430420
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T18	18 mm	0430421

sシリンダーピンセット


機械テーブルへのクランプ装置の組み立てが容易になります。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GZS Ø12m6	1373755

クランプ爪

SCHUNK のクランプ機器を素早く簡単に取り付けることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSPR-A 50-57	0490604

角形コンソール

マシンテーブルからクランプ装置を取り外し、アクセス性を向上させることができます。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	SKQ 80/125-1	1363520
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	SKQ 125-2	1423758
KSC3 160-280	SKQ 160-1	1423759

アセンブリセット

角型コンソール上でKSC3バイスを素早く簡単に組み立てるには



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GMS-1 KSC 80	1363522
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GMS-1 KSC 125/160	1368859

カバーねじ

振り子とアダプタープレート上の未使用のクランプインサート取付穴を覆うために使います。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GCS Ø22-M12	1307880

ワークサポートセット

ワークサポートセット – 幅 80 mm

システムジョー H = 28 mm、グリップレベル
3 mm に適しています。
高さ = 5、10、15、20、22mm。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GWU-S grip 80-28	1394225

ワークサポートセット – 幅 125 mm

システムジョー H = 33 mm、グリップレベル
3 mm に適しています。
高さ = 8、12、20、25、27mm。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GWU-S grip 125-33	1394227

ワークサポートセット – 幅 160 mm

システムジョー H = 50mm に適しています。
高さ = 15、30、40、45、47mm。



適合タイプ	説明	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWU-S 160-50	1394231

ワークサポート

ワークサポート、幅 80 mm

高さ違いで。
1 セット = 2 点入り



適合タイプ	説明	高さ mm	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-5	5	1465960
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-10	10	1465956
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-15	15	1460327
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-20	20	1411113
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-22	22	1411114

ワークサポート、幅 125 mm

高さ違いで。
1 セット = 2 点入り



適合タイプ	説明	高さ mm	ID
KSC3 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSC3 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSC3 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSC3 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSC3 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSC3 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSC3 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSC3 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSC3 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSC3 125	GWU-M 125-38	38	1429615

ワークサポート、幅 160 mm

高さ違いで。
1 セット = 2 点入り



適合タイプ	説明	高さ mm	ID
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-15	15	1464957
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-22	22	1461402
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-30	30	1538303
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-37	37	1443672
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-40	40	1504993
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-41	41	1597020
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-42	42	1410170
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-43	43	1534944
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-44	44	1484499
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-45	45	1410169
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-46	46	1497132
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-47	47	1410166



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com