



KONTec KSC3

**Prensas autocentrantes para
la máxima precisión y
seguridad de procesos**

Máxima precisión de eficacia probada con una seguridad de procesos incluso mayor gracias al cuerpo base niquelado

Máxima precisión con una gran fuerza de sujeción y un diseño muy plano: esto es lo que ofrecen las prensas autocentrantes KSC3. Una nueva característica destacada de la nueva generación es el cuerpo base niquelado, que proporciona una protección óptima contra la corrosión para la prensa y amplía considerablemente sus áreas de aplicación en comparación con el modelo anterior. Además, la prensa autocentrante cuenta en el mercado con una variedad única y muy amplia de mordazas superiores y de sistema, lo que le proporciona la máxima flexibilidad. El sistema cerrado con drenaje de virutas optimizado garantiza la máxima seguridad de procesos. Gracias a la interfaz del sistema de cambio rápido de palés, la prensa puede combinarse de forma óptima con el gran sistema modular NSE3 y GFD para reducir en gran medida los tiempos de preparación en las máquinas herramienta.




Ventajas y beneficios

- + Cuerpo base niquelado**
Para una protección contra la corrosión óptima y un rango de aplicaciones aún más amplio
- + Regla grabada con láser**
Preajuste rápido y preciso
- + Diseño extremadamente plano**
Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina
- + Husillo encapsulado**
Dispositivo de sujeción resistente a la suciedad y sin necesidad de mantenimiento
- + Elevadas fuerzas de sujeción**
Para una sujeción segura para el proceso sin estampado previo
- + Amplio rango de sujeción**
Alto nivel de flexibilidad
- + Ranuras de drenaje laterales**
Para el drenaje de refrigerante y virutas
- + Husillo sin holgura montado sobre rodamiento de bolas**
Para la máxima repetibilidad
- + Amplia gama de aplicaciones**
Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas
- + Amplio programa de mordazas**
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción
- + Sujeción mediante tensión: evita que el cuerpo base se doble**
Precisión máxima de maquinado
- + Interfaz NSE3 y GFD integrada**
Minimiza los tiempos de preparación. Puede combinarse de manera flexible con el sistema modular de cambio rápido de palets de gran tamaño

Función KSC3

Las prensas autocentrantes KONTEC KSC3 de SCHUNK son dispositivos de sujeción directa manuales. El accionamiento lo realiza un husillo protegido dentro de un sistema completamente cerrado. La fuerza se acumula directamente sin amplificador de fuerza y es lineal. Ambas mordazas se abren o cierran de forma sincrónica. El centro ajustable con rodamiento de bolas está precargado y no tiene juego. La fuerza de sujeción depende del par.

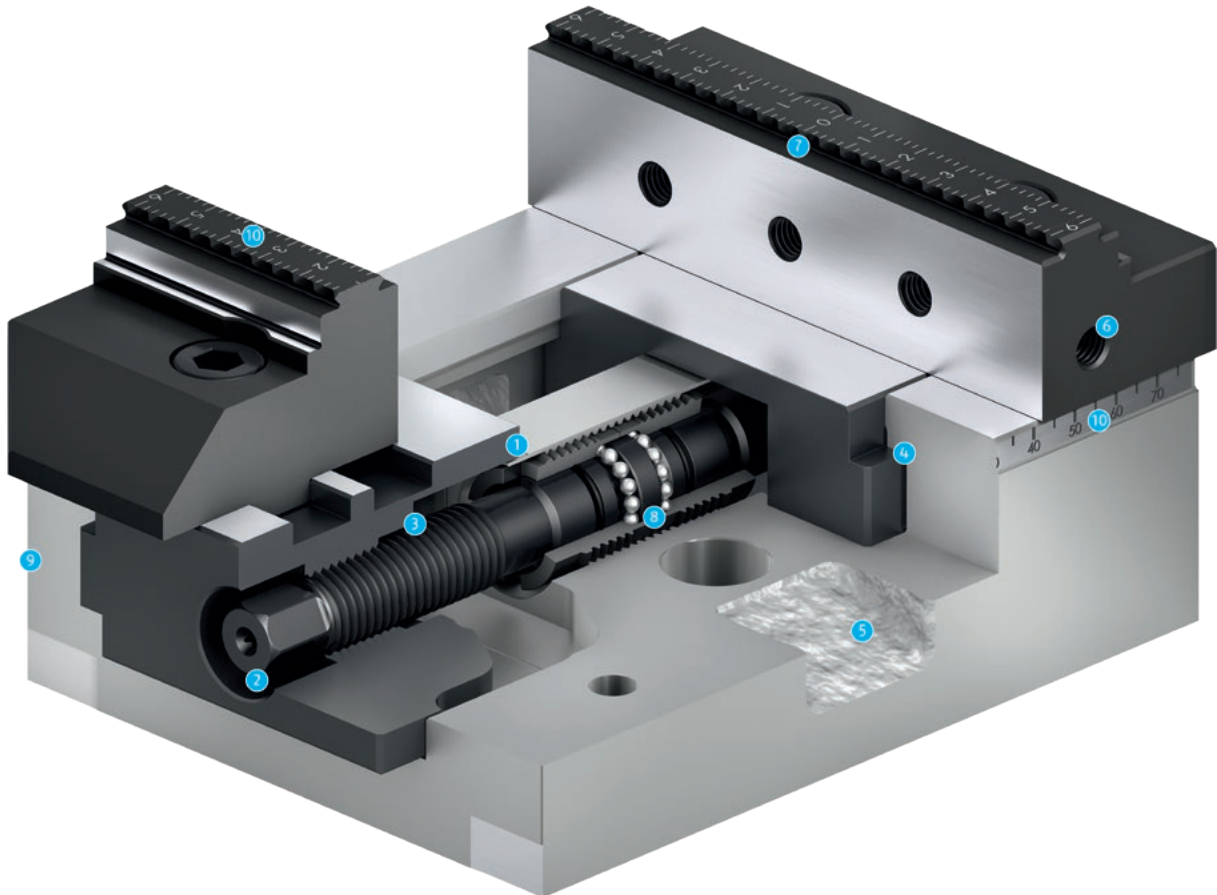

- 1 Sistema encapsulado**
Ofrece protección óptima frente al refrigerante y las virutas
- 2 Conexión hexagonal empotrada**
Reduce el contorno de interferencia
- 3 Accionamiento por husillo**
Para las mayores fuerzas de sujeción
- 4 Carro largo**
Ofrece un apoyo óptimo para la sujeción de diámetro interno y externo
- 5 Ranuras de drenaje**
Para refrigerante y virutas
- 6 Rosca de montaje**
Para topes de la pieza de trabajo
- 7 Mordaza del sistema con escalón de agarre y superficie de sujeción lisa**
Permite el maquinado del primer y el segundo lado con una sola mordaza
- 8 Husillo sin holgura montado sobre rodamiento de bolas**
Para la máxima repetibilidad
- 9 Diseño de baja altura**
Amplía el espacio de trabajo de su máquina
- 10 Regla grabada con láser**
Para un posicionamiento rápido de las mordazas del sistema y de la pieza

100% de compatibilidad con la generación KSC

Las prensas de la generación KSC3 son 100% compatibles con las prensas de la generación KSC. Esto significa que las prensas KSC existentes pueden sustituirse 1:1 por prensas KSC3 o combinarse entre sí.



Óptima protección contra la corrosión

El cuerpo base de la prensa KSC3 ha sido niquelado completamente, ofreciendo de este modo la mejor protección posible contra la corrosión, incluso en entornos exigentes.




Regla grabada con láser

Las escalas cortadas con láser en los cuerpos base y en las mordazas del sistema facilitan la alineación de las mordazas del sistema y de las piezas, haciendo que se reduzcan los tiempos de preparación.




Sistema encapsulado

El husillo de accionamiento está protegido frente a la entrada de refrigerante y virutas. El husillo está siempre sellado con independencia de la posición de sujeción. Esto garantiza una fuerza de sujeción y un funcionamiento de confianza en todo momento.

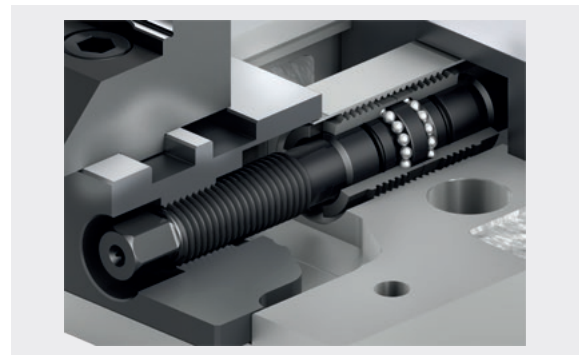

Diseño extremadamente plano

Gracias al diseño extremadamente plano, la KSC3 ocupa muy poco espacio en la máquina. Además, la prensa de sujeción ofrece la mejor accesibilidad para el maquinado de 5 lados, especialmente en combinación con una consola.

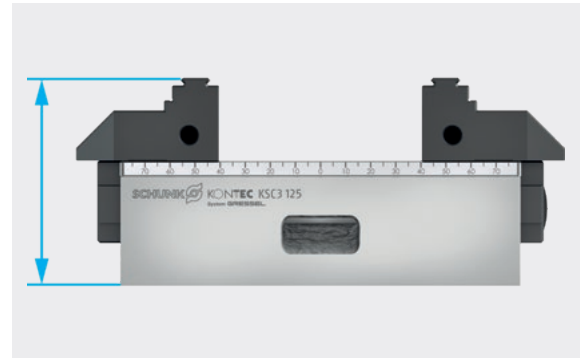

Cambio de mordazas con tan solo dos tornillos


Las mordazas del sistema se pueden cambiar de forma muy rápida y sencilla aflojando solo dos tornillos. El uso de herramientas como un destornillador inalámbrico aceleran aún más el proceso de cambio. En este caso no es necesaria la sustitución de las mordazas base completas.



Opciones de montaje


El KSC3 ofrece varias opciones para el montaje en la mesa de la máquina que están integradas en el cuerpo base. La prensa autocentrante puede utilizarse para minimizar el tiempo de preparación. Se puede fijar en los módulos de cambio rápido de palés NSE3 o GFD utilizando la interfaz previamente preparada del sistema de cambio rápido de palés. Como alternativa, la prensa se puede sujetar con tornillos.

- ❶ Fijación mediante el sistema de cambio rápido de pallets
- ❷ Fijación con tornillos

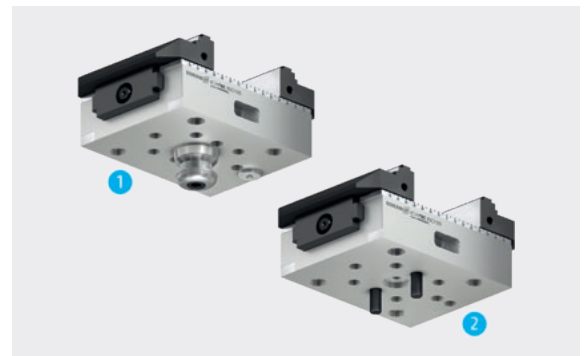

Sellado de la guía de mordazas

La mordaza base se ajusta con una alta precisión a la guía de mordazas básicas. De este modo, las dimensiones de los huecos son mínimas, por lo que la guía de mordazas básicas está protegida de forma óptima contra la caída de virutas.

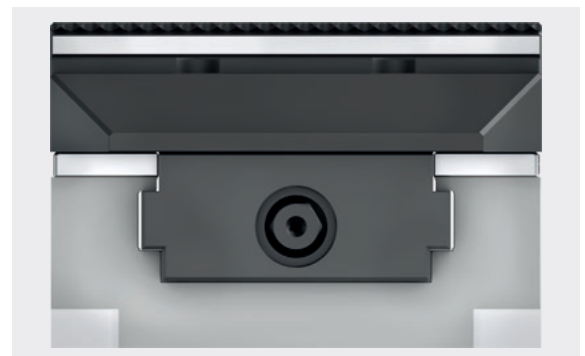

Identificación visual de la posición final

Las posiciones finales del KSC3 están identificadas visualmente. De esta manera, la posición final se puede determinar de forma rápida y sencilla. Esto puede evitar posibles daños debido a la sujeción fuera del rango de sujeción permitido.



Contorno perturbante mejorado

La conexión hexagonal se ha avellanado en el cuerpo base para los tamaños 80 – 130, 125 – 160 y 160 – 280. El resultado es un contorno de interferencia mejorado de hasta 22 mm para la KSC3 125-160 en comparación con la KSC 125-160.



Diseñado como prensa de accionamiento simple

Específicamente para el maquinado del segundo lado, la KSC3 también está disponible como prensa de accionamiento simple. El cuerpo base del KSC-K tiene una mordaza fija con una ranura transversal continua en el cuerpo base. Esto asegura una alta fiabilidad del proceso y la precisión angular para el mecanizado de acabado.

1 Mordaza móvil

La mordaza móvil es desplazada por el husillo y entra en contacto con la pieza.

2 Mordaza fija

La mordaza fija se fija en su posición mediante una ranura transversal en el cuerpo base. Como resultado, todas las piezas tienen el mismo punto de referencia, independientemente del tamaño.



Accesibilidad óptima gracias a las consolas



Mediante el uso de consolas, las prensas de sujeción pueden elevarse de la mesa de la máquina. Esto permite mejorar la accesibilidad del husillo de la máquina a la pieza, especialmente cuando se realiza el maquinado con máquinas de 5 ejes. Existen diferentes consolas en función del tamaño de la prensa. Con la ayuda de los sets de fijación, las prensas de sujeción pueden fijarse a las consolas.

1 KSC3 80-130

Consola SKQ 80/125-1 (número de identificación 1363520) + set de fijación GMS-1 KSC 80 (número de identificación 1363522)

2 KSC3 80-190

Consola SKQ 80/125-1 (número de identificación 1363520) + set de fijación GMS-1 KSC 80 (número de identificación 1363522)

3 KSC3 125-160

Consola SKQ 80/125-1 (número de identificación 1363520) + set de fijación GMS-1 KSC 125/160 (número de identificación 1368859)

4 KSC3 125-235

Consola SKQ 125-2 (número de identificación 1423758) + set de fijación GMS-1 KSC 125/160 (número de identificación 1368859)

5 KSC3 125-300

Consola SKQ 125-2 (número de identificación 1423758) + set de fijación GMS-1 KSC 125/160 (número de identificación 1368859)

6 KSC3 160-280

Consola SKQ 160-1 (número de identificación 1423759) + set de fijación GMS-1 KSC 125/160 (número de identificación 1368859)

Versión flotante



Durante la sujeción de piezas largas pueden producirse vibraciones y deformaciones en la pieza. Para contrarrestar eficazmente estas vibraciones y deformaciones, se pueden utilizar prensas autocentrantes "flotantes" entre las zonas de sujeción exteriores. A través de la compensación, las mordazas del sistema entran en contacto con la pieza y la mantienen en su posición.

1 Prensa KSC3 en versión estándar

Para las dos zonas de sujeción exteriores se utilizan prensas de diseño estándar.

2 Prensa KSC3 en diseño flotante








Para todas las zonas de sujeción internas se utilizan prensas con compensación para evitar la deformación de la pieza.

3 Compensación de longitud máxima

Tamaño 80: ± 3 mm

Tamaño 125: ± 5 mm

Tamaño 160: ± 5 mm

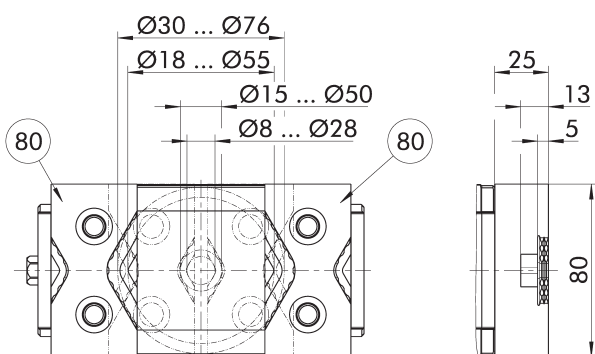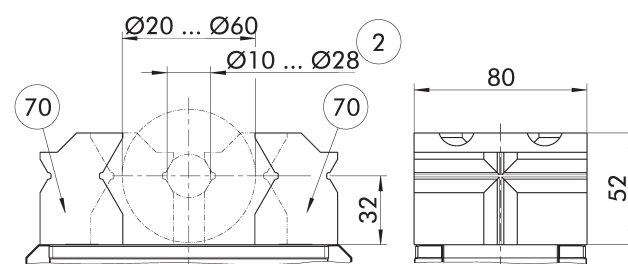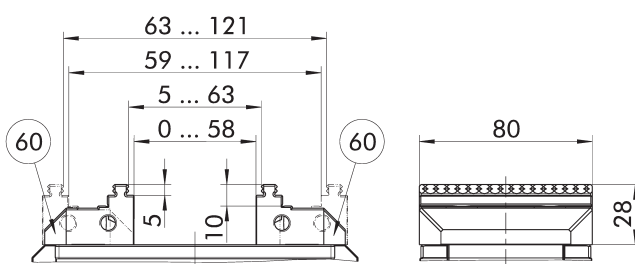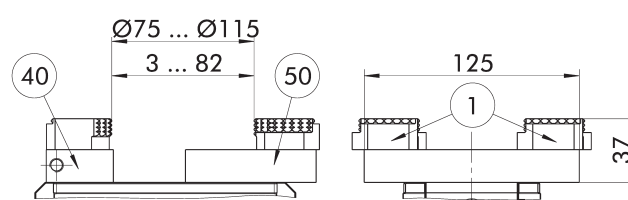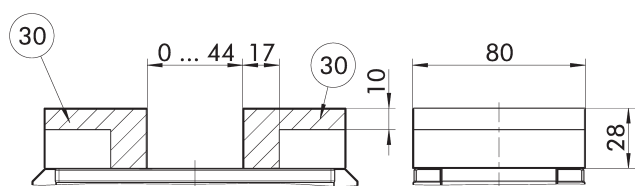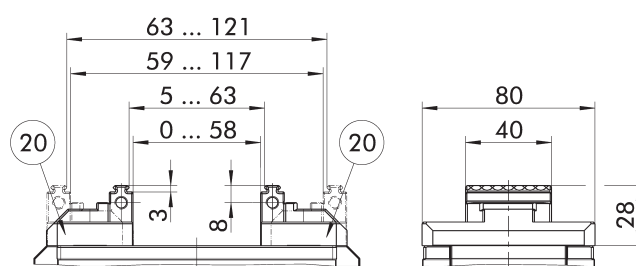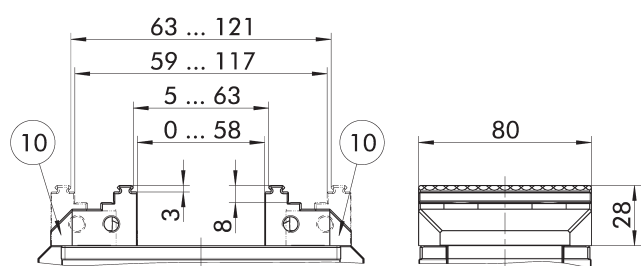

Mordazas de sistema adecuadas con número de posición en la página siguiente.
Sujeto a modificaciones técnicas.

① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

② Los mismos rangos de sujeción para la sujeción vertical

Datos técnicos


Denominación	ID	Prensa incluida	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 80-130	1508857		80	25	90		3.1
KSC3 80-130-S	1514209		80	25	90	±3	3.1
KSC3 grip 80-130	1514206	Mordaza de agarre reversible	80	25	90		3.9

Material suministrado








Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Mordaza de agarre reversible	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
Mordaza de aluminio	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Placa giratoria	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Placa adaptadora	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
Mordaza de agarre reversible	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
Mordaza prismática	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
Mordaza prismática vertical	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6

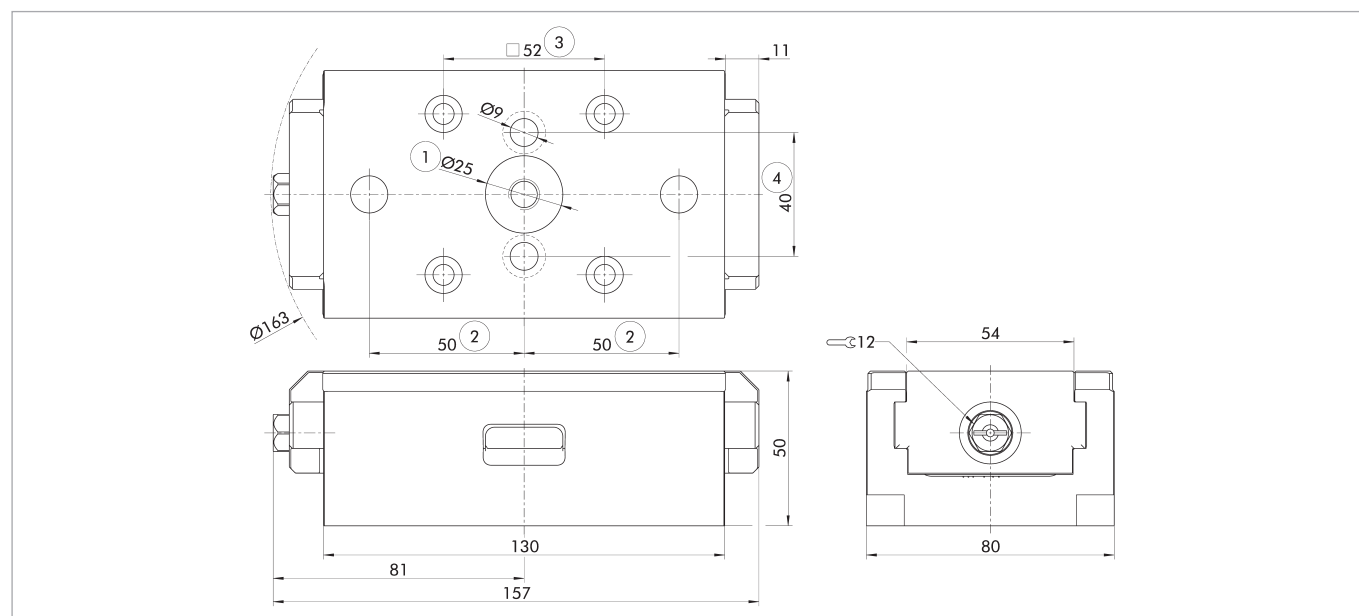

- ① Preparado para pernos de sujeción GFD
- ② Preparado para pin de indexado GFD-IXB o pernos de alineación Ø 12m6
- ③ Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø16 h6
- ④ Preparado para tornillos M8

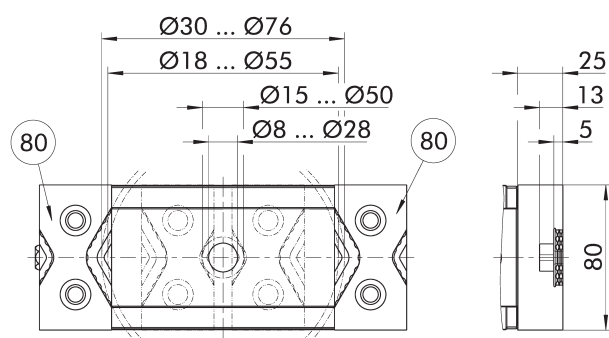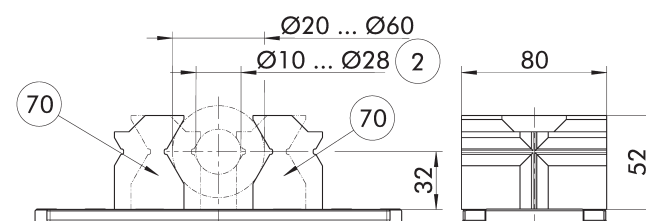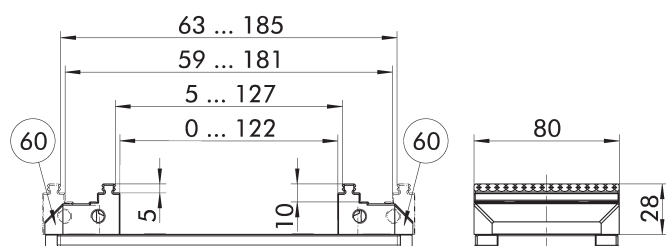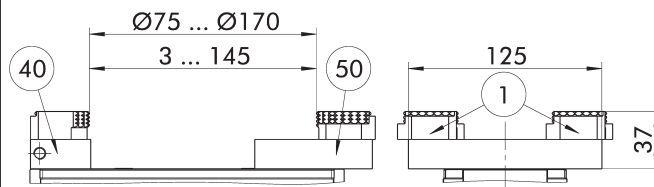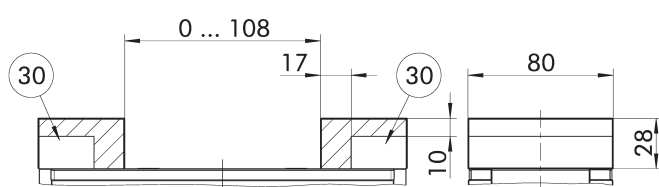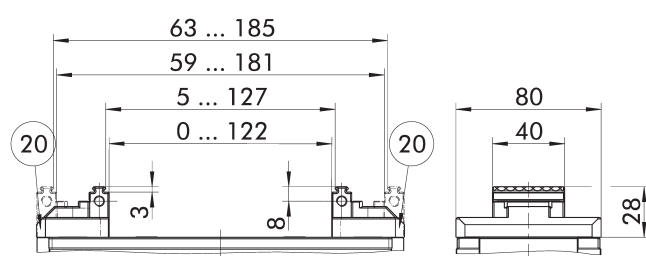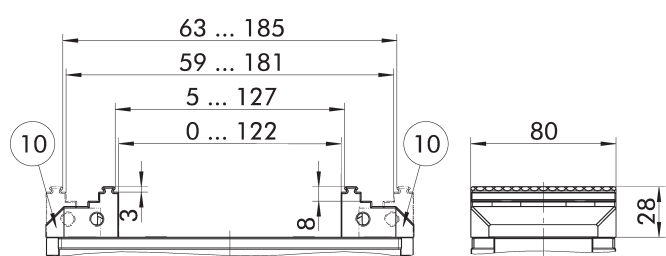

Mordazas de sistema adecuadas con número de posición en la página siguiente.
Sujeto a modificaciones técnicas.

① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

② Los mismos rangos de sujeción para la sujeción vertical

Datos técnicos


Denominación	ID	Prensa incluida	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 80-190	1514208		80	25	90		4.5
KSC3 80-190-S	1514220		80	25	90	±3	4.5
KSC3 grip 80-190	1514207	Mordaza de agarre reversible	80	25	90		5.5

Material suministrado


Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 80-40.3-28	0432715	80	40.3	28	0.5
Mordaza de agarre reversible	20	SGWB-G3-B 40-40.3-28	1514379	40	40.3	28	0.4
Mordaza de aluminio	30	SGAL-B 80-48-28	0432718	80	48	28	0.4
Placa giratoria	40	SGP-3 125-76-19	0432720	125	76	19	1.3
Placa adaptadora	50	SGA-3 125-39-19	0432719	125	39	19	0.7
Mordaza de agarre reversible	60	SGWB-G5-B 80-41.5-28	1514364	80	41.5	28	0.5
Mordaza prismática	70	SGVA-B 80-38.5-52	1395548	80	52	38.5	1.1
Mordaza prismática vertical	80	SGVA-B 80-25-40	1468522	80	40	25	0.6

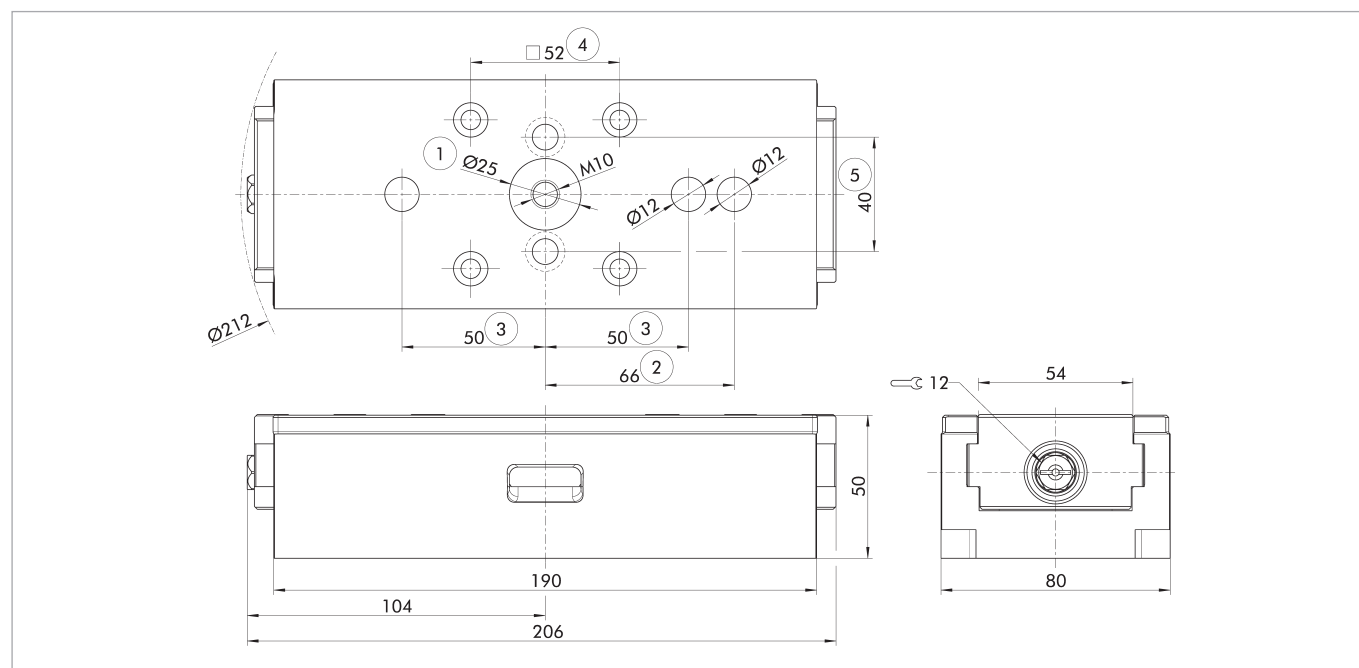

- ① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- ② Preparado para pin de indexado IXB V1-K
- ③ Preparado para pin de indexado GFD-IXB o pernos de alineación Ø 12m6
- ④ Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø16 h6
- ⑤ Preparado para tornillos M8

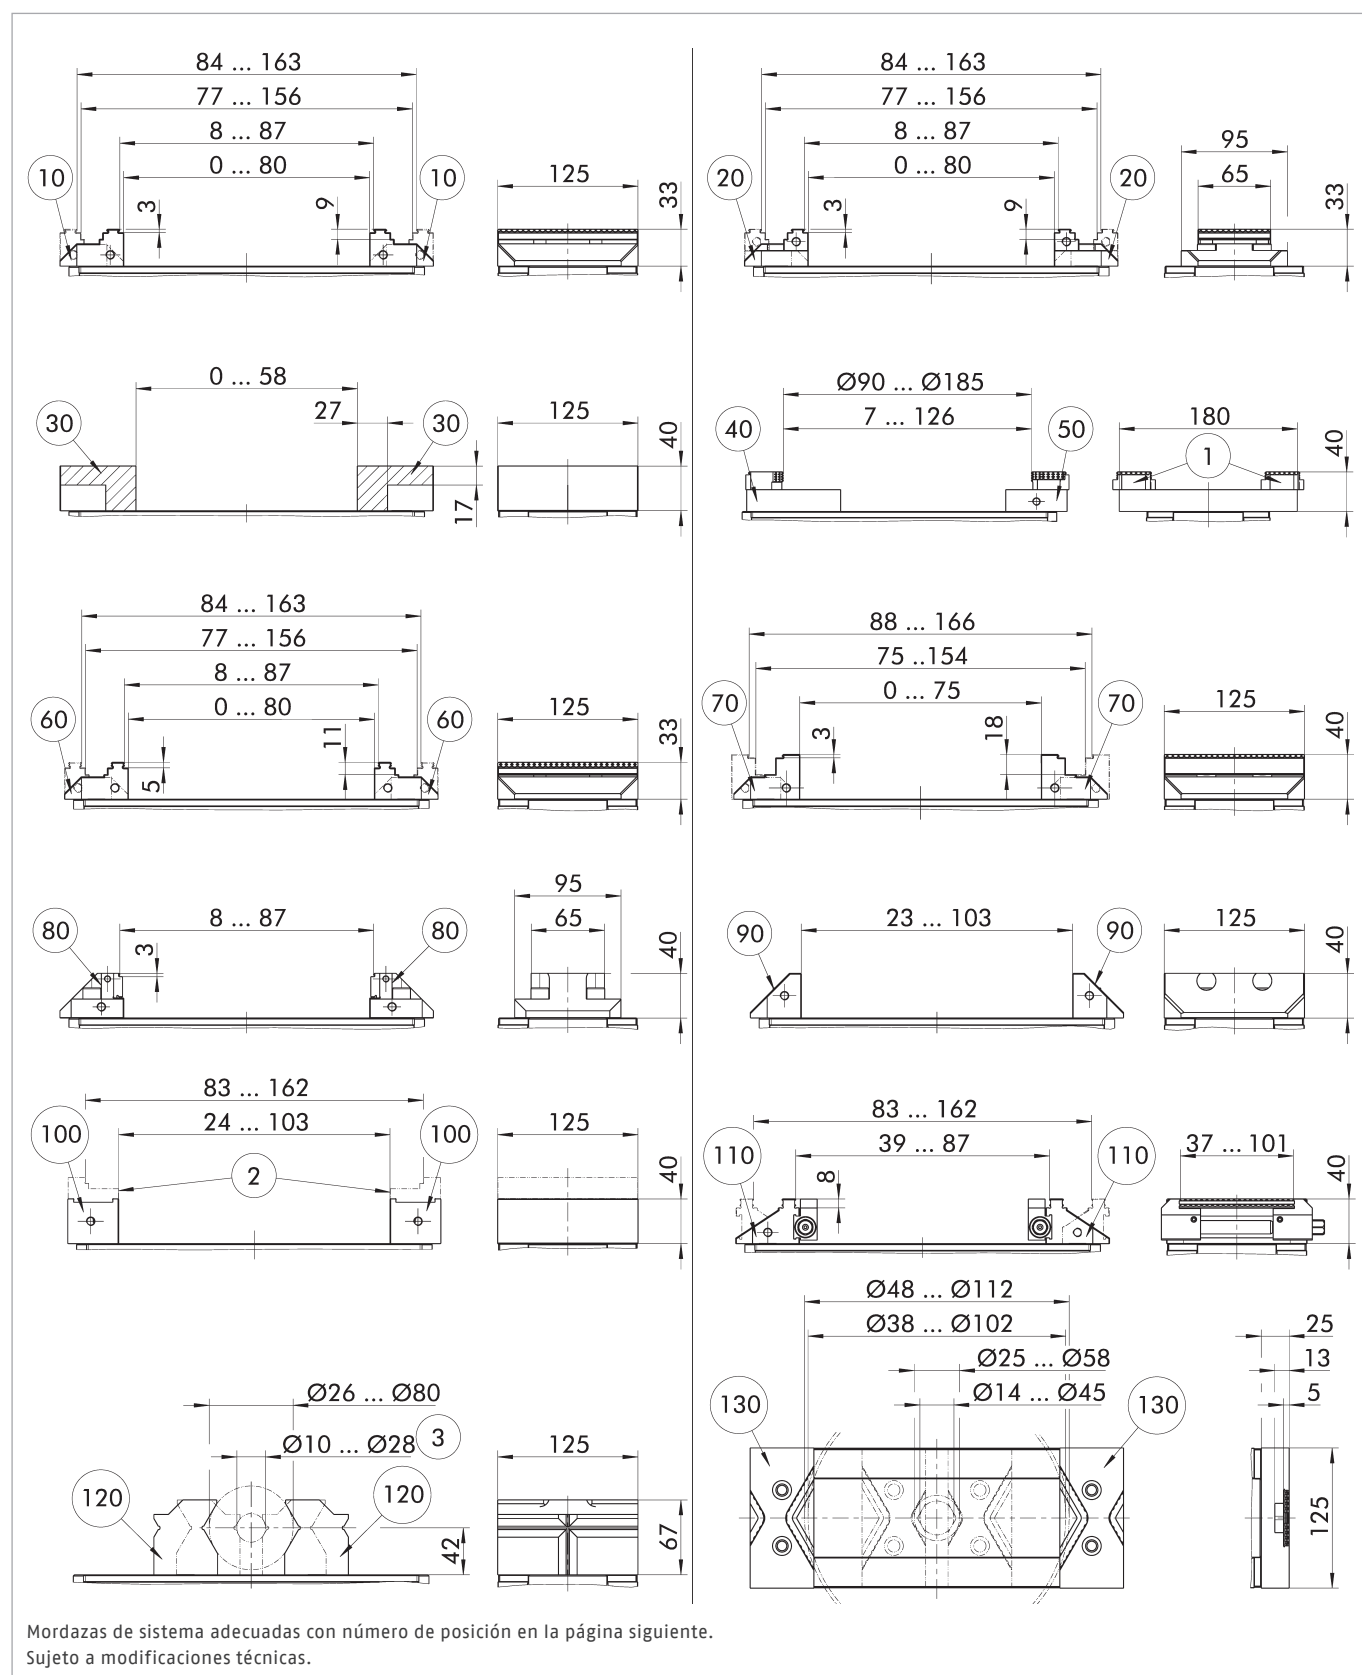

① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

② Mordaza, lisa VS (ID 0430416)

③ Los mismos rangos de sujeción para la sujeción vertical

Datos técnicos


Denominación	ID	Prensa incluida	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-160	1514241		125	35	100		6.3
KSC3 125-160-S	1514247		125	35	100	±5	6.5
KSC3 grip 125-160	1514238	Mordaza de agarre reversible	125	35	100		8.7

Material suministrado


Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Mordaza de agarre reversible	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Mordaza de aluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Placa giratoria	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Placa adaptadora	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Mordaza de agarre reversible	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Mordaza reversible	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Mordaza de 5 ejes	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Mordaza de 5 ejes	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Mordaza combinada	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema de mordazas de 6 vías	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Mordaza prismática	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Mordaza prismática vertical	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

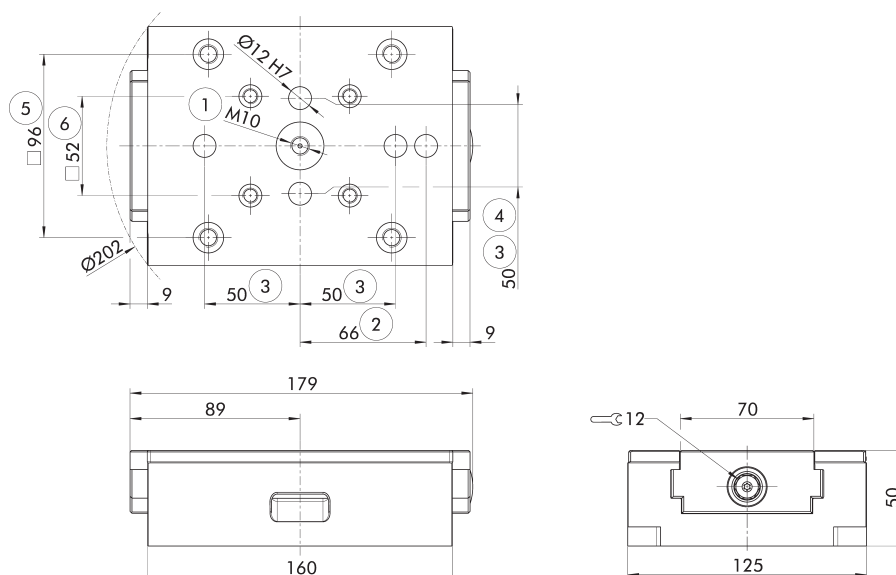

- ① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- ② Preparado para pin de indexado IXB V1-K
- ③ Preparado para pin de indexado GFD-IXB o pernos de alineación Ø 12m6
- ④ Preparado para tornillos M12
- ⑤ Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø20 h6
- ⑥ Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø16 h6

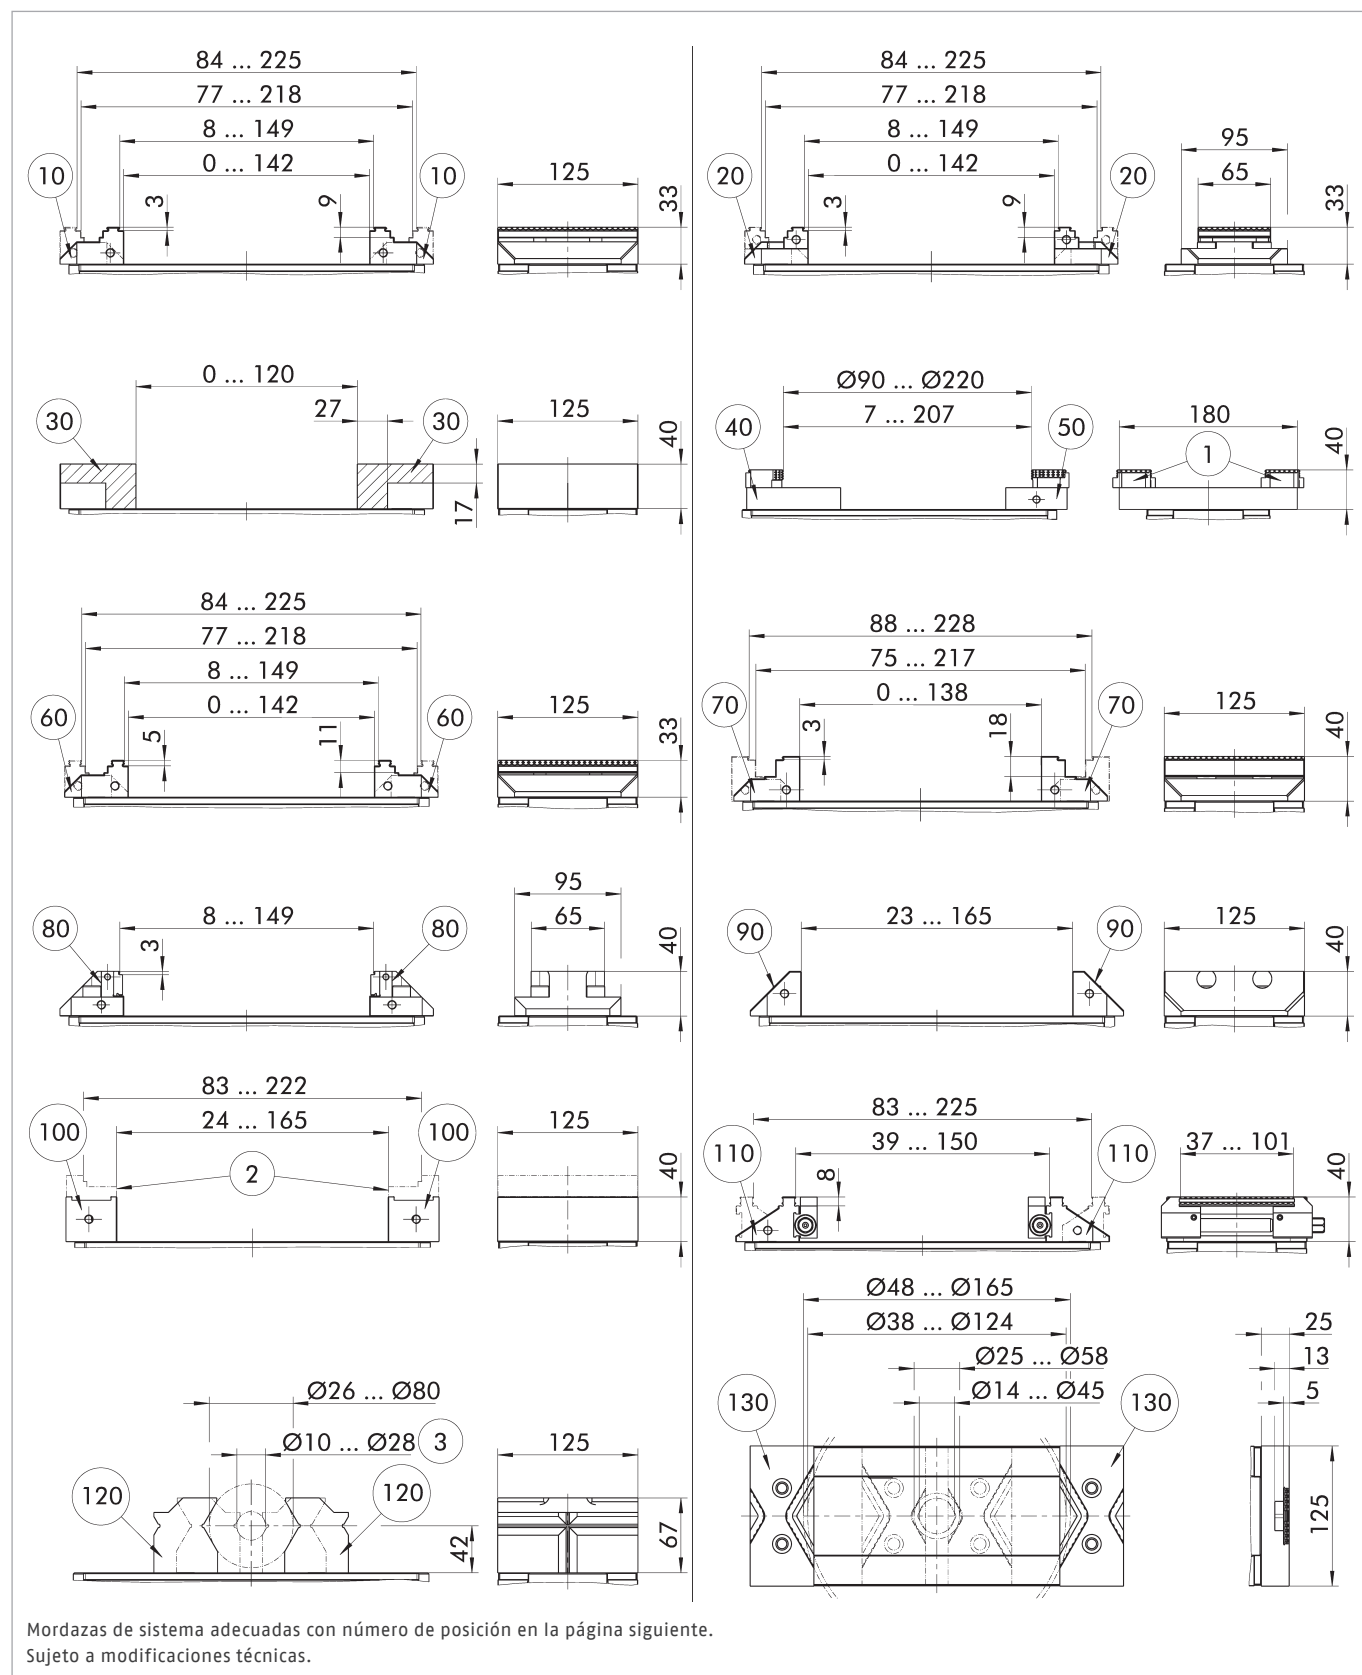

① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

② Mordaza, lisa VS (ID 0430416)

③ Los mismos rangos de sujeción para la sujeción vertical

Datos técnicos


Denominación	ID	Prensa incluida	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-235	1514242		125	35	100		9.5
KSC3 125-235-S	1514248		125	35	100	±5	9.5
KSC3 grip 125-235	1514239	Mordaza de agarre reversible	125	35	100		12

Material suministrado


Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Mordaza de agarre reversible	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Mordaza de aluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Placa giratoria	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Placa adaptadora	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Mordaza de agarre reversible	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Mordaza reversible	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Mordaza de 5 ejes	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Mordaza de 5 ejes	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Mordaza combinada	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema de mordazas de 6 vías	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Mordaza prismática	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Mordaza prismática vertical	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

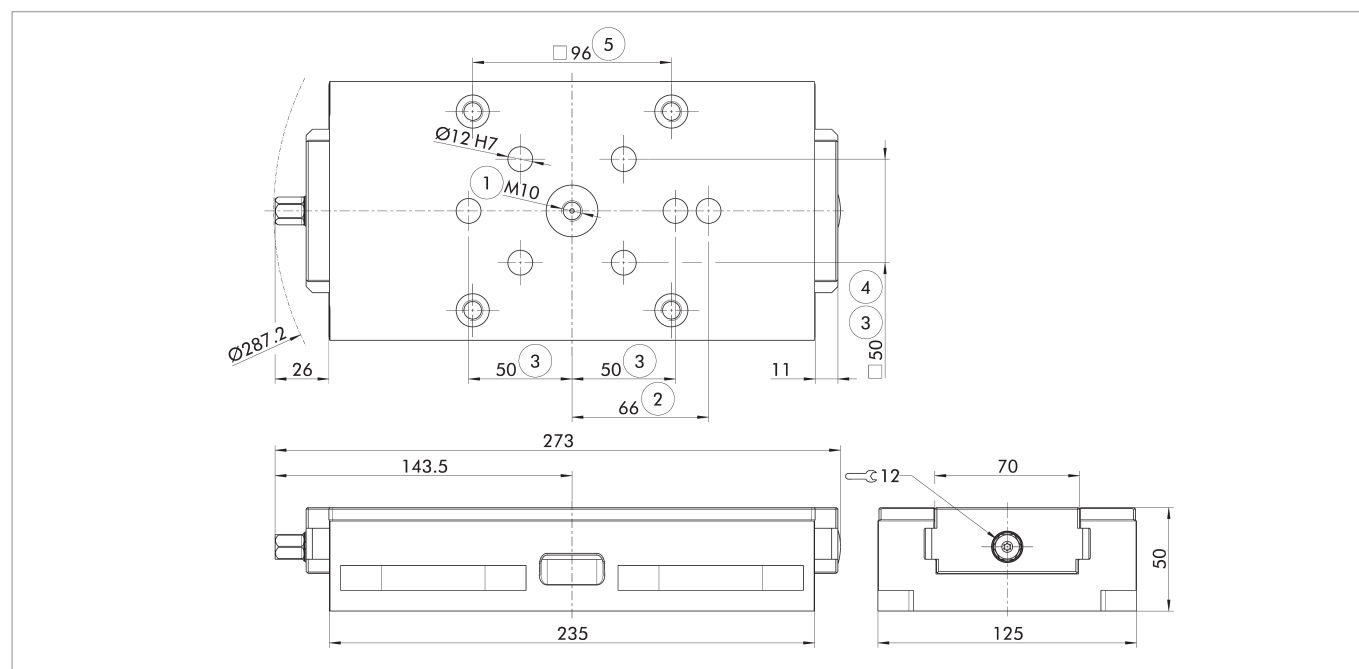

- ① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- ② Preparado para pin de indexado IXB V1-K
- ③ Preparado para pin de indexado GFD-IXB o pernos de alineación Ø 12m6
- ④ Preparado para tornillos M12
- ⑤ Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø20 h6

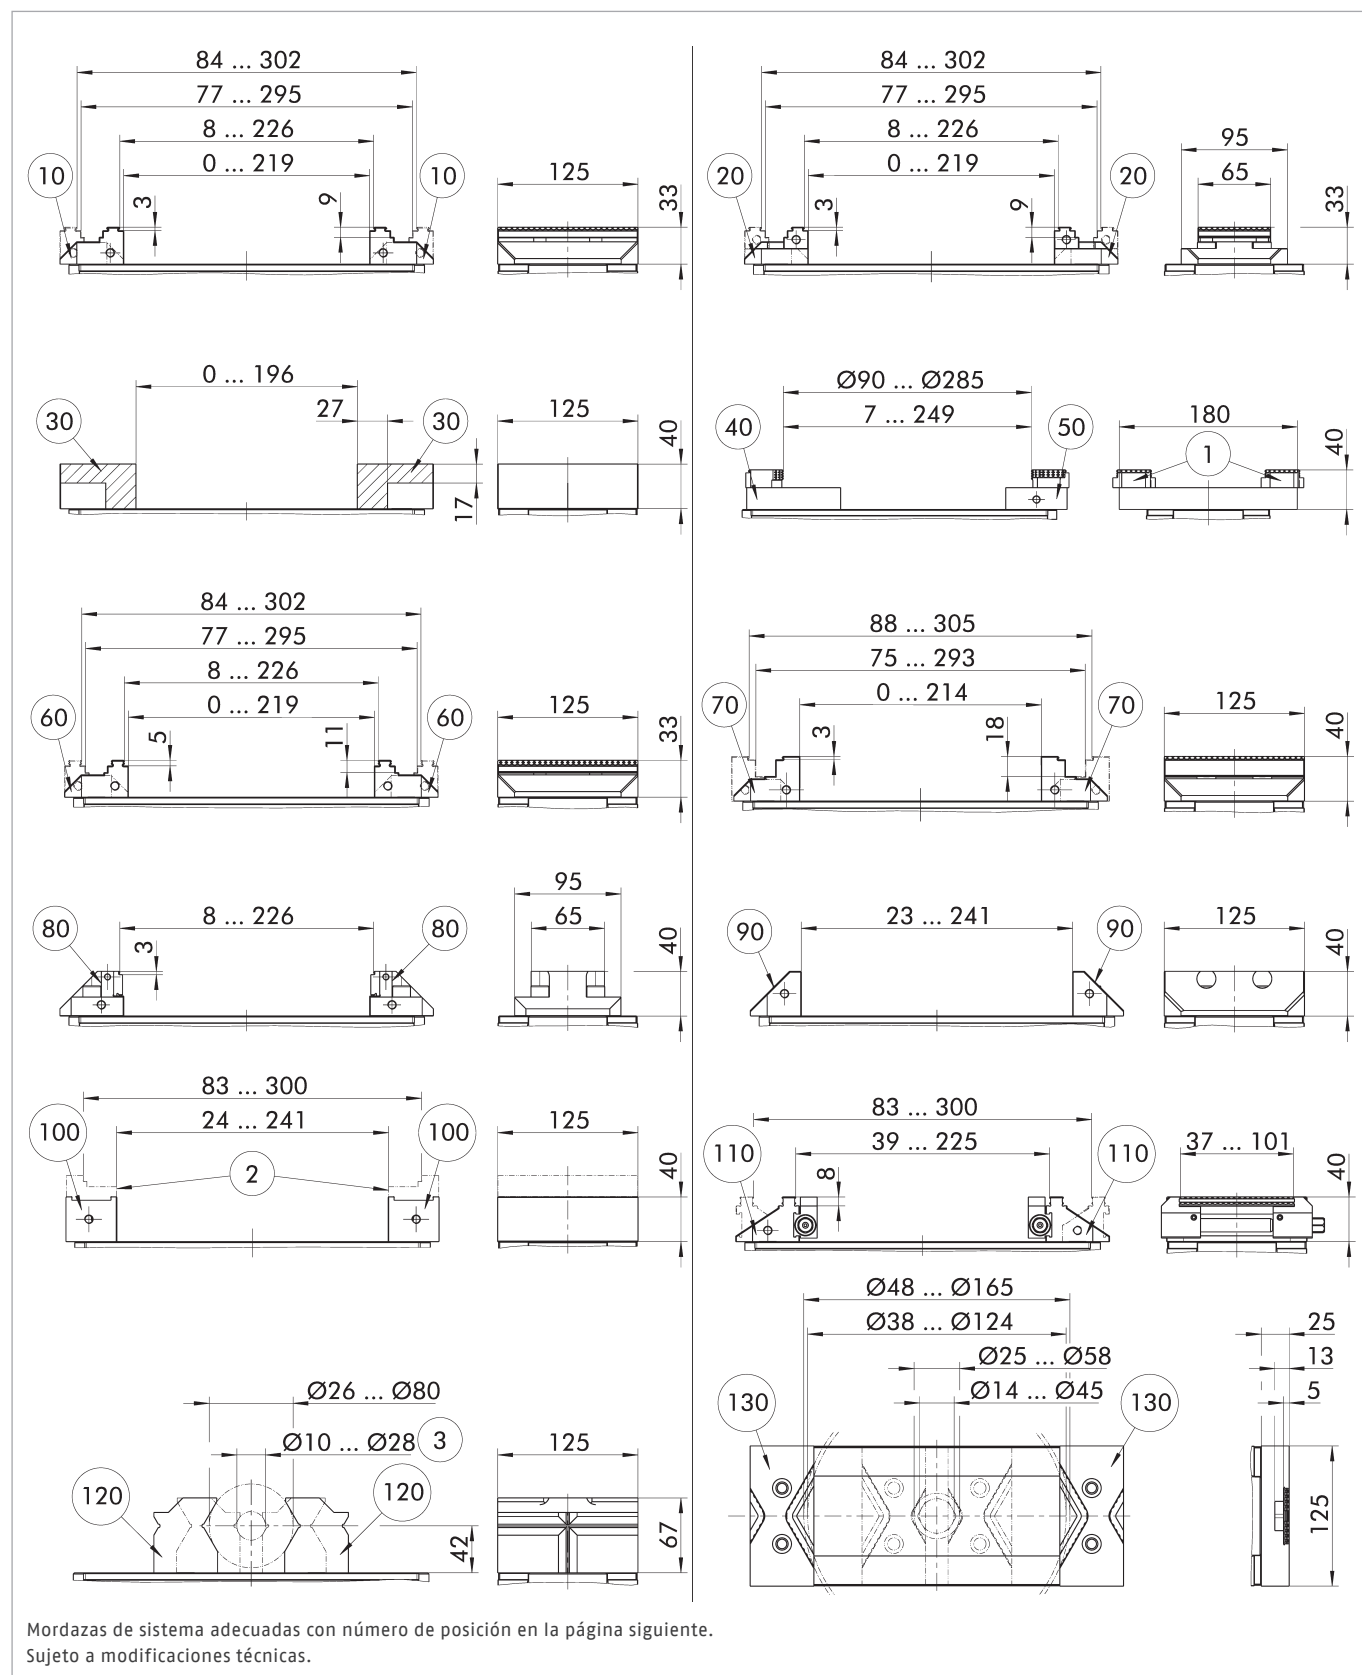

- ① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)
- ② Mordaza, lisa VS (ID 0430416)
- ③ Los mismos rangos de sujeción para la sujeción vertical

Datos técnicos


Denominación	ID	Prensa incluida	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 125-300	1514246		125	35	100		12.5
KSC3 125-300-S	1514249		125	35	100	±5	12.5
KSC3 grip 125-300	1514240	Mordaza de agarre reversible	125	35	100		14.5

Material suministrado

Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 125-57-33	0432474	125	57	33	1.3
Mordaza de agarre reversible	20	SGWB-G3-B 65-57-33	1514380	65	57	33	0.9
Mordaza de aluminio	30	SGAL-B 125-68-40	0432469	125	68	40	1
Placa giratoria	40	SGP-3 180-95-22	0432470	180	95	22	2.8
Placa adaptadora	50	SGA-3 180-62-22	0432471	180	62	22	1.7
Mordaza de agarre reversible	60	SGWB-G5-B 125-57-33	1514365	125	57	33	1.2
Mordaza reversible	70	SGWB-G3-B 125-59-40	0430387	125	59	40	1.7
Mordaza de 5 ejes	80	SG5A-B 65-57-40	0432473	65	57	40	1
Mordaza de 5 ejes	90	SG5A-B 125-45.5-40	0432472	125	45.5	40	1.1
Mordaza combinada	100	SGK-B 125-45.5-40	0432468	125	45.5	40	1.6
Sistema de mordazas de 6 vías	110	SG6F 125-57-40	0432485	125	57	40	3.9
Mordaza prismática	120	SGVA-B 125-57-67	1395549	125	67	57	3.2
Mordaza prismática vertical	130	SGVA-B 125-25-57	1468523	125	57	25	1.3

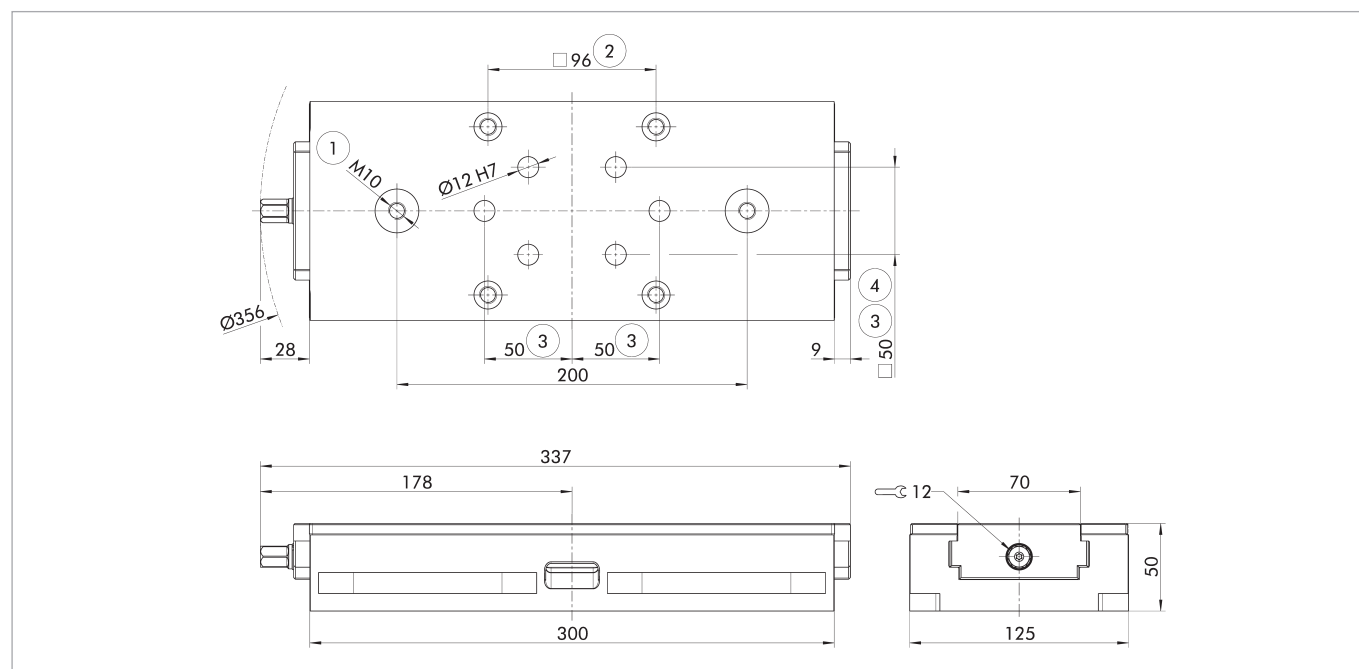


① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD

② Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø20 h6

③ Preparado para pasadores de alineación Ø12 m6

④ Preparado para tornillos M12

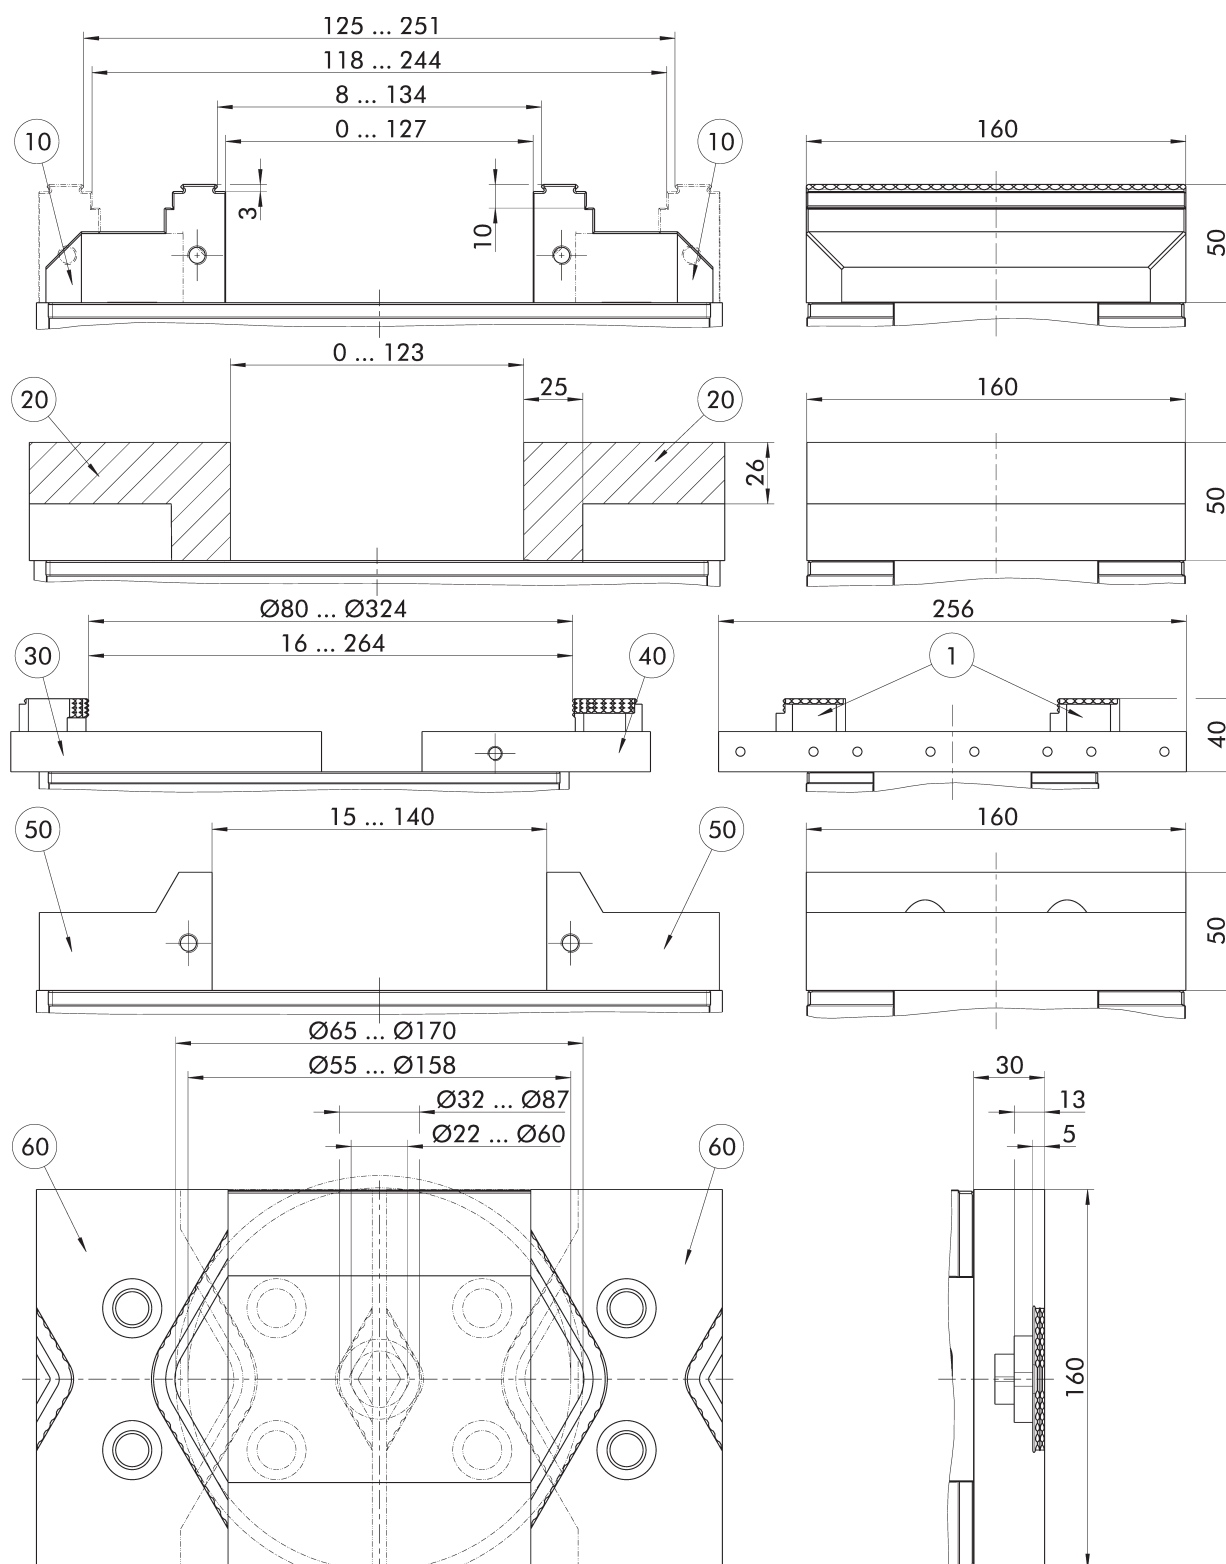

Mordazas de sistema adecuadas con número de posición en la página siguiente.
Sujeto a modificaciones técnicas.

- ① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

Datos técnicos


Denominación	ID	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 160-280	1514250	160	50	175		25
KSC3 160-280-S	1514255	160	50	175	±5	25

Material suministrado


Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Mordaza de aluminio	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
Placa giratoria	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Placa adaptadora	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
Mordaza de 5 ejes	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
Mordaza prismática vertical	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7

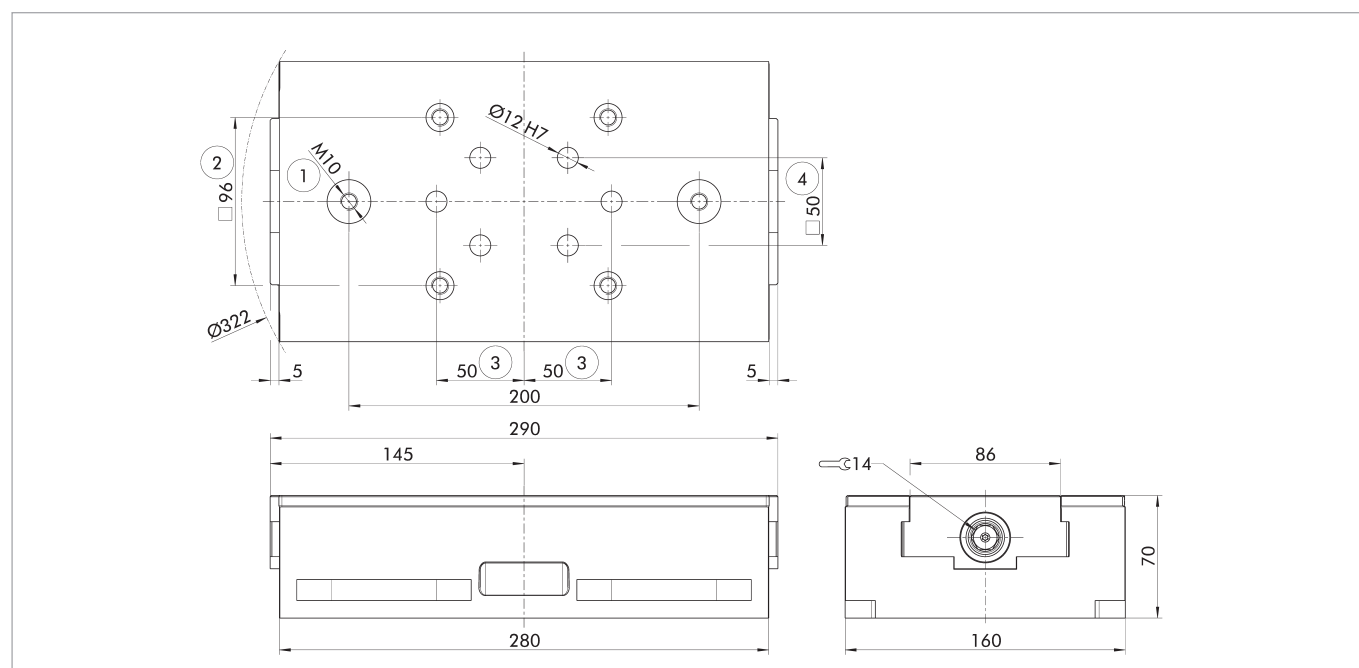

- ① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- ② Preparado para perno de sujeción GFD-SP mini Ø20 h6
- ③ Preparado para pasadores de alineación Ø 12m6
- ④ Preparado para tornillos M12

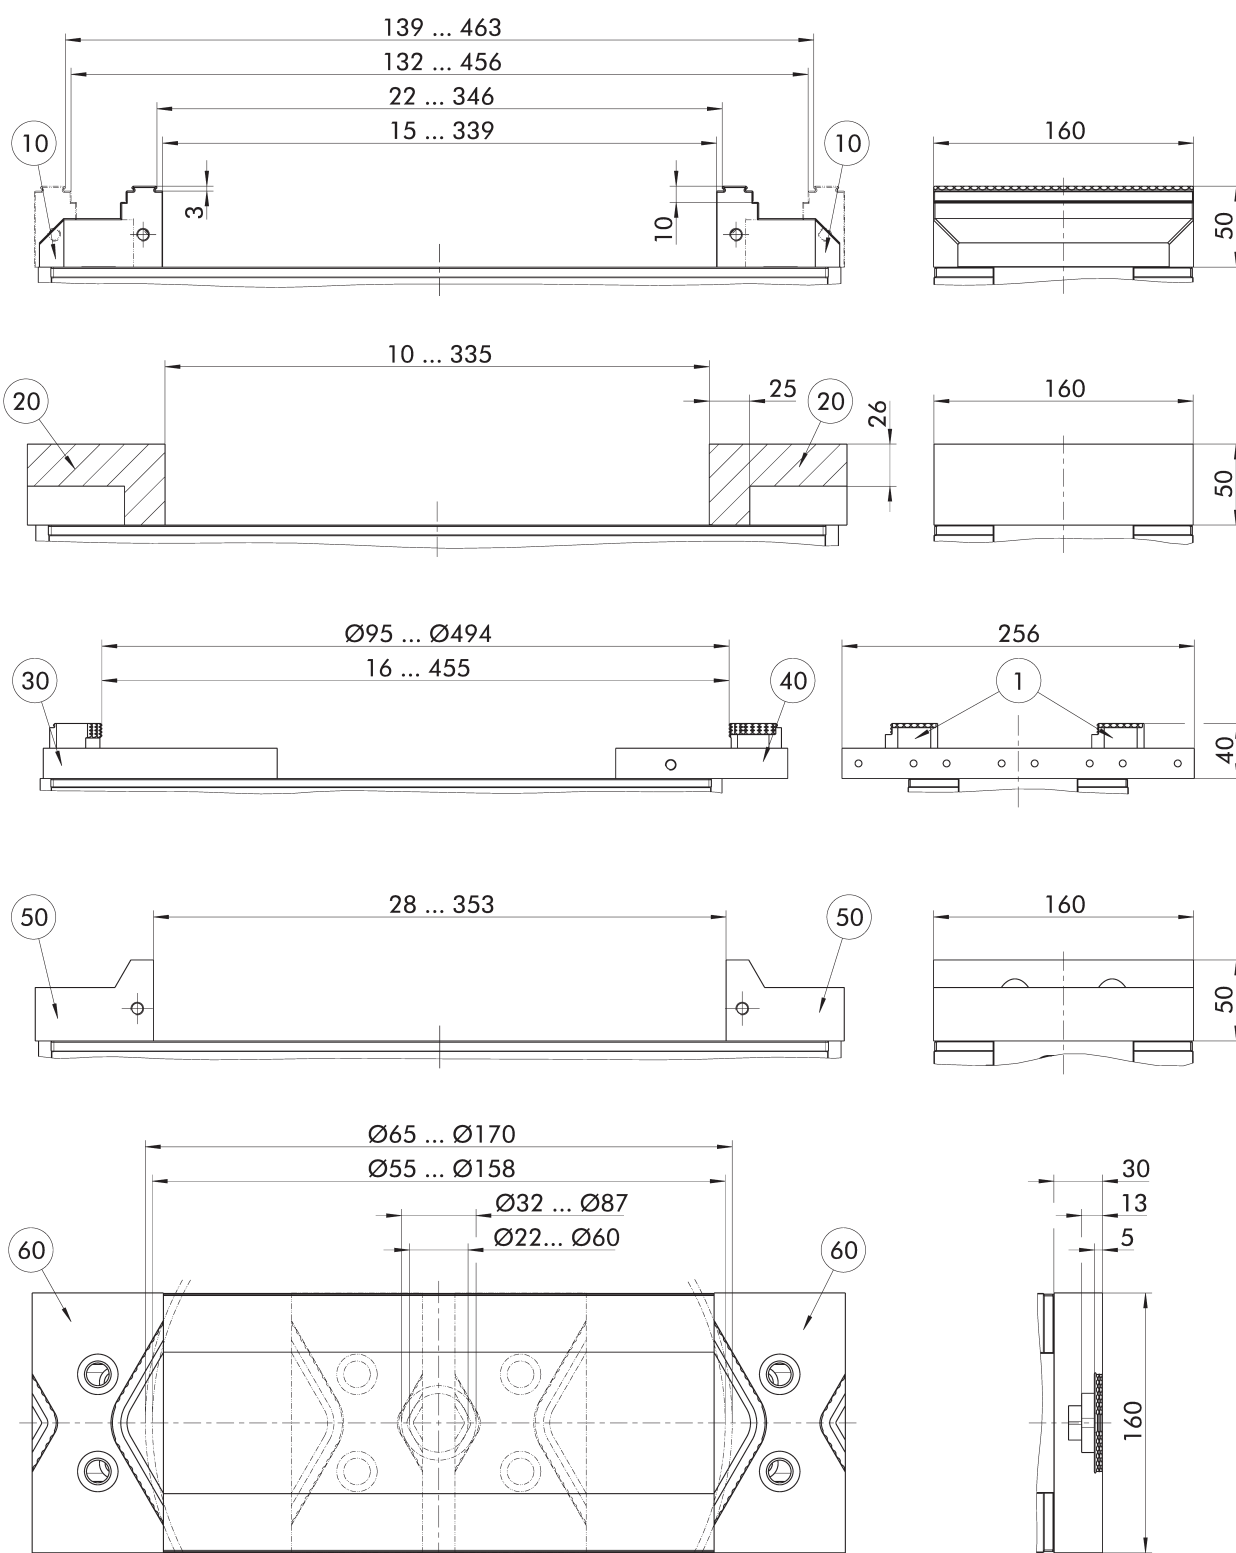

Mordazas de sistema adecuadas con número de posición en la página siguiente.
Sujeto a modificaciones técnicas.

- ① Mordaza de agarre reversible de 6 vías (ID 0430803), mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías (ID 1395550)

Datos técnicos


Denominación	ID	Anchura de la placa de sujeción [mm]	Fuerza máx. de sujeción [kN]	Par de giro máx. [Nm]	Compensación de longitud [mm]	Peso [kg]
KSC3 160-480	1514254	160	50	175		35
KSC3 160-480-S	1514256	160	50	175	±5	35

Material suministrado

Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema

Sistema de mordazas adecuado

Denominación	Pos.	Denominación	ID	Ancho [mm]	Profundidad [mm]	Altura [mm]	Peso [kg]
Mordaza de agarre reversible	10	SGWB-G3-B 160-81-50	0432614	160	81	50	3.4
Mordaza de aluminio	20	SGAL-B 160-85-50	0432623	160	85	50	2
Placa giratoria	30	SGP-3 256-170-22	0432615	256	170	22	7.4
Placa adaptadora	40	SGA-3 256-125-22	0432616	256	125	22	5.5
Mordaza de 5 ejes	50	SG5A-B 160-73-50	0432617	160	73	50	3.6
Mordaza prismática vertical	60	SGVA-B 160-30-81	1468524	160	81	30	2.7

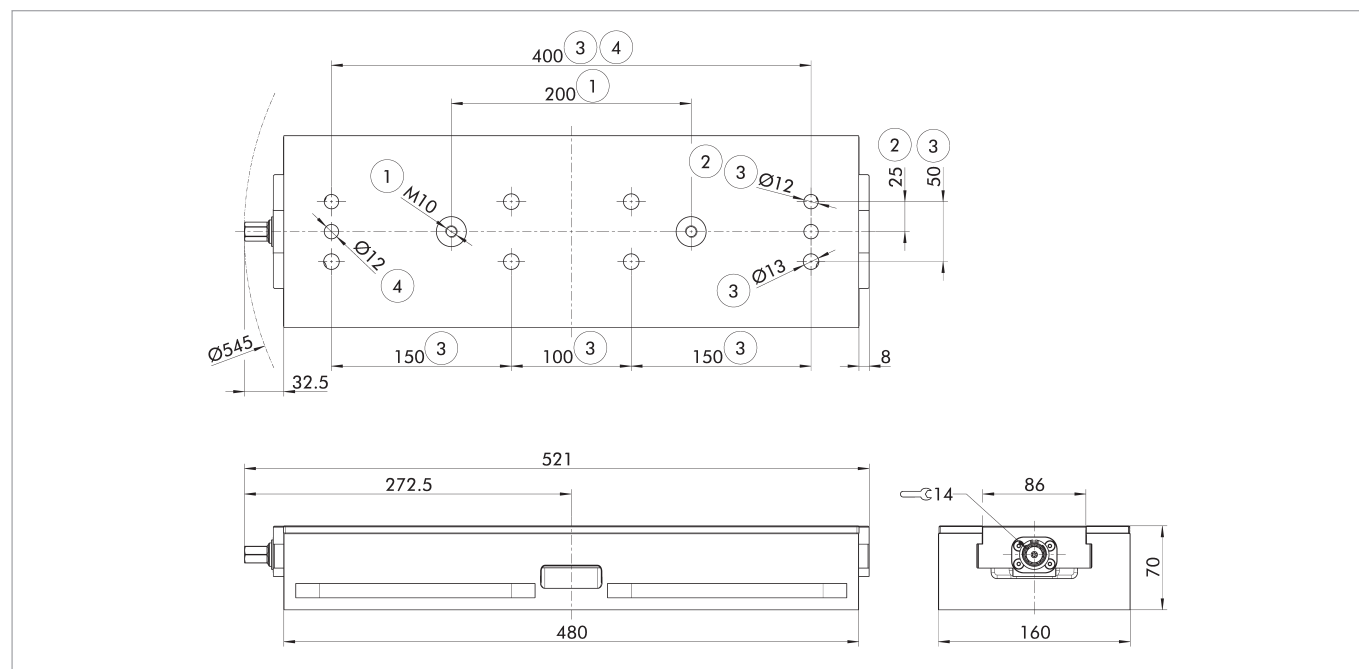

- ① Preparado para los pernos de sujeción NSE3 y GFD
- ② Compatible con tornillos de ajuste M12
- ③ Dimensiones de la plantilla preparadas para 6 tornillos M12 y 2 tornillos de fijación M12
- ④ Preparado para pasadores de alineación Ø 12m6

Sistema de mordazas

Mordaza de agarre blanda reversible

Diseño de mordaza móvil.
Con un paso de agarre especial de 5 mm bilateral para facilitar la sujeción de materiales blandos, como aluminio o plástico.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-SG5-B 80-40.3-28		1514366
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-SG5-B 125-57-33		1514367

Mordaza de agarre reversible

Diseño de mordaza móvil.
Con escalón de agarre de 3 mm (hasta 22 HRC) y una superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 80-40.3-28	W-80-1	0432715
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-57-33		0432474
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G3-B 160-81-50	W-160	0432614

Mordaza con agarre de carburo reversible

Diseño de mordaza móvil.
Con escalón de agarre de carburo de 3 mm (hasta 58 HRC) y una superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 80-40-28		1514368
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG3-B 125-57-33		1514374
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG3-B 160-81-50		1395527

Mordaza de agarre reversible

Diseño de mordaza móvil.
Con escalón de agarre de 5 mm (hasta 22 HRC) y una superficie de sujeción en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G5-B 80-41.5-28		1514364
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G5-B 125-57-33		1514365
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-G5-B 160-81-50	W-160	1522330

Mordaza con agarre de carburo reversible

Diseño de mordaza móvil.
Con escalón de agarre de carburo de 5 mm (hasta 58 HRC) y superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG5-B 80-40-28		1514375
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-CG5-B 125-57-33		1514376
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGWB-CG5-B 160-81-50	W-160	1497022

Mordaza reversible con perfil en relieve

Diseño de mordaza móvil.
Con un escalón de agarre especial a ambos lados que permite sujetar piezas de trabajo preestampadas de forma fácil y segura.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-GL-B 80-40-28		1514377
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-GL-B 125-57-33		1514378

Mordaza reversible

Diseño de mordaza móvil.
Un lado con escalón de agarre de 3 mm (hasta 22 HRC), altura de un lado de 40 mm con superficie de sujeción lisa y roscas para la fijación de mordazas superiores.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 125-59-40	W-125-1	0430387

Mordaza de agarre reversible

Diseño de mordaza móvil.
Anchura de mordaza reducida.
Con escalón de agarre de 3 mm (hasta 22 HRC) y una superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-G3-B 40-40.3-28		1514379
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGWB-G3-B 65-57-33		1514380

Mordaza con agarre de carburo reversible

Diseño de mordaza móvil.
Ancho de mordaza de 40 mm, con escalón de agarre de carburo de 3 mm (hasta 58 HRC) y una superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGWB-CG3-B 40-40.3-28		1414567

Mordaza con agarre de carburo reversible

Diseño de mordaza móvil.

Ancho de mordaza de 65 mm, con escalón de agarre de 3 mm (hasta 58 HRC) y una superficie de sujeción lisa en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160	SGWB-CG3-B 65-57-33		1414568
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			

Mordaza de aluminio

Diseño de mordaza móvil.

Se utiliza para el mecanizado de repaso en las instalaciones del cliente, p. ej., para incorporar contornos o formas especiales.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130	SGAL-B 80-48-28		0432718
KSC3 80-190			
KSC3 125-160	SGAL-B 125-68-40		0432469
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	SGAL-B 160-85-50		0432623
KSC3 160-480			

Mordaza de acero

Diseño de mordaza móvil.


Se utiliza para el mecanizado de repaso en las instalaciones del cliente, p. ej., para incorporar contornos o formas especiales.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130	SGS-B 80-48-28		1367467
KSC3 80-190			
KSC3 125-160	SGS-B 125-68-40		1452569
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			

Placa giratoria

Se utiliza, junto con placas adaptadoras y mordazas reversibles de 6 vías, para sujetar piezas voluminosas.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130	SGP-3 125-76-19	W-38	0432720
KSC3 80-190			
KSC3 125-160	SGP-3 180-95-22	W-38	0432470
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	SGP-3 256-170-22	W-38	0432615
KSC3 160-480			

Placa adaptadora

Se utiliza, junto con placas giratorias y mordazas reversibles de 6 vías, para sujetar piezas voluminosas.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130	SGA-3 125-39-19	W-38	0432719
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235	SGA-3 180-62-22	W-38	0432471
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	SGA-3 256-125-22	W-38	0432616
KSC3 160-480			

Mordaza suave reversible

Diseño de mordaza móvil.

Escalones rectificados, para un mecanizado OP20 preciso.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130	SGWB-S4-B 80-40.3-28		1497516
KSC3 80-190			
KSC3 80-130	SGWB-S8-B 80-40-28		1518693
KSC3 80-190			
KSC3 125-160	SGWB-S6-B 125-57-33		1497517
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 125-160	SGWB-S8-B 125-57-33		1518691
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			

Mordaza de 5 ejes

Diseño de mordaza móvil.

Un lado con superficie de sujeción lisa y roscas para la fijación de mordazas superiores.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160	SG5A-B 125-44.5-33		1374778
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 125-160	SG5A-B 125-45.5-40	W-125-1	0432472
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG5A-B 160-73-50	W-160	0432617
KSC3 160-280			
KSC3 160-480			

Mordaza de 5 ejes

Diseño de mordaza móvil.

Ancho de mordaza de 65 mm, incluida mordaza reversible con escalón de agarre de 3 mm.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160	SG5A-B 65-57-40	W-65-1	0432473
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			

Mordaza combinada

Diseño de mordaza móvil.
Un lateral preparado para la fijación de mordazas superiores.
Además, también se pueden instalar mordazas superiores VS.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235		W-125-1	
KSC3 125-300	SGK-B 125-45.5-40	W-125-3	0432468

Sistema de mordazas de 6 vías


Set de mordazas para sujetar la pieza en seis puntos diferentes con el fin de lograr una fuerza de sujeción significativamente mayor.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SG6F 125-57-40		0432485

Mordaza prismática

Diseño de mordaza móvil.
Para la sujeción horizontal y vertical de materiales redondos.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-38.5-52		1395548
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-57-67		1395549

Mordaza prismática vertical

Diseño de mordaza móvil.
Para la sujeción vertical de piezas redondas.
Con escalón de agarre de 5 mm (hasta 22 HRC) y una superficie de sujeción en ambos lados.



Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGVA-B 80-25-40		1468522
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGVA-B 125-25-57		1468523
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	SGVA-B 160-30-81		1468524

Mordaza de agarre central

Versión flotante para fijar dos piezas en un sistema de sujeción. Los dos laterales están preparados para la fijación de placas de resorte o mordazas superiores.




Indicado para	Denominación	Interfaz	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-16-28		1474205
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	SGM-G3 80-24-28		1474206
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-16-33		1474207
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300	SGM-G3 125-26-33		1474208

Mordazas superiores

Mordaza reversible de 6 posiciones


Con cinco pasos de agarre, así como una cara de sujeción revestida.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

Mordaza de agarre de carburo reversible de 6 vías

Con cinco pasos de agarre de carburo, así como una superficie de sujeción suave.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Mordaza perfilada

Para aumentar la fricción entre la mordaza y la pieza de trabajo sin presión de sujeción.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349
GBD 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373350

Mordaza dentada

Para aumentar la fricción entre la mordaza y la pieza de trabajo con una presión de sujeción mínima.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268
GBC 160-50-14.4	160	50	14.4	W-160	1373269

Mordaza rectificada

Con una superficie de sujeción completamente pulida.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278
GBP 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373281

Mordaza blanda

Las mordazas templables para el mecanizado de repaso en las instalaciones del cliente, p. ej., para incorporar contornos o formas especiales.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288
GBW 160-50-20	160	50	20	W-160	1373289

Mordaza escalonada

Con escalón rectificado, 8 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327
GBS 160-50-13.5-8	160	50	13.5	W-160	1373328

Mordaza escalonada

Con escalón rectificado, 17 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

Mordaza escalonada

Con paso revestido, 5 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-W 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	1395509
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414
GBS-W 160-50-13.5-5	160	50	13.5	W-160	1395511

Mordaza escalonada

Con paso de agarre de 3 mm y escalón rectificado de 18 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

Mordaza escalonada

Con paso de agarre "blando", 5 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales blandos como el plástico o el aluminio.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

Mordaza escalonada

Con paso de agarre, 3 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales no endurecidos hasta 22 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G3 80-28-10	80	28	10	W-80-1	1326805
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331
GBS-G3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373332

Mordaza escalonada

Con paso de agarre, 5 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales no endurecidos hasta 22 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122
GBS-G5 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373335

Mordaza escalonada

Con paso de agarre, 8 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales no endurecidos hasta 22 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338
GBS-G8 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373340

Mordaza escalonada

Con paso de agarre de carburo, 3 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales endurecidos hasta 58 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524
GBS-CG3 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1431232

Mordaza escalonada

Con paso de agarre de carburo, 5 mm.
Para la sujeción en relieve de materiales endurecidos hasta 58 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000
GBS-CG5 160-50-15.5	160	50	15.5	W-160	1431233

Mordaza escalonada

Con paso de agarre especial, 3 mm.
Para sujetar materiales y piezas de trabajo pre-grabados.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

Mordaza escalonada con ranura en T

Con paso de agarre, 3 mm.
Ranura en T para fijar la tira de posicionamiento.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

Mordaza escalonada con ranura en T

Con paso de agarre, 5 mm.
Ranura en T para fijar la tira de posicionamiento.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247
GBS-G5-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430250

Mordaza escalonada con ranura en T

Con paso de agarre, 8 mm.
Ranura en T para fijar la tira de posicionamiento.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237
GBS-G8-T 160-50-20	160	50	20	W-160	0430249

Barra de posicionamiento

Para adaptarse a todas las mordazas escalonadas con ranura en T.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238
GPL 160-32-13.5	160	32	13.5	W-160	0430251

Mordaza de agarre

Para la sujeción en relieve de materiales no endurecidos hasta 22 HRC.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284
GBG 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373285

Mordaza de mandril con pasadores de sujeción

Pasadores posicionadores empotrables para ajustar rápidamente la mordaza a la pieza correspondiente.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

Mordaza prismática, rectificada

Para la sujeción precisa de piezas redondas.

100 = Ø11 - Ø41 mm.

125 = Ø14 - Ø48 mm.


160 = Ø16 - Ø60 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344
GVA 160-50-19.5	160	50	19.5	W-160	1373345

Mordaza de tracción con hoja de resorte

Para una función de retracción activa de las mordazas con una ligera impresión de sujeción en la pieza para obtener resultados de maquinado más precisos.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304
GFA 160-50-13.5	160	50	13.5	W-160	1373306

Mordaza de tracción con placa de resorte

Para una función de retracción activa de las mordazas sin impresiones de sujeción en la pieza para obtener resultados de maquinado más precisos.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GFB 80-24-9	80	24.3	9	W-80-1	0432736
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192
GFB 160-45-12	160	45	12	W-160	0432629
GFB 160-49-12	160	49	12	W-160	0430266

Mordaza de tracción de precisión

Para una función de retracción activa de las mordazas sin impresiones de sujeción en la pieza para obtener resultados de maquinado más precisos.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147
GBN-P 160-50-27.5	160	50	27.5	W-160	0430148

Mordaza blanda

Piezas en bruto para el mecanizado de repaso por el cliente
Altura = 22 mm



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBW 65-22-20	65	22	20	W-65-1	0490567

Mordaza de agarre reversible

Mordaza reversible con escalón de agarre de 3 mm en vertical y 5 mm en horizontal.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBW-W 65-22-8	65	22	8	W-65-1	0430729

Mordaza prismática, rectificada

Para la sujeción precisa de piezas redondas.

Altura = 22 mm



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

Mordaza escalonada universal

Mordaza escalonada versátil con paso rectificado.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GPE 80-28-10-5	80	28	10	W-80-1	0432721
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

Mordaza lisa VS

Mordaza insertable horizontalmente con mayor rango de sujeción y paso de tierra.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBE-VS 125-19-45	125	19	45	W-125-3	0430416

Mordaza de agarre VS

Mordaza que se puede utilizar horizontalmente con un rango de sujeción ampliado y un paso de agarre de 3 mm.



Denominación	Ancho mm	Altura mm	Profundidad mm	Interfaz	ID
GBG-VS 125-17-40	125	17	40	W-125-3	0430417

Accesorios

Medidor de fuerza de sujeción

Para medir la fuerza de sujeción de las mordazas de los dispositivos de sujeción estacionarios.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	IFT SST Set	1475766

Perno de sujeción GFD-SP mini

Pin de sujeción para la conexión por unión de forma de los sistemas de preparación GFD mini con dispositivos de sujeción de SCHUNK.

1 set = 4 unidades.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	GFD-SP mini Ø16 h6	1561291
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280	GFD-SP mini Ø20-h6	1602023

Pasadores de sujeción estándar

Pin de sujeción para conexión positiva con módulos de sujeción NSE3.

Con tornillo de fijación acortado.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPA 40-K	0432369
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	SPB 40-K	0432370

Perno fijador del divisor

Uso como protección antirrotación para los módulos VERO-S con protección antirrotación V1.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	IXB V1-K	0432371

Pin de sujeción GFD-SP

Pin de sujeción para la conexión positiva con estaciones de montaje GFD.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GFD-SP 40	0433600

Pin de indexado GFD

Pines de indexado para la orientación de posición de los palets y dispositivos de sujeción en las estaciones de montaje GFD.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235	GFD-IXB	1367937

Llave dinamométrica 10 – 100 Nm

Sirve para aplicar un par definido. Con accionamiento cuadrado de 1/2"



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSH-D 10-100	0432477

Llave dinamométrica 20 – 200 Nm

Sirve para aplicar un par definido. Con accionamiento cuadrado de 1/2"



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-D 20-200	0432487

Palanca de accionamiento, articulada

Para preajustar el rango de sujeción de forma práctica
Con accionamiento cuadrado de 1/2"



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSH-G 1/2"	0432478

Inserto hexagonal SW 12

Apto para el accionamiento cuadrado de 1/2".



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GSK-I SW12-1/2"	0432479

Inserto hexagonal SW 14

Apto para el accionamiento cuadrado de 1/2".



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSK-I SW14-1/2"	0432619

Tapón de sellado

Para roscar en el cuerpo base.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GVSS M10x12	1323002

Adaptador hexagonal

Adaptador hexagonal para aumentar el entrecaras de A/F 12 a A/F 27.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-190		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GAD-6 SW12-SW27	1317853

Tope para pieza de trabajo

Tope de pieza con requisitos de espacio mínimos y carro de tope de ajuste continuo.

Incluida corredera de tope de 40 y 80 mm.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA M8-23	1645258

Tope de pieza magnético, pequeño

Para un acoplamiento rápido y fácil al sistema de mordazas o prensas.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 60 x 15	1391293

Tope de pieza magnético, grande


Para un acoplamiento rápido y fácil al sistema de mordazas o prensas.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-M 115 x 15	1391331

Prolongadores

Como accesorio para los topes de piezas magnéticos.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

Tornillos de sujeción para garras de sujeción

Se utiliza con garras de sujeción para la fijación de dispositivos de sujeción.



Indicado para	Denominación	Ranura en T	ID
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base

Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.



Indicado para	Denominación	Ranura en T	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M10-T12	12 mm/M10	0430422
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T14	14 mm/M12	0430423
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T16	16 mm/M12	0430424
KSC3 80-130			
KSC3 80-190			
KSC3 125-160			
KSC3 125-235			
KSC3 125-300			
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GSC-G-1 M12-T18	18 mm/M12	0430425

Tornillos de ajuste

Para una orientación de la posición y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

Juego de alineamiento y centrado

Para una alineación y fijación rápidas y sencillas en mesas con ranura en T.



Indicado para	Denominación	Ranura en T	ID
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T12	12 mm	0430418
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T14	14 mm	0430419
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T16	16 mm	0430420
KSC3 125-300			
KSC3 160-280	GAZ-3 T18	18 mm	0430421

Juego de pasadores cilíndricos


Para un montaje más sencillo del dispositivo de sujeción en la mesa de la máquina.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GZS Ø12m6	1373755

Garras de sujeción


Para una fijación rápida y fácil de los dispositivos de sujeción de SCHUNK.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GSPR-A 50-57	0490604

Consola angular

Para levantar el dispositivo de sujeción de la mesa de la máquina y aumentar la accesibilidad.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160	SKQ 80/125-1	1363520
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	SKQ 125-2	1423758
KSC3 160-280	SKQ 160-1	1423759

Juego de montaje

Para el montaje rápido y sencillo de las prensas KSC3 en una consola angular.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GMS-1 KSC 80	1363522
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GMS-1 KSC 125/160	1368859

Tornillo de cubierta

Se utiliza para cubrir los barrenos de montaje no utilizados para los insertos de sujeción en las placas adaptadoras y pendulares.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190		
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300		
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GCS Ø22-M12	1307880

Juego de soportes para pieza de trabajo

Set de soportes de piezas – ancho 80 mm

Apto para sistema de mordazas H = 28 mm
con nivel de agarre de 3 mm.
Alturas = 5, 10, 15, 20 y 22 mm.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 80-130		
KSC3 80-190	GWU-S grip 80-28	1394225

Set de soportes de piezas – ancho 125 mm

Apto para sistema de mordazas H = 33 mm
con nivel de agarre de 3 mm.
Alturas = 8, 12, 20, 25 y 27 mm.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 125-160		
KSC3 125-235		
KSC3 125-300	GWU-S grip 125-33	1394227

Set de soportes de piezas – ancho 160 mm

Apto para sistema de mordazas
H = 50 mm.
Alturas = 15, 30, 40, 45 y 47 mm.



Indicado para	Denominación	ID
KSC3 160-280		
KSC3 160-480	GWU-S 160-50	1394231

Apoyos para piezas

Anchura de los soportes de piezas de 80 mm

En diferentes alturas.
1 juego = 2 unidades



Indicado para	Denominación	Altura mm	ID
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-5	5	1465960
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-10	10	1465956
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-15	15	1460327
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-20	20	1411113
KSC3 80-130			
KSC3 80-190	GWU-M 80-22	22	1411114

Anchura de los soportes de piezas de 125 mm

En diferentes alturas.
1 juego = 2 unidades



Indicado para	Denominación	Altura mm	ID
KSC3 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSC3 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSC3 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSC3 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSC3 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSC3 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSC3 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSC3 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSC3 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSC3 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSC3 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSC3 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSC3 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSC3 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSC3 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSC3 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSC3 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSC3 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSC3 125	GWU-M 125-38	38	1429615

Anchura de los soportes de piezas de 160 mm

En diferentes alturas.
1 juego = 2 unidades



Indicado para	Denominación	Altura mm	ID
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-15	15	1464957
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-22	22	1461402
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-30	30	1538303
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-37	37	1443672
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-40	40	1504993
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-41	41	1597020
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-42	42	1410170
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-43	43	1534944
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-44	44	1484499
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-45	45	1410169
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-46	46	1497132
KSC3 160-280			
KSC3 160-480	GWU-M 160-47	47	1410166



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com