



VERO-S NSE3

**Los mejores módulos de
cambio rápido de palés para
el fresado universal**

Los módulos de cambio rápido de palés más potentes como base del sistema modular VERO-S.

Posicionamiento y sujeción en una operación: VERO-S representa la base de la reducción en tiempos de preparación. Los modelos premium NSE3 constituyen la base del sistema modular VERO-S y se instalan directamente en la mesa de la máquina o se fijan a ella como estación de sujeción. En tiempos de creciente presión sobre los costes, con la ayuda de un palé de sujeción, un acoplamiento de palé y un módulo robótico, los dispositivos de sujeción pueden insertarse y desmontarse automáticamente mediante un robot, aumentando así los tiempos de funcionamiento de la máquina. En función de la aplicación, el módulo también puede ampliarse con una selección única de distintos equipos.



Ventajas y beneficios

- + Sistema modular SCHUNK**
Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes
- + 100 % compatible con la generación NSE plus**
Los módulos NSE plus existentes pueden sustituirse 1:1 por módulos NSE3
- + Todos los módulos pueden usarse con una presión en el sistema de 6 bar**
No se requieren amplificadores de presión adicionales
- + Posicionamiento mediante forma cónica corta**
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm
- + Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas**
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones
- + Bloqueo por unión de forma y con autorretención**
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene.
- + Turbo integrado como estándar**
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad.
- + Versiones de equipos opcionales**
Para proteger la interfaz de cambio mediante junta cónica o posibilidades de control sensorial de las posiciones de la corredera de sujeción

Función NSE3 138

El procedimiento de sujeción del módulo se lleva a cabo mediante un conjunto de muelles integrado. Un pistón axial y un sistema cinemático de accionamiento patentado transforman la fuerza del muelle en fuerza de tracción máxima sobre el pin de sujeción. La sujeción se realiza mediante tres correderas de sujeción y cuenta con un sistema de autorretención. Además, la fuerza pull-down puede incrementarse mediante la función turbo integrada. El módulo se abre de forma neumática, con una presión del sistema de 6 bar.



- | | |
|--|---|
| <p>1 Junta cónica opcional
Para proteger la interfaz de cambio.</p> <p>2 Carrera rápida y de sujeción patentada
Un sistema de carrera doble patentado entre el émbolo y la corredera de sujeción garantiza las fuerzas de tracción máximas</p> <p>3 Función turbo
Para la amplificación de la fuerza de retracción</p> <p>4 Grandes superficies de contacto
Para la transmisión de las fuerzas de tracción y sujeción</p> <p>5 Sistema completamente sellado
Por consiguiente, libre de mantenimiento</p> <p>6 Gran superficie plana
Para un mejor apoyo y la máxima rigidez</p> | <p>7 Detección de la posición de la corredera de sujeción "estado abierto" y "estado bloqueado"
Posible mediante presión dinámica</p> <p>8 Junta plana, para la protección de la interfaz durante el maquinado
Amortigua la colocación de la pieza o el palet de sujeción</p> <p>9 Tapones protectores para los tornillos de montaje
Por eso, la acumulación de refrigerante o virutas no es posible</p> <p>10 Cojinetes deslizantes en el flujo de fuerza
Para lograr las máximas fuerzas de tracción con una larga vida útil</p> <p>11 Tornillos avellanados más bajos
Para una limpieza sencilla de la superficie plana</p> |
|--|---|

100 % compatible con la generación NSE plus

Los módulos de cambio rápido de pallets de la generación NSE3 son 100 % compatibles para instalarse con la generación NSE plus. Por lo tanto, todos los módulos son mutuamente intercambiables 1:1.



Conector intercambiable en comparación con las juntas cónicas

Todos los módulos de cambio rápido de pallets de la generación NSE3 están equipados de forma estándar para la integración de una junta cónica. El conector estándar se puede sustituir fácilmente por una junta cónica posteriormente.



Centraje corto

El centraje corto de precisión, en combinación con el bloqueo con arrastre de forma y la autorretención, distingue a los sistemas de cambio rápido de pallets de SCHUNK.



Bloqueo mediante correderas de fijación

Grandes superficies de contacto entre las correderas y los pernos de sujeción en el bloqueo para una presión baja de la superficie, de modo que se consigue una larga vida útil.



Unión sencilla: mayor facilidad de uso

Radio de inserción en los pernos facilita el ensamblaje rápido y seguro, incluso con ángulos inclinados y si hay desviación del centro.

Ventaja: Gran facilidad de manejo en cargas manuales y automáticas.



Función turbo integrada


Para aumentar la fuerza de tracción, el módulo de cambio rápido de pallets se acciona con una cantidad adicional de aire comprimido. En comparación con la fuerza de sujeción pura que se obtiene a través de la fuerza del resorte, la función de turbo actúa sobre la fuerza de tracción por un factor de 3,5 (máx. 28,000 N). Al utilizar la función de turbo activa, es posible obtener unos parámetros de corte más elevados durante el proceso de maquinado.

1 Fuerza del muelle

Muelles de presión inoxidables resistentes a la fatiga.


2 Fuerza adicional

Derivada de la función turbo.

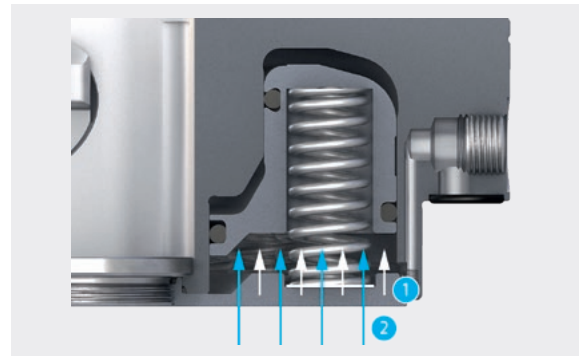


Fricción de rodamiento entre el pistón y la corredera de sujeción

Para aumentar todavía más la fuerza de retracción, el pistón que sostiene el pasador cilíndrico cuenta con cojinetes cilíndricos planos integrados. De este modo, se aumenta la eficiencia al mismo tiempo que se reduce al mínimo el desgaste.

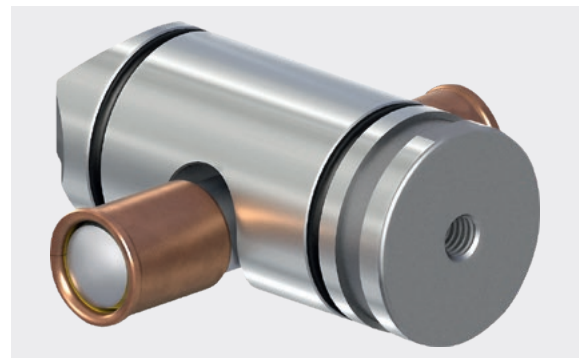

Tornillos avellanados más bajos

Los tornillos avellanados se utilizan en superficies planas más bajas, por lo tanto permiten limpiar fácilmente las superficies planas.

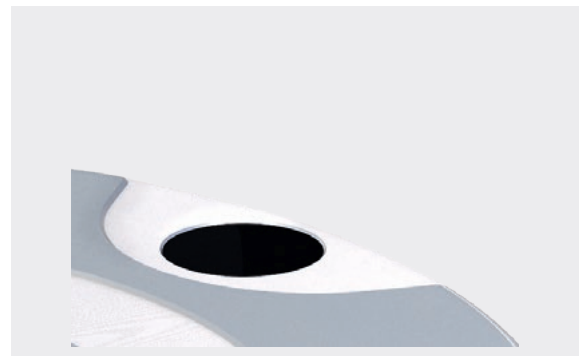

Control del sistema de cambio rápido de palés


Los módulos pueden actuarse mediante conexiones neumáticas, laterales o en la base.

Ventaja: el módulo puede instalarse de forma versátil.



Muelles de presión de acero inoxidable

Para una máxima vida útil, se han diseñado todos los muelles de accionamiento en acero inoxidable libre de fatigas.

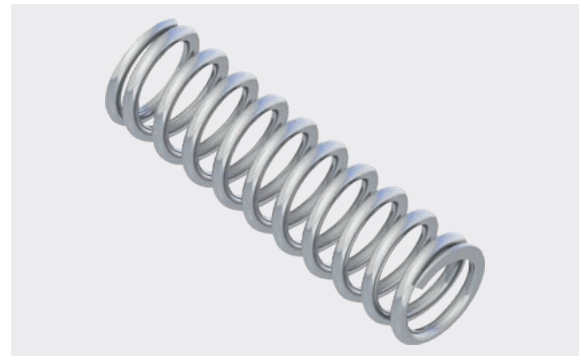

Fabricado en acero inoxidable: larga vida útil

Todos los componentes funcionales, están hechos de acero inoxidable templado.



Supervisión de la posición de la corredera de sujeción a través de la presión dinámica: estado abierto

- 1 **Desaireación**
El aire comprimido puede escaparse porque el pistón no está posicionado sobre el barreno.
- 2 **Presión dinámica**
El aire comprimido no puede escaparse porque el pistón está sobre el taladro.



Supervisión de la posición de la corredera de sujeción a través de la presión dinámica: estado cerrado

- 1 **Presión dinámica**
El aire comprimido no puede escaparse porque el pistón está sobre el taladro.
- 2 **Desaireación**
El aire comprimido puede escaparse porque el pistón no está posicionado sobre el barreno.




Disposición de los pernos de sujeción tipo A, B y C

La sujeción y el posicionamiento de las piezas o los dispositivos que se van a colocar, se lleva a cabo mediante bulones. Hay tres tipos diferentes de bulones:

- 1 **Tipo A**
Fijo
- 2 **Tipo B**
Posicionado – con resaltes
- 3 **Tipo C**
Con juego de centrado



Carrera rápida y de sujeción – fuerza patentada

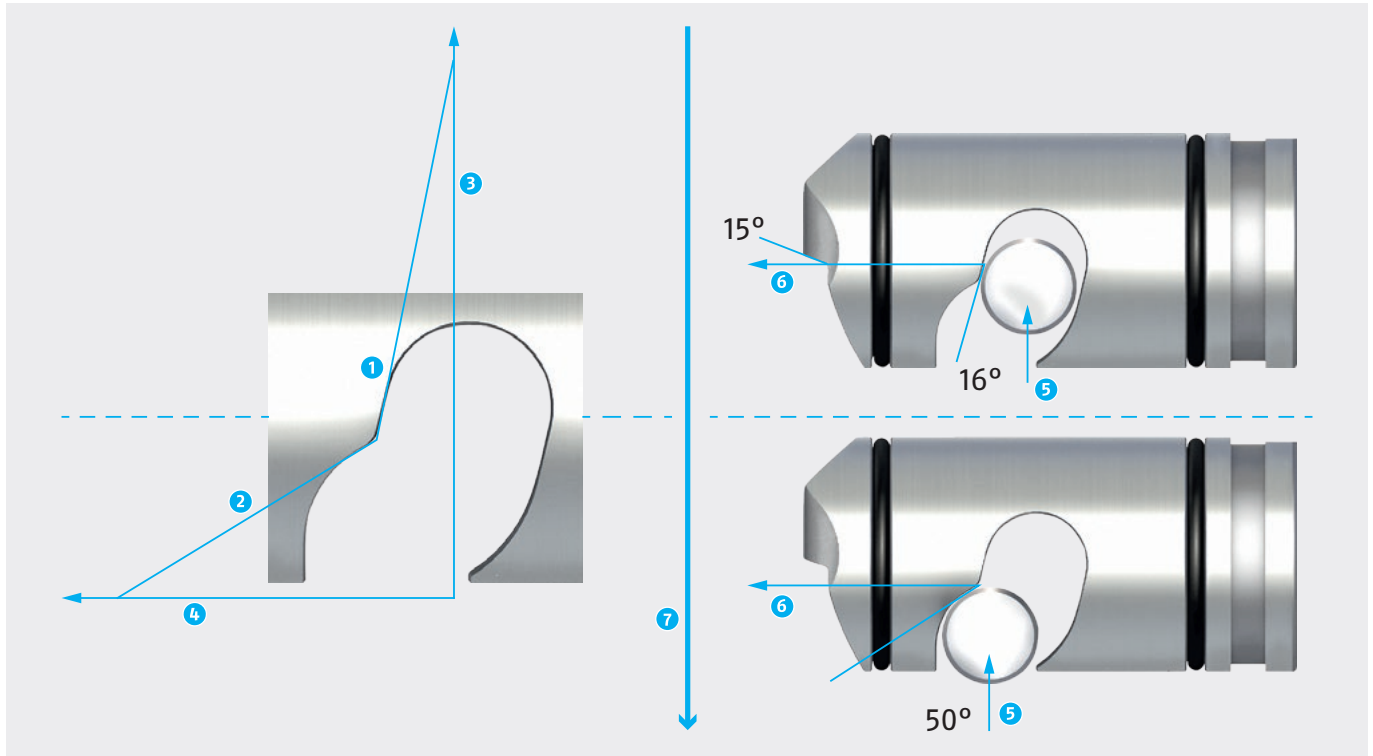

El sistema de carrera doble patentado proporciona las mejores relaciones de transmisión y la máxima fuerza de retracción.

- 1 Carrera de sujeción**
 Movimiento mínimo de la corredera de sujeción y un enorme incremento de la fuerza de retracción debido al pequeño ángulo.
- 2 Carrera rápida**
 La carrera en fase anterior de la carrera de sujeción tiene fuerzas bajas pero una gran longitud.
- 3 Eje Y**
 Muestra el aumento en la fuerza resultante debido a los diferentes ángulos.
- 4 Eje X**
 Muestra la distancia recorrida por la corredera de sujeción debido a los diferentes ángulos.
- 5 Fuerza de accionamiento**
 Fuerza transmitida desde el pistón hasta la corredera de sujeción.
- 6 Fuerza de la corredera de sujeción**
 Corredera de sujeción con amplificación de fuerza debido a las relaciones angulares.
- 7 Fuerza de tracción en el pin de sujeción**
 Gracias a las diferentes superficies, la fuerza de retracción es cinco veces mayor que la fuerza de accionamiento.

Versiones de módulos de tercera generación

Versión estándar

Todos los módulos de tercera generación están disponibles con o sin junta cónica. Los módulos son adecuados para instalaciones parciales y completas. Para la paletización individual, está disponible con protección antirrotación V1 y V4.




Versión torreta de sujeción

También disponible en la tercera generación: el módulo de torreta de sujeción NSE-T3, con o sin junta cónica. Gracias a su diseño estilizado, es especialmente adecuado para aplicaciones con torreta de sujeción o mesa giratoria. Para la paletización individual, también está disponible con la protección antirrotación V1 y V4.



Protección antirrotación V1

Los módulos con protección antirrotación V1 se utilizan para la paletización individual. Con la ayuda de un pin de indexado, el dispositivo de sujeción o el palé de sujeción puede fijarse en dos posiciones con gran precisión y sin holgura.

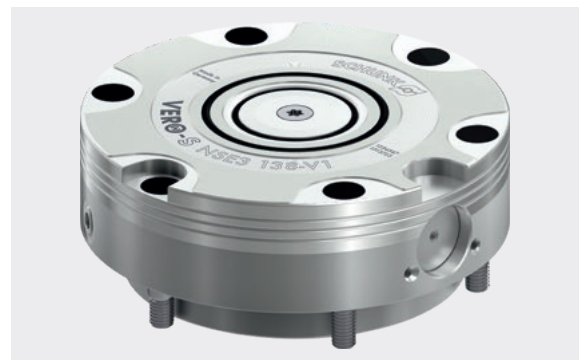

Protección antirrotación V4

El ámbito principal de aplicación de la protección antirrotación V4 es la carga automática de máquinas. Los pasadores cilíndricos del palé de sujeción compensan las imprecisiones del robot. Los dos elementos de flexión, en combinación con la fuerza de retracción, garantizan un posicionamiento muy preciso.




Junta cónica opcional

Gracias a la junta cónica opcional, la interfaz de cambio queda bien protegida contra la entrada de refrigerante, polvo y virutas.



1. Módulo bloqueado sin perno de sujeción

En el estado ventilado, la junta se aplica al cono corto, sellando completamente la interfaz de cambio.

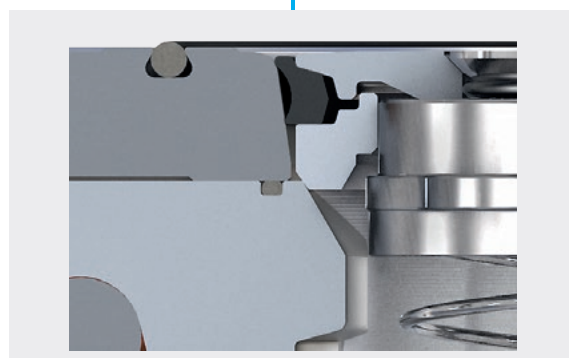


2. Módulo abierto sin perno de sujeción

Cuando se abre el módulo, la junta se contrae hasta su estado inicial.



3. Módulo abierto con perno de sujeción

La junta cónica se presiona hacia abajo introduciendo el perno de sujeción en el módulo, liberando así la interfaz de cambio.

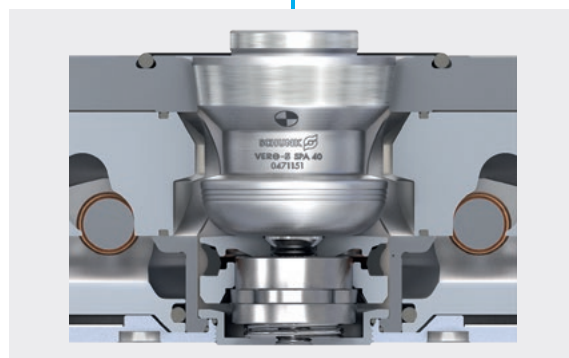

Variantes opcionales del sensor

Las rosas de fijación preparadas en la versión estándar permiten la fijación opcional de variantes de sensor. La presencia de palés se puede consultar a través de un sensor de proximidad inductivo y diferentes estados de sujeción a través de diferentes sensores de posición.



Variante 1 – AFS3 IOL

Unidad de detección para detectar los estados de sujeción "abierto", "sujeto" y "cerrado sin perno de sujeción" de todos los módulos NSE3. Un sensor de proximidad inductivo también detecta la presencia de palés. A continuación, los datos se transfieren al mando de la máquina a través de IO-Link.



Variante 2 – AFS3 138 PMI

Unidad de detección inductiva para la detección de los estados de sujeción "abierto" y "sujeto", así como la emisión de un mensaje de fallo "cerrado sin perno de sujeción" para todos los módulos NSE3 138. Un sensor de proximidad inductivo también detecta la presencia de palés.



Variante 3 – AFS3 138 MMS

Unidad de detección magnética para detectar los estados de sujeción "abierto" y "sujeto" de todos los módulos NSE3 138. Un sensor de proximidad inductivo también detecta la presencia de palés.




Módulo de cambio rápido de pallets

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 99	1440333		5	18	6	< 0.005	2.4
NSE3 99-K	1440335	●	5	18	6	< 0.005	2.5

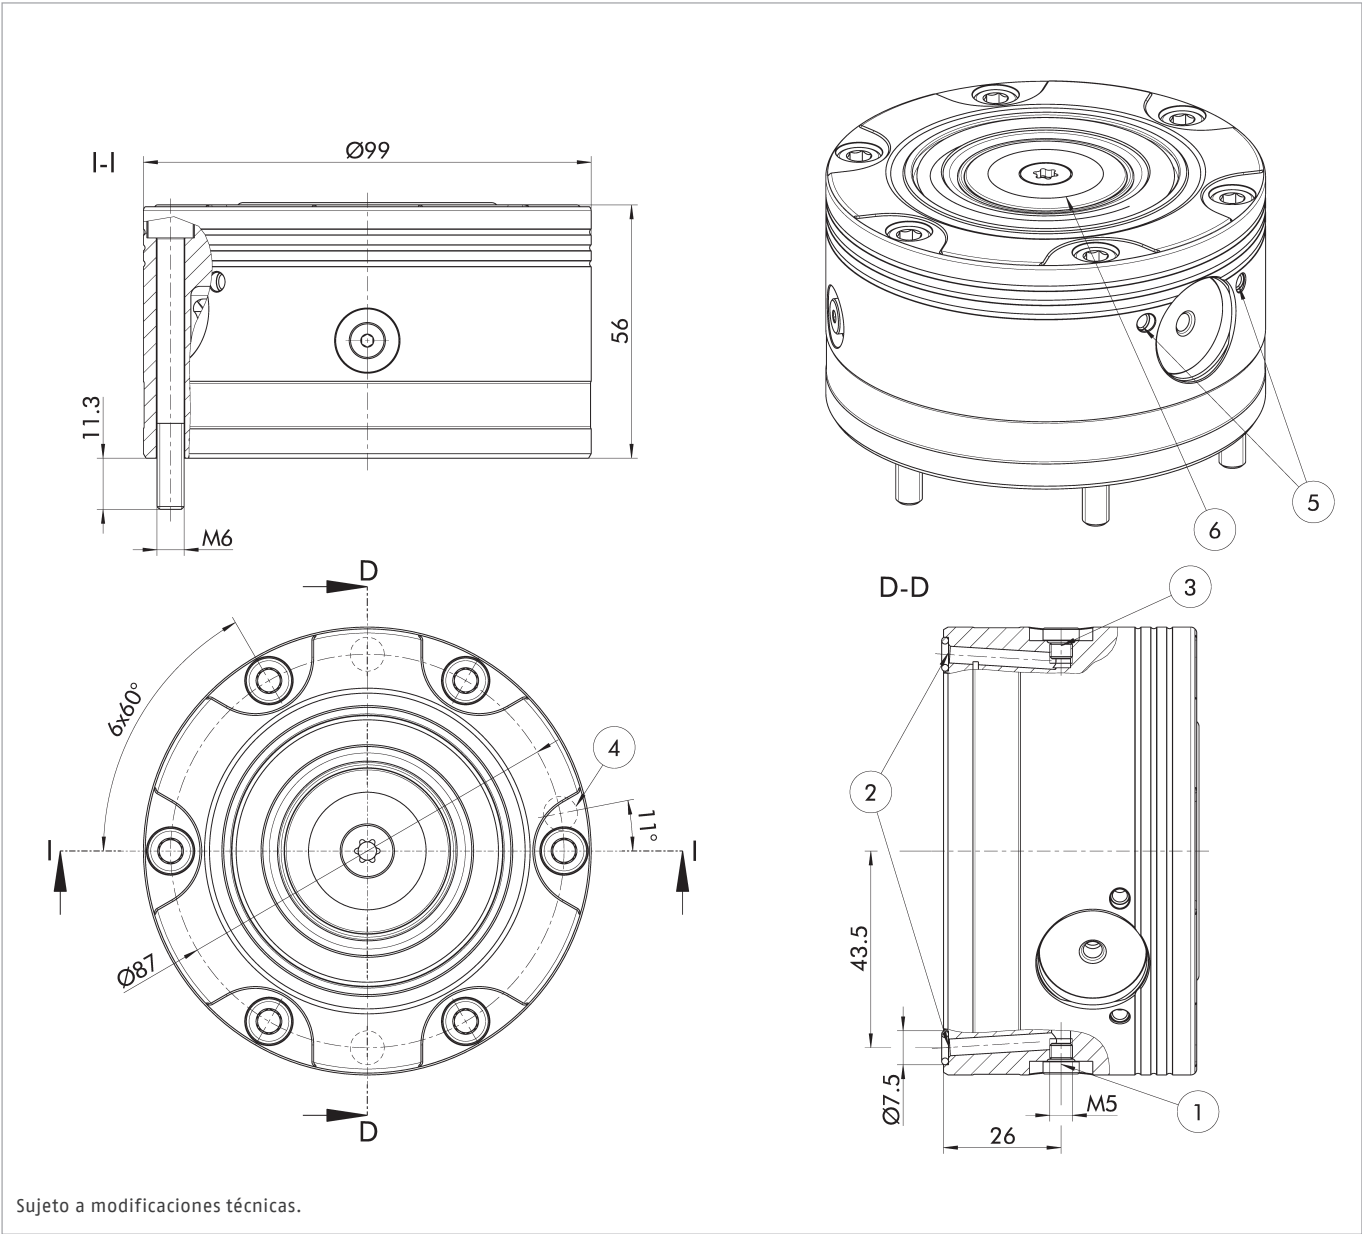

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo M5
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo M5
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Opcional: conexión para los sensores de posicionamiento programables.
- ⑥ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con protección antirrotación V1

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 99-V1	1440336		5	18	6	< 0.005	2.4
NSE3 99-V1-K	1440337	●	5	18	6	< 0.005	2.5

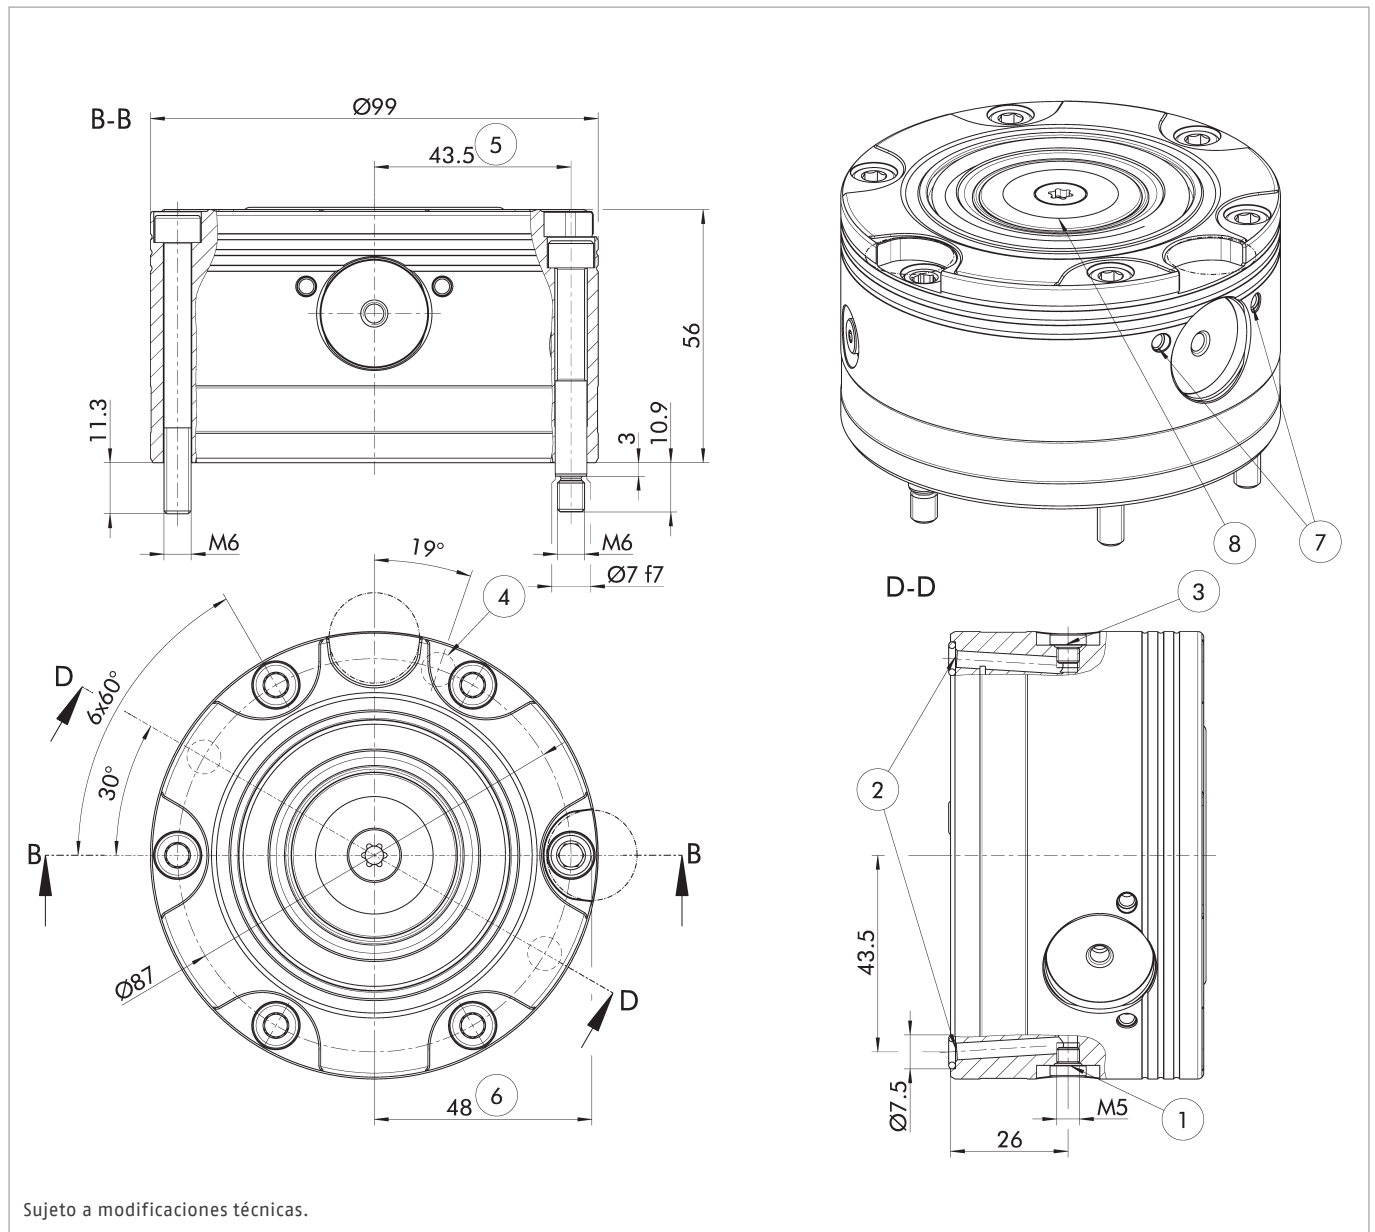

Sujeto a modificaciones técnicas.

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo M5
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo M5
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Holgura $43,5 \pm 0,01$ mm para tornillo de ajuste en la estación de sujeción
- ⑥ Holgura de $48 \pm 0,01$ mm para IXB V1 en el palet de sujeción
- ⑦ Opcional: conexión para los sensores de posicionamiento programables.
- ⑧ Opcional: junta cónica


Módulo de cambio rápido de pallets

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 138	1313721		8	28	6	< 0.005	4,4
NSE3 138-K	1313722	●	8	28	6	< 0.005	4,5

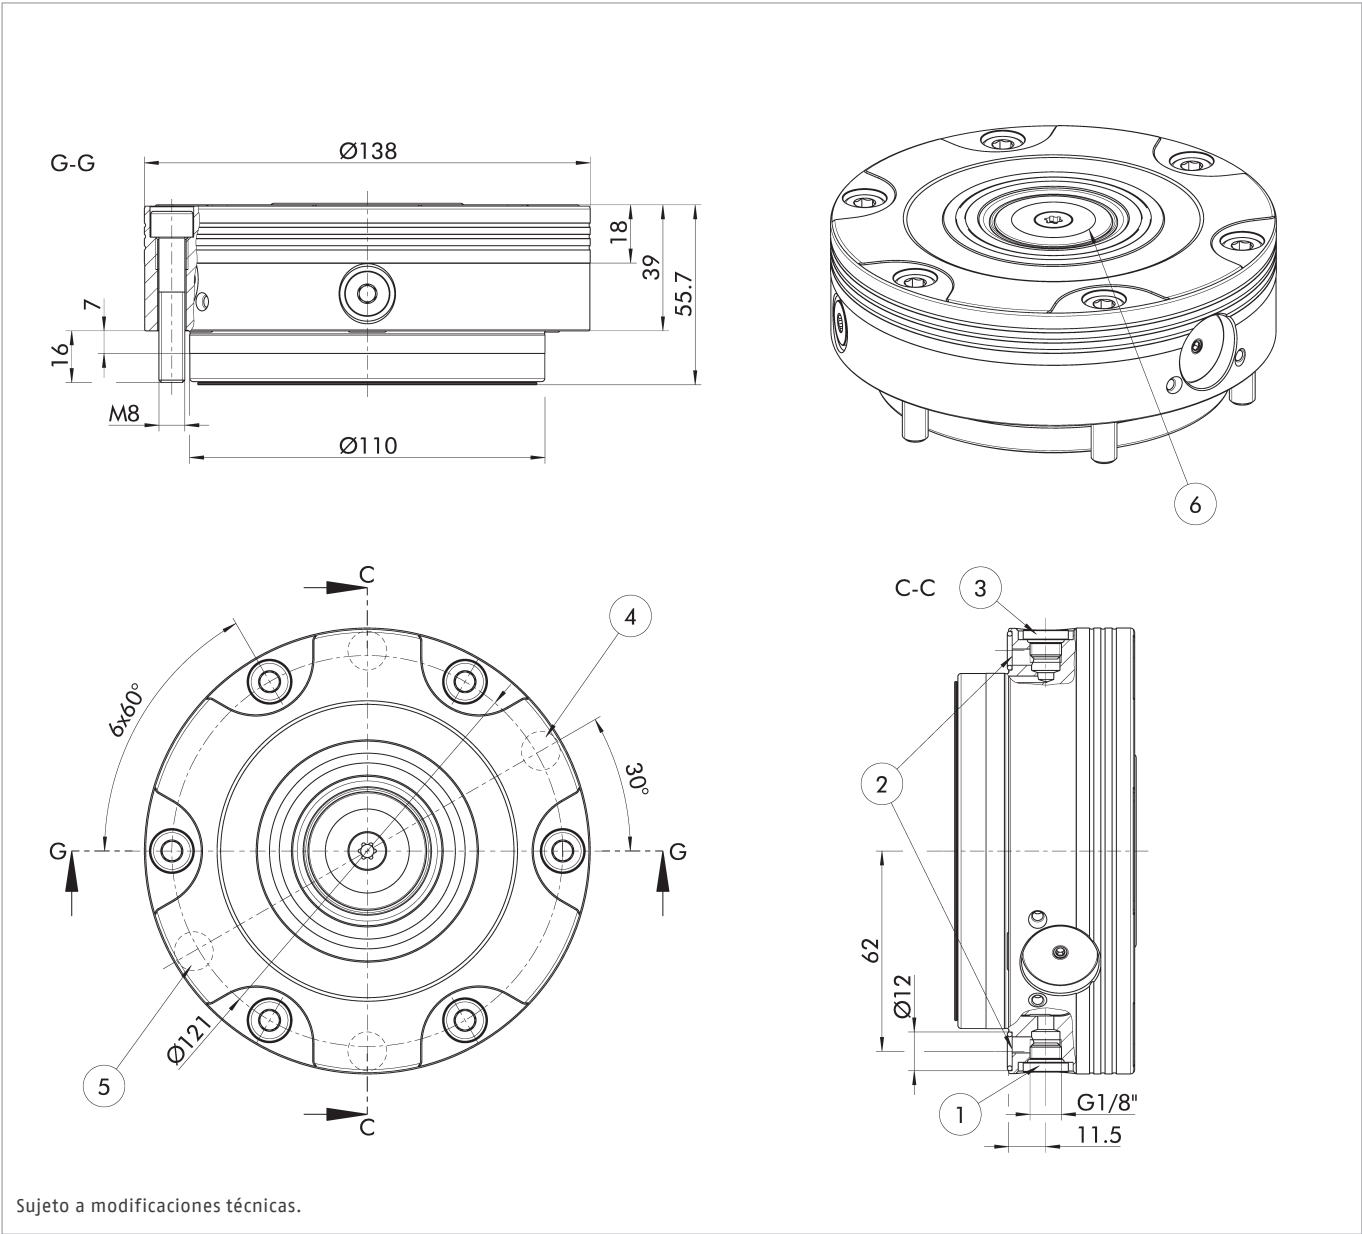

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado
- ⑥ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con protección antirrotación V1

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 138-V1	1313723		8	28	6	< 0.005	4.4
NSE3 138-V1-K	1313724	●	8	28	6	< 0.005	4.5

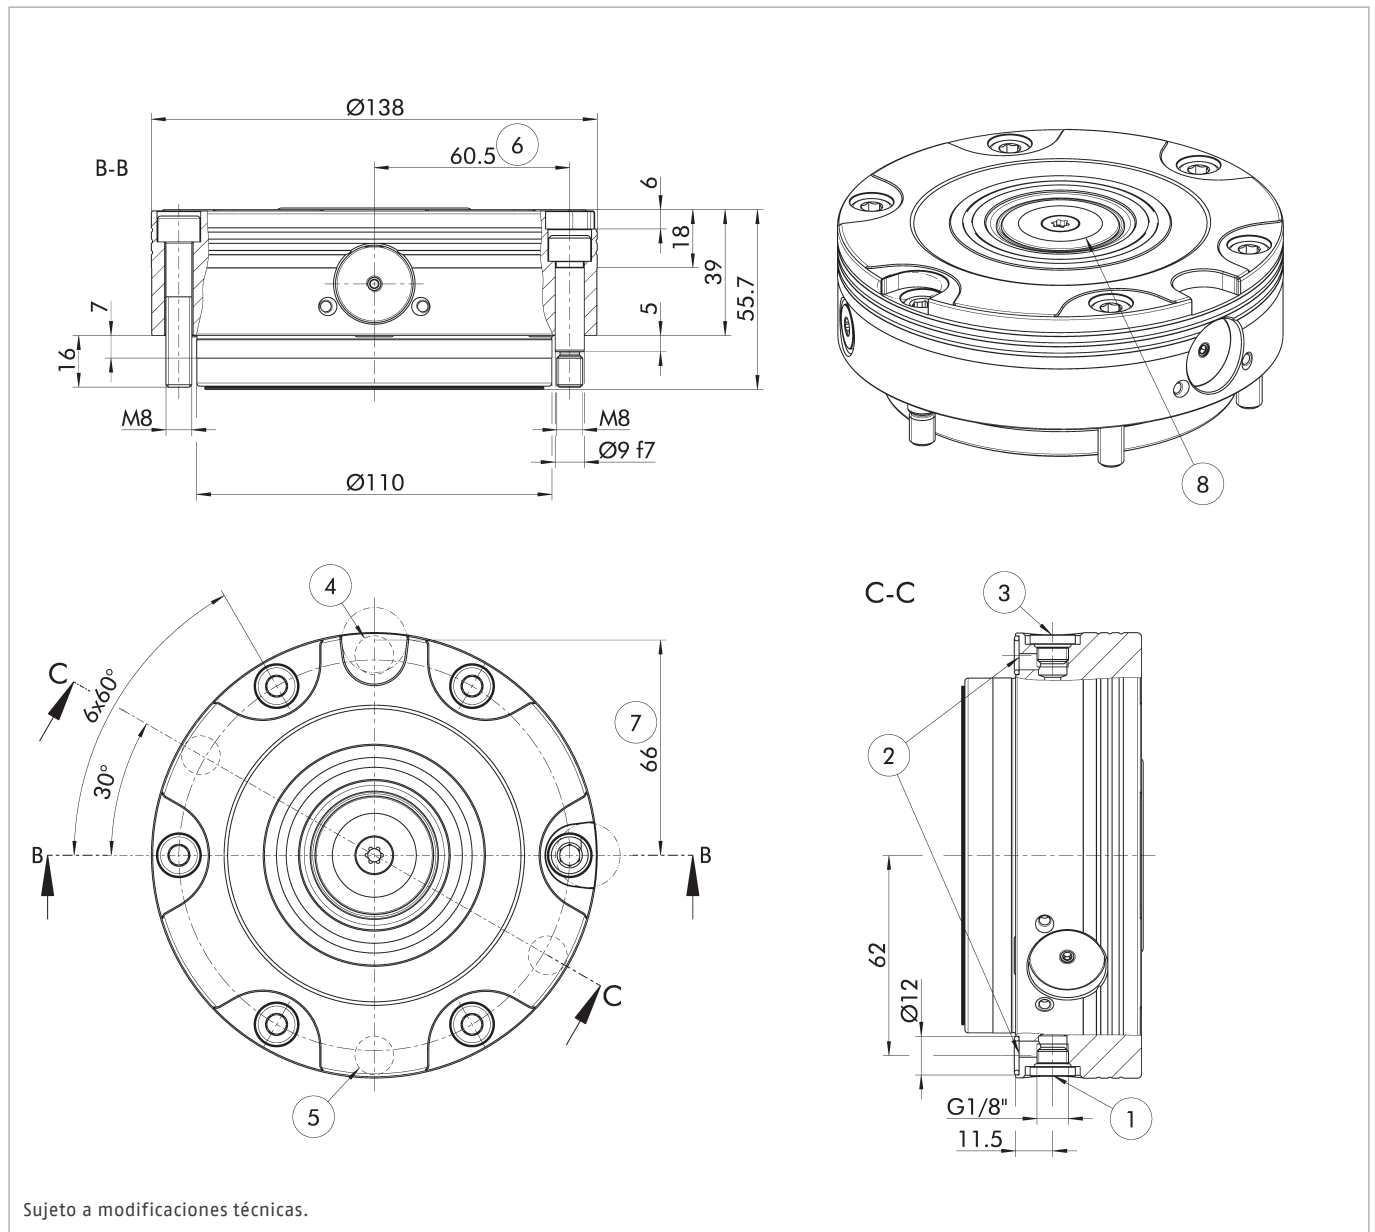

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado
- ⑥ Holgura de $60,5 \pm 0,01$ mm para el tornillo de ajuste
- ⑦ Holgura de $66 \pm 0,01$ mm para el pin de indexado IXB V1
- ⑧ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con protección antirrotación V4

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, ADK, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 138-V4	1327417		8	28	6	< 0.005	4.3
NSE3 138-V4-K	1327418	●	8	28	6	< 0.005	4.4

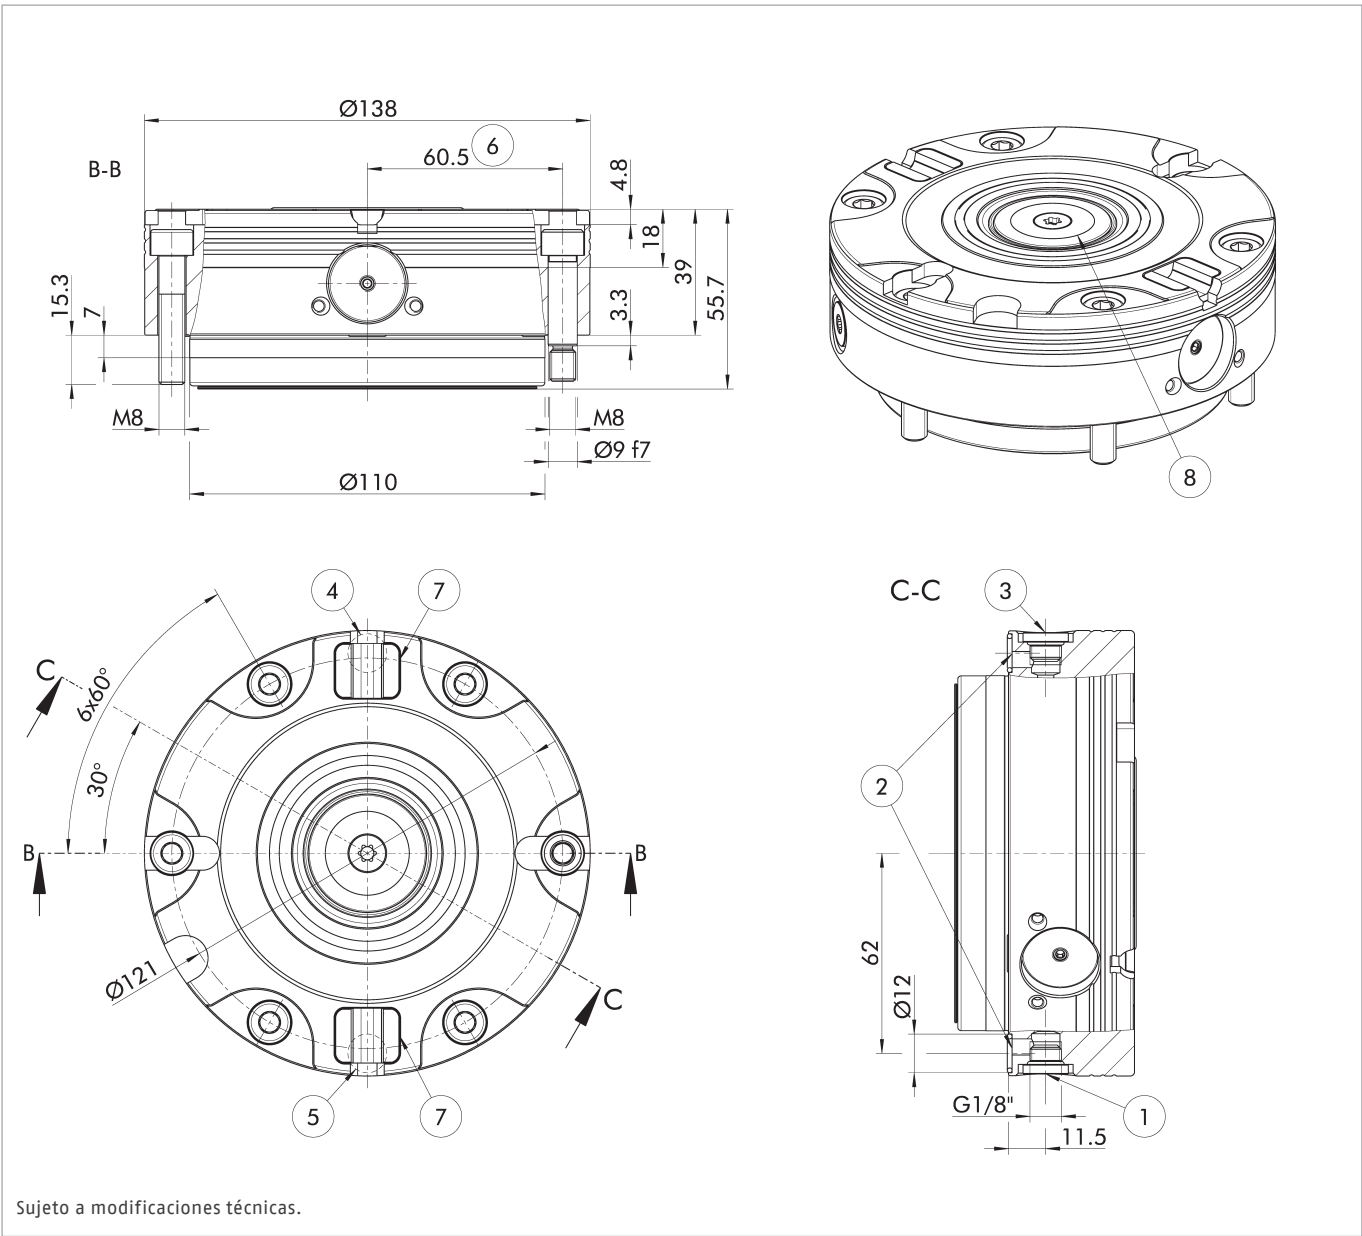

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado
- ⑥ Holgura de 60,5 ± 0,01 mm para el tornillo de ajuste
- ⑦ Elemento flexible para la orientación de la posición de la paleta de sujeción
- ⑧ Opcional: junta cónica

Módulo de torre


Para la instalación parcial o completa, especialmente en tombstones o placas de pesaje

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE-T3 138	1313726		7	24	6	< 0.005	3.5
NSE-T3 138-K	1313727	●	7	24	6	< 0.005	3.6

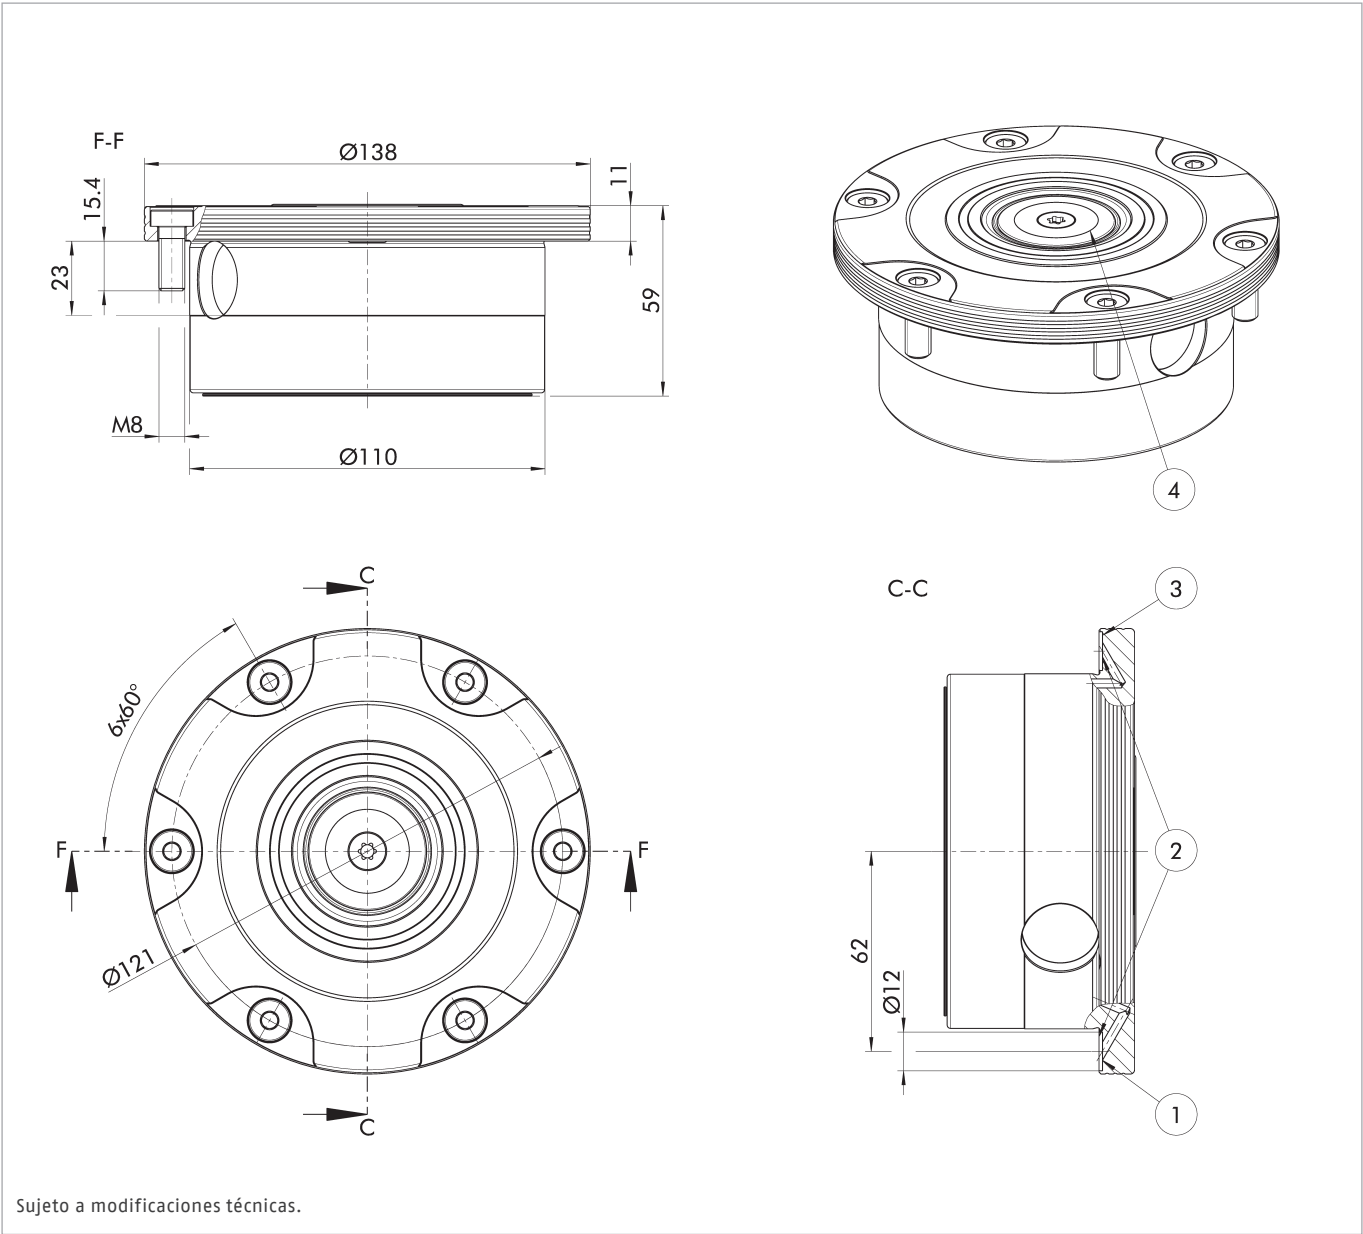

- ① Conexión de desbloqueo
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo
- ④ Opcional: junta cónica

Módulo de torre


Con protección antirrotación V1
Para la instalación parcial o completa, especialmente en tombstones o placas de pesaje

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, pasador cilíndrico, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE-T3 138-V1	1313728		7	24	6	< 0.005	3.5
NSE-T3 138-V1-K	1313729	●	7	24	6	< 0.005	3.6

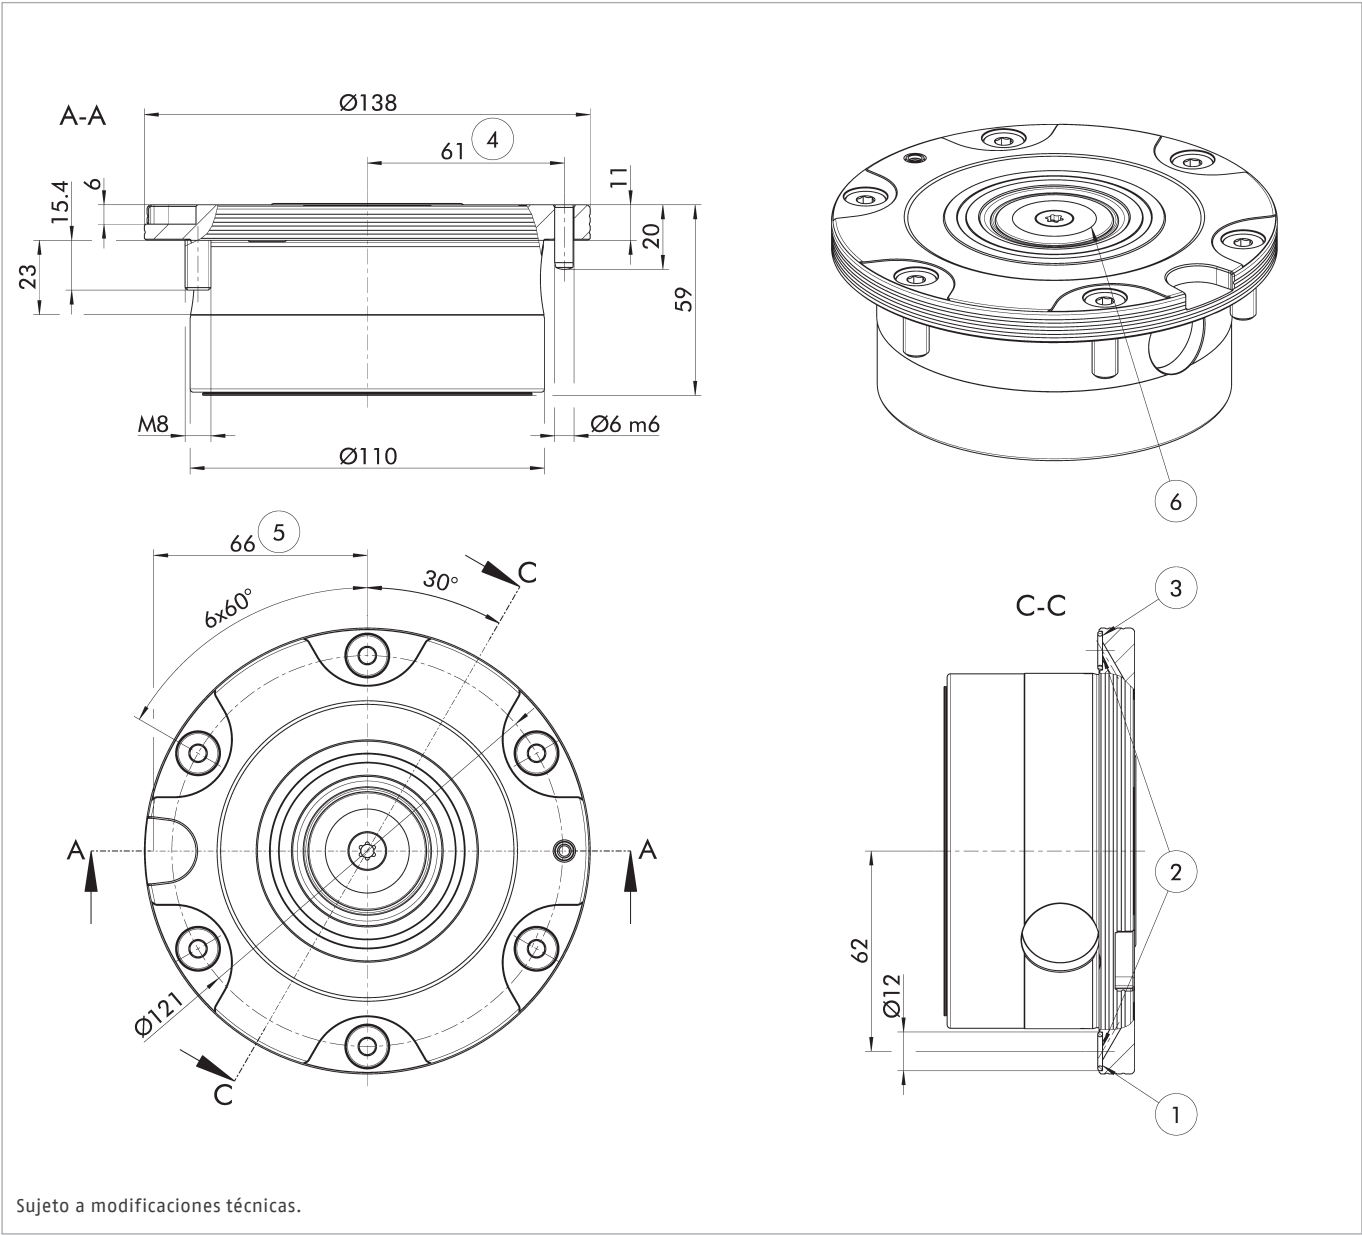

- ① Conexión de desbloqueo
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo
- ④ Holgura $61 \pm 0,01$ mm para pasador cilíndrico en la estación de sujeción
- ⑤ Holgura de $66 \pm 0,01$ mm para el pin de indexado IXB V1
- ⑥ Opcional: junta cónica

Módulo de torre


Con protección antirrotación V4
Para la instalación parcial o completa, especialmente en tombstones o placas de pesaje

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, pasador cilíndrico, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE-T3 138-V4	1327419		7	24	6	< 0.005	3.4
NSE-T3 138-V4-K	1327420	●	7	24	6	< 0.005	3.5

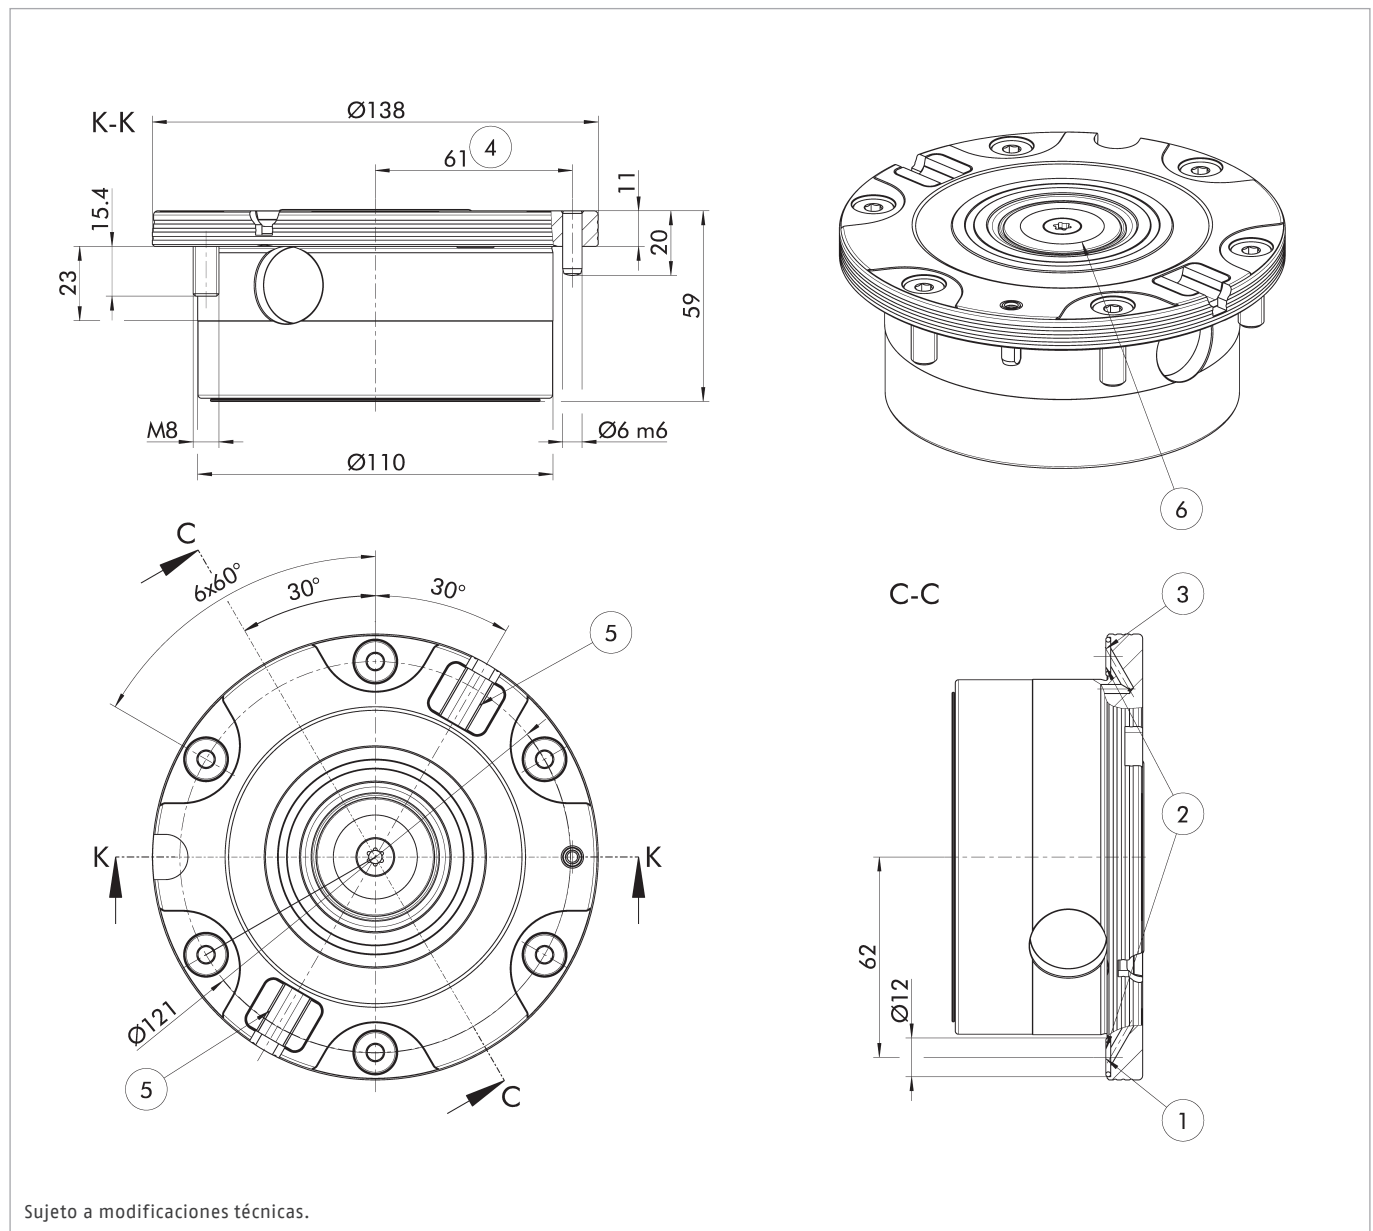

- ① Conexión de desbloqueo
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo
- ④ Holgura $61 \pm 0,01$ mm para pasador cilíndrico en la estación de sujeción
- ⑤ Elemento flexible para la orientación de la posición de la paleta de sujeción
- ⑥ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con interfaz de medios para neumática o hidráulica

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción:	Fuerza de tracción con turbo	Presión de desbloqueo	Presiones del sistema admisibles	Precisión de repetición	Peso
			[kN]	[kN]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg]
NSE3 138-P	1337166		8	28	6	300	< 0.005	4.4
NSE3 138-P-K	1337167	●	8	28	6	300	< 0.005	4.5

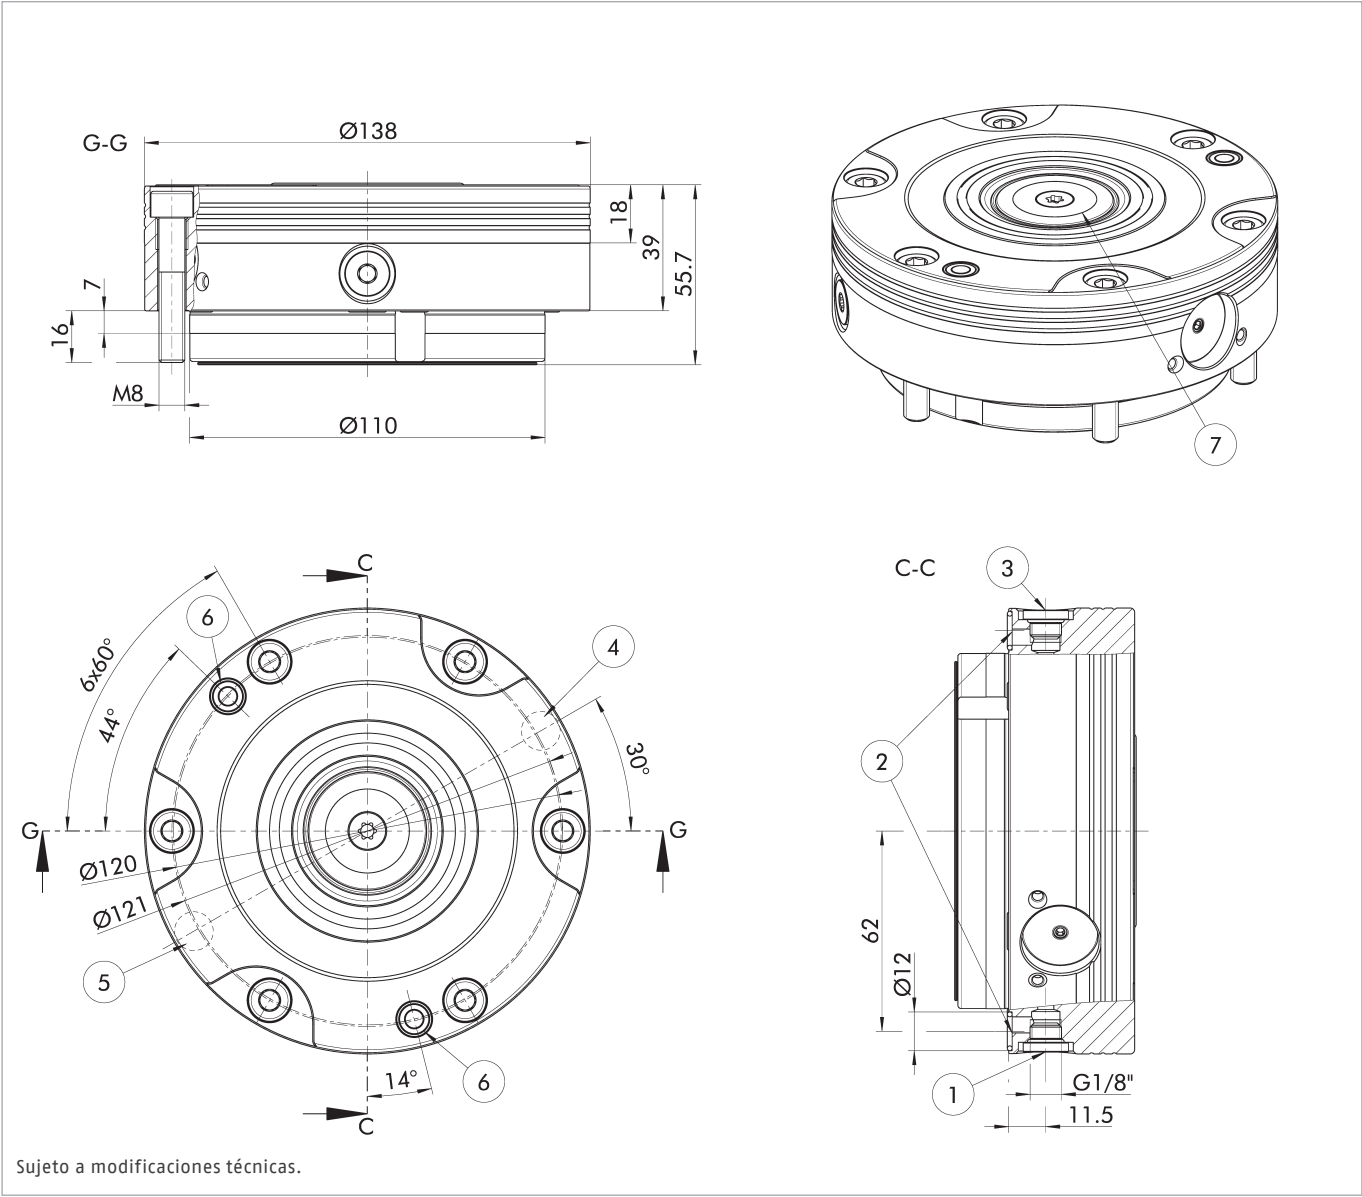

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8

② Conexión directa sin tubo

③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8

④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado

⑥ Unidad de transferencia de medios

⑦ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con protección antirrotación V1 y unidad de transferencia de medios para neumática o hidráulica

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapones protectores, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado, sin boquilla de acoplamiento para unidad de transferencia de medios

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción:	Fuerza de tracción con turbo	Presión de desbloqueo	Presiones del sistema admisibles	Precisión de repetición	Peso
			[kN]	[kN]	[bar]	[bar]	[mm]	[kg]
NSE3 138-V1-P	1359500		8	28	6	300	< 0.005	4.4
NSE3 138-V1-P-K	1409031	●	8	28	6	300	< 0.005	4.5

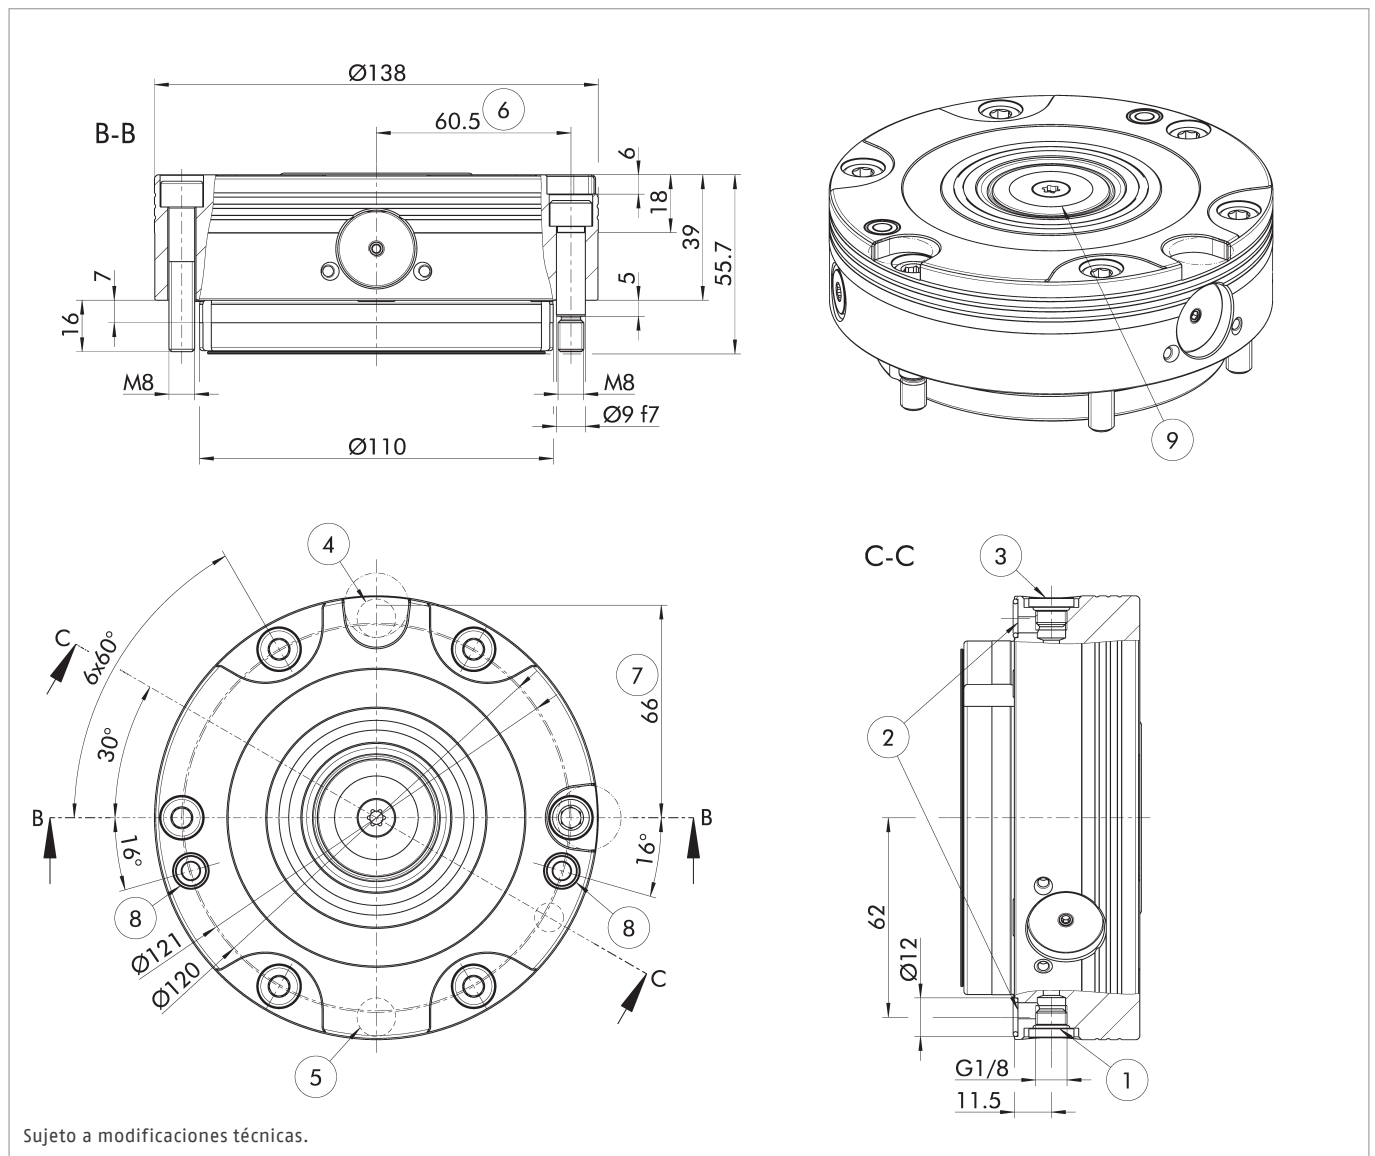

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado
- ⑥ Holgura de $60,5 \pm 0,01$ mm para el tornillo de ajuste
- ⑦ Holgura de $66 \pm 0,01$ mm para el pin de indexado IXB V1
- ⑧ Unidad de transferencia de medios
- ⑨ Opcional: junta cónica


Módulo de cambio rápido de pallets

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 176	1464667		9	40	6	< 0.005	8
NSE3 176-K	1464668	●	9	40	6	< 0.005	8

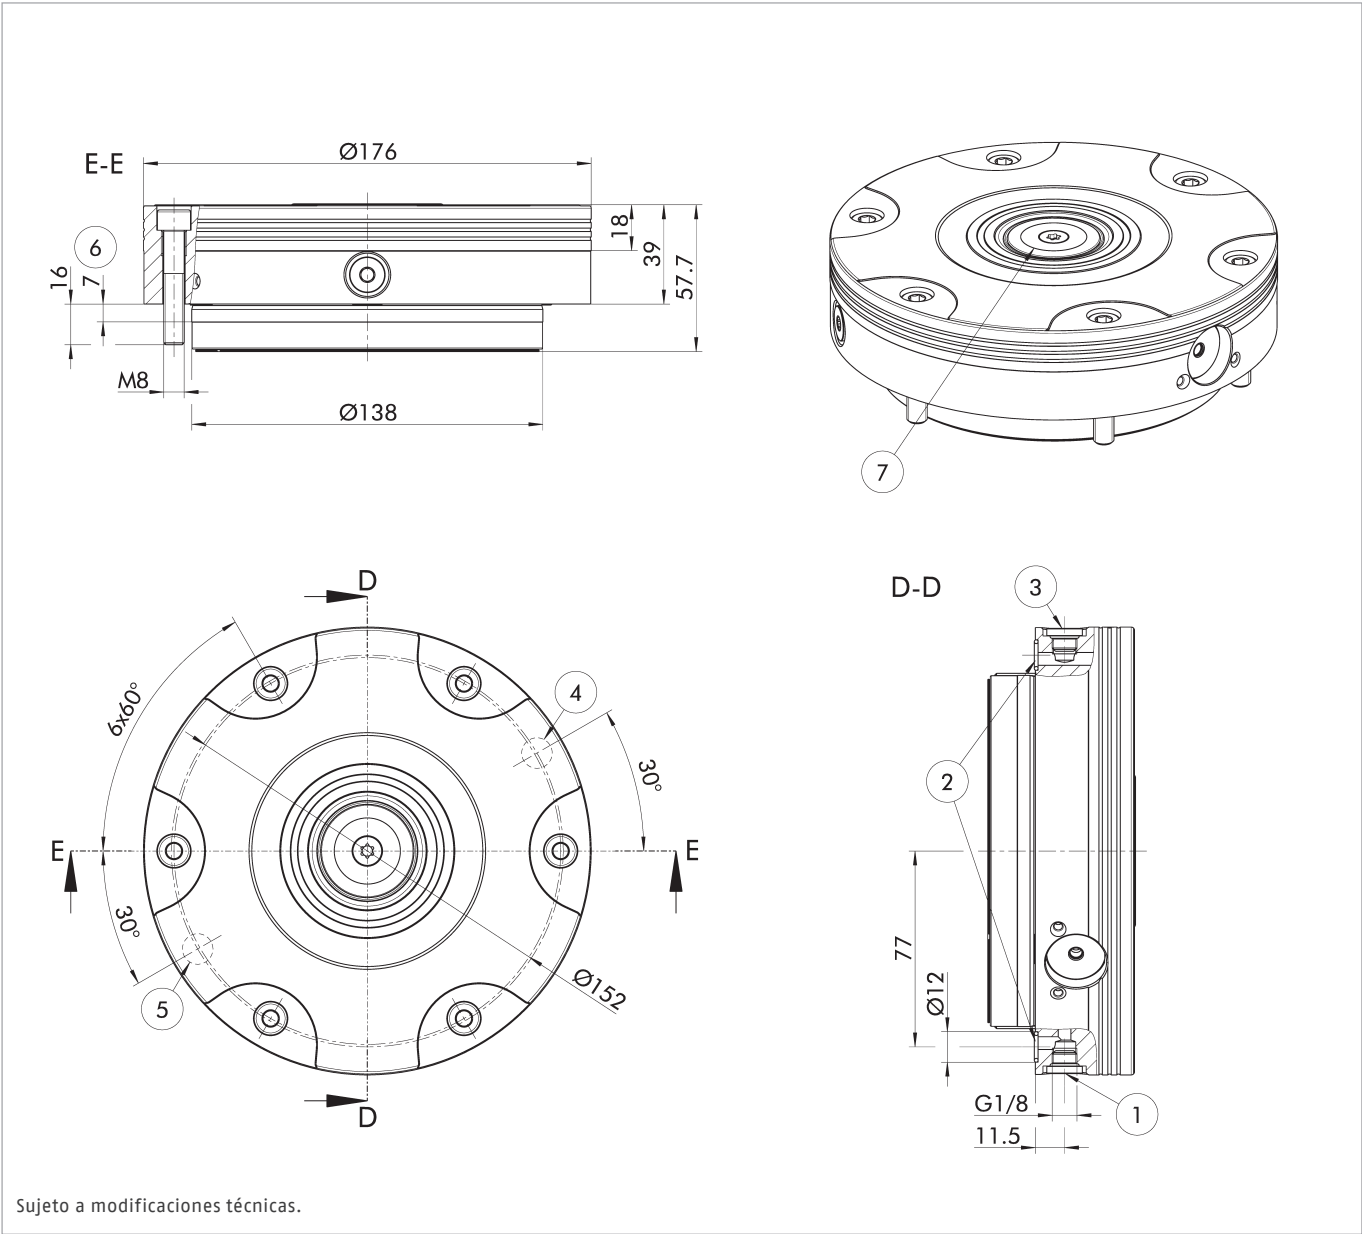

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Conexión directa sin tubo
- ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto
- ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado
- ⑥ Longitud de montaje para el asiento del módulo
- ⑦ Opcional: junta cónica

Módulo de cambio rápido de pallets


Con protección antirrotación V1

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pines de indexado

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 176-V1	1464669		9	40	6	< 0.005	8
NSE3 176-V1-K	1464670	●	9	40	6	< 0.005	8

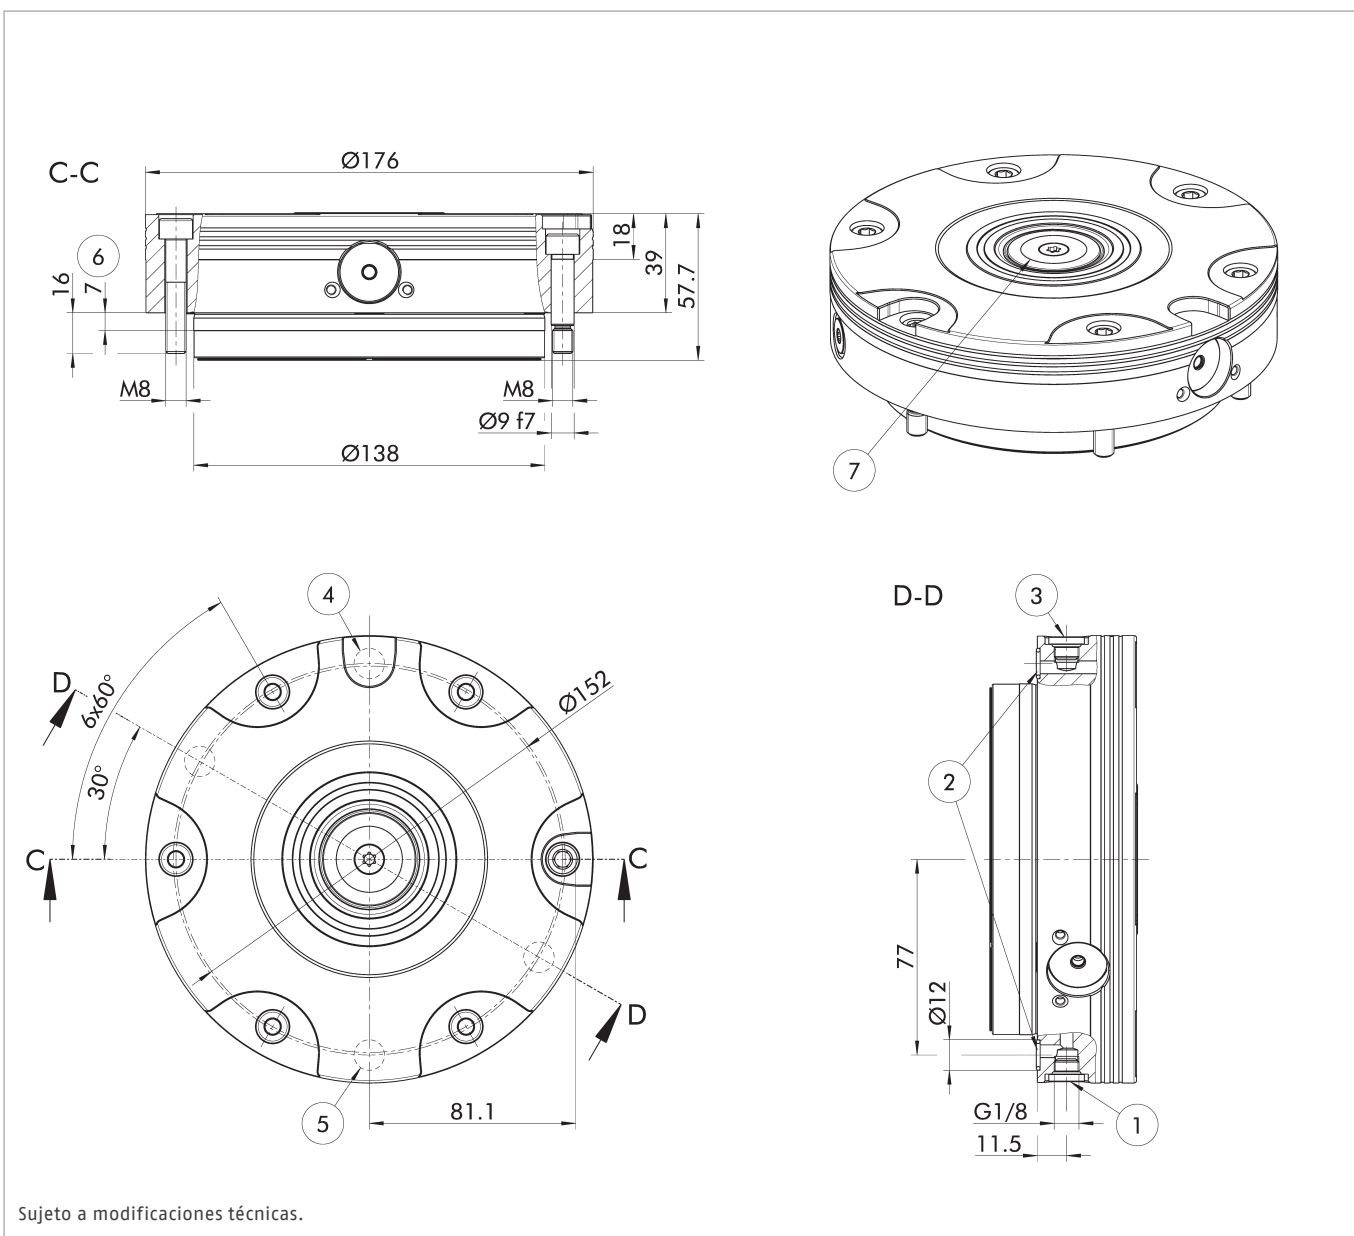

- | | |
|---|---|
| ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8 | ⑤ Conexión directa sin mangueras para la supervisión de la corredera del módulo cerrado |
| ② Conexión directa sin tubo | ⑥ Longitud de montaje para el asiento del módulo |
| ③ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8 | ⑦ Opcional: junta cónica |
| ④ Conexión directa sin mangueras para la supervisión del módulo abierto | |


Módulo de cambio rápido de pallets

Material suministrado

Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción

Datos técnicos

Denominación	ID	Junta cónica	Fuerza de retracción: [kN]	Fuerza de tracción con turbo [kN]	Presión de desbloqueo [bar]	Precisión de repetición [mm]	Peso [kg]
NSE3 100-75	1502948		4	14	6	< 0.005	2.2
NSE3 100-75-K	1503018	●	4	14	6	< 0.005	2.3

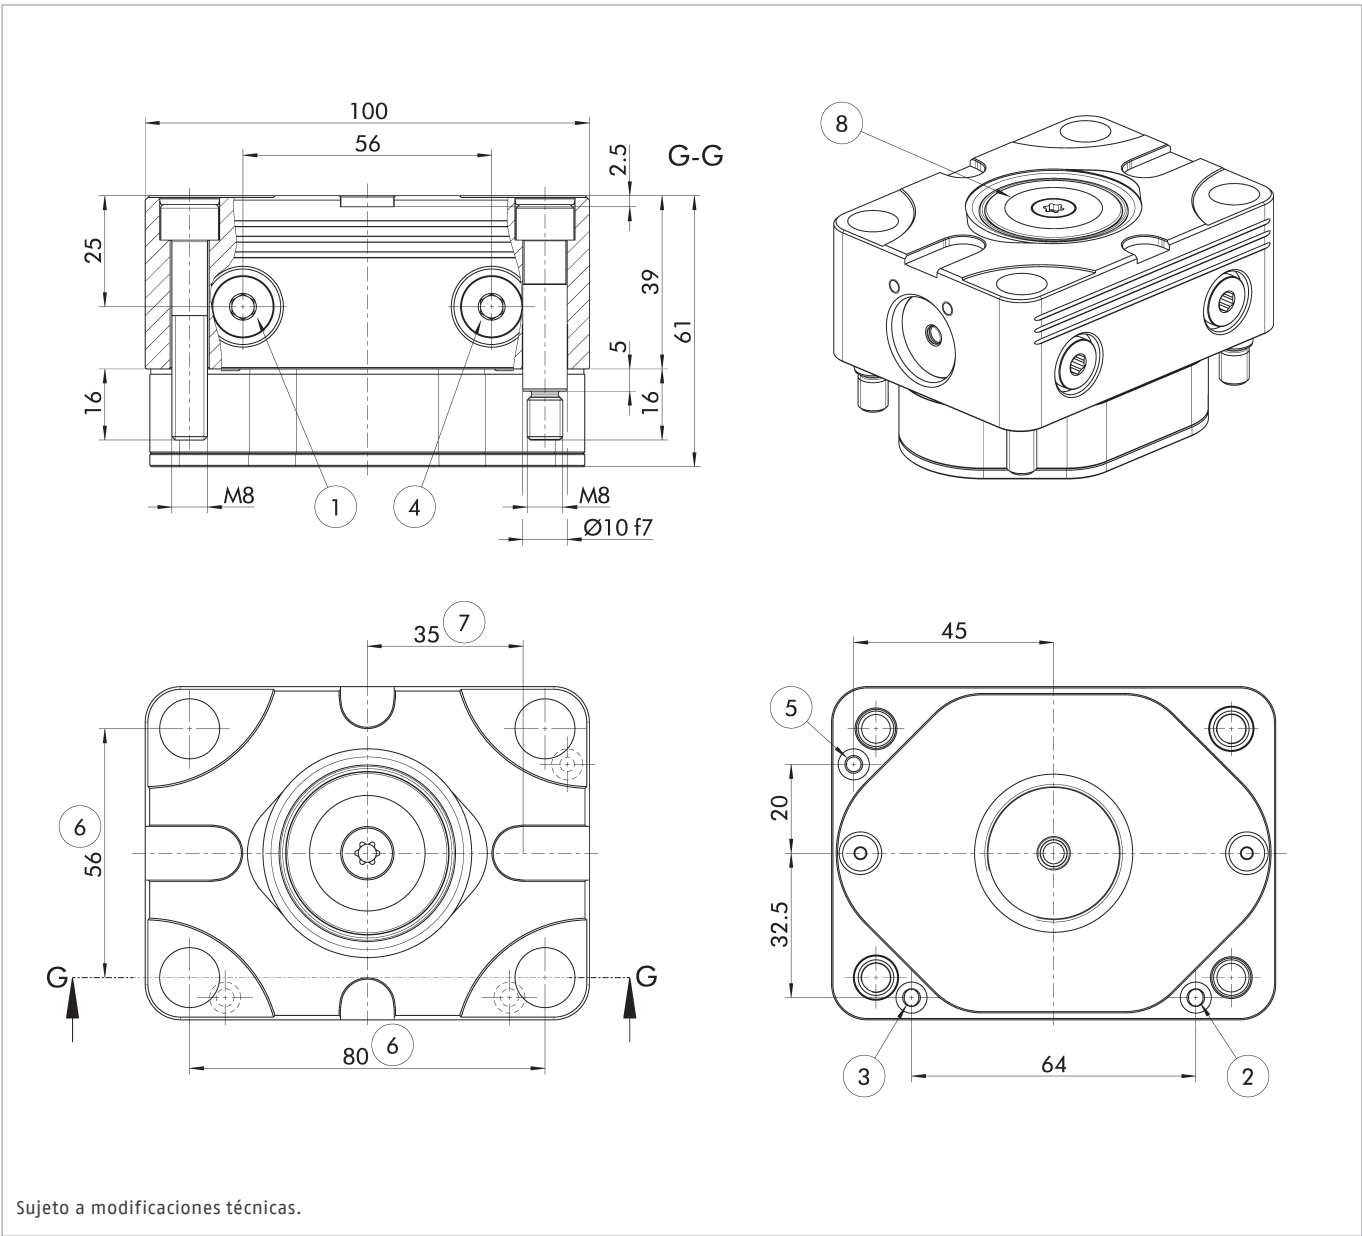

- ① Conexión de desbloqueo mediante conexión de tornillo G1/8
- ② Módulo abierto con conexión directa sin tubos
- ③ Función turbo con conexión directa sin tubos
- ④ Conexión turbo a través de la conexión con tornillo G1/8
- ⑤ Módulo abierto con conexión directa sin tubos
- ⑥ Taladro del tornillo de ajuste $\pm 0,01$ mm
- ⑦ Holgura de $35 \pm 0,01$ mm para IXB V1 mini en el palet de sujeción
- ⑧ Opcional: junta cónica

Accesorios

Pines de sujeción SPx

Pin de sujeción para conexión positiva con módulos de sujeción NSE3.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA 40	0471151
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPB 40	0471152
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPC 40	0471153

Pines de sujeción SPx

Pines de sujeción estándar con rosca M16 para la conexión por unión de forma de las piezas o dispositivos con módulos de sujeción NSE3.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA 40-16	0471064
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPB 40-16	0471065
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPC 40-16	0471066

Pines de compensación

Pin de sujeción para compensar las fluctuaciones de los calibres de taladro.
SPA-X 40 = compensación en una dirección de ± 1 mm.
SPA-XY 40 = compensación en todas las direcciones de ± 1 mm.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA-X 40	0471155
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA-XY 40	0471156

Perno de precisión

Pernos de sujeción con cono flexible patentado con una precisión de repetición de menos de 0,002 mm.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPG 40	0471154

Pines de cola de milano

Pines de sujeción con una profundidad de fijación de 3,5 mm



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA-S 40	1310630
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPB-S 40	1323856
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPC-S 40	1323857

Pines de sujeción sin anillo de centraje

El pin de sujeción está atornillado a la pieza utilizando un tornillo de ajuste.
Tornillo de ajuste con diámetro de ajuste de $\varnothing 8$ mm = núm. de identif. 0471634.
Tornillo de ajuste con diámetro de ajuste de $\varnothing 10$ mm = núm. de identif. 0471635.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 100-75	SPA-OB 40	0471631
NSE3 100-75	SPB-OB 40	1316935
NSE3 100-75	SPC-OB 40	1316936

Pines para piezas pesadas

Pines de sujeción con roscas de fijación integradas para conseguir elevadas fuerzas de retención.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPA-F 40	0471171
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	SPC-F 40	0471172

Perno fijador del divisor

Uso como protección antirrotación para los módulos VERO-S con protección antirrotación V1.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99-V1		
NSE3 138-V1		
NSE-T3 138-V1		
NSE3 176-V1	IXB V1	0471980
NSE3 99-V1		
NSE3 138-V1		
NSE-T3 138-V1		
NSE3 176-V1	IXB V1-K	0432371
NSE3 100-75	IXB V1 mini	0435930

Pines de indexado

Uso como protección antirrotación para los módulos VERO-S con protección antirrotación V4.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138-V4	IXB V4	9982432

Prolongación de los pernos de sujeción

Para elevar la pieza desde la mesa de la máquina y mejorar la accesibilidad del husillo de máquina.



Indicado para	Denominación	ID
Módulo Ø 138	SP-VL 50-10-SPA	0471405
Módulo Ø 138	SP-VL 50-10-SPB	0471407
Módulo Ø 138	SP-VL 50-10-SPC	0471409
Módulo Ø 138	SP-VL 50-12-SPA	0471406
Módulo Ø 138	SP-VL 50-12-SPB	0471408
Módulo Ø 138	SP-VL 50-12-SPC	0471410
Módulo Ø 138	SP-VL 100-10-SPA	0471464
Módulo Ø 138	SP-VL 100-10-SPB	0471466
Módulo Ø 138	SP-VL 100-10-SPC	0471468
Módulo Ø 138	SP-VL 100-12-SPA	0471465
Módulo Ø 138	SP-VL 100-12-SPB	0471467
Módulo Ø 138	SP-VL 100-12-SPC	0471469

Junta cónica

Para el reequipamiento rápido y sencillo de los módulos NSE3 existentes sin junta cónica para proteger la interfaz de cambio.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	KVS 40	1313742

Unidad de detección

Detección integrada de las posiciones de la corredera de sujeción, presencia de pallets y la presión en la cámara de turbo vía IO-Link



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1	AFS3 IOL 99	1488904
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P	AFS3 IOL 138	1488905
NSE3 176		
NSE3 176-V1	AFS3 IOL 176	1536492
NSE3 100-75	AFS3 IOL 100-75	1528100

Segmentos de detección inductiva

Detección integrada de las posiciones de la corredera de sujeción y la presencia de pallets.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P	AFS3 138 PMI	1325645

Segmentos de detección magnética

Detección integrada de las posiciones de la corredera de sujeción y la presencia de pallets.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P	AFS3 138 MMS	1325646

Tapas

Sirve para tapar los tornillos de fijación y evitar la acumulación de virutas.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 99		
NSE3 99-V1		
NSE3 138		
NSE3 138-V1		
NSE3 138-V4		
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P		
NSE3 176		
NSE3 176-V1		
NSE3 100-75	ADK-1 M8-SW6	9988527
NSE-T3 138		
NSE-T3 138-V1		
NSE-T3 138-V4	ADK M8-SW5	9985032

Acoplamiento

Se utiliza como contrapieza en pallets de sujeción o dispositivos para la transferencia de aire comprimido o del sistema hidráulico.



Indicado para	Denominación	ID
NSE3 138-P		
NSE3 138-V1-P	VSK-K NSE3	9985387



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com