


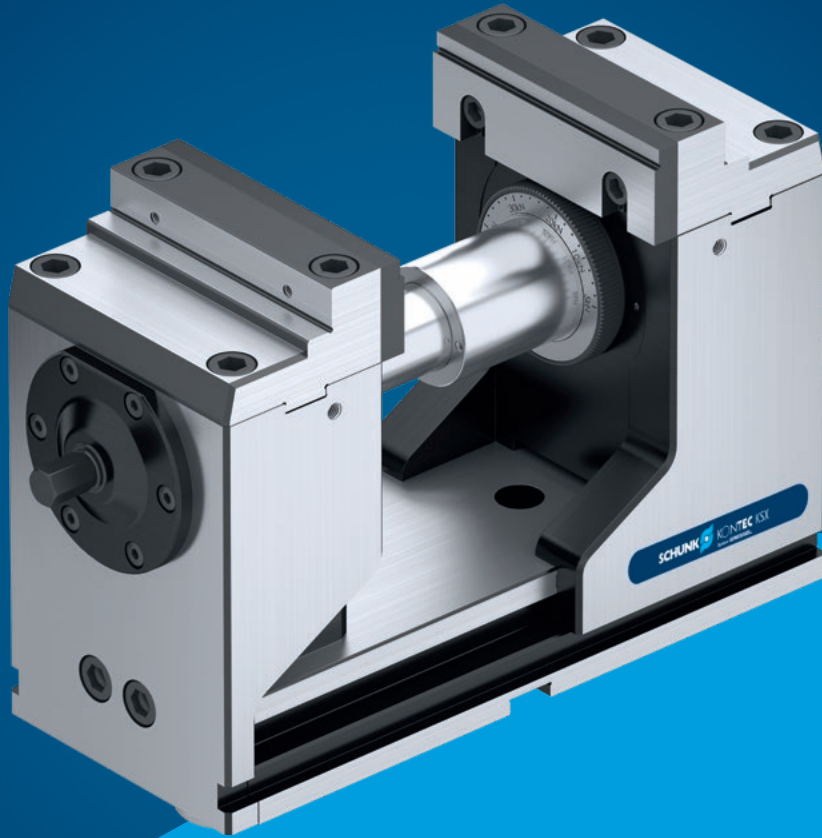

KONTEC KSX

오리지널 - 5축 파워 바이스

힘이 증폭된 클램핑 시스템을 사용하여 '진정한' 5축의 완전/동기 가공이 가능합니다.

KONTEC KSX는 5축 가공을 위해 특별히 개발된 전력 증폭형 단동식 바이스입니다. 특수 구조 덕분에 바이스는 "진정한" 5축 완전/동시 가공에 대한 최적의 접근성을 보장합니다. 다양한 시스템과 상부 조의 도움으로 바이스는 모든 클램핑 작업에 맞게 조정될 수 있습니다. 빠른 클램핑을 통해 수 초 이내에 공작물이 클램핑되며, 베이스 바디의 휨 또한 방지됩니다. 킷-체인지 팔레트 시스템 인터페이스로 인해서 머신 바이스를 대형 NSE3 및 GFD 모듈형 시스템과 최적으로 결합하여 공작 기계의 설정 시간을 크게 줄일 수 있습니다.



SCHUNK 고객이 얻는 혜택

- + 신속한 레버 클램핑
심플하고 신속하고 안정적인 공작물 클램핑
- + 상부의 스핀들
조가 들리는 것을 방지
- + 클램핑 포스 지속 조절
완성 및 미가공 부품 머시닝에 적합함
- + 캡슐화된 동력 트랜스미션 박스와 길이 조절 가능한 스핀들
동력 트랜스미션 장치를 유지보수할 필요가 없음
- + 최적의 접근성
공작물을 5면에서 가공할 수 있음
- + 연장 가능한 클램핑 범위
다양한 길이의 공작물도 클램핑할 수 있음
- + 광범위한 적용 분야
거칠고 완성된 부품 가공에 적합함
- + 와이드 조 프로그램
신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응
- + 인장을 사용하여 클램핑되기 때문에 베이스 바디가 휘는 것을 방지합니다.
가공 정확도를 최대화함
- + 통합 NSE3 및 GFD 인터페이스
설치 시간을 최소화합니다. 대형 모듈형 킷 체인지 팔레트 시스템과 유연하게 조합할 수 있습니다

Function KSX

KONTEC KSX 클램핑 바이스는 캡슐화된 스피ن들을 통해 작동됩니다. 스피ن들을 돌리면 이동형 조가 공작물 방향으로 이동합니다. 160°의 신속한 클램핑이 가능하므로 고정 조에 있는 동력 트랜스미션 박스의 기계적 변환 시스템을 통해 클램핑 바이스가 클램핑됩니다.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 6각 연결을 통한 작동
이를 통해 편리한 조작이 가능합니다. ② 완전히 캡슐화된 스피ن들
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 제공함 ③ 긴 조 가이드
최적의 지지력 ④ 클램핑 포스 지속 조절
최고의 반복 정확도 | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ 메커니컬 포스 전송
자가 잠금 및 내진동 클램핑 ⑥ 표준 조 인터페이스
SCHUNK 제작 표준 조 사용 ⑦ 다양한 애플리케이션
단면 및 2면 가공 |
|--|---|

신속한 레버 클램핑


퀵 클램핑 레버를 사용하여 토크 렌치 없이도 힘을 스프링들에 전달할 수 있습니다. 스프링터 레버를 160도 돌려서 클램핑 절차를 수행할 수 있습니다. 1초도 안 되는 시간에 공작물을 클램핑할 수 있습니다.



클램핑 포스를 계속 조절할 수 있음


수동 핸들을 사용하므로 톨을 사용하지 않고도 클램핑 포스를 쉽게 조절할 수 있습니다. 공작물에 가해지는 힘은 5 kN에서 최대 40 kN까지 사전 설정할 수 있습니다.

장점: 매우 높은 반복 정밀도로 설정.

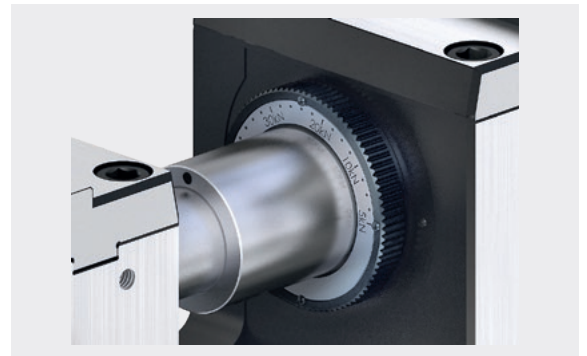


완전히 캡슐화된 동력 트랜스미션 박스

동력 트랜스미션 상자는 냉각수와 칩의 침입으로부터 보호됩니다. 이렇게 하면 작동과 클램핑 포스를 계속 안정적으로 유지할 수 있습니다.

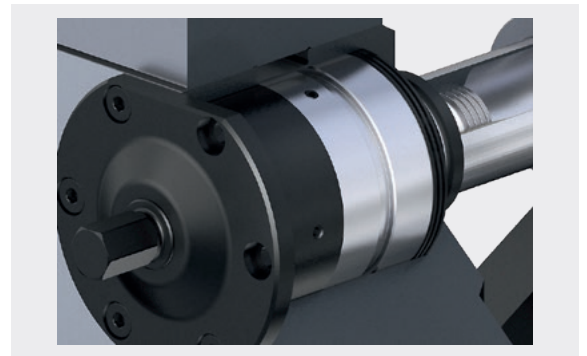

장력에 의한 클램핑


스프링들은 클램핑 공정 중의 인장력에 따라 다릅니다. 폐쇄된 포스 시스템을 통해 베이스 바디가 휘는 것을 방지합니다. 따라서 KSX는 쿼 체인지 팔레트 시스템에서 사용하기에 매우 적합합니다.

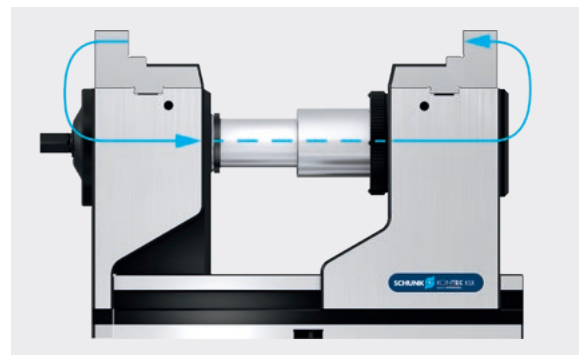

클램핑 위치를 사용하여 동일한 높이에서 동력 전달


힘이 공작물 바로 아래에 가해지므로 전체 파지력이 공작물에 직접 가해집니다. 이를 통해 조가 위로 들어올러지는 것을 효과적으로 방지하고 베이스 바디에 가해지는 힘을 최소화합니다.

① 최소 거리

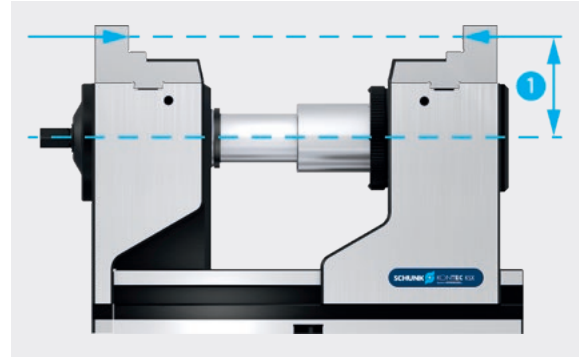

낮은 버전

낮은 버전 KSX는 베이스 바디의 높이가 낮습니다. 따라서 공간이 더 많이 필요한 기계의 경우, KSX의 장점을 활용하여 원활한 클램핑이 가능합니다.

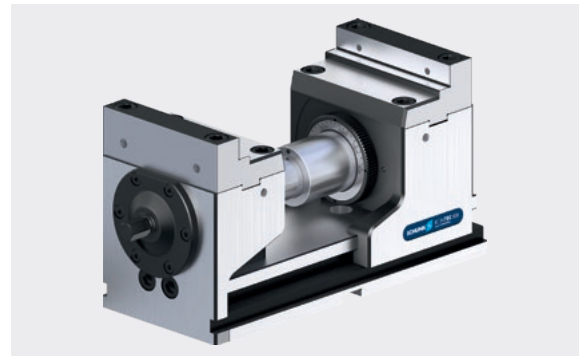


최대의 유연성 - 어떤 길이로도 연장 가능함

KSX에는 모듈식 시스템이 포함되어 있으므로 클램핑 범위를 클램핑 할 공작물의 치수에 맞게 조정할 수 있습니다. KSX는 클램핑 범위를 자유자재로 연장할 수 있으므로 공작물의 길이에 구애받지 않습니다. 바이스는 표준화된 드로우 바 연장과 베이스 바디 연장을 통해 새로운 클램핑 작업에 맞게 신속하게 조절 가능합니다.

① 견인봉 연장 장치

② 베이스 바디 연장

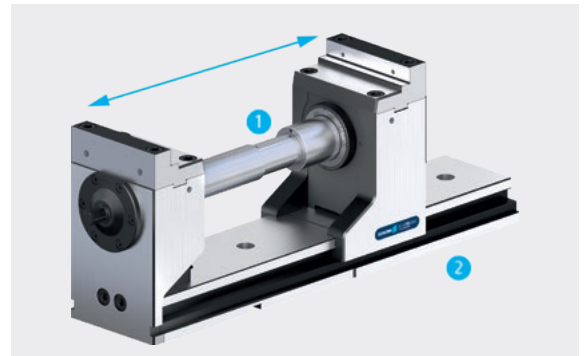


장착 옵션













KSX를 사용할 경우 다양한 옵션을 사용하여 가공 테이블에 설치할 수 있으며, 이는 모두 클램핑 바이스에 내장되어 있습니다. 바이스는 설정 시간을 최소화하는 데 사용할 수 있습니다. 사전에 준비되어 있는 퀵 체인지 팔레트 모듈 인터페이스를 사용하여 NSE3 또는 GFD 퀵 체인지 팔레트 모듈에 설치할 수 있습니다. 또는 두 개의 나사를 사용하여 바이스를 구축하거나 고정 나사를 사용하여 위치를 정할 수 있습니다.

① 퀵 체인지 팔레트 시스템 사용한 장착

② 두 개의 나사를 통한 설치

③ 피팅 나사를 사용하여 위치 설정을 위한 설치

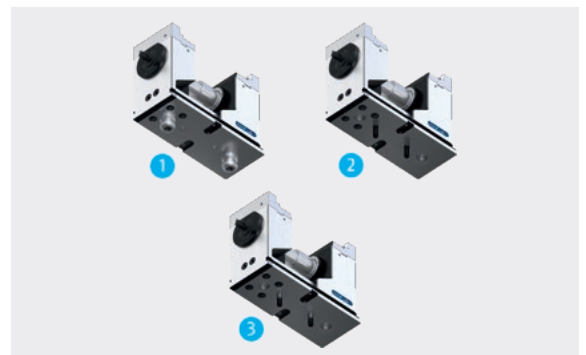

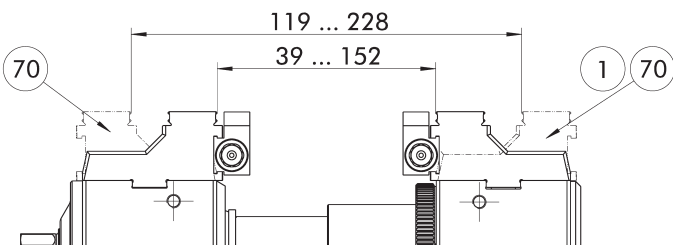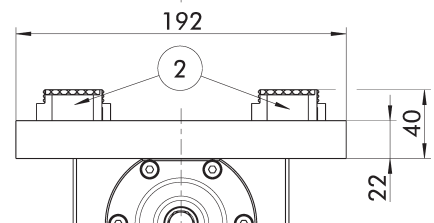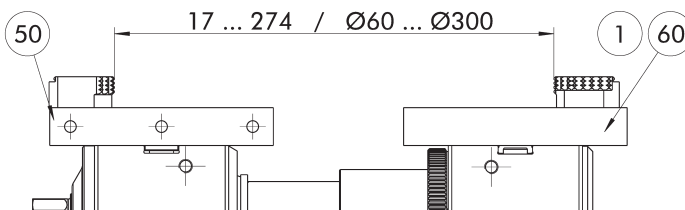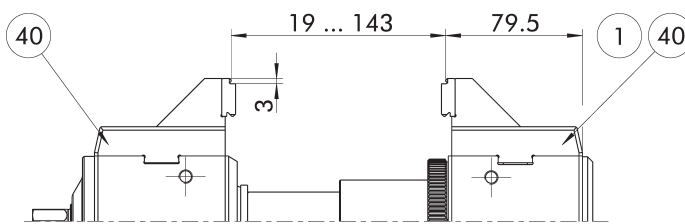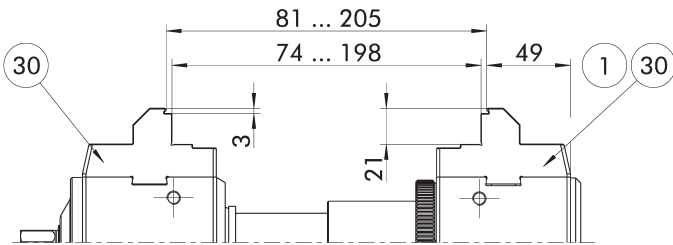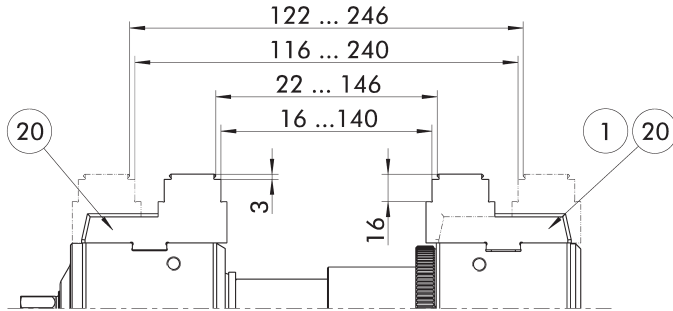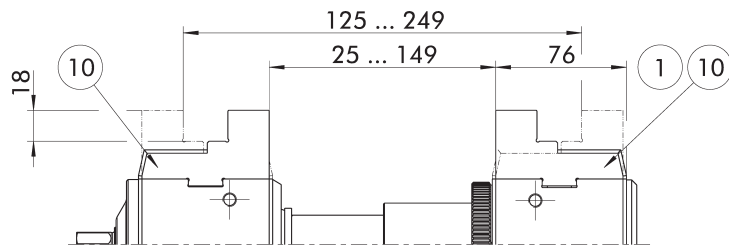

기술 변경에 따름.

① 클램핑 범위는 베이스 바디 및 견인봉을 확장하여 해당 견인봉 길이만큼 확장할 수 있습니다

② 6방향 리버설 그립 조(ID 0430803), 6방향 리버설 카바이드 그립 조(ID 1395550)

기술 데이터

설명	ID	클램핑 바이스의 너비 [mm]	높이(H) [mm]	클램핑 포스 [kN]	중량 [kg]
KSX 125	0432253	125	174	5 - 40	30.2
KSX 125-L	0432271	125	125	5 - 40	22.6

제공 범위

바이스, 클램핑 클로, 클램핑 레버, 핸드 크랭크, 사용 설명서, 시스템 조 미포함


참고:

시스템 조

이 버전에서는 클램핑 디바이스 및 시스템 조를 별도로 조립해야 합니다.

적합한 시스템 조

설명	위치	설명	ID	폭 [mm]	깊이 [mm]	높이 [mm]	중량 [kg]
리버시블 조	10	SGWB 125-76-40	0432254	125	76	40	1.8
리버시블 그립 조	20	SGWB-G3 125-84.5-40	1395496	125	40	84.5	2.2
5축 조, 그립	30	SG5A 125-77.8-40	1322988	125	77.8	40	1.7
5축 조	40	SG5A 65-76-45	0432258	65	76	45	1.6
스위블 플레이트	50	SGP-2 192-130-22	0432256	192	130	22	4.3
어댑터 플레이트	60	SGA-2 192-130-22	0432255	192	130	22	4.3
6방향 조 시스템	70	SG6F 125-81.5-40	0432486	125	81.5	40	4.5

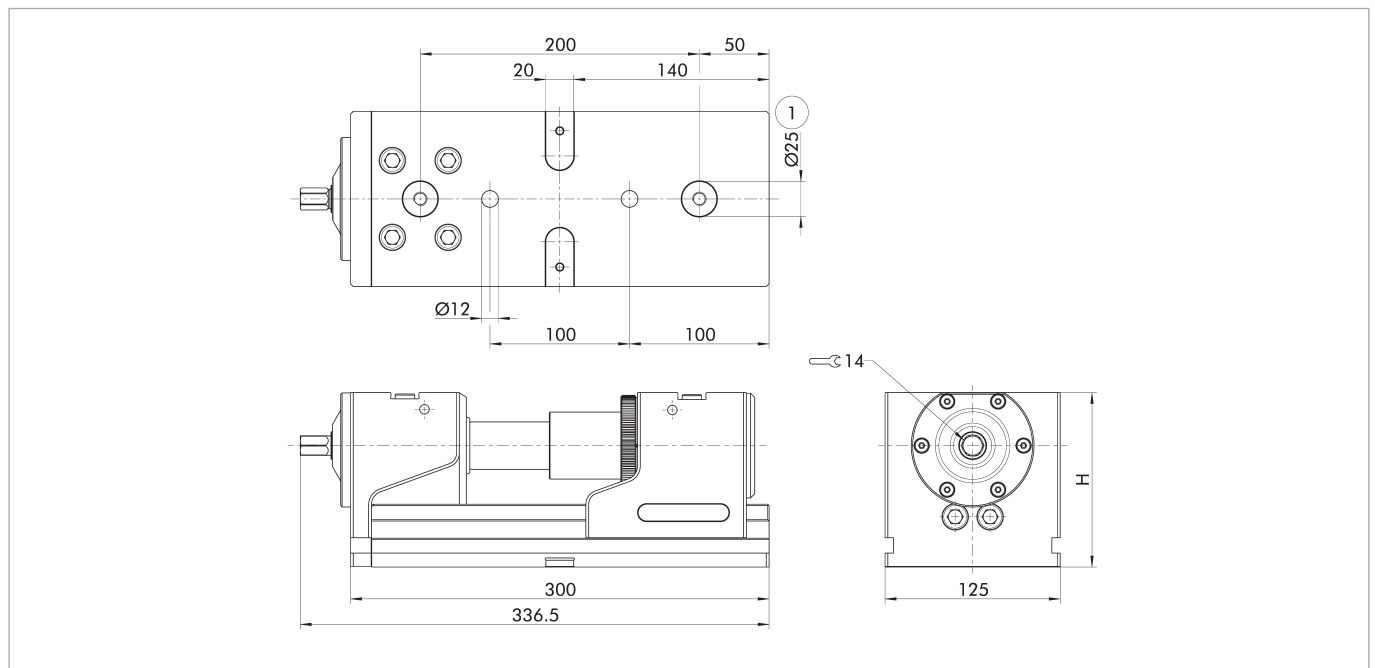

① NSE3 및 GFD 클램핑 핀용으로 준비

시스템 조

리버시블 조

한 면은 매끄럽고, 한 면은 단차가 있어 클램핑 범위가 확대되었습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGWB 125-76-40	W-125-1 W-125-2	0432254

리버시블 그립 조

3mm 그립 단계와 양쪽에 부드러운 클램핑 면이 있습니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGWB-G3 125-84.5-40		1395496

5축 조, 그립

턱 너비 125mm, 부드러운 18mm 스텝 및 3mm 그립 스텝.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SG5A 125-77.8-40	W-125-2	1322988

5축 조

조 폭 65mm, 그립 단계가 3mm인 리버시블 조 포함.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SG5A 65-76-45	W-65-1	0432258

알루미늄 조

예를 들어 컨투어 또는 특수 형상의 통합을 위해 고객 사이트에서 재작업에 사용됩니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGAL 125-76-40		0432257

강철 조


고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 조(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..)



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGS 125-76-44		1546503

스위블 플레이트

어댑터 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGP-2 192-130-22	W-38	0432256

어댑터 플레이트

스위블 플레이트 및 6방향 반전 조와 같이 사용하여 부피가 큰 공작물을 클램핑합니다.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SGA-2 192-130-22	W-38	0432255

6방향 조 시스템

높은 클램핑력을 얻기 위해 6면에서 공작물을 클램핑하기 위한 조 세트.



적합한 대상	설명	인터페이스	ID
KSX 125	SG6F 125-81.5-40		0432486

텅 앤 그루브가 있는

6-웨이 리버서블 죠 그립


57개의 그립 스텝과 코팅된 클램핑 페이스가 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-웨이 리버서블 죠 카바이드 그립

5개의 그립 스텝과 매끈한 클램핑 표면이 있습니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

프로파일링된 죠

클램핑 자국없이 죠와 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBD 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373349

툽니형 죠

최소한의 클램핑 자국으로 텅과 공작물 사이의 마찰을 증가시킵니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBC 125-40-12.5	125	40	12.5	W-125-1	1373268

그라운드 죠

완전히 연마된 클램핑 면.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBP 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373278

소프트 죠

고객 사이트에서의 재작업을 위한 경화형 죠(예: 윤곽선이나 특수 형태의 통합을 위해..)



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBW 125-40-20	125	40	20	W-125-1	1373288

스텝형 죠

그라운드 스텝 포함, 8mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-8	125	40	11.5	W-125-1	1373327

스텝형 죠

그라운드 스텝 포함, 17mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS 125-40-11.5-17	125	40	11.5	W-125-1	0430413

스텝형 죠

코팅된 스텝 포함, 5mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-W 125-40-11.5-5	125	40	11.5	W-125-1	0430414

스텝형 죠

그립 스텝 3mm 및 그라운드 스텝 18mm 포함.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3					
125-40-21.5-18	125	40	21.5	W-125-1	0430415
GBS-G3 125-40-24-18	125	40	24	W-125-1	1322989

스텝형 죠

특수 "소프트" 그립 단계, 5mm 포함. 플라스틱 또는 알루미늄과 같은 부드러운 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-SG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1393552

스텝형 죠

그립 스텝 포함, 3mm. 최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373331

스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373334
GBS-G5 65-22-8	65	22	8	W-65-1	1465122

스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373338

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 3mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395524

스텝형 조

카바이드 그립 스텝 포함, 5mm.
최대 58HRC의 경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-CG5 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1424000

스텝형 조

특수 그립 스텝 포함, 3mm.
사전 엠보싱처리된 재료 및 공작물 클램핑용



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-GL3 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1395577

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 3mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430248

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430247

T 슬롯이 포함된 스텝형 조

그립 스텝 포함, 8mm.
포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G8-T 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	0430237

포지셔닝 바

T 슬롯이 있는 모든 계단식 조에 적합합니다.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPL 125-32-13.5	125	32	13.5	W-125-1	0430238

그립 조

최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373284

로케이팅 핀 포함 척 조

각 작업물에 대해 조를 신속하게 조절하기 위한 개폐식 고정 핀.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPS 125-40-17	125	40	16.7	W-125-1	1509316

프리즘 조, 그라운드


원형 공작물의 정확한 클램핑용.
100 = Ø11 - Ø41 mm.
125 = Ø14 - Ø48 mm.
160 = Ø16 - Ø60 mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GVA 125-40-17.5	125	40	17.5	W-125-1	1373344

스프링 리프 풀다운 조

보다 정확한 가공 결과를 위해 공작물에 가벼운 클램핑 자국만을 남기는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFA 125-40-11.5	125	40	11.5	W-125-1	1373304

스프링 플레이트 풀다운 조

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GFB 125-39-10	125	39	10	W-125-1	0430192

정밀 풀다운 조

보다 정밀한 가공 결과를 위해 공작물에 클램핑 자국이 남지 않는 활성 조 풀다운 기능용.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBN-P 125-40-25	125	40	25	W-125-1	0430147

프리즘 조, 그라운드

원형 공작물의 정확한 클램핑용.
높이 = 22mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GVA 65-22-15	65	22	15	W-65-1	0430707

유니버설 스텝형 조

그라운드 스텝 포함된 다용도 스텝 조.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GPE 65-22-8-3	65	22	8	W-65-1	0430704

코팅 조

조와 공작물 사이의 마찰을 증가시키기 위해.
높이 = 18mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBB 125-18-7.6	125	18	7.6	W-125-2	0432262

스텝형 조

코팅된 스텝 포함, 5mm.
높이 = 18mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-W 125-18-7.6-5	125	18	7.6	W-125-2	0432276

스텝형 조

그립 스텝 포함, 3mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.
높이 = 18mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G3 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432275

스텝형 조

그립 스텝 포함, 5mm.
최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.
높이 = 18mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBS-G5 125-18-8	125	18	8	W-125-2	0432260

그립 조

최대 22HRC의 비경화 재료의 엠보싱 클램핑용.
높이 = 18mm.



설명	폭 mm	높이 mm	깊이 mm	인터페이스	ID
GBG 125-18-7.8	125	18	7.8	W-125-2	0432261

액세서리

클램핑 포스 테스트기
고정 클램핑 장치의 조 클램핑력 측정용.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	IFT SST Set	1475766

클램핑 핀 SPx
NSE3 클램핑 모듈과의 양극 연결을 위한 클램핑 핀.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	SPA 40	0471151
KSX 125	SPB 40	0471152

클램핑 핀 GFD-SP
GFD 설치 스테이션과의 양극 연결을 위한 클램핑 핀.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GFD-SP 40	0433600

클램핑 레버
KONTEC 바이스의 간편한 작동을 위해.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GSH-1 SW14	0430201

짧은 핸드 크랭크 AF 14
클램핑 범위의 신속하고 간편한 조정을 위해.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GHK-K-I SW14	0432272

크랭크 핸들 AF 14
클램핑 범위의 신속하고 간편한 조정을 위해.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GHK-I SW14	0432263

베이스 바디 연장
드로바 확장과 함께 사용하여 클램핑의 범위를 확장합니다.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GKV 125-250	0432269

공작물 정지
최소한의 공간만 필요로 하는 작업물 정지 장치와 연속적으로 조절 가능한 정지 슬라이드. 40 및 80 mm 스톱 슬라이더 포함.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GWSA M8-46	1645260

마그네틱 공작물 정지, 소형
시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이 가능합니다.




적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GWSA-M 60 x 15	1391293

마그네틱 공작물 정지, 대형
시스템 조 또는 바이스에 빠르고 쉽게 부착이 가능합니다.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GWSA-M 115 x 15	1391331

익스텐션
마그네틱 워크 스톱의 액세서리로써.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GWSA-V Ø68 x 30	1394477

클램핑 클로용 클램핑 나사
클램핑 클로와 함께 클램핑 장치 고정용으로
사용됩니다.



적합한 대상	설명	T 슬롯	ID
KSX 125	GSC-S M10-T12	12 mm/M10	0432043
KSX 125	GSC-S M12-T14	14 mm/M12	0432044
KSX 125	GSC-S M14-T16	16 mm/M14	0432045
KSX 125	GSC-S M16-T18	18 mm/M16	0432046
KSX 125	GSC-S M16-T20	20 mm/M16	1550423
KSX 125	GSC-S M16-T22	22 mm/M16	1550424

피팅 나사
머신 테이블에서 수동 클램핑 바이스의 정밀
위치 방향 조절 및 설치용.




적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GPSC-2 Ø12f7-M12	0490546

정밀 T너트
기계 테이블의 기존의 모든 T 홈 너비에 적합
합니다.



적합한 대상	설명	T 슬롯	ID
KSX 125	GPN M6-T12	12 mm/M6	0490590
KSX 125	GPN M6-T14	14 mm/M6	0490547
KSX 125	GPN M6-T16	16 mm/M6	0490548
KSX 125	GPN M6-T18	18 mm/M6	0490587
KSX 125	GPN M6-T20	20 mm/M6	1359734
KSX 125	GPN M6-T22	22 mm/M6	0490621

클램핑 클로
SCHUNK 클램핑 장치를 신속하고 간편하게
장착할 수 있습니다.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GSPR-A 50-57	0490604

커버 나사
진자 및 어댑터 플레이트의 인서트를 클램핑
하는 데 사용되지 않는 장착 구멍을 덮는 용
도.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GCS Ø22-M12	1307880

견인봉 연장 장치

견인봉 연장 장치 125mm
해당 바이스의 클램핑 범위를 125mm 더 확
장시킵니다.



적합한 대상	설명	길이 mm	ID
KSX 125	GZV-1 125	125	0432264

견인봉 연장 장치 250mm
해당 바이스의 클램핑 범위를 250mm 더 확
장시킵니다.



적합한 대상	설명	길이 mm	ID
KSX 125	GZV-1 250	250	0432268

워크피스 지지 세트

공작물 지지대 세트 - 너비 125mm
시스템 쇼 H = 40 mm에 적합.
높이 = 12, 25, 30, 35 그리고 37 mm.



적합한 대상	설명	ID
KSX 125	GWU-S 125-40	1394228

공작물 지지

공작물 지지대 - 너비 125 mm

다른 높이에서.

1 세트 = 2 피스



적합한 대상	설명	높이 mm	ID
KSX 125	GWU-M 125-8	8	1450266
KSX 125	GWU-M 125-9	9	1462567
KSX 125	GWU-M 125-10	10	1411328
KSX 125	GWU-M 125-12	12	1447369
KSX 125	GWU-M 125-15	15	1411350
KSX 125	GWU-M 125-20	20	1452308
KSX 125	GWU-M 125-22	22	1457551
KSX 125	GWU-M 125-23	23	1411380
KSX 125	GWU-M 125-25	25	1484475
KSX 125	GWU-M 125-27	27	1461008
KSX 125	GWU-M 125-30	30	1411387
KSX 125	GWU-M 125-31	31	1484477
KSX 125	GWU-M 125-32	32	1411398
KSX 125	GWU-M 125-33	33	1484478
KSX 125	GWU-M 125-34	34	1484480
KSX 125	GWU-M 125-35	35	1411391
KSX 125	GWU-M 125-36	36	1429618
KSX 125	GWU-M 125-37	37	1411395
KSX 125	GWU-M 125-38	38	1429615



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com