



## **ROTA TB2-LH**

Пневматические  
механизированные токарные  
патроны с системой двойного  
хода для обработки прутков  
и труб

# Пневматические механизированные токарные патроны с системой двойного хода для зажима по большим выступающим контурам

Принцип действия механизированного токарного патрона ROTA TB2-LH заключается в получении большого и быстрого хода кулачков в сочетании с максимальным зажимным усилием при низком расходе воздуха. Большой ход кулачков позволяет патрону зажимать заготовки за выступающим контуром. Особенность: несмотря на большой ход кулачков, патрон ROTA TB2-LH производит большое зажимное усилие на зажимном ходу, что позволяет надежно зажимать трубы, например, в нефтяной промышленности.



## Преимущества – Ваша выгода


- + Прецизионный клиновый пневматический патрон для задач с высочайшими требованиями к качеству**  
Позволяет добиться превосходных результатов обработки
- + Большое сквозное отверстие**  
Обработка труб всех стандартных диаметров
- + Высокая эффективность благодаря клиновому механизму**  
Надежная фиксация за счет большого усилия зажатия
- + Устройства безопасности с визуальной индикацией**  
Максимальная безопасность в работе
- + Улучшенная система смазки**  
Гарантия неизменно высоких усилий зажатия
- + Контроль процесса открытия и закрытия**  
Безотказная работа токарного патрона
- + Быстрая вентиляция камер высокого давления**  
Обработка за более короткое время
- + Пневмоцилиндр встроен в патрон**  
Особенно подходит для токарных станков без гидроцилиндра
- + Герметичные направляющие**  
Оптимальная защита от смазочно-охлаждающей жидкости и стружки
- + Подача воздуха через распределительное кольцо**  
Очень простое управление патроном
- + Большие удерживающие усилия при стандартном давлении в системе**  
Гарантирует надежность процесса механической обработки
- + Все стороны рабочих деталей отшлифованы и закалены**  
Обеспечивает продолжительный срок службы

## Технические характеристики

| Описание             | Макс. скорость вращения<br>[min <sup>-1</sup> ] | Макс. усилие зажатия (при 6 бар)<br>[kN] | Ход/кулачок<br>[mm] | Сквозное отверстие<br>[mm] |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH  | 1300                                            | 115                                      | 20                  | 185                        |
| ROTA TB2 520-191 LH  | 1300                                            | 115                                      | 38.5                | 191                        |
| ROTA TB2 570-230 LH  | 1300                                            | 220                                      | 25.4                | 230                        |
| ROTA TB2 600-275 LH  | 1100                                            | 200                                      | 25.4                | 275                        |
| ROTA TB2 630-275 LH  | 1000                                            | 200                                      | 38.1                | 275                        |
| ROTA TB2 685-325 LH  | 900                                             | 280                                      | 25.4                | 325                        |
| ROTA TB2 850-375 LH  | 750                                             | 240                                      | 25.4                | 375                        |
| ROTA TB2 1000-560 LH | 500                                             | 240                                      | 25.4                | 560                        |

## Функционирование ROTA TB2-LH

В неподвижном состоянии на встроенный в патрон поршень через распределительное кольцо подается сжатый воздух, за счет чего поршень смещается в осевом направлении. Клиновый механизм преобразует осевое перемещение поршня в радиальное синхронное перемещение базовых кулачков по направлению к оси вращения. Двойной обратный клапан препятствует выходу воздуха после отключения от пневмосистемы.

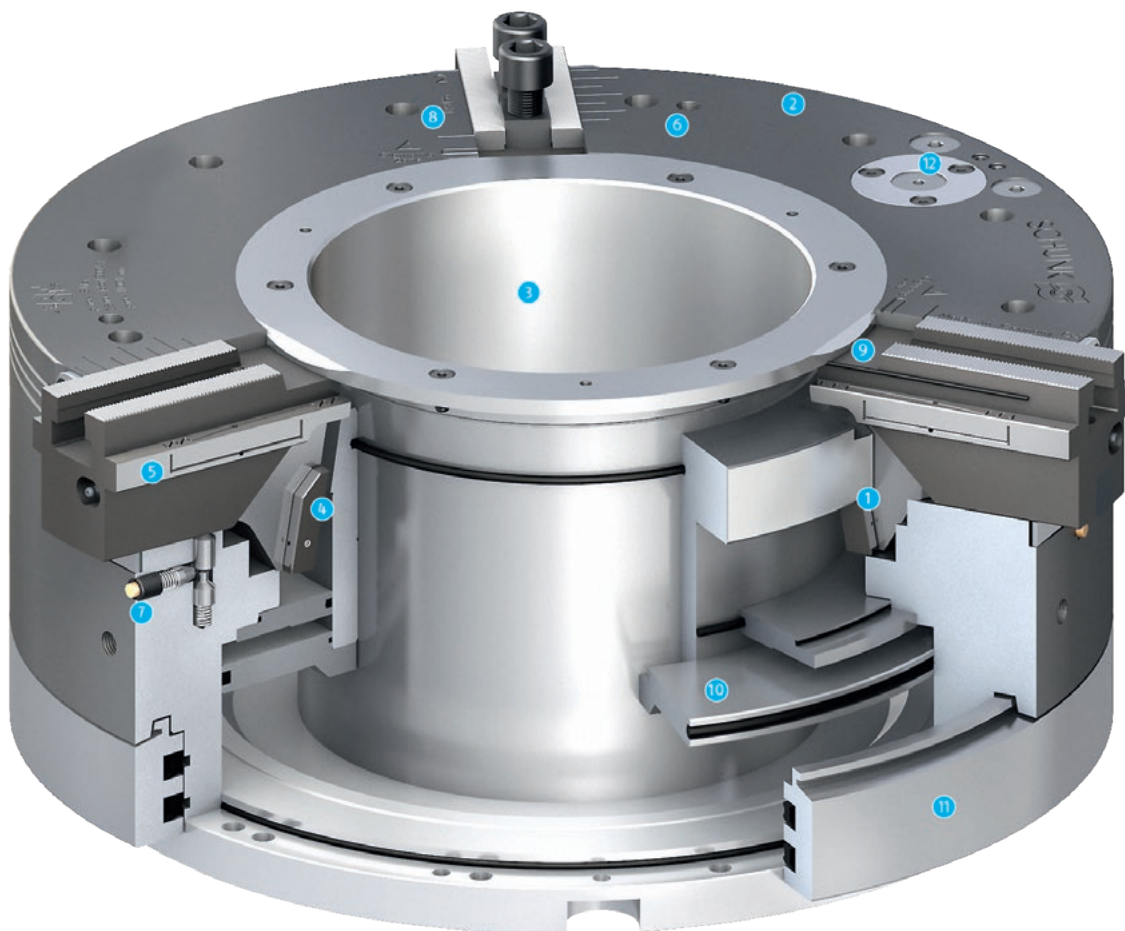


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1 Клиновый механизм</b><br/>Обеспечивает стабильно высокие усилия зажатия при обработке</p> <p><b>2 Закаленное и очень жесткое основание</b><br/>Поэтому удается увеличить срок службы с сохранением высочайшей точности. Даже при максимальном усилии зажатия</p> <p><b>3 Большое сквозное отверстие</b><br/>Для механической обработки заготовок всех распространенных диаметров</p> <p><b>4 Система двойного хода</b><br/>Обеспечивает большой ход кулачков и большие усилия зажатия</p> <p><b>5 Улучшенная система смазки</b><br/>Для обеспечения высокой эффективности</p> <p><b>6 Монтажная резьба</b><br/>Для упоров заготовок</p> | <p><b>7 Контрольный штифт</b><br/>Для визуального контроля хода в быстрой фазе и фазе зажатия</p> <p><b>8 Индикация хода кулачка</b><br/>Проверка хода кулачков</p> <p><b>9 Уплотнение направляющей базового кулачка</b><br/>Для предотвращения попадания смазочно-охлаждающей жидкости и стружки</p> <p><b>10 Пневмоцилиндр встроен в патрон</b><br/>Для прямого управления токарным патроном без дополнительного цилиндра</p> <p><b>11 Неподвижное распределительное кольцо</b><br/>Для подачи воздуха в токарный патрон</p> <p><b>12 Клапан поддержания давления</b><br/>Обеспечивает стабильность зажимного усилия во время вращения</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Система двойного хода

Силовой токарный патрон ROTA TB2 выпускается с системой двойного хода (LH) для безопасной загрузки и надежного зажатия заготовок с выступающими контурами. За счет фазы быстрого хода кулачка удается реализовать большой ход кулачков. Зажатие в фазе быстрого хода не допускается, поскольку при большом передаточном отношении доступно лишь минимальное усилие зажатия. Максимальное усилие зажатия патрона, позволяющее надежно удерживать заготовку, реализуется на всем ходе зажатия.


- 1 Поршень патрона
- 2 Базовая губка
- 3 Быстрый ход
- 4 Ход зажатия

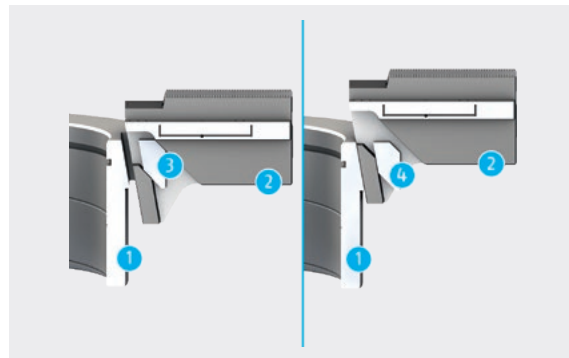

## Уплотнение направляющей базового кулачка

Чтобы защитить патрон ROTA TB2-LH от грязи и смазочно-охлаждающей жидкости, базовые кулачки были оснащены дополнительным тройным уплотнением.


- 1 Передний профильный уплотнительный элемент  
Между корпусом патрона и базовым кулачком с дополнительной крышкой для монтажа
- 2 Уплотнительный элемент  
Для защиты направляющей базового кулачка
- 3 Кольцо круглого сечения  
Между базовым кулачком и центральной втулкой

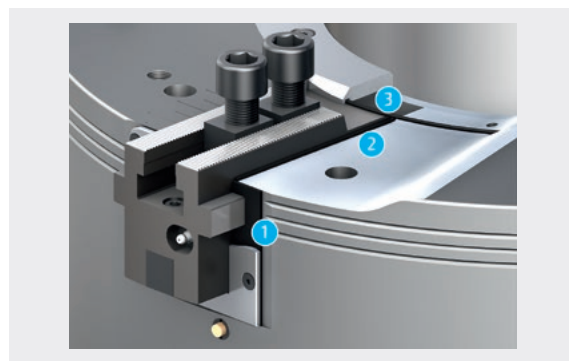

## Сменный клапан

В новом поколении патронов ROTA TB2-LH, начиная с типоразмера 570, клапан поддержания давления находится в сменной клапанной вставке. Это позволяет при необходимости быстро и без особых затрат заменять не только клапан поддержания давления, но и клапанную вставку. Таким образом обеспечивается длительная и надежная эксплуатация даже старых патронов.


- 1 Корпус патрона
- 2 Клапанная вставка
- 3 Клапан поддержания давления
- 4 Уплотнительная крышка

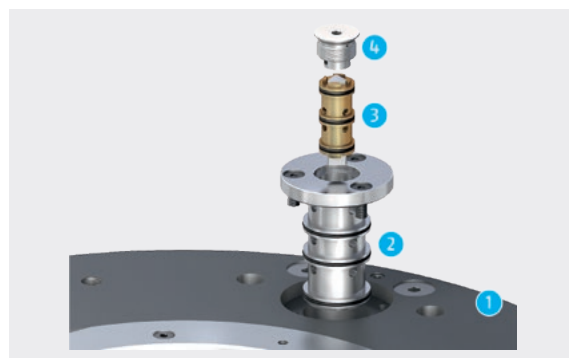

## Быстрая вентиляция


Чтобы воздух кратчайшим путем покидал цилиндр, в ROTA TB2-LH предусмотрены встроенные воздушные каналы – один для открытия и второй для закрытия. Воздух больше не должен находить себе путь через уплотнительное кольцо, вместо этого он выходит по кратчайшему пути.

- 1 **Выход воздуха**  
При открытии патрона
- 2 **Выход воздуха**  
При закрытии патрона

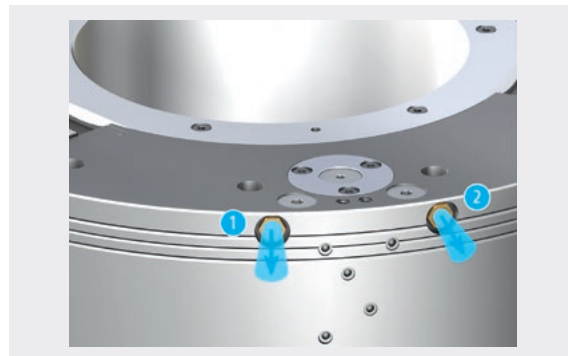

## Улучшенная система смазки


На каждый базовый кулачок через расположенный спереди смазочный ниппель подается оптимальное количество консистентной смазки. «Умная» распределительная система обеспечивает равномерное распределение смазки по всем трущимся поверхностям базового кулачка для обеспечения стабильно высоких усилий зажатия.

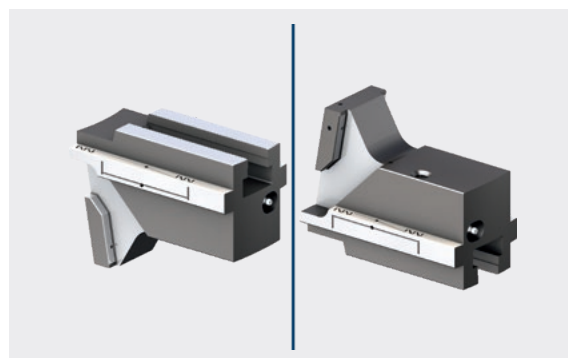

## Индикация хода кулачка

Чтобы максимально упростить процесс смены кулачков для оператора станка, патрон ROTA TB2-LH оборудован визуальным индикатором диапазона зажатия и положения накладного кулачка. Это позволяет легко и быстро устанавливать все три накладных кулачка в одинаковых положениях. В то же время, оператор может проверить, достигнута ли фаза зажатия (в момент, когда кулачки касаются заготовки).

- 1 **Патрон открыт**  
В данной ситуации нельзя запускать обработку
- 2 **Диапазон хода зажатия**  
Здесь происходит зажатие заготовки
- 3 **Визуальный индикатор**  
Для ориентации насечки кулачков

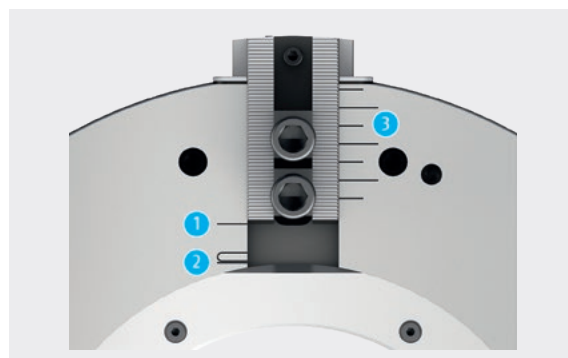

## Визуальный контроль системы двойного хода

Кроме визуального индикатора на лицевой поверхности патрона, базовые кулачки версии LH также контролируются радиальным контрольным штифтом. Если штифт выдвинут из патрона, зажатие заготовки запрещено, поскольку базовый кулачок все еще находится в фазе быстрого хода кулачка. Если контрольный штифт втянут, заготовка может быть надежно зажата с полной силой в фазе рабочего хода.

- 1 **Видимый контрольный штифт исполнения LH**



### Контроль давления с помощью датчика (опция)


Во время обработки давление воздуха в токарном патроне контролируется при помощи нагруженного пружиной переключающего элемента. В случае падения давления пружина толкает управляющий кулачок обратно. Индуктивный датчик приближения определяет положение и сообщает об этом системе управления станка. Соответствующий для этой цели крепежный комплект и датчики следует заказывать отдельно (см. раздел «Принадлежности»).

#### 1 Рабочее давление

Доступно в достаточном количестве

#### 2 Падение давления

Обнаруживается датчиком приближения

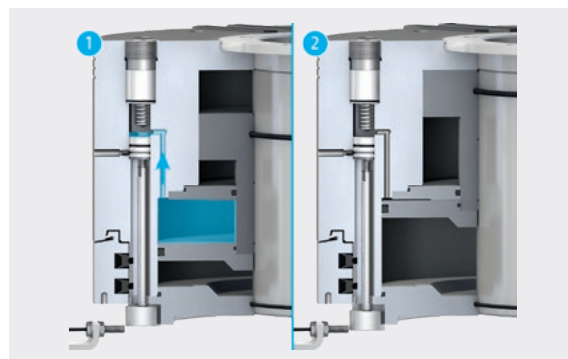

### Контроль хода кулачков патрона (опция)


Чтобы система двойного хода обеспечивала надежную фиксацию заготовок в фазе зажатия, патрон может дополнительно оснащаться индуктивным датчиком приближения для контроля хода. Если зажатие происходит еще на стадии быстрого хода кулачка, датчик обнаруживает это и сообщает системе управления станком.

#### 1 Патрон полностью открыт

#### 2 Патрон в положении зажатия в фазе хода зажатия



## Принцип работы системы двойного хода (быстрый ход и ход зажатия)

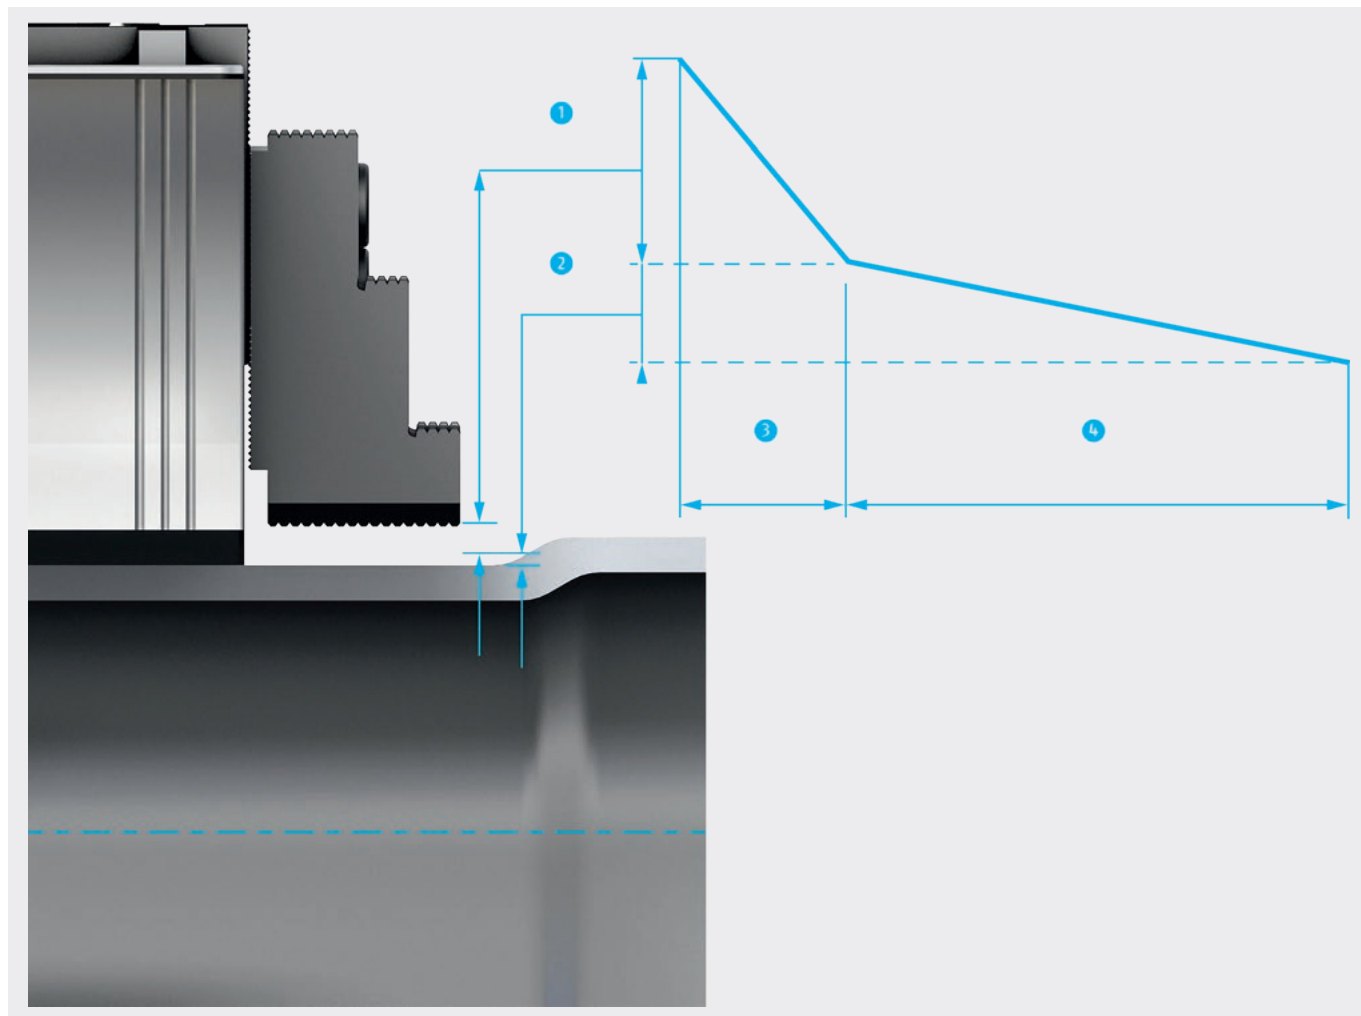

Для достижения максимально возможного большого хода кулачка так называемый быстрый ход кулачка предшествует текущему ходу зажатия. В результате этого может быть достигнут общий ход вплоть до 38 мм на кулачок. За счет большого хода кулачка можно зажимать заготовки с выступающими элементами.

Важно: заготовки не должны зажиматься в фазе быстрого хода, так как усилие зажатия недостаточно высокое. Токарный патрон LH используется только для наружного зажатия.

- ❶ Быстрый ход
- ❷ Ход зажатия

- ❸ Быстрое перемещение
- ❹ Медленное перемещение



- ① Расстояние до центра первого зуба
  - ② Опция: механический контроль давления
  - ③ Дополнительно: механический датчик положения
  - ④ Наибольший радиус вращения

## Технические характеристики

| Размер шпинделя | Идент. № | Макс. скорость вращения<br>[min <sup>-1</sup> ] | Макс. усилие зажатия (при 6 бар)<br>[kN] | Давление срабатывания<br>[bar] | Момент инерции<br>[kgm <sup>2</sup> ] | Масса<br>[kg] |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Z310            | 0818304  | 1300                                            | 115                                      | 3 – 8                          | 6.5                                   | 195           |

## Комплект поставки

Патрон, пазовые сухари с винтами, болты для монтажа патрона, угловые соединения G 3/8 на распределительном кольце, соединения для подключения к электрическому устройству управления сжатым воздухом, рым-болт, руководство по эксплуатации; без монтажного кронштейна распределительного кольца, без накладных кулачков

## Примечания

### Мин. управляющее давление

Минимальное управляющее давление  $P_{min} = 3$  бар.

При меньших зажимных усилиях в качестве опции может предлагаться уменьшение зажимного усилия.

### Важное пояснение для токарных патронов с системой двойного хода

Токарные патроны с системой двойного хода (серия LH) нельзя использовать для разжима по внутреннему диаметру.


Более того, заготовки нельзя зажимать в фазе быстрого хода, поскольку с увеличением хода кулачков уменьшается усилие зажатия.

Следите за тем, чтобы при зажатии инструмента был пройден весь быстрый ход плюс как минимум 1/3 хода зажатия (относится к основному зажимаемому диапазону) токарного патрона TB2-LH.

## Прочие технические данные

| Тип патрона         | Сквозное отверстие<br>[mm] | Ход/кулачок<br>[mm] | Быстрый ход/кулачок<br>[mm] | Ход зажатия/кулачок<br>[mm] | Расход воздуха на ход кулачка при 6 бар<br>[l] | Высота центрального кулачка<br>[mm] |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | 185                        | 20                  | 13                          | 7                           | 19.7                                           | 101                                 |

## График зависимости усилия зажатия от оборотов

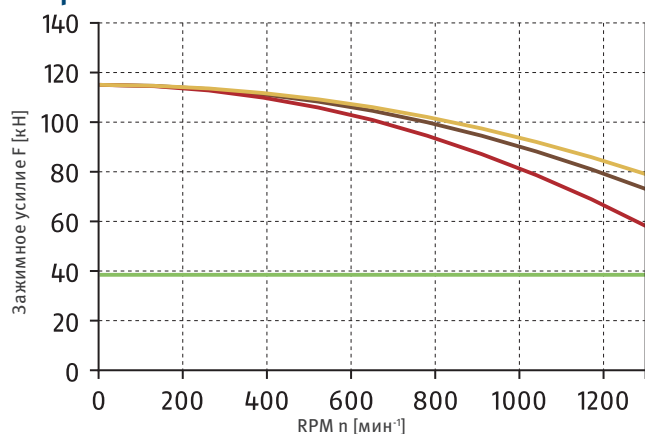


■ минимальное требуемое зажимное усилие  $F_{spmin}$  33%


■ SHB 400  
7.8 kg

■ SWB 400  
16 kg

■ SWB-AL 400  
6.4 kg




## Нагрузка на направляющую базового кулачка



$$M_{max} = 3872 \text{ Nm}$$

## Адаптерные плиты

Смонтированный по оси Z на укороченном конусе ISO 702-1

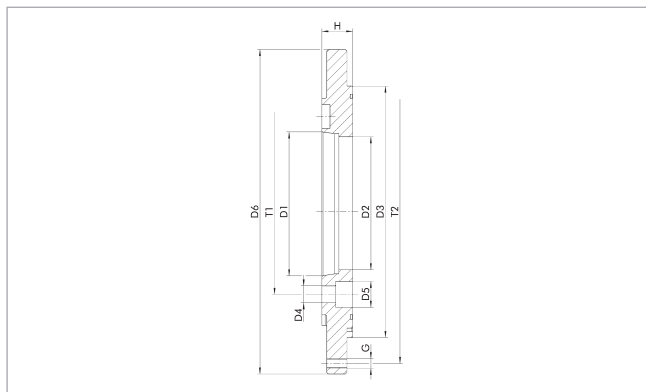

### Технические характеристики

| Описание       | Идент. №                | подходит для        | D1     | D2   | D3   | D4         | D5   | D6   | G             | H    | T1    | T2   |
|----------------|-------------------------|---------------------|--------|------|------|------------|------|------|---------------|------|-------|------|
|                |                         |                     |        | [mm] |      | [mm]       | [mm] | [mm] |               | [mm] | [mm]  | [mm] |
| FFV Z310-A11-2 | <a href="#">0836052</a> | ROTA TB2 470-185 LH | Nr. 11 | 185  | Z310 | 21 (6x60°) | 32   | 400  | M12 (9 x 40°) | 38   | 235   | 374  |
| FFV Z310-A15-2 | <a href="#">0836057</a> | ROTA TB2 470-185 LH | Nr. 15 | 185  | Z310 | 23 (6x60°) | 35   | 400  | M12 (9 x 40°) | 50.5 | 330.2 | 374  |

#### Уменьшенные адаптерные плиты

У пневматических механизированных патронов все фланцы выполнены в виде переходных фланцев.


Они используются в тех случаях, когда окружность кольца крепежного болта шпинделя меньше окружности кольца крепежного болта патрона.

Сначала адаптерная плита устанавливается на шпиндель, а затем на нее монтируется патрон.




## Мягкие накладные кулачки

с мелкой насечкой 90°



SWB-AL  
Мягкие накладные кулачки



SWB  
Мягкие накладные кулачки


### Технические характеристики

| Тип патрона         | Описание   | Идент. №                | N    | B    | H    | L    | a    | b    | Винты | m/<br>SET |
|---------------------|------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|
|                     |            |                         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |       | [kg]      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SWB-AL 400 | <a href="#">0168103</a> | 25.5 | 60   | 100  | 155  | 90   | 35   | M20   | 6.4       |
| ROTA TB2 470-185 LH | SWB 400    | <a href="#">0120107</a> | 25.5 | 60   | 90   | 155  | 90   | 35   | M20   | 16.0      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SP-WB 400  | <a href="#">0124105</a> | 25.5 | 60   | 100  | 155  | 80   | 40   | M18   | 18.6      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SP-WB 500  | <a href="#">0124106</a> | 25.5 | 60   | 100  | 195  | 118  | 40   | M18   | 24.0      |
| ROTA TB2 470-185 LH | CWB 400    | <a href="#">0100008</a> | 25.5 | 60   | 80   | 140  | 75   | 35   | M20   | 12.6      |


Полный ассортимент кулачков представлен на сайте [schunk.com](http://schunk.com) и в разделе «Быстрый поиск кулачков патрона»

## Закаленные ступенчатые накладные кулачки, Сегментные кулачки


с мелкой насечкой 90°




SHB  
Закаленные ступенчатые  
накладные кулачки



SWB-SA  
Сегментные кулачки

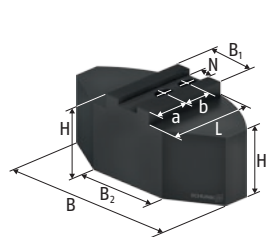

SWB-SM  
Сегментные кулачки

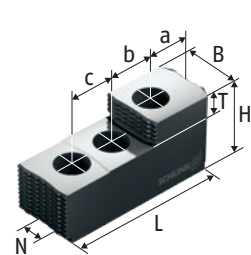

SP-HB  
Закаленные ступенчатые  
накладные кулачки


### Технические характеристики

| Тип патрона         | Описание      | Идент. № | N    | B    | B1   | H    | H2   | L    | T    | a    | b    | c    | Винты | m/<br>SET |
|---------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|
|                     |               |          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |       | [kg]      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SWB-SA 400    | 0170105  | 25.5 | 330  | 150  | 98   | 68   | 160  |      | 84.5 | 35   |      | M20   | 24.4      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SWB-SM 400    | 0169105  | 25.5 | 330  | 60   | 85   | 55   | 155  |      | 83.5 | 35   |      | M20   | 53.8      |
| ROTA TB2 470-185 LH | SHB 400       | 0121107  | 25.5 | 60   |      | 75   |      | 140  | 18   | 53   | 31   | 31   | M20   | 7.8       |
| ROTA TB2 470-185 LH | SP-HB 400-500 | 0125105  | 25.5 | 57.5 |      | 73   |      | 160  | 22   | 43.1 | 42   | 42   | M18   | 9.8       |
| ROTA TB2 470-185 LH | SHB 400       | 0121107  | 25.5 | 60   |      | 75   |      | 140  | 18   | 53   | 31   | 31   | M20   | 7.8       |
| ROTA TB2 470-185 LH | SP-HB 400-500 | 0125105  | 25.5 | 57.5 |      | 73   |      | 160  | 22   | 43.1 | 42   | 42   | M18   | 9.8       |

Полный ассортимент кулачков представлен на сайте [schunk.com](http://schunk.com) и в разделе «Быстрый поиск кулачков патрона»

## Зубчатые кулачки

с мелкой насечкой 90°



SZA  
Зубчатые кулачки

### Технические характеристики

| Тип патрона         | Диапазон зажимаемых диаметров ØD | Диаметр вращения SDmax | Описание  | Идент. №                | N    | B    | H    | L     | T    | G  | b    | Винты | m/SET |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------|------|------|-------|------|----|------|-------|-------|
|                     | [mm]                             | [mm]                   |           |                         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [mm] |    | [mm] |       | [kg]  |
| ROTA TB2 470-185 LH | 172 – 274                        | 541                    | SZA 40-11 | <a href="#">0138300</a> | 25.5 | 60   | 78   | 149.3 | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH | 147 – 250                        | 595                    | SZA 40-12 | <a href="#">0138301</a> | 25.5 | 60   | 78   | 188.3 | 33   | M8 | 35   | M20   | 11.5  |
| ROTA TB2 470-185 LH | 247 – 435                        | 580                    | SZA 40-13 | <a href="#">0138302</a> | 25.5 | 60   | 78   | 131   | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH | 332 – 435                        | 559                    | SZA 40-14 | <a href="#">0138303</a> | 25.5 | 60   | 78   | 131   | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH | 402 – 506                        | 602                    | SZA 40-15 | <a href="#">0138304</a> | 25.5 | 60   | 78   | 150   | 33   | M8 | 35   | M20   | 9.3   |
| ROTA TB2 470-185 LH | 482 – 585                        | 686                    | SZA 40-16 | <a href="#">0138305</a> | 25.5 | 60   | 78   | 178.6 | 33   | M8 | 35   | M20   | 11.0  |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-11 | <a href="#">0138300</a> | 25.5 | 60   | 78   | 149.3 | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-12 | <a href="#">0138301</a> | 25.5 | 60   | 78   | 188.3 | 33   | M8 | 35   | M20   | 11.5  |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-13 | <a href="#">0138302</a> | 25.5 | 60   | 78   | 131   | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-14 | <a href="#">0138303</a> | 25.5 | 60   | 78   | 131   | 33   | M8 | 35   | M20   | 8.0   |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-15 | <a href="#">0138304</a> | 25.5 | 60   | 78   | 150   | 33   | M8 | 35   | M20   | 9.3   |
| ROTA TB2 470-185 LH |                                  |                        | SZA 40-16 | <a href="#">0138305</a> | 25.5 | 60   | 78   | 178.6 | 33   | M8 | 35   | M20   | 11.0  |


Полный ассортимент кулачков представлен на сайте [schunk.com](http://schunk.com) и в разделе «Быстрый поиск кулачков патрона»

## Пазовый сухарь

с мелкой насечкой 90°



NS  
Пазовый сухарь



NKS  
Пазовый сухарь

| Тип патрона         | Описание | Идент. № | N    | B    | H    | H1   | L    | Цилиндрический<br>винт | макс. допустимый<br>момент затяжки<br>[Nm] |
|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------------------------|--------------------------------------------|
|                     |          |          | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                        |                                            |
| ROTA TB2 470-185 LH | NKS 4    | 0143109  | 25.5 | 35   | 34.5 | 15   | 30   | M20 x 45               | 220                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 200   | 0140103  | 25.5 | 35.8 | 29   | 11   | 27.8 | M20 x 40               | 220                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 201   | 0142103  | 25.5 | 32.5 | 33.7 | 15.5 | 28   | M20 x 45               | 300                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 202   | 0141102  | 25.5 | 34   | 35.5 | 16   | 30.5 | M20 x 50               | 300                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 181   | 0143105  | 25.5 | 35.8 | 34.5 | 14.5 | 30.8 | M18 x 55               | 220                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 182   | 0140119  | 25.5 | 36   | 67   | 14.5 | 31   | M18 x 90               | 220                                        |
| ROTA TB2 470-185 LH | NS 205   | 0140123  | 25.5 | 36   | 34.5 | 14.5 | 31   | M20 x 45               | 240                                        |


Полный ассортимент кулачков представлен на сайте [schunk.com](http://schunk.com) и в разделе «Быстрый поиск кулачков патрона»

## Закаленные ступенчатые накладные кулачки

с мелкой насечкой 90°



Положение кулачка I



Положение кулачка II

### Внешнее зажатие

| Тип патрона         | Описание | Идент. № | A1<br>[mm] | A2<br>[mm] | A3<br>[mm] | A4<br>[mm] |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | SHB 400  | 0121107  | 120 – 312  | 173 – 284  | 275 – 386  | 377 – 470  |

### Аксессуары

#### Устройство для измерения усилия зажатия

Для измерения зажимного усилия патронов с 2, 3 или 6 кулачками при скорости до 6000 об/мин.



| подходит для        | Описание | Идент. №                |
|---------------------|----------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | IFT Set  | <a href="#">1404235</a> |

#### Набор удлинителей для больших патронов

Используется в качестве удлинителя измерительной головки IFT для измерения зажимного усилия больших токарных патронов диаметром 400 мм и выше.



| подходит для        | Описание               | Идент. №                |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | Комплект адаптеров IFT | <a href="#">1498512</a> |

#### Блок аппаратуры для обслуживания

Для работы необходим сжатый воздух.



| подходит для        | Описание | Идент. №                |
|---------------------|----------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | WEH 1/4" | <a href="#">0890021</a> |

#### Блок измерения давления

Для проверки на герметичность.



| подходит для        | Описание        | Идент. №                |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | DMG Ø24-NPT1/4" | <a href="#">8702680</a> |

#### Комплект для модернизации датчика давления

Комплект для модернизации системы контроля пневматического давления во время обработки, состоящий из кулачка, пружины сжатия и других принадлежностей. Также необходим индуктивный бесконтактный выключатель.



| подходит для        | Описание | Идент. №                |
|---------------------|----------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | NRS-PM   | <a href="#">0818205</a> |

#### Индуктивные бесконтактные выключатели

Для пневматических механизированных токарных патронов с постоянным контролем давления и/или хода во время обработки, в двух вариантах. Размыкатель (ID 9987327) и замыкатель (ID 9986713).



| подходит для        | Описание              | Идент. №                |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ROTA TB2 470-185 LH | BES M12MI-POC40B-S04G | <a href="#">9987327</a> |
| ROTA TB2 470-185 LH | BES M12MI-PSC40B-S04G | <a href="#">9986713</a> |

### Консистентная смазка

#### LINOMAX plus

Стандартно применяемая консистентная смазка с высокими рабочими характеристиками для постоянной смазки ручных и механизированных токарных патронов и люнетов SCHUNK.



| Пучок     | Описание             | Идент. №                |
|-----------|----------------------|-------------------------|
| Картридж  | Картридж LINOMAX plu | <a href="#">1342585</a> |
| Может     | Банка LINOMAX plu    | <a href="#">1342586</a> |
| Толкатель | Ведерко LINOMAX plu  | <a href="#">1342587</a> |

#### Смазочный шприц

Вспомогательные инструменты для смазки изделий SCHUNK всех видов. Смазочный шприц может использоваться с картриджами всех типов смазки SCHUNK.



| Пучок    | Описание        | Идент. №                |
|----------|-----------------|-------------------------|
| Картридж | Смазочный шприц | <a href="#">9900543</a> |



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.  
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23  
D-88512 Mengen  
Tel. +49-7572-7614-1300  
Fax +49-7572-7614-1039  
CMM@de.schunk.com  
schunk.com