




ROTA TB2-LH

バーおよびパイプ加工用デュアルストロークシステム付き空圧式旋盤用チャック

大きな干渉輪郭把持用デュアルストロークシステム付き空圧駆動式旋盤チャック

ROTA TB2-LH 電動チャックの原理は、高速の長尺ジョーストロークと、低空気消費量での最大のクランプ力との組み合わせに基づいています。ジョーのストロークが長いため、チャックはワークの干渉輪郭付近のクランピングができるようになります。特別な点：長いジョーストロークにもかかわらず、ROTA TB2-LHはクランプストローク全体で高いクランプ力を有するため、例えば石油産業などにおいて確実な工程でパイプのクランピングが可能です。

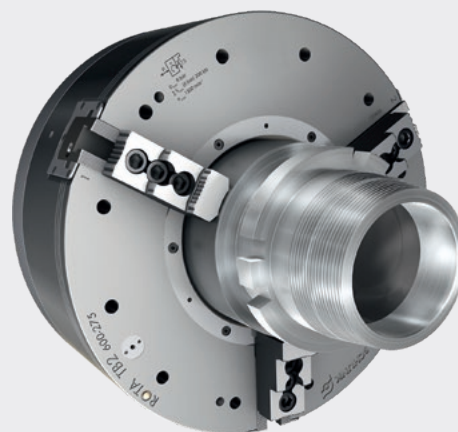

利点と特長


- + **高品質要求対応の高精度ウェッジフック空圧式チャック**
卓越した加工結果を実現
- + **非常に大きな貫通穴**
あらゆる標準パイプ径の加工
- + **高効率ウェッジフックシステム**
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
- + **目視確認可能な安全装置**
高い操作安全性
- + **最適な潤滑システム**
高い把持力を一貫して実現
- + **開閉動作の監視**
旋盤用チャックのプロセス信頼性の高い作動
- + **圧力チャンバーの高速通気**
加工時間の短縮
- + **チャックに空圧式シリンダーを内蔵**
特に油圧式シリンダーなしの旋盤に対応
- + **シール付きガイドウェイ**
クーラントや切屑に対する万全の保護
- + **ディストリビューターリングを介したエア供給**
非常にシンプルなチャック制御
- + **システム圧力における高い把持力**
加工時のプロセス信頼性を保証
- + **すべての機能部品面を焼き入れ・研磨**
長寿命を実現

技術データ

説明	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	ストローク / ジョー [mm]	貫通穴 [mm]
ROTA TB2 470-185 LH	1300	115	20	185
ROTA TB2 520-191 LH	1300	115	38.5	191
ROTA TB2 570-230 LH	1300	220	25.4	230
ROTA TB2 600-275 LH	1100	200	25.4	275
ROTA TB2 630-275 LH	1000	200	38.1	275
ROTA TB2 685-325 LH	900	280	25.4	325
ROTA TB2 850-375 LH	750	240	25.4	375
ROTA TB2 1000-560 LH	500	240	25.4	560

ROTA TB2-LH の機能

チャックに内蔵されているピストンは、ダウンタイム時にディストリビューターリングから圧縮エアを供給され、軸方向に移動します。ウェッジフックシステムはチャックピストンのこの軸方向の運動をベースジョーの径方向の運動に、また同時に回転軸に変換します。ダブル逆止め弁は、システム圧の除去後に圧力エアを再び逃がすことができます。

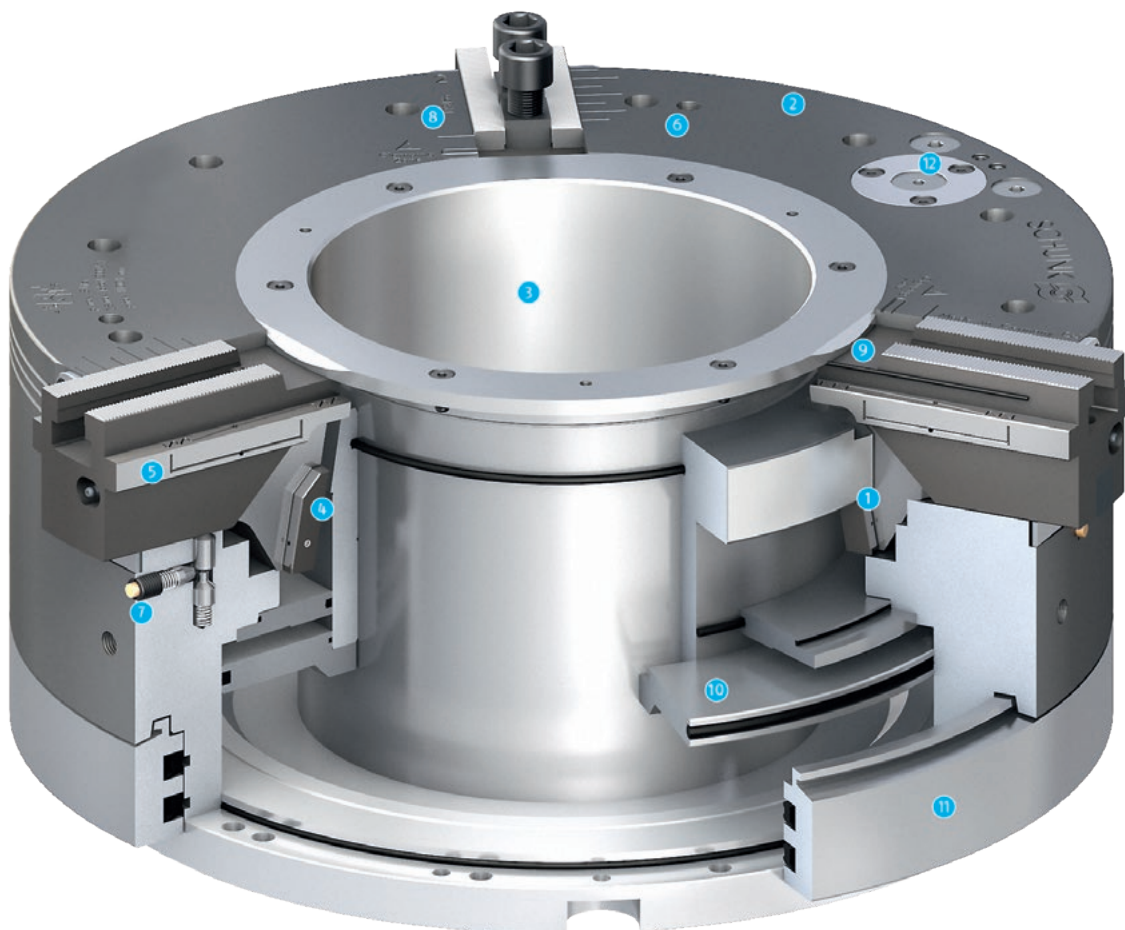


- | | |
|---|---|
| <p>① ウェッジフックドライブ
加工作業で、常に高い把持力を提供します。</p> <p>② 焼入れ硬化が行われた、極めて高剛性のベース本体
そのため、長製品寿命と高精度を実現最大把持力でも長寿命、高精度</p> <p>③ 非常に大きな貫通穴
あらゆる標準的な素材径の加工に対応</p> <p>④ デュアルストロークシステム
高い把持力と大きなジョーストロークの組み合わせを保証</p> <p>⑤ 最適な潤滑システム
優れた効率性のために</p> <p>⑥ 取付けネジ
ワークストッパ用</p> | <p>⑦ 表示ピン
高速ストロークとクランプストロークをモニター可能</p> <p>⑧ ジョーストローク表示
ジョーストロークを確認</p> <p>⑨ ベースジョーガイドのシール
冷却材や切粉に対するシール用</p> <p>⑩ チャックに空圧式シリンダーを内蔵
追加シリンダーなしで旋盤チャックを直接制御</p> <p>⑪ 静的ディストリビューターリング
電動旋盤チャックのエア供給用</p> <p>⑫ 圧力保持バルブ
回転中の把持力保持用に提供</p> |
|---|---|

デュアルストロークシステム

ROTA TB2 電動旋盤チャックは、干渉範囲でワークの安全なローディングとクランプを保証するデュアルストロークシステム (LH) を装備することができます。高速ジョーストロークは長いジョーストロークを実現します。高い伝達比は最小の把持力しか提供できないため、高速ストロークでのクランプは行えません。最大チャック把持力はクランプストロークで提供され、このときワークを確実にクランプすることができます。


- 1 チャックピストン
- 2 ベースジョー
- 3 高速ストローク
- 4 クランプストローク

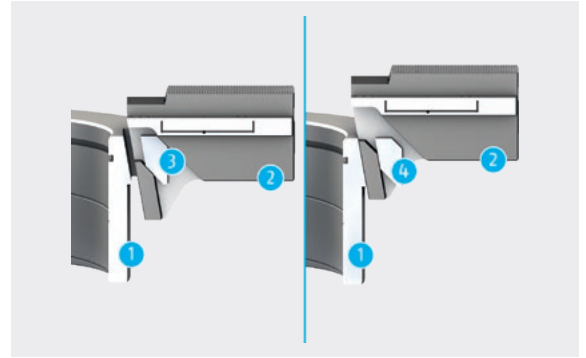

ベースジョーガイドのシール

ROTA TB2-LH への汚れやクーラントの侵入を防止するために、ベースジョーに追加 3 ウェイシーリングが備わりました。


- 1 前端形状シール材
チャックボディとベースジョーの間に取付け用追加カバープレート付き
- 2 シール材
ベースジョーガイドの保護用
- 3 O リング
ベースジョーと芯出しスリーブの間

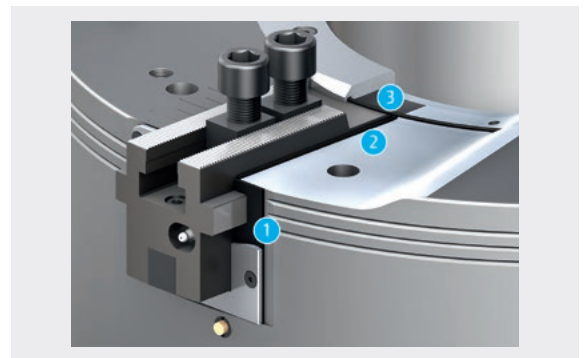

交換可能なバルブ

新世代の ROTA TB2-LH チャックでは、サイズ 570 以上の場合、圧力保持弁が交換可能な弁インサートに取り付けられています。これにより、圧力保持弁だけでなく、弁インサートも必要に応じて素早く、費用効率良く交換することができます。その結果、古いチャックでも長期にわたって信頼性の高い機能が保証されます。


- 1 チャックボディ
- 2 バルブインサート
- 3 圧力保持バルブ
- 4 シーリングキャップ

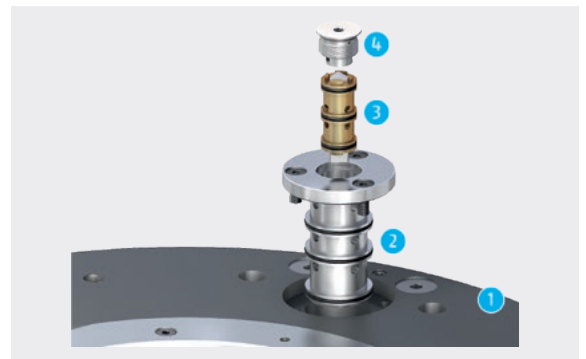

高速通気


シリンダーから最も短い距離でエアを排出するために、ROTA TB2-LH は開用のエアダクトと閉用のエアダクトを内蔵しています。封入されたエアをエアシールリングを介して排出する必要はなく、エアは最も短い距離で逃がされます。

- 1 エア排出
チャックが開いているとき
- 2 エア排出
チャックが閉じているとき

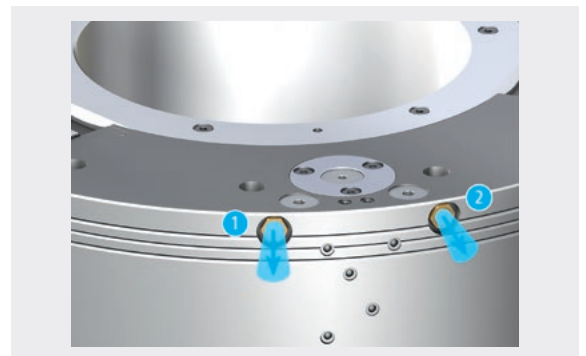

最適な潤滑システム


各ベースジョーには正面の潤滑ニップルを介して最適にグリースが供給されます。インテリジェントなディストリビューションシステムはベースジョーのすべてのスライド面にグリースを均等に配分し、安定した高い把持力を保証します。

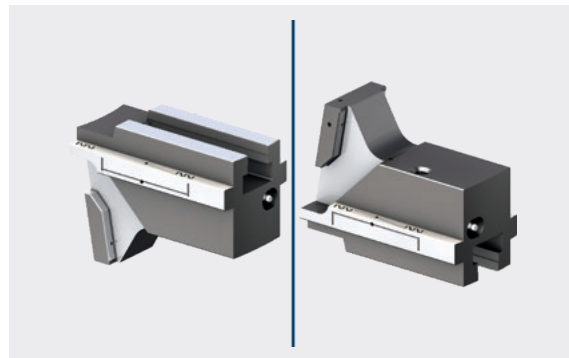

ジョーストローク表示

機械オペレーターがジョー交換をできるだけ簡単に行えるように、ROTA TB2-LHにはクランプ範囲とトップジョー位置用の画像表示が備わっています。これにより3つのトップジョーをすべて最適な位置に素早く簡単に固定することができます。同時にオペレーターはクランプストロークが完全に達成されているかをチェックすることができます(ジョーがワークと接触している場合)。

- ① チャック開
ここで加工を開始しないこと
- ② クランプストローク範囲
ワークをクランプ可能
- ③ 画像表示
ジョーセレーションの位置決め用

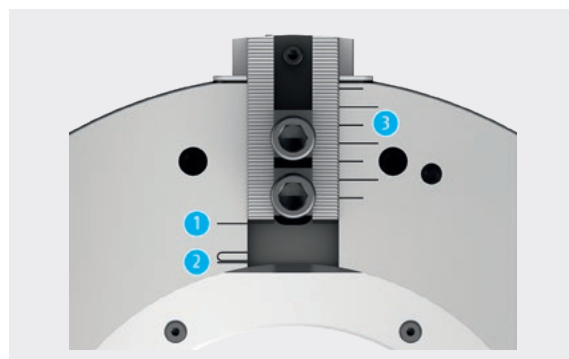

デュアルストロークシステムの目視可能なモニタリング

チャックフェース上のビジュアルインジケーターに加え、LHバージョンのベースジョーは径方向の表示ピンによってもモニターされます。ピンがチャックから外側に伸びている場合、ベースジョーがまだ高速ジョーストローク中のため、ワークをクランプしてはなりません。表示ピンが引っ込んでいる場合は、ワークをクランプストロークで高い信頼性をもってフルの力でクランプできます。


- ① 表示ピン LH バージョン



センサーによる圧力モニタリング (オプション)

加工中の旋盤チャック内の空圧は、スプリング式スイッチ素子によってモニターされます。圧力が低下すると、スプリングがコントロールカムを押し戻します。近接センサーが位置を検出し、信号を機械制御システムに伝達します。これを行うためには、対応する取り付けキットとセンサーを別途注文する必要があります(アクセサリを参照)。


- ① 作動圧力
在庫あり
- ② 圧力低下
近接スイッチによって検出

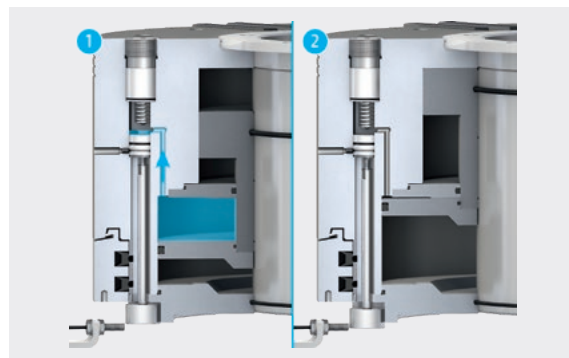


チャックジョーのパスコントロール (オプション)

デュアルストロークシステムでのワークの確実なクランプを保证するために、チャックにオプションでストロークモニタリング用の誘導型近接スイッチを装備することができます。クランプがすでに高速ジョーストロークで行われている場合、これが検出され、機械制御装置に信号が送られます。

- ① チャックが完全に開状態
- ② チャックがクランプストロークでクランプ位置

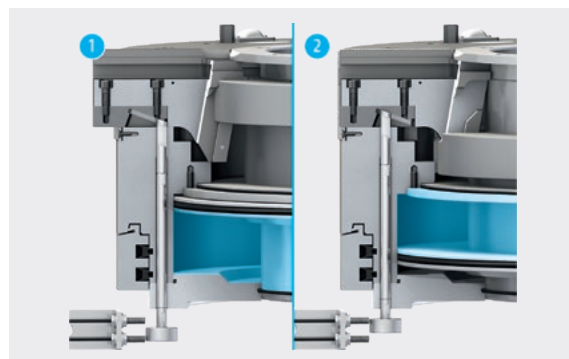

デュアルストロークシステムの基本原則 (迅速かつ締め付けストローク)

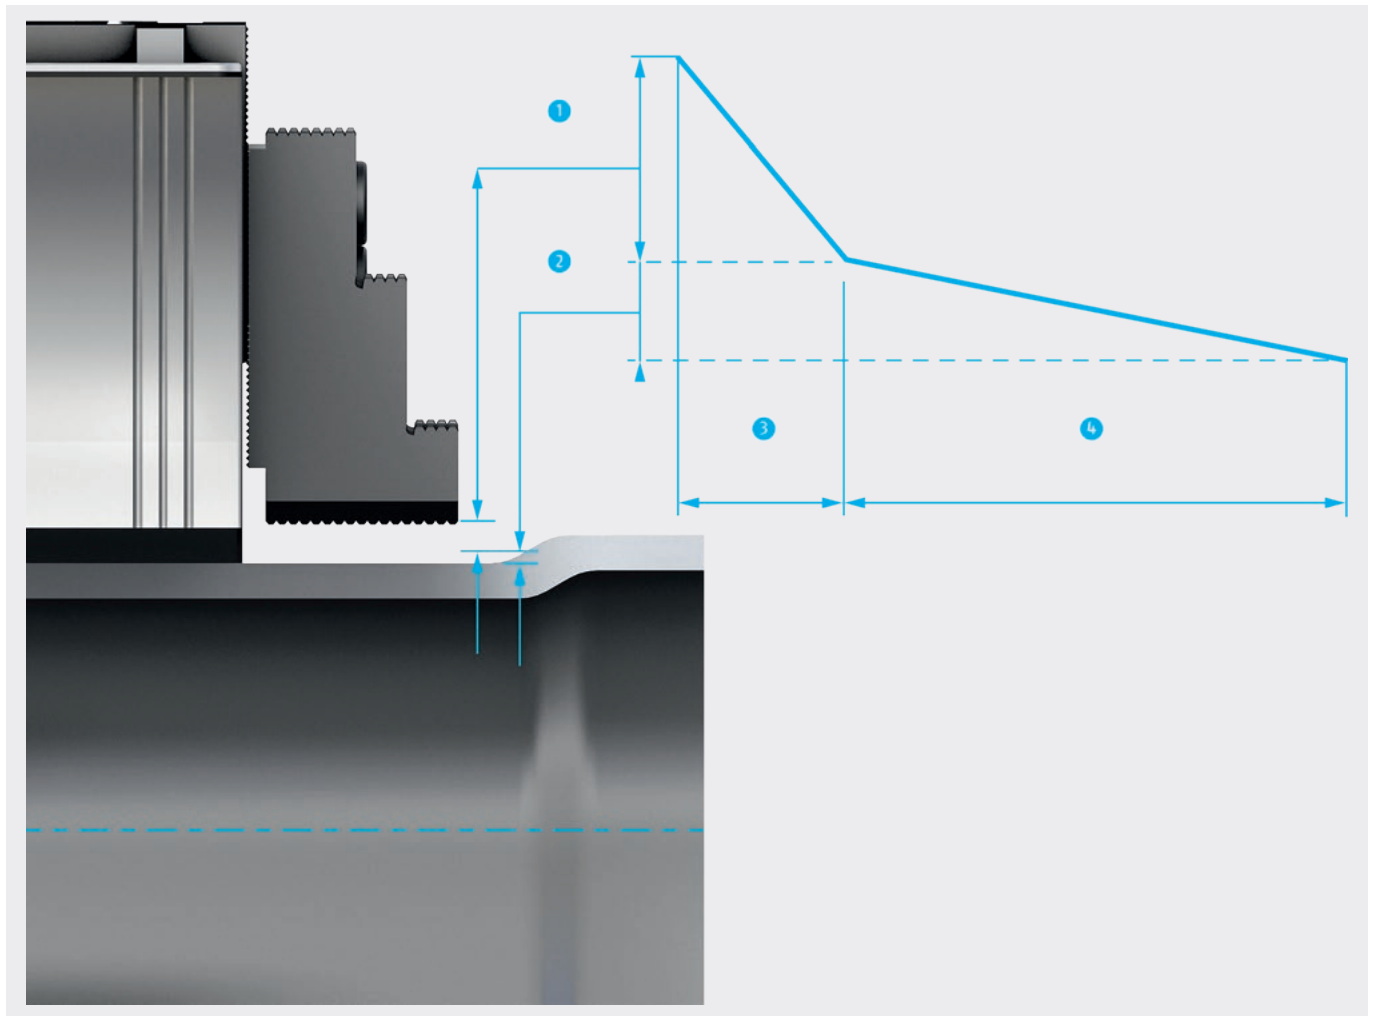

可能な限り長いジョーストロークを実現するため、実際のクランプストロークの前段階として、いわゆる高速ジョーストロークが設けられており、ジョー1本あたり最大38mmの総ストロークを実現できます。ジョーストロークが長いため、複雑な外形のワークでも干渉を避けて安全に装着することが可能です。

重要：高速ジョーストロークでは把持力が十分でないため、ワークのクランプはできません。LH 旋盤用チャックは、外径クランプにしか使用できません。

- ① 高速ストローク
- ② クランプストローク

- ③ 高速移動
- ④ 低速移動

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z310	0818304	1300	115	3 - 8	6.5	195

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長い場合、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。


その他技術データ


チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 470-185 LH	185	20	13	7	19.7	101

把持力-RPM-図

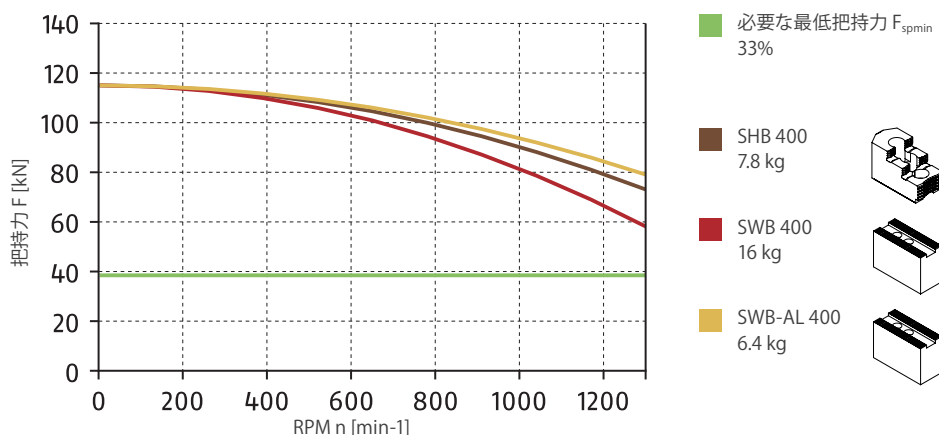

ベースジョーガイドの荷重

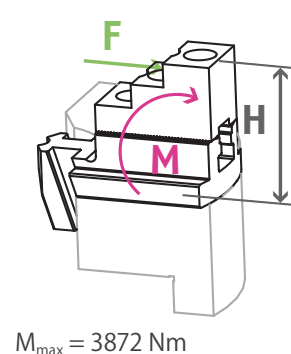



- 10

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z310	1420961	1300	115	3 - 8	11.7	290

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。

その他技術データ

チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 520-191 LH	191	38.5	30	8.5	31.2	73

把持力-RPM-図

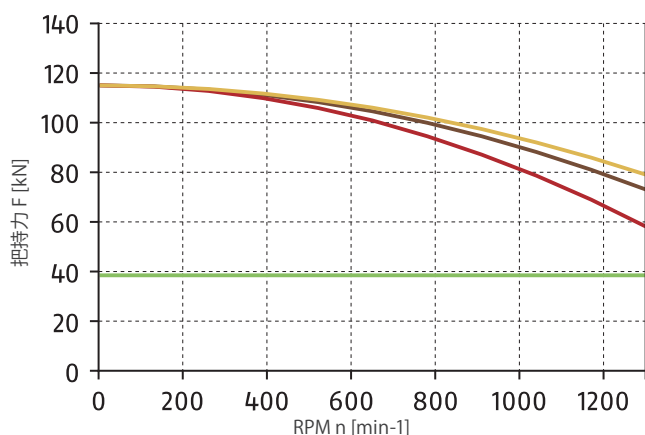


■ 必要な最低把持力 F_{spmin}
33%


■ SHB 400
7.8 kg

■ SWB 400
16 kg


■ SWB-AL 400
6.4 kg



ベースジョーガイドの荷重



$M_{max} = 3872 \text{ Nm}$

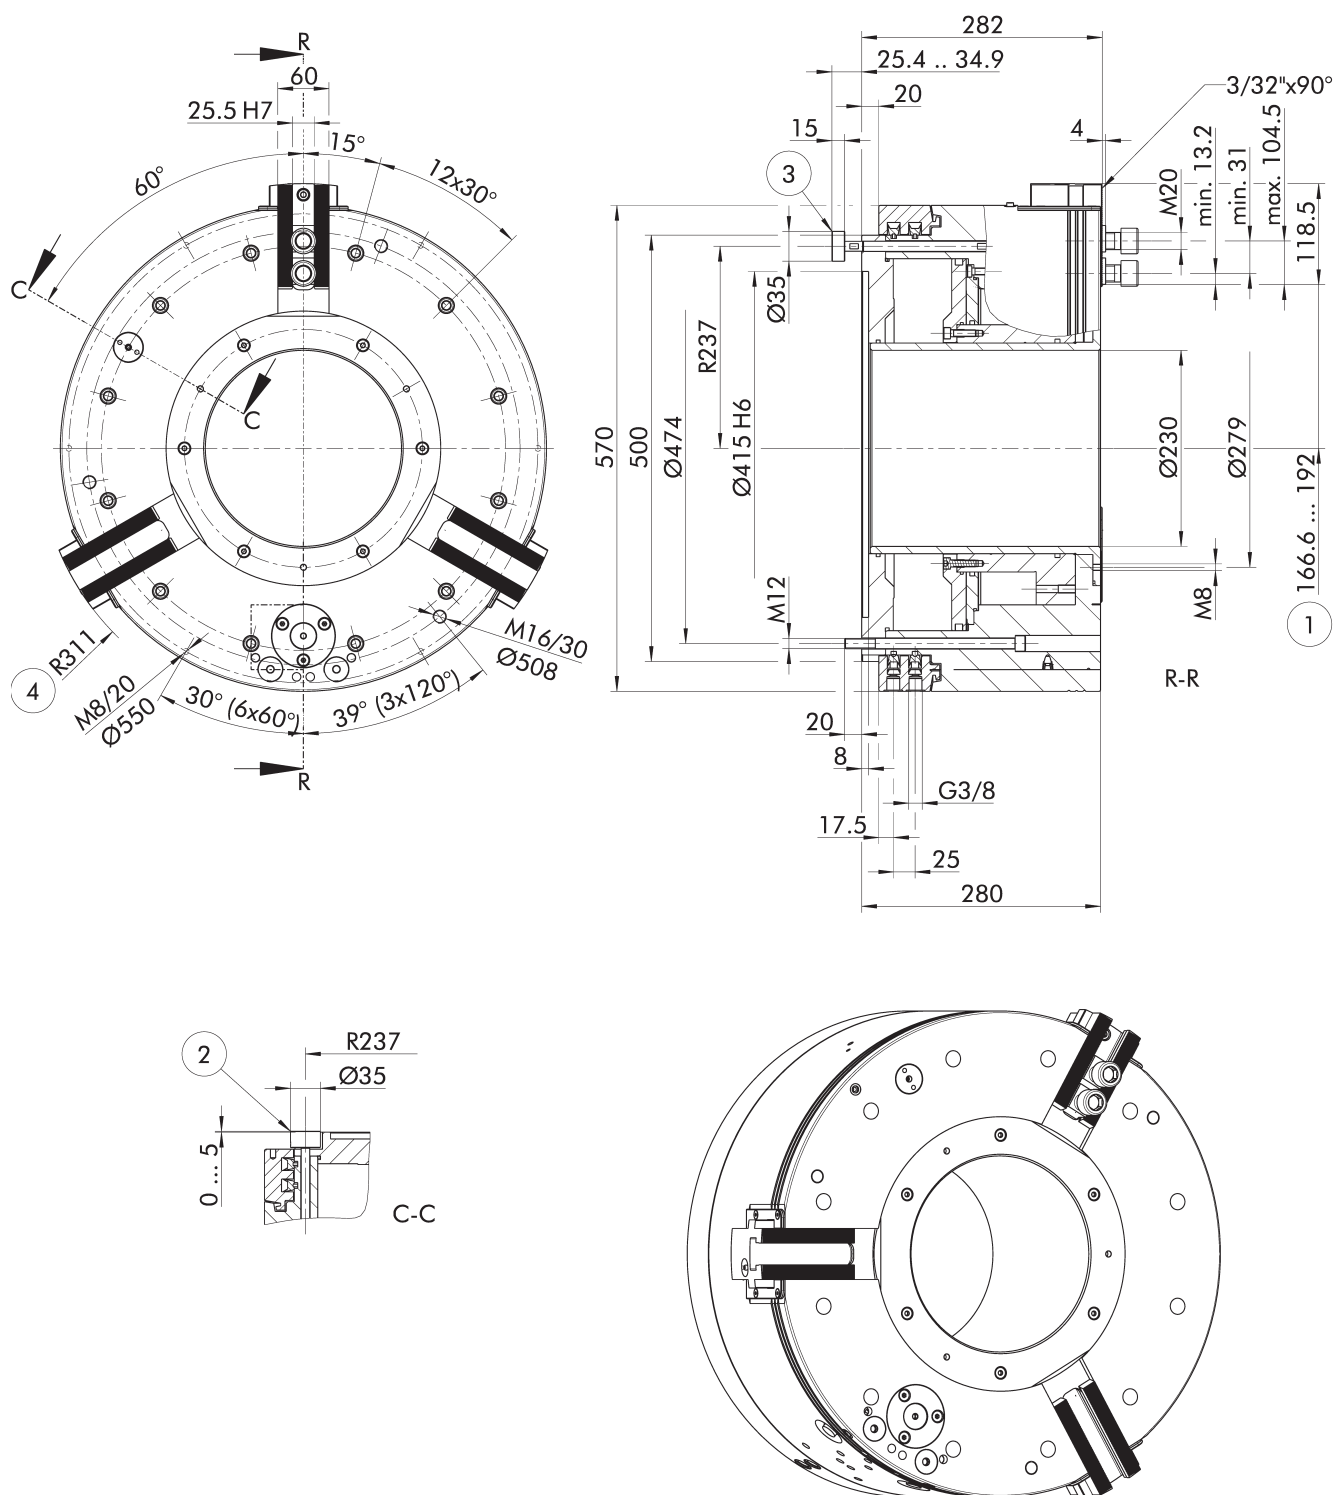

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1 つ目の歯底面までの距離
- ② オプション: 機械的圧力モニタリング

- ③ オプション: 機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z415	0818316	1300	220	3 - 8	16.8	345

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。


その他技術データ


チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 570-230 LH	230	25.4	16.9	8.6	39.9	101

把持力-RPM-図

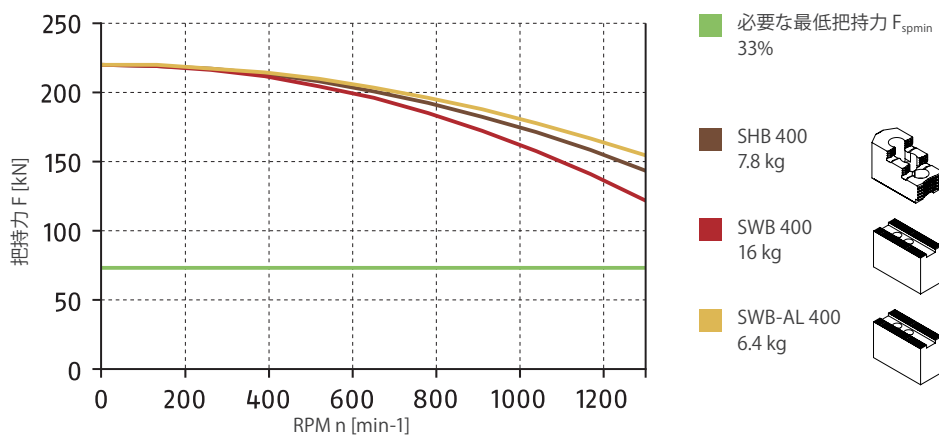

ベースジョーガイドの荷重



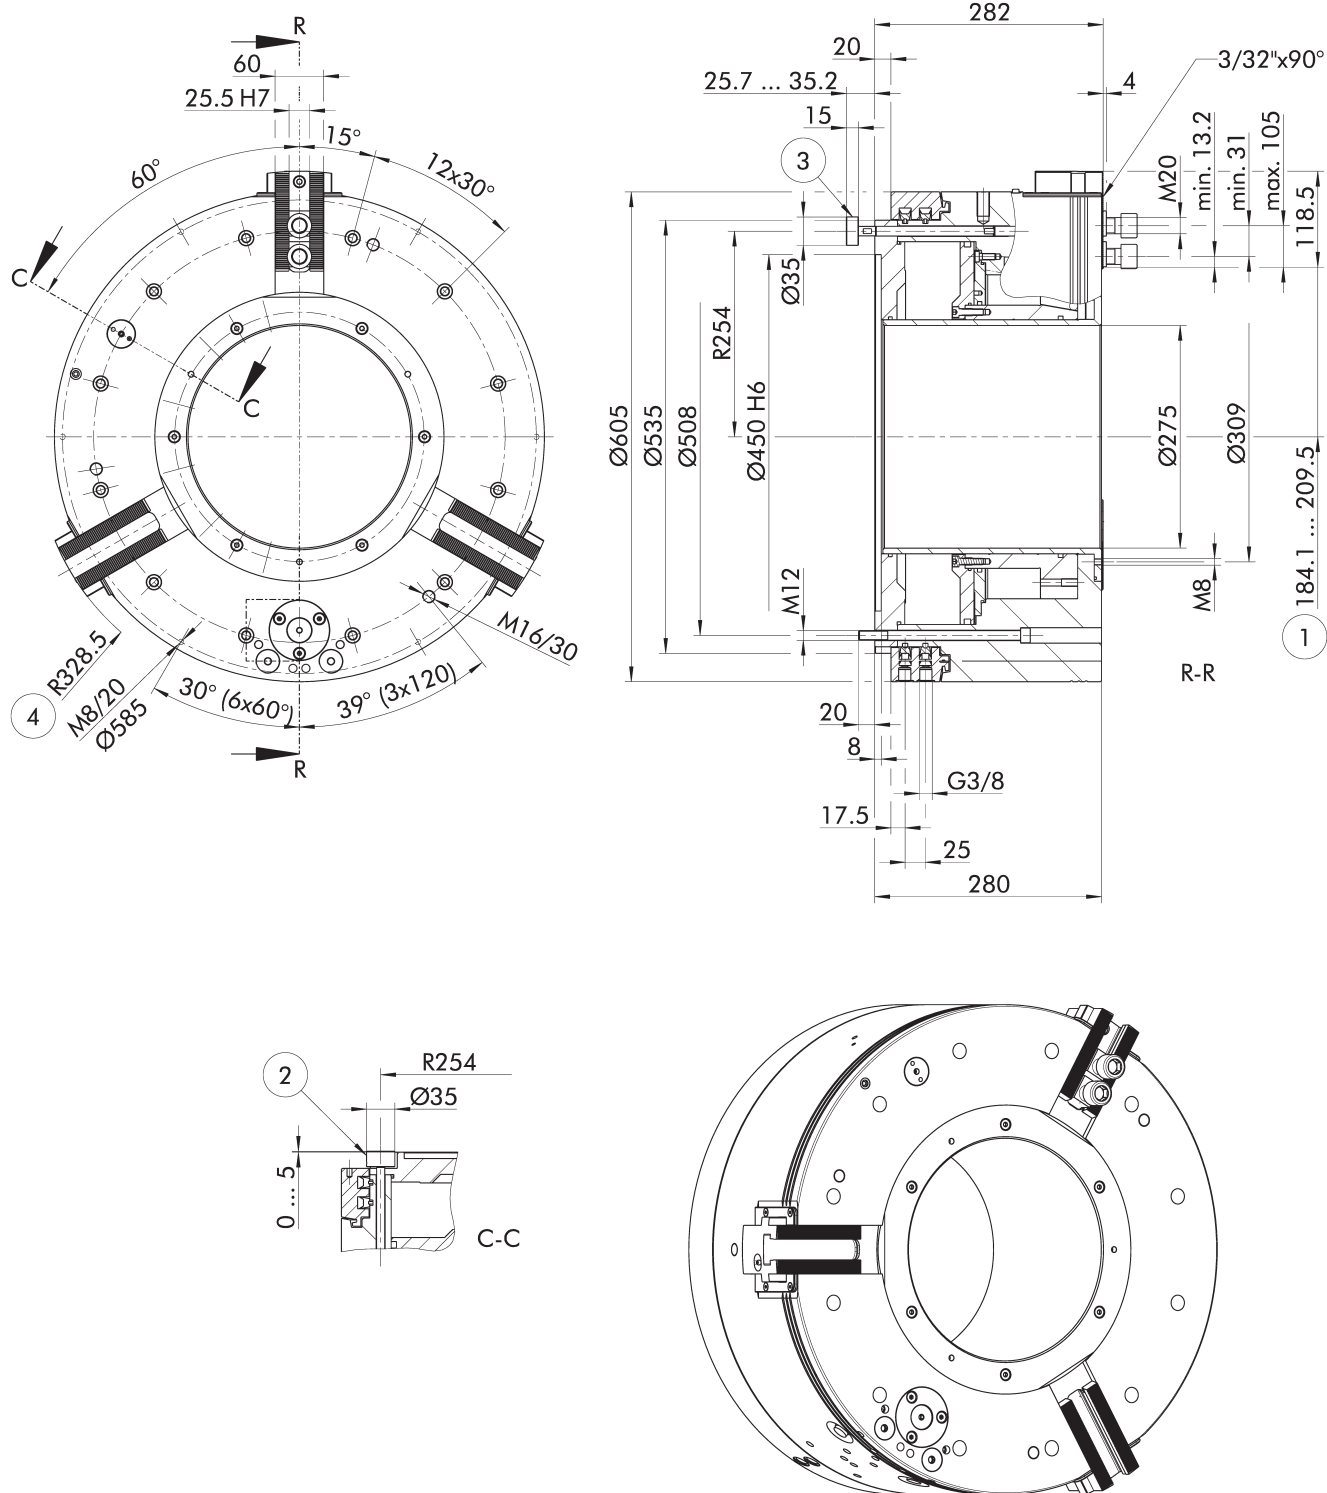

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1 つ目の歯底面までの距離
- ② オプション：機械的圧力モニタリング

- ③ オプション：機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z450	0818351	1100	200	3 - 8	20.4	370

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。


その他技術データ


チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 600-275 LH	275	25.4	16.9	8.5	43.8	101

把持力-RPM-図

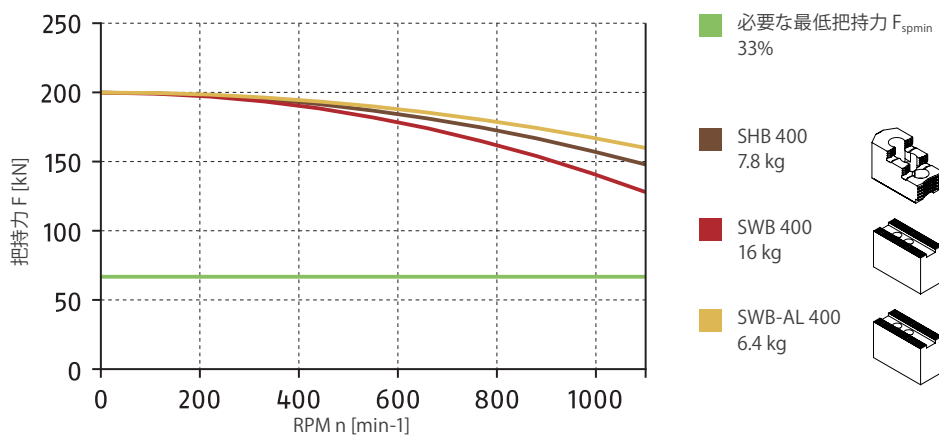

ベースジョーガイドの荷重



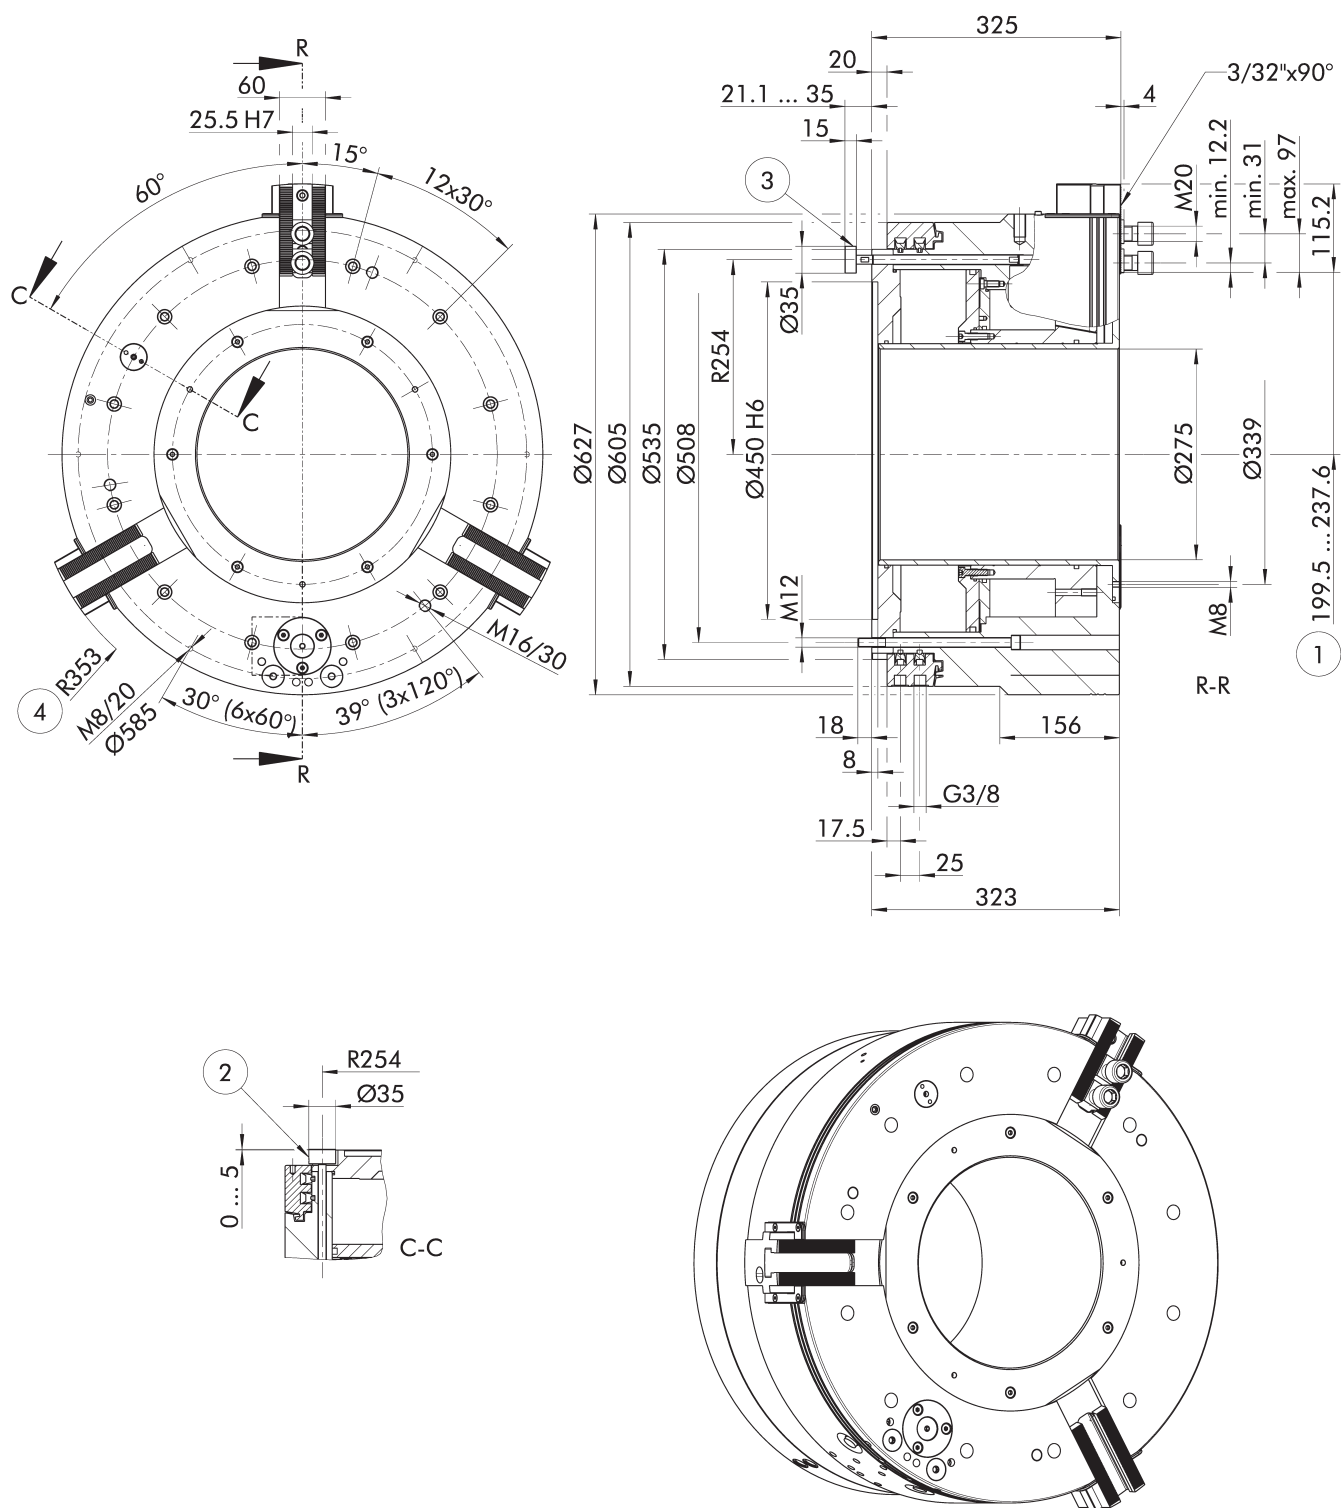

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1 つ目の歯底面までの距離
- ② オプション：機械的圧力モニタリング

- ③ オプション：機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z450	0818325	1000	200	3 – 8	25.5	431

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。

その他技術データ

チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 630-275 LH	275	38.1	28.1	10	63.7	101

把持力-RPM-図

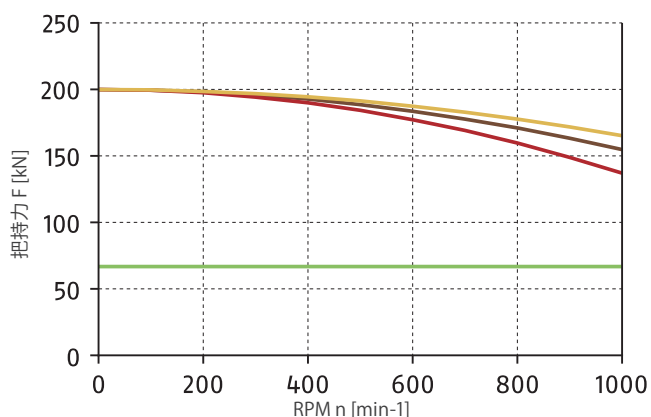


■ 必要な最低把持力 F_{smin}
33%


■ SWB-AL 400
6.4 kg

■ SHB 400
7.8 kg


■ SWB 400
16 kg



ベースジョーガイドの荷重



$M_{max} = 6733 \text{ Nm}$

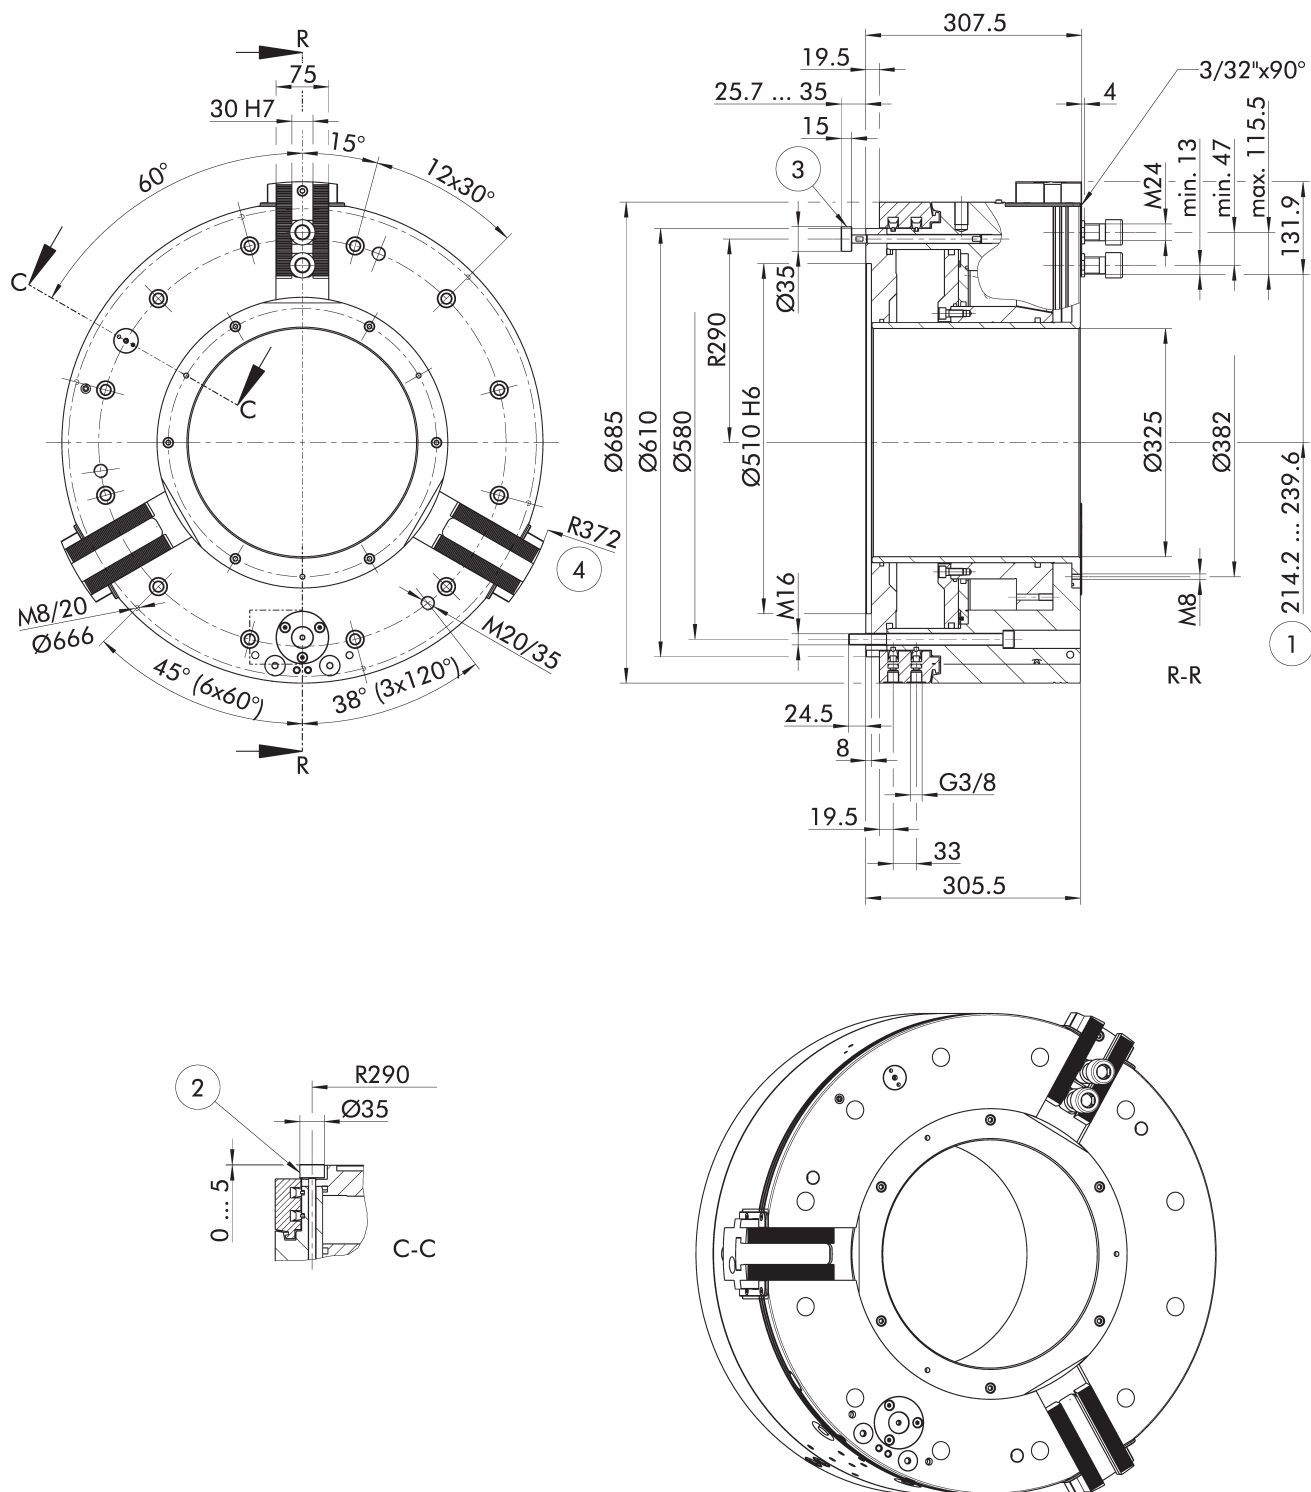

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1 つ目の歯底面までの距離
- ② オプション: 機械的圧力モニタリング

- ③ オプション: 機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z510	0818326	900	280	3 – 8	37.3	500

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。

その他技術データ

チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 685-325 LH	325	25.4	16.9	8.5	54.1	124.5

把持力-RPM-図

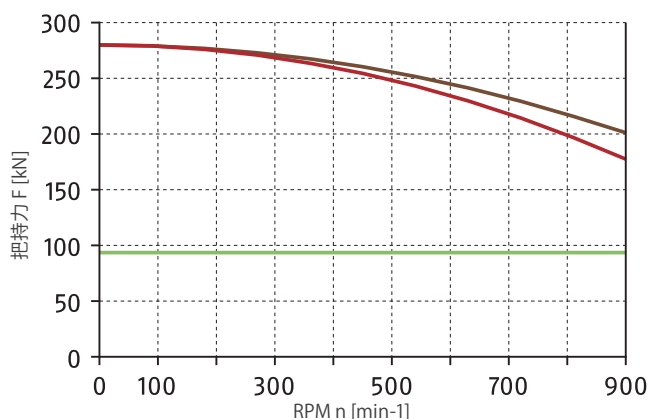


■ 必要な最低把持力 F_{smin}
33%

■ SP-HB 630
15.46 kg


■ SP-WB 630
32.35 kg



ベースジョーガイドの荷重



$M_{max} = 11620 \text{ Nm}$

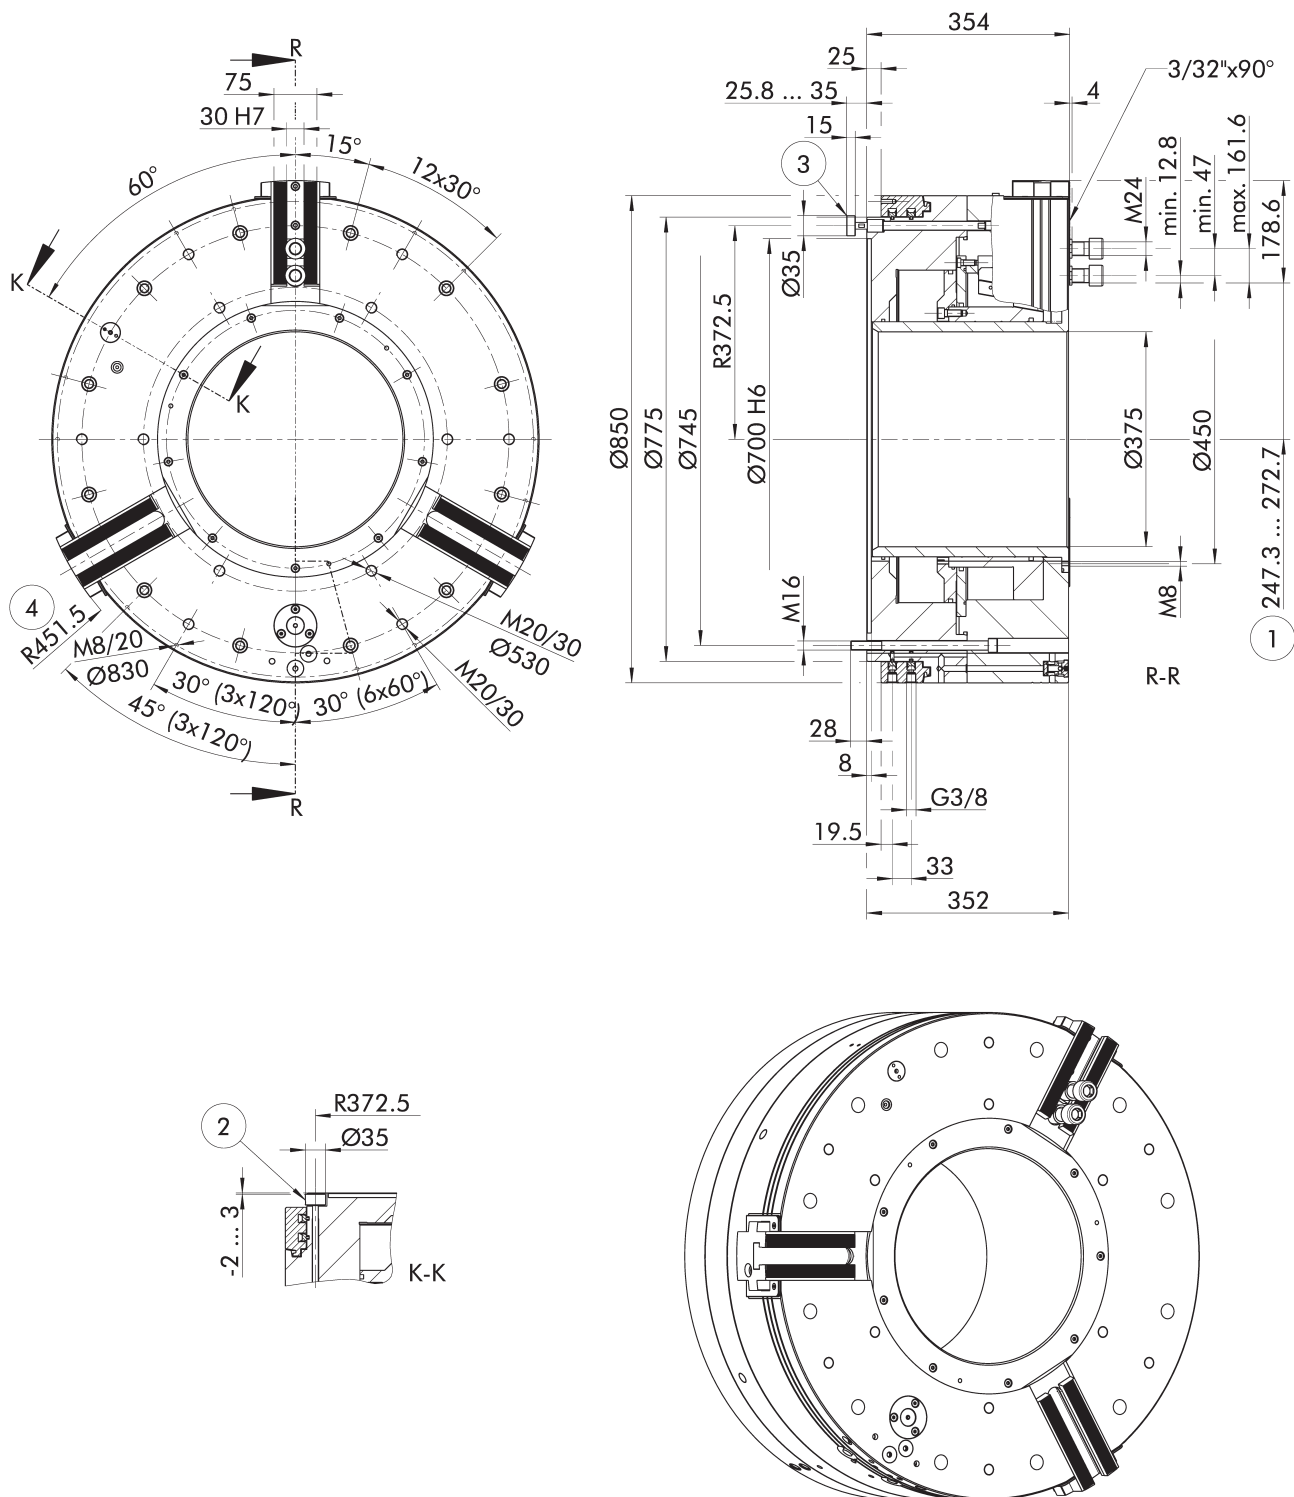

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1つ目の歯底面までの距離
- ② オプション：機械的圧力モニタリング

- ③ オプション：機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z700	0818335	750	240	3 - 8	109	1010

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。

その他技術データ

チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 850-375 LH	375	25.4	13.4	12	61.5	148

把持力-RPM-図

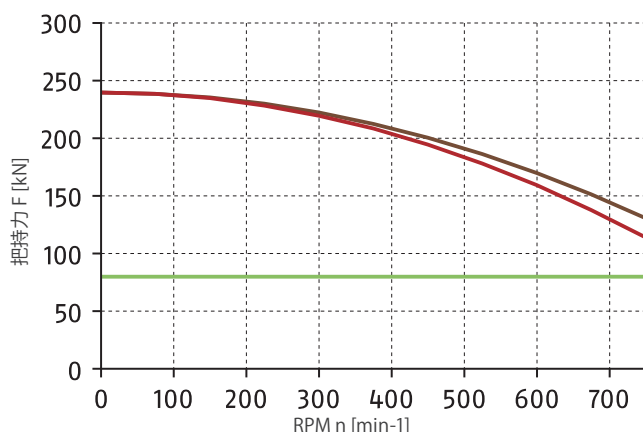


■ 必要な最低把持力 F_{spmin}
33%

■ SP-HB 800
29.1 kg


■ SP-WB 800
41.05 kg



ベースジョーガイドの荷重



$M_{max} = 11840 \text{ Nm}$

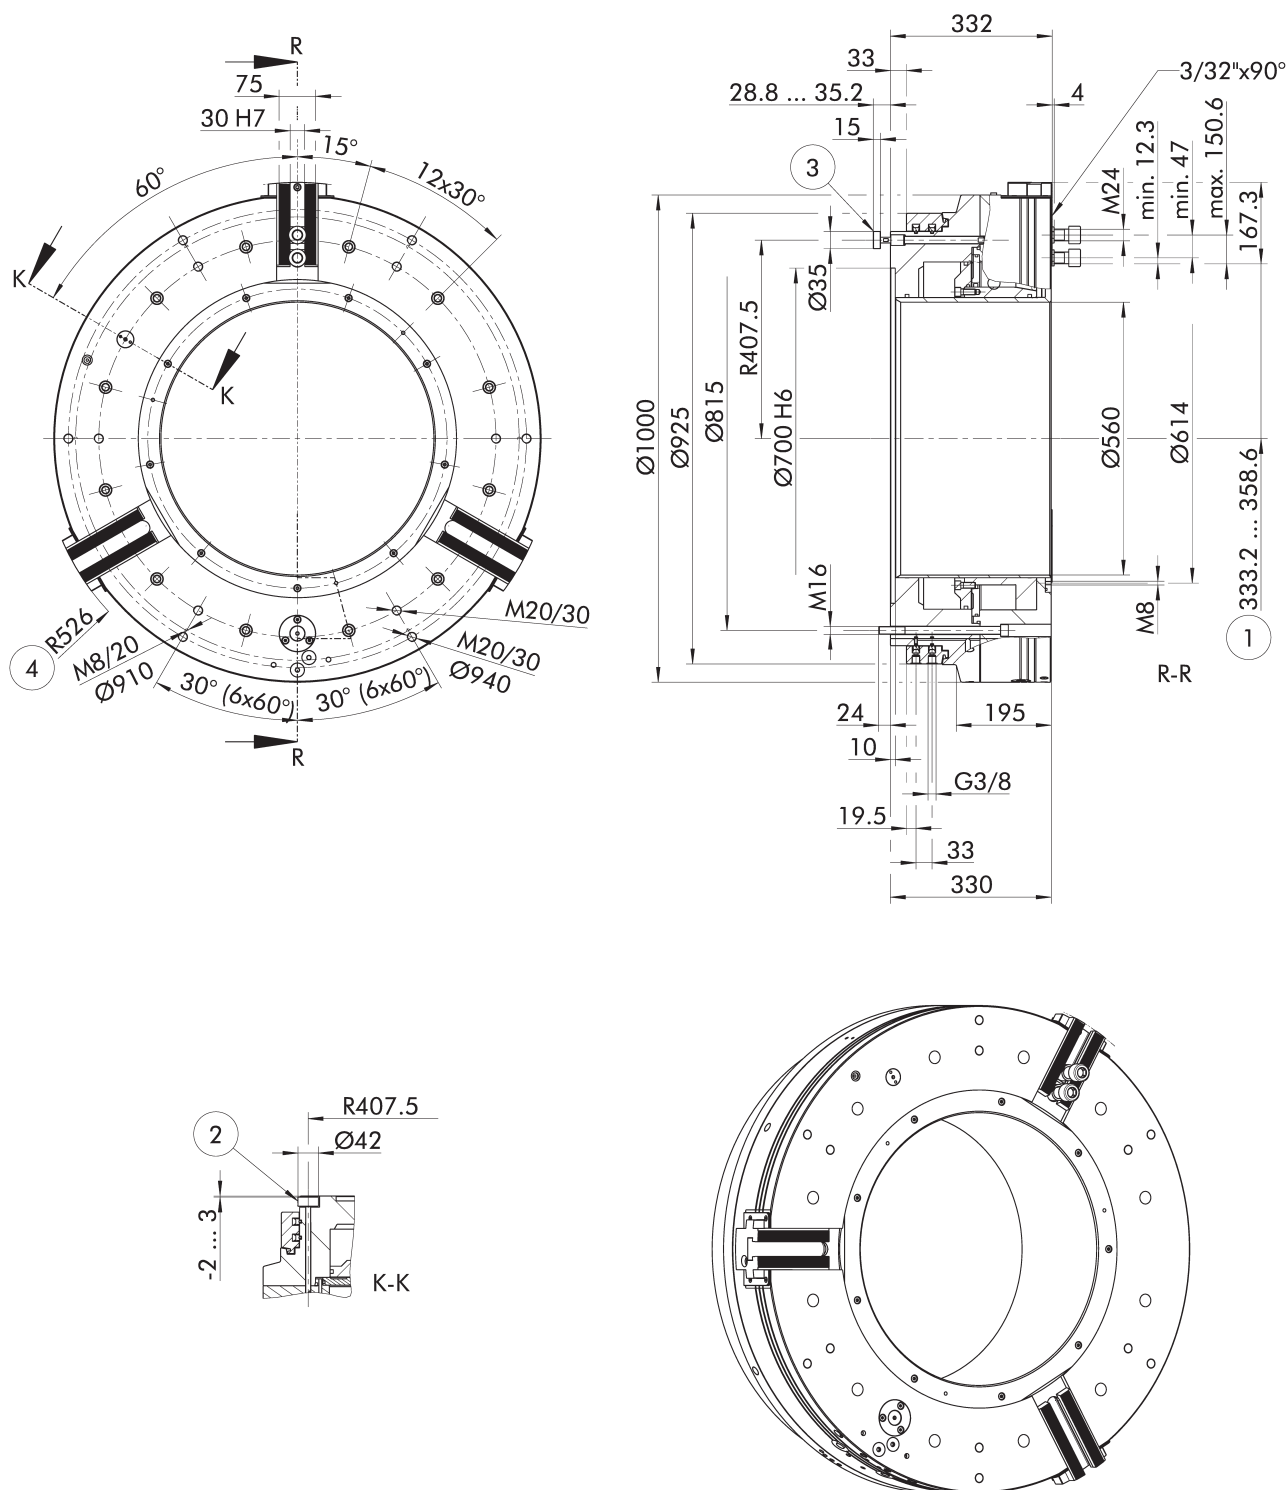

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

- ① 1 つ目の歯底面までの距離
- ② オプション：機械的圧力モニタリング

- ③ オプション：機械式経路制御
- ④ 旋回半径

技術データ

スピンドルサイズ	ID	最大回転速度 [min ⁻¹]	最大把持力 (6 bar 時) [kN]	作動圧 [bar]	慣性モーメント [kgm ²]	重量 [kg]
Z700	0818346	500	240	3 - 8	161	1000

納品内容

チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、ディストリビューターリング用エルボユニオンG3/8、電動圧縮エアコントロールユニット接続用カプリング、アイボルト、取扱説明書；ディストリビューターリング取付ブラケット、トップジョーは含まれません

注記

最小作動圧

最低作動圧力は $P_{min} = 3 \text{ bar}$ です。

低把持力が必要となる場合、オプションで把持力低減にも対応可。

デュアルストローク方式の旋盤用チャックに関する重要な注意事項

デュアルストロークシステム (LH シリーズ) 付き旋盤チャックは内径クランプには使用できません。


また、ワークを高速ジョーストロークでクランプしないでください。ジョーストロークが長いと、把持力が低下します。

ツールをクランプしているとき、高速クランプストローク全体が TB2-LH 旋盤用チャックのクランプストロークの 1/3 以上で (基本カバー範囲に相当) 実行されるようにしてください。

その他技術データ

チャックタイプ	貫通穴	ストローク / ジョー	高速ストローク/ジョー	クランプストローク/ジョー	6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク	センタージョーの高さ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[mm]
ROTA TB2 1000-560 LH	560	25.4	15	10.4	57.4	137

把持力-RPM-図

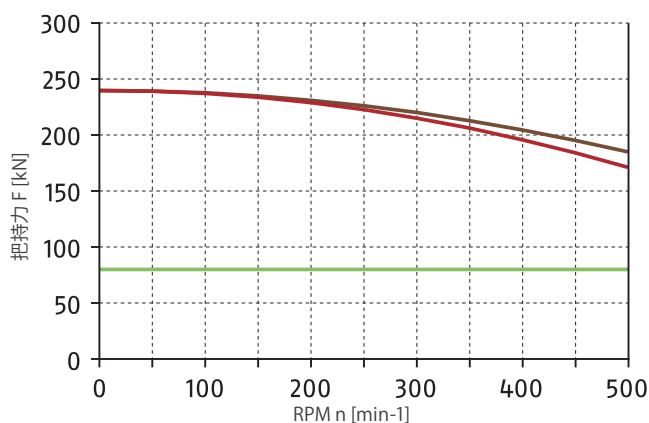


■ 必要な最低把持力 F_{spmin}
33%

■ SP-HB 800
29.1 kg

■ SP-WB 800
41.05 kg




ベースジョーガイドの荷重



$M_{max} = 10960 \text{ Nm}$

アダプタープレート

短テーパー ISO 702-1のZマウント

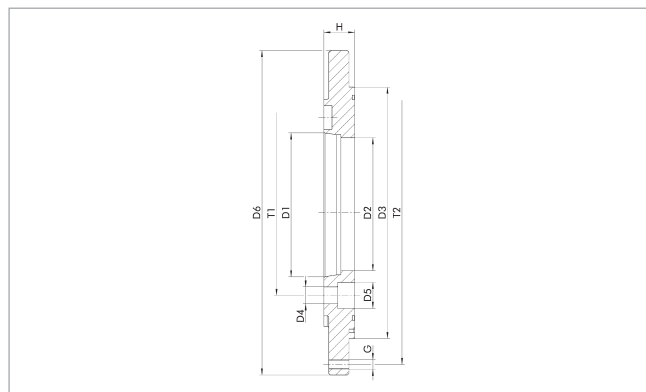

技術データ


説明	ID	適合タイプ	D1	D2 [mm]	D3	D4 [mm]	D5 [mm]	D6 [mm]	G	H [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]
FFV Z310-A11-2	0836052	ROTA TB2 470-185 LH	Nr. 11	185	Z310	21 (6x60°)	32	400	M12 (9 x 40°)	38	235	374
FFV Z310-A15-2	0836057	ROTA TB2 470-185 LH	Nr. 15	185	Z310	23 (6x60°)	35	400	M12 (9 x 40°)	50.5	330.2	374
FFV Z415-A11	0836061	ROTA TB2 570-230 LH	Nr. 11	193	Z415	21 (6x60°)	33	500	M12 (12 x 30°)	35	235	474
						23 (6x60°)						
FFV Z415-A15	0836062	ROTA TB2 570-230 LH	Nr. 15	230	Z415	26 (6x60°)	35	500	M12 (12 x 30°)	41	330.2	474
FFV Z415-A20	0836063	ROTA TB2 570-230 LH	Nr. 20	230	Z415	25 (6x60°)	38	520	M12 (12 x 30°)	59	463.6	474
FFV Z450-A11	0836074	ROTA TB2 600-275 LH	Nr. 11	193	Z450	21 (6x60°)	32	535	M12 (12 x 30°)	45	235	508
		ROTA TB2 600-275 LH				23 (6x60°)						
FFV Z450-A15	0836075	ROTA TB2 630-275 LH	Nr. 15	275	Z450	26 (6x60°)	35	535	M12 (12 x 30°)	50	330.2	508
		ROTA TB2 600-275 LH										
FFV Z450-A20	0836076	ROTA TB2 630-275 LH	Nr. 20	275	Z450	26 (6x60°)	38	535	M12 (12 x 30°)	58	463.3	508
FFV 510-A11	0836070	ROTA TB2 685-325 LH	Nr. 11	193	Z510	21 (6x60°)	32	610	M16 (12 x 30°)	42.5	235	580
FFV 510-A15	0836071	ROTA TB2 685-325 LH	Nr. 15	265	Z510	26 (6x60°)	38	610	M16 (12 x 30°)	50	330.2	580
FFV 510-A20	0836072	ROTA TB2 685-325 LH	Nr. 20	325	Z510	26 (6x60°)	38	610	M16 (12 x 30°)	50	463.6	580
FFV Z700-A15	0836080	ROTA TB2 850-375 LH	Nr. 15	270	Z700	26 (12x30°)	38	775	M16 (12 x 30°)	65	330.2	745
FFV Z700-A20-1	0836081	ROTA TB2 850-375 LH	Nr. 20	375	Z700	26 (12x30°)	38	775	M16 (12 x 30°)	65	463.6	745

削減取付板


空圧式パワーチャックのフランジはすべて、レデュシングフランジとして設計されています。
これらは、スピンドルの取り付けボルトサークルが旋盤チャックの取り付けボルトサークルより小さい場合に使用します。
まず取付版をスピンドルに取り付け、次に旋盤用チャックを取付版に取り付けます。

ソフトトップジョー

精密セレーション 90° 付き



SWB-AL
ソフトトップジョー



SWB
ソフトトップジョー


技術データ

チャックタイプ	説明	ID	N	B	H	L	a	b	ネジ	m/ SET
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA TB2 470-185 LH	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	90	35	M20	6.4
ROTA TB2 470-185 LH	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	90	35	M20	16.0
ROTA TB2 470-185 LH	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	80	40	M18	18.6
ROTA TB2 470-185 LH	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	118	40	M18	24.0
ROTA TB2 470-185 LH	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	75	35	M20	12.6
ROTA TB2 520-191 LH	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	90	35	M20	6.4
ROTA TB2 520-191 LH	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	90	35	M20	16.0
ROTA TB2 520-191 LH	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	80	40	M18	18.6
ROTA TB2 520-191 LH	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	118	40	M18	24.0
ROTA TB2 520-191 LH	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	75	35	M20	12.6
ROTA TB2 570-230 LH	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	90	35	M20	6.4
ROTA TB2 570-230 LH	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	90	35	M20	16.0
ROTA TB2 570-230 LH	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	80	40	M18	18.6
ROTA TB2 570-230 LH	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	118	40	M18	24.0
ROTA TB2 570-230 LH	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	75	35	M20	12.6
ROTA TB2 600-275 LH	SWB-AL 400	0168103	25.5	60	100	155	90	35	M20	6.4
ROTA TB2 600-275 LH	SWB 400	0120107	25.5	60	90	155	90	35	M20	16.0
ROTA TB2 600-275 LH	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	80	40	M18	18.6
ROTA TB2 600-275 LH	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	118	40	M18	24.0
ROTA TB2 600-275 LH	CWB 400	0100008	25.5	60	80	140	75	35	M20	12.6
ROTA TB2 630-275 LH	SP-WB 400	0124105	25.5	60	100	155	80	40	M18	18.6
ROTA TB2 630-275 LH	SP-WB 500	0124106	25.5	60	100	195	118	40	M18	24.0
ROTA TB2 685-325 LH	SP-WB 630	0124107	30	75	90	240	133	65	M24	32.4
ROTA TB2 685-325 LH	SP-WB 800	0124108	30	75	90	300	167	65	M24	41.0
ROTA TB2 850-375 LH	SP-WB 630	0124107	30	75	90	240	133	65	M24	32.4
ROTA TB2 850-375 LH	SP-WB 800	0124108	30	75	90	300	167	65	M24	41.0
ROTA TB2 1000-560 LH	SP-WB 630	0124107	30	75	90	240	133	65	M24	32.4
ROTA TB2 1000-560 LH	SP-WB 800	0124108	30	75	90	300	167	65	M24	41.0


当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび schunk.com でご覧いただけます

硬化焼き入れ段付きトップジョー, フルグリップジョー


精密セレーション 90° 付き




SHB
硬化焼き入れ段付きトップジョー




SWB-SA
フルグリップジョー



SWB-SM
フルグリップジョー



SP-HB
硬化焼き入れ段付きトップジョー



SP-HB
硬化焼き入れ段付きトップジョー

技術データ


チャックタイプ	説明	ID	N	B	B1	H	H2	L	T	a	b	c	ネジ	m/ SET
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA TB2 470-185 LH	SWB-SA 400	0170105	25.5	330	150	98	68	160		84.5	35		M20	24.4
ROTA TB2 470-185 LH	SWB-SM 400	0169105	25.5	330	60	85	55	155		83.5	35		M20	53.8
ROTA TB2 470-185 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 470-185 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 470-185 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 470-185 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 520-191 LH	SWB-SA 400	0170105	25.5	330	150	98	68	160		84.5	35		M20	24.4
ROTA TB2 520-191 LH	SWB-SM 400	0169105	25.5	330	60	85	55	155		83.5	35		M20	53.8
ROTA TB2 520-191 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 520-191 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 570-230 LH	SWB-SA 400	0170105	25.5	330	150	98	68	160		84.5	35		M20	24.4
ROTA TB2 570-230 LH	SWB-SM 400	0169105	25.5	330	60	85	55	155		83.5	35		M20	53.8
ROTA TB2 570-230 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 570-230 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 600-275 LH	SWB-SA 400	0170105	25.5	330	150	98	68	160		84.5	35		M20	24.4
ROTA TB2 600-275 LH	SWB-SM 400	0169105	25.5	330	60	85	55	155		83.5	35		M20	53.8
ROTA TB2 600-275 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 600-275 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 630-275 LH	SWB-SA 400	0170105	25.5	330	150	98	68	160		84.5	35		M20	24.4
ROTA TB2 630-275 LH	SWB-SM 400	0169105	25.5	330	60	85	55	155		83.5	35		M20	53.8
ROTA TB2 630-275 LH	SHB 400	0121107	25.5	60		75		140	18	53	31	31	M20	7.8
ROTA TB2 630-275 LH	SP-HB 400-500	0125105	25.5	57.5		73		160	22	43.1	42	42	M18	9.8
ROTA TB2 685-325 LH	SP-HB 630	0125106	30	75		88		174.5	30	44.5	50	50	M24	15.5
ROTA TB2 685-325 LH	SP-HB 800	0125108	30	75		105		250	22	91.8	60	60	M24	29.1
ROTA TB2 850-375 LH	SP-HB 630	0125106	30	75		88		174.5	30	44.5	50	50	M24	15.5
ROTA TB2 850-375 LH	SP-HB 800	0125108	30	75		105		250	22	91.8	60	60	M24	29.1
ROTA TB2 1000-560 LH	SP-HB 630	0125106	30	75		88		174.5	30	44.5	50	50	M24	15.5

チャックタイプ	説明	ID	N	B	B1	H	H2	L	T	a	b	c	ネジ	m/ SET
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
ROTA TB2 1000-560 LH	SP-HB 800	0125108	30	75		105		250	22	91.8	60	60	M24	29.1

当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび schunk.com でご覧いただけます

鬼爪

精密セレーション 90° 付き



SZA
鬼爪

技術データ

チャックタイプ	クランプ範囲 ØD	旋回径 SDmax	説明	ID	N	B	H	L	T	G	b	ネジ	m/ SET
	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[kg]
ROTA TB2 470-185 LH	172 - 274	541	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	147 - 250	595	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 470-185 LH	247 - 435	580	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	332 - 435	559	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	402 - 506	602	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 470-185 LH	482 - 585	686	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 470-185 LH	213 - 310	578	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0
ROTA TB2 520-191 LH	213 - 310	578	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 520-191 LH	188 - 285	633	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 520-191 LH	288 - 385	617	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 520-191 LH	373 - 470	596	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 520-191 LH	444 - 541	639	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 520-191 LH	523 - 621	723	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0
ROTA TB2 570-230 LH	233 - 354	621	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 570-230 LH	209 - 329	675	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 570-230 LH	309 - 429	659	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 570-230 LH	394 - 514	638	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 570-230 LH	465 - 585	681	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 570-230 LH	544 - 665	766	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0
ROTA TB2 600-275 LH	268 - 423	690	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 600-275 LH	243 - 398	744	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 600-275 LH	343 - 498	728	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 600-275 LH	428 - 583	707	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 600-275 LH	499 - 654	750	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 600-275 LH	579 - 734	835	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0
ROTA TB2 630-275 LH	297 - 463	730	SZA 40-11	0138300	25.5	60	78	149.3	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 630-275 LH	272 - 438	451	SZA 40-12	0138301	25.5	60	78	188.3	33	M8	35	M20	11.5
ROTA TB2 630-275 LH	372 - 539	769	SZA 40-13	0138302	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 630-275 LH	457 - 624	748	SZA 40-14	0138303	25.5	60	78	131	33	M8	35	M20	8.0
ROTA TB2 630-275 LH	528 - 695	791	SZA 40-15	0138304	25.5	60	78	150	33	M8	35	M20	9.3
ROTA TB2 630-275 LH	608 - 775	876	SZA 40-16	0138305	25.5	60	78	178.6	33	M8	35	M20	11.0


当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび schunk.com でご覧いただけます

T ナット

精密セレーション 90° 付き



NS
T ナット




NKS
T ナット

チャックタイプ	説明	ID	N	B	H	H1	L	平頭ネジ	最大許容締め付けトルク
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Nm]
ROTA TB2 470-185 LH	NKS 4	0143109	25.5	35	34.5	15	30	M20 x 45	220
ROTA TB2 470-185 LH	NS 200	0140103	25.5	35.8	29	11	27.8	M20 x 40	220
ROTA TB2 470-185 LH	NS 201	0142103	25.5	32.5	33.7	15.5	28	M20 x 45	300
ROTA TB2 470-185 LH	NS 202	0141102	25.5	34	35.5	16	30.5	M20 x 50	300
ROTA TB2 470-185 LH	NS 181	0143105	25.5	35.8	34.5	14.5	30.8	M18 x 55	220
ROTA TB2 470-185 LH	NS 182	0140119	25.5	36	67	14.5	31	M18 x 90	220
ROTA TB2 470-185 LH	NS 205	0140123	25.5	36	34.5	14.5	31	M20 x 45	240
ROTA TB2 520-191 LH	NS 181	0143105	25.5	35.8	34.5	14.5	30.8	M18 x 55	220
ROTA TB2 520-191 LH	NS 205	0140123	25.5	36	34.5	14.5	31	M20 x 45	240
ROTA TB2 570-230 LH	NS 181	0143105	25.5	35.8	34.5	14.5	30.8	M18 x 55	220
ROTA TB2 570-230 LH	NS 205	0140123	25.5	36	34.5	14.5	31	M20 x 45	240
ROTA TB2 600-275 LH	NS 181	0143105	25.5	35.8	34.5	14.5	30.8	M18 x 55	220
ROTA TB2 600-275 LH	NS 205	0140123	25.5	36	34.5	14.5	31	M20 x 45	240
ROTA TB2 630-275 LH	NS 181	0143105	25.5	35.8	34.5	14.5	30.8	M18 x 55	220
ROTA TB2 630-275 LH	NS 182	0140119	25.5	36	67	14.5	31	M18 x 90	220
ROTA TB2 630-275 LH	NS 205	0140123	25.5	36	34.5	14.5	31	M20 x 45	240
ROTA TB2 685-325 LH	NS 240-1	0140114	30	42	41	15	34	M24 x 70	450
ROTA TB2 850-375 LH	NS 240-1	0140114	30	42	41	15	34	M24 x 70	450
ROTA TB2 1000-560 LH	NS 240-1	0140114	30	42	41	15	34	M24 x 70	450


当社のチャックジョーの全ラインナップは、チャックジョー クイックファインダーおよび schunk.com でご覧いただけます

硬化焼き入れ段付きトップジョー

精密セレーション 90° 付き



ジョー位置 I



ジョー位置 II

外径クランプ

チャックタイプ	説明	ID	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]
ROTA TB2 470-185 LH	SHB 400	0121107	120 - 312	173 - 284	275 - 386	377 - 470
ROTA TB2 520-191 LH	SHB 400	0121107	246 - 324	262 - 330	362 - 422	466 - 524
ROTA TB2 570-230 LH	SHB 400	0121107	216 - 368	269 - 380	371 - 482	473 - 570
ROTA TB2 600-275 LH	SHB 400	0121107	225 - 463	278 - 389	380 - 491	482 - 605
ROTA TB2 685-325 LH	SP-HB 630	0125106	260 - 534	282 - 494	485 - 685	
ROTA TB2 850-375 LH	SP-HB 800	0125108	204 - 573	307 - 491	482 - 656	647 - 850
ROTA TB2 1000-560 LH	SP-HB 800	0125108	388 - 718	491 - 675	666 - 840	831 - 1000

アクセサリ

把持力テスター

6,000 RPMまでの2、3、6個のジョーチャックのジョー締力測定用



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	IFT Set	1404235

大型チャック用延長セット

Ø 400 mm 以上の大型チャックのジョークランプ力測定用測定子 IFT の延長として使用します。



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	IFTアダプターセット	1498512

メンテナンスユニット

必要な圧縮空気の処理に。



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	WEH 1/4"	0890021

圧力測定ユニット

気密性のチェック用



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	DMG Ø24-NPT1/4"	8702680

圧力モニターレトロフィットキット

加工中の空気圧をモニターするための後付けキットで、コントロールカム、圧縮スプリング、その他の付属品で構成されています。近接センサーも必要です。



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	NRS-PM	0818205

誘導型近接スイッチ

ふたつのバージョンの加工中の永久圧力および/または経路監視用の空気圧式動力旋盤チャック用。オープナー (ID 9987327)、クローザー (ID 9986713)。



適合タイプ	説明	ID
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	BES M12MI-POC40B-S04G	9987327
ROTA TB2 470-185 LH		
ROTA TB2 520-191 LH		
ROTA TB2 570-230 LH		
ROTA TB2 600-275 LH		
ROTA TB2 630-275 LH		
ROTA TB2 685-325 LH		
ROTA TB2 850-375 LH		
ROTA TB2 1000-560 LH	BES M12MI-PSC40B-S04G	9986713

グリース

LINOMAX plus

SCHUNK 製旋盤用手動チャックおよびパワーチャックおよび振れ止めの定期潤滑給油の標準として使用する高性能グリース。



供給単位	説明	ID
カートリッジ	LINOMAX plus カートリッジ	1342585
カン	LINOMAX plus 缶	1342586
パケツ	LINOMAX plus パケツ	1342587

グリースガン

SCHUNKのあらゆる製品の潤滑に対応する補助ツールです。グリースガンは、あらゆる種類の SCHUNK グリースのカートリッジに対応します。



供給単位	説明	ID
カートリッジ	グリースガン	9900543



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com