



TANDEM® Кулачки

Системные и накладные
кулачки для силовых
зажимных блоков TANDEM

Максимальная гибкость благодаря системным и накладным кулачкам

Системные и накладные кулачки от SCHUNK обеспечивают высочайшую адаптивность, позволяя легко настраивать зажим под конкретную задачу. Система опорных кулачков TBA-D даёт возможность быстро и просто комбинировать один комплект опорных кулачков с обширным модульным ассортиментом накладных кулачков SCHUNK. Благодаря этому множество специальных кулачков может быть заменено всего несколькими стандартными вставками. Заготовки накладных кулачков, напротив, специально разработаны для последующей доработки со стороны заказчика. Они допускают реализацию любых геометрических форм в соответствии с требованиями приложения.



Преимущества – Ваша выгода


- + Отдельно регулируется для каждой новой задачи зажатия
Возможно зажимать заготовки практически любой формы
- + Система опорных кулачков
Сводит к минимуму необходимость использования специальных кулачков
- + Модульная система с широким ассортиментом накладных кулачков
Простая перенастройка для зажатия необработанных и обработанных деталей одним упорным кулачком

Технические характеристики

Описание	подходит для 2-кулачковые тиски	подходит для 3-кулачковые тиски	Исполнение	Сопрежение кулачка
S3A-G5	●		3-осевой кулачковый захват	Мелкая насечка
S5A-G5	●		5-осевой кулачковый захват	Мелкая насечка
STR	●		Заготовки накладных кулачков без отверстий	Мелкая насечка
STR-H	●		Заготовки накладных кулачков без отверстий	Мелкая насечка
KTR	●		Заготовки накладных кулачков с отверстиями	Соединение «шпонка-паз»
KTR-H	●		Заготовки накладных кулачков с отверстиями	Соединение «шпонка-паз»
STR-S	●		Заготовка накладных кулачков с монтажной канавкой	Мелкая насечка
TBA-D	●		Опорные кулачки	Мелкая насечка
KTA	●		Адаптерная плита	Мелкая насечка
KTP	●		Поворотная плита	Мелкая насечка
WTR-A	●		Быстросменный кулачок	Быстрая смена кулачка
WTG-A	●		Быстросменный кулачок	Быстрая смена кулачка
STK		●	Зубчатые кулачки	Мелкая насечка
STK-V		●	Зубчатые кулачки	Мелкая насечка
STR/3		●	Заготовки накладных кулачков без отверстий	Мелкая насечка
STR-H/3		●	Заготовки накладных кулачков без отверстий	Мелкая насечка
KTR/3		●	Заготовки накладных кулачков с отверстиями	Соединение «шпонка-паз»
KTR-H/3		●	Заготовки накладных кулачков с отверстиями	Соединение «шпонка-паз»
STR-S/3		●	Заготовка накладных кулачков с монтажной канавкой	Мелкая насечка
WTR-A/3		●	Быстросменный кулачок	Быстрая смена кулачка

Система опорных кулачков TBA-D

Модель TANDEM TBA-D представляет собой реверсивные опорные кулачки с острой насечкой. Через стандартный интерфейс они совместимы с модульной системой KONTEC, что дает возможность быстро и гибко адаптировать силовые зажимные блоки TANDEM под разнообразные задачи зажима.

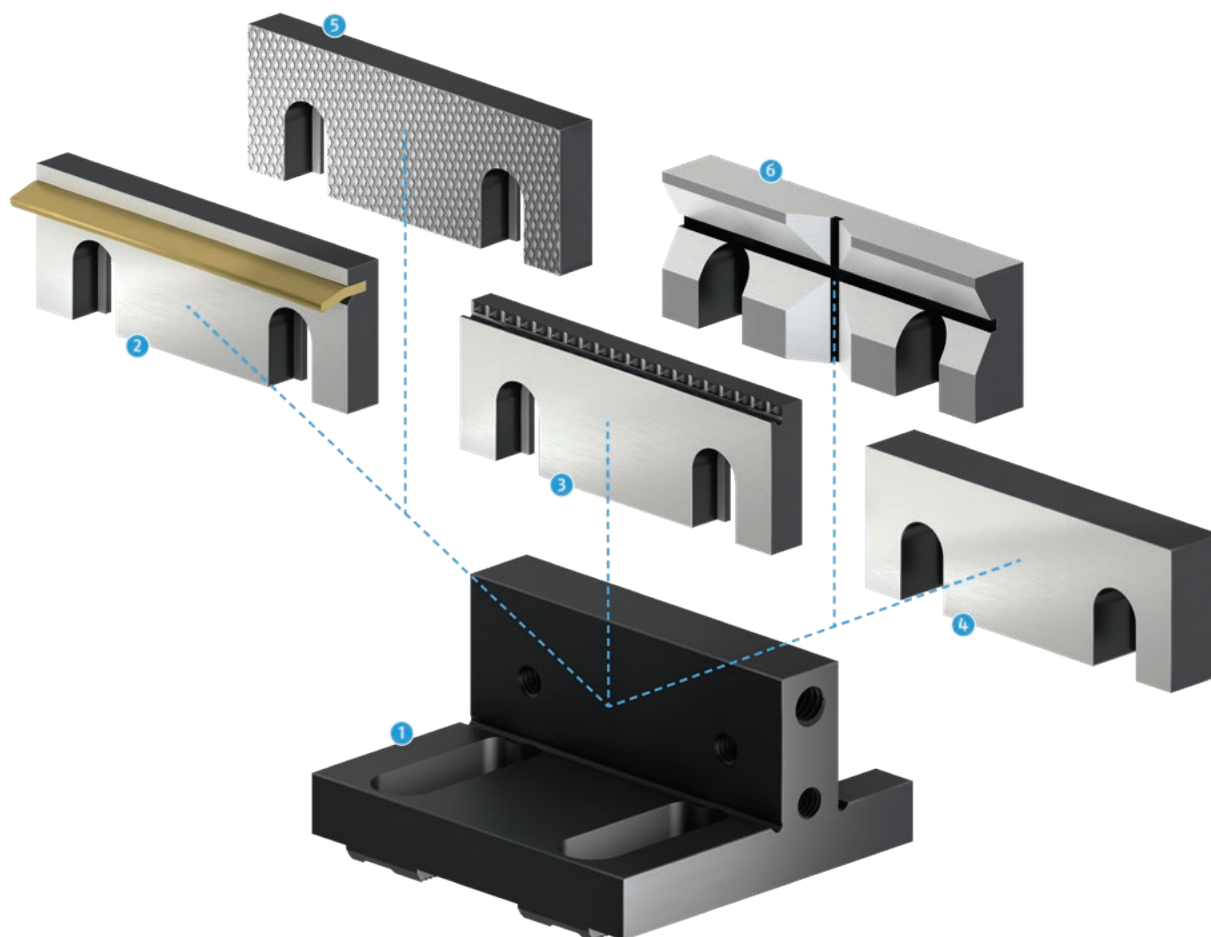

1 Опорные кулачки TBA-D

Служит базой для крепления накладных кулачков из широкой линейки KONTEC

2 Прижимная губка с плоской пружиной

Обеспечивает активное прижатие кулачков с легким зажатием заготовки для более точных результатов обработки.

3 Ступенчатая губка

С различными уровнями зацепа и захвата для надежного и мощного зажима заготовок.

4 Шлифованный кулачок

Для прецизионного зажатия заготовок

5 Кованный кулачок

Обеспечивает увеличенное сцепление между кулачком и заготовкой при минимальном следе от зажима


6 Шлифованный призматический кулачок

Для прецизионного зажатия круглых заготовок.

Накладные кулачки

6-сторонние переворачиваемые зубчатые кулачки


Зажимная поверхность с пятью ступеньками, а также зажимная поверхность с покрытием.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	0430803

6-сторонние переворачиваемые кулачки с карбидными вставками

Зажимная поверхность с пятью ступеньками с карбидными вставками, а также гладкая зажимная поверхность.



Описание	Ширина mm	Высота mm	Глубина mm	Сопряжение	Идент. №
GBCG-6W 38-38-18	38.5	18	38.2	W-38	1395550

Консистентная смазка

LINOMAX plus

Стандартно применяемая консистентная смазка с высокими рабочими характеристиками для постоянной смазки ручных и механизированных токарных патронов и люнетов SCHUNK.



Пучок	Описание	Идент. №
Картридж	Картридж LINOMAX plu	1342585

LP 410

Консистентная смазка с высокими рабочими характеристиками применяется в качестве стандартной для регулярной смазки силовых зажимных блоков SCHUNK TANDEM.



Пучок	Описание	Идент. №
Картридж	Картридж LP 410	0184213



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com