


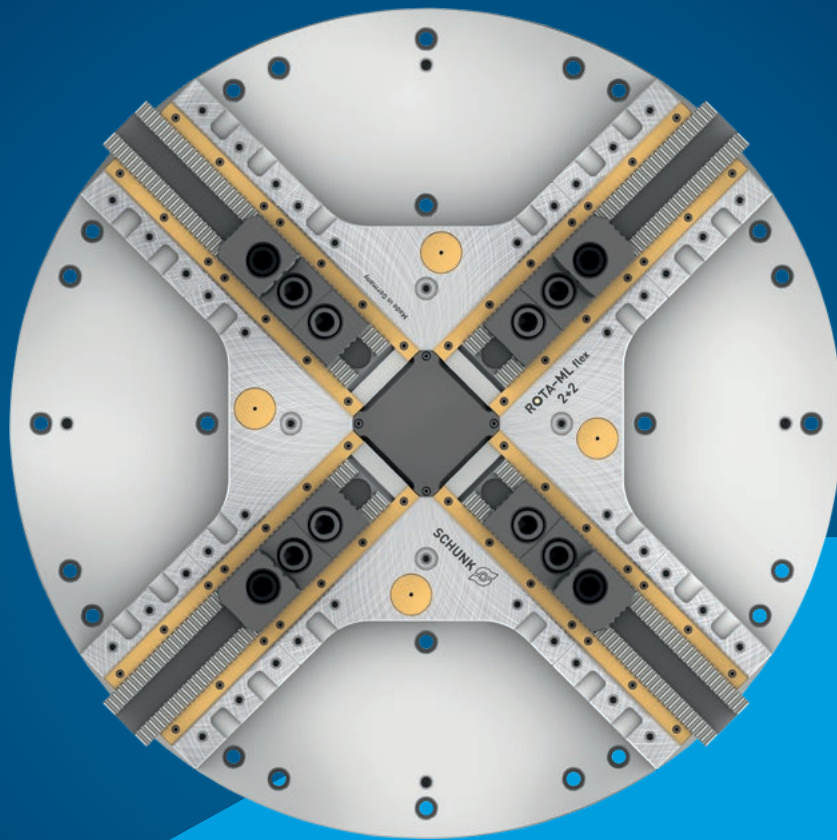


ROTA-ML_{flex} 2+2

**Univerzálne manuálne
skľučovadlo pre všetky
upínacie úlohy na sústruhoch
a frézach**

Centricky kompenzujúce upínanie obrobkov s ľubovoľnou geometriou

Upínanie okrúhlych, kubických a geometricky neforemných dielov – pre ROTA-ML flex 2+2 žiadny problém. Vďaka patentovanej koncepcii pohonu so spojenými pármí čeľustí je možné centricky a bez preurčitosti upnúť akékoľvek geometrie obrobkov. Skľučovadlá sa používajú najmä v zásobníkových riešeniach a na frézovacích/sústružníckych strojoch. Možno ich však používať aj na sústruhoch. V porovnaní s predchádzajúcou verziou bolo možné hmotnosť veľkých skľučovadiel s priemerom od Ø 500 mm znížiť až o 40 %, takže je teraz pomocou nich možné upíňať obrobky s ešte vyššou hmotnosťou.

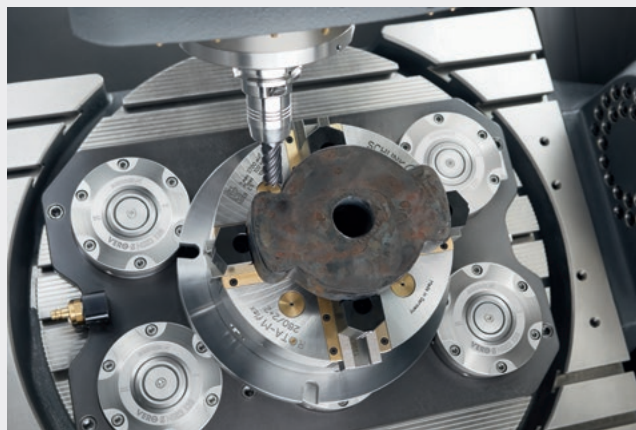

Výhody – Vaše benefity


- + Utesnené manuálne upínacie skľučovadlo**
Pre výrazne dlhšie intervaly údržby.
- + Patentovaná koncepcia pohonu**
Nezávislá inštalácia párov čeľustí s následným upnutím obrobku s centrickou kompenzáciou
- + Flexibilný upínací systém**
Na upínanie okrúhlych, kubických alebo geometricky neforemných obrobkov
- + Kompenzačný mechanizmus**
Umožňuje centrické upínanie akýchkoľvek geometrií obrobkov
- + Optimalizované výšky a hmotnosti skľučovadla v prípade nových verzií ROTA-ML flex 2+2 od Ø 500 mm**
Pre maximálne dodatočné užitočné zaťaženie hmotnosti obrobku
- + Vysoká účinnosť systému klin-tyč**
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám
- + Mazací systém s cirkuláciou maziva**
Zaručuje stály prívod maziva pre konštantné upínacie sily
- + Vizuálna aktivácia upnutia**
Ako indikátor rozsahu, v ktorom možno bezpečne upíňať.
- + Funkčné diely sú zo všetkých strán kalené a brúsené**
Zaisťuje dlhú prevádzkovú životnosť

Technické údaje

Opis	Max. počet otáčok [min ⁻¹]	Max. upínacia sila [kN]	Max. krútiaci moment [Nm]	Zdvih/čeľusť [mm]	Kompenzačný zdvih/čeľusť [mm]
ROTA-M flex 2+2 260	2700	100	120	9.5	5.1
ROTA-M flex 2+2 315	2200	100	120	9.5	5.1
ROTA-M flex 2+2 400	1500	150	200	14.5	7.9
ROTA-M flex 2+2 500	1500	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 500	1500	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 630	1300	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 800	1100	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 1000	850	180	210	17.3	12
ROTA-ML flex 2+2 1200	750	180	210	17.3	12

Funkcia ROTA-ML flex 2+2

Patentovaný systém hnacieho krúžka prenáša otočný pohyb závitového vretena na čeľuste. Protiľahlé páry čeľustí sa postupne priložia k obrobku a vycentrujú ho v príslušnej úrovni. Následne dôjde k rovnomernému upnutiu obrobka plnou upínacou silou.

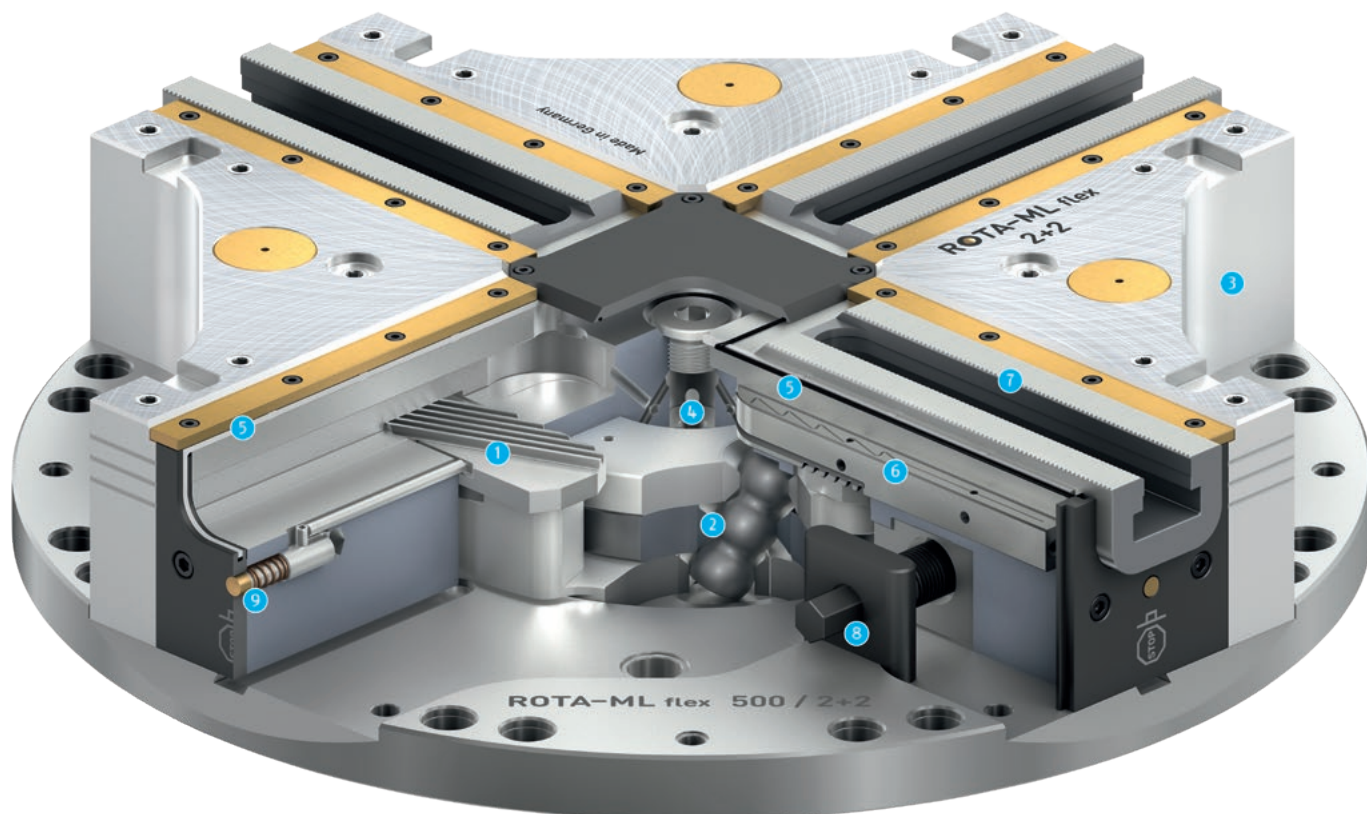

- 1 Ovládací systém s klinovou tyčou**
Ponúka vysoké presnosti radiálne vystredného chodu
- 2 Patentovaná koncepcia pohonu**
Ako základ pre centricky kompenzujúce upínanie obrobkov
- 3 Kalené a extrémne tuhé základné telo**
Tým pádom dlhšia životnosť pri maximálnej presnosti. Dokonca aj pri maximálnej upínacej sile
- 4 Centrálny mazací systém so zásobníkom maziva**
Zaisťuje dostatok mazacieho tuku počas obrábania. Ovládanie a odstredivá sila počas obrábania tiež zabezpečujú ďalšiu cirkuláciu mazacieho tuku v skľučovadle.
- 5 Utesnenie skľučovadla**
Pozostáva z tvarového tesnenia a O-krúžkov pre predbežné upnutie
- 6 Dlhé vedenie čeľustí**
Ponúka optimálne podporu pri vonkajšom a vnútornom upínaní
- 7 Štandardné rozhranie čeľustí**
Na používanie štandardných vrchných čeľustí od spoločnosti SCHUNK
- 8 Ovládanie pomocou šesťhrannej prípojky**
Tým pádom jednoduché ovládanie
- 9 Indikačný kolík**
Ako monitorovanie polôh čeľustí pomocou pohybu hnacieho krúžka

Kompenzácia upnutia obrobku


Vďaka inovatívnemu konceptu pohonu možno kompenzujúco upínať okrúhle, kubické a geometricky neforemné obrobky. Protiľahlé čeľuste sú navzájom vždy spojené prostredníctvom systému s hnacím krúžkom. Kompenzančný mechanizmus zabraňuje preurčitosti.

- 1 Prvý pár čeľustí
- 2 Druhý pár čeľustí



Utesnené manuálne upínacie skľučovadlo

Tesniaci systém pozostávajúci z predpätého tvarového tesnenia a O-krúžkov zabraňuje vyplachovaniu maziva počas obrábania, resp. vnikaniu nečistôt a triesok do skľučovadla. Vďaka tomu možno bez obáv obrábať aj odliatky a výkovky.

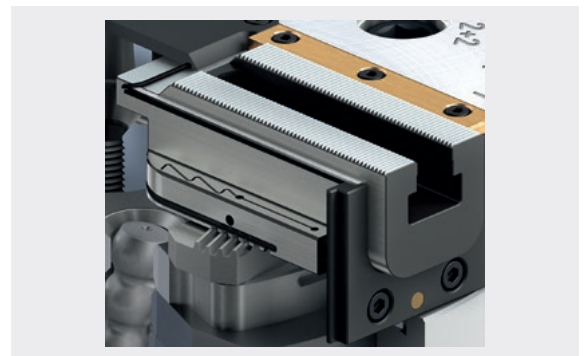

Vizuálna aktivácia upnutia


Pre zaručenie bezpečného vykonávania prác indikuje indikačný kolík to, keď sa mechanika skľučovadla nachádza tesne pred koncovou polohou zdvihu. Keď sa indikačný kolík presunie smerom von, tak obrobok už viac nie je správne upnutý a nesmie dôjsť k spusteniu obrábania.

- 1 Indikačný kolík



Stacionárne vyhotovenie

Od konštrukčnej veľkosti $\varnothing 500$ je produkt ROTA-ML flex 2+2 vyhotovený v monolitickej a teraz ešte plochšej konštrukcii s výrazne zníženou hmotnosťou. Vďaka tomu možno v porovnaní s bežnými skľučovadlami s rovnakou veľkosťou znížiť vlastnú hmotnosť až o 60 %.

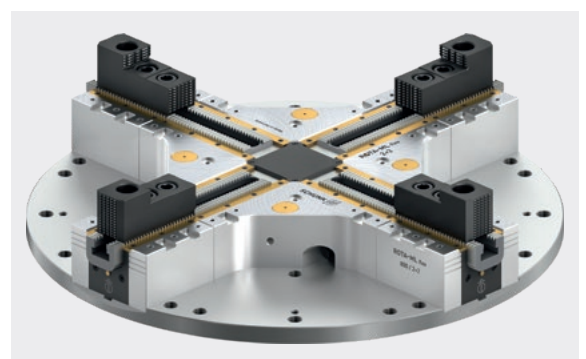

2-čelustové upínanie

ROTA-ML flex 2+2 možno pomocou jednoduchého prispôsobenia prestavať zo 4-čelustového skľučovadla na 2-čelustové skľučovadlo. Na tento účel stačí len vymeniť centrálny blokovací kryt.

- ❶ **Blokovací kryt bez dorazu**
Oba páry čelustí sú voľne pohyblivé
- ❷ **Blokovací kryt s dorazom**
Jeden pár čelustí je zablokovaný, druhý upína centricky




Všestranne možnosti priskrutkovania

S novým produktom ROTA-ML flex 2+2 boli do základnej dosky začlenené ďalšie možnosti priskrutkovania. Vďaka tomu možno skľučovadlá na stoloch strojov od jednotlivých výrobcov strojov používať ešte flexibilnejšie.

- ❶ **22,5° hviezdicová drážka**
Pre maximálne 16 radiálnych T-drážok
- ❷ **30° hviezdicová drážka**
Pre maximálne 12 radiálnych T-drážok
- ❸ **45° hviezdicová drážka**
Pre maximálne 8 radiálnych T-drážok



Výrazné zníženie hmotnosti v novej generácii ROTA-ML flex 2+2

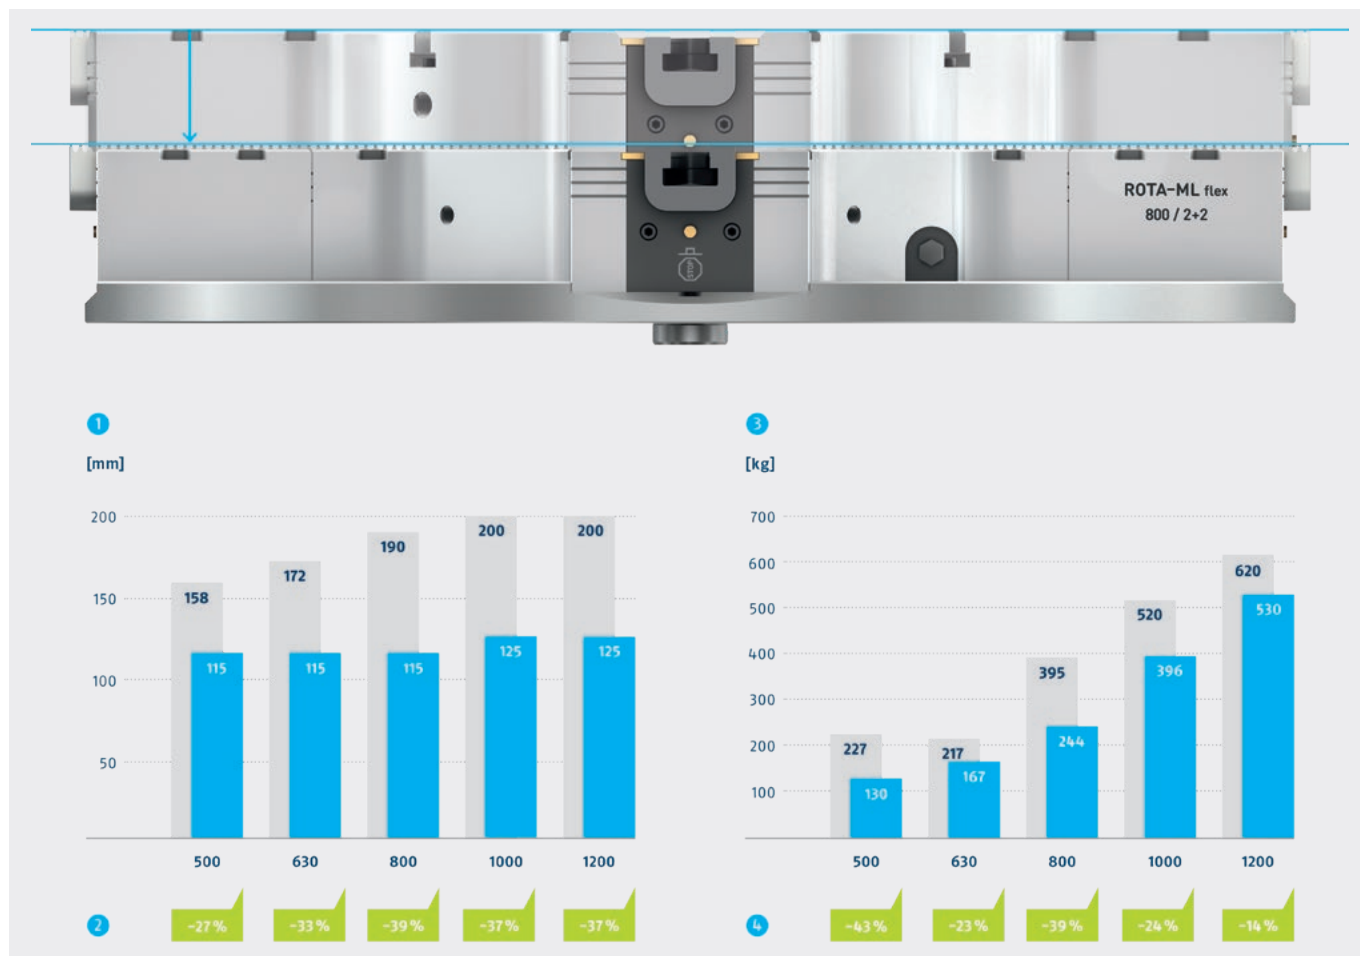

Veľké konštrukčné veľkosti ROTA-ML flex 2+2 od Ø 500 mm boli podrobené kompletnej modernizácii. Hlavná pozornosť bola venovaná zníženiu celkovej výšky a s tým súvisiacemu zníženiu hmotnosti skľučovadla. Vďaka konštrukčným úpravám bolo možné výrazne znížiť výšku skľučovadla a zrealizovať zníženie hmotnosti až o 40 % v porovnaní s jeho predchodcom. Vďaka tomu možno teraz obrábať ešte väčšie a ťažšie obrobky. Ďalším pozitívnym vedľajším efektom zníženia hmotnosti je to, že vďaka nižšej hmotnosti sú teraz možné aj vyššie počty otáčok stola.

1 Porovnanie konštrukčnej výšky

Os X = konštrukčná veľkosť skľučovadla
Os Y = výška skľučovadla

2 Úspora

Z hľadiska výšky skľučovadla pri porovnaní starej a novej generácie


3 Porovnanie hmotnosti

Os X = konštrukčná veľkosť skľučovadla
Os Y = hmotnosť skľučovadla

4 Úspora

Z hľadiska hmotnosti skľučovadla pri porovnaní starej a novej generácie


Maximálna flexibilita

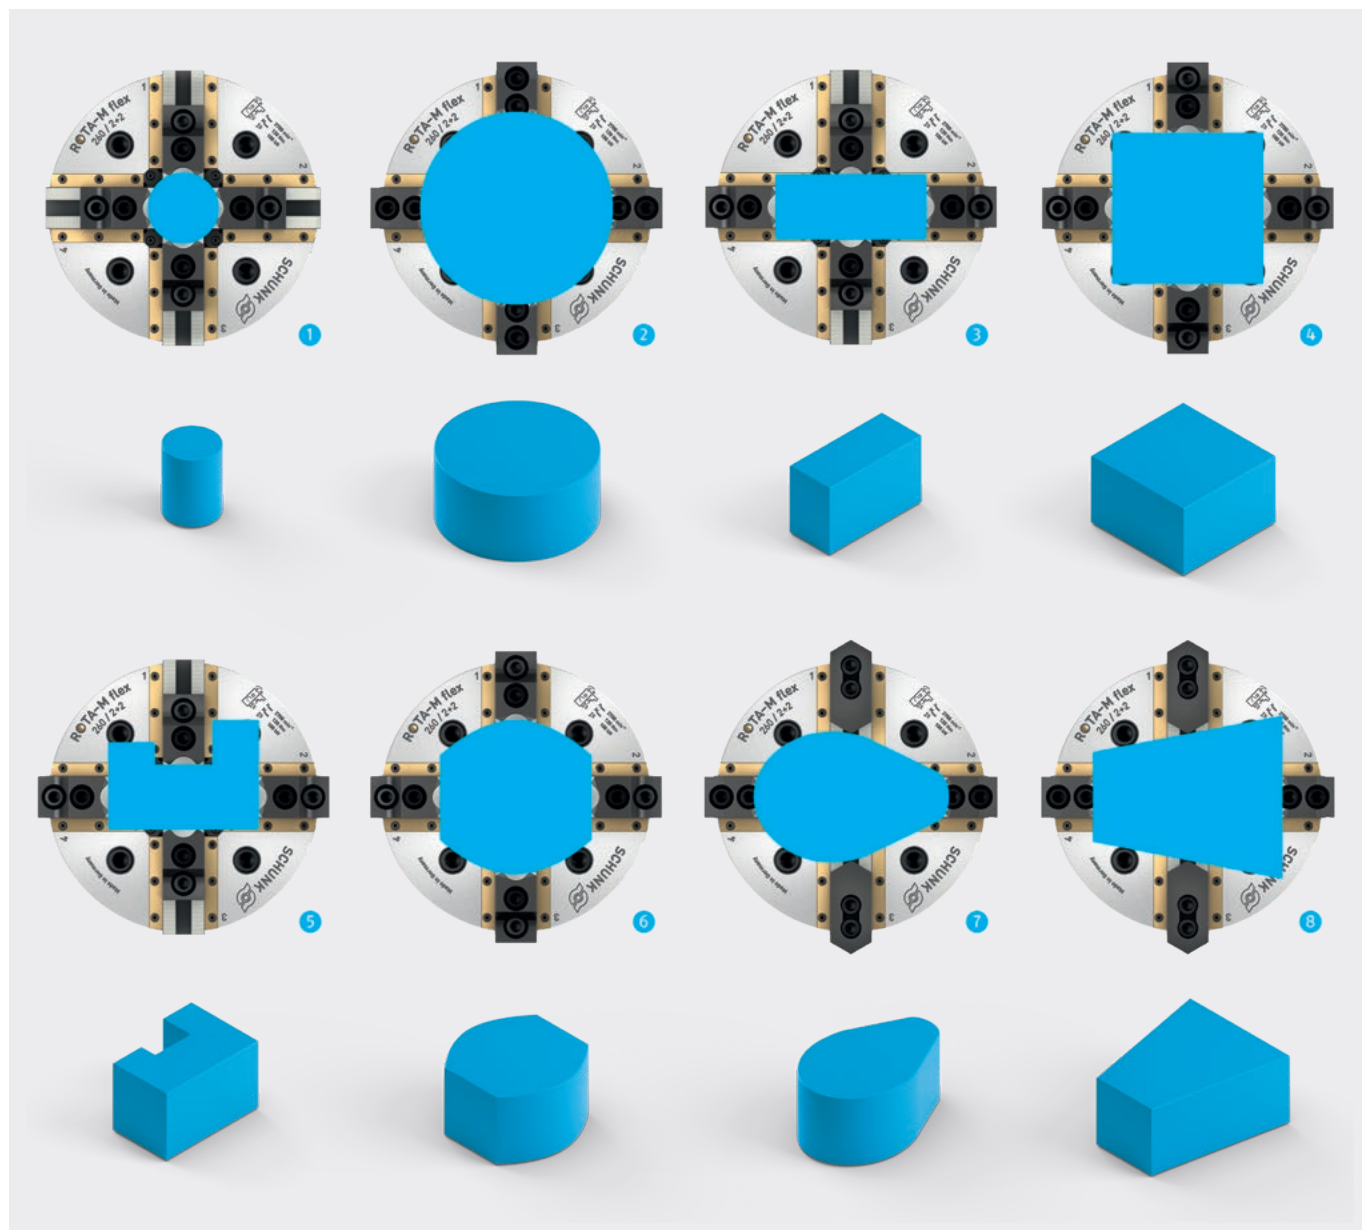

Produkt ROTA-ML flex 2+2 sa vyznačuje maximálnou mierou flexibility. V prípade tohto centricky kompenzujúceho manuálneho upínacieho skľučovadla neexistuje prakticky žiadny obrobok, ktorý by pomocou neho nebolo možné upnúť. Vďaka zvoleniu správnych vrchných čeľustí možno upínať okrúhle, kubické a mnohé geometricky neforemné diely.

- 1 Malé obrobky
- 2 Veľké obrobky
- 3 Pravouhlé obrobky
- 4 Štvorcové obrobky
- 5 Diely s ľubovoľným tvarom
- 6 Polkruhové a hranaté obrobky
- 7 Vačky
- 8 Šikmé obrobky

Konzolové upínanie

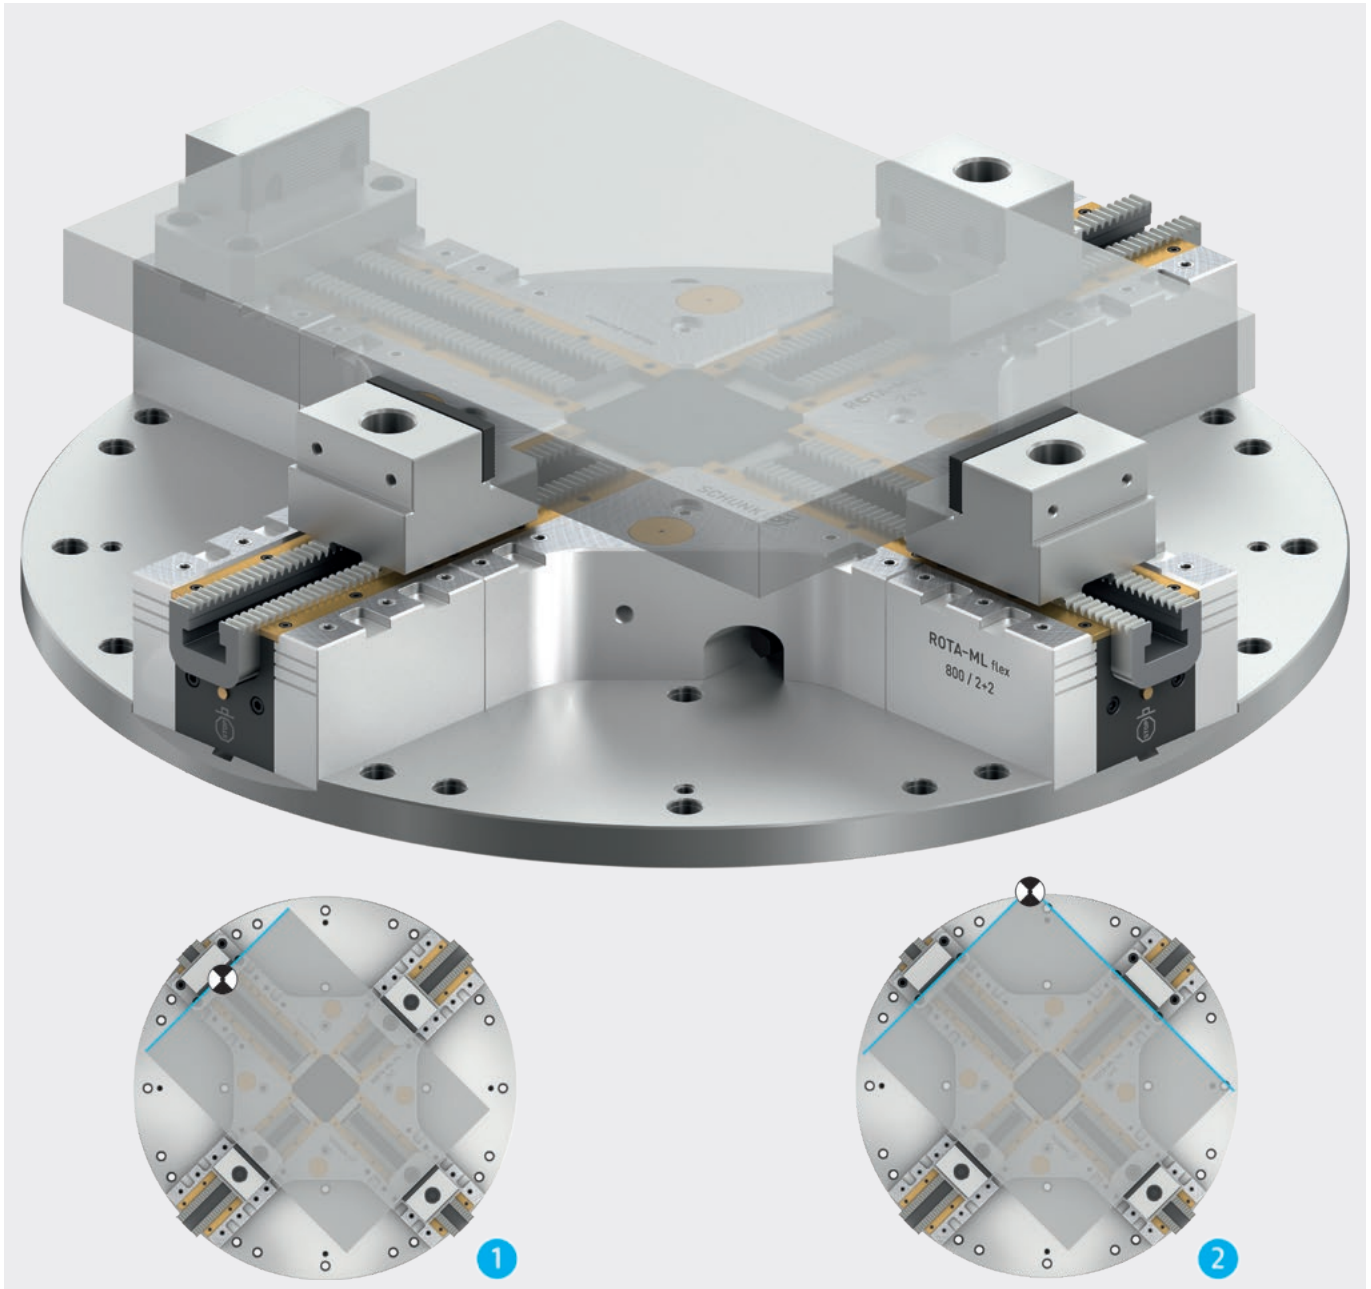

Ak sú na frézovacích a sústružníckych centrách namiesto centricky kompenzujúceho upínania potrebné jeden alebo dva fixné nulové body, tak funkciu skľučovadla ROTA-ML flex 2+2 možno pomocou špeciálnych čelustí zmeniť na "upínací zverák s pevnými čelustami". Pomocou drážok na čelnej časti skľučovadla možno pevné čeluste pripojiť ku skľučovadlu. Výsledkom je zadaný, opakovateľne presný nulový bod, ktorý je potrebný najmä pre presné obrábanie OP20.

1 Upínanie proti pevnej čelusti

Obrobok sa upína proti pevnej čelusti. Vďaka tomu táto čelusť vytvára presný nulový bod v rovine.
Pozor: Pri tomto upnutí sa upínacia sila v porovnaní s maximálnou upínacou silou udávanou pre skľučovadlo zníži o 25 %.

2 Upínanie proti dvom pevným čelustiam

Obrobok sa upína proti dvom pevným čelustiam. Vďaka obojom pevným dorazom sa v priesečníku oboch línií dorazov vytvorí presný nulový bod.
Pri tomto upnutí zostáva maximálna upínacia sila skľučovadla zachovaná.

ⓘ Pozor: Pevné dorazy nie sú určené na použitie pri rotácii!

Spôsob fungovania: Kompenzujúce upínanie obrobkov

Krok č. 1: Vloženie obrobka

V otvorenom stave je možné vkladať okrúhle, kubické alebo geometricky neforemné diely.




Krok č. 2: Umiestnenie prvého páru čeľustí

Ovládaním manuálneho skľučovadla sa prvý pár čeľustí priloží k obrobku. Obrobok je teraz vycentrovaný v tejto rovine.



Krok č. 3: Umiestnenie druhého páru čeľustí



Pri ďalšom ovládaní sa aj druhý pár čeľustí priloží k obrobku a posunie ho v tejto rovine do stredu.

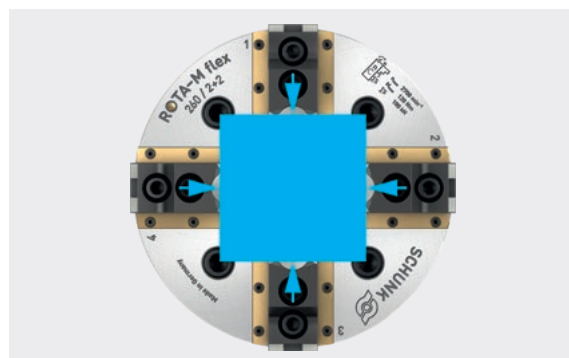

Krok č. 4: Upnutie obrobka

Ak sú oba páry čeľustí priložené k obrobku, tak obrobok sa upne rovnomerne a centricky s plnou upínacou silou (v závislosti od krútiaceho momentu).



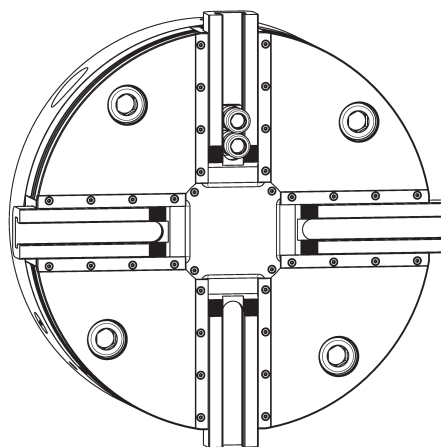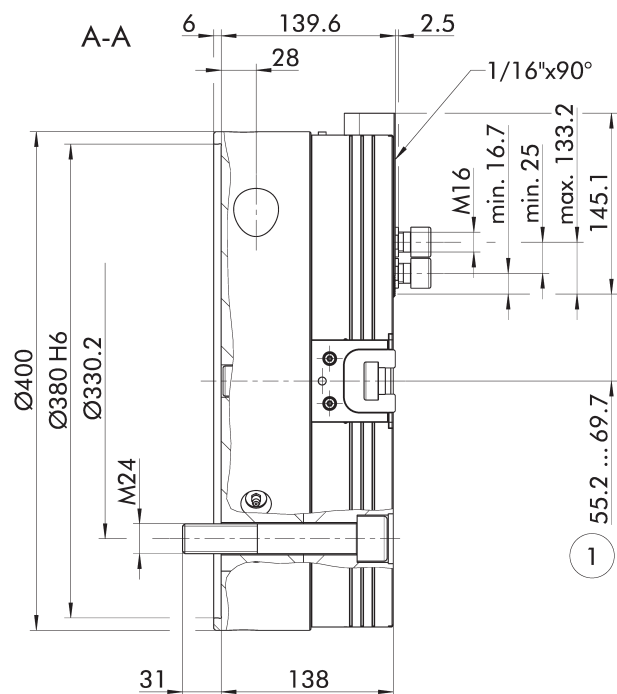

① Vzdialenosť do stredu prvej drážky

Technické údaje

Typ vretena	Veľkosť vretena	Ident. č.	Zúbkovanie	Max. počet otáčok [min ⁻¹]	Max. upínacia sila [kN]	Max. krútiaci moment [Nm]	Zdvih/čelusť [mm]	Kompenzačný zdvih/čelusť [mm]	Hmotnosť [kg]
ISO 702-4	Nr. 15 (Z380)	1407684	1/16" x 90°	1500	150	200	14.5	7.9	125

Rozsah dodávky

Skľučovadlo, matice do T-drážky, resp. upevňovacie skrutky pre vrchné čeluste, upevňovacie skrutky skľučovadla, upínací kľúč, skrutka s okom, návod na prevádzku; bez vrchných čelustí, bez zaisťovacieho krytu

Poznámky

Stacionárne aplikácie

Pre stacionárne použitia je možné ROTA-M flex 2+2 dodatočne vybaviť štandardizovanými konzolovými a adaptérovými platňami (pozrite si príslušenstvo).


Použitie – 2-čelustové upínanie

Pri použití 2-čelustového upínania je na zablokovanie páru čelustí navyše potrebný zaisťovací kryt (pozrite si príslušenstvo).

Upínacia sila – 2-čelustové upínanie

Pri zmene na 2-čelustové upnutie sa maximálna upínacia sila pri rovnakom krútiacom momente zníži na polovicu.

Diagram otáčok za minútu pre upínacu silu

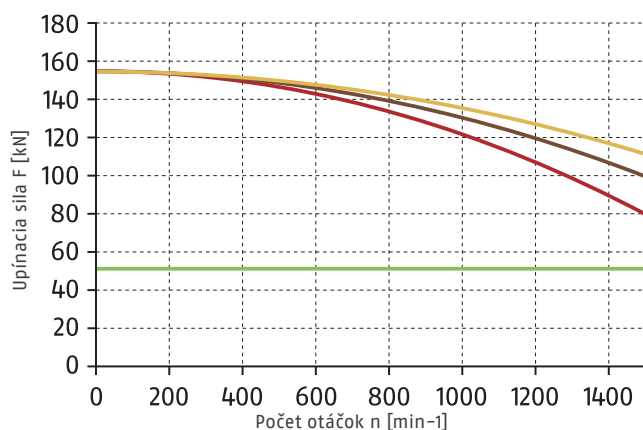

Požadovaná minimálna upínacia sila F_{spmin} 33%

SHB 250/4
4.8 kg




SWB 250/4
12.4 kg



SWB-AL 250/4
4.4 kg




Zaťaženie vodiacej dráhy




$M_{max} = 3250 \text{ Nm}$

Mäkké vrchné čeľuste


s jemným zúbkovaním 90°



SWB-AL
Mäkké vrchné čeľuste



SWB
Mäkké vrchné čeľuste



SWBL
Mäkké vrchné čeľuste

Technické údaje

Typ skľučovadla	Opis	Ident. č.	N [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Skrutky	m/SET [kg]
ROTA-M flex 2+2 400	SWB-AL 250/4	1457305	21	50	80	120	62	28	M16	4.4
ROTA-M flex 2+2 400	SWB 250/4	1457272	21	50	80	120	62	28	M16	12.4
ROTA-M flex 2+2 400	SWBL 250-21/4	1630935	21	50	50	120	72	28	M16	7.5
ROTA-M flex 2+2 400	SWBL 315/4	1630936	21	50	50	140	82	28	M16	8.6


Náš kompletný sortiment upínacích čeľustí nájdete online v našom rýchlom vyhľadávači (Quickfinder) upínacích čeľustí a na stránke schunk.com

Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste, Segmentové čeľuste


s jemným zúbkovaním 90°



SHB
Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste



SWB-SM
Segmentové čeľuste



SWB-SA
Segmentové čeľuste

Technické údaje

Typ skľučovadla	Opis	Ident. č.	N [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Skrutky	m/SET [kg]
ROTA-M flex 2+2 400	SWB-SM 315/4	1457315	21	240	50	70	55	110		60	28		M16	26.6
ROTA-M flex 2+2 400	SWB-SA 315/4	1630937	21	240	50	78	63	117		70	28		M16	16.0
ROTA-M flex 2+2 400	SHB 250/4	1457277	21	50		58		103.5	14	34	25	25	M16	4.8

Náš kompletný sortiment upínacích čeľustí nájdete online v našom rýchlom vyhľadávači (Quickfinder) upínacích čeľustí a na stránke schunk.com

Univerzálne drapákové čeľuste

s jemným zúbkovaním 90°



SZAU/4
Univerzálne drapákové čeľuste

Technické údaje

Typ skľučovadla	Upínací rozsah ØD	Priemer otáčania SDmax	Opis	Ident. č.	N	B	H	L	T	G	b	m/SET
	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg]
ROTA-M flex 2+2 400	180 - 331	444	SZAU 250/4	1457356	21	50	55	86	25	M6	45	4,1

Náš kompletný sortiment upínacích čeľustí nájdete online v našom rýchlom vyhľadávači (Quickfinder) upínacích čeľustí a na stránke schunk.com

T-matica

s jemným zúbkovaním 90°



NS
T-matica

Typ skľučovadla	Opis	Ident. č.	N	B	H	H1	L	Skrutka s valcovou hlavou	Max. prípustný uťahovací moment
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Nm]
ROTA-M flex 2+2 400	NS 160	0140102	21	28.5	27	11	24.5	M16 x 35	150

Náš kompletný sortiment upínacích čeľustí nájdete online v našom rýchlom vyhľadávači (Quickfinder) upínacích čeľustí a na stránke schunk.com

Tvrdé stupňovité vrchné čeľuste

s jemným zúbkovaním 90°



Poloha čeľuste I

Poloha čeľuste II

Upínanie za vonkajší priemer

Typ skľučovadla	Opis	Ident. č.	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]
ROTA-M flex 2+2 400	SHB 250/4	1457277	40 - 283	69 - 286	150 - 369	224 - 443

Upínanie za vnútorný priemer

Typ skľučovadla	Opis	Ident. č.	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]
ROTA-M flex 2+2 400	SHB 250/4	1457277	98 - 333	168 - 407	247 - 487

Príslušenstvo

Skúšačka upínacej sily

Na meranie upínacej sily čeľustí na 2-čeľustových, 3-čeľustových a 6-čeľustových skľučovadlách do 6 000 ot./min.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	IFT Set	1404235

Adaptér meracej hlavy pre upínanie pomocou 4 čeľustí

Ako predĺženie meracej hlavy IFT na meranie upínacej sily čeľustí 4-čeľustových skľučovadiel.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	IFT MA4	1452686

Predlžovacia súprava pre veľké skľučovadlá

Ako predĺženie meracej hlavy IFT na meranie upínacej sily čeľustí veľkých skľučovadiel s priemerom od Ø 400 mm.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	Súprava adaptérov IFT	1498512

Momentový kľúč

Momentový kľúč pre ovládanie manuálnych skľučovadiel SCHUNK.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	SSH-D-1/2" 40-200	9938065

Račňové kľúče

Račňa pre rýchle ovládanie manuálnych skľučovadiel SCHUNK.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	SSH-K 1/2"-350	1151118

Šesťhranný upínací kľúč

Upínací kľúč na manuálne ovládanie manuálnych skľučovadiel SCHUNK so šesťhrannou prípojkou.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	SSH-SK SW16-230	1330894
ROTA-M flex 2+2 400	SSH-SL SW16-330	8704923

Adaptér pre šesťhranný upínací kľúč s vyhadzovačom

Ako nadstavec pre momentové kľúče a račne pre ovládanie manuálnych skľučovadiel SCHUNK so šesťhrannou prípojkou.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	SAS-I 1/2"-SW16	8705471

Konzolová platňa

Pre upevnenie manuálnych upínacích skľučovadiel ROTA-M Flex 2+2 na stoloch s T-drážkou. Konzolovú platňu je pritom ešte vždy nutné prispôsobiť príslušnému stolu stroja.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	KSL flex 400	1452442

Adaptérová platňa

Ako jednotná veľkosť pre konštrukčné veľkosti Ø 260 až Ø 400 mm. Vhodné pre upínaciu stanicu VERO-S ...



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
NSL3 400	ADP-NSL3 400	1454646
NSL3 turn 450-3	ADP-NSL3 turn 450	1454659
NSL3 turn 450-3-Z	ADP-NSL3 turn 450-Z	1454670
NSL3 turn 570-5	ADP-NSL3 turn 570	1454668
NSL3 turn 570-5-Z	ADP-NSL3 turn 570-Z	1454671

Blokovací kryt

Slúži na zablokovanie páru čeľustí pre 2-čeľustové upínanie.



Vhodné pre	Opis	Ident. č.
ROTA-M flex 2+2 400	SLC 400	1471987

Mazací tuk

LINOMAX plus

Vysoko výkonné mazivo ako štandard pre pravidelné premazávanie manuálnych a silových skľučovadiel, ako aj luniet od spoločnosti SCHUNK.



Zväzok	Opis	Ident. č.
Kartuša	Kartuša LINOMAX plus	1342585
Plechovka	Plechovka LINOMAX plus	1342586
Vedro	Sud LINOMAX plus	1342587

Mazací lis

Pomôcka na mazanie všetkých druhov produktov SCHUNK. V kombinácii s mazacím lisom možno používať kartuše všetkých typov mazív používaných spoločnosťou SCHUNK.



Zväzok	Opis	Ident. č.
Kartuša	Mazací lis	9900543



H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com