



Superior Clamping and Gripping



Información sobre el producto

Probador de sensores SST

Flexible. Productivo. Fácil.

Tester de sensores SST

El tester para sensores SST, permite probar y ajustar rápidamente sensores inductivos, magnéticos y contactos Reed. La energía necesaria, proviene de una batería de 9 V.

Campo de aplicación

Test y ajuste del punto de detección (calibración del sensor)

Ventajas y beneficios

Señales ópticas y acústicas para controlar y ajustar fácilmente las funciones

Para la técnica DC de 2 y 3 hilos permite conectar contactos Reed, sensores capacitivos e inductivos

Control de los sensores sin necesidad de desmontarlos para reducir los tiempos de mantenimiento

Conexiones opcionales para M8, M12 o final del cable abierto adaptados para todos los sensores SCHUNK

Los sensores PNP y NPN pueden ser testados

Voltaje de servicio, proporcionado por una batería de 9 V para el uso móvil

Función automática de desconexión para una larga vida útil de la batería



Opciones e información especial

Tenga en cuenta, que solo puede emplearse una entrada SST simultáneamente (M8, M12 o la entrada del terminal del cable).

Si la palanca del interruptor, ha sido accionada hacia la etiqueta adhesiva (placa de características), significa que se ha seleccionado el modo PNP; hacia el otro lado, se habrá seleccionado el modo NPN. hacia el otro lado, se habrá seleccionado el modo NPN.

El comprobador de sensores cumple la clase de protección IP IP00.

Ejemplo de aplicación



① Tester de sensores SST

② Detectores de proximidad inductivos IN 80

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Sensor RMS 22



Sensor MMS 22



Sensor IN ...



Detectores de proximidad inductivos

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.




Datos técnicos

Denominación	SST
ID	0301400
Conexión 1	M8x1
Conexión 2	M12x1
Conexión 3	Fijación directa
Material de la carcasa	Plástico
Batería	Batería monobloque de 9 V 6LR61

ⓘ Batería no incluida con el volumen de entrega

Vista principal SST

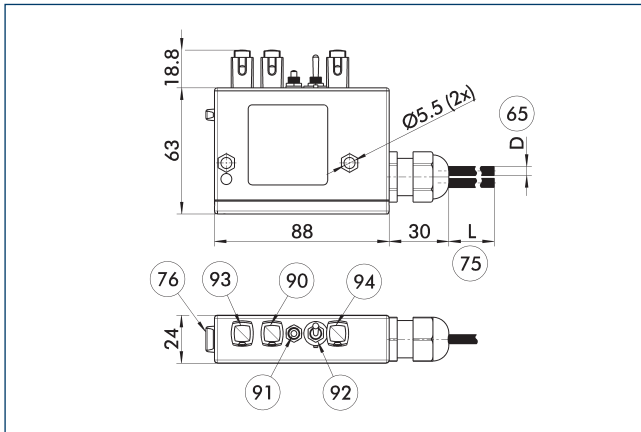

- ⑥⑤ Diámetro del cable
- ⑦⑤ Longitud del cable
- ⑦⑥ LED
- ⑨① Señal/4
- ⑨① Botón de encendido
- ⑨② Dispositivo de conmutación PNP/NPN
- ⑨③ Corriente de alimentación UB/1
- ⑨④ Corriente de alimentación GND/3
- ① Fuente de alimentación de 9 V CC (batería tipo LR 61)



SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

