



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

Manuální výměnný systém CMS 100

Flexibilní. Kompaktní. Intuitivní.

Manuální výměnný systém CMS

Uživatelsky přívětivý ruční výměnný systém s rozsáhlým doplňkovým portfoliem

Oblast použití

Výborně se hodí pro použití ve flexibilní výrobě a montáži výrobků s komplexním rozpětím variant, u kterých se požaduje spolehlivá manuální výměna. Systém je vhodný k použití na robotech i pro stacionární aplikace.

Výhody – Přínos pro Vás

Modelová řada se šestmi velikostmi. pro výběr optimální velikosti a široký rozsah aplikací

Obrázek příruby ISO pro snadnou montáž na většinu typů robotů bez nutnosti dalších mezipřírub

Široká škála signálních, pneumatických, fluidních a komunikačních modulů lze přišroubovat přímo pro univerzální možnosti přenosu energie

Volitelné monitorování uzamykání a kontrola přítomnosti integrované do pouzdra v případě všech velikostí

Integrované vzduchové průchody pro spolehlivé napájení manipulačních modulů a nástrojů s pneumatickým a vakuovým systémem, lze použít radiálně i axiálně

Základní provedení bez integrovaného průtoku vzduchu a s možností sensoriky k dispozici pro snadné a hospodárné aplikace



Velikosti
Množství: 6



Manipulační hmotnost
9 .. 58 kg



Momentové zatížení
Mx
22.5 .. 478 Nm




Momentové zatížení
Mz
15 .. 465 Nm

Popis funkce

Manuální výměnný systém (CMS) se skládá z výměnné hlavy (CMS-K) a výměnného adaptéru (CMS-A). Uzavřením ruční páky se výměnná hlava s výměnným adaptérem uzamkne bez vůle pomocí čepu a bez potřeby dalších nástrojů. Otevřením ruční páky se systém odemkne a umožní demontáž výměnného adaptéru. Koncové efekty mohou být napájeny stlačeným vzduchem nebo vakuem

prostřednictvím integrovaných pneumatických průchodek. Kromě toho existuje varianta s totožnou konstrukcí bez pneumatických průchodek a bez volitelné možnosti monitorování (CMS-B). V obou variantách může být nástroj prostřednictvím volitelných modulů zásobován jinými médii, jako jsou elektrické signály nebo kapaliny.

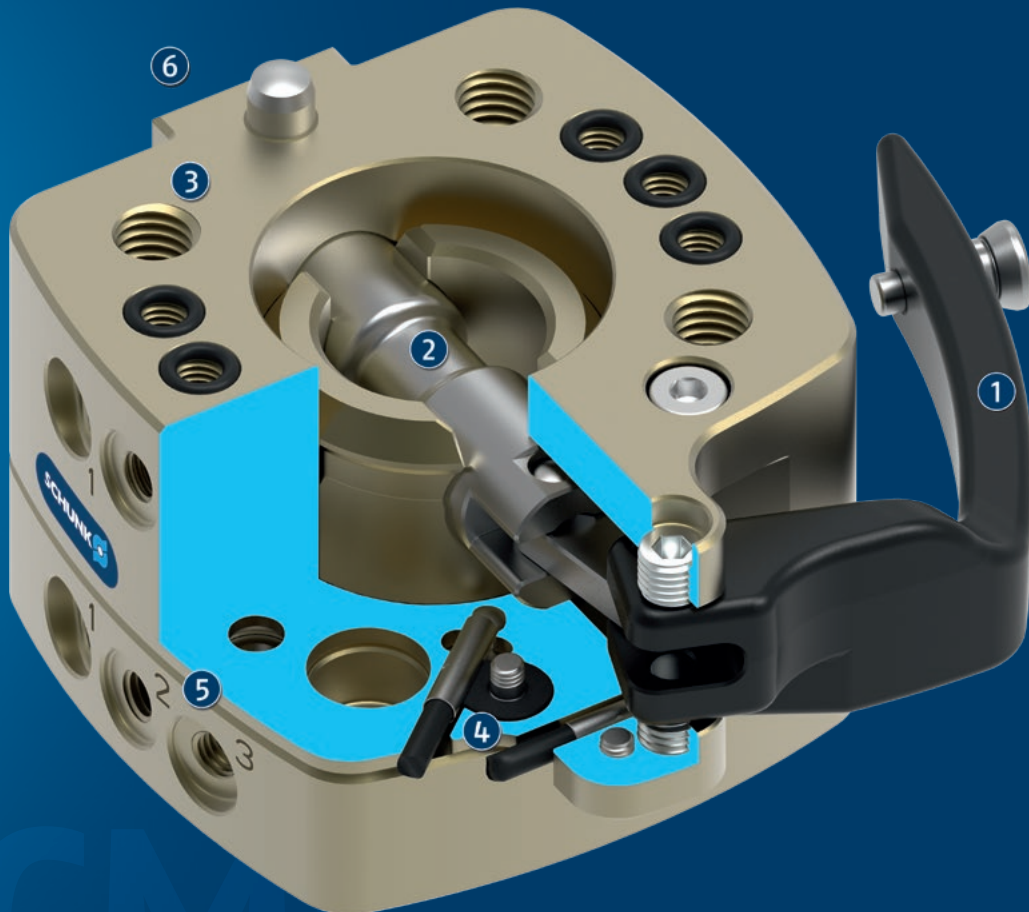

- ① **Zamykací páka**
Osvědčená technologie pro ruční ovládání bez
přídavného nářadí
- ② **Zajišťovací čep**
vyrobena z anikorozní oceli pro snadné a zabezpečené
uzamykání
- ③ **Obrázek příruby ISO**
Na straně hlavy a adaptéru, pro snadnou montáž na
většinu typů robotů bez nutnosti dalších mezipřírub
- ④ **Integrované monitorování uzamčení a přítomnosti
nástroje**
volitelné, pro procesně spolehlivé monitorování
uzamčeného stavu a přítomnosti nástroje
- ⑤ **Integrovaná vzduchová průchodka**
vše lze použít radiálně a axiálně pro pneumatiku a
vakuum.
- ⑥ **Standardizovaný šroubovací povrch pro přímé
přípevnění elektrických, pneumatických a fluidních
modulů**
Umožňuje všestranný přenos energie pro ovládání široké
škály nástrojů

Obecné informace k řadě

Spouštění: Manuálně pomocí zamykací páky


Princip fungování: Hlava a adaptér se uzamykají a odemykají ruční pákou.

Tělo: Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Záruka: 24 měsíců

Náročné podmínky prostředí: Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost: je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

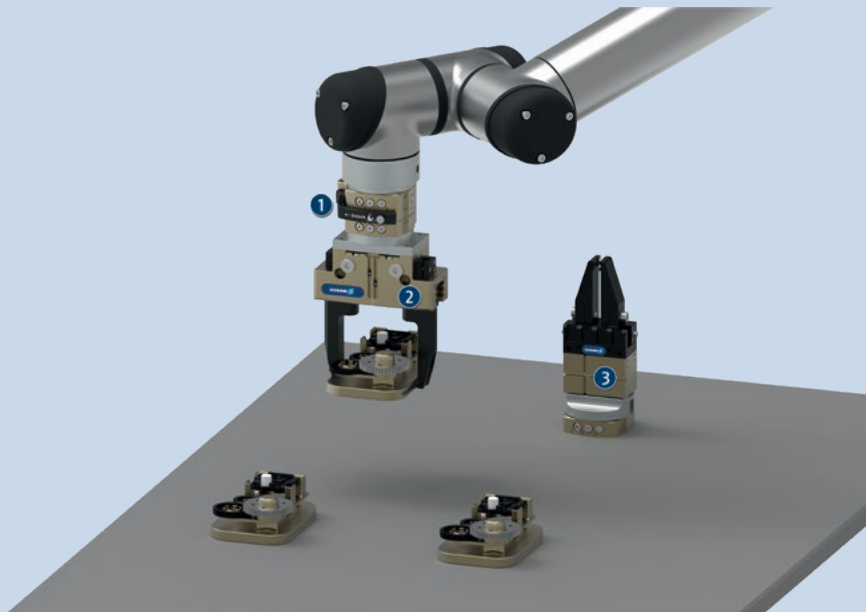

Příklad aplikace

Nástroj pro manipulaci a montáž malých až středně velkých obrobků, skládající se z manuálního výměnného systému a chapadla.

- ① Manuální výměnný systém CMS
- ② Dvouprsté paralelní chapadlo PGN-plus-P se zákaznickými přizpůsobenými prsty chapadla

- ③ Dvouprsté paralelní chapadlo MPG-plus se zákaznickými přizpůsobenými prsty chapadla

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Rotační průchod



Kompenzační jednotka



Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení



Univerzální chapadlo



Indukční polohový snímač



Volitelné moduly COS

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

Možnosti a zvláštní informace

Základní verze: zjednodušená verze bez integrovaných vzduchovodů a bez možností monitorování pro maximální hospodárnost.

Verze SHA (-N): se stejným schématem šroubového připojení na straně nástroje jako u předchozího produktu SHA. Umožňuje jednoduchou výměnu stávajících systémů SHS za CMS bez výměny zákaznický přizpůsobených nástrojů. Verze SHA se liší od základního provedení pouze na straně adaptéru (CMS-A).

Mazání potravinářské kvality: Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese <https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp> pomocí informací o mazivu v provozním návodu.



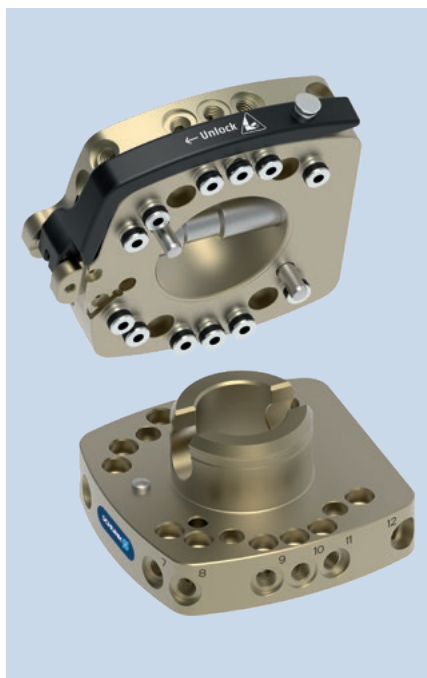


Diagram zatížení

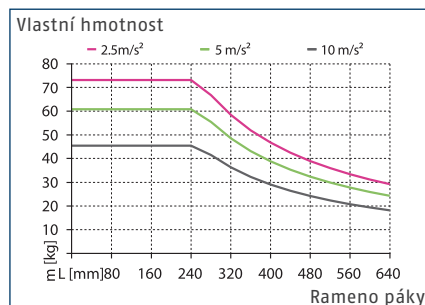

Maximální manipulační hmotnost jako funkce zrychlení a ramene páky (o M_x/M_y). Schéma nenahrazuje technický návrh.

Rozměry a maximální zatížení

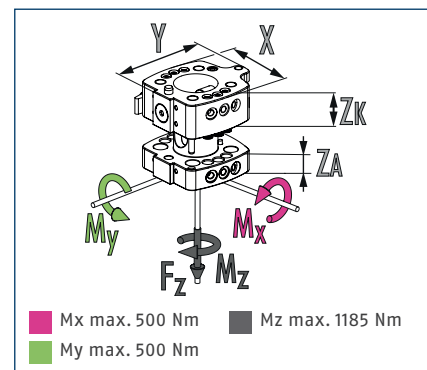


① Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém, aby bylo zajištěno bezchybné fungování.

Technické údaje

Popis		CMS 100-K	CMS 100-A
		Manuální výměnná hlava	Adaptér pro manuální výměnu
ID		1545364	1545366
Doporučená manipulační hmotnost	[kg]	43	43
Monitorování uzamčení		volitelný	
Monitorování přítomnosti nástroje		volitelný	
Opakovatelná přesnost	[mm]	0.02	0.02
Vlastní hmotnost	[kg]	1.65	1.04
Počet pneumatických průchodů		12	12
Přívody pro radiální použití		12	12
Závitová přípojka vzduchu pneumatického průchodu (radiální)		G1/8"	G1/8"
Připojovací příruba na straně robotu		ISO 9409-1-100-6-M8	
Spojovací příruba, strana nástroje			ISO 9409-1-100-6-M8
Rozměry X x Y x Z*	[mm]	125/142.5/38	125/125/28
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60
Rozměry Ø D x Z*	[mm]		- x 28
Schéma šroubování		J	J
max. statická tahová síla Fz	[N]	1800	1800
Max. dynamický moment Mx/My	[Nm]	230	230
Max. dynamický moment Mz	[Nm]	230	230
Volitelné možnosti a jejich charakteristiky			
Základní verze		CMS 100-K-B	CMS 100-A-B
ID		1545370	1545387
Monitorování uzamčení		není možné	
Vlastní hmotnost	[kg]	1.65	1.11
Verze SHA (-N)			CMS 100-A-N
ID			1545368
Vlastní hmotnost	[kg]		1.03
Montáž na straně nástroje			Ø100, 4xM10

* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.


Hlavní pohled

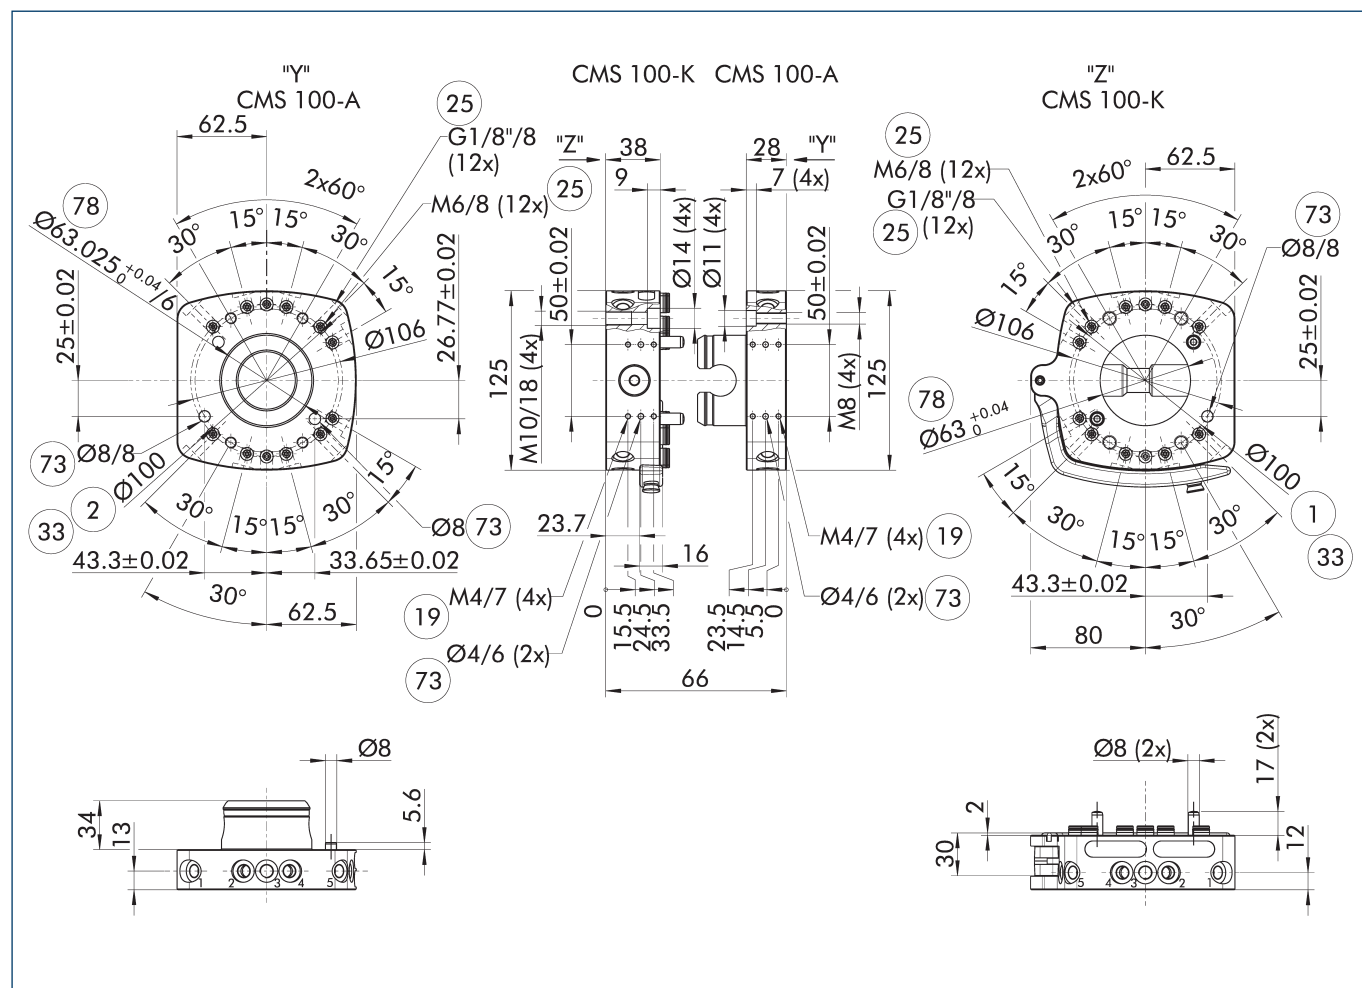

Hlavní pohled zobrazuje jednotku v základní verzi.


- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Montáž na straně robotu | ③③ Kruhová zástrčka dle DIN ISO-9409 |
| ② Montáž na straně nástroje | ⑦③ Vhodné pro středící kolíky |
| ①⑨ Montážní povrch pro volitelné možnosti | ⑦⑧ Vhodné pro centrování |
| ②⑤ Pneumatické přívody | |

Rušivá kontura při uzamykání a odemykání

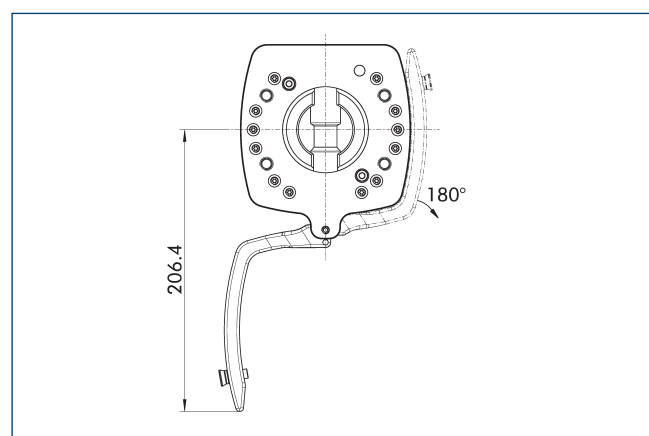


Výkres znázorňuje překážející rušivé kontury při zamykání a odemykání. Uvedené hodnoty mohou kolísat v závislosti na úhlu otevření odemykací páky.

Základní verze (-B)

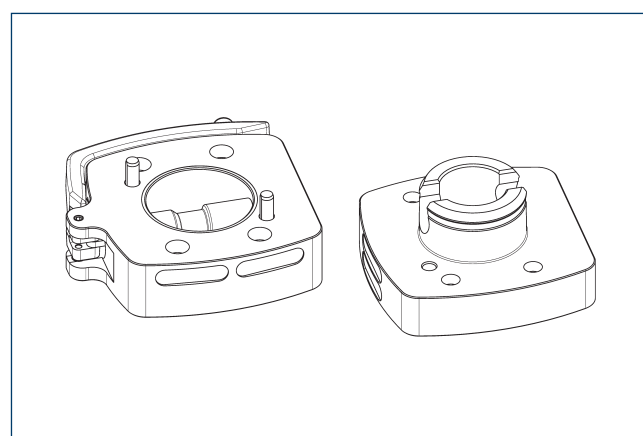


Základní verze je zjednodušenou základní variantou bez integrovaných průchodek vzduchu a bez možností monitorování.

Verze SHA (-N)

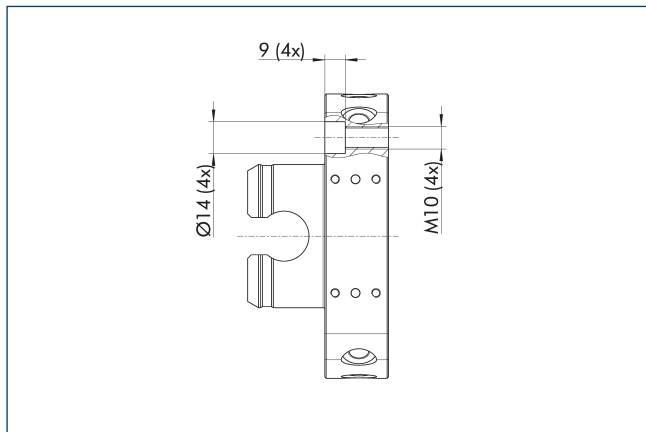


Verze SHA má na straně nástroje stejné šroubení předchozí produkt SHS. Stávající systémy SHS tak mohou být nahrazeny systémem CMS bez výměny nástrojů.

Modul pro průchod elektrických signálů

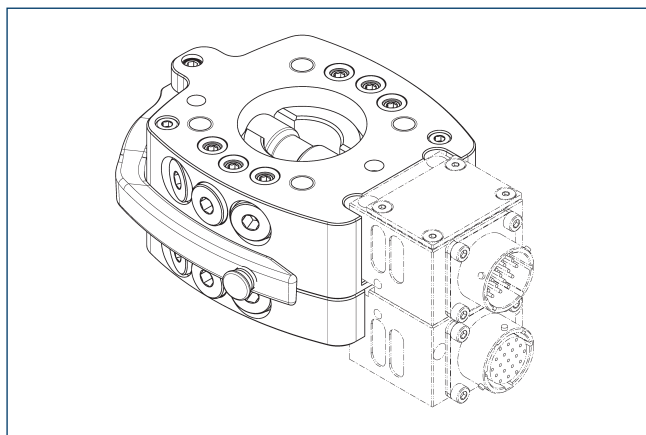

① Podrobné informace naleznete v kapitole "C05" v katalogu nebo na webových stránkách schunk.com.

Pneumatický průchod

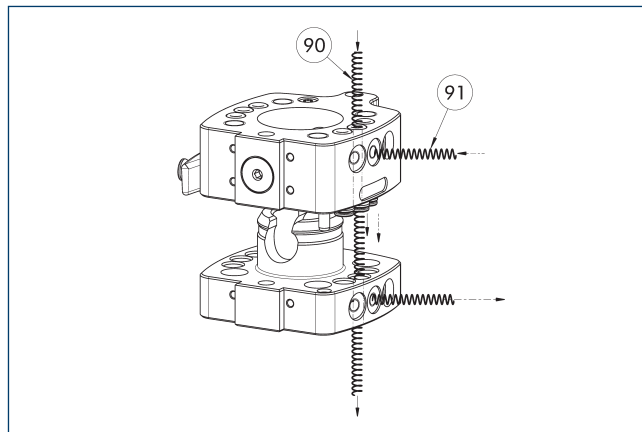


90 průchod axiální

91 průchod radiální

Výměnný systém má průchodky pro pneumatiku nebo pro vakuum integrované v plášti. Můžete je použít bez hadice pomocí mezipříruby (osově) nebo s hadicí (radiálně).

Středící objímka na CMS-K

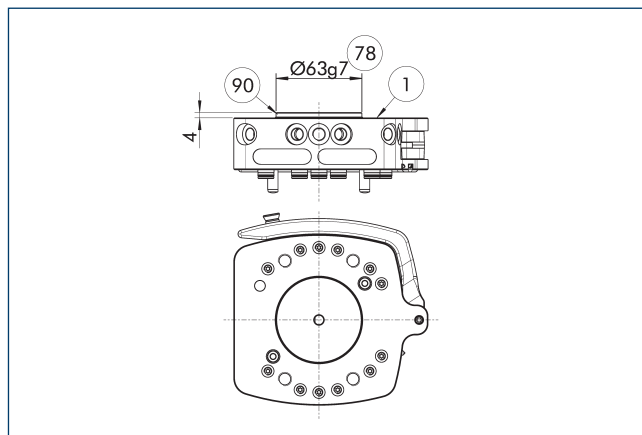

1 Montáž na straně robotu


90 Středící disk

78 Vhodné pro centrování

Popis	ID
Středící disk	
STŘEDÍCÍ LÍMEC ZB-CMS-100-K	1574475

① Slouží jako osazovací spojení pro centrování mechanických rozhraní, např. na robotu.

Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu

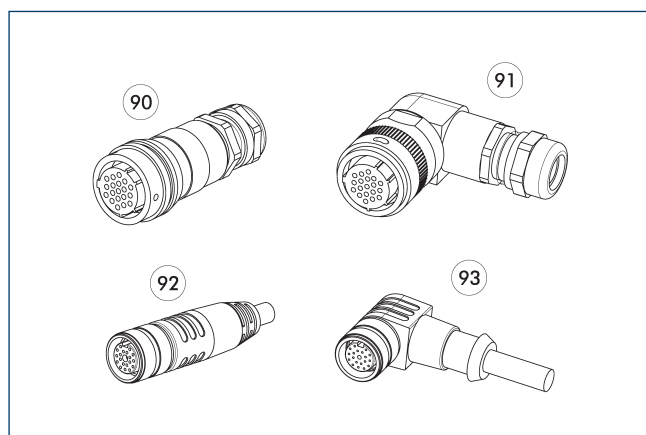

90 Zástrčka/zdířka přímá

91 Zástrčka/zdířka úhlová


92 Přímá zástrčka/zdířka s
prodlužovacím kabelem93 Úhlová zástrčka/zdířka s
prodlužovacím kabelem

Další délky kabelů na vyžádání.

Popis	ID	Délka
		[m]
Pravoúhlý konektor kabelu, strana robotu		
KAS-19B-K-90-C	0301294	
Pravoúhlý konektor kabelu, strana nástroje		
KAS-19B-A-90-C	0301295	
Pravoúhlý konektor kabelu s kabelem, strana robotu		
KA BW19B-L 19P-0300	0302179	3
KA BW19B-L 19P-0500	0302190	5
KA BW19F-L 19P-0500	0302172	5
KA BW19F-L 19P-1000	0302173	10
KA BW26B-L 26P-0300	0302185	3
KA BW26B-L 26P-0500	0302186	5
Pravoúhlý konektor kabelu s kabelem, strana nástroje		
KA SW19B-L 19P-0300	0302191	3
KA SW19F-L 19P-0300	0302175	3
KA SW26B-L 26P-0300	0302187	3
Přímý konektor kabelu, strana robotu		
KAS-19B-K-0-C	0301283	
Přímý konektor kabelu, strana nástroje		
KAS-19B-A-0-C	0301284	
Přímý konektor kabelu s kabelem, strana robotu		
KA BG19B-L 19P-0300	0302176	3
KA BG19B-L 19P-0500	0302177	5
KA BG19F-L 19P-0500	0302170	5
KA BG19F-L 19P-1000	0302171	10
KA BG26B-L 26P-0300	0302192	3
KA BG26B-L 26P-0500	0302193	5
Přímý konektor kabelu s kabelem,		
KA SG19B-L 19P-0300	0302178	3
KA SG19F-L 19P-0300	0302174	3
KA SG26B-L 26P-0300	0302184	3
Prodloužení kabelu		
KA BG08-L 8AP-0500	0302180	
KA BW08-L 8AP-0500	0302182	
KA SG08-L 8AP-0200	0302181	
KA SW08-L 8AP-0200	0302183	

① Podrobné informace a další kabelové konektory naleznete na webové stránce schunk.com

Monitorování pomocí indukčních polohových senzorů

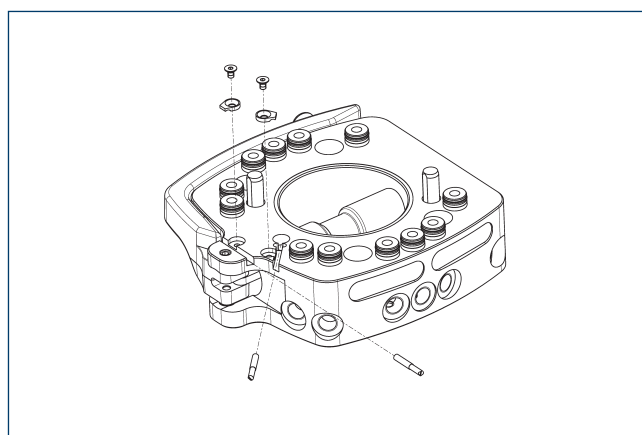

CMS-K je připraven pro monitorování stavu uzamčení, stejně jako přítomnost nástroje. Pro tento účel se požaduje jedna montážní sada. Součástí každé montážní sady je jeden senzor a jeden držák vč. šroubu.

Popis	ID	
Na straně robotu		
AS-CMS-K-IN30K	1548743	

① Tato montážní sada je volitelným doplňkem a musí být objednána jako příslušenství.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

