



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB V2A

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки




Головка смены паллет NSR-A

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

COB V2A


Модули сквозной подачи

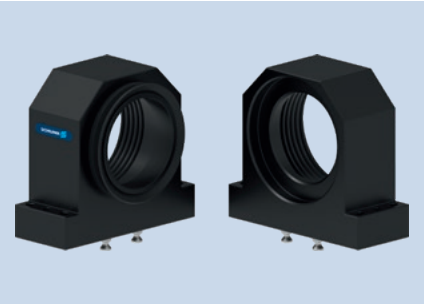

Технические характеристики

Описание		COB V2A-K	COB V2A-A
Идент. №		1604611	1604612
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		В	В
Тип передачи		Вакуум	Вакуум
Масса	[kg]	0.44	0.42
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Выпускное соединение		осевой	осевой
Кол-во сквозных соединений для передачи сред		1x G2"	1x G2"
Тип среды		Вакуум	Вакуум
Макс. объемный расход на сквозную подачу жидкости		G2"	G2"

Комбинация COB V2A-K и COB V2A-A

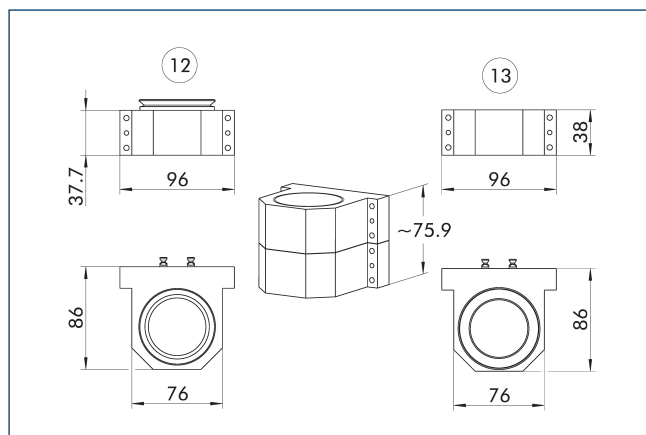

⑫ Ведущая сторона

⑬ Переходная сторона



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

