



Hand in hand for tomorrow



Scheda tecnica di prodotto

Moduli passanti COB P4

Compatto. Affidabile. Flessibile.

Moduli opzionali COB

Moduli opzionali per l'alimentazione attraverso diversi mezzi come segnali elettrici, pneumatici, fluidi e vuoto.

Campi di applicazione

Per un rapido trasferimento dei fluidi con tempi di scambio brevi tra master e adattatore di cambio, per fornire all'attuatore finale i supporti richiesti.

Vantaggi – I tuoi benefici

Tipo di costruzione compatto Garantisce un profilo d'ingombro ridotto

Ampia gamma di diverse varianti per la distribuzione di vari mezzi

Collegamento a vite standard Permette un montaggio rapido e semplice sui cambi utensili SCHUNK

Combinazione di più moduli opzionali per la massima flessibilità del cambio utensili

Design sofisticato Garantisce una combinazione di affidabilità e durata

Realizzazioni personalizzate disponibili su richiesta la soluzione adatta per ogni applicazione

Connettore per cavi, prolunghe per cavi e coperture di protezione disponibili su richiesta per una soluzione completa da un unico fornitore



Applicazione esemplificativa



① Cambi utensili automatici CPB

② Moduli opzionali COB

③ Pinza parallela a 2 griffe PGN-plus-P

SCHUNK offre di più ...

I componenti seguenti rendono il prodotto ancora più produttivo: il giusto completamento per la massima funzionalità, flessibilità, affidabilità e produzione controllata.



Cambio utensile



Sistema di cambio manuale



Sistema di cambio di pallet


① Per maggiori informazioni su questi prodotti consultare le pagine di prodotto successive o il sito schunk.com.



Dati tecnici

Descrizione		COB P4-K	COB P4S-K	COB P4-A	COB P4C-A
ID		1607017	1607018	1607019	1607020
Adatto a		Testa di cambio	Testa di cambio	Utensile	Utensile
Diagramma di collegamento viti		B	B	B	B
Tipo di trasmissione		Segnale	Segnale	Segnale	Segnale
Peso	[kg]	0.15	0.15	0.15	0.15
Temperatura ambiente min/max	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Classe di protezione IP		IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)	IP64 (solo in stato accoppiato)
Numero di contatti pin		26	22	26	21
Corrente nominale	[A]	3	3	3	3
Tensione alternata	[V AC]	250	250	250	250
Tensione continua	[V DC]	250	250	250	250
Collegamento elettronica		Connettore a baionetta Amphenol PT, 26 poli	Connettore a baionetta Amphenol PT, 26 poli	Presa a baionetta Amphenol PT, 26 poli	Presa a baionetta Amphenol PT, 26 poli
Attacco di uscita		Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
Proprietà speciali			Due prese dritte (codifica A, 3 poli) integrate nell'alloggiamento del modulo per il collegamento del sensore di blocco e sblocco.		Codificatore rotante per la codifica di 0-31 utensili. Progettato per max. 0,15 A e 24 V.


Combinazione COB P4-K e COB P4-A

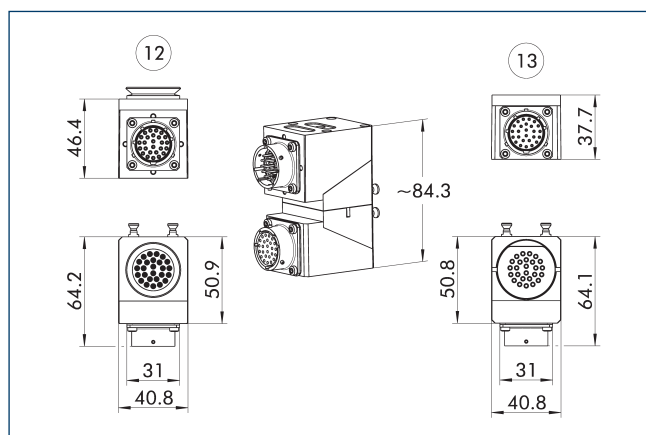

12 Lato master

13 Lato adattatore

Possibilità di combinazione P4

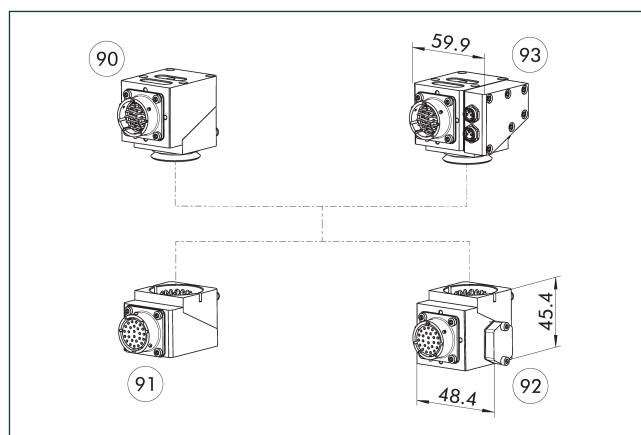


90 COB P4-K

91 COB P4-A

92 COB P4C-A

93 COB P4S-K

Assegnazione dei pin per COB P4S-K e COB P4-A

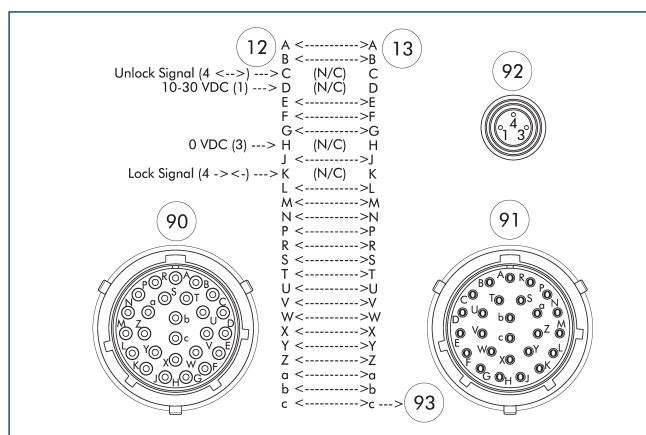

12 Lato master

13 Lato adattatore


90 Connettore a baionetta Amphenol PT, 26 poli

91 Presa a baionetta Amphenol PT, 26 poli

92 Presa M8, codifica A, 3 poli

93 perno principale

Assegnazione dei pin per COB P4-K e COB P4C-A

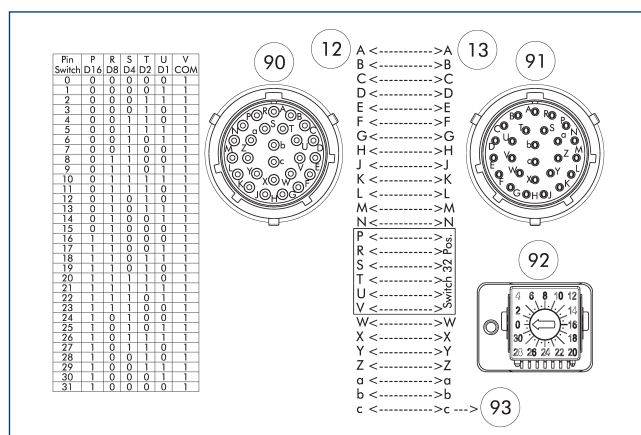

12 Lato master

13 Lato adattatore


90 Connettore a baionetta Amphenol PT, 26 poli

91 Presa a baionetta Amphenol PT, 26 poli

92 Codificatore rotante per la codifica di 0-31 utensili.


93 perno principale

Assegnazione dei pin per COB P4-K e COB P4-A

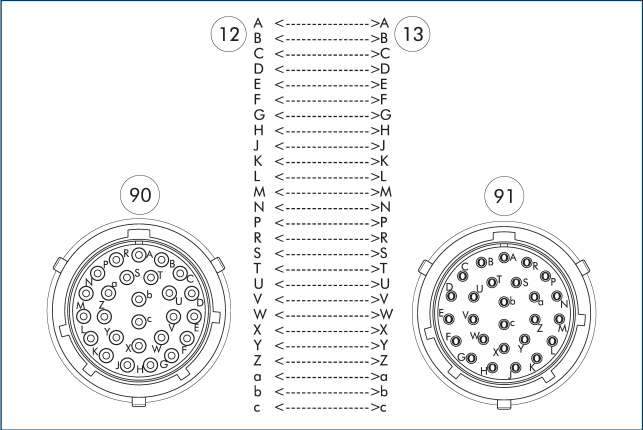

- 12 Lato master
- 13 Lato adattatore
- 90 Connettore a baionetta Amphenol PT, 26 poli
- 91 Presa a baionetta Amphenol PT, 26 poli

Spina per cavo/prolunga per cavo

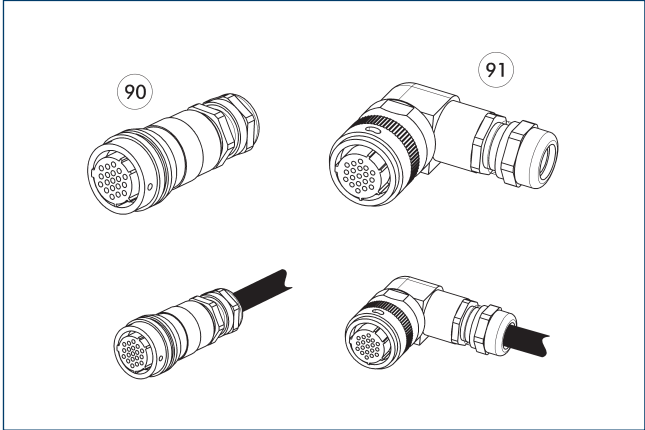

- 90 Spina/presa dritta
- 91 Connettore/presa angolare

Altri diametri del gambo su richiesta.

Descrizione	ID	
Connettore per cavo angolato, lato robot		
KAS-26B-K-90-C	0301296	
Connettore per cavo angolato, lato utensile		
KAS-26B-A-90-C	0301297	
Connettore per cavo dritto, lato robot		
KAS-26B-K-0-C	0301290	
Connettore per cavo dritto, lato utensile		
KAS-26B-A-0-C	0301291	

① Informazioni dettagliate e ulteriori cavi con connettori sono disponibili su schunk.com



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

