



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB P3

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

COB P3


Модули сквозной подачи



Технические характеристики


Описание		COB P3-K	COB P3-A
Идент. №		1607012	1607014
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		В	В
Тип передачи		Сервопривод	Сервопривод
Масса	[kg]	0.17	0.17
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Количество штырьковых контактов		9	9
Номинальный ток	[A]	3.5	3.5
Переменное напряжение	[V AC]	160	160
Постоянное напряжение	[V DC]	160	160
Электрическое соединение		Разъем M23, 12 контактов	Гнездо M23, 12 контактов
Выпускное соединение		радиальный	радиальный
Особые характеристики		Четыре скрученные пары проводов, экранирование корпуса соединителя осуществляется через блок контактов.	Четыре скрученные пары проводов, экранирование корпуса соединителя осуществляется через блок контактов.

Комбинация COB P3-K и COB P3-A

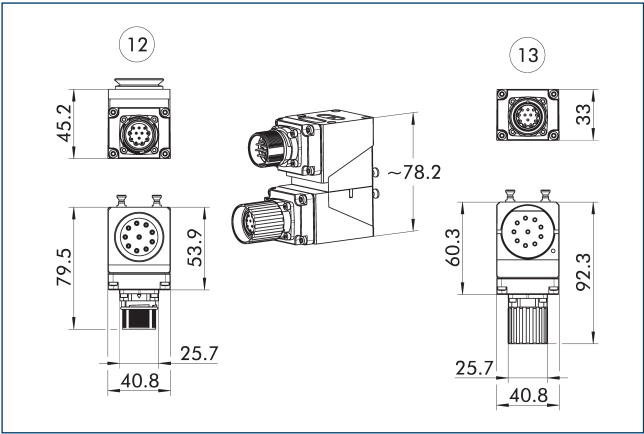


12 Ведущая сторона 13 Переходная сторона

Назначение контактов для COB P3-K и COB P3-A

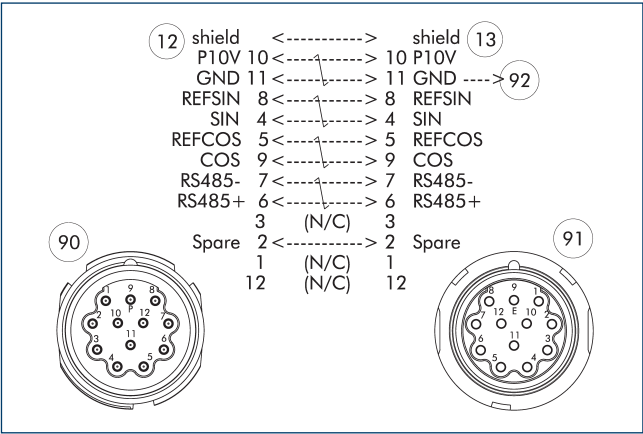

12 Ведущая сторона 91 Интерфейс JAE
13 Переходная сторона 92 опережающий штифт
90 Интерфейс JAE

Кабельный штекер / удлинитель кабеля

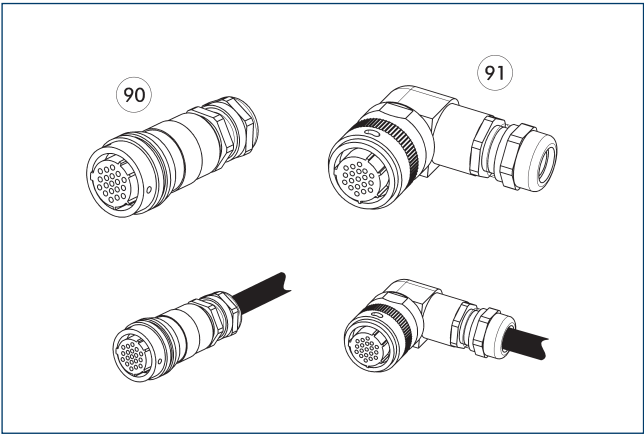

90 Штекер/розетка, прямые 91 Соединитель / Угловой разъем

Другие длины кабеля по запросу.

Описание	Идент. №	
Прямой кабельный соединитель		
KAS-12G-A-0	1344402	
KAS-12G-K-0	1344401	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

