



Hand in hand for tomorrow



Productgegevensbladen

Doorvoermodule COB P2

Compact. Betrouwbaar. Flexibel.

Optionele modules COB

Optionele modules voor voeding via verschillende media zoals elektrische signalen, pneumatiek, vloeistoffen en vacuüm.

Toepassingsgebied

Voor snelle mediaoverdracht met korte wisseltijden tussen wisselmaster en wisseladapter om de eindeffector te voorzien van de vereiste media.

Innovaties – uw voordelen

Compact ontwerp Zorgt voor een lage interferentiecontour

Breed scala aan verschillende varianten voor het doorvoeren van verschillende media

Gestandaardiseerd schroefverbinding Maakt snelle en eenvoudige montage op SCHUNK-gereedschapswisselaars mogelijk

Combinatie van verschillende optionele modules voor maximale flexibiliteit van de gereedschapswisselaar

Verfijnd ontwerp Zorgt voor een combinatie van betrouwbaarheid en duurzaamheid

Klantspecifieke ontwerpen beschikbaar op aanvraag de geschikte oplossing voor elke toepassing

Kabelconnector, kabelverlengingen en beschermhoezen op aanvraag verkrijgbaar voor een uitgebreide complete oplossing uit één hand



Toepassingsvoorbeeld



① Automatische gereedschapswisselaars CPB

② Optionele modules COB

③ Tweevinger-parallelgrijper PGN-plus-P

SCHUNK biedt nog meer ...

De volgende onderdelen verhogen de productiviteit van het product nog meer: de juiste legering voor de beste functionaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en gestuurde productie.



Gereedschapswisselaar



Handwisselsysteem



Palletwisselsysteem


① Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende productpagina's of op schunk.com.



Technische gegevens

Beschrijving		COB P2-K	COB P2-A
IDnr.		1607006	1607007
Geschild op		Wisselkop	Gereedschap
Schroefaansluitschema		B	B
Overdrachtstype		Servo	Servo
Gewicht	[kg]	0.17	0.17
Min./max. omgevingstemperatuur	[°C]	5/60	5/60
Beschermklasse IP		IP64 (alleen in gekoppelde toestand)	IP64 (alleen in gekoppelde toestand)
Aantal pincontacten		6	6
Nominale stroom	[A]	5	5
Wisselspanning	[V AC]	48	48
Gelijkspanning	[V DC]	74	74
Elektrische aansluiting		M23-connector, 9-polig	M23-aansluiting, 9-polig
Uitgang aansluiting		radiaal	radiaal
Aantal pincontacten		3	3
Nominale stroom	[A]	15	15
Wisselspanning	[V AC]	48	48
Gelijkspanning	[V DC]	74	74
Speciale eigenschappen		Afscherming van de connectorbehuizing gebeurt via pinblock, elektrische circuits (signaal & vermogen) zijn galvanisch gescheiden.	Afscherming van de connectorbehuizing gebeurt via pinblock, elektrische circuits (signaal & vermogen) zijn galvanisch gescheiden.


Combinatie COB P2-K en COB P2-A

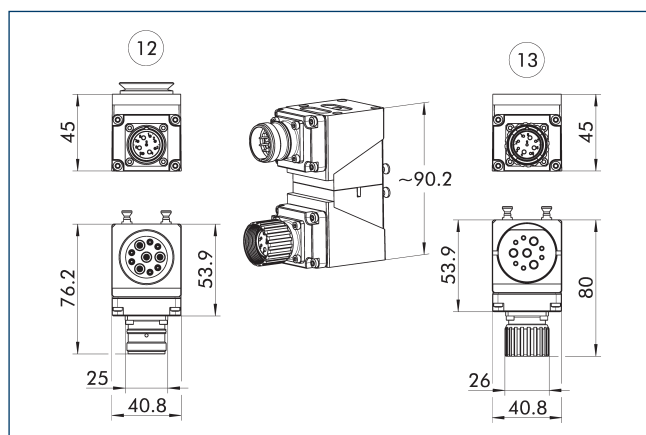

12 Masterzijde

13 Adapterzijde

Pintoewijzing voor COB P2-K en COB P2-A

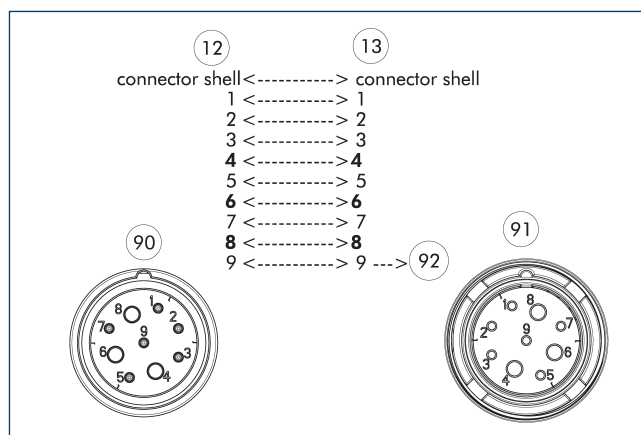

12 Masterzijde


13 Adapterzijde

90 M23-connector, 9-polig

91 M23-aansluiting, 9-polig

92 leidpin

Kabelplug/kabelverlenging

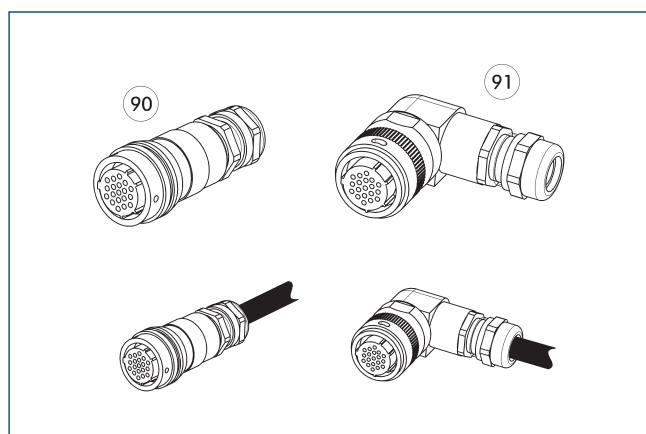

90 Stekker/rechte contactdoos

91 Connector/hoekcontactdoos

Andere kabellengten op aanvraag.

Beschrijving	IDnr.
Haakse kabelstekker	
KAS-REP10-K-90	30081323
Rechte kabelstekker	
KAS-REP10-A-0	1644046



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

