



Hand in hand for tomorrow



Hoja de datos del producto

Módulos de paso COB P2

Compacto. para un bloqueo excéntrico en posición desviada
Flexible.

Módulos opcionales COB

Módulos opcionales para pasos a través de diferentes medios como señales eléctricas, sistema neumático, fluidos y vacío.

Campo de aplicación

Para una rápida transferencia de medios con tiempos de alternancia cortos entre el cabezal de cambio y el adaptador de cambio para suministrar los medios necesarios al efector final.

Ventajas y beneficios

Diseño compacto Garantiza un contorno de baja interferencia

Amplia gama de diferentes variantes para la conducción de varios medios

Unión roscada estandarizada Permite un montaje rápido y sencillo en los sistemas de cambio de herramienta de SCHUNK

Combinación de varios módulos opcionales para la máxima flexibilidad del sistema de cambio de herramienta

Diseño sofisticado Garantiza una combinación de fiabilidad y durabilidad

Diseños específicos para el cliente disponibles sobre pedido la solución adecuada para cada aplicación

Conector de cable, extensiones de cable y cubiertas de protección disponibles sobre pedido para una solución completa e integral de una sola fuente



Ejemplo de aplicación



① Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPB

② Módulos opcionales COB

③ Gripper paralelo de dos dedos PGN-plus-P

SCHUNK le ofrece más...

Estos componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto. La integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y producción controlada.



Sistema de cambio de herramienta



Sistema de cambio manual



Sistema de cambio de palets

① Encontrará más información sobre estos productos en las siguientes páginas o en www.schunk.com.

COB P2


Módulos de paso



Datos técnicos


Denominación		COB P2-K	COB P2-A
ID		1607006	1607007
Adecuado en		Cabezal de cambio	Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos		B	B
Tipo de transmisión		Servo	Servo
Peso	[kg]	0.17	0.17
Temperatura ambiente mín./máx.	[°C]	5/60	5/60
Clase de protección IP		IP64 (solo en un estado acoplado)	IP64 (solo en un estado acoplado)
Número de pines		6	6
Corriente nominal	[A]	5	5
Tensión alterna	[V AC]	48	48
Tensión directa	[V DC]	74	74
Conexión eléctrica		Conector macho M23, 9 polos	Conector hembra M23, 9 polos
Conexión de salida		radial	radial
Número de pines		3	3
Corriente nominal	[A]	15	15
Tensión alterna	[V AC]	48	48
Tensión directa	[V DC]	74	74
Propiedades especiales		El blindaje de la carcasa del conector se realiza a través de un pinblock, los circuitos eléctricos (señal y potencia) están separados galvánicamente.	El blindaje de la carcasa del conector se realiza a través de un pinblock, los circuitos eléctricos (señal y potencia) están separados galvánicamente.

Combinación COB P2-K y COB P2-A

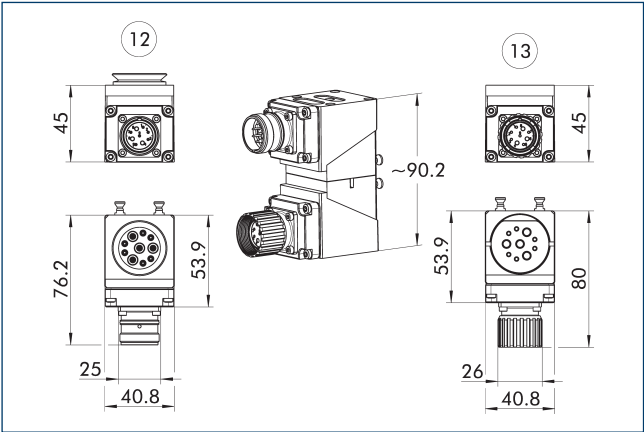


12 Lado del cabezal 13 Lado del adaptador

Asignación de clavijas para COB P2-K y COB P2-A

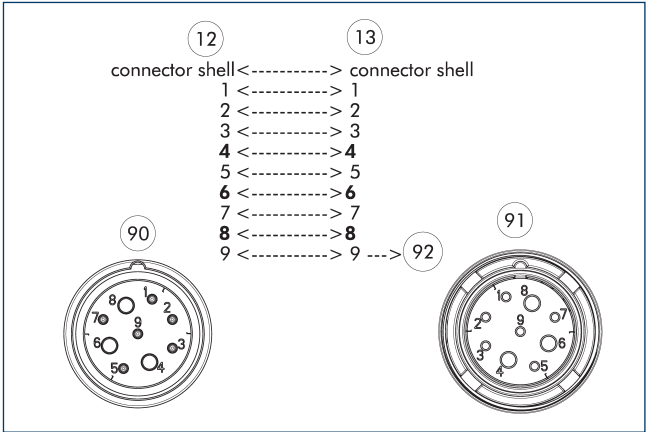

12 Lado del cabezal 91 Conector hembra M23, 9 polos
13 Lado del adaptador 92 perno guía
90 Conector macho M23, 9 polos

Conector de cable/prolongaciones de cable

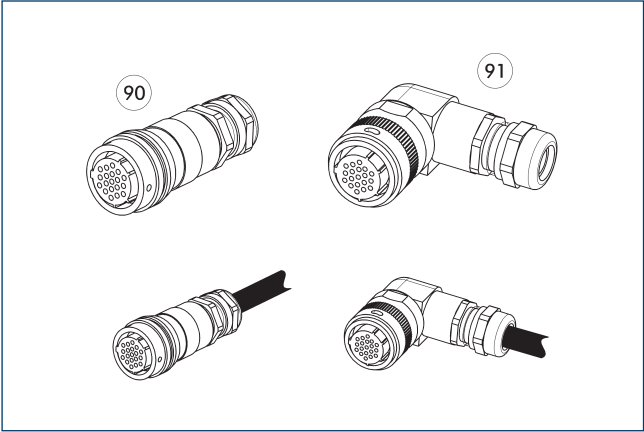

90 Conector/enchufe recto 91 Conector/enchufe acodado

Otras longitudes de cables, bajo consulta.

Denominación	ID	
Conector de cable angular		
KAS-REP10-K-90	30081323	
Conector de cable recto		
KAS-REP10-A-0	1644046	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

