



Hand in hand for tomorrow



产品参数表

通道模块 COB CI01

紧凑。可靠。灵活 可选模块 COB

可选不同的介质连通模块（例如电信号、气动、液体和真空）实现上料。

应用领域

机器人侧和工具侧的快速切换，实现快速介质传输，为终端执行器提供所需的介质。

优势 – 您将获益

紧凑设计 确保低干扰轮廓

系列中包括类型广泛的不同变型 用于各类介质的通道

标准螺纹连接 可快速轻松地安装在 SCHUNK 快换装置上

数个可选模块的组合 让快换装置具备高灵活性

精巧设计 确保可靠性和耐用性的完美结合

按需提供定制化设计 为应用提供合适的解决方案

按需提供电缆连接器、延长线和防护罩 一站式提供完整的综合性解决方案



应用示例



① 自动快换装置 CPB

② 可选模块 COB

③ 二指平动机械手 PGN-plus-P

雄克提供更多产品...

以下部件使得产品的生产效率更高 - 更大程度地实现功能性、灵活性、可靠性以及受控生产。



快换装置



手动更换系统



托盘更换系统

① 在以下产品页上或者 schunk.com 可查找到有关这些产品的更多信息。

COB CI01


通道模块



技术参数

描述		COB CI01-K	COB CI01-A
ID		1586418	1586416
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		通信	通信
重量	[kg]	0.051	0.054
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		I0-Link B 级	I0-Link B 级
针脚触点数量		5	5
直流电压	[V DC]	48	48
电气接头		M12 插头, A 码, 5 针	M12 插座, A 码, 5 针
插座连接		径向	径向
额定输出电流	[A]	4	4
额定电流逻辑	[A]	2	2


COB CI01-K 和 COB CI01-A 组合

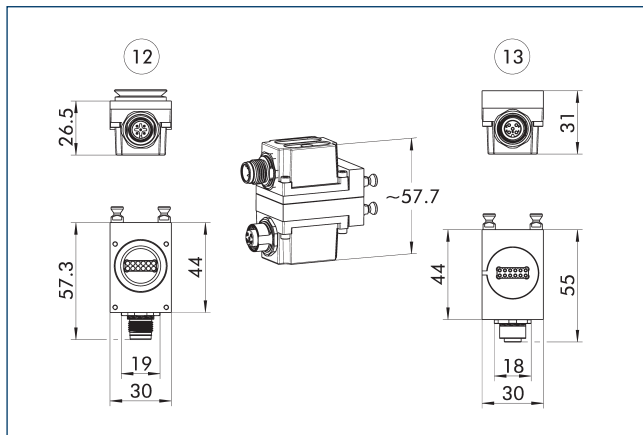

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB CI01-K 和 COB CI01-A 的引脚分配

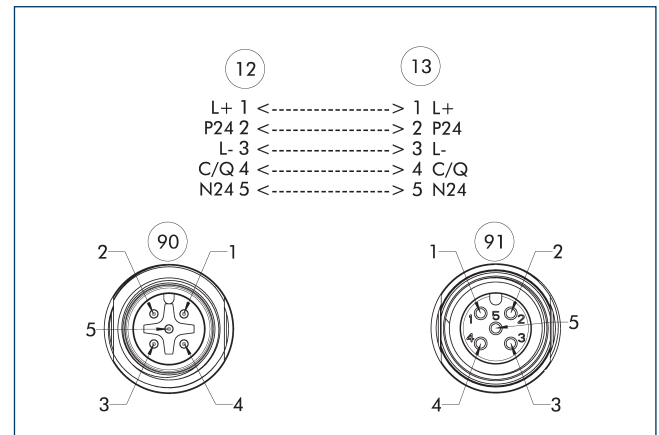


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨⑩ M12 插头, A 码, 5 针

⑨⑪ M12 插座, A 码, 5 针

电缆插头/延长线

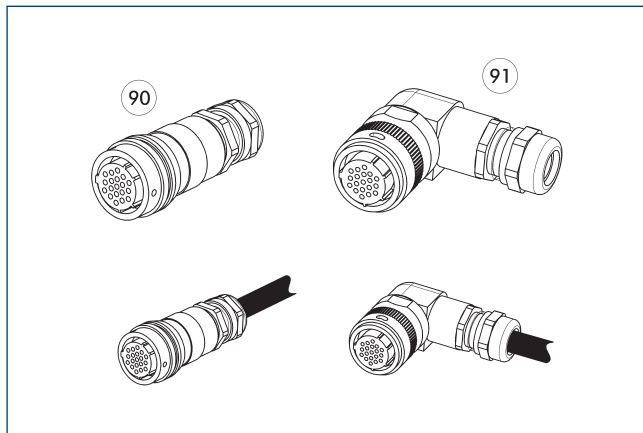

⑨⑩ 直连插头/插座

⑨⑪ 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
直式电缆连接器		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
电缆延长线		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

