



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB CIO1

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

COB CI01


Модули сквозной подачи



Технические характеристики

Описание		COB CI01-K	COB CI01-A
Идент. №		1586418	1586416
Подходит к		Сменная головка	Инструмент
Схема винтовых креплений		В	В
Тип передачи		Передача данных	Передача данных
Масса	[kg]	0.051	0.054
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Шинная система		IO-Link, класс В	IO-Link, класс В
Количество штырьковых контактов		5	5
Постоянное напряжение	[V DC]	48	48
Электрическое соединение		Разъем M12, маркировка А, 5 контактов	Гнездо M12, маркировка А, 5 контактов
Выпускное соединение		радиальный	радиальный
Номинальные значения тока и мощности	[A]	4	4
Номинальный ток логической схемы	[A]	2	2


Комбинация COB CI01-K и COB CI01-A

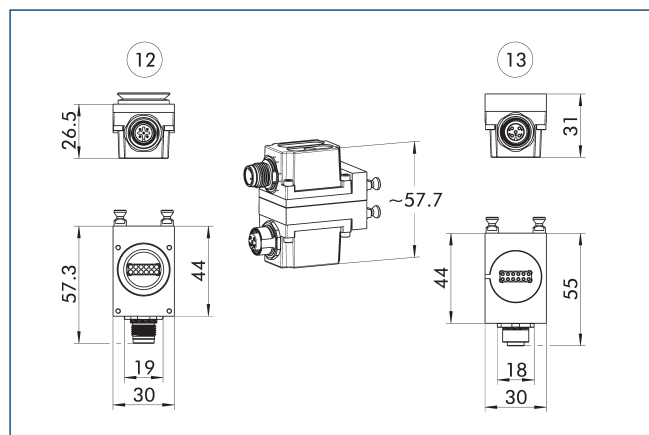

12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

Назначение контактов для COB CI01-K и COB CI01-A

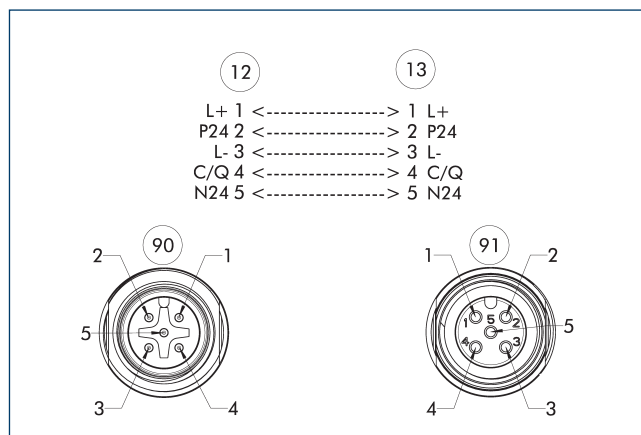


12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

90 Разъем M12, маркировка A, 5 контактов

91 Гнездо M12, маркировка A, 5 контактов

Кабельный штекер / удлинитель кабеля

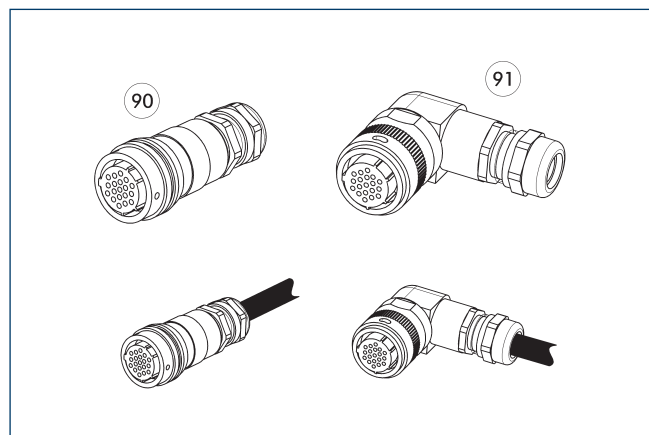

90 Штекер/розетка, прямые

91 Соединитель / Угловой разъем

Другие длины кабеля по запросу.

Описание	Идент. №	
Угловой кабельный соединитель		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
Прямой кабельный соединитель		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
Удлинительный кабель		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

