



Hand in hand for tomorrow



产品参数表

通道模块 COB

紧凑。可靠。灵活 可选模块 COB

可选不同的介质连通模块（例如电信号、气动、液体和真空）实现上料。

应用领域

机器人侧和工具侧的快速切换，实现快速介质传输，为终端执行器提供所需的介质。

优势 – 您将获益

紧凑设计 确保低干扰轮廓

系列中包括类型广泛的不同变型 用于各类介质的通道

标准螺纹连接 可快速轻松地安装在 SCHUNK 快换装置上

数个可选模块的组合 让快换装置具备高灵活性

精巧设计 确保可靠性和耐用性的完美结合

按需提供定制化设计 为应用提供合适的解决方案

按需提供电缆连接器、延长线和防护罩 一站式提供完整的综合性解决方案



应用示例



① 自动快换装置 CPB

② 可选模块 COB

③ 二指平动机械手 PGN-plus-P

雄克提供更多产品...

以下部件使得产品的生产效率更高 - 更大程度地实现功能性、灵活性、可靠性以及受控生产。



快换装置



手动更换系统



托盘更换系统

① 在以下产品页上或者 schunk.com 可查找到有关这些产品的更多信息。

COB CB1


通道模块



技术参数

描述		COB CB1-K	COB CB1-A
ID		1586376	1586375
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		通信	通信
重量	[kg]	0.043	0.046
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		EtherNet, EtherCat, PROFINET	EtherNet, EtherCat, PROFINET
传输速度	[Mbit/s]	100	100
针脚触点数量		4	4
额定电流	[A]	2	2
直流电压	[V DC]	48	48
电气接头		M8 插座, D 码, 4 针	M8 插座, D 码, 4 针
插座连接		径向	径向


COB CB1-K 和 COB CB1-A 组合

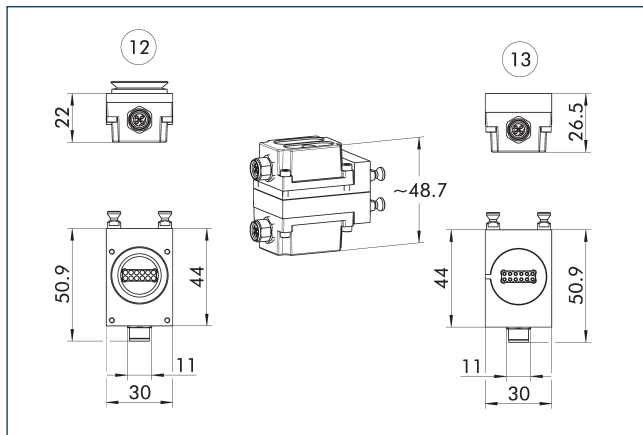

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB CB1-K 和 COB CB1-A 的引脚分配

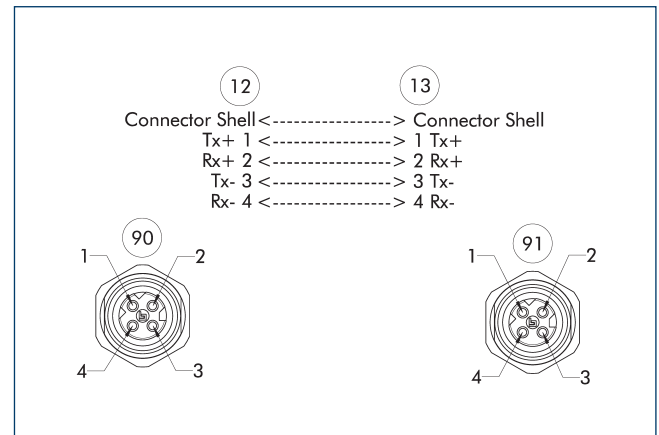


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨⑩ M8 插座, D 码, 4 针

⑨① M8 插座, D 码, 4 针

电缆插头/延长线

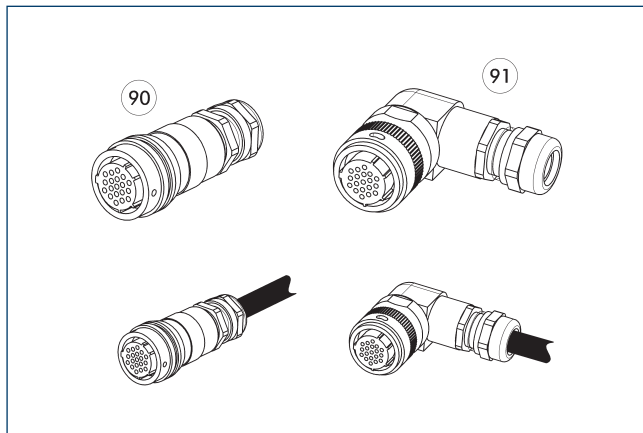

⑨⑩ 直连插头/插座

⑨① 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
直式电缆连接器		
KST-M8-G 4DP	1628054	
电缆延长线		
KV SG084DP-SG084DP-0030	1627617	
KV SG084DP-SW084DP-0030	1627619	

COB CB2


通道模块



技术参数

描述		COB CB2-K	COB CB2-A
ID		1586383	1586378
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		通信	通信
重量	[kg]	0.049	0.054
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		EtherNet, EtherCat, PROFINET	EtherNet, EtherCat, PROFINET
传输速度	[Mbit/s]	100	100
针脚触点数量		4	4
额定电流	[A]	2	2
直流电压	[V DC]	48	48
电气接头		M12 插座, D 码, 4 针	M12 插座, D 码, 4 针
插座连接		径向	径向


COB CB2-K 和 COB CB2-A 组合

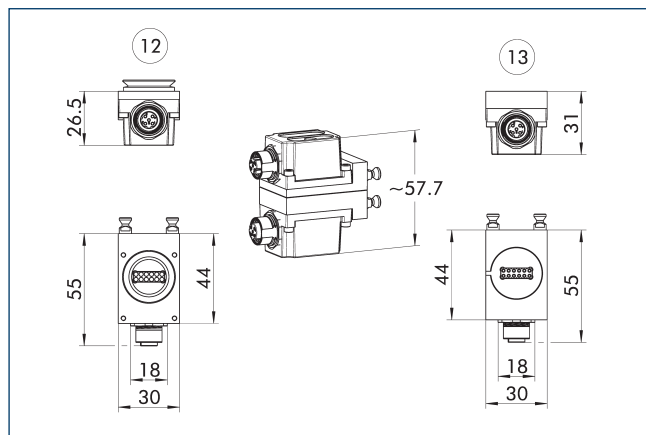

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB CB2-K 和 COB CB2-A 的引脚分配

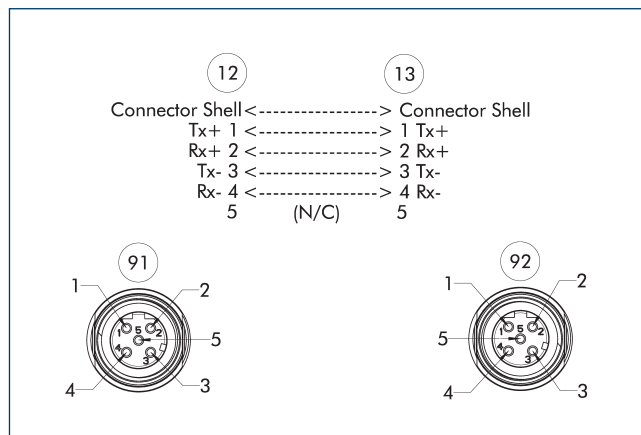


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨① M12 插座, D 码, 4 针

⑨② M12 插座, D 码, 4 针

电缆插头/延长线

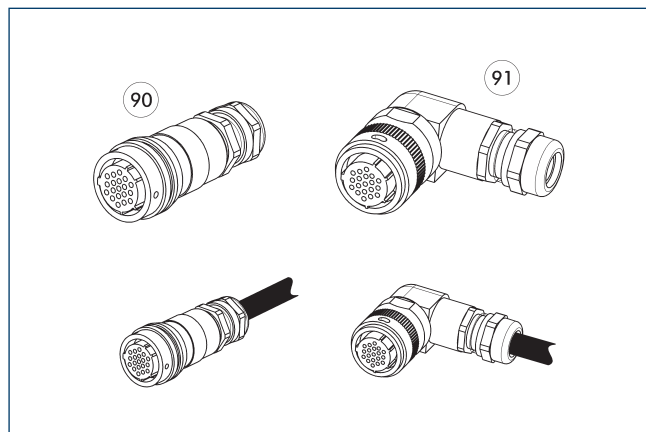

⑨① 直连插头/插座

⑨② 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KST-M12-W 4DP	1416610	
直式电缆连接器		
KST-M12-G 4DP	9965967	
电缆延长线		
KA SG124DP-SG124DP-0030	1627613	
KV SG124DP-SW124DP-0030	1627615	

COB CB4


通道模块



技术参数

描述		COB CB4-K	COB CB4-A	COB CB3-A
ID		1586399	1586396	1586385
适用于		更换头	工具	工具
螺钉连接图		B	B	B
传输类型		通信	通信	通信
重量	[kg]	0.099	0.111	0.09
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		EtherNet, EtherCat, PROFINET	EtherNet, EtherCat, PROFINET	EtherNet, EtherCat, PROFINET
传输速度	[Mbit/s]	100	100	100
直流电压	[V DC]	48	48	48
电气接头		M12 插座, D 码, 4 针	M12 插座, D 码, 4 针	M8 插座, D 码, 4 针
插座连接		径向	径向	径向
针脚触点数量		5	5	4
额定输出电流	[A]	10	10	4
额定电流逻辑	[A]	2	2	2
电气接头		M12 插头, L 码, 5 针	M12 插座, L 码, 5 针	M8 插座, A 码, 4 针
电气连接插座		径向	径向	径向


COB CB4-K 和 COB CB4-A 组合

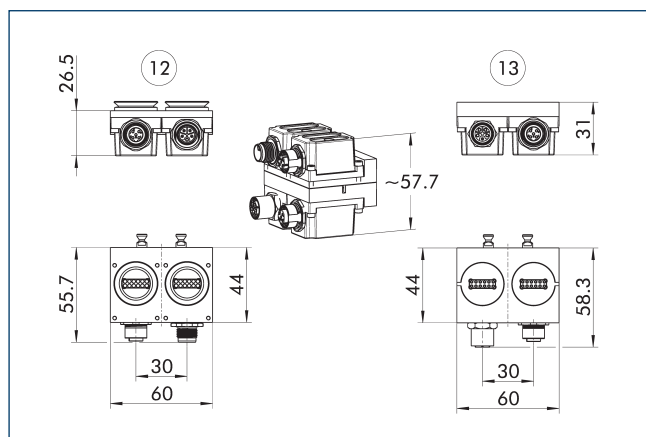

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧


COB CB4-K 和 COB CB3-A 组合

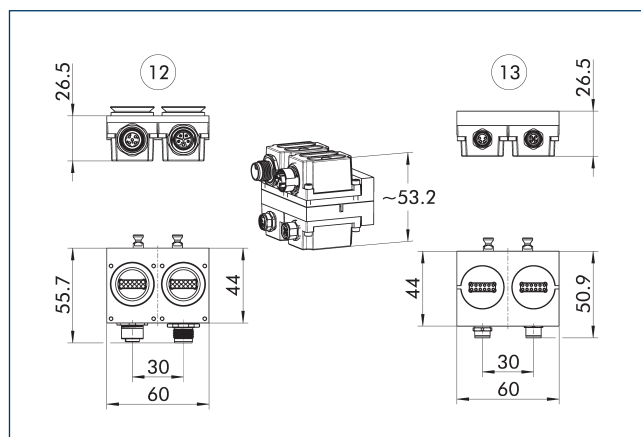

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

产品组合可能性 CB4

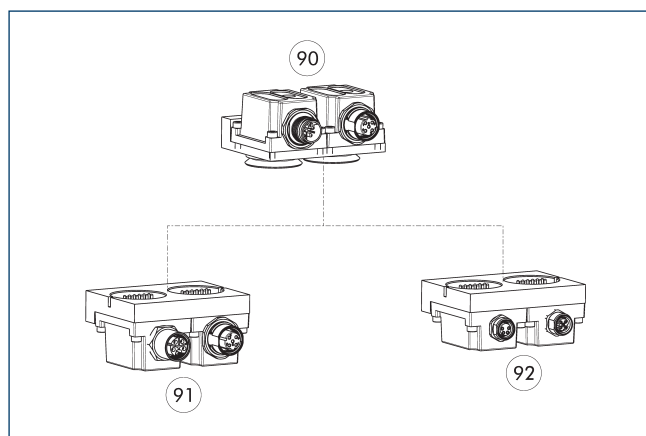


⑨⑩ COB CB4-K

⑨② COB CB3-A

⑨① COB CB4-A

COB CB4-K 和 COB CB4-A 的引脚分配

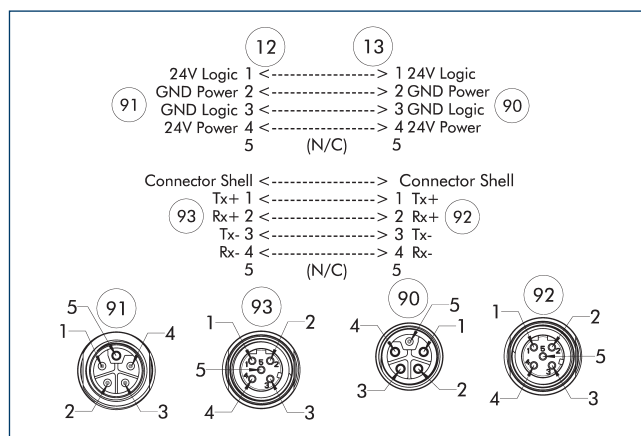

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨① M12 插头, L 码, 5 针


⑨① M12 插头, L 码, 5 针

⑨② M12 插座, D 码, 4 针

⑨③ M12 插座, L 码, 5 针

⑨④ M12 插座, D 码, 4 针

COB CB4-K 和 COB CB3-A 的引脚分配

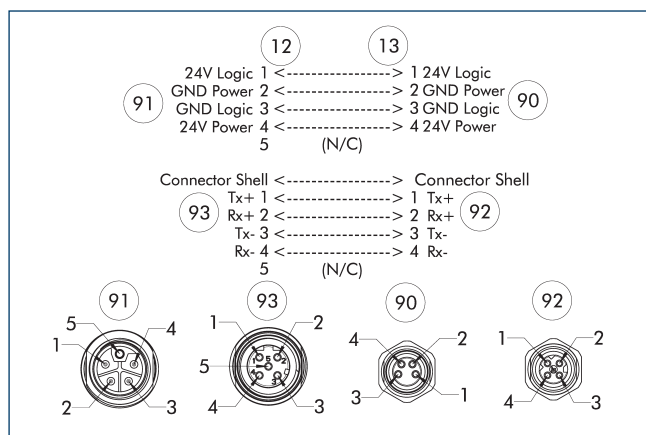

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨① M12 插头, L 码, 5 针


⑨① M12 插头, L 码, 5 针

⑨② M8 插座, D 码, 4 针

⑨③ M12 插座, A 码, 4 针

⑨④ M12 插座, D 码, 4 针

电缆插头/延长线

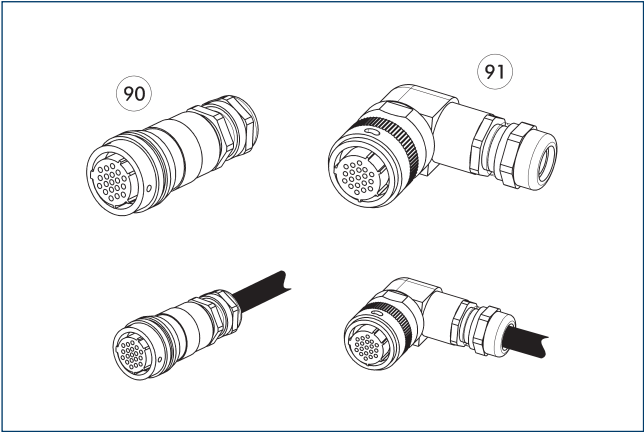


90 直连插头/插座 91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KST-M12-W 4DP	1416610	
KST-M12-W 5LP	1628062	
KST-M8-W 4AP	1628064	
直式电缆连接器		
KST-M12-G 4DP	9965967	
KST-M12-G 5LP	1628063	
KST-M8-G 4AP	9960108	
KST-M8-G 4DP	1628054	
电缆延长线		
KA SG124DP-SG124DP-0030	1627613	
KV SG084AP-BG084AP-0030	1628061	
KV SG084AP-BW084AP-0030	1628065	
KV SG084DP-SG084DP-0030	1627617	
KV SG084DP-SW084DP-0030	1627619	
KV SG124DP-SW124DP-0030	1627615	
KV SG125LP-BG125LP-0030	1628052	
KV SG125LP-BW125LP-0030	1628060	

电源插接连接器

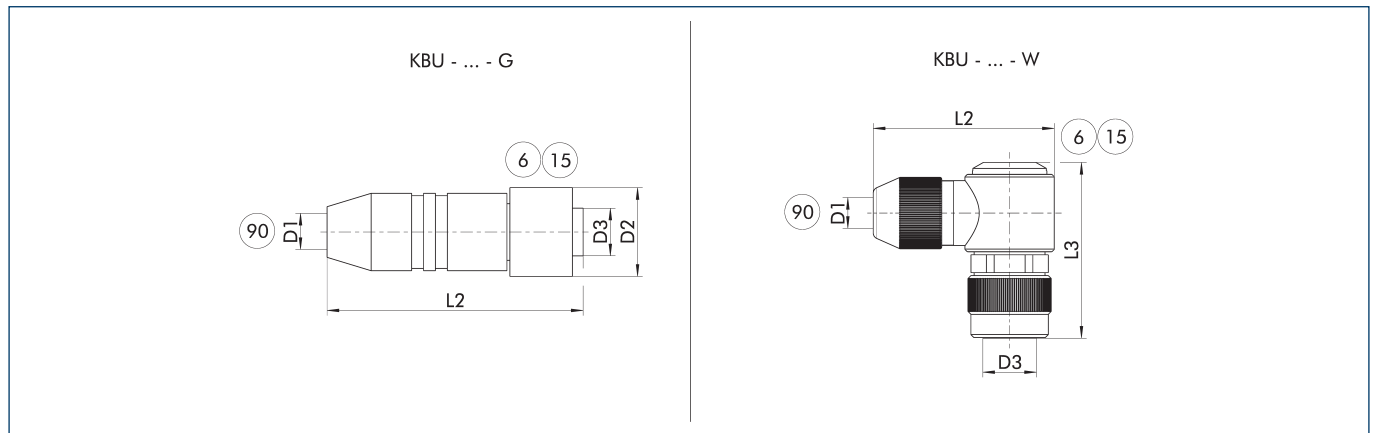

KBU - ... - G 带直插口的插座

KBU - ... - W 带角度插口的插座

⑥ 连接模块侧

⑮ 插座

⑨⑩ D1 - 连接电缆的最大直径

插头连接器用于将雄克产品连接到电源。为此也可以使用客户电缆。使用插头连接器中的螺钉连接来夹紧各个线束。

描述	ID	D1 (最大)	L2	D2	L3	D3
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
插头连接器						
KBU-M12-W 5LP	1543957	13	49	25	99	M12 L 编码

① 对于连接电缆，推荐使用单根线束横截面为 1.5 mm² 的线材。有关可用的最大线缆长度和最小截面的数据信息，请参阅产品相关文档。

COB CB6


通道模块



技术参数

描述		COB CB6-K	COB CB6-A
ID		1586415	1586412
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		通信	通信
重量	[kg]	0.05	0.054
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		Modbus	Modbus
针脚触点数量		5	5
直流电压	[V DC]	48	48
电气接头		M12 连接器, A 码, 4针	M12 插座, A 码, 4 针
插座连接		径向	径向
额定输出电流	[A]	4	4
额定电流逻辑	[A]	2	2


COB CB6-K 和 COB CB6-A 组合

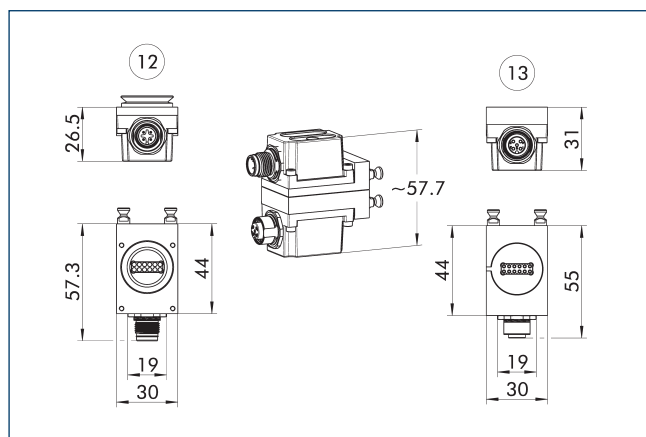

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB CB6-K 和 COB CB6-A 的引脚分配

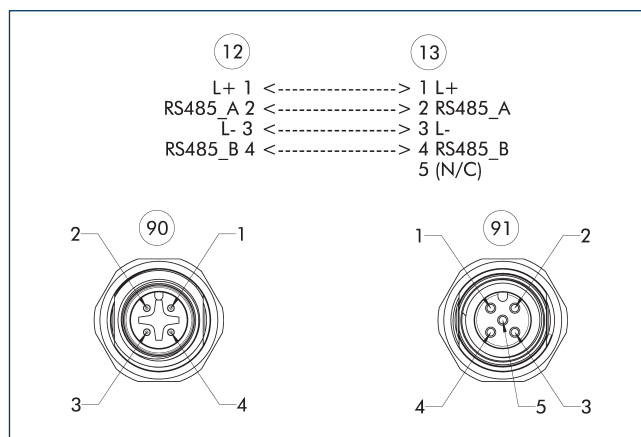


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨⑩ M12 连接器, A 码, 4针

⑨⑪ M12 插座, A 码, 4 针

电缆插头/延长线

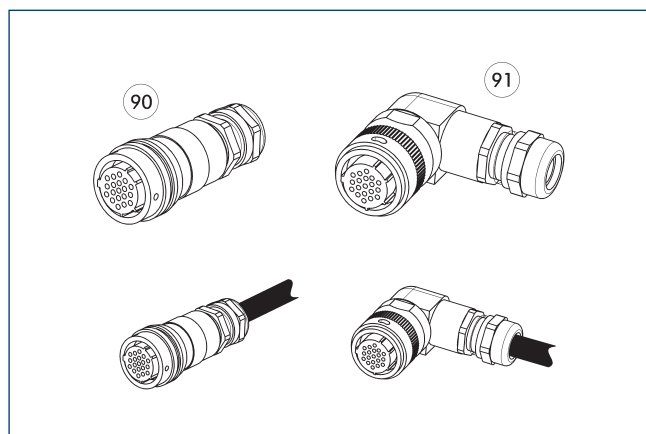

⑨⑩ 直连插头/插座

⑨⑪ 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KBU-M12-W 4AP	1628066	
KST-M12-W 4AP	1628068	
直式电缆连接器		
KBU-M12-G 4AP	1628067	
KST-M12-G 4AP	1628069	

COB CI01


通道模块



技术参数

描述		COB CI01-K	COB CI01-A
ID		1586418	1586416
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		通信	通信
重量	[kg]	0.051	0.054
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
总线系统		I0-Link B 级	I0-Link B 级
针脚触点数量		5	5
直流电压	[V DC]	48	48
电气接头		M12 插头, A 码, 5 针	M12 插座, A 码, 5 针
插座连接		径向	径向
额定输出电流	[A]	4	4
额定电流逻辑	[A]	2	2


COB CI01-K 和 COB CI01-A 组合

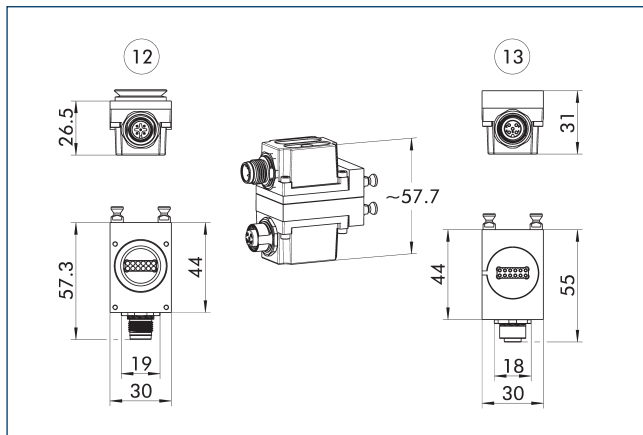

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB CI01-K 和 COB CI01-A 的引脚分配

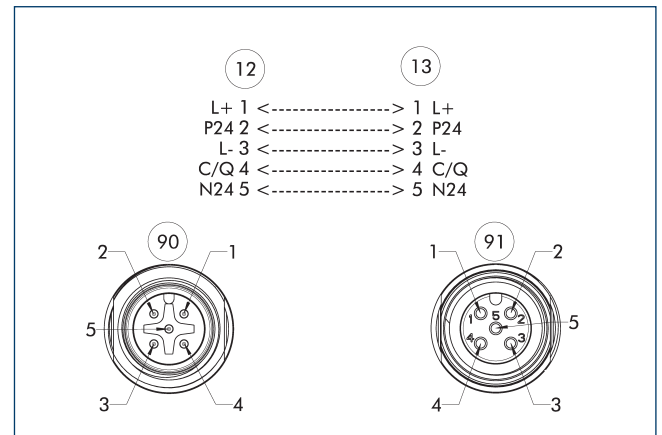


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨⑩ M12 插头, A 码, 5 针

⑨⑪ M12 插座, A 码, 5 针

电缆插头/延长线

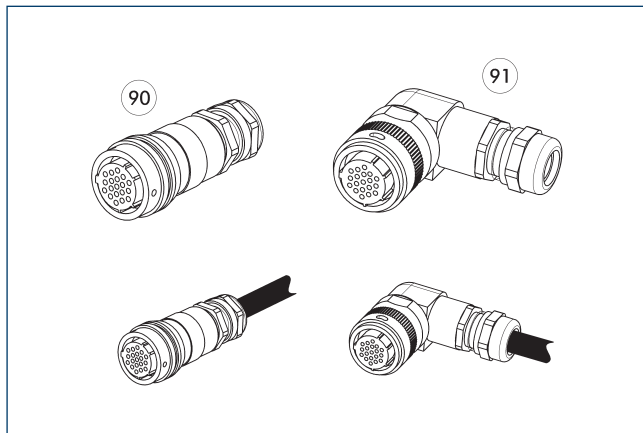

⑨⑩ 直连插头/插座

⑨⑪ 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KBU-M12-W 5AP	1628055	
KST-M12-W 5AP	1628058	
直式电缆连接器		
KBU-M12-G 5AP	1628057	
KST-M12-G 5AP	1628059	
电缆延长线		
KV SG125AP-BG125AP-0030	1628050	
KV SG125AP-BW125AP-0030	1628051	

C0B P2


通道模块



技术参数

描述		C0B P2-K	C0B P2-A
ID		1607006	1607007
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		伺服	伺服
重量	[kg]	0.17	0.17
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
针脚触点数量		6	6
额定电流	[A]	5	5
交流电压	[V AC]	48	48
直流电压	[V DC]	74	74
电气接头		M23 连接器, 9 针	M23 插座, 9 针
插座连接		径向	径向
针脚触点数量		3	3
额定电流	[A]	15	15
交流电压	[V AC]	48	48
直流电压	[V DC]	74	74
特殊特性		经由 pinblock 屏蔽连接器壳体, 电路 (信号和功率) 受到电隔离。	经由 pinblock 屏蔽连接器壳体, 电路 (信号和功率) 受到电隔离。


COB P2-K 和 COB P2-A 组合

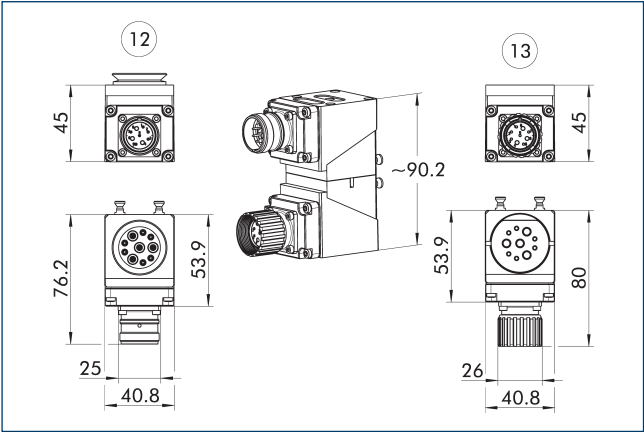

12 主侧

13 转接头侧

COB P2-K 和 COB P2-A 的引脚分配

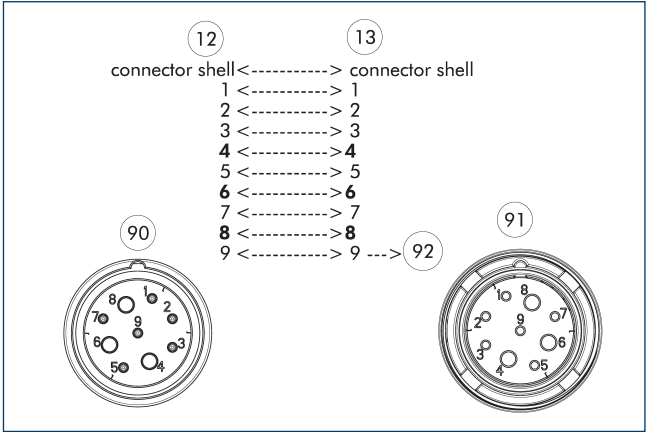

12 主侧


13 转接头侧

90 M23 连接器, 9 针

91 M23 插座, 9 针

92 导引脚

电缆插头/延长线

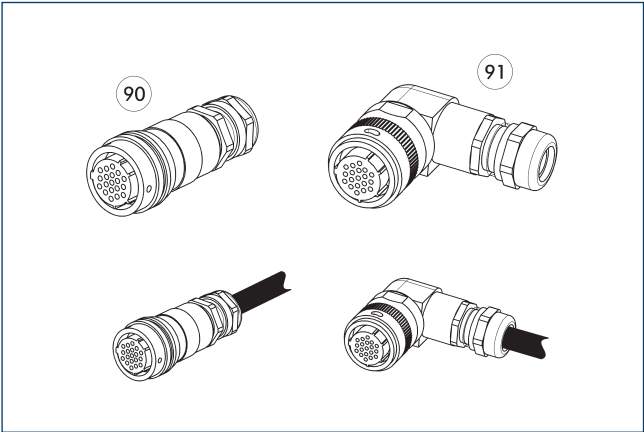

90 直连插头/插座

91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器		
KAS-REP10-K-90	30081323	
直式电缆连接器		
KAS-REP10-A-0	1644046	

C0B P3


通道模块



技术参数

描述		C0B P3-K	C0B P3-A
ID		1607012	1607014
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		伺服	伺服
重量	[kg]	0.17	0.17
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
针脚触点数量		9	9
额定电流	[A]	3.5	3.5
交流电压	[V AC]	160	160
直流电压	[V DC]	160	160
电气接头		M23 连接器, 12 针	M23 插座, 12 针
插座连接		径向	径向
特殊特性		四对绞合线, 经由 pinblock 屏蔽连接器壳体。	四对绞合线, 经由 pinblock 屏蔽连接器壳体。


COB P3-K 和 COB P3-A 组合

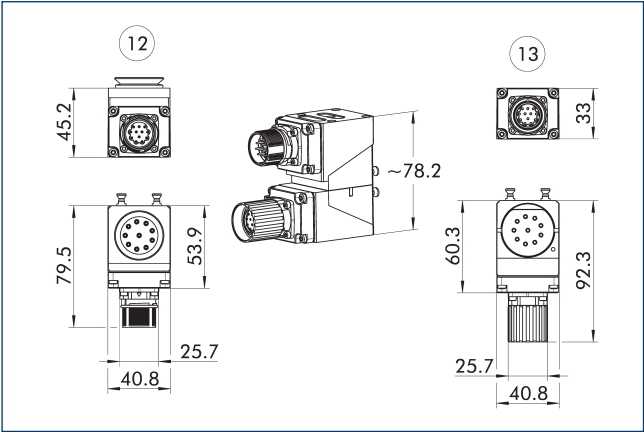

12 主侧

13 转接头侧

COB P3-K 和 COB P3-A 的引脚分配

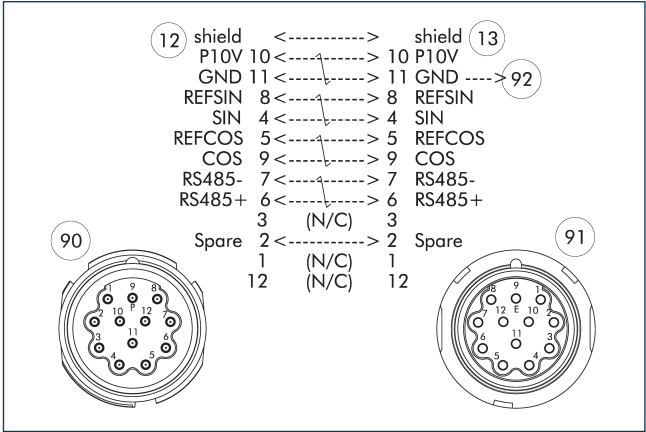

12 主侧


13 转接头侧

90 JAE 接口

91 JAE 接口

92 导引脚

电缆插头/延长线

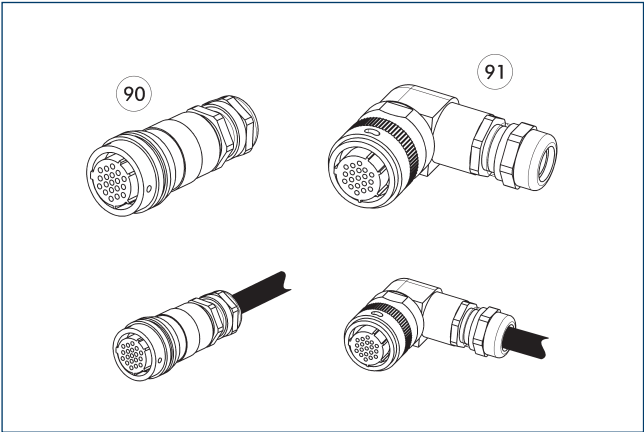

90 直连插头/插座

91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
直式电缆连接器		
KAS-12G-A-0	1344402	
KAS-12G-K-0	1344401	

COB P4


通道模块



技术参数

描述		COB P4-K	COB P4S-K	COB P4-A	COB P4C-A
ID		1607017	1607018	1607019	1607020
适用于		更换头	更换头	工具	工具
螺钉连接图		B	B	B	B
传输类型		信号	信号	信号	信号
重量	[kg]	0.15	0.15	0.15	0.15
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
针脚触点数量		26	22	26	21
额定电流	[A]	3	3	3	3
交流电压	[V AC]	250	250	250	250
直流电压	[V DC]	250	250	250	250
电气接头		Amphenol PT 卡扣锁定式连接器, 26 针	Amphenol PT 卡扣锁定式连接器, 26 针	Amphenol PT 卡扣锁定式插座, 26 针	Amphenol PT 卡扣锁定式插座, 26 针
插座连接		径向	径向	径向	径向
特殊特性			集成于模块壳体的两个插座 (A 编码, 3 针), 用于锁定和解锁传感器的连接。		旋转编码开关, 用于 0-31 个工具的工具编码。专为最大 0.15 A 和 24 V 设计。


COB P4-K 和 COB P4-A 组合

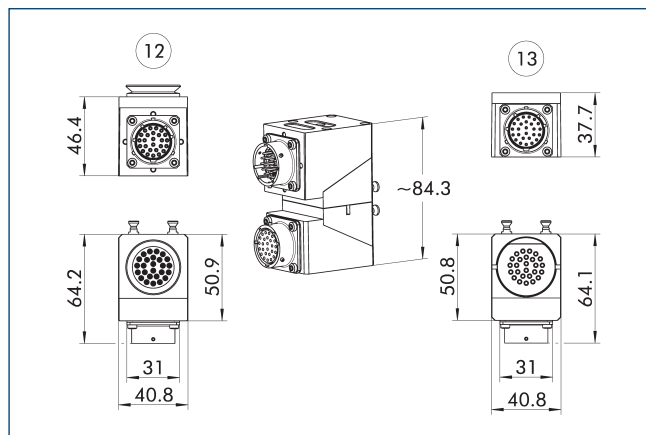

12 主侧

13 转接头侧

产品组合可能性 P4

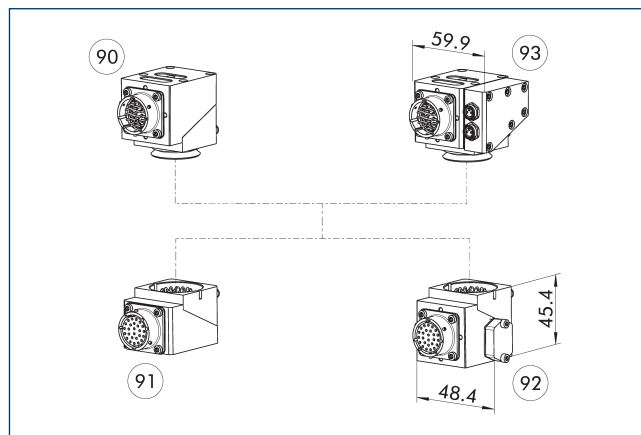


90 COB P4-K

91 COB P4-A

92 COB P4C-A

93 COB P4S-K

COB P4S-K 和 COB P4-A 的引脚分配

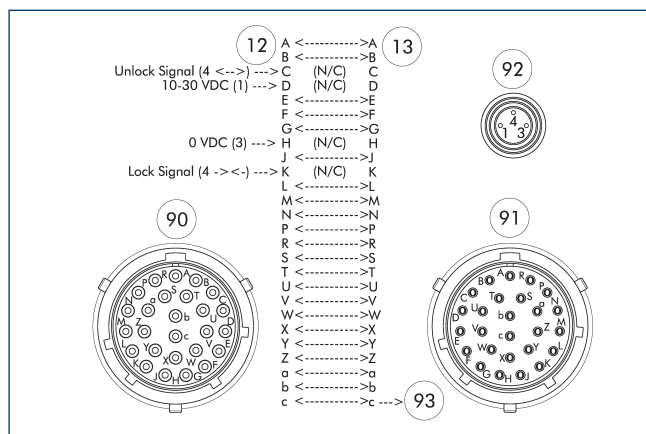

12 主侧

13 转接头侧


90 Amphenol PT 卡扣锁定式连接器, 26 针

91 Amphenol PT 卡扣锁定式插座, 26 针

92 M8 插座, A 码, 3 针

93 导引脚

COB P4-K 和 COB P4C-A 的引脚分配

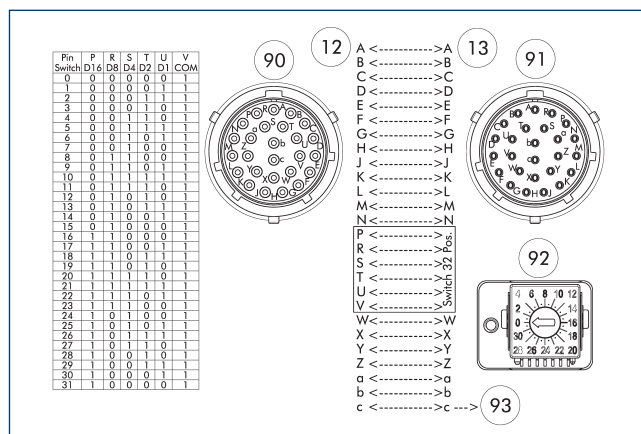

12 主侧

13 转接头侧


90 Amphenol PT 卡扣锁定式连接器, 26 针

91 Amphenol PT 卡扣锁定式插座, 26 针

92 旋转编码开关, 用于 0-31 个工具的工具编码。

93 导引脚

COB P4-K 和 COB P4-A 的引脚分配

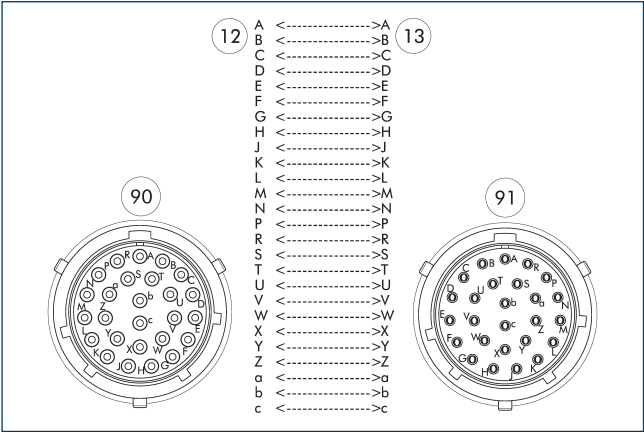


- 12 主侧

13 转接头侧
- 90 Amphenol PT 卡扣锁定式连接器, 26 针

91 Amphenol PT 卡扣锁定式插座, 26 针

电缆插头/延长线

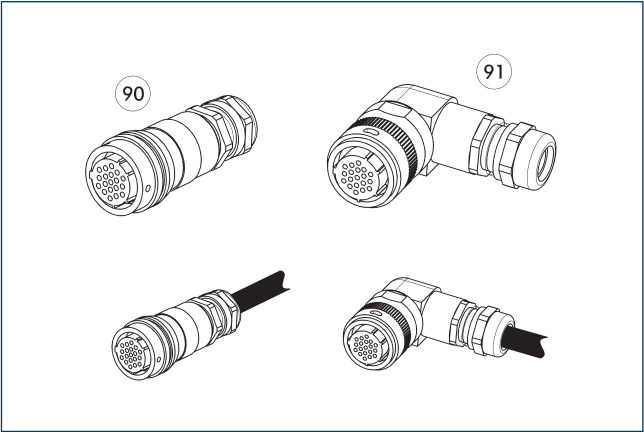

- 90 直连插头/插座
- 91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
角式电缆连接器, 机器人侧		
KAS-26B-K-90-C	0301296	
角式电缆连接器, 工具侧		
KAS-26B-A-90-C	0301297	
直式电缆连接器, 机器人侧		
KAS-26B-K-0-C	0301290	
直式电缆连接器, 工具侧		
KAS-26B-A-0-C	0301291	

① 请前往 [schunk.com](https://www.schunk.com) 了解详细信息和更多电缆接头

COB S12R


通道模块



技术参数

描述		COB S12R-K	COB S12R-A	COB S12RC-A
ID		1586455	1586428	1586450
适用于		更换头	工具	工具
螺钉连接图		B	B	B
传输类型		信号	信号	信号
重量	[kg]	0.054	0.057	0.077
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
针脚触点数量		12	12	7
额定电流	[A]	1.5	1.5	1.5
直流电压	[V DC]	30	30	30
电气接头		M12 插头, 12 针	M12 插座, 12 针	M12 插座, 12 针
插座连接		切向 (右侧)	切向 (右侧)	切向 (右侧)
特殊特性				旋转编码开关, 用于 0 - 15 个工具的工具编码。专为最大 0.15 A 和 24 V 设计。

COB S12R-K 和 COB S12R-A 组合

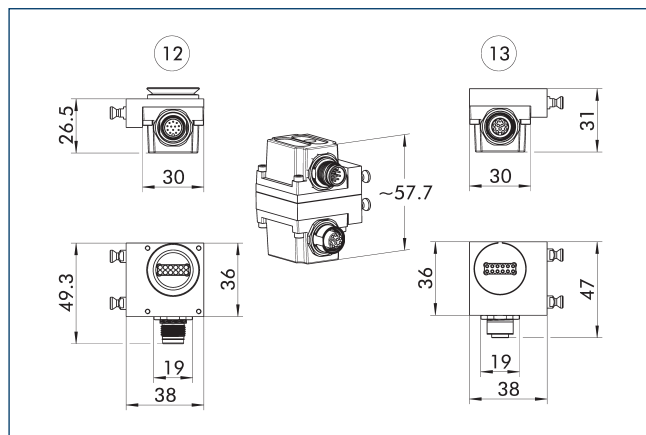


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

① 图示为右侧带有切向电缆出口的连通模块组合。此版本还提供左侧切向电缆出口。请注意，这两个版本不能组合。

产品组合可能性 S12R

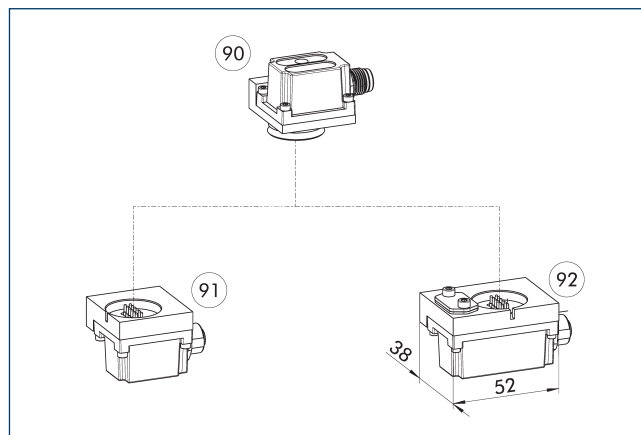


⑨⑩ COB S12R-K

⑨① COB S12R-A

⑨② COB S12RC-A

COB S12-K 和 COB S12C-A 的引脚分配

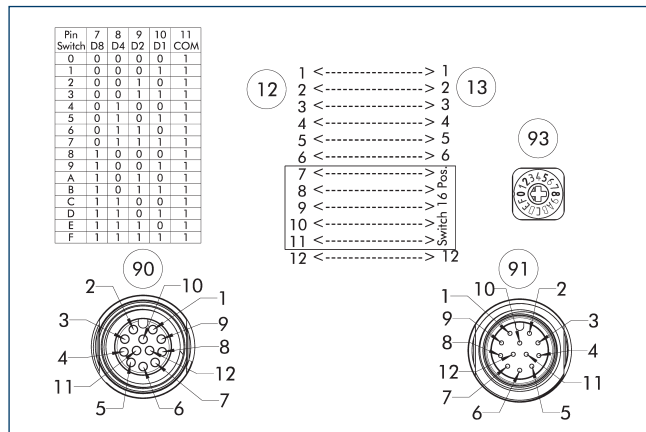

⑫ 主侧


⑬ 转接头侧

⑨⑩ M12 插头, 12 针

⑨① M12 插座, 12 针

⑨③ 旋转编码开关, 用于 0-15 个工具的工具编码。

COB S12-K 和 COB S12-A 的引脚分配

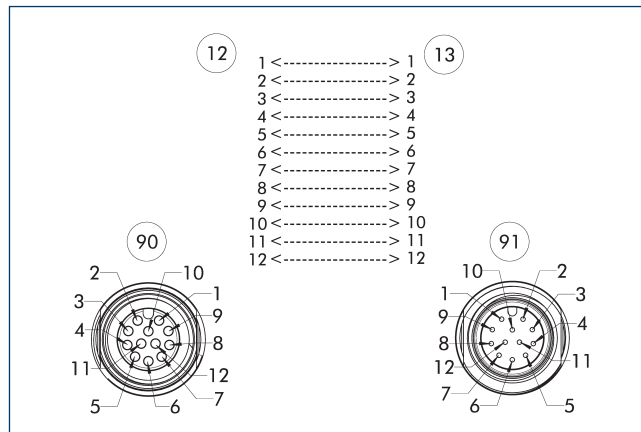


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

⑨⑩ M12 插头, 12 针

⑨① M12 插座, 12 针

电缆插头/延长线

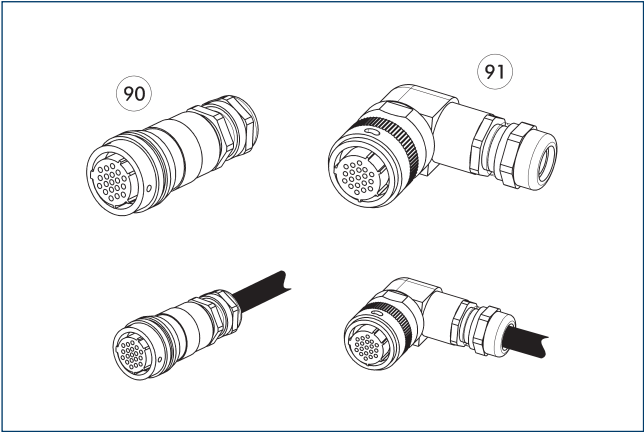

90 直连插头/插座 91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
连接电缆		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
角式电缆连接器		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
直式电缆连接器		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
电缆延长线		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	

COB S12L


通道模块



技术参数

描述		COB S12L-K	COB S12L-A	COB S12LC-A
ID		1586427	1586421	1586424
适用于		更换头	工具	工具
螺钉连接图		B	B	B
传输类型		信号	信号	信号
重量	[kg]	0.054	0.057	0.077
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60	5/60
防护等级 IP		IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)	IP64 (仅在耦合状态下)
针脚触点数量		12	12	7
额定电流	[A]	1.5	1.5	1.5
直流电压	[V DC]	30	30	30
电气接头		M12 插头, 12 针	M12 插座, 12 针	M12 插座, 12 针
插座连接		切向 (左侧)	切向 (左侧)	切向 (左侧)
特殊特性				旋转编码开关, 用于 0 - 15 个工具的工具编码。专为最大 0.15 A 和 24 V 设计。

产品组合可能性 S12L

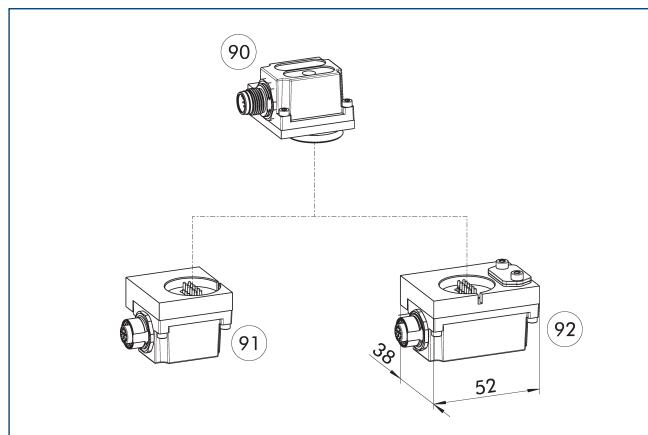


90 COB S12L-K

91 COB S12L-A

92 COB S12LC-K

COB S12-K 和 COB S12C-A 的引脚分配

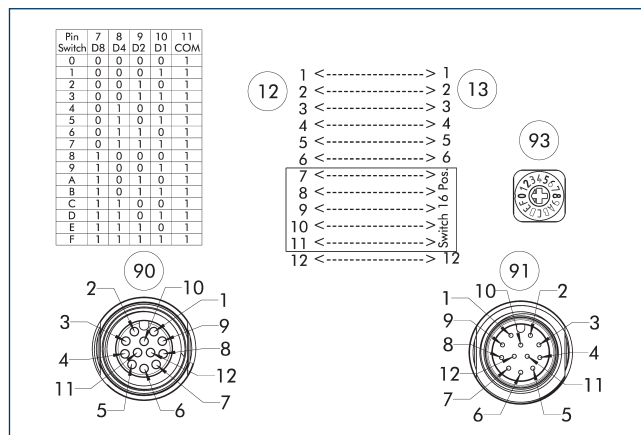

12 主侧


13 转接头侧

90 M12 插头, 12 针

91 M12 插座, 12 针

93 旋转编码开关, 用于 0-15 个工具的工具编码。

COB S12-K 和 COB S12-A 的引脚分配

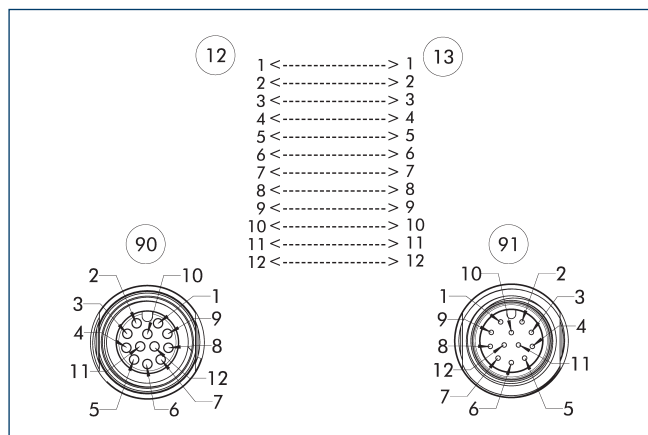


12 主侧

13 转接头侧

90 M12 插头, 12 针

91 M12 插座, 12 针

电缆插头/延长线

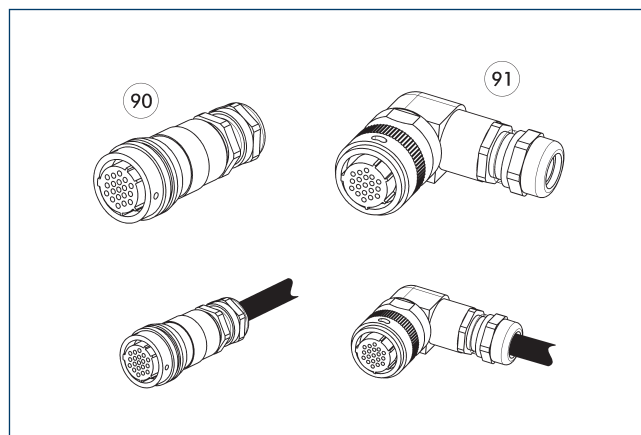

90 直连插头/插座


91 连接器/斜型插座

可按照客户要求提供其他长度的电缆。

描述	ID	
连接电缆		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
角式电缆连接器		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
直式电缆连接器		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
电缆延长线		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	

COB V1A


通道模块

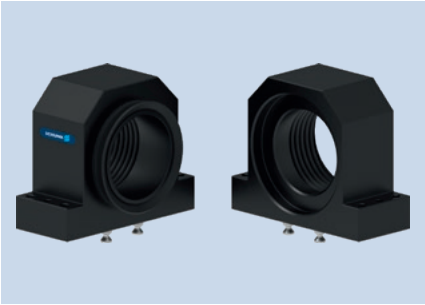

技术参数

描述		COB V1A-K	COB V1A-A
ID		1604606	1604610
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		真空	真空
重量	[kg]	0.42	0.38
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		轴向	轴向
流体通路数量		1x G3/2"	1x G3/2"
介质类型		真空	真空
每个流体通道的最大体积流量		G3/2"	G3/2"

COB V1A-K 和 COB V1A-A 组合

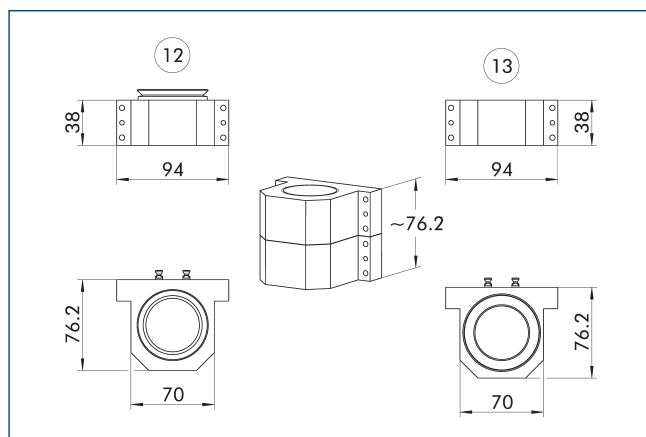


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB V2A


通道模块

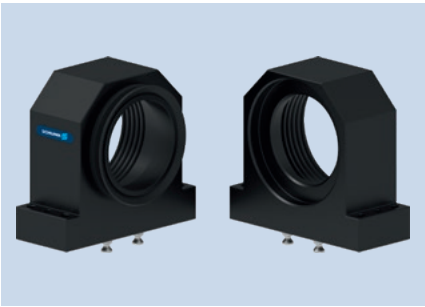

技术参数

描述		COB V2A-K	COB V2A-A
ID		1604611	1604612
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		真空	真空
重量	[kg]	0.44	0.42
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		轴向	轴向
流体通路数量		1x G2"	1x G2"
介质类型		真空	真空
每个流体通道的最大体积流量		G2"	G2"

COB V2A-K 和 COB V2A-A 组合

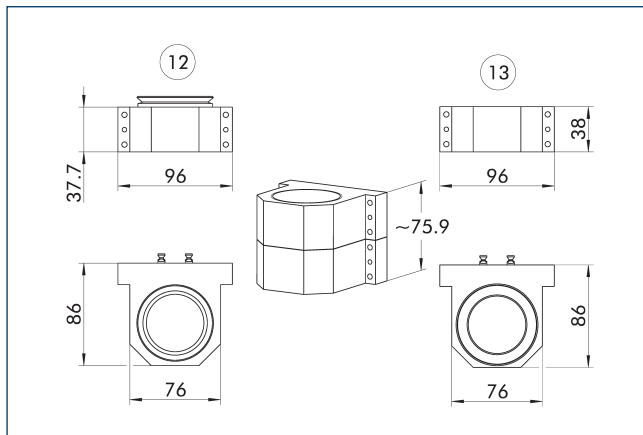


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB A6M5


通道模块

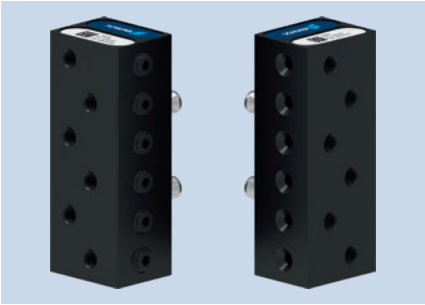

技术参数

描述		COB A6M5-K	COB A6M5-A
ID		1586373	1586371
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		气动	气动
重量	[kg]	0.09	0.09
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		径向	径向
流体通路数量		6x M5	6x M5
介质类型		空气, 真空	空气, 真空
每个流体通道的最大体积流量		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
最大工作压力	[bar]	8	8

COB A6M5-K 和 COB A6M5-A 组合

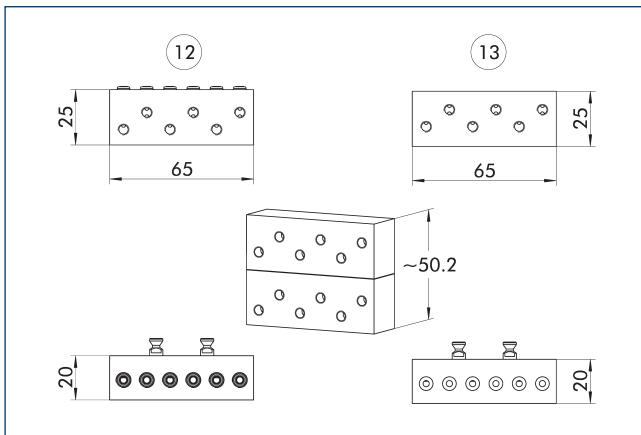

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB A6M5A


通道模块



技术参数

描述		COB A6M5A-K	COB A6M5A-A
ID		1586372	1586103
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		气动	气动
重量	[kg]	0.05	0.05
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		轴向	轴向
流体通路数量		6x M5	6x M5
介质类型		空气, 真空	空气, 真空
每个流体通道的最大体积流量		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
最大工作压力	[bar]	8	8

COB A6M5A-K 和 COB A6M5A-A 组合

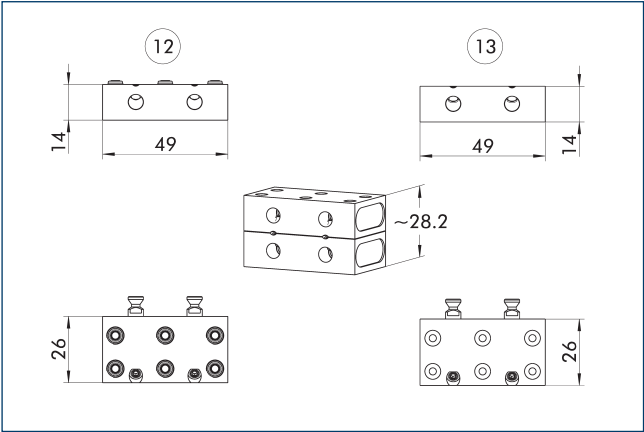


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB A10M5


通道模块

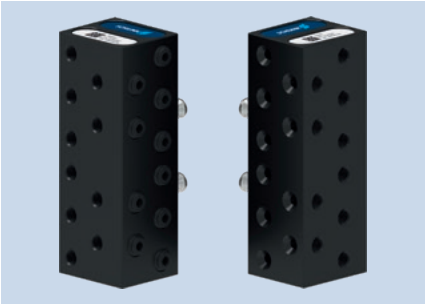

技术参数

描述		COB A10M5-K	COB A10M5-A
ID		1586357	1586141
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		气动	气动
重量	[kg]	0.13	0.13
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		径向	径向
流体通路数量		10x M5	10x M5
介质类型		空气, 真空	空气, 真空
每个流体通道的最大体积流量		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
最大工作压力	[bar]	8	8

COB A10M5-K 和 COB A10M5-A 组合

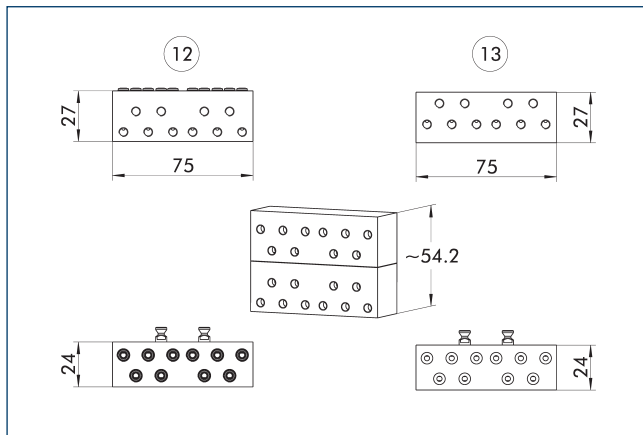


⑫ 主侧

⑬ 转接头侧

COB A618A


通道模块

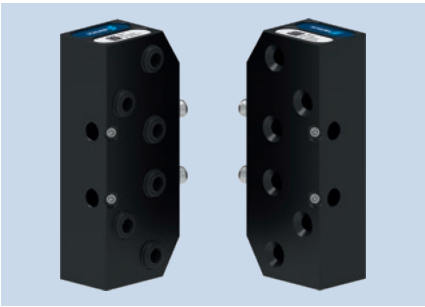

技术参数

描述		COB A618A-K	COB A618A-A
ID		1586359	1586358
适用于		更换头	工具
螺钉连接图		B	B
传输类型		气动	气动
重量	[kg]	0.17	0.17
最低/最高环境温度	[° C]	5/60	5/60
插座连接		轴向	轴向
流体通路数量		6x G1/8"	6x G1/8"
介质类型		空气, 真空	空气, 真空
每个流体通道的最大体积流量		650 l/min (G1/8")	650 l/min (G1/8")
最大工作压力	[bar]	8	8

COB A618A-K 和 COB A618A-A 组合

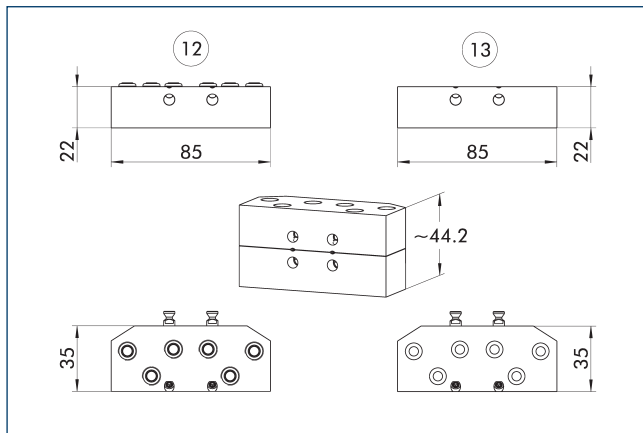

⑫ 主侧

⑬ 转接头侧



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

