



Hand in hand for tomorrow



製品データシート

誘導型近接スイッチ IN 8-SL

高信頼性。 無接点。 組み付けが簡単

誘導型近接スイッチ IN

誘導型近接スイッチを使用して、オートメーションコンポーネントの現在の状態をスキャンします。シュンクでは、IN および INK のモデルをご用意しています。IN モデルは、直接、プラグでの着脱が可能、またはプラグコネクタ付きモールドケーブルを備えています。INK モデルは、直接配線に適しています。片側がオープンエンドのモールドケーブルを備えています。

適用分野

センサーは、グリッピングモジュールや旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリのモニターに使用されます。SCHUNK 誘導型センサーは金属を接触なしで検知します。振動、埃、水に対して耐性があります。センサーは、デジタル入力モジュールへの接続に適しています。

利点と特長

ブラケットによる取付け 簡単で素早い組み立て

LED ディスプレイ仕様 スイッチング位置をセンサーで直接制御

標準プラグコネクタ仕様 延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能

PUR バージョンにおける柔軟性の高いケーブル 長寿命

フラッシュマウント用近接スイッチ アプリケーションにおける干渉範囲を最小限に抑制




オプション、その他

機能説明: 内蔵オシレーターコイルを使用して、誘導型近接スイッチは高周波交番磁界を発生します。この磁界はセンサーの作動面に発生します。金属物体が磁界に入ると、磁界からエネルギーを取り込み、振動振幅が減少します。この変化をセンサーが検知して、センサーが切り替わります。

信号出力とスイッチングのタイプ: センサーのサイズおよび構造によって、信号出力が常時閉および常時開およびスイッチングモードが PNP および NPN のものが存在します。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

高い保護等級: プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。他の媒体（クーラント、酸や塩基など）との接触がある状況での使用も可能な場合がありますが、シュンクはいかなる保証もいたしません。

アプリケーション事例

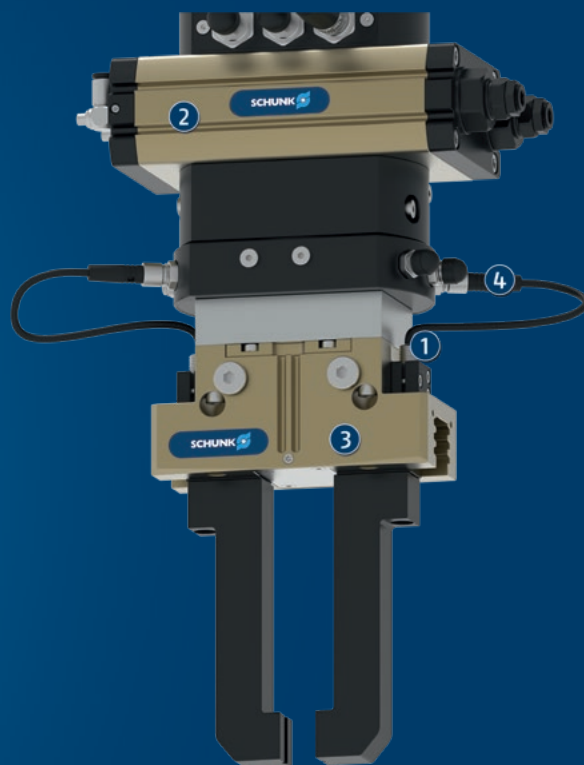

グリップングモジュール上のセンサーモニター機能を備えたコンポーネント用ハンドリング・旋回ユニット

① IN センサー

② SRM 汎用旋回アクチュエーター SRM

③ 2爪平行開閉グripper PGN-plus-P

④ KST ケーブルコネクター

その他の SCHUNK 製品...

以下のコンポーネントは製品の生産性をさらに向上するために最適な追加品で、最高レベルの機能性、信頼性、制御生産を実現します。



2爪平行開閉グripper



旋回ユニット



センサーケーブル




センサーディストリビューター

① ここに掲載されている SCHUNK 製品について詳しくは、次の製品ページまたは SCHUNK のホームページ (schunk.com)

IN 8-SL

誘導型近接スイッチ

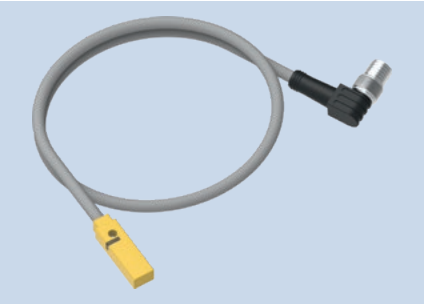


技術データ

説明		IN 8-SL-M8-SW	INK 8-SL
ID		1622470	0302456
作動原理			
測定原理		誘導型	誘導型
開閉機能		クローザー	クローザー
開閉タイプ		PNP	PNP
スイッチングポイントの数		1	1
ティーチ機能		なし	なし
一般データ			
開閉距離	[mm]	2	2
公称スイッチング距離からのスイッチングヒステシス		< 15%	< 15%
最大スイッチング周波数	[Hz]	2000	2000
最低 / 最高周囲温度	[° C]	-25/85	-25/85
センサーの LED ディスプレイ		あり	あり
電氣的作動データ			
電圧タイプ		DC	DC
公称電圧	[V]	24	24
最小/最大作動電圧	[V]	10/30	10/30
電圧降下	[V]	1.8	1.8
最大スイッチング電流	[A]	0.15	0.15
短絡防止		あり	あり
極性反転防止		あり	あり
機械的作動データ			
ハウジングの材質		PP-GF20, イエロー	PP-GF20, イエロー
ケーブルコネクター/ケーブル端		M8	オープンより線
ケーブル長 L	[cm]	30	200
ケーブル直径 D	[mm]	3	3
ケーブルシース材質		PUR	PUR
最小曲げ半径 (動的)	[mm]	35	35
最小曲げ半径 (静的)	[mm]	17.5	17.5
重量	[kg]	0.03	0.03
保護等級 IP (センサー、接続された状態)		67	67
保護等級		II	II
穴あけエマルジョン耐性 *		なし	なし


* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。

IN 8-SL/INK 8-SL 全体図面

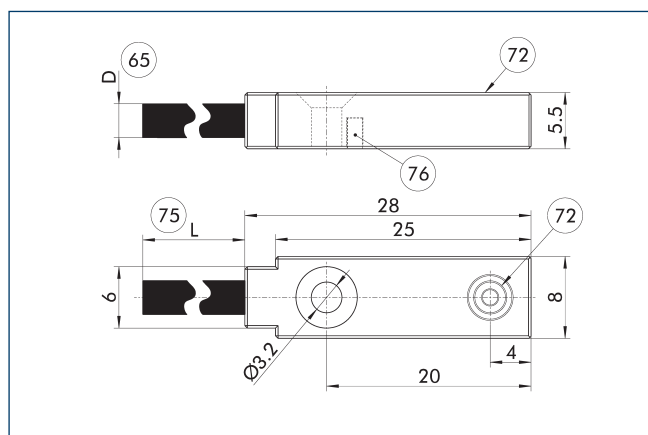


- ⑥5 ケーブル直径
⑦2 有効センサー面
- ⑦5 ケーブル長
⑦6 LED

PNP クローザー回路図

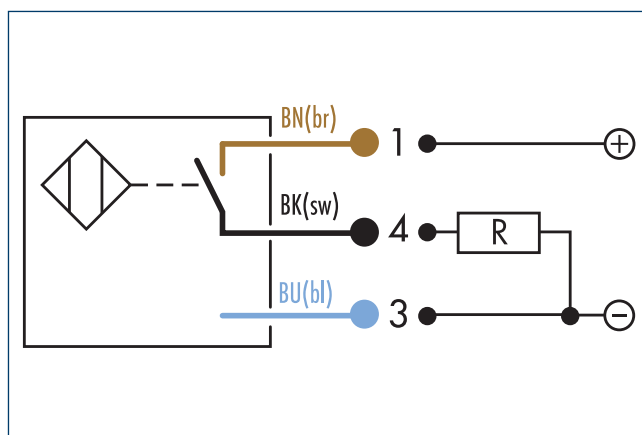

M8直角コネクタ (3ピン) の図

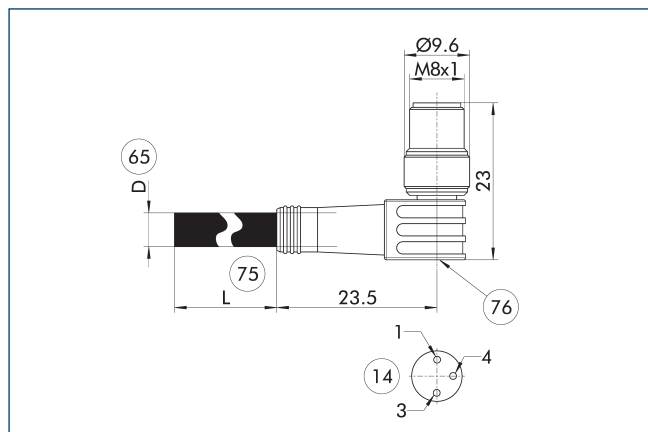

- ①④ コネクター
⑥⑤ ケーブル直径
⑦⑤ ケーブル長
⑦⑥ LED



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

