



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Modules COS P8M5

Robuste. Fiable. Flexible.

Modules optionnels COS

Modules optionnels pour l'alimentation par différents médias tels que les signaux électriques, les pneumatiques, les fluides et le vide.

Domaines d'application

Pour un passage rapide des énergies avec des temps de changement courts entre le changeur côté robot et le changeur côté outil afin d'alimenter l'outil avec les énergies nécessaires.

Avantages – Vos bénéfices

S'adapte parfaitement pour une combinaison facile avec les changeurs outils SCHUNK

Large gamme de variantes différentes pour le passage de différentes énergies

Variété de module le module approprié pour le transfert d'énergie requis pour toutes les tailles de changeurs outils SCHUNK

Variantes avec sortie de câble radiale, axiale et latérale pour un encombrement réduit dans les espaces restreints

Combinaison de plusieurs modules optionnels pour une flexibilité maximale du changeur outils

Usure minimum pour un nombre élevé de cycles de changement et une longue durée de vie

Conceptions spécifique client disponibles sur demande la solution adaptée à toute application

Connecteur de câble, rallonges et capots de protection disponibles sur demande pour une solution globale complète d'une unique source



Exemple d'application



① Changeurs d'outils automatiques CPS

② Modules optionnels COS

③ Magasin de stockage modulaire CTS

④ Pince universelle EGU

⑤ Pince parallèle à 2 doigts JGP-P

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Changeur outils




Changeur outils manuel



Système de changement de palette

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.

Vue d'ensemble des modules en option et du schéma de fixation

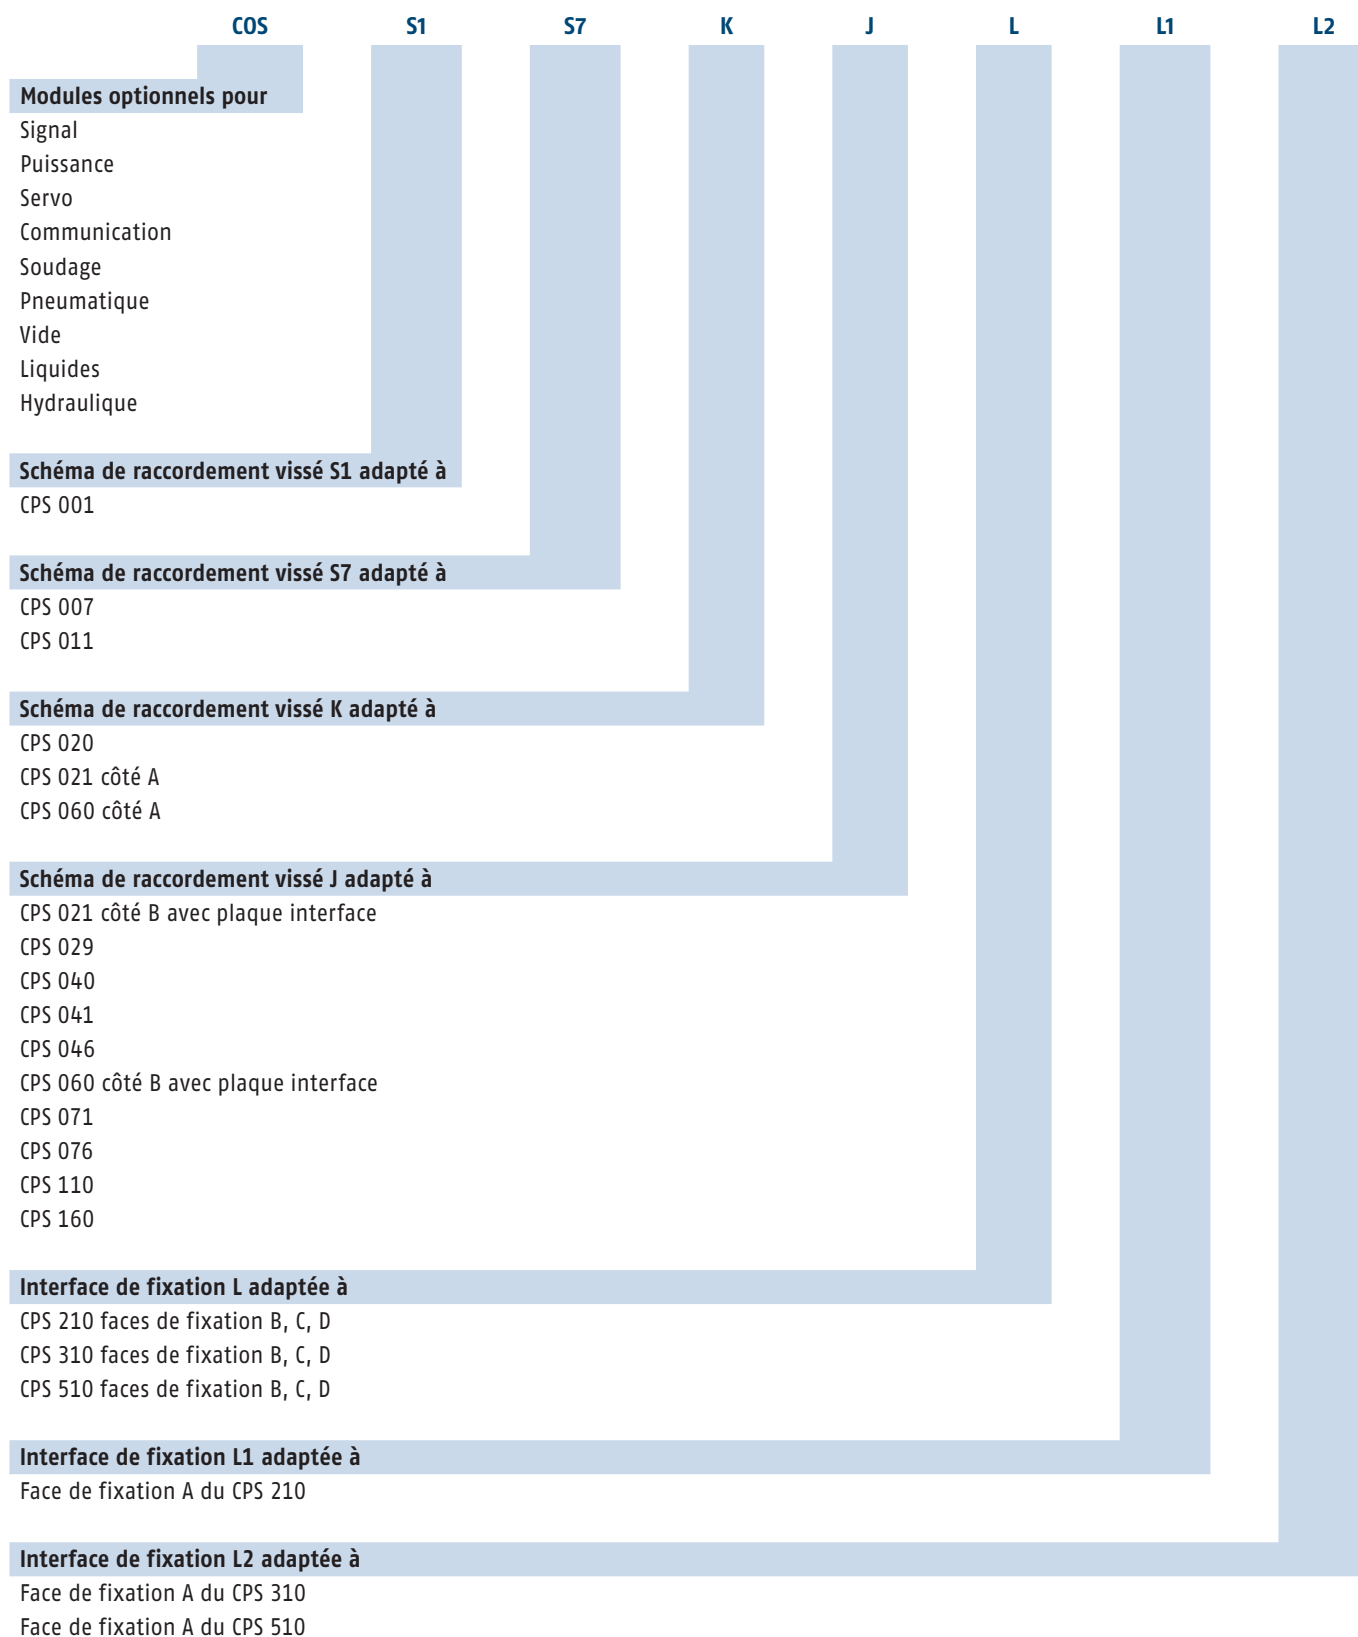


Versions spéciales avec joint ou lubrification modifiés disponibles sur demande



Caractéristiques techniques

Description		COS P8M5-K	COS P8M5-A
ID		1586921	1586919
Convient pour		Tête de changement	Outil
Schéma de vissage		J	J
Type de transmission		Pneumatique	Pneumatique
Poids	[kg]	0.16	0.17
Température ambiante min./max.	[°C]	5/60	5/60
Sortie de raccordement		axial ou radial	axial ou radial
Nombre de passages de fluide		8x M5	8x M5
Type d'énergie		Air, vide	Air, vide
Débit volumique maximal par passage		150 l/min (M5)	150 l/min (M5)
Pression d'utilisation maximale	[bar]	8	8
Caractéristiques spécifiques		Si nécessaire, un autre module optionnel peut être fixé radialement sur une deuxième ligne avec l'interface de fixation J. Le coefficient de débit kV dépend du type de connexion. Connexion axiale kV : 0,0622, connexion radiale kV : 0,0588, connexion axiale et radiale combinée kV : 0,0595.	Si nécessaire, un autre module optionnel peut être fixé radialement sur une deuxième ligne avec l'interface de fixation J. Le coefficient de débit kV dépend du type de connexion. Connexion axiale kV : 0,0622, connexion radiale kV : 0,0588, connexion axiale et radiale combinée kV : 0,0595.

Combinaison COS P8M5-K et COS P8M5-A

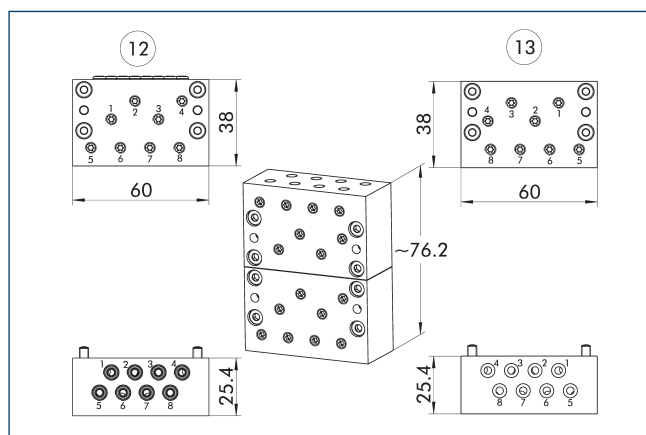

⑫ Côté maître

⑬ Côté adaptateur



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

