



Hand in hand for tomorrow



Fiche technique du produit

Modules COS KF19

Robuste. Fiable. Flexible.

Modules optionnels COS

Modules optionnels pour l'alimentation par différents médias tels que les signaux électriques, les pneumatiques, les fluides et le vide.

Domaines d'application

Pour un passage rapide des énergies avec des temps de changement courts entre le changeur côté robot et le changeur côté outil afin d'alimenter l'outil avec les énergies nécessaires.

Avantages – Vos bénéfices

S'adapte parfaitement pour une combinaison facile avec les changeurs outils SCHUNK

Large gamme de variantes différentes pour le passage de différentes énergies

Variété de module le module approprié pour le transfert d'énergie requis pour toutes les tailles de changeurs outils SCHUNK

Variantes avec sortie de câble radiale, axiale et latérale pour un encombrement réduit dans les espaces restreints

Combinaison de plusieurs modules optionnels pour une flexibilité maximale du changeur outils

Usure minimum pour un nombre élevé de cycles de changement et une longue durée de vie

Conceptions spécifique client disponibles sur demande la solution adaptée à toute application

Connecteur de câble, rallonges et capots de protection disponibles sur demande pour une solution globale complète d'une unique source



Exemple d'application



① Changeurs d'outils automatiques CPS

③ Magasin de stockage modulaire CTS

⑤ Pince parallèle à 2 doigts JGP-P

② Modules optionnels COS

④ Pince universelle EGU

SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Changeur outils




Changeur outils manuel



Système de changement de palette

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.

Vue d'ensemble des modules en option et du schéma de fixation

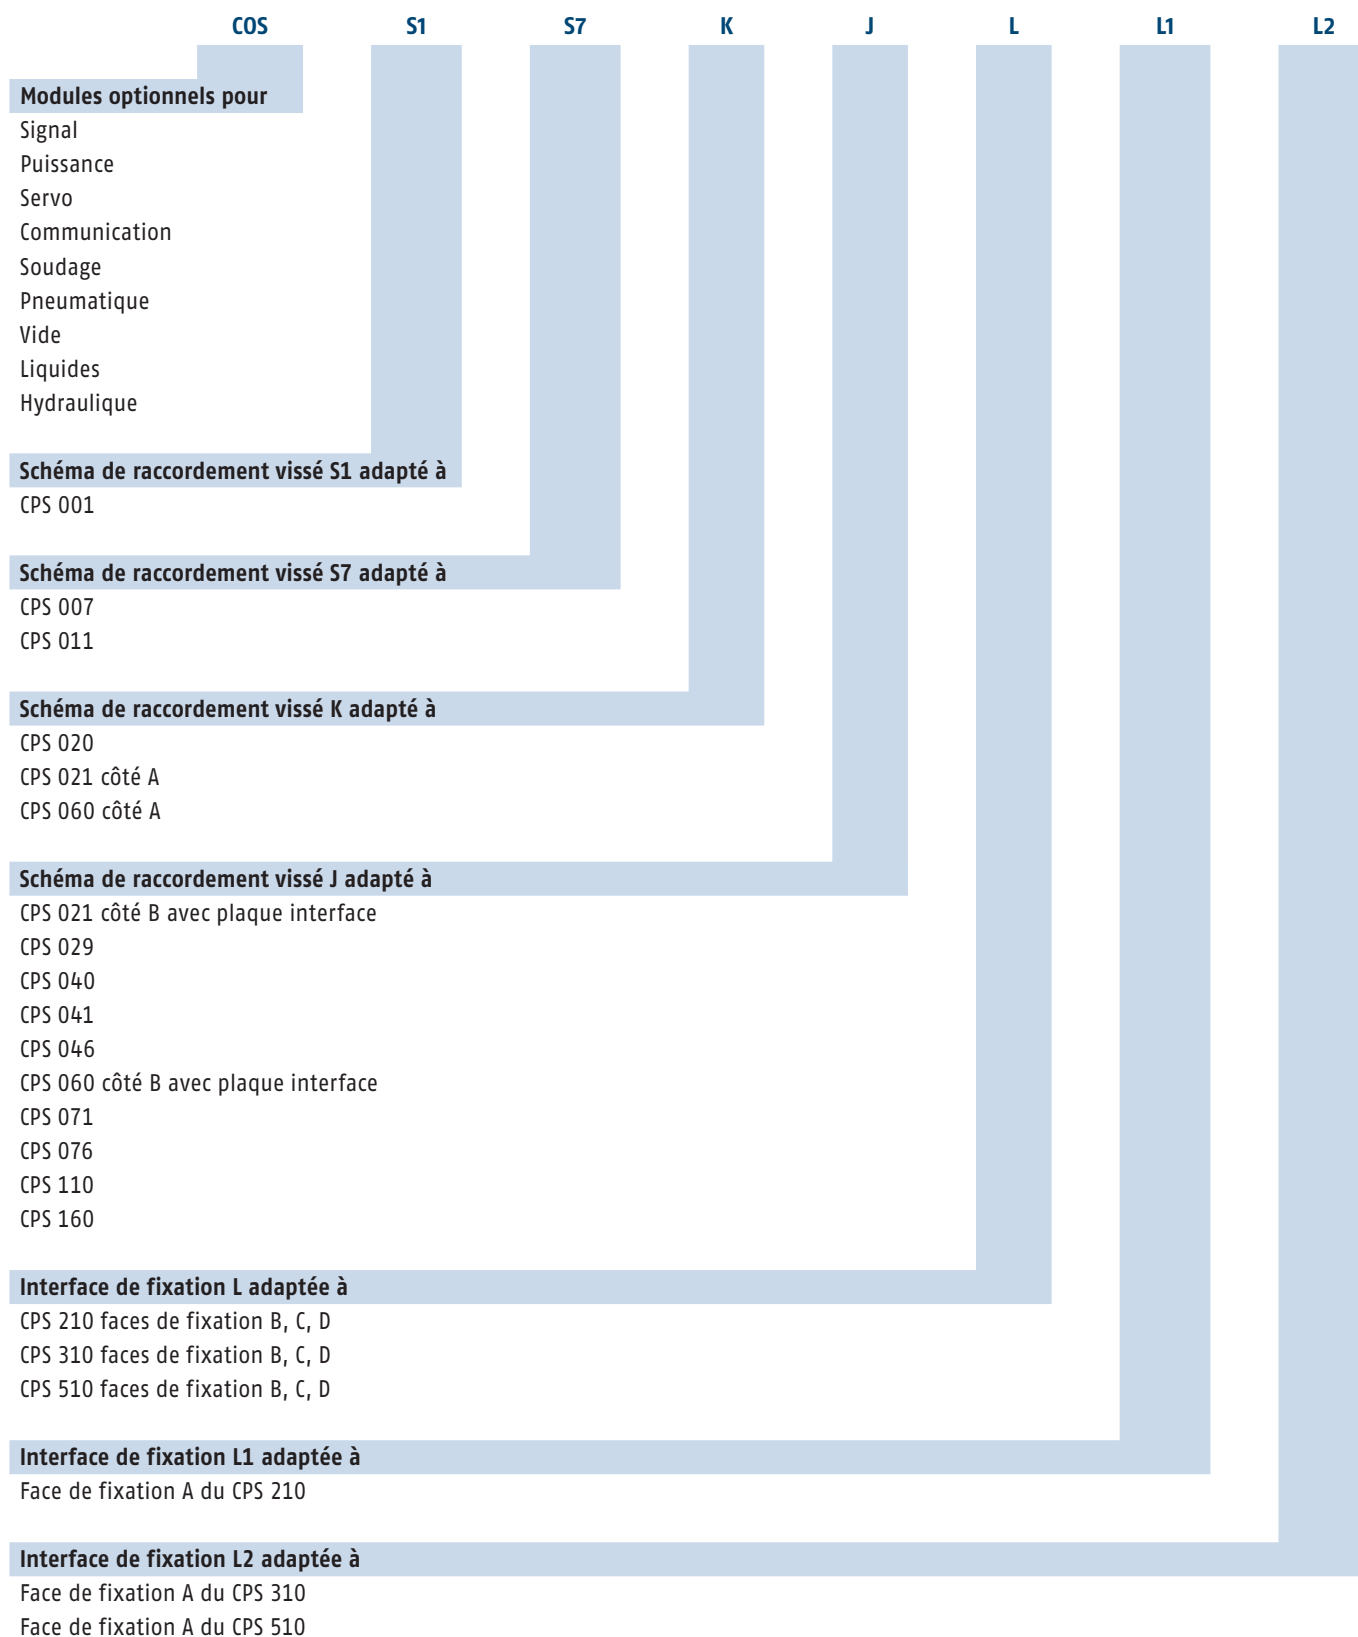


Versions spéciales avec joint ou lubrification modifiés disponibles sur demande



Caractéristiques techniques

Description		COS KF19-K	COS KF19P-K	COS KF19-A	COS KF14-A
ID		1586452	1586453	1586451	1586429
Convient pour		Tête de changement	Tête de changement	Outil	Outil
Schéma de vissage		K	K	K	K
Type de transmission		Signal	Signal	Signal	Signal
Poids	[kg]	0.1	0.12	0.11	0.11
Température ambiante min./max.	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60
Indice de protection IP		IP64 (uniquement à l'état couplé)	IP64 (uniquement à l'état couplé)	IP64 (uniquement à l'état couplé)	IP64 (uniquement à l'état couplé)
Nombre de contacts		19	15	19	14
Courant nominal	[A]	3	3	3	3
Tension alternative	[V AC]	30	30	30	30
Tension continue	[V DC]	30	30	30	30
Raccordement électrique		Prise mâle M16, 19 contacts	Prise mâle M16, 19 contacts	Prise femelle M16, 19 contacts	Prise femelle M16, 19 contacts
Sortie de raccordement		radial	radial	radial	radial
Caractéristiques spécifiques			Deux connecteurs (codé A, 3 contacts) intégrés au corps du module pour connexion des détecteurs de verrouillage et déverrouillage.		Commutateur rotatif pour le codage de 0 à 15 outils. Conçu pour max. 0,15 A et 24 V.


Combinaison COS KF19-K et COS KF19-A

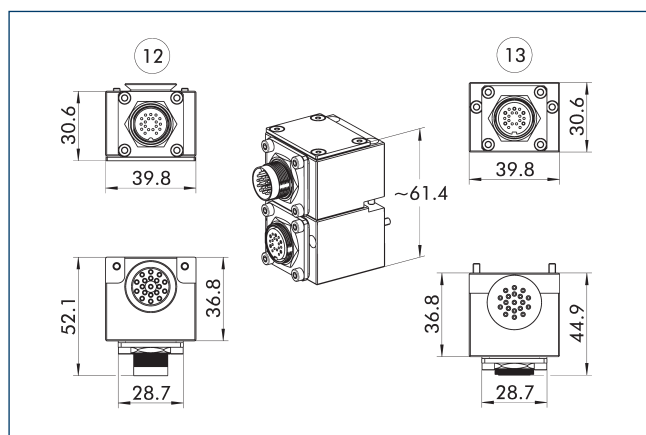

12 Côté maître

13 Côté adaptateur

Combinaisons possibles KF19

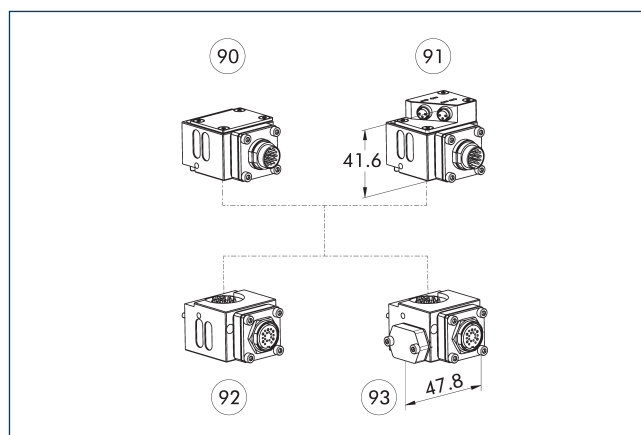


90 COS KF19-K

91 COS KF19P-K

92 COS KF19-A

93 COS KF14-A

Affectation des contacts pour COS KF19-K et COS KF19-A

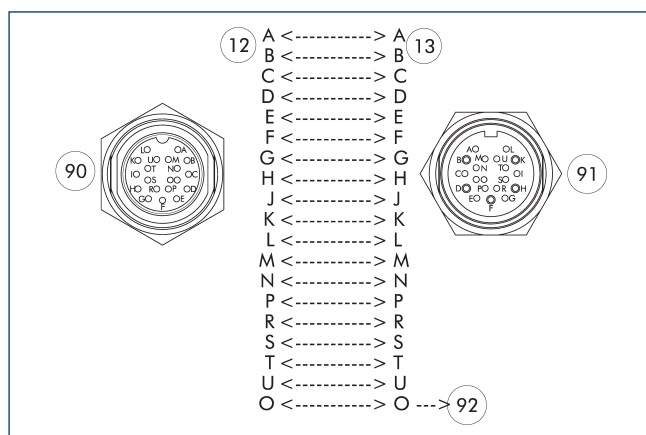

12 Côté maître


13 Côté adaptateur

90 Prise femelle M16, 19 contacts

91 Prise femelle M16, 19 contacts

92 contact avancé

Affectation des contacts pour COS KF19P-K et COS KF19-A

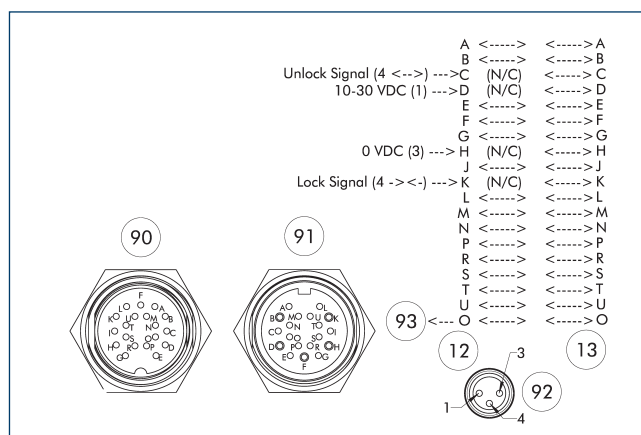

12 Côté maître

13 Côté adaptateur


90 Prise mâle M16, 19 contacts

91 Prise femelle M16, 19 contacts


92 Prise femelle M8, codée A, 3 contacts

93 contact avancé

Affectation des contacts pour COS KF19-K et COS KF14-A

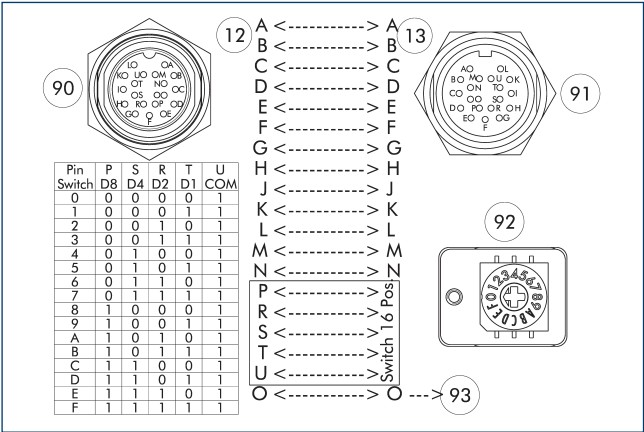


Capot de protection COS KPC-A

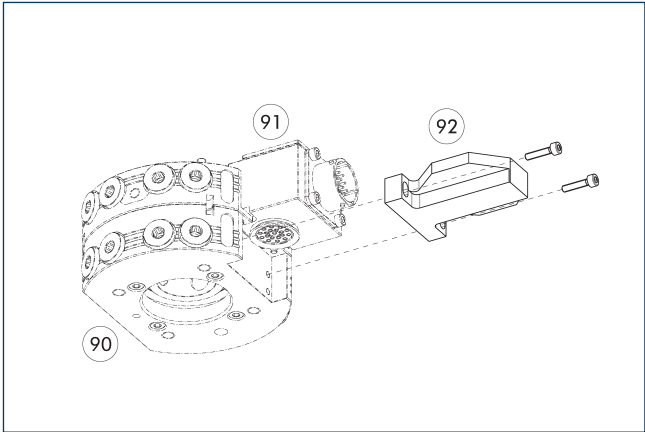

- 90 Changeurs d'outils automatiques CPS
91 Module en option COS côté robot
92 Capot de protection COS KPC-A

Description	ID	Compatible avec
Couvercle		
COS KPC-A	1585142	Nombreux modules électriques avec interfaces de fixation K

Connecteur de câble/rallonge de câble

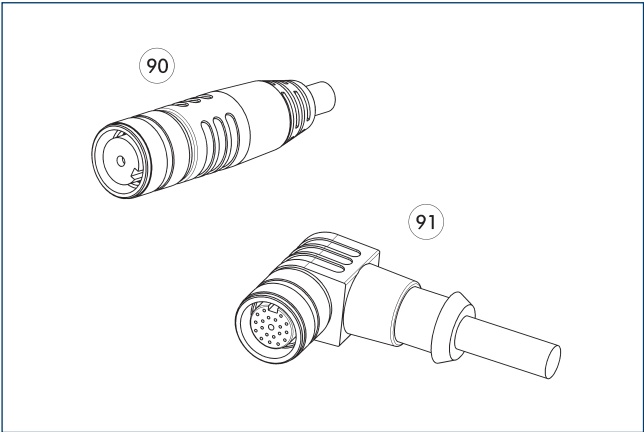

- 90 Connecteur/prise droite avec câble de rallonge
91 Connecteur/prise coudée avec câble de rallonge

Description	ID	Longueur
		[m]
Connecteur de câble coudé avec câble, côté robot		
KA BW19F-L 19P-0500	0302172	5
KA BW19F-L 19P-1000	0302173	10
Connecteur de câble coudé avec câble, côté outil		
KA SW19F-L 19P-0300	0302175	3
Connecteur de câble droit avec câble, côté robot		
KA BG19F-L 19P-0500	0302170	5
KA BG19F-L 19P-1000	0302171	10
Connecteur de câble droit avec câble, côté outil		
KA SG19F-L 19P-0300	0302174	3

Des informations détaillées et d'autres connecteurs de câbles sont disponibles sur le site schunk.com.



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

