



Hand in hand for tomorrow



Datový list výrobku

Průchozí moduly COS G26

Robustní. Spolehlivý. Flexibilní.

Volitelné moduly COS

Volitelné moduly pro průchod různých médií, jako jsou elektrické signály, pneumatika, kapaliny a vakuum.

Oblast použití

Pro rychlý přenos médií s krátkou dobou výměny mezi výměnnou hlavou a výměnným adaptérem, aby bylo možné zásobit koncový efektor požadovaným médiem.

Výhody – Přínos pro Vás

Dokonale pasuje pro snadnou kombinaci se systémy výměny nástrojů SCHUNK

Široký sortiment různých variant pro průchod různých médií

Rozmanitost modulů vhodný modul pro požadovaný přenos médií pro každou velikost systému výměny nástrojů SCHUNK.

Konektorové varianty s radiálním, axiálním a bočním výstupem kabelu pro nízkou rušivou konturu v omezeném prostoru

Kombinace několika volitelných modulů pro maximální flexibilitu systému výměny nástrojů

Minimální opotřebení pro vysoký počet výměnných cyklů a dlouhá životnost

Na vyžádání jsou k dispozici zakázková provedení vhodné řešení pro jakoukoli aplikaci

Kabelový konektor, prodloužení kabelu a ochranné kryty k dispozici na vyžádání pro ucelené komplexní řešení od jednoho dodavatele



Příklad aplikace



① Automatický systém výměny nástrojů CPS

② Volitelné moduly COS

④ Univerzální chapadlo EGU

③ Modulární úložný stojan CTS

⑤ 2prsté paralelní chapadlo JGP-P

SCHUNK nabízí více...

Následující komponenty dělají produkt ještě produktivnějším – vhodné doplnění pro nejvyšší funkčnost, flexibilitu, spolehlivost a bezpečnost procesu.



Systém výměny nástrojů



Manuální výměnný systém



Systém pro výměnu palet

① Více informací o těchto výrobcích naleznete na následujících stránkách nebo na adrese schunk.com.

Přehled volitelných modulů a montážních schémat

	COS	S1	S7	K	J	L	L1	L2
Volitelné moduly pro								
Signál								
Výkon								
Servo								
Komunikace								
Svařování								
Pneumatika								
Podtlak								
kapaliny								
Hydraulika								
Schéma připojení šroubu S1 vhodné pro								
CPS 001								
Schéma připojení šroubu S7 vhodné pro								
CPS 007								
CPS 011								
Schéma připojení šroubu K vhodné pro								
CPS 020								
CPS 021 strana A								
CPS 060 strana A								
Schéma připojení šroubu J vhodné pro								
CPS 021 strana B s mezipřírubou								
CPS 029								
CPS 040								
CPS 041								
CPS 046								
CPS 060 strana B s mezipřírubou								
CPS 071								
CPS 076								
CPS 110								
CPS 160								
Šroubové schéma L vhodné pro								
Montážní plochy CPS 210 B, C, D								
Montážní plochy CPS 310 B, C, D								
Montážní plochy CPS 510 B, C, D								
Šroubové schéma L1 vhodné pro								
Montážní plocha CPS 210 A								
Šroubové schéma L2 vhodné pro								
Montážní plocha CPS 310 A								
Montážní plocha CPS 510 A								


Speciální provedení s upravenými těsněními nebo mazáním jsou k dispozici na vyžádání



Technické údaje

Popis		COS G26-K	COS G26R-K	COS G26W-K	COS G26-A	COS G21-A
ID		1586550	1586551	1586552	1586549	1586548
Vhodné pro		Výměnná hlava	Výměnná hlava	Výměnná hlava	Nástroj	Nástroj
Schéma šroubování		J	J	J	J	J
Typ přenosu		Signál	Signál	Signál	Signál	Signál
Vlastní hmotnost	[kg]	0.14	0.2	0.2	0.12	0.16
Min./max. okolní teplota	[°C]	5/60	5/60	5/60	5/60	5/60
Třída ochrany IP		IP64 (pouze ve spojeném stavu)	IP64 (pouze ve spojeném stavu)	IP64 (pouze ve spojeném stavu)	IP64 (pouze ve spojeném stavu)	IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Počet čepových kontaktů		26	22	22	26	21
Jmenovitý proud	[A]	3	3	3	3	3
Střídavé napětí	[V AC]	250	250	250	250	250
Stejnoseměrné napětí	[V DC]	250	250	250	250	250
Elektrické připojení		Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový	Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový	Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový	Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový	Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový
Výstupní připojení		radiální otočné	radiální otočné	radiální otočné	radiální otočné	radiální otočné
Zvláštní vlastnosti		Otočný v pěti polohách.	Otočný v pěti polohách; dva integrované kabely s pravoúhlými zástrčkami M8 (A-kódovaný 3pinový), pro připojení uzavíracího a odemykacího senzoru.	Otočný v pěti polohách; dva integrované kabely s rovnou zástrčkou M8 (A-kódovaný 3-pinový), pro připojení uzavíracího a odemykacího senzoru.	Otočný v pěti polohách.	Otočný v pěti polohách; spínač rotačního kodéru pro kódování nástroje pro 0-15 nástrojů Navrženo pro max. 0,15 A a 24 V.


Kombinace COS G26-K a COS G26-A

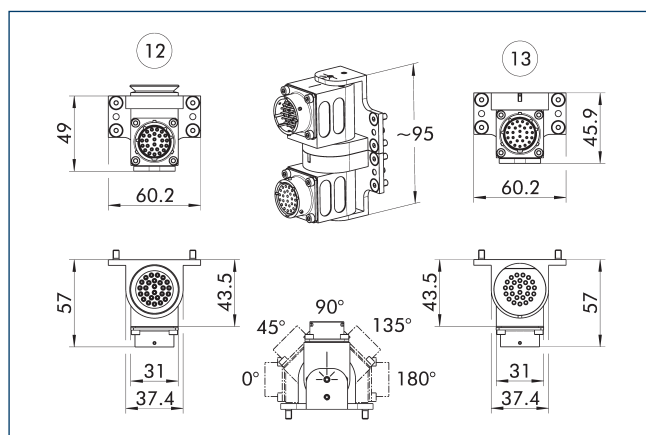

12 Strana masteru

13 Strana adaptéru

Možnosti kombinace G26

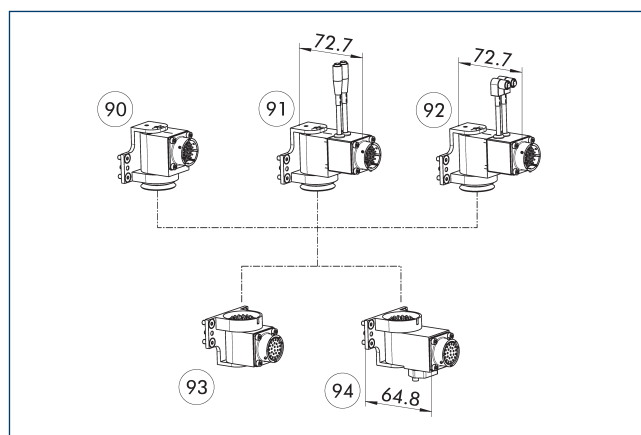

90 COS G26-K


91 COS G26W-K

92 COS G26R-K

93 COS G26-A

94 COS G21-A

Přiřazení pinu pro COS G26R-K a COS G26-A

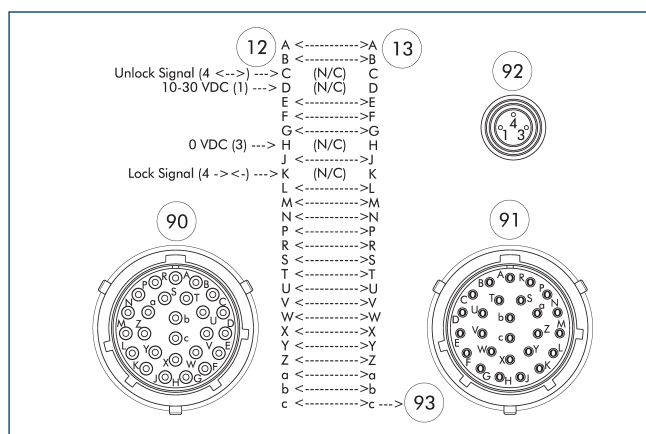

12 Strana masteru

13 Strana adaptéru


90 Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový

91 Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový

92 Otvor M8, s kódem A, 3kolíkový

93 přední pin

Přiřazení pinu pro COS G26W-K a COS G26-A

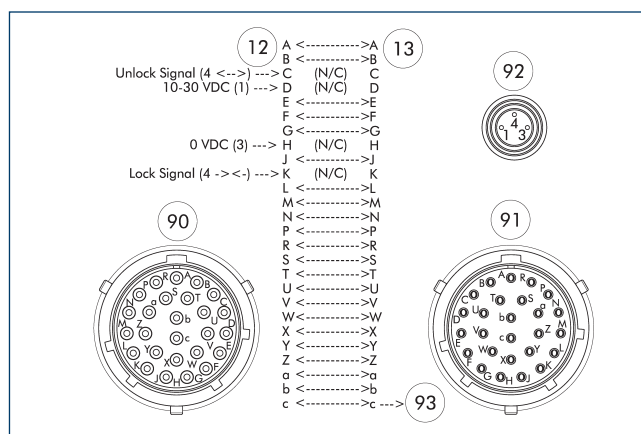

12 Strana masteru

13 Strana adaptéru


90 Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový

91 Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový

92 Otvor M8, s kódem A, 3kolíkový


93 přední pin

Přiřazení pinu pro COS G26-K a COS G21-A

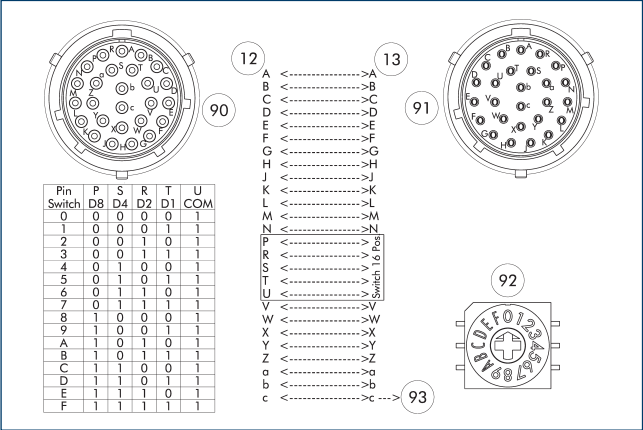


- 12 Strana masteru
- 13 Strana adaptéru
- 90 Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový
- 91 Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový
- 92 Otočný kódovací spínač pro kódování 0-15 nástrojů.
- 93 přední pin

Přiřazení pinu pro COS G26-K a COS G26-A

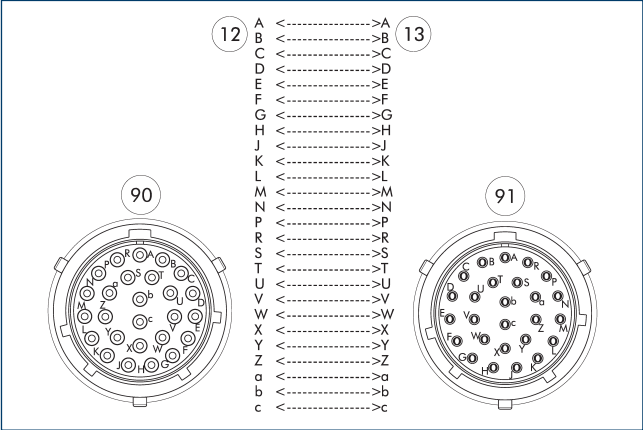

- 12 Strana masteru
- 13 Strana adaptéru
- 90 Konektor se závitem Amphenol PT, 26kolíkový
- 91 Otvor s bajonetovým uzávěrem Amphenol PT, 26kolíkový


Kryt COS JPC-A

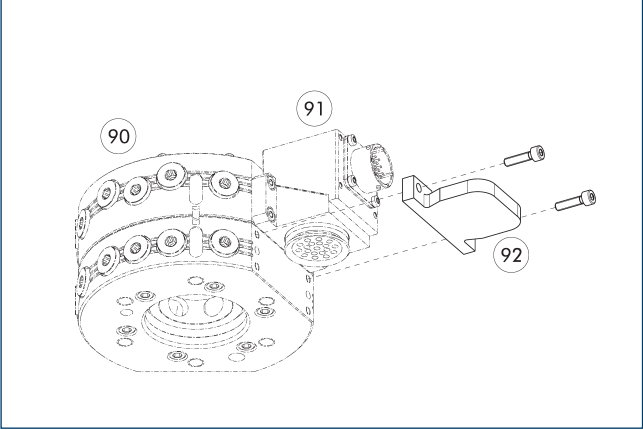

- 90 Automatický systém výměny nástrojů CPS
- 91 Volitelný modul COS hlava
- 92 Kryt COS JPC-A

Popis	ID	Vhodné pro
Kryt		
COS JPC-A	1584095	pro řadu elektrických modulů se šroubovacím vzorem J

Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu

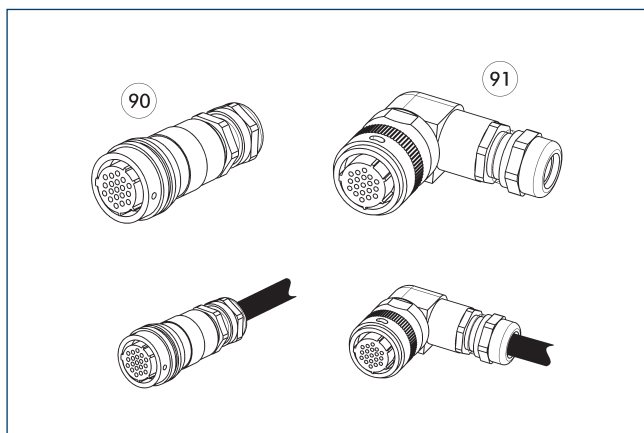

90 Zástrčka/zdířka přímá

91 Zástrčka/zdířka úhlová

Další délky kabelů na vyžádání.

Popis	ID	Délka
		[m]
Pravoúhlý konektor kabelu, strana robotu		
KAS-26B-K-90-C	0301296	
Pravoúhlý konektor kabelu, strana nástroje		
KAS-26B-A-90-C	0301297	
Pravoúhlý konektor kabelu s kabelem, strana robotu		
KA BW26B-L 26P-0300	0302185	3
KA BW26B-L 26P-0500	0302186	5
Pravoúhlý konektor kabelu s kabelem, strana nástroje		
KA SW26B-L 26P-0300	0302187	3
Přímý konektor kabelu, strana robotu		
KAS-26B-K-0-C	0301290	
Přímý konektor kabelu, strana nástroje		
KAS-26B-A-0-C	0301291	
Přímý konektor kabelu s kabelem, strana robotu		
KA BG26B-L 26P-0300	0302192	3
KA BG26B-L 26P-0500	0302193	5
Přímý konektor kabelu s kabelem,		
KA SG26B-L 26P-0300	0302184	3

Podrobné informace a další kabelové konektory naleznete na webové stránce schunk.com



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

