



ROTA THW3

Placa de troca rápida de
castanhas vedada com
interface de castanhas base
com serrilhado reto

Placa de troca rápida de castanhas com sistema de vedação patenteado para lubrificação permanente e forças de fixação constantemente altas

Forças de fixação constantes, custos de manutenção mínimos e maior eficiência energética – tudo isto num mandril de aperto com sistema de troca rápida de castanhas – é exatamente isso que promete o novo ROTA THW3. Graças ao sistema de troca rápida de castanhas, os mandris são adequados para produção flexível a partir do tamanho de lote 1. Além disso, a vedação patenteada permite o uso em aplicações com aparas finas e ambientes sujos.



Vantagens – Seus benefícios

- + Placa de torno de potência vedado**
Para intervalos de manutenção significativamente mais longos
- + Lubrificação permanente com graxa**
Para forças de fixação consistentemente altas
- + Sistema de troca rápida de castanhas conveniente**
Minimizando tempos e custos de preparação
- + Grande orifício de passagem**
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado
- + Alto grau de eficiência do sistema anel-pistão**
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
- + Precisão de repetição da troca rápida de castanha alta**
Não é necessário rebordamento de castanhas já usinadas
- + Sistema de bucha de centralização modular**
Ajuste ideal às novas tarefas de fixação devido a buchas de centralização intercambiáveis
- + Castanhas base com serrilhado reto GBK**
Compatível com ROTA THW plus, ROTA-G e sistema "R" (Reishauer)
- + Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas**
Garante uma longa vida útil

Dados técnicos

Descrição	Velocidade de rotação máx. [min ⁻¹]	Força de fixação máx. [kN]	Máx. força de atuação [kN]	Curso/castanha [mm]	Curso do pistão [mm]	Furo de passagem [mm]
ROTA THW3 200-52	6000	64	38	6.7	17.5	52
ROTA THW3 225-66	5400	82	41	7.4	21	66
ROTA THW3 265-81	4000	115	59	8.2	24	81
ROTA THW3 315-104	3600	150	80	8.6	25	104
ROTA THW3 400-128	3000	240	128	8.6	25	128
ROTA THW3 500-165	2200	240	128	10.5	30	165
ROTA THW3 630-165	1700	240	128	10.5	30	165

Função de ROTA THW3

O pistão móvel axialmente transfere a força para a castanha de encosto e gera um movimento radial da castanha sincronizado com o eixo de rotação. O inovador sistema de vedação localizado nas castanhas de impulso evita que a graxa seja enxaguada e a força de fixação seja perdida gradualmente.



- 1 **Acionamento do gancho de cunha em design de pistão de anel**
Oferece alta precisão de concentricidade mesmo em altas velocidades
- 2 **Corpo base endurecido e extremamente rígido**
Portanto, uma vida útil mais longa com a mais alta precisão. Mesmo com força de fixação máxima
- 3 **Grande furo de passagem**
Para usinagem de todos os diâmetros de matéria-prima padrão
- 4 **Sistema de vedação patenteado**
Para forças de fixação consistentemente altas
- 5 **Rosca de montagem**
Para batentes de peças ou buchas de centralização modulares
- 6 **Sistema de troca rápida de castanhas**
Tempos de preparação mais curtos devido ao desbloqueio individual das castanhas

- 7 **Mecanismo de bloqueio**
O castanha do empurrador permite uma posição segura da castanha base, garantindo o encaixe seguro do serrilhado da castanha base com o serrilhado do corpo da placa
- 8 **Castanhas base com serrilhas retas (GBK)**
Compatível com ROTA THW plus, ROTA THW, ROTA-G e o sistema "R" (Reishauer)
- 9 **Inlays nos furos de montagem**
Para aumentar o aperto e rigidez da placa
- 10 **Bloqueio da castanha admissível**
A chave de mudança de castanha só pode ser retirada se o acionador estiver devidamente engatado na castanha base
- 11 **Exibição da posição máxima da castanha**
Para evitar operação incorreta e sobrecarga associada das guias
- 12 **Interface de castanha padrão**
Para uso de castanhas de sobrepor da SCHUNK

Troca rápida de castanha

Girar a chave de troca de castanhas em 90° puxa o acionador para fora do serrilhado da castanha base. A chave de troca da castanha não precisa ser segurada durante o processo de troca, permitindo a substituição rápida e fácil da castanha base com a operação de uma mão. O conjunto completo de castanhas pode ser trocado em menos de um minuto.



Remoção das castanhas de placa

Na posição aberta, as castanhas podem ser ajustadas ou removidas em segundos com a chave de troca de castanha.



Inserção das castanhas de placa

Basta inserir as novas castanhas de placa na guia. O pino do êmbolo pré-posiciona o serrilhado. Desacoplar a chave de troca da castanha trava com segurança a castanha em sua posição.



Alta precisão de repetição após a troca de castanhas

O pistão de guia dupla, a transmissão direta de força e o sistema composto pelo Castanha do empurrador e acionador integrado resultam em um sistema extremamente rígido. Isso é evidenciado pela precisão de repetição extremamente alta da placa.



Alta precisão de concentricidade após uma troca de castanha


As castanhas de placa só precisam ser giradas uma vez. A precisão de repetibilidade de < 0,02 mm garante concentricidades permanentemente altas na peça.



Sistema de vedação patenteado


Um sistema de vedação patenteado – composto por uma vedação especialmente fabricada nas castanhas de acionamento da placa e no acionador – evita que sujeira e aparas finas entrem na placa e, portanto, no mecanismo da placa.

Vantagem: a placa de troca rápida da castanha agora também pode ser usado para aplicações como usinagem de fundição.

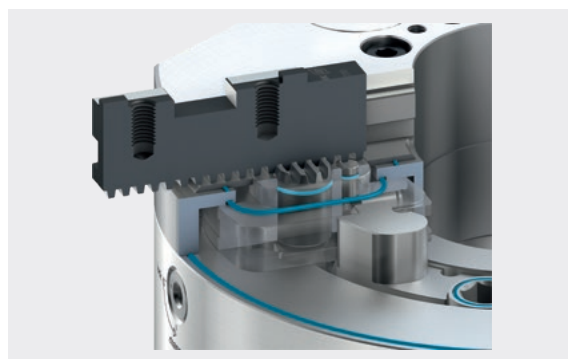


Forças de fixação consistentes

O sistema de vedação patenteado também evita que a graxa escape da placa durante a usinagem. Isso torna possível obter forças de fixação consistentes sem precedentes para placas de troca rápida de castanhas. Os custos de manutenção do ROTA THW3 também são significativamente reduzidos em comparação com a versão anterior.

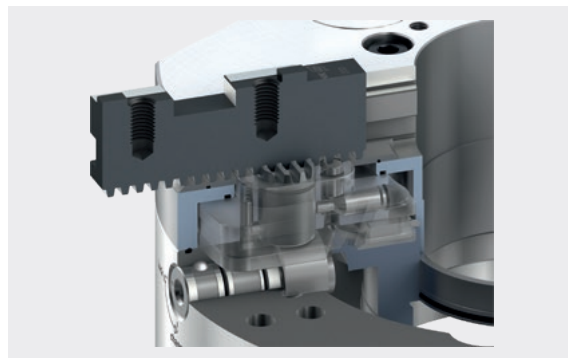


Bloqueio de castanha patenteado

A castanha base do ROTA THW3 é fixada na placa por um acionador. Puxar o acionador de volta para a castanha do empurrador libera a castanha base para a troca da castanha. Este sistema patenteado também veda completamente o mecanismo de liberação do sistema de troca rápida de castanhas.

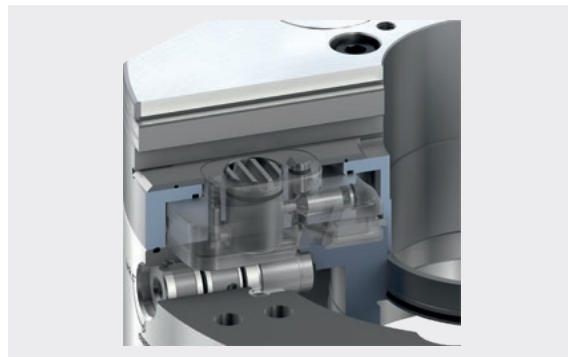

Castanhas 100% compatíveis com ROTA THW plus e ROTA THW


As castanhas base e de sobrepor do ROTA THW3 são 100% compatíveis com os predecessores ROTA THW plus e ROTA THW. Isso significa que os mandris existentes podem ser trocados por mandris de nova geração com pouco esforço.

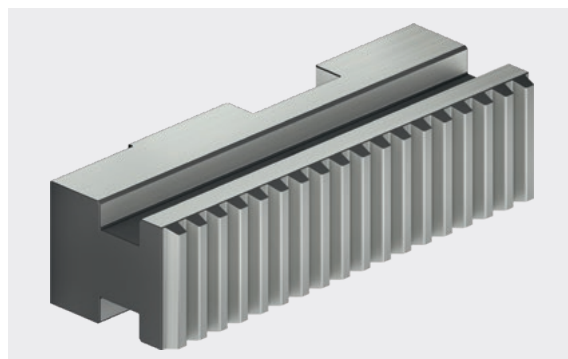**placa otimizado para peso**

Furos e chanfros com redução de peso no corpo da placa alcançam um comportamento de inércia ideal. Isso torna possível obter operações de aceleração e frenagem mais rápidas. Além disso, a acessibilidade da ferramenta à peça é significativamente melhorada.




Economia de custos de preparação devido à placa de troca rápida de castanha

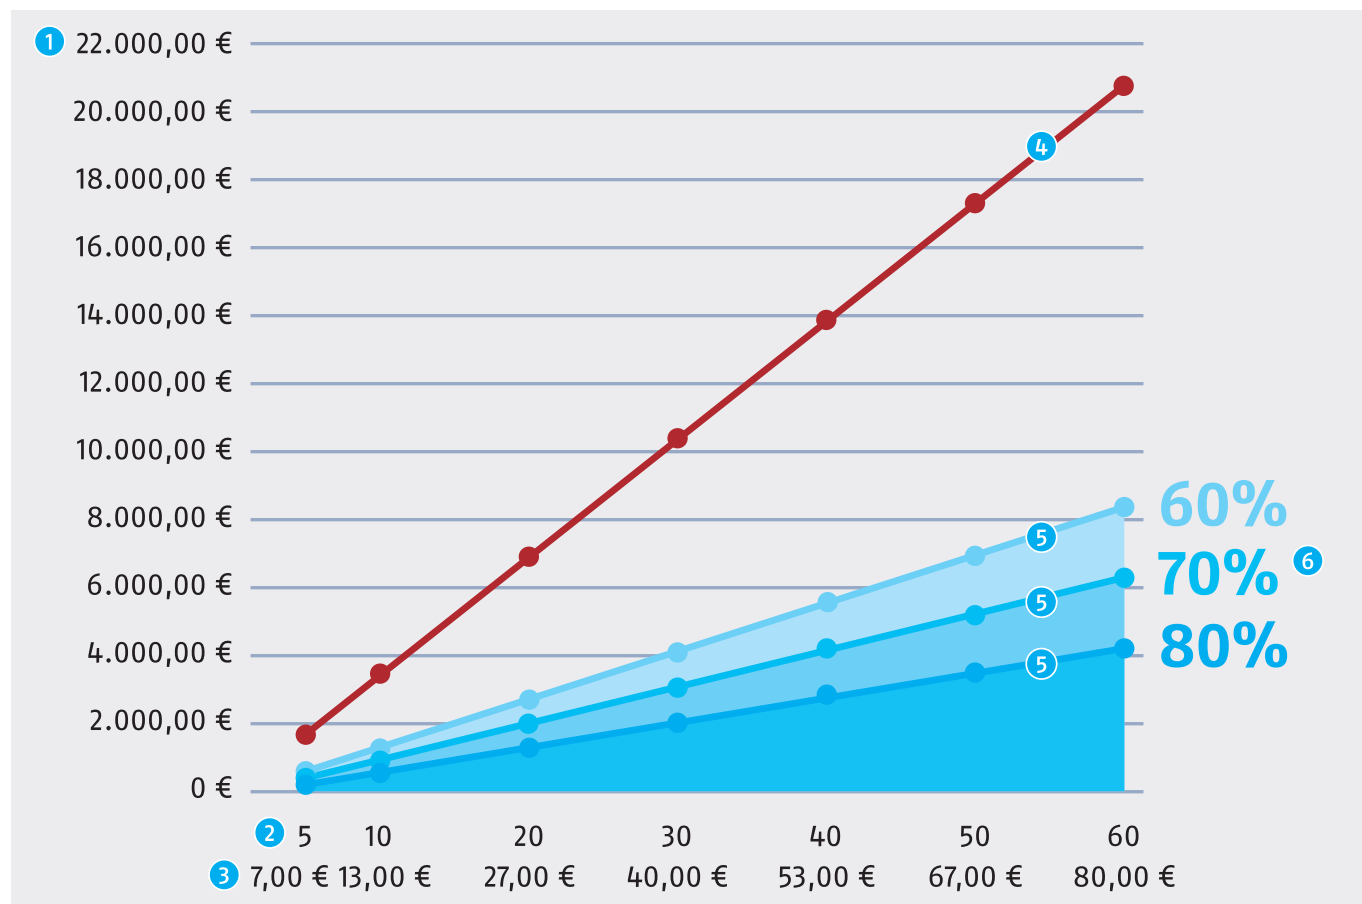

O sistema de troca rápida de castanhas é a ferramenta de fixação ideal para tarefas de fixação mesmo a partir do tamanho de lote 1. Idealmente, os tempos de preparação podem ser reduzidos – dependendo do número de trocas de castanhas – em até 80% em comparação com Placas de torno acionadas com serrilhado fino.

- ① Estabelecer custos*
Em euros por ano
- ② Tempo de preparação
Em minutos por dia
- ③ Estabelecer custos*
Em euros por dia
- ④ Estabelecer custos
Por ano sem troca rápida de castanha
- ⑤ Estabelecer custos
Por ano com troca rápida de castanhas
- ⑥ Potencial de economia
Dependendo da taxa de configuração

① * Custos de preparação por minuto 1,33 € (80 € por hora) em 260 dias úteis

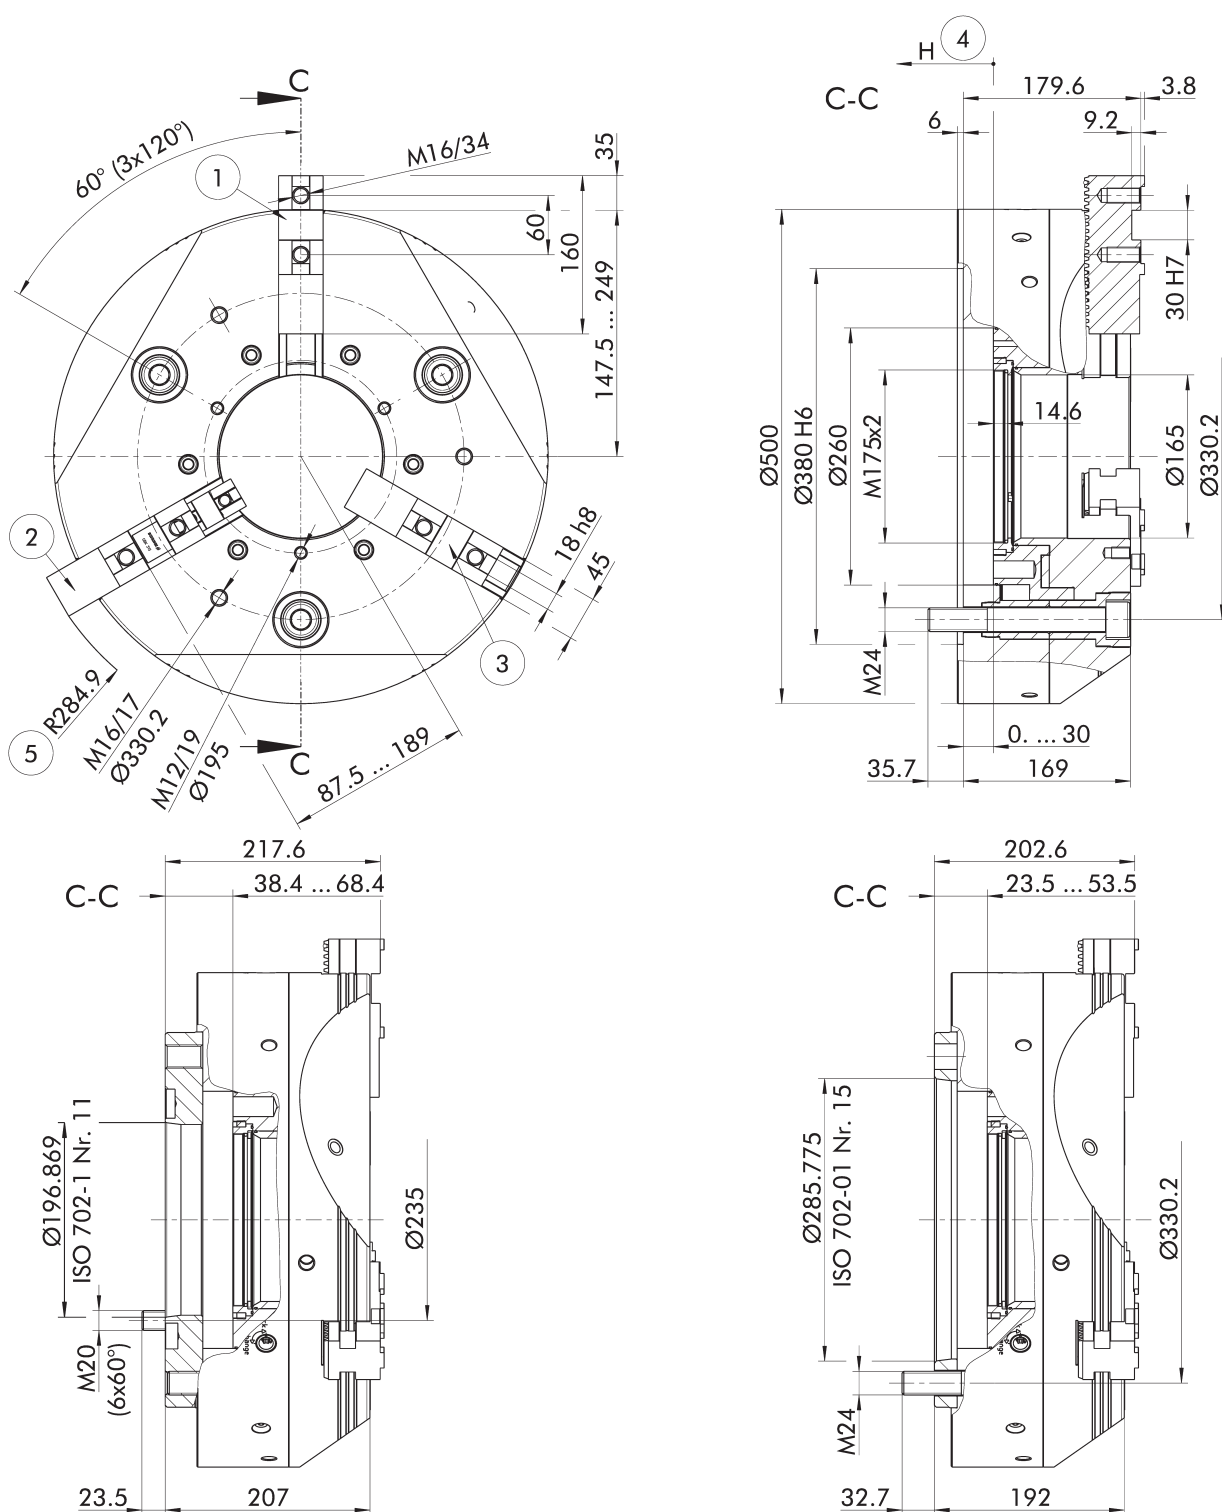

Mandril para fixação do eixo puxado na posição aberta.
 Sujeito a alterações técnicas.

Dados técnicos

Tipo de fuso	Tamanho do eixo	ID	Velocidade de rotação máx. [min ⁻¹]	Força de fixação máx. [kN]	Máx. força de atuação [kN]	Momento de inércia [kgm ²]	Peso [kg]
ISO 702-4	Nr. 15 (Z380)	1366721	2200	240	128	7.23	199.1
ISO 702-1	Nr. 11	1366722	2200	240	128	7.83	225.1
ISO 702-1	Nr. 15	1366723	2200	240	128	7.52	209.3


Escopo de fornecimento

Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação

Mais dados técnicos

Tipo de placa	Através do orifício [mm]	Curso/castanha [mm]	Passo dos dentes [mm]	Curso do pistão (H) [mm]	Altura da castanha central [mm]
ROTA THW3 500-165	165	10.5	7	30	103

Força de fixação-RPM-diagrama

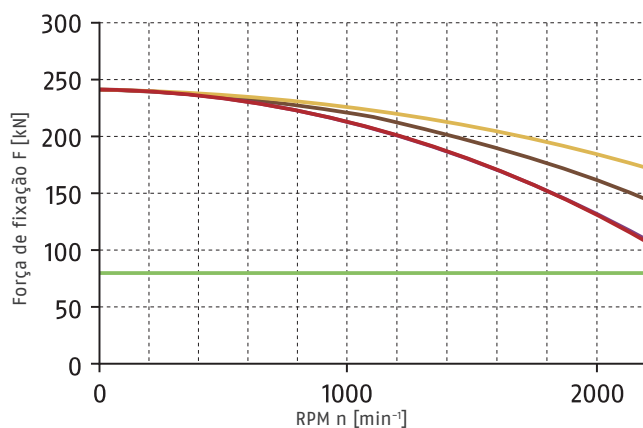

Força de fixação mínima necessária F_{spmin} 33%

SHF 400
6.8 kg



SFA 400
13.7 kg




GST 500-630
13.99 kg



UVB 500
21.41 kg



Carga da guia da castanha base



$$M_{max} = 8240 \text{ Nm}$$

Buchas de centralização

Bucha de centralização fechada



Dados técnicos

Descrição	ID	Adequado para	ØA [mm]	B [mm]	K	Peso [kg]
SBS-G-W3 500/630	1447529	ROTA THW3 500-165	155	75	-	3.6

Placas adaptadoras

Montagem em Z em cone curto ISO 702-1



Dados técnicos

Descrição	Tipo de placa	ID adaptadora	Adequado para	D1	D2	D3	D4	D5	G	H	T1	T2
					[mm]		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]
FF-T2 Z380-A8	FF-T2	0805010	ROTA THW3 500-165	Nr. 8	136.2	Z380	17 (6x60°)	26	M24 (12 x 30°) M24 (6x60°)	38	171.4	330.2
FF-T2 Z380-A11	FF-T2	0803006	ROTA THW3 500-165	Nr. 11	192.9	Z380	21 (6x60°)	32	M24 (3x120°)	38	235	330.2
FF-T1 Z380-A15-1	FF-T1	0803023	ROTA THW3 500-165	Nr. 15	281.5	Z380	26 (6x60°)			47	330.2	

Placas adaptadoras diretas

Placas adaptadoras diretas são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso tiver o mesmo tamanho que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno. A placa adaptadora deve ser montada no fuso junto com a placa de torno. A placa adaptadora é pré-montada na placa de torno.

Placas adaptadoras de redução FF-T2

As placas adaptadoras de redução são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso for menor do que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno.

A placa adaptadora é montada primeiro no fuso e depois a placa de torno é montada na placa adaptadora.


Placas adaptadoras de expansão FF-T3

As placas adaptadoras de expansão são usadas se o círculo do parafuso de montagem do fuso for maior do que o círculo do parafuso de montagem da placa de torno.


A placa adaptadora é montada primeiro no fuso e depois a placa de torno é montada na placa adaptadora.

Castanhas base, Castanhas escalonadas duras de bloco, Castanhas de monobloco macias


com serrilhado reto



GST
Castanhas escalonadas duras de bloco



UVB
Castanhas de monobloco macias



GBK
Castanhas base


Dados técnicos

Tipo de placa	Descrição	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	T [mm]	b [mm]	Parafusos	m/SET [kg]
ROTA THW3 500-165	UVB 500	0164104			45	124	77	175				21.4
ROTA THW3 500-165	GBK 500	0159104	30	18	45	61	57	160		60	M16	7.6
ROTA THW3 500-165	GST 500-630	0162104			45	93	46	167.1	20			14.0


Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com

Castanhas de sobrepor macias

com lingueta e ranhura



SFA-AL
Castanhas de sobrepor macias




SFA
Castanhas de sobrepor macias

Dados técnicos


Tipo de placa	Descrição	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Parafusos	m/SET [kg]
ROTA THW3 500-165	SFA 400	0153104	18	30	50	80	73	180	85	60	M16	13.7
ROTA THW3 500-165	SFA-AL 400	0172105	18	30	50	80	73	180	85	60	M16	6.3
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C1	0154116	18	30	60	80	73	130	50	60	M16	11.8
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C3	0154118	18	30	60	100	93	155	75	60	M16	18.2
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C4	0154119	18	30	60	120	113	155	75	60	M16	22.1
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C5	0154120	18	30	80	80	73	130	50	60	M16	16.0
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C6	0154125	18	30	58	180	173	160	80	60	M16	33.6
ROTA THW3 500-165	SFA 400-C7	0154135	18	30	96	115	108	115	35	60	M16	25.2

Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com


Castanhas escalonadas duras de sobrepor, Castanhas de fixação completa com lingueta e ranhura



SFA-SM
Castanhas de fixação completa



SFA-SA
Castanhas de fixação completa



SHF
Castanhas escalonadas duras de sobrepor


Dados técnicos

Tipo de placa	Descrição	ID	N [mm]	S [mm]	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	b [mm]	Parafusos	m/SET [kg]
ROTA THW3 500-165	SFA-SA 400	0174104	18	30	330	60	90	83	60	160		81	60	M16	16.3
ROTA THW3 500-165	SFA-SM 400	0173104	18	30	330	45	85	78	55	160		81	60	M16	55.2
ROTA THW3 500-165	SHF 400	0155104	18	30	45		82	75		130	20	27.05	60	M16	6.8


Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com

Castanhas dentadas

com lingueta e ranhura



SZKA
Castanhas dentadas




Posição das castanhas base

Dados técnicos


Tipo de placa	Faixa de fixação ØD	Diâmetro de giro Dmax	Posição das castanhas base	Descrição	ID	N	S	B	H	H1	L	T	G	b	Parafusos	m/SET
	[mm]	[mm]				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[kg]
ROTA THW3 500-165	150 - 352	570	I	SZKA 409	0139170	18	30	50	78	71	126	33	M8	60	M16	6.0
ROTA THW3 500-165	248 - 450	570	I	SZKA 412	0139173	18	30	50	78	71	103	33	M8	60	M16	5.1
ROTA THW3 500-165	43 - 232	570	II	SZKA 409	0139170	18	30	50	78	71	126	33	M8	60	M16	6.0
ROTA THW3 500-165	130 - 331	570	II	SZKA 412	0139173	18	30	50	78	71	103	33	M8	60	M16	5.1

Nossa linha completa de castanhas de mandril pode ser encontrada on-line em nosso Localizador rápido de castanhas e em schunk.com


Castanhas escalonadas duras de sobrepor com lingueta e ranhura




Posição das castanhas base II



Posição das castanhas base I



Posição das castanhas base II



Posição das castanhas base I


Fixação externa

Tipo de placa	Descrição	ID	A1 [mm]	A3 [mm]	A4 [mm]	A5 [mm]	A7 [mm]	A8 [mm]
ROTA THW3 500-165	SHF 400	0155104	35 - 235	151 - 351	271 - 471	155 - 355	59 - 231	179 - 351

Fixação interna

Tipo de placa	Descrição	ID	I1 [mm]	I2 [mm]	I4 [mm]	I5 [mm]
ROTA THW3 500-165	SHF 400	0155104	146 - 346	267 - 467	266 - 466	387 - 587

Castanhas escalonadas duras de bloco com lingueta e ranhura



Posição da castanha II

Fixação externa

Tipo de placa	Descrição	ID	A1 [mm]	A2 [mm]	A3 [mm]
ROTA THW3 500-165	GST 500-630	0162104	35 - 249	125 - 339	275 - 489

Fixação interna

Tipo de placa	Descrição	ID	I2 [mm]	I3 [mm]
ROTA THW3 500-165	GST 500-630	0162104	138 - 352	288 - 502

Acessórios

Dispositivo de medição da força de fixação

Para medir a força de fixação da castanha de 2, 3 e 6 mordentes de até 6.000 rpm.



Adequado para	Descrição	ID
ROTA THW3 500-165	IFT Set	1404235

Conjunto de extensão para placas grandes

Para uso como uma extensão do cabeçote de medição IFT para medir a força de fixação da castanha de placas grandes de Ø 400 mm e mais.



Adequado para	Descrição	ID
ROTA THW3 500-165	Kit de adaptadores IFT	1498512

Chave de troca de castanha

Chave para troca rápida das castanhas para placas de torno de potência com sistema de troca rápida de castanhas.



Adequado para	Descrição	ID
ROTA THW3 500-165	SSH-A SW8-148	8703298

Chave de montagem

Para mandris de torno elétrico com anéis roscados giratórios, como design de chave com pinos de acionamento que se encaixam no anel roscado.



Adequado para	Descrição	ID
ROTA THW3 500-165	SSH-MN Ø165-228	1446103

Graxa

LINOMAX plus

Graxa de alto desempenho como padrão para a lubrificação regular de Placas de torno acionadas e manual SCHUNK e lunetas



Pacote	Descrição	ID
Cartucho	Cartucho LINOMAX plus	1342585
Lata	Lata LINOMAX plus	1342586
Balde	Balde LINOMAX plus	1342587

Pistola de graxa

Ferramentas auxiliares para lubrificação de todos os tipos de produtos SCHUNK. A pistola de graxa pode ser usada para cartuchos de todos os tipos de graxa SCHUNK.



Pacote	Descrição	ID
Cartucho	Pistola de graxa	9900543



**H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG**

Lothringer Str. 23
D-88512 Mengen
Tel. +49-7572-7614-1300
Fax +49-7572-7614-1039
CMM@de.schunk.com
schunk.com