



Hand in hand for tomorrow



Спецификация изделия

Модули сквозной подачи COB S12R

Компактные. Надежный Гибкость.

Опциональные модули COB

Дополнительные модули для подачи различных типов сред, таких как электрические сигналы, пневматика, жидкости и вакуум.

Область применения

Для быстрой передачи рабочих сред при коротком времени смены между сменным ведущим устройством и адаптером, с целью обеспечения исполнительного органа необходимыми средами.

Преимущества – Ваша выгода

Компактная конструкция снижает мешающий контур до минимума

Широкий ассортимент различных вариантов для пропуска различных сред

Стандартизированные винтовые соединения обеспечивает простую и быструю установку на устройства смены инструмента SCHUNK

Комбинация нескольких дополнительных модулей для максимальной гибкости устройства смены инструмента

Продуманная конструкция гарантирует одновременно высокую надежность и длительный срок службы

По запросу клиента доступен индивидуальный дизайн подходящее решение для любой задачи

Кабельный соединитель, удлинительный кабель и защитные крышки доступны по запросу для комплексного решения от одного производителя



Пример применения



① Автоматические устройства смены инструмента CPB

② Опциональные модули COB

③ Двухпальцевый параллельный захват PGN-plus-P

SCHUNK предлагает больше...

Следующие компоненты повышают работоспособность изделия, прекрасно дополняя высочайшую функциональность, гибкость, надежность и управляемость производственного процесса.



Устройство смены инструмента



Система ручной смены оснастки



Головка смены паллет NSR-A

① Подробные сведения об этих продуктах можно найти на страницах описания продуктов или на сайте www.schunk.com.

COB S12R


Модули сквозной подачи



Технические характеристики

Описание		COB S12R-K	COB S12R-A	COB S12RC-A
Идент. №		1586455	1586428	1586450
Подходит к		Сменная головка	Инструмент	Инструмент
Схема винтовых креплений		B	B	B
Тип передачи		Сигнал	Сигнал	Сигнал
Масса	[kg]	0.054	0.057	0.077
Мин./макс. температура окружающей среды	[°C]	5/60	5/60	5/60
Класс защиты IP		Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)	Класс защиты IP64 (при условии соединения компонентов)
Количество штырьковых контактов		12	12	7
Номинальный ток	[A]	1.5	1.5	1.5
Постоянное напряжение	[V DC]	30	30	30
Электрическое соединение		Разъем M12, 12 контактов	Гнездо M12, 12 контактов	Гнездо M12, 12 контактов
Выпускное соединение		тангенциально (справа)	тангенциально (справа)	тангенциально (справа)
Особые характеристики				Поворотный переключатель для кодировки от 0 до 15 инструментов. Рассчитан на макс. 0,15 А и 24 В.

Комбинация COB S12R-K и COB S12R-A

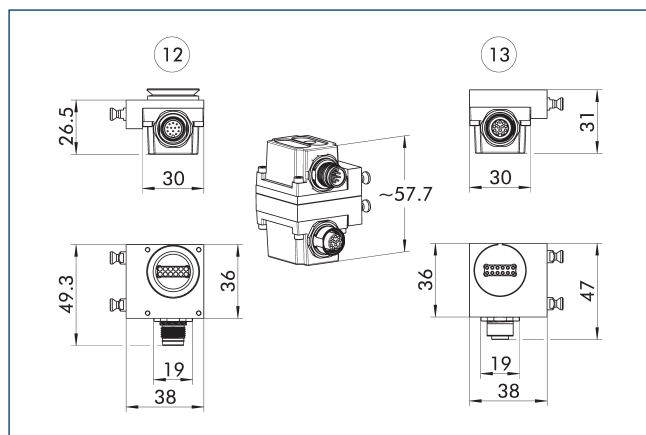


12 Ведущая сторона

13 Переходная сторона

На изображении показана комбинация модулей сквозной подачи с тангенциальным выводом кабеля вправо. Данная версия также доступна с тангенциальным выводом кабеля влево. Обратите внимание: обе версии не могут быть объединены между собой.

Возможность комбинирования S12R

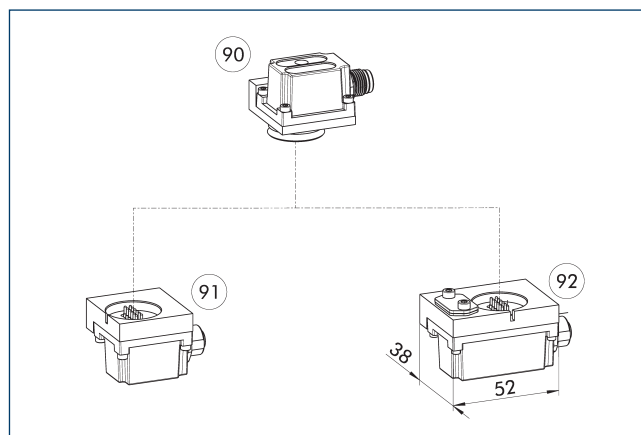


90 COB S12R-K

92 COB S12RC-A

91 COB S12R-A

Назначение контактов для COB S12-K с COB S12C-A

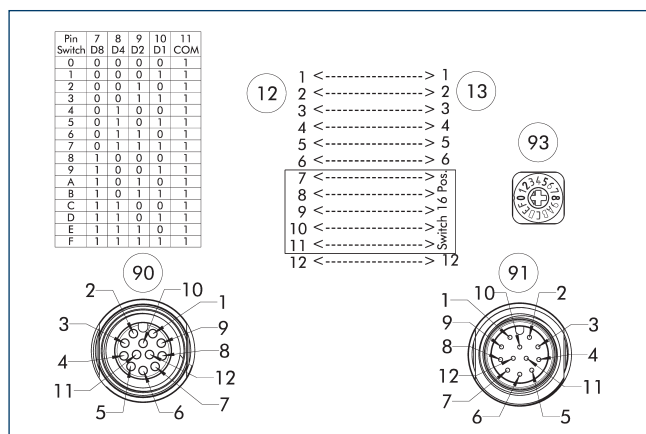

12 Ведущая сторона


91 Гнездо M12, 12 контактов

13 Переходная сторона

93 Поворотный переключатель для кодировки от 0 до 15 инструментов.

90 Разъем M12, 12 контактов

Назначение контактов для COB S12-K с COB S12-A

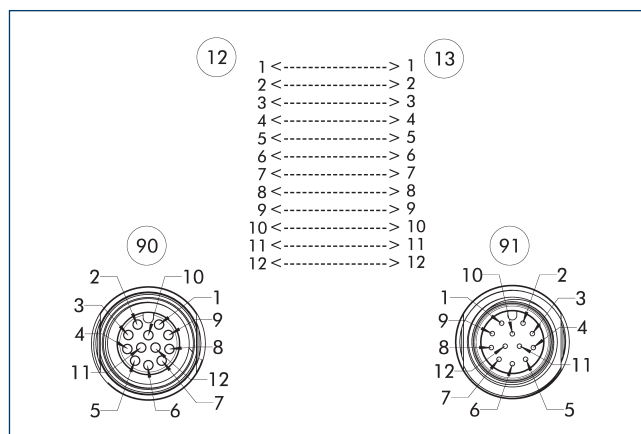


12 Ведущая сторона

90 Разъем M12, 12 контактов

13 Переходная сторона

91 Гнездо M12, 12 контактов

Кабельный штекер / удлинитель кабеля

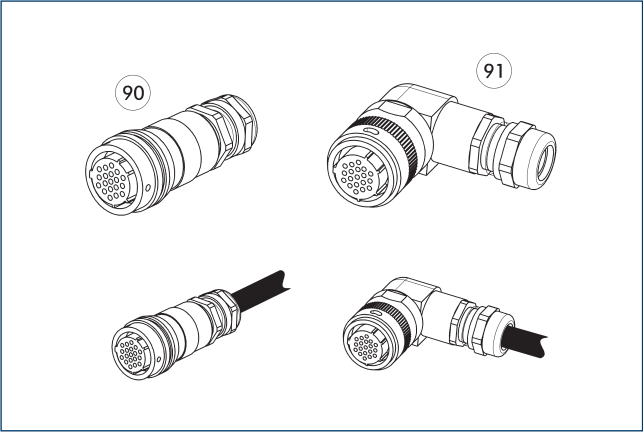

90 Штекер/розетка, прямые 91 Соединитель / Угловой разъем

Другие длины кабеля по запросу.

Описание	Идент. №	
Соединительные кабели		
KA BG12-L 12AP-1000	1627599	
KA SG12-L 12AP-0200	1627611	
Угловой кабельный соединитель		
KBU-M12-W 12AP	1628044	
KST-M12-W 12AP	1628048	
Прямой кабельный соединитель		
KBU-M12-G 12AP	1628046	
KST-M12-G 12AP	9962601	
Удлинительный кабель		
KA BW12-L 12AP-1000	1627610	
KA SW12-L 12AP-0200	1627612	



SCHUNK SE & Co. KG

Spanntechnik

Greiftechnik

Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 - 134

D-74348 Lauffen/Neckar

Tel. +49-7133-103-0

Fax +49-7133-103-2399

info@de.schunk.com

schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

