


Mechanischer Spanndorn mit Bajonett

2017/03 Automotive
2017/03 Drehen

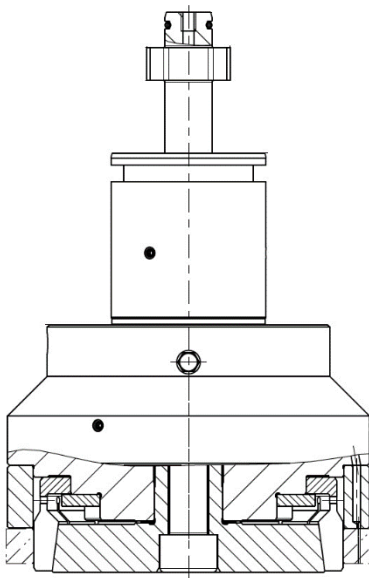

Betreuer AD: Heinz-Jürgen Frick

Betreuer ID: Gunter Praxmarer

Kunde: EMAG

Auftragswert: 26.000,- EUR

Branche: Maschinenhersteller

Anwendung


Zur Drehbearbeitung der Außenkontur von Ring Gears, werden Spanndorne benötigt, welche die Bauteile prozesssicher auf ihrem Innendurchmesser spannen.

Kundennutzen

Dorn kann mittels Hydrodehnschnellwechselfutter und Bajonett Zugrohradapter innerhalb von 1-2 Minuten gewechselt werden ohne auszurichten und anzuschrauben. Mit Axzug und Einführspiel mind. 0,3 mm.

Funktion

Zugkraftbetätigter Dorn mit Axzug. Pick-up Beladung.

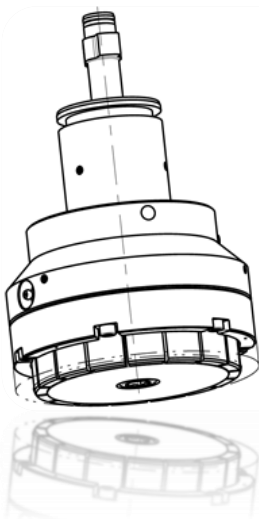

Weitere mögliche Einsatzgebiete:

Für verschiedenste Applikationen möglich bei Berücksichtigung der Störkontur.